



Libertad y Orden

REPÚBLICA DE COLOMBIA



MINTRANSPORTE



MINISTERIO DE TRANSPORTE



AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•]

Entre:

Concedente:

Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:

[•]

PLIEGO DE CONDICIONES

APENDICE 2 – TÉCNICO

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Tabla de Contenido

1		
2		
3	1	Parte I. Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización 11
4	1.1	<i>Introducción..... 11</i>
5	1.2	<i>Planes de Intervención, Adecuación y Modernización para los Aeropuertos de Sur Occidente 11</i>
6	1.2.1	Intervenciones Aeropuerto el Edén de Armenia 13
7	1.2.1.1	Periodo de Intervención 1 13
8	1.2.1.2	Periodo de Intervención 2 38
9	1.2.1.3	Período de Intervención 3 63
10	1.2.2	Intervenciones Aeropuerto de Benito Salas Neiva 65
11	1.2.2.1	Periodo de Intervención 1 65
12	1.2.2.2	Periodo de Intervención 2 82
13	1.2.2.3	Período de intervención 3 92
14	1.3	<i>Prioridad de la Documentación 96</i>
15	1.4	<i>Especificaciones técnicas del Plan de Intervención 96</i>
16	1.5	<i>Verificaciones por parte del Interventor..... 96</i>
17	1.6	<i>Consideraciones generales para el diseño y la ejecución de las Actuaciones del Plan de</i>
18		<i>Intervenciones, Adecuación y Modernización 97</i>
19	2	Parte II. Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización 102
20	2.1	<i>Definiciones 102</i>
21	2.2	<i>Abreviaturas 109</i>
22	2.3	<i>Introducción..... 111</i>
23	2.4	<i>Especificaciones Técnicas Generales..... 112</i>
24	2.4.1	Alcance del Proyecto..... 112
25	2.4.2	Desarrollo, actualización y mantenimiento del Plan Maestro 112
26	2.4.3	Experiencia mínima del Contratista EPC. 113
27	2.4.4	Personal 115
28	2.4.5	Instalaciones Temporales..... 116
29	2.4.5.1	Acceso y Campamento del Concesionario 116
30	2.4.5.2	Transporte y Almacenamiento de Materiales 117
31	2.4.6	Redes 117
32	2.4.6.1	Afectación o interferencia de las Redes 118
33	2.4.6.2	Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por
34		las Intervenciones. 118
35	2.4.7	Suministros e Instalación 125
36	2.4.8	Actualización Tecnológica 125
37	2.4.9	Presentación de Estudios y Diseños..... 126
38	2.4.9.1	Permiso de Construcción..... 126
39	2.4.9.2	Plan de Obra General..... 127
40	2.4.9.2.1	Plazo para la entrega y la revisión del Plan de Obra General 127
41	2.4.9.2.2	Contenido mínimo 127
42	2.4.9.3	Presentación de Informe de Bases de Diseño 128

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

1	2.4.9.3.1	Plazo para la presentación de los Informes de Bases de Diseño	128
2	2.4.9.3.2	Contenido de la presentación de los Informes de Bases de Diseño.	129
3	2.4.9.3.3	Proceso de revisión de los Informes de Bases de Diseños por parte del	
4	Concedente.	132	
5	2.4.9.4	Presentación de Diseños de Detalle	134
6	2.4.9.4.1	Plazo para la presentación de los Diseños de Detalle	135
7	2.4.9.4.2	Contenido de la presentación de los Diseños de Detalle	135
8	2.4.9.4.3	Proceso de revisión de los diseños por parte del Concedente	138
9	2.4.9.4.4	Efectos de la No Objeción de los estudios y diseños	139
10	2.4.9.4.5	Modificación de los estudios y diseños	140
11	2.4.9.5	Procedimiento para su Ejecución	141
12	2.4.10	Comité de Seguimiento	141
13	2.4.11	Pruebas y Ensayos	141
14	2.4.12	Seguimiento de la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y	
15	Modernización.	142	
16	2.4.12.1	Bitácora de obra	142
17	2.4.12.2	Comités Técnicos, Administrativos, Financieros, Ambientales y Sociales de	
18	seguimiento.	142	
19	2.4.12.3	Informes Mensuales	143
20	2.4.12.4	Memoria Técnica	144
21	2.4.12.4.1	Documentación Legal	144
22	2.4.12.4.2	Documentación técnica	145
23	2.4.13	Control de Calidad por Parte del Concesionario	146
24	2.5	Estándares y aspectos específicos	148
25	2.5.1	Estándares	148
26	2.5.2	Aspectos Relativos a la Certificación	154
27	2.5.3	Aspectos Relativos a la Normativa Sismoresistente	154
28	2.5.4	Resumen de Especificaciones Técnicas	155
29	2.6	Especificaciones Técnicas particulares del Plan de Intervenciones, Adecuación y	
30	Modernización	157	
31	2.6.1	Especificaciones Obras Civiles	157
32	2.6.1.1	Estándares de referencia, normatividad en obras civiles	157
33	2.6.1.2	Despeje de material vegetal	159
34	2.6.1.3	Nivelación del sitio	160
35	2.6.1.4	Nivelación del campo aéreo	161
36	2.6.1.5	Drenaje de aguas de lluvias	163
37	2.6.1.6	Sub-drenajes	164
38	2.6.1.7	Agregados	164
39	2.6.1.8	Base estabilizada de cemento	166
40	2.6.1.9	Afirmado	167
41	2.6.1.10	Base granular y sub-base granular	168
42	2.6.1.11	Pavimentos	170
43	2.6.1.12	Instalación de Geomalla	191
44	2.6.1.13	Sellante de uniones o juntas	197
45	2.6.1.14	Cerramientos. Cerramiento en malla eslabonada	199
46	2.6.1.15	Señalización horizontal	201
47	2.6.1.16	Materiales de balizamiento	206
48	2.6.1.17	Iluminación de plataforma.	209

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1	2.6.2	Especificaciones Edificación	214
2	2.6.2.1	Concreto	214
3	2.6.2.2	Mampostería	222
4	2.6.2.3	Metal	223
5	2.6.2.4	Madera	225
6	2.6.2.5	Protección térmica y contra humedad	229
7	2.6.2.6	Puertas y ventanas	236
8	2.6.2.7	Terminados	247
9	2.6.2.8	Cubiertas y fachadas	255
10	2.6.2.9	Plan general de acabados adecuaciones, ampliaciones, remodelaciones y	
11		construcciones nuevas de edificaciones	256
12	2.6.3	Especificaciones Instalaciones.....	259
13	2.6.3.1	Suministro de agua	259
14	2.6.3.2	Evacuación de aguas pluviales	261
15	2.6.3.3	Instalaciones mecánicas.....	261
16	2.6.3.4	Sistema de detección de incendios	268
17	2.6.3.5	Sistema de extinción de incendios	274
18	2.6.3.6	Subestación de energía y planta de emergencia	286
19	2.6.3.7	Instalaciones eléctricas	287
20	2.6.3.8	Instalación de iluminación	293
21	2.6.3.9	Sistemas de energía ininterrumpible	296
22	2.6.4	Especificaciones Instalaciones especiales	300
23	2.6.4.1	Sistema de Cableado Estructurado	300
24	2.6.4.2	Servidor de comunicaciones	310
25	2.6.4.3	Equipos para la red de datos LAN	321
26	2.6.4.4	Sistema de Información en Pantalla de Vuelos y Equipajes (FIDS y BIDS)	329
27	2.6.4.5	Sistema de Megafonía o PAS (Public Address System)	334
28	2.6.4.6	Sistema de Uso Común del Proceso de Pasajeros – CUPPS (Common Use Passenger	
29		Processing Systems) – Auto Servicio de Uso Común – CUSS (Common use self service)	336
30	2.6.4.7	Cintas de equipaje	348
31	2.6.4.7.1	Check-in tipo B-2 bandas.....	348
32	2.6.4.7.2	Transportador de banda (BF)	350
33	2.6.4.7.3	Transportador de banda reversible (BFR)	352
34	2.6.4.7.4	Transportador de espera/indexación.....	352
35	2.6.4.7.5	Transportador de unión 45º (BJ).....	353
36	2.6.4.7.6	Curva de banda (DMB)	354
37	2.6.4.7.7	Transportador vertical abatible.....	356
38	2.6.4.7.8	Transportador desviador de alta capacidad (HCD)	356
39	2.6.4.7.9	Transportador desviador vertical automático (SVD)	357
40	2.6.4.7.10	Transportador articulado inclinado	358
41	2.6.4.7.11	Transportador articulado plano	360
42	2.6.4.7.12	Camino de rodillos.....	361
43	2.6.4.7.13	Bandas	362
44	2.6.4.7.14	Acabados.....	363
45	2.6.4.7.15	Persiana enrollable	363
46	2.6.4.7.16	Cortina de lamas.....	363
47	2.6.4.8	Básculas de los mostradores de facturación.	364
48	2.6.4.9	Escaleras Eléctricas	365
49	2.6.4.10	Ascensores	369

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1	2.6.4.11	Montacargas móviles.....	371
2	2.6.5	Sistema de gestión y control (centro de control)	371
3	2.6.6	Sistemas de Seguridad	376
4	2.6.6.1	Sistema de Control de Accesos	377
5	2.6.6.2	Sistema de Intrusión.....	386
6	2.6.6.3	Sistema de CCTV	388
7	2.6.6.4	Equipos de Inspección.....	397
8	2.6.6.5	Cierres perimetrales.....	407
9	2.6.6.6	Área de desmantelamiento	410
10	2.6.6.7	Mantenimiento del Equipo de seguridad	411
11	2.6.6.8	Reposición de los sistemas y equipos de Seguridad (AVSEC)	411
12	2.6.7	Especificaciones Mobiliario.....	412
13	2.6.7.1	Mobiliario	412
14	2.6.8	Especificaciones Vehículos	415
15	2.6.8.1	Vehículo de inspección de rampa, vehículos de seguridad y vehículos para el control	
16		de aves y otro tipo de fauna.	415
17	2.6.8.2	Ambulancia	417
18	2.6.8.3	Vehículo de extinción de incendios de intervención rápida	421
19	2.6.8.4	Vehículo de extinción de incendios de mas de 1500 galones de agua	421
20	2.6.9	Requerimientos DIAN	422
21	2.6.9.1	Especificaciones constructivas y de diseño para todas las salas, oficinas y recintos	
22		relacionados con DIAN	422
23	2.6.9.2	Mobiliario	422
24	2.6.9.3	Equipos de inspección.....	424
25	2.6.10	Otros Servicios	427
26	2.6.10.1	Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones	427
27	2.6.10.2	Servicio de Búsqueda y Salvamento	427
28	2.6.10.3	Servicio de Sanidad Aeroportuaria	427
29	2.7	Requerimientos Mínimos de Contrato Epc	428
30	2.7.1	Contenido Mínimo del Contrato.....	428
31	2.7.2	Disposiciones especiales.	430
32	3	Parte III. Especificaciones Técnicas de Operación	431
33	3.1	Definiciones y Abreviaturas	431
34	3.2	Introducción.....	434
35	3.2.1	Consideraciones Generales.....	434
36	3.2.2	Funcionamiento de la Concesión.....	437
37	3.2.3	Responsable de la Operación.....	437
38	3.3	Servicios de la concesión de los aeropuertos.....	438
39	3.3.1	Servicios Asociados a los Ingresos Regulados	440
40	3.3.1.1	Área de Movimiento	440
41	3.3.1.2	Subestaciones Eléctricas de los Aeropuertos	444
42	3.3.1.3	Acceso al Aeropuerto y Transporte Terrestre	445
43	3.3.1.4	Servicios en los Terminales de Pasajeros.....	446
44	3.3.1.5	Información para Pasajeros	447
45	3.3.1.6	Mostradores de Registro Tickets	450
46	3.3.1.7	Servicios a los Pasajeros.....	450

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

1	3.3.1.8	Equipos de Revisión de Seguridad de Aviación Civil (AVSEC)	456
2	3.3.1.9	Abordaje de Pasajeros	457
3	3.3.1.10	Pasajeros en Tránsito.....	458
4	3.3.1.11	Manejo de Equipaje	458
5	3.3.1.12	Área de Recepción de Pasajeros.....	460
6	3.3.1.13	Asignación de Puertas y Posiciones de Estacionamiento, Posiciones de contacto y	
7		Posiciones Remotas	461
8	3.3.1.14	Aseo y limpieza en cada Aeropuerto Concesionado.....	462
9	3.3.1.15	Medio Ambiente	463
10	3.3.1.16	Seguridad Aeroportuaria	463
11	3.3.1.17	Servicios de Emergencia	464
12	3.3.1.18	Administración de los Aeropuertos	467
13	3.3.1.19	Servicios Públicos	469
14	3.3.1.20	Manejo de Mercancías Peligrosas	470
15	3.3.1.21	Manejo de Bienes en Cuarentena	470
16	3.3.2	Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados	470
17	3.3.2.1	Áreas para Aerolíneas de Pasajeros	471
18	3.3.2.2	Servicios Generales de Carga	473
19	3.3.2.3	Servicio Público de Transporte	475
20	3.3.2.4	Servicios en la Plataforma.....	475
21	3.3.2.5	Hangares para el Mantenimiento de Aeronaves	477
22	3.3.2.6	Servicios Comerciales del Aeropuerto.....	477
23	3.3.2.7	Servicios de Telecomunicaciones.....	479
24	3.3.2.8	Estacionamientos o Parqueaderos	479
25	3.3.2.9	Servicio de Maleteros	480
26	3.3.2.10	Publicidad Exterior	481
27	3.3.2.11	Nuevos Servicios.....	481
28	3.4	<i>Requisitos mínimos para los profesionales con posiciones críticas</i>	482
29	3.4.1	Nivel Corporativo	482
30	3.4.1.1	Director General	482
31	3.4.1.2	Director de Operaciones y Seguridad Operacional:	482
32	3.4.1.3	Director de Seguridad de la Aviación Civil:.....	482
33	3.4.1.4	Director de Ingeniería, Desarrollo, Mantenimiento Aeroportuario y Medio	
34		Ambiente	482
35	3.4.1.5	Director de Marketing, comercial y comunicaciones.....	483
36	3.4.2	Nivel Aeropuertos.....	483
37	3.4.2.1	Administrador del Aeropuerto Concesionado	483
38	3.4.2.2	Jefe de Sección Operativa Técnica (Ingeniería, Mantenimiento, Aspectos	
39		Ambientales, Operación de Terminales y Área de Movimiento).....	483
40	3.5	<i>Requisitos de Operación en la Infraestructura Aeroportuaria Disponible</i>	485
41	3.5.1	Plan Operativo	485
42	3.5.1.1	Mecanismo de Entrega y Aprobación del Plan Operativo	486
43	3.5.1.2	Actualización del Plan Operativo	487
44	3.5.1.3	Lineamientos básicos para la elaboración del Plan Operativo	487
45	3.5.2	Operación durante el desarrollo de las obras del Plan de Intervenciones, Adecuación y	
46		Modernización.....	492
47	3.5.3	Quejas y Reclamos de los Usuarios	494

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1	3.6	<i>Servicios relacionados con Autoridades de Seguridad de cada Aeropuerto y con otras Agencias</i>	
2		<i>Gubernamentales y Dependencias de Salud.....</i>	495
3	3.6.1	<i>Áreas de Inspección</i>	495
4	3.7	<i>Plan de Facilitación</i>	496
5	3.7.1	<i>Generalidades</i>	496
6	3.7.2	<i>Objetivo del Plan de Facilitación</i>	496
7	3.7.3	<i>Comités de Facilitación</i>	496
8	3.7.4	<i>Mecanismos de Entrega y Aprobación.....</i>	498
9	3.8	<i>Plan de Marketing</i>	498
10	3.8.1	<i>Mecanismos de Entrega y Aprobación.....</i>	499
11	3.9	<i>Plan de Emergencias.....</i>	500
12	3.9.1	<i>Generalidades</i>	500
13	3.9.2	<i>Mecanismo de Entrega y Aprobación</i>	500
14	3.9.3	<i>Componentes del Plan de Emergencias</i>	501
15	3.10	<i>Manual de salvamento y extinción de incendios</i>	503
16	3.10.1	<i>Generalidades</i>	503
17	3.10.2	<i>Componentes del Manual de Salvamento y Extinción de Incendios</i>	504
18	3.11	<i>Certificación de los Aeródromos</i>	506
19	3.11.1	<i>Manual de Aeródromo.....</i>	506
20	3.11.2	<i>Proceso de Certificación de los Aeródromos</i>	509
21	3.11.3	<i>Sistema Gestión de Seguridad Operacional (SMS)</i>	509
22	3.12	<i>Sistema Integrado de Gestión (SIG).....</i>	509
23	3.13	<i>Requerimientos mínimos de Contrato de Operación</i>	512
24	3.13.1	<i>Contenido Mínimo del Contrato.....</i>	512
25	4	Parte IV. Especificaciones Técnicas de Mantenimiento	515
26	4.1	<i>Definiciones</i>	515
27	4.2	<i>Requisitos Generales</i>	515
28	4.3	<i>Plan de Mantenimiento</i>	518
29	4.3.1	<i>Generalidades</i>	518
30	4.3.2	<i>Mecanismo de Entrega y Aprobación.....</i>	519
31	4.3.3	<i>Componentes de Plan de Mantenimiento.....</i>	520
32	4.4	<i>Responsabilidad del Mantenimiento de Edificaciones.....</i>	520
33	4.5	<i>Mantenimiento de Terminales de Carga, Hangares y Edificios Auxiliares dentro del Aeropuerto</i>	
34		<i>Concesionado</i>	522
35	4.6	<i>Mantenimiento de la ATC, Meteorología y Centro de Aeronavegación</i>	522
36	4.7	<i>Mantenimiento Otros Servicios</i>	522
37	4.7.1	<i>Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones.....</i>	522
38	4.7.2	<i>Servicio de Búsqueda y Salvamento</i>	523
39	4.7.3	<i>Servicio de Sanidad</i>	523
40	4.8	<i>Mantenimiento de los Edificios Terminales de Pasajeros</i>	523

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1	4.9	Mantenimiento de las zonas de espacio público	524
2	4.9.1	Sardineles y bordillos	525
3	4.9.2	Árboles	526
4	4.10	Mantenimiento de vías, caminos, estacionamientos y plataformas	526
5	4.10.1	Mantenimiento y Reparación del Pavimento en Asfalto o Concreto	528
6	4.10.1.1	Determinación del nivel de deterioro superficial en pavimento en asfalto o	
7	concreto	528	
8	4.10.1.2	Evaluación de la rugosidad	529
9	4.10.1.3	Evaluación estructural del pavimento asfáltico	530
10	4.11	Sistema de redes del Aeropuerto Concesionado	532
11	4.12	Mantenimiento ayudas visuales	534
12	4.13	Mantenimiento de Sistemas Eléctricos	535
13	4.14	Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones	536
14	4.15	Mantenimiento de las áreas pavimentadas del Lado Aéreo	536
15	4.16	Mantenimiento de Áreas no Pavimentadas	537
16	4.17	Mantenimiento de equipos y vehículos	538
17	4.18	Mantenimiento de Cierres de Perímetros	538
18	4.19	Mantenimiento de equipamiento de Seguridad	539
19	4.20	Mantenimiento de Licencias Software de Sistemas de Información	539
20	4.21	Sistema de Manejo del Mantenimiento del Aeropuerto (AMMS por sus siglas en inglés)....	539
21	4.21.1	Aspectos Generales	539
22	4.21.2	Sistema de Inventario	540
23	4.21.3	Procedimiento de Inspección	541
24	4.21.4	Programas de Trabajo	541
25	4.21.5	Sistema de Órdenes de Trabajo	541
26	5	Parte V. Especificaciones Técnicas de Seguridad	543
27	5.1.1	Actos de Interferencia Ilícita	543
28	5.2	Definiciones	543
29	5.2.1	Actuación Humana	544
30	5.2.2	Zona Estéril	544
31	5.2.3	Área Pública	544
32	5.2.4	Área o Zona de Seguridad Restringida	544
33	5.2.5	Autoridad Nacional de Seguridad de la Aviación Civil	544
34	5.2.6	Carné o Permiso Aeroportuario	545
35	5.2.7	Control de Seguridad de la Aviación Civil	545
36	5.2.8	Equipaje de Mano	545
37	5.2.9	Equipaje Facturado	545
38	5.2.10	Equipaje no Identificado	545
39	5.2.11	Equipo de Seguridad	545
40	5.2.12	Facilitación	545
41	5.2.13	Inspección	546

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1	5.2.14	Inspección de seguridad	546
2	5.2.15	Inspección de seguridad de la Aeronave	546
3	5.2.16	Parte Aeronáutica	546
4	5.2.17	Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de Aviación Civil o	
5	Aeroportuaria (PNCC)	546	
6	5.2.18	Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil (PNISA)	546
7	5.2.19	Plan de Seguridad del Aeropuerto (PSA).....	547
8	5.2.20	Plan de Contingencia (PCA).....	547
9	5.2.21	Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC o RAC17)	547
10	5.2.22	Puesto Aislado de Estacionamiento de Aeronaves o Punto “Zulu”	547
11	5.2.23	Puesto de Control de Seguridad (PCS)	547
12	5.2.24	Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC).....	548
13	5.2.25	Verificación de Antecedentes	548
14	5.2.26	Zona de Clasificación de Equipajes	548
15	5.3	Disposiciones generales	549
16	5.3.1	Obligaciones Generales	549
17	5.3.2	Normativa	552
18	5.4	Plan de Seguridad del Aeropuerto (PSA)	552
19	5.4.1	Contenido del Plan de Seguridad del Aeropuerto.....	553
20	5.4.2	Mecanismo de Entrega y Aprobación	556
21	5.5	Sistema de Seguridad del Aeropuerto	557
22	5.5.1	Equipos de Inspección	557
23	5.5.1.1	Máquina de rayos x para la inspección de equipaje de mano	557
24	5.5.1.2	Detector Automático de Objetivos tipo pórtico para inspección de pasajeros	558
25	5.5.1.3	Detector de metales manual inspección de personas.	558
26	5.5.1.4	Máquina de Rayos X, Inspección de Equipaje Facturado (HBS) (Hold Baggage	
27	Screening) 558		
28	5.5.1.5	Equipo Portátil de detección de Explosivo	558
29	5.5.1.6	Equipos de Inspección para Terminal de Carga (DIAN).....	559
30	5.5.1.7	Implementación Básica por cantidad de pasajeros	560
31	5.5.2	Sistema de Control de Acceso	560
32	5.5.2.1	Obligaciones Generales del Concesionario	560
33	5.5.2.2	Sistema de Identificación Aeroportuaria (Carnés o Permisos Aeroportuarios)	562
34	5.5.2.3	Puesto de Control de acceso vehicular y/o combinado	564
35	5.5.3	Sistema CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)	565
36	5.5.3.1	Requerimientos de Equipos.....	566
37	5.5.4	Sensores de Seguridad en Puertas y Alarmas	567
38	5.5.5	Seguridad y Cierres Perimetrales del Aeropuerto	567
39	5.5.6	Patrullas de Seguridad	568
40	5.5.7	Sistemas de Comunicaciones.....	569
41	5.5.8	Gestión y Desarrollo de Seguridad	569
42	5.5.9	Recursos Humanos	571
43	5.6	Plan de Contingencia del Aeropuerto (PCA).....	572
44	5.7	Comité de Seguridad del Aeropuerto (CSA)	574
45	5.8	Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil.....	576

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1	6	Anexos	578
2		<i>Anexo 2.1 - Plan de Intervenciones.....</i>	<i>578</i>
3		<i>Anexo 2.2 - Planos</i>	<i>578</i>
4			

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 PARTE I. PLANES DE INTERVENCIONES, ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN

1.1 Introducción

El presente Apéndice establece los resultados y parámetros mínimos exigibles al **Concesionario** con respecto a los Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización de los Aeropuertos Concesionados, a saber, **El Edén de Armenia y Benito Salas Vargas de Neiva**, en adelante **Aeropuertos de Sur Occidente**, durante el periodo de Concesión previsto en el presente **Contrato**. Para cualquier efecto de cumplimiento del contrato por parte del concesionario primarán los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y la norma nacional existente, así como los estándares OACI y las normas FAA que apliquen, así como, las normas técnicas nacionales y las circulares normalizadas de la Aerocivil.

La descripción detallada y el alcance de cada una de las intervenciones y de las actuaciones particulares se describen en el numeral 1.2 del presente Apéndice, este Apéndice incluye una serie de anexos con información adicional:

- Anexo 2.1 - Plan de Intervenciones
- Anexo 2.2 - Planos

En el **Anexo 2.1, Plan de Intervenciones** de cada Aeropuerto, se detallan las intervenciones obligatorias y sus correspondientes actuaciones particulares que deberá realizar el **Concesionario** durante la **Concesión**. Una intervención está conformada por varias actuaciones que se ejecutarán tanto en el Lado Aire como en el Lado Tierra de cada Aeropuerto. Igualmente se establecen cada uno de los activadores del inicio de las actuaciones y el alcance técnico de las mismas.

1.2 Planes de Intervención, Adecuación y Modernización para los Aeropuertos de Sur Occidente

Las actuaciones identificadas que el Concesionario tendrá obligación de ejecutar, incluyen tanto aquellas que son necesarias para cumplir con la normativa internacional **OACI** y la nacional **RAC**, como con toda la normativa de obligado cumplimiento de instalaciones y edificaciones nacionales. Además, se incluyen las actuaciones que serán necesarias para adecuar las instalaciones a la demanda previsible dentro del periodo de estudio de 15 años. Finalmente se incluyen además las actuaciones de reposición necesarias para la infraestructura.

También es importante remarcar que las actuaciones indicadas incluyen la adquisición de las áreas que se han identificado como necesarias para contener el desarrollo de las infraestructuras. Adicionalmente, en estas actuaciones se incluyen actuaciones de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

carácter medioambiental, y los prediseños, estudios de detalle, ensayos y control de obras de cada una de las actuaciones necesarias para el desarrollo de cada aeropuerto.

Todas las actuaciones incluídas en este Apéndice y relacionadas con las Intervenciones 1, 2 y 3 deberán estar ejecutadas, disponibles y puesta al servicio por parte del **Concesionario**, máximo en el año previsto de Concesión del **Anexo 2.1, Plan de Intervenciones**.

Es de destacar, que solo se han incluido en esta **Parte I**, las actuaciones de CAPEX (Capital Expenditure), es decir todas aquellas actuaciones que aumenten o mejoren los activos fijos tales como equipamientos, propiedades o edificios de los Aeropuertos.

En este Apéndice se presentan las actuaciones obligatorias que deberá realizar el **Concesionario**. Estas actuaciones deben entenderse como mínimos, por lo que no exime al **Concesionario**, de estar también obligado a realizar tantas actuaciones como sean necesarias para el correcto funcionamiento de los Aeropuertos, en todos sus ámbitos: operacional, mantenimiento, safety, security, comercial, ambiental y social.

Para llevar a cabo los Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización de los **Aeropuertos de Sur Occidente**, de manera secuencial y siempre acorde a las prioridades detectadas en el Análisis de Capacidad y Demanda, se establecen los siguientes escenarios temporales o periodos de intervención:

- Periodo de intervención 1. Años 1-2 (Armenia y Neiva),
- Periodo de intervención 2. Años 3-4 (Armenia y Neiva),
- Período de intervención 3. Año 9 (Armenia y Neiva)

En el **Anexo 2.1, Plan de Intervenciones** de este documento, se muestra una tabla detallada con cada una de las actuaciones (obras y suministros) que se estiman necesarias en cada una de las intervenciones para cada uno de los Aeropuertos, y se ha indicado el año o años estimados para cada actuación. Se incluye también el **Anexo 2.2, Planos**, donde se han incluido a título exclusivamente ilustrativo 16 planos, es decir 8 por cada Aeropuerto, desglosados de la siguiente forma: 3 sobre el estado actual del aeropuerto (1 del área de movimiento, 1 topográfico y 1 de la terminal de pasajeros) y otros 5 sobre el desarrollo previsible del aeropuerto (4 del área de movimiento y 1 de la terminal de pasajeros).

Por otro lado, es de mencionar que el Plan de Intervenciones incluye las áreas que se estiman necesarias adquirir por parte del Concesionario para poder llevar a cabo el citado Plan (Anexo 4 – Adquisición de Areas). En este sentido el Concesionario tendrá la libertad de presentar sus propios estudios y diseños de las áreas optimizadas necesarias para ejecutar su propuesta, siempre y cuando justifique ante el Concedente y la

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Interventoría que se cumple con los requisitos mínimos para llevar a cabo la actuación, siempre en cumplimiento de la normatividad vigente de aplicación.

En los siguientes apartados se indican las intervenciones principales que deberá realizar el **Concesionario**, para los **Aeropuertos de Sur Occidente**, para los diferentes horizontes temporales establecidos. Este resumen se debe leer conjuntamente con el **Anexo 2.1, Plan de Intervenciones** y el **Anexo 2.2, Planos** correspondientes.

Es de destacar que todas las intervenciones incluyen la ejecución en caso necesario de las canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes, red de aguas de lluvia, red de agua potable y red de aguas residuales que conecten las nuevas infraestructuras con la redes existentes de cada aeropuerto.

Las normas y parámetros que se establecen en este Apéndice corresponden a mínimos que no excusan al **Concesionario** de la obtención de los resultados establecidos en este **Apéndice** y en el **Contrato de Concesión**.

Las secciones de pavimentos detalladas en las intervenciones son indicativas. El **Concesionario** será el responsable del cálculo, diseño y ejecución conforme a las necesidades operativas y con el cumplimiento estricto de la normativa vigente.

1.2.1 Intervenciones Aeropuerto el Edén de Armenia

1.2.1.1 Periodo de Intervención 1

Lado Aire:

Pista 02-20:

- Nivelación de zonas de seguridad de extremo de pista (RESA 02 y 20) y adecuación de geometría y pavimentos plataformas de giro: Se nivelará las dos RESAs respetando las dimensiones y pendientes mínimas establecidas por los RAC, RAC 14 y la OACI. De igual forma se acondicionarán las plataformas de giro y se eliminará todo aquel obstáculo o elemento que perjudique la seguridad, al no cumplir con las condiciones necesarias de frangibilidad. Asimismo, se desplaza el umbral de pista 20 con el objeto de dar espacio suficiente para la definición de RESAS según lo exigido por el Anexo 14 de OACI.
- Nivelación de franja de Pista: Se adecuará la nivelación de la franjas de pista y calles de rodaje, respetando las pendientes establecidas por los RAC, RAC 14, y la OACI. (dentro de la actividad de nivelación de la franja se incluye la nivelación de las márgenes de pista, y calles de rodaje a cada lado de esta, observando lo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

dispuesto en el RAC-14 (14.3.3.2)). Llevando a término las actuaciones que todo ello conlleva aparejadas, (drenaje, canalizaciones, aporte de terreno, transporte a vertedero) Se suprimirá todo aquel obstáculo o elemento que perjudique la seguridad, al no cumplir con las adecuadas condiciones de frangibilidad.

- Ampliación de franja de pista: Al objeto de adecuar la franja de pista a las dimensiones mínimas exigidas por la OACI, Anexo 14, o por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), RAC 14. Será necesario por tanto entre otras actuaciones: completar el movimiento de tierras, actuaciones en drenaje, resolver las posibles afecciones de la obra, perfilar la nivelación, asegurar el perímetro.

Vías vehiculares internas:

- Construcción vía perimetral en afirmado y tratamiento superficial simple: Se llevará a cabo la construcción de un nuevo tramo de vial perimetral, con capacidad de tránsito para los vehículos operacionales del aeropuerto. Se propone una estructura de tratamiento superficial simple especificación art. 430 INVIAS, afirmado de 20 centímetros de espesor dispuesto sobre una subrasante mejorada hasta alcanzar CBR>10. Esta sección puede ser modificada siempre y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del Concedente. Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Adicionalmente y paralelo al vial perimetral fuera del cerramiento del aeropuerto se reconstruirá el antiguo vial en tierras que rodea la cabecera 02, y que comunica las poblaciones aledañas al este y oeste de la pista, conforme el “Programa Buen Vecino”, la anchura del vial será la que permita la circulación en ambos sentidos.
- Mantenimiento de viales perimetrales en afirmado y tratamiento superficial simple: Se llevará a cabo el mantenimiento completo en toda su longitud y anchura de los viales perimetrales con capacidad de tránsito para los vehículos operacionales del aeropuerto. Se realizará una reparación previa de todas las patologías que pudieran haber aparecido, y se aplicará un tratamiento superficial simple especificación art. 430 INVIAS. Asimismo, se adecuará el vial en tierras “Programa Buen Vecino”, reparando todas aquellas patologías que pudieran haber aparecido. Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vía de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Adecuación, reconstrucción y nuevo cerramiento perimetral. Se llevará a cabo la adecuación, reconstrucción y nueva ejecución de un nuevo tramo de Cerramiento Simple, y ejecución de puertas de emergencia para el servicio SEI, según especificaciones recogidas en la Parte II Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice.
- Instalación de iluminación en el perímetro. La actuación consiste en la instalación de iluminación de seguridad en el perímetro, que cumpla con los objetivos de detección (Revelar la presencia de intrusos), disuasión (Disuadir de la intrusión) y ocultación de defensas (Disimular la presencia de guardias o de equipos de seguridad), de conformidad con lo establecido en el RAC 17 numeral 17.22.4.
- Sistema de detección perimetral - protección de seguridad: A lo largo de las zonas más vulnerables del cerramiento perimetral se instalará un sistema de detección perimetral con el fin de garantizar los niveles de seguridad adecuados y la protección contra posibles intrusos. Este sistema incluye la instalación de sensores de detección perimetral o detector de movimiento, vigilancia mediante cámaras con giro 360° con visión nocturna, señalización y protección de drenajes y alcantarillas conforme al RAC 17.22.5. Incluye señalización y canalizaciones del sistema.

Lado Tierra:

Infraestructura terminal y edificios anexos:

- Nueva Torre de Control. Se llevará a cabo la construcción de una nueva Torre de Control totalmente equipada, conforme a los requerimientos específicos de **Aerocivil** y **Concedente**.

El Concesionario diseñará, construirá y equipará una nueva torre de control. Tanto el fuste como la cabina de control mantendrán una armonía arquitectónica respecto al edificio terminal.

El emplazamiento y la altura del Fanal deberá situarse de manera que al nivel normal de los ojos (alrededor de 1,3 m del suelo del Fanal, posición sentado), el controlador pueda conseguir el campo de visión que permita discernir entre las aeronaves y entre éstas y los vehículos que se hallen en la misma pista o en distintas pistas o calles de rodaje, y observar asimismo, las aeronaves que circulen en las inmediaciones del aeródromo, especialmente los circuitos de tránsito, aeródromo y trayectorias de entrada/salida.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Para cumplir lo anterior el emplazamiento de la torre debe de cumplir como mínimo, lo establecido en el documento 6480.4 de la FAA (35 min, 1,02 %) siendo deseable que el punto de visión del controlador en el Fanal y a cada uno de los umbrales de las pistas del aeropuerto formen, una pendiente de al menos 1,5 % y conveniente el 1,6%.

De acuerdo con la ubicación propuesta para la torre y teniendo en cuenta las distancias existentes hasta cada uno de los umbrales, la torre de control deberá disponer de una altura mínima de 37 m, con objeto de que cumplan las prescripciones establecidas con respecto a visibilidad.

El Concesionario deberá realizar un estudio de emplazamiento de la torre de control proyectada y de la ubicación de los Equipos de Navegación Aérea. El estudio de emplazamiento de la torre de control, deberá considerar aspectos como la visibilidad de los umbrales de pista del aeropuerto, interferencias con ayudas a la navegación, y zonas de sombras, entre otros, de acuerdo con las normas, recomendaciones y documentos de la OACI y FAA.

Características del Fanal.

El emplazamiento, la altura y la orientación del fanal, deberán facilitar desde el punto de vista ergonómico la tarea del controlador aéreo, siempre y cuando las circunstancias operativas, físicas y orográficas lo permitan. De igual forma ofrecerá espacio suficiente para acomodar las consolas de trabajo y elementos integrantes.

El diseño e instalación de techos, ventanas, muros etc. Deberá tener la capacidad de aislar acústicamente del ruido procedente del exterior (aeronaves, equipos de climatización, etc.).

El diseño e instalación de las ventandas y cristales del fanal, se hará de forma que se propociones la máxima visión de los circuitos de aeródromo y áreas de maniobras del aeropuerto. Tendrán una inclinación de 15º respecto a la vertical. El acceso a la cabina se hará desde el piso inferior. La escalera de este acceso deberá ir provista de pasamanos en ambos lados y de peldaños recubiertos de material no deslizante, siendo su ancho libre de al menos 1 m entre pasamanos. La inclinación de la misma no excederá los 35º. La dimensión del peldaño no será inferior a 30 cm de fondo horizontal ni excederá los 18 cm de altura.

Alrededor de la cabina se proporcionará una galería para facilitar la limpieza externa de los cristales. El acceso a la misma se hará, a ser posible, por la escalera de acceso a la cabina. Esta galería deberá estar dotada de una toma de agua

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

corriente con su correspondiente desagüe, para facilitar la limpieza de los cristales. La anchura de la galería será suficiente para que las operaciones de limpieza y mantenimiento del exterior de la cabina, se efectúe de manera sencilla.

Area Entreplanta técnica.

En la entreplanta técnica se alojarán los baños de personal, aquellos equipos electrónicos de apoyo a los equipos instalados en la cabina y que por sus características deberán estar próximos entre sí.

Todos los elementos de suelos, techos, superficies y elementos interiores, serán fácilmente registrables, desmontables o panelables.

Su altura libre no será inferior a 2,5 m. Desde ella podrá accederse al falso suelo de la cabina en las zonas que sean necesarias y que se determinen.

En esta área estarán integrados, pero diferenciados, los siguientes espacios:

- Área para el equipamiento electrónico asociado a los radio-enlaces directivos, área para albergar aquellos equipos cuyas características requieren estar muy próximos a los equipos de la cabina, para lo que se requieren 20 m².
- Área para los equipos de comunicaciones aeronáuticas.

Área de descanso

Se proporciona un área de descanso para el personal que presta servicio en la Torre de Control y estará equipada con los elementos propios para este tipo de uso, incluso taquillas (lockers). La ubicación de la misma dependerá de la solución arquitectónica que se determine, teniendo en cuenta que debe encontrarse a una distancia razonable del fanal y se dispondrá de aseo en esta sala, o en sus proximidades.

Se dispondrá de un área de descanso nocturno con el numero de dormitorios individuales necesarios de 10 m² cada uno, incluyendo cuarto de aseo con ducha en cada uno de ellos.

El diseño de la Torre de Control, debe permitir la transición de los servicios aeronáuticos, entre ambas Torres de Control, antigua y nueva. De tal forma que puedan funcionar en paralelo durante un mínimo un (1) mes, manteniendo los servicios mínimos en ambas torres. Con objeto de que la transición se produzca

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

asegurando el mantenimiento de la regularidad y seguridad de las operaciones aeronáuticas.

Ascensor y montacarga

La torre de control estará dotada de un (1) ascensor, que tendrá capacidad para una carga de 450 Kg, y estará preparado para hacer funciones de montacargas. La capacidad será para 4 personas y velocidad mínima será de 1 m/s.

Deberá estar previsto el acceso para los equipos a instalar en sala de equipos teniendo en cuenta que las dimensiones de los racks pueden ser de hasta 800 x 800 x 2300 mm por tanto las puertas de acceso deberán tener unas condiciones de altura distintas de la estándar.

Se preverá un ascensor lo más ancho posible para acceso al cabina de la torre.

El ascensor deberá estar dotado de un automatismo que en caso de parada, falta de energía o emergencia, se posicione en la planta cero y abra las puertas.

Instalaciones.

La nueva Torre de Control se dotará de las siguientes instalaciones:

- Red comunicaciones LAN para voz y datos consistente en una red de cableado estructurado que se integrará con la red multiservicio del aeropuerto. El enlace entre la Nueva Torre de Control y el resto de edificios se realizará mediante enlaces de fibra óptica.
- Instalación de parasoles en vidrios de fanal para evitar reflejos.
- Preinstalación necesaria para los equipos de navegación aérea. Incluyendo desvío de servicios afectados por el proyecto, e instalación de redes de comunicaciones y radios ayudas conforme el RAC-19.
- Subestación eléctrica independiente alimentada de la red de suministro de emergencia del Aeropuerto, así como instalación de planta de energía alternativa para los equipos incluyendo esenciales de la Torre.
- Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes, red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que conecten el edificio con la redes existentes del aeropuerto.
- Identificación, desvío y restitución de todos los servicios afectados por el proyecto.
- Sistemas de Seguridad: Sistema de CCTV, Sistema de Control de Accesos y Sistema de Intrusión.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Instalación de equipos del sistema de protección contra incendio,
2 adaptados a normativa NFPA, tanto en materia de extinción como de
3 detección y alarma.
 - 4 - Extintores.
 - 5 - BIE's.
 - 6 - Columna Seca.
 - 7 - Sistema de Detección y Alarma de Incendio.
 - 8 - Extinción automática en salas técnicas
- 9 • Se comprobará si el abastecimiento de agua para los equipos de
10 protección de incendios se puede realizar a partir de la red de tuberías
11 de incendios existente en el aeropuerto o si es necesario el diseño de un
12 depósito de almacenamiento de agua y un grupo de presión para la Torre
13 de Control.
- 14 • Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los
15 recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la
16 situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán
17 los niveles de iluminación indicados en normativa.
- 18 • Iluminación. Previamente a la instalación, se realizará un diseño de
19 luminarias en todas las superficies y se calcularán de los niveles de
20 iluminación mediante software. Para las distintas dependencias se
21 deberán obtener los niveles de luxes y la uniformidad recomendados en
22 el RETILAB, la Guía Técnica Colombiana GTC 8, Principios de Ergonomía
23 Visual. Iluminación de Ambientes de Trabajo en Espacios Cerrados. En la
24 selección de luminarias se tendrán en cuenta los equipos que funcionen
25 con lámparas de alta eficiencia.
- 26 • Instalación de fontanería y saneamiento de las zonas de baños. Engloba
27 tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada para ahorro en
28 consumo de agua.
- 29 • Instalación de elementos para la maniobrabilidad de las puertas situadas
30 en los recorridos de evacuación para su accionamiento, mediante el
31 sistema de detección de incendio. Dotando las puertas de sistema
32 electromagnéticos y control, para la correcta acción.
- 33 • Instalación de climatización en función del tipo de uso y zona climática
34 (equipos independientes para fanal, salas de comunicaciones y equipos,
35 y zonas administrativas).
- 36
- 37 • Demolición de Torre de Control existente: El Concesionario, ejecutará la
38 demolición de la Torre de Control existente, con la eliminación de cualquier
39 estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades
40 relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y paisajismo. Se incluyen
41 los gastos asociados a la retirada y transporte a vertedero autorizado de todo el
42 material procedente de la demolición.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Construcción de nueva subestación eléctrica:. Se llevará a cabo la construcción de una nueva subeón eléctrica.

Actualmente el Aeropuerto el Edén de Armenia dispone de una potencia eléctrica instalada de aproximadamente 400 kVA.

Con objeto de valorar la necesidad de ampliación de las instalacioón eléctrica existente, se ha desarrollado un pre-estudio de dimensionamiento de la evolución del consumo eléctrico durante el periodo de concesión. Dicho análisis se ha realizado considerando que el consumo de energía eléctrica, se incrementa proporcionalmente de acuerdo a la siguiente función, la cual es obtenida a través de parámetros actuales pertenecientes a otros aeropuertos que pueden considerarse similares al que nos ocupa.

$$\text{kWh anuales} = [1 \text{ a } 6] \times \text{Unidades de Tráficos Anuales (MPax)}.$$

De acuerdo con la experiencia adquirida en infraestructuras similares, se establece como coeficiente de cálculo: 1.

La potencia necesaria se considera correspondiente a un año compuesto de 3.650 horas de funcionamiento. Por consiguiente, se obtienen las siguientes previsiones, para distintos horizontes estimados:

Años	RATIO kW Anual	MPAX	KWh	KVA (cos fi=0,85)
Situación Actual Potencia instalada				400
2016	1	0,3424	3424000	1104
2021	1	0,4551	4551000	1467
2026	1	0,5937	5937000	1914
Máximo desarrollo (2035)	1	0,9082	9082000	2927

De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera necesario llevar a cabo un aumento de la potencia eléctrica instalada, durante el periodo de intervención nº 1, con el objeto de garantizar el suministro eléctrico de la infraestructura durante el proceso de **Concesión**.

re

En todo caso el **Concesionario** será el encargado de llevar a cabo el correspondiente estudio de cargas y demanda eléctrica, con el objeto de establecer la potencia de ampliación requerida de acuerdo con las ampliaciones previstas en las diferentes infraestructuras del Aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Por consiguiente, el **Concesionario** realizará el diseño, construcción, suministro e instalación de una nueva subestación eléctrica, teniendo en cuenta la demanda prevista para los 20 años de concesión. La subestación dispondrá de una superficie mínima de 500 m².

El edificio subestación eléctrica dispondrán al menos de las siguientes dependencias diferenciadas según usos:

- Sala de Alta Tensión para instalar las cabinas de Media Tensión.
- Sala de Baja Tensión, para ubicar los tableros generales de distribución.
- Sala de Comunicaciones.
- Sala de transformadores
- Sala de Grupos electrógenos
- Sala de Control
- Oficinas
- Almacén
- Aseo/Vestuarios

Se incluirá, entre otras, las siguientes actividades: Subestación eléctrica, planta de emergencia, tableros y conexiones eléctricas, construcción o adecuación o ambas, del área donde funcionara la nueva subestación, en concordancia con las especificaciones técnicas establecidas en el presente apéndice y el Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 14 “Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos”.

- Construcción e instalación de nueva subestación eléctrica de la potencia según la demanda del edificio, incluyendo transformadores como también las cabinas, celda de llegada de línea, celda de protección para transformador y celda de acoplamiento de barras, tableros de baja y control e interconexión con los demás elementos. Para lograr un consumo sostenible enmarcado en el Reglamento Técnico de Normas Eléctricas - RETIE.
- Los sistemas de energía primaria y secundaria deben ser redundantes (N+1). Esto se refiere principalmente a la alimentación principal en Media Tensión (energía primaria), grupos electrógenos y sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) para los sistemas asociados con iluminación de pistas y torres de control.
- Se procederá también a la nueva instalación de transformadores y el conjunto de protecciones eléctricas (breakers) necesaria para aumentar la potencia para las nuevas ampliaciones.
- Instalación de red de tierras, puesta a tierra de servicio y puesta a tierra de protección, que se ajustara a la normativa vigente. Las picas de tierra,

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

y el acondicionamiento del terreno para obtener una resistencia según marca la normativa. Con cableado y conexas a los elementos.

- Se instalarán nuevas acometidas desde la subestación de suministro a esta nueva subestación hasta los transformadores.
- Se realizarán las modificaciones correspondientes en los Tableros de distribución de potencia, para poder realizar un seguimiento en los consumos en los locales o áreas.
- De los secundarios de los transformadores saldrán unas líneas de acometida a los Tableros Generales de Baja Tensión. Se han previsto Tableros de Baja Tensión para la red de emergencia y para la red normal.
- Instalación de climatización en las zonas administrativas y salas de control.

Al final de la actuación, la infraestructura quedará totalmente instalada, funcionando y puesta al servicio.

- Remodelación, reorganización y ampliación del Edificio Terminal Zona Internacional. El **Concesionario** diseñará y construirá el Proyecto de ampliación y remodelación del edificio terminal zona internacional, en el que se establece una superficie mínima de ampliación de 2.600 m², acondicionado con todas las instalaciones, equipamiento y mobiliario para su puesta en operación. Se llevará a cabo la ampliación del edificio Terminal con objeto de adecuar la capacidad de diversas zonas del mismo a la demanda prevista conforme criterios de la IATA (nivel óptimo), a la normativa de accesibilidad para Personas con Movilidad reducida y a la normativa sismorresistente NSR 10 (a nivel estructural y contraincendios), el cual se deberá mantener como mínimo durante todo el tiempo que dure la concesión.

La ampliación corresponderá principalmente a las siguientes áreas:

- Sala de embarque
- Control de Pasaportes y aduanas
- Reclamo de equipajes
- Vestíbulo de llegadas internacional
- Zonas de baños
- Zona comercial
- Pasillo de circulación conexión llegadas y salidas

El diseño deberá incluir controles de seguridad en los puntos de acceso a las áreas restringidas y en las zonas de seguridad internacional se deben contar con sitios para la inspección de personas en privado, como en las zonas de seguridad nacional de no existir (RAC 17). Suministro e instalación de equipamiento de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

seguridad, incluyendo arcos de detección de metales, detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS con capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus equipajes, tanto facturados como de mano.

Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de carga debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección de explosivos, y equipos fijos de dección de explosivos en zona de selección de equipajes (BHS) y zona de carga.

El **Concesionario** realizará los estudios, diseños y construcción necesarios, para el refuerzo estructural del edificio terminal de pasajeros en caso de necesidad y al cumplimiento de los requerimientos contraincendios a nivel de instalaciones, sectorización, evacuación y señalización, de acuerdo con la norma NSR-10.

El **Concesionario**, será el responsable de realizar los estudios e Intervenciones en cada uno de los locales comerciales del Aeropuerto, creando un **Proyecto** global, común y homogéneo, e integrado arquitectónicamente en el edificio y que mejore toda la oferta comercial.

El **Concesionario** será el responsable de las adecuaciones y ampliaciones de las zonas destinadas a las autoridades competentes (DIAN, Migración Colombia, ICA, Policía Antinarcóticos, Policía Aeroportuaria) y del desarrollo de la logística que optimice y mejore las conexiones y transbordos internacionales con el fin de volver atractivo el aeropuerto.

Las temperaturas del aire interior y humedad relativa deberán estar comprendidas dentro del siguiente rango:

- Verano: 23-27°C, 45-60%.
- Invierno: 18-23°C, 40-50%

Para el diseño se tomarán las temperaturas de explotación siguientes:

- Verano: 26°C
- Invierno: 21°C

Se preverán nuevas instalaciones para satisfacer las necesidades de la ampliación del terminal. Comprende principalmente:

- Nuevos equipos de aire acondicionado, lo que conlleva un aumento energético y correspondiente ampliación de la central energética. Para realizar el acondicionamiento térmico de las zonas ampliadas se tendrán en cuenta la NTC 5316 de Condiciones Ambientales Térmicas de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Inmuebles para Personas (ANSI/ASHRAE 55), NTC 3714 de Acondicionadores de Aire para Recintos y la NTC 4366 de Eficiencia Energética en Acondicionadores de Aire para Recintos.
- Ampliación del sistema de iluminación con luminarias tipo leds o de alta eficiencia. Control de iluminación mediante detectores de presencia, regulación de iluminación en función de luz natural y gestión de encendido/apagado de zonas generales mediante sistema centralizado.
 - Nuevos tableros de distribución para abastecer la demanda eléctrica de la ampliación. Para los servicios esenciales, como equipos de protección contra incendios, sistemas de comunicación, iluminación de emergencia, equipamiento de seguridad, deberán disponer de equipos UPS.
 - Instalación de protección contra incendios, extinción y detección conforme normativa NFPA.
 - Tuberías de agua para suministro, evacuación de aguas negras y aguas pluviales. Conforme normativa NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y RAS-2000 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
 - Ampliación y adecuación de la red de comunicaciones, instalando nuevas tomas de red para dar servicio a las zonas de ampliación del edificio terminal.
 - Ampliación de los sistemas de información en pantalla de vuelos y equipajes (FIDS y BIDS), PAS, CUPPS. Integración de la ampliación de las instalaciones en el sistema de gestión de las instalaciones.
 - Adecuación, ampliación e instalación del sistema de seguridad, mediante la instalación de nuevos y modernos elementos de CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.
 - Adecuación de los equipos de inspección y suministro de equipos nuevos.
 - Instalación de cintas de equipajes y básculas de equipaje.
 - En la sala de recogida de equipajes se reservará un espacio adecuado para ubicar los carritos de equipaje utilizados por los pasajeros desde las bandas o carruseles hasta la salida.

Respecto a las zonas destinadas a DIAN, se incluyen las siguientes actuaciones, que deben cumplir con las especificaciones de Diseño y características de materiales indicadas en la Parte II del presente Apéndice:

Llegadas de vuelos internacionales:

- Disponer de espacios en plataforma que permitan la ubicación de un scanner sobre cada una de las bandas (lado aire) utilizadas por las aerolíneas para descargar las maletas o equipajes que vienen siendo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 trasladadas desde el avión a efectos de ingresar al área internacional de
2 pasajeros y ser recogidas por los viajeros internacionales.
- 3 ■ Se deberá contar con espacio en plataforma para la ubicación de caniles.
- 4 ■ El concesionario deberá suministrarle a la DIAN los escáneres arriba
5 señalados, los cuales deberán corresponder a las especificaciones
6 técnicas que la DIAN determine y ser instalados y mantenidos en
7 condiciones de funcionamiento por parte del concesionario e integrarlos
8 a los sistemas de las bandas de entrega de Equipajes.
- 9 ■ Suministrar a la DIAN etiquetas duras para la marcación por parte de los
10 funcionarios aduaneros de los equipajes que luego del paso por los
11 escáneres deberán ser revisados intrusivamente en la zona roja. Dichas
12 etiquetas deberán ser durables, quedar firmemente sujetas al equipaje
13 marcado hasta el momento en que se retiren en el punto indicado
14 utilizando un desmontador, deben adicionalmente ser de fácil empleo,
15 con un procedimiento de desprendimiento sencillo, rápido y permitir su
16 reutilización.
- 17 ■ Suministrar a la DIAN un sistema que detecte y alerte en forma inmediata
18 la salida por la zona verde de equipajes marcados con etiquetas duras.
- 19 ■ Suministrar a la DIAN dos separadores o desmontadores de las etiquetas
20 duras arriba señaladas.
- 21 ■ Reservarse en el área internacional un espacio para ubicar los carritos
22 que utilizan los viajeros en el traslado de su equipaje desde las bandas o
23 carruseles de la sala internacional hasta la salida de la misma.
- 24 ■ Diferenciar y separar físicamente con vidrio laminado templado 5+5
25 cubierto con vinilo frost las zonas para la atención de los pasajeros
26 internacionales según especificaciones informadas por la DIAN así:
- 27 ■ Zona Verde: No declarantes
- 28 ■ Zona Roja: Declarantes
- 29 ■ Disponer de espacios dentro de la Zona Roja, para instalar escáneres y
30 mesas de inspección de equipajes
- 31 ■ El concesionario deberá proveer los escáneres y mesas de inspección de
32 equipajes arriba señalados de acuerdo con los requerimientos, y
33 requisitos técnicos mínimos generales de los mismos y las características
34 técnicas específicas, establecidas oportunamente por la DIAN e
35 igualmente deberá instalarlos y garantizar su funcionamiento
36 permanente, las mesas para la revisión deberán estar integradas a los
37 escáneres para permitir la facilidad de su desplazamiento y la comodidad
38 para la revisión física y la manipulación de los equipajes)
- 39 ■ Reservar espacios para la ubicación de cubículos de atención de ambas
40 zonas y de los medios informativos requeridos para la señalización de las
41 mismas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Disposición de una zona de oficinas para la DIAN ubicada frente a la operación internacional de viajeros. Esta zona contará con los siguientes espacios:

- Oficina para el jefe de grupo de viajeros.
- Salas de monitoreo.
- Archivo y almacén.
- Bodega para almacenar temporalmente las mercancías aprehendidas, sometidas a cambios de modalidad o de régimen.
- Sala para el conteo de divisas, joyas y mercancías valiosas, inspección de pasajeros y ubicación de una caja fuerte.
- Espacio para situar las ups, racks y gabinetes eléctricos.
- Área de funcionarios para atención de viajeros.
- Oficina para la liquidación de tributo único.
- Salas de monitoreo

Esta zona de oficinas deberá disponer de 23 puntos de cableado estructurado de categoría 6A.

Salidas de vuelos internacionales:

- DIAN deberá contar con una oficina ubicada cerca de los counter de las aerolíneas para atender los trámites de devolución del IVA y exportaciones temporales. Dicha oficina, además de disponer de un espacio físico para realizar la inspección a las mercancías, debe permitir que desde su ubicación se pueda visualizar o acompañar su respectivo embarque.. Esta oficina deberá disponer de 5 puntos de cableado estructurado de categoría 6A
- Dentro del área internacional de salida de pasajeros e inmediatamente después de haberse surtido el trámite ante Migración Colombia y la Policía antinarcóticos, deberá disponerse de los siguientes espacios para la DIAN a efectos de realizar el control a las divisas, joyas y mercancías que vayan como equipaje de mano:

- Espacio para la ubicación de cubículos que permitan abordar al pasajero internacional.
- Oficina destinada a los trámites de inspección y verificación de divisas, títulos valores o mercancías que lleve consigo el pasajero. Esta oficina deberá disponer de 3 puntos de cableado estructurado de categoría 6A.

- Adecuación Centro de Emergencias y Sanidad

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El Concesionario realizará la adecuación del centro de emergencias ubicado en el edificio terminal. Se renovarán los acabados, instalaciones, y mobiliario de esta estancia, la cual dispone de una superficie de 200 m²

Dentro de estas actuaciones, se incluye también la remodelación y adecuación de instalaciones de sanidad: El Concesionario renovará equipamiento obsoleto y mejorará las instalaciones correspondientes a la prestación de los servicios de sanidad aeroportuaria, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, el RAC, además de lo recomendado en el Anexo 10 de la OACI "Facilitación".

Se acondicionará la consulta existente si cumple con los requisitos normativos o se construirá una nueva, que cumpla los siguientes características:

La infraestructura debe estar dotada de sala espera, área de enfermería, consultorio médico, sala procedimientos menores (mesón con posetas para desinfección de materiales), sala observación, área de inspección mercancías peligrosas, área de aseo, área de recolección residuos hospitalarios, baños (hombre- mujer) uno de los baños con ducha y con aditamentos para minusválidos.

- La ubicación de la Sanidad aeroportuaria debe tener acceso a plataforma y área pública.
- La ubicación del parqueo de la ambulancia debe estar aledaña al servicio de sanidad aeroportuaria y protegida del sol y agua.

- Adecuación de instalaciones del edificio terminal a normativa: El **Concesionario** realizará un estudio exhaustivo del estado funcional y operativo de las instalaciones y usos y superficies de todo el edificio Terminal, con objeto de identificar los incumplimientos y las actuaciones necesarias para su adecuación a normativa. Se llevará a cabo una adecuación a normativa de las instalaciones de iluminación, fontanería y saneamiento, contraincendios, comunicaciones y seguridad del edificio terminal, en una superficie estimada de 4.280 m². De igual forma se ejecutará una adaptación de la arquitectura y adecuación de usos y superficies para dar cumplimiento a los requerimientos de la IATA (nivel óptimo), a la normativa de accesibilidad para Personas con Movilidad reducida y a la normativa sismorresistente NSR 10 (a nivel estructural y contraincendios), el cual se deberá mantener como mínimo durante todo el tiempo que dure la concesión.

La adecuación incluirá también los controles de seguridad en los puntos de acceso a las áreas restringidas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El **Concesionario** realizará los estudios, diseños y construcción necesarios, para el refuerzo estructural del edificio terminal de pasajeros en caso de necesidad y al cumplimiento de los requerimientos contraincendios a nivel de instalaciones, sectorización, evacuación y señalización, de acuerdo con la norma NSR-10.

El **Concesionario**, será el responsable de realizar los estudios e Intervenciones en cada uno de los locales comerciales del Aeropuerto, creando un **Proyecto** global, común y homogéneo, e integrado arquitectónicamente en el edificio y que mejore toda la oferta comercial.

El **Concesionario** será el responsable de los diseños, las adecuaciones y ampliaciones de las zonas destinadas a las autoridades competentes (DIAN, Migración Colombia , ICA, Policía Antinarcóticos, Policía Aeroportuaria y Secretaría de Salud) y del desarrollo de la logística que optimice y mejore las conexiones y transbordos internacionales con el fin de volver atractivo el aeropuerto, para lo cual el concesionario tendrá en cuenta lo contemplado en el protocolo de autoridades aeroportuarias.

A nivel de instalaciones serán necesarias las siguientes actuaciones:

Adecuación conforme normativa NFPA del sistema de protección contra incendios existente en el edificio terminal, tanto en materia de extinción como de detección y alarma. (Red de gabinetes, red de hidrantes, red de rociadores en zona pública, detección y alarma de incendios)

Reforma de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa.

Remodelación del sistema de iluminación. Se realizará un diseño de luminarias en todas las superficies y se calcularán de los niveles de iluminación mediante software. Para las distintas dependencias se deberán obtener los niveles de luxes y la uniformidad recomendados en el RETILAB, la Guía Técnica Colombiana GTC 8, Principios de Ergonomía Visual. Iluminación de Ambientes de Trabajo en Espacios Cerrados. En la selección de luminarias se tendrán en cuenta los equipos que funcionen con lámparas de alta eficiencia y luminarias leds para aquellas zonas de difícil mantenimiento y con elevado número de horas de funcionamiento. Esta actuación implicaría la sustitución del cableado eléctrico y la reforma de los Tableros eléctricos de iluminación, incluyendo el conjunto de protecciones eléctricas (breakers) necesaria.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Para el control de la iluminación se utilizarán detectores de presencia en salas de uso esporádico como baños, detectores de regulación de iluminación en función de la luz solar para aquellas luminarias instaladas en filas con ventanas y encendido y apagado de zonas generales mediante un sistema de gestión central.

Asimismo se independizará el suministro de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones de los locales que sean arrendables

Reforma de instalaciones de fontanería y saneamiento de las zonas de baños, (masculinos, femeninos, personas con discapacidad, y baby-room) englobando tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada para ahorro en consumo de agua. Conforme NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería.

- Refuerzo del sistema de climatización en la zona pública del edificio terminal: Se potenciará el sistema de aire acondicionado adecuado a las condiciones climáticas de cada zona. Esto incluye un refuerzo de aire acondicionado en zona pública, con el consiguiente el aumento de potencia en las centrales eléctrica y energética. Se tendrán en cuenta la NTC 5316 Condiciones Ambientales Térmicas de Inmuebles para Personas, la NTC 3714 Aire Acondicionado. Acondicionadores de Aire para Recintos y la NTC 4366 Eficiencia Energética en Acondicionadores de aire para Recintos. Rangos de Eficiencia y Etiquetado.

Las temperaturas del aire interior y humedad relativa deberán estar comprendidas dentro del siguiente rango:

- Verano: 23-27°C, 45-60%.
- Invierno: 18-23°C, 40-50%

Para el diseño se tomarán las temperaturas de explotación siguientes:

- Verano: 26°C
- Invierno: 21°C

- Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales: Adecuación ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales, incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj, y Sistema de gestión de las instalaciones del edificio terminal.

- Reposición, ampliación y modernización de equipamiento de CCTV y Control Accesos: CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

aquellas que se estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla.

La instalación se ejecutará con nuevos y modernos elementos de CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.

- Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el servicio de sanidad aeroportuario.
- Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), totalmente equipada para el servicio de sanidad aeroportuario.
- Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas, para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2) carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Reposición y actualización de equipamiento de seguridad: suministro e instalación de equipamiento de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales, detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

con capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus equipajes, tanto facturados como de mano. La intervención incluye:

Tipología Equipo	Cantidad
Máquina RX (equipaje de mano en salida y llegada internacional, y acceso personal zonas restringidas)	2
Máquina RX (equipaje de mano en salida nacional, y accesos personal zona restringida)	2
Máquina RX (BHS)	1
Máquina RX acceso vehicular y peatonal	1
Pórtico Detector Automático de Objetivos	3
Detector Metales Manual	8
Equipo portátil detector de explosivos	5
Equipo fijo detector de explosivos	1

Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de carga debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección de explosivos, y equipos fijos de dección de explosivos en zona de seleleccion de equipajes (BHS) y zona de carga. Incluye diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en marcha.

- Reposición y adquisición de equipamientos para el tratamiento de equipajes: reposición de equipos de tratamiento y transporte de equipajes, incluyendo cintas transportadoras, clasificadores verticales, hipódromos de recogida y de distribución, y todos los equipos necesarios para obtener un sistema de tratamiento de equipajes capaz de atender la demanda esperada de tráfico de pasajeros en el edificio terminal con tres niveles de inspección, reemplazando al sistema actual. La actuación incluye:
 - Diseño de los niveles de seguridad.
 - Acondicionamiento de la infraestructura para el montaje y funcionamiento del sistema.
 - Línea de inspección de equipaje sospechoso (ETD).
 - Carruseles de manejo de equipaje.
 - Carruseles de reclamo de equipaje.
 - Bandas transportadoras de equipajes.
 - Sistema de ordenamiento de equipajes.
 - Instalaciones eléctricas asociadas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 - Sistemas eléctricos y de control.
- 2 - Redes locales, estaciones de trabajo y plataformas de hardware.
- 3 - Interfase de comunicación en cuarto de control.
- 4 - Documentación, licencias y software para uso y mantenimiento.
- 5 - Diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del
- 6 personal y puesta en marcha.

7

- 8 • Reposición de counters de check-in: Sustitución de los counters de check-in
- 9 existentes por nuevos mostradores con todas las comodidades. Incluirán como
- 10 mínimo soporte para uso común CUPPS, báscula de medida, estación de trabajo,
- 11 silla, y cinta de transporte de equipaje, todo según recomendaciones de IATA en
- 12 el Airport Development Reference Manual en su edición vigente. Los
- 13 mostradores existentes se dispondrán según normativa de gestión de residuos.

14

- 15 • Reposición de mobiliario del edificio terminal: Sustitución de la totalidad del
- 16 mobiliario no arrendado a terceros del edificio terminal. El nuevo mobiliario será
- 17 de primera calidad, elevando el nivel de calidad de servicio al pasajero.

18

19 El **Concesionario** determinará el diseño, suministro, montaje y mantenimiento

20 del amoblado general de todo el edificio terminal para un nivel de servicio "C" u

21 óptimo, de acuerdo con lo establecido en el Air Development Reference Manual

22 de la IATA. Esta renovación requerirá el suministro y montaje de los muebles a

23 adquirir por el **Concesionario** y serán suficientes en cantidad, con una calidad

24 adecuada al recinto aeroportuario y guardarán una armonía arquitectónica de

25 buen nivel con el edificio. No contendrán cajoneras o depósitos con tapa o

26 sectores huecos donde puedan ser colocados elementos extrafinos sin que

27 queden a la vista.

28

29 El Concesionario suministrará e instalará el mobiliario requerido de acuerdo con

30 los estándares IATA, como mínimo para las siguientes áreas:

- 31 - Salas de abordaje
- 32 - Inmigración
- 33 - Emigración
- 34 - Hall público
- 35 - Sala de recogida de equipajes

36

37 El proyecto de amoblamiento a adquirir por el Concesionario, tendrá directa

38 relación con el proyecto de adecuaciones del terminal, por lo que serán

39 coordinados y presentados simultáneamente

40

41

42 **Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:**

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Ejecución de Separadora de Hidrocarburos. Ejecución de una (1) separadora de hidrocarburos para evitar vertidos de hidrocarburos/grasas a cauces naturales con la capacidad necesaria para tratar un caudal de aguas proporcional a la superficie receptora de agua de lluvias.
- Adecuación de Drenaje y construcción de Canales. Reconstrucción y mejora de los canales de drenaje del aeropuerto en base a las nivelaciones necesarias, con vistas a una correcta evacuación de las aguas pluviales, incluida la ejecución de cunetas a cielo abierto, cunetas de hormigón, cajones prefabricados de hormigón, arquetas, pozos, tuberías de hormigón, y de materiales termoplásticos. Se incluye la adecuación e instalación de rejillas u otro sistema de seguridad que evite intrusiones e incursiones a las áreas restringidas y operacionales.
- Impermeabilización de tanque de Agua Potable. El tanque de almacenamiento está construido aún en concreto, dispone de un volumen de 60 m³ y es necesario realizar impermeabilización y enchape interior para de esta forma garantizar una óptima calidad del agua potable con la que se abastece el aeropuerto.
- Planta de tratamiento de Aguas residuales: La PTAR existente fue ampliada en el año 2000, para el caudal de la población de esa época; teniendo en cuenta que el aeropuerto ha crecido en más del 200% en operaciones, empleados fijos, población flotante, funcionarios permanentes y empleados indirectos, la eficiencia de tratamiento del sistema y el funcionamiento de la misma pueden verse afectados.

Las aguas residuales en el Aeropuerto son de origen doméstico y provienen de: los servicios sanitarios ubicados en las diferentes instalaciones del aeropuerto, bomberos, torre de control, terminal, hangar y sanidad; estas se conducen por tubería de PVC hasta la PTAR hecha en acero. La cual fue diseñada para tratar un caudal 75,75 m³/día, lo que supone una capacidad máxima de 27648,75 m³ al año.

La población que se había estimado para el diseño de la planta actual, se había duplicado en 2009 y las instalaciones de policía aún conducen sus aguas residuales a un pozo séptico.

Teniendo en cuenta datos de 2008, obtenidos del Plan de Manejo Ambiental, para ese año había una media de 470 pasajeros diarios, para los que se podía estimar un consumo medio de 100 litros/pax/día.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Teniendo en cuenta los diferentes horizontes de la concesión, obtenemos la siguiente tabla:

HORIZONTE	Pasajeros anuales	Ratio medio (l/pax)	Consumo agua estimado (m3)	Generación agua residual (m3)
2008	171.550	100	17.155	12.523
2014	323.000	96,6	31.201,8	22.777
2019	430.500	93,6	40.294	29.415
2024	583.900	89,2	52.083	38.021
2033	859.100	81,3	69.844	50.986

La generación de agua residual se estima en un 73% del agua consumida.

Se ha tenido en cuenta el previsible aumento de pasajeros, así como la consiguiente disminución de ratio medio de litros por pasajero, debido a este aumento.

Teniendo en cuenta estos datos, para el horizonte 2019, la PTAR existente no podrá tratar la totalidad de las aguas residuales producidas, por lo que será necesario instalar una nueva PTAR de mayor capacidad en el primer periodo de concesión (2016).

Teniendo en cuenta los datos de los últimos monitoreos realizados a la PTAR, en los que se han encontrado incumplimientos en cuanto a niveles de PH, SST y DBO, así como que la actual PTAR fue ampliada en el año 2000 y que la vida útil de la maquinaria asociada a la misma es de unos 10-15 años, se considera necesario la instalación de un nueva PTAR, con capacidad suficiente para asegurar el tratamiento de las aguas residuales durante toda la concesión. Para su dimensionamiento habrá que tener en cuenta que se pueden producir picos de generación de aguas residuales en épocas de mayor flujo de pasajeros. Además, esta nueva planta deberá ser conectada a la red de saneamiento de las instalaciones de policía, que actualmente vierten a pozo séptico, por lo que también será necesario tener en cuenta el volumen producido por estas instalaciones para el dimensionamiento de la nueva planta.

- Medidas de insonorización en el interior de edificios. Tomando como referencia los monitoreos de ruido de las interventorías ambientales, el Concesionario realizará las mejoras necesarias en los edificios existentes que aseguren en todo momento el cumplimiento de los niveles establecidos por la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 y la Resolución 1792 de 1990 y las normas que lo complementen, modifiquen o sustituyan.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El informe de Interventoría realizado en 2012 incluye que “La parte administrativa y la torre de control no cuentan con obras ni estudios de insonorización para mitigar los efectos generados por las operaciones aeronáuticas dentro del aeropuerto”. El Plan de Manejo Ambiental vigente incluye esta inversión.

- Adecuación y ampliación del Centro de Acopio de residuos sólidos convencionales. El actual centro de acopio no cumple con las especificaciones técnicas requeridas por el Plan de Manejo Ambiental, su capacidad de almacenamiento es insuficiente para el volumen actual de generación de residuos, por lo cual se hace necesaria su ampliación o la construcción de un nuevo centro de acopio para residuos sólidos convencionales.
 - Ejecución de Diques de contención de aceites usados y de combustible en planta eléctrica. Construcción de dique de contención alrededor del tanque de almacenamiento de combustible y de los dos tanques de almacenamiento de aceite con capacidad para retener un 110% del volumen almacenado. Traslado de caneca de aceites usados a centro de acopio de almacenamiento de residuos peligrosos, y construcción del correspondiente dique de contención.
 - Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas con el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas necesarias para el ahuyentado de aves, durante todo el tiempo de concesión.
- Los recursos mínimos que deberá disponer el **Concesionario** son:

Equipos:

- Vehículo campero (control de fauna) equipado con Radios en frecuencia aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
- Cañón de gas propano.
- Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren* y *bird banger*).

Provisiones

- Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
- Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

Elementos de Repulsión y hostigamiento

- Repelentes biológicos
- Pantallas de CD 's.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Tres jaulas de captura.
- Pértiga para control de animales.
- Cintas Holográficas

Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- Actualización y mejoras de la Señalización ambiental. Durante toda la concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental necesaria para la correcta gestión del aeropuerto, atendiendo lo señalado en el PMA (Zonas con acceso restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y contenedores).

Adquisición de Áreas:

- Adquisición de Áreas para ampliación de franja de pista y accesos: Se llevará a cabo la adquisición de áreas con objeto de poder llevar a cabo la ampliación de franja de pista y los accesos del Aeropuerto, la adquisición será de aproximadamente 26.918 m²
- Adquisición de Áreas para nuevo tramo de vial perimetral: Se llevará a cabo la adquisición de áreas con objeto de construir un nuevo tramo del vial perimetral, garantizando la normalización de la franja de pista, la adquisición será de aproximadamente 1.055 m²
- En el caso particular de la adquisición de áreas necesarias para la ampliación de la franja, y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos, económicos y legales de estas áreas específicas, el Concesionario deberá realizar un “Estudio Aeronáutico de Seguridad”, que justifique la seguridad de las operaciones de aeronaves. Este Estudio de Seguridad seguirá el procedimiento de validación descrito en el apartado 2.4.9.3.3 de este apéndice.
- Adquisición de Áreas SEI, TWR y acceso Aeropuerto: Se llevará a cabo la adquisición de áreas con objeto de llevar a cabo la ejecución de adecuación del SEI, TWR y la reconfiguración de accesos al Aeropuerto con nuevos parqueaderos, la adquisición será de aproximadamente 13.646 m².
- Adquisición de Áreas Nuevos Accesos, Plataformas y Edificios: Se llevará a cabo la adquisición de áreas para nuevos accesos, plataformas y edificios con una superficie aproximada de 118.940 m², conforme al plano-esquema Anexo 4.1.1 Areas Armenia Planos SO 2.5_Propuesta de Adquisición de Areas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

En el caso particular de la adquisición de estas áreas necesarias para la ejecución de los nuevos accesos, y teniendo en cuenta los condicionantes técnicos, económicos y legales de estas áreas específicas, el Concesionario desarrollará la alternativa que evita la adquisición de terrenos en zona urbanizada y reduce la superficie de terrenos a adquirir.

En caso que el **Concesionario** opte por una alternativa diferente a la prevista en el presente apéndice, deberá obtener autorización previa del Interventor y el Concedente para el desarrollo de la misma.

Estudios y Diseños

- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1.2.1.2 Periodo de Intervención 2

Lado Aire:

Pista 02-20:

- **Repavimentado de Pista, señalización horizontal y vertical:** Se prevé ejecutar un repavimentado completo de la pista, consistente en el saneo y reparación de las patologías que hubieran aparecido así como el posterior extendido y compactación en toda su superficie de una capa de mezcla densa asfáltica en caliente, P-401 FAA, así como la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad). En aquellas zonas situadas en cabecera que se ejecutaron en pavimento rígido, se efectuarán las reparaciones oportunas sobre aquellas patologías que pudieran haber aparecido. La obra ejecutada se atenderá como mínimo a la normatividad de la OACI, FAA y al RAC 14. Mención especial merece, el cumplimiento de las normatividad en lo que a las pendientes, el coeficiente de rozamiento o la textura superficial se refiere.

Actuaciones complementarias al repavimentado de pista son la renovación completa de la señalización horizontal afectada, la reposición del balizamiento afectado y canalizaciones asociadas (cable secundario de balizamiento, encerramiento de transformadores de aislamiento, canalizaciones al borde, etc.)

- **Renovación de señalización horizontal:** Corresponde al repintado completo de pista. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas y la resistencia al deslizamiento necesaria.
- **Actualización de equipamiento de balizamiento de pista** (luces y letreros, sistema de mando y control, reguladores, PAPIs, cableado primario y secundario, canalizaciones y disposición de trafos):

Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de pista en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a confirmar por el concesionario):

- Sistema de Luces de borde de pista: 75 unidades.
- Sistema PAPI: 8 unidades.
- Umbral de pista: 12 luces.
- Extremo de pista: 12 luces.
- CCR: 6 reguladores.
- Cableado primario.
- Cableado secundario .
- Transformadores de aislamiento: 107
- Señalización vertical: 8
- Sistema de mando y presentación.

Calles de rodaje existentes:

- **Repavimentado de calles de rodaje:** Se llevará a cabo un repavimentado de las calles de rodaje A y B. Para ello se efectuará la reparación previa de las patologías que pudieran haber aparecido. Posteriormente se extenderá y compactará una sobrecarpeta de mezcla densa en caliente P-401 FAA en toda el área, así como la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) .

Se efectúan las mismas consideraciones, respecto al cumplimiento de normas (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial) y a las actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo (renovación completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, encerramiento de transformadores de aislamiento, elementos dispuestos al borde), que se realizaron al describir, el Repavimentado de la pista.

- **Renovación de señalización horizontal:** Supone el repintado completo de las calles de rodaje existentes. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas y la resistencia al deslizamiento necesaria.

- Actualización equipamiento de balizamiento de calle de rodaje, sistema de mando y control, luces, cableado primario, secundario, reguladores, canalizaciones, y trafos:

Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de calle de rodaje en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a confirmar por el concesionario):

- Sistema de Luces de borde 30 unidades
- Transformador de aislamiento 30 unidades
- Cableado primario y secundario.
- CCR 1 regulador.
- Sistema de mando y presentación.

- Actualización de letreros (obligatorios-informativos) de la calles de rodaje: Reemplazo de los letreros obligatorios e informativos para rodaje de aeronaves ubicados en el aérea de movimiento cuyo funcionamiento sea defectuoso o se encuentren en mal estado, y de todos aquellos cuya vida útil en activo haya superado los diez años por nuevos en la misma configuración y bajo consumo eléctrico (tipo LED). Adecuación del sistema de mando y control si necesario. Los nuevos letreros deberán ser acordes a los requisitos de la normatividad RAC, FAA y OACI. Se sustituirán asimismo los cables primarios, cables secundarios, reguladores de corriente constante y transformadores de aislamiento, caso de ser necesario. Se adjunta una descripción de los diferentes subsistemas y un inventario indicativo (a confirmar por el concesionario) del número de elementos que lo integran:

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- Letreros 6 unidades
- Transformador de aislamiento 6 unidades
- Cableado primario y secundario.
- CCR 1 regulador.

Plataforma:

- **Ampliación de Plataforma Comercial:** Se llevará a cabo una ampliación de superficie en la plataforma comercial con objeto de adecuar la capacidad de la misma a la demanda prevista. Incluye entre otros : la demolición de los edificios afectados por la ampliación, el movimiento de tierras, nivelación, ejecución de firmes, adaptación del drenaje, reposición de aquellos elementos existentes que resulten afectados, canalizaciones, señalización horizontal (pintura) y vertical (letreros), balizamiento de borde, torres de iluminación. De acuerdo a lo establecido por la OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, o las Advisory Circulars, serie 150, de la FAA, que apliquen.

De acuerdo con la experiencia recabada en en actuaciones previas similares, con la información disponible y con la prognosis de tráfico efectuada, para el Aeropuerto de Armenia, se ha estimado del espesor de firme necesario a ejecutar en la ampliación, los resultados obtenidos se muestran a continuación. (El adjudicatario de la concesión podría optimizar su espesor, o proponer otro equivalente, siempre y cuando se justifique técnicamente, siendo necesario previamente que la propuesta del concesionario sea aprobada por la Interventoría y el Concedente).

Será preciso la aplicación de un tratamiento anticarburante en rodadura en las zonas destinadas a puestos de estacionamiento que garantice protección al firme frente a posibles vertidos accidentales de combustible, líquido hidráulico u otros fluidos disolventes.

Layer	Material	Thickness (mm)	Modulus or R (MPa)
P-401/ P-403 HMA Surface		101.6	1.378.95
P-401/ P-403 St (flex)		127.0	2.757.90
P-209 Cr Ag		250.0	369.96
P-154 UniCr Ag		266.1	131.90
Subgrade		6.0	62.05

Total thickness to the top of the subgrade, t = 744.7 mm

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- Nueva Plataforma de Carga. Se llevará a cabo la ejecución de una nueva plataforma de carga, con objeto de adecuar la capacidad de la misma a la demanda prevista. Incluye entre otros : el movimiento de tierras, nivelación, ejecución de firmes, adaptación del drenaje, reposición de aquellos elementos existentes que resulten afectados, canalizaciones, señalización horizontal (pintura) y vertical (letreros), balizamiento de borde, torres de iluminación. De acuerdo a lo establecido por la OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, o las Advisory Circulars, serie 150, de la FAA. La sección de firme estará de acuerdo a lo establecido en el apartado 1.2.1.3.
- Repavimentado de plataforma comercial, incluida señalización horizontal. Se efectuará un repavimentado completo de la plataforma comercial con la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . Se efectúa el repavimentado atendiendo la reparación de patologías, riego de liga, sobrecarpeta de mínimo 8 cm P-401 FAA y aplicación de tratamiento anticarburante en el área destinada a puestos de estacionamiento. Se resalta la obligatoriedad del cumplimiento de la normatividad OACI, FAA, y RAC (resaltando todo aquello que se refiere a nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial). Incluye las actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo (renovación completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, drenaje afectado, encerramiento de transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde si necesario, etc.)
- Renovación de señalización horizontal: Supone el repintado completo de plataforma. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respeto de la cromaticidad establecida en normas y la resistencia al deslizamiento necesaria.
- Mejoramiento de la iluminación de la plataforma comercial: Al objeto de garantizar los niveles de iluminación correctos, será necesario disponer: nuevas torres de iluminación, fundaciones de las mismas, nuevos proyectores, canalizaciones, cableado de potencia, mejorar el sistema de control de apagado y el encendido, la toma de tierra, así como armarios a pie de torre preparados para su disposición a la intemperie, que incluyan en su interior el tablero eléctrico, las protecciones, etc. Se incluirán todos los elementos necesarios para dejar el sistema de iluminación de plataforma en completo estado de operación y funcionamiento, cumpliendo con los requisitos marcados por OACI y RAC 14.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- Renovación y actualización de señalización vertical de plataforma existente: Se llevará a cabo la renovación de los letreros existentes, de acuerdo con los criterios marcados por OACI y RAC. Los nuevos que sustituyan a los existentes serán de bajo consumo eléctrico.

- 7
- 8
- 9
- Letreros plataforma: 4 unidades
 - Transformadores aislamiento: 4 unidades
 - Cableado primario y secundario.

- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- Actualización del equipamiento de balizamiento de la plataforma (luces y letreros, sistema de mando y control, reguladores, tendido y sustitución de cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de trafos).

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de plataforma en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a confirmar por el concesionario):

- 31
- 32
- 33
- 34
- Sistema Luces de borde de plataforma: 10 unidades
 - Transformador de aislamiento: 10 unidades
 - Cableado primario y secundario.

35

36

Lado Tierra:

37

38

Infraestructura terminal y edificios anexos:

- 39
- 40
- 41
- 42
- Demolición subestación eléctrica y desmontaje y traslado de equipamiento: El Concesionario, ejecutará la demolición de subestación eléctrica existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con movimiento de tierras,

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

urbanización y paisajismo. Se trasladará el equipamiento aprovechable a la nueva subestación eléctrica.

Previamente al derribo de la subestación se desmontarán los equipos de la subestación eléctrica, transformadores, cabinas, Tableros y demás elementos. También se procederán a la retirada de las acometidas antiguas y saneamiento de los bancos de tubos existentes. Se incluye la retirada y traslado del material a vertedero autorizado.

- Nuevo Cuartel de Bomberos: El Concesionario, construirá unas nuevas instalaciones para el Servicio de Extinción de Incendios, en el sitio más adecuado y que garanticen el tiempo de respuesta establecido en el numeral 14.6.23 del RAC, estas instalaciones deben garantizar espacios confortables y adecuados para el personal, como para los equipos, también realizará el suministro de los equipos y dotación mínimos requeridos en el numeral 17.5.3 del RAC 14, de acuerdo con la categoría del Aeropuerto.

Se dotará al nuevo edificio de las instalaciones necesarias entre las que cabe destacar:

- Electricidad: se proyectará un tablero eléctrico principal de baja tensión desde donde partirán líneas de alimentación a Tableros secundarios. Asimismo, será necesaria la instalación de un equipo de alimentación ininterrumpida centralizado para los servicios indispensables. La instalación se realizará conforme a la NTC 2050.
- Sistema de iluminación. Se proyectarán las luminarias necesarias para obtener los niveles de iluminación recomendados en las distintas dependencias, teniendo en cuenta los factores de ahorro energético y eficiencia de luminarias. Será necesaria iluminación de emergencia en los recorridos de evacuación, las señales indicativas de salida y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa.
- Instalación de protección contra incendios: se instalarán todos los elementos necesarios en la parte de extinción y detección de incendio de manera que se cumpla la normativa NFPA.
- Fontanería y saneamiento: instalación de tuberías, sanitarios y grifería temporizada en los baños que se proyecten. Conforme NTC 1500.
- Aire acondicionado: este edificio estará formado por una zona de salas y despachos. Lo más conveniente para este caso será instalar unidades de aire acondicionado de volumen de refrigerante variable para cada dependencia. De esta forma, se puede independizar el aire acondicionado para cada sala, ajustándose en todo momento el consumo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

a la demanda. Se tendrán en cuenta las indicaciones establecidas en la NTC 5316.

- Sistema de comunicaciones. La conexión del nuevo Cuartel de Bomberos con el resto de edificios del aeropuerto se realizará mediante fibra óptica.

- Demolición Cuartel de Bomberos existente. El Concesionario, ejecutará la demolición del Cuartel de Bomberos existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y paisajismo.

- Vial SEI de acceso a pista: Se llevará a cabo la construcción de un nuevo vial para el acceso a pista respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia. Especial mención merece el hecho de que la capacidad portante del nuevo vial debe ser la adecuada para soportar el tránsito de las máquinas de bomberos.

- Nuevo terminal de Carga. El concesionario diseñará y construirá un nuevo terminal de Carga para el manejo de carga, de paquetes de mensajería, encomiendas, almacenamiento de artículos restringidos, y correo, con capacidad adecuada para absorber la demanda proyectada. El edificio dispondrá de una superficie construida total de 2.000 m² y debe incluir la zona única de inspección

El dimensionamiento de la Terminal de Carga ha sido realizado para obtener un ratio de carga por metro cuadrado de 7,5 toneladas/año/m².

Este ratio ha sido determinado en base a la naturaleza de la carga del aeropuerto, su tiempo de permanencia promedio y la prognosis de tráfico realizada. No obstante, el ratio de espacio requerido ha de cumplir con las recomendaciones de IATA, para un procesamiento manual.

El edificio terminal se debe definir con áreas específicas para:

- Almacén carga
- Áreas isotermas
- Áreas de mercancías peligrosas
- Áreas acorazadas
- Áreas de mercancías no reclamadas
- Zona única de inspección de Mercancías destinada a las entidades de control
- Depósito de mercancías intervenidas
- Correo y paquetería urgente

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Instalaciones y dotaciones específicas para DIAN, INVIMA, ICA, POLICÍA ANTINARCÓTICOS, MIGRACIÓN COLOMBIA.

En caso de que se determine en el futuro la necesidad de exportar o importar carga refrigerada y control de animales y material vegetal, se debe definir áreas adicionales específicas para:

- Zona Única Refrigerada
- Áreas Inspección y tránsito Agropecuario CITAG

En el diseño del edificio se deben tener en cuenta los siguientes requisitos:

- Fácil acceso de vehículos desde el lado tierra.
- Rapidez en la operación de carga/descarga. El parqueadero de descarga debe permitir la aproximación directa de los distintos tipos de vehículo que previsiblemente accederán a la Zona Única de Inspección.
- Modularidad en el diseño y facilidad de ampliación. Se debe prever un espacio de reserva, de forma que sea posible el crecimiento futuro del edificio y la compartimentación inmediata en transporte nacional e internacional.
- Disponibilidad de áreas de clasificación y manipulación. Se debe disponer un espacio intermedio junto al parqueadero de descarga de los camiones para la realización de las labores de manipulación de la carga y otra banda en el lado aire para facilitar las operaciones de transferencia desde el lado aire diferente de las actividades de inspección de las autoridades de inspección.
- Flexibilidad de utilización. La terminal debe ser lo más diáfana posible, con objeto de flexibilizar la clasificación y zonificación de áreas destinadas a las distintas actividades.
- Facilidad de comunicación con el resto del área de movimiento
- Sistema de cámaras de seguridad que garantice la trazabilidad del vehículo y de la carga en esta zona.

El diseño funcional deberá realizarse según recomendaciones de la IATA, cuyo manual indica que un elemento crítico del almacén de carga es la ubicación y anchura de las puertas de acceso al lado aire. Cada puerta debe tener una anchura y altura de 5 m para poder acomodar montacargas, carritos y palets. En el lado tierra, las puertas de entrada serán acomodadas respecto a las dimensiones del tráiler para la zona única de inspección se tendrán en cuenta los requerimientos señalados en el protocolo de autoridades aeroportuarias que hace parte del presente apéndice.

Estas puertas de acceso serán la parte más vulnerable del almacén de carga, por lo cual se requiere que las puertas estén protegidas de los golpes que las

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

maquinarias de operación puedan causar. También es aconsejable tener puertas de repuesto en caso de accidente.

Se deberá disponer de áreas de tratamiento de cargas especiales. Se trata de las áreas de productos de consumo humano, de productos fitosanitarios y de animales. Estas áreas están dotadas de cámaras, almacenes y espacios de manipulación y control.

Se prevé que el terminal tenga una zona dedicada para paquetería. El almacenamiento de carga media y pesada se realizaría en la zona más diáfana, con posibilidad de dispositivos de almacenamiento en vertical y manipulación con carretilla elevadora.

El nuevo edificio Terminal de Carga estará dotado de las siguientes instalaciones (de acuerdo con las especificaciones indicadas en la Parte II Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice):

- Sistema de extinción y detección de incendios (rociadores, extintores, bocas de incendios, hidrantes...) que sea requerido por la normativa NFPA (10-13-14-72E) y NSR-10. Se comprobará si el abastecimiento de agua para los equipos de protección de incendios se puede realizar a partir de la red de tuberías de incendios existente en el aeropuerto o si es necesario el diseño de un depósito de almacenamiento de agua y un grupo de presión para el edificio de carga.
- Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa vigente.
- Iluminación. Previamente a la instalación, se realizará un diseño de luminarias en todas las superficies y se calcularán de los niveles de iluminación mediante software. Para las distintas dependencias se deberán obtener los niveles de luxes y la uniformidad recomendados en el RETILAB la Guía Técnica Colombiana GTC 8, Principios de Ergonomía Visual. Iluminación de Ambientes de Trabajo en Espacios Cerrados. En la selección de luminarias se tendrán en cuenta los equipos que funcionen con lámparas de alta eficiencia.
- Instalación de fontanería y saneamiento de las zonas de baños. Engloba tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada para ahorro en consumo de agua.
- Instalaciones de cámaras frigoríficas tanto para mantenimiento como congelación para la conserva de productos alimentarios, en caso de requerirse. Acondicionado las zonas destinadas a este fin. Incluyendo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- central de producción, incluido el aumento de potencia en las centrales eléctrica y energética así mismo, disponer del área de zona única de inspección refrigerada .
- Puertas de tipo industrial seccional, para la entrada de las mercancías, así mismo, se tendrán en cuenta los requerimientos consignados en el protocolo de las autoridades de control.
 - Tablero eléctrico nuevo para la distribución de la energía en el edificio. Incluyendo los elementos de protección térmica, diferencial y sobretensión, con el cableado necesario. Diseño previo de distribución eléctrica en el edificio para cálculo del cable de alimentación de potencia necesario. Conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) y a la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano.
 - Puentes grúa de capacidad adecuada a las características y tipología de la carga.
 - Nueva subestación y sistemas de suplencia que cumplirán con la normativa correspondiente. Incluirá los transformadores en función de la potencia de la instalación, cambio de las cabinas sección y medida. Interruptor automático de salida, barras generales, elementos de medida y tendido de líneas desde subestación a tablero distribución. Conforme al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), a la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano y a las Normas de la Empresa de Energía Local.
 - Red comunicaciones LAN para voz y datos, consistente en una red de cableado estructurado que se integrará con la red multiservicio del aeropuerto. El enlace entre la Nueva Terminal de Carga y el resto de edificios se realizará mediante enlaces de fibra óptica.
 - Sistemas de Seguridad necesarios: Sistema de CCTV, Sistema de Control de Accesos y Sistema de Intrusión.
 - Equipos de inspección de equipajes y personas (máquinas de rayos X y detectores de metales) necesarios.
 - Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes, red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que conecten el edificio con las redes existentes del aeropuerto.

Además, la Terminal de Carga deberá contar con la zona única de inspección donde se ubicaran las autoridades del Gobierno Nacional que por competencia deben realizar procesos de inspección y control en los lugares de arribo y salida de mercancías , tales como, La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, La Policía Nacional – Dirección Antinarcóticos – DIRAN, Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos – INVIMA y las futuras que establezca la ley.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La Zona única de Inspección es el área destinada para las entidades de control con el fin de realizar el reconocimiento físico intrusivo y no intrusivo a la carga, para determinar : su naturaleza, origen, estado, cantidad, valor, clasificación arancelaria, tributos aduaneros aplicables, régimen aduanero y tratamiento tributario.

Deberá incluir:

Zona de Inspección No Intrusiva. Es el área destinada para las entidades de control para realizar la operación de revisión no intrusiva a la carga, con el fin de determinar la naturaleza, el estado, el número de bultos, el volumen, el peso y demás características de la carga. Esta operación se aplicará a los medios o unidades de carga, los embalajes y demás elementos de la cadena logística que determinen las entidades de control, para lo cual se utilizarán sistemas de alta tecnología que permitan visualizar estos aspectos a través de imágenes (scanner), sin perjuicio de la facultad de realizar inspección física cuando las circunstancias lo ameriten. Este lugar es un espacio diferente a la zona única de inspección.

Centro de Inspección y Tránsito Agropecuario – CITAG. Área o establecimiento bajo control del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, en el que se hace Inspección, registro y control de animales y material vegetal para producción y propagación, que ingresa al país o en tránsito por el terminal aéreo, en caso de requerirse.

Puntos Operativos en la Zona Única de Inspección. Son los espacios al interior de la zona única de inspección, que permiten a las entidades de control realizar las actuaciones informáticas o documentales del proceso de inspección y emitir un dictamen.

Áreas Operativas en la Zona Única de Inspección. Son los espacios al interior de la zona única de inspección que permiten realizar el proceso de inspección física o no intrusiva y generar los movimientos de carga.

- Se presenta la relación de los Equipos de inspección no intrusiva (según las especificaciones indicadas en la Parte II Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice):
 - Escáner tipo móvil OCR.
 - Escáner tipo fijo pallet.
 - Escáner tipo móvil pallet.
 - Identificador Gamma Neutron.
 - Identificador Espectroscópico.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Identificador Narco Químico de sobremesa.
- 2 • Identificador Químico portátil.
- 3 • Identificador de Explosivos portátil.
- 4 - Los Equipos de inspección no intrusiva requeridos por la autoridad
- 5 aduanera deberán ser suministrados e instalarlos por el concesionario
- 6 quien además deberá garantizar su mantenimiento y funcionamiento
- 7 continuo.
- 8 - Las características y requisitos técnicos mínimos generales de los
- 9 escáneres así como las características técnicas específicas de los mismos
- 10 y los equipos de cómputo para todas las soluciones, serán las establecidas
- 11 por el gobierno nacional de conformidad con lo establecido en el Decreto
- 12 2155 de 2014 y las normas que lo complementen, modifiquen o
- 13 sustituyan.
- 14 - El concesionario deberá garantizar la ubicación de tomas de corriente
- 15 para la conexión de los diferentes escáneres y de los computadores que
- 16 se ubicaran en las mesas de atención aeroportuaria (atril) y los
- 17 relacionados con la imagen institucional, consultando para el efecto la
- 18 corriente requerida por los mencionados equipos.

19

20 El pavimento del paradero del terminal de carga será de concreto asfáltico. El

21 espesor de dicho pavimento debe ser capaz de soportar el tránsito frecuente de

22 vehículos pesados, así como operaciones frecuentes de arranque y parada.

23

- 24 • Nuevo edificio de Aviación General y Corporativa: Se construirá un nuevo edificio
- 25 de Aviación General y Corporativa, incluyendo urbanización y parqueadero. Se
- 26 demolerán los edificios colindantes.

27

28 El **Concesionario** construirá el Terminal de Aviación General, para esto

29 presentará al **Interventor** un **Proyecto** para la construcción de un edificio con

30 una superficie mínima de 600 m², y una urbanización de aproximadamente 940

31 m2 que identifique por lo menos tres zonas:

32

- 33 - Zona de aviación general y de negocios, que incluye dependencias
- 34 administrativas y oficinas, sala de espera y baños.
- 35 - Zona para autoridades que incluye sala VIP para autoridades, control de
- 36 pasaportes, control de fauna, control de aduanas, revisión de equipajes y
- 37 baños.
- 38 - Zona de instalaciones de soporte que incluya, información, manejo de
- 39 equipajes y servicios de alimentos.

40

41 Este nuevo edificio debe mantener la tipología y la armonía arquitectónica

42 establecida por el edificio terminal.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El nuevo edificio de Aviación General y Corporativo se dotará de las siguientes instalaciones:

- Electricidad e iluminación, conforme la GTC-8, RETILAP y la NTC 2050.
- Aire acondicionado. Diseño de instalación conforme NTC 5316, NTC 3714, NTC 4366, NTC 5104 y ANSI/ASHRAE 37-1988R.
- Protección contra incendios según lo indicado en las NFPA.
- Suministro y evacuación de aguas en los baños que se proyecten.
- Red comunicaciones LAN para voz y datos consistente en una red de cableado estructurado que se integrará con la red multiservicio del aeropuerto. El enlace entre la Nueva Terminal y el resto de edificios se realizará mediante enlaces de fibra óptica.
- Sistema de Seguridad: Sistema de CCTV, Sistema de Control de Accesos, Sistema de Intrusión.
- Máquinas de rayos X para la inspección de equipajes y detectores de metales para la inspección de pasajeros, tanto tipo pórtico como manual.
- Canalizaciones para redes eléctricas, comunicaciones, red de hidrantes, red de aguas de lluvia y red de aguas residuales que conecten el edificio con la redes existentes del aeropuerto.
- Instalación de climatización en las zonas administrativas y salas de comunicaciones.

- Demolición edificio de Aviación General existente: El Concesionario, ejecutará la demolición del edificio de Aviación General existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con movimiento de tierras, urbanización y paisajismo.

- Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento: Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento. Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo de Protección Individual.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección individual completos e igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.

- Adquisición de máquinas de extinción de incendios: Adquisición de máquinas de extinción de incendios en número y características mínimos para el cumplimiento de los RAC y la OACI para la demanda de tráfico prevista (El **Concesionario** debe suministrar el número de vehículos ARFF que establece la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores). En todo caso el **Concesionario** determinará la capacidad extintora necesaria en el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta. Estos vehículos serán capaces de transportar una cantidad de agua y agente espumógeno mínima según los RAC y OACI con un tiempo de respuesta acorde a lo exigido por estas normas. Como mínimo se instarán los siguientes equipos:

Tipología Máquina	Cantidad
Máquina de bomberos, con capacidad mínima de 7.000 a 8.000 lts	1
Carro del comandante	1
Máquina de bomberos RIV (vehículo de intervención rápida)	1

- Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el servicio de sanidad aeroportuario.
- Nueva Planta de energía. Suministro e instalación de dos nuevas plantas de energía, que asuma la potencia de emergencia del aeropuerto.
- Construcción de Área de Combustible y Desmonte y Demolición de instalación existente.

El concesionario diseñará y construirá una estación de combustible cerca de la nueva plataforma comercial, con capacidad para dar servicio con las nuevas características del aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

A la nueva estación de combustible se le facilitará:

- Acometida eléctrica con la potencia necesaria para abastecer los equipos de bombeo, elementos de control requeridos en los tanques e instalaciones de protección contra incendio.
- Tubería de suministro de agua para las instalaciones.
- Red de alcantarillado en toda la nueva área de combustible.
- Red de comunicaciones.

El concesionario o proveedor de combustible será el encargado de instalar posteriormente los tanques de combustible, los equipos de bombeo, la instalación de extinción de incendio adecuada y todas las instalaciones específicas de este uso.

El Concesionario, ejecutará el desmonte y la demolición de la estación de servicio existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional y la adecuación de parcela en zona de ampliación de plataforma.

Construcción o Mejoramiento de infraestructura Vialidades y Parquaderos.

- **Construcción Vías Externas:** Tras la adquisición de áreas y las actuaciones previstas en dicha zona será necesario llevar a cabo el desvío de un tramo del vial público que comunica La Tebaida con Armenia. Además se construirán nuevos ramales de acceso y salida a los parquaderos y el edificio terminal desde el nuevo tramo de vial público. Estos nuevos accesos incluyen varios cruces a distinto nivel. Finalmente se construirá un nuevo vial de acceso al terminal de carga.

Dicha intervención incluye la construcción de ramales de acceso y salida a parquaderos y terminal, incluyendo varias estructuras para salvar pasos a distinto nivel.

Los trabajos se llevarán a cabo respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Pavimento y capas granulares

El pavimento de los nuevos viales será de concreto asfáltico. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado y al terreno existente. A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

Volumen de tránsito entre 100 y 200 vehículos pesados al día. Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

En las estructuras de paso a distinto nivel se aplicará una mezcla asfáltica en caliente de 6-8 cm de espesor sobre la estructura de concreto.

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($\text{MR} = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

Se instalarán cunetas de concreto prefabricadas a ambos lados, para facilitar la escorrentía de las aguas. La pendiente transversal de los viales facilitará la recogida de las aguas por las cunetas. En dichas cunetas se instalarán sumideros a distancias regulares para la recogida y evacuación de dichas aguas hacia los colectores principales enterrados en PVC, con cajas de inspección a distancias regulares.

Mezcla asfáltica en caliente 16
Base granular 25
Subbase granular 40

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Por último, en el caso de las estructuras de paso a distinto nivel, los sumideros y/o canaletas que verterán a bajantes, conectadas a la red de aguas pluviales enterrada.

Señalización y balizamiento

La señalización horizontal y vertical de las nuevas infraestructuras viales será definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros según corresponda. Además esta señalización se completará con paneles informativos que faciliten el acceso a las distintas zonas del aeropuerto.

Para garantizar la continuidad de los senderos peatonales hacia el edificio terminal y otras zonas del aeropuerto, se habilitarán pasos de peatones mediante señalización horizontal.

Alumbrado

Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros.

Mobiliario

En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

Cerramiento

Las nuevas estructuras de paso estarán delimitadas por barandillas metálicas de acero galvanizado.

- Desvío del vial público. Tras la adquisición de áreas y las actuaciones previstas en dicha zona será necesario llevar a cabo el desvío de un tramo de vial público, correspondiente al tramo que bordea los parqueaderos. Dicha actuación conllevará las actuaciones necesarias para la ejecución de dicho desvío, quedando el mismo plenamente operativo al final de la misma. El tramo de vial público a desviar dispone de una superficie mínima de 3.850 m².

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Pavimento y capas granulares

El pavimento del tramo de vial público a desviar será de concreto asfáltico sobre base granular, similar al existente. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado y al terreno existente.

A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

Mezcla asfáltica en caliente 16
Base granular 25
Subbase granular 40

- Volumen de tránsito entre 100 y 200 vehículos pesados al día.
- Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($\text{MR} = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

Se instalarán cunetas de concreto prefabricadas a ambos lados del vial a desviar, para facilitar la escorrentía de las aguas. La pendiente transversal de los viales facilitará la recogida de las aguas por las cunetas. En dichas cunetas se instalarán sumideros a distancias regulares para la recogida y evacuación de dichas aguas hacia los colectores principales enterrados en PVC, con cajas de inspección a distancias regulares.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Señalización y balizamiento

La señalización horizontal y vertical de las nuevas infraestructuras viales será definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros según corresponda. Además esta señalización se completará con paneles informativos que faciliten el acceso a las distintas zonas del aeropuerto.

Para garantizar la continuidad de los senderos peatonales hacia el edificio terminal y otras zonas del aeropuerto, se habilitarán pasos de peatones mediante señalización horizontal.

Alumbrado

Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros.

- Construcción parqueaderos Zona de Carga: Se construirá las obras de urbanismo y parqueaderos asociados al nuevo Edificio de Carga, con objeto de adecuar la capacidad de los mismos a la demanda prevista respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

Pavimento y capas granulares

Las nuevas superficies de parqueaderos estarán constituidas por un pavimento de concreto asfáltico sobre base granular. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado (fundamentalmente vehículos ligeros). A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando: Un bajo volumen de tránsito (≤ 50 vehículos pesados al día). Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Mezcla asfáltica en caliente 12
Base granular 20
Subbase granular 40

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

Pisos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($MR = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados. En las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos.

Señalización y balizamiento

Se delimitarán las plazas de aparcamiento mediante señalización horizontal. Se colocarán señales verticales y paneles informativos que canalicen y faciliten la circulación de vehículos en el interior del parqueadero.

Alumbrado

La instalación de iluminación en parqueaderos estará formada por un tablero eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias), canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores que se activan en función de la luminosidad ambiental, independientemente de que el tablero de mando incorpore también el accionamiento manual.

Control de accesos

Se instalarán barreras de control de accesos, así como caseta prefabricada para vigilante.

Mobiliario

Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de vehículos ligeros. Las marquesinas estarán constituidas por una estructura metálica y cubierta de tipo parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cerramiento

Los nuevos parqueaderos estarán delimitados por un cerramiento perimetral en reja metálica de 2 metros de altura mínima sobre un antepecho en concreto reforzado (3.000 psi).

Si los parqueaderos llegaren a ser colindantes con área restringida, su cerramiento deberá cumplir lo establecido en el RAC 17 para cerramientos de seguridad. Malla eslabonada, no en reja metálica.

- Construcción de Parqueaderos Pasajeros: Los parqueaderos del Terminal de pasajeros serán ampliados con objeto de adecuar la capacidad de los mismos a la demanda prevista. A construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación

Capacidad de Parqueaderos

El servicio de parqueadero existente se encuentra gestionado por la Alcaldía Municipal en contraprestación por cesión de predial de orden municipal.

El parqueadero público cuenta con una superficie de unos 6.000 m² y aproximadamente 100 plazas, existiendo además un parqueadero para funcionarios con una extensión de unos 600 m².

Se plantea la reorganización de las explanadas actuales de parqueaderos, así como su ampliación, construyendo nuevas zonas de parqueaderos, para satisfacer la demanda futura hasta el 2030.

Las necesidades de parqueaderos se resumen en la siguiente tabla:

PLAZAS PARQUEADEROS ARMENIA		
PARQUEADERO PASAJEROS VEHÍCULOS	Plazas	220
PARQUEADERO TAXI	Plazas	70
PARQUEADERO BUS	Plazas	5
PARQUEADERO ALQUILER DE AUTOS	Plazas	40
PARQUEADERO EMPLEADOS	Plazas	100

En caso de que el numero de plazas destinadas para alquiler de autos, sea superior a la demanda real de este servicio, el Concesionario destinará estas plazas como parqueadero de pasajeros.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Pavimento y capas granulares

Las nuevas superficies de parqueaderos estarán constituidas por un pavimento de concreto asfáltico sobre base granular, similar al de los parqueaderos existentes. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado (fundamentalmente vehículos ligeros). A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

Mezcla asfáltica en caliente 12
Base granular 20
Subbase granular 40

- Un bajo volumen de tránsito (≤ 50 vehículos pesados al día).
- Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

En el caso de las zonas destinadas a parqueaderos de autobuses, deberá considerarse la posibilidad de incrementar los espesores si dicha zona está sometida a un tráfico superior al considerado, utilizándose el mismo paquete que en los accesos.

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por bordillos prefabricados de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($\text{MR} = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados. En

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos.

Señalización y balizamiento

La señalización horizontal y vertical será definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros según corresponda.

En los parqueaderos se delimitarán las plazas de aparcamiento mediante señalización horizontal. Se colocarán señales verticales y paneles informativos que canalicen y faciliten la circulación de vehículos en el interior del parqueadero. En los paraderos de autobús se colocarán además topellantas de concreto o similar.

Para garantizar la continuidad de los senderos peatonales hacia el edificio terminal y otras zonas del aeropuerto, se habilitarán pasos de peatones mediante señalización horizontal.

Alumbrado

La instalación de iluminación en parqueaderos estará formada por un tablero eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias), canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores que se activan en función de la luminosidad ambiental, independientemente de que el tablero de mando incorpore también el accionamiento manual.

Control de accesos

Se instalarán barreras de control de accesos y lectores de tarjetas, así como casetas prefabricadas para vigilantes en los distintos parqueaderos.

Mobiliario

Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de vehículos ligeros, así como en aquellas que van a ser reorganizadas. Las marquesinas estarán constituidas por una estructura metálica y cubierta de tipo parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cerramiento

Los nuevos parqueaderos estarán delimitados por un cerramiento perimetral en reja metálica de 2 metros de altura mínima sobre un antepecho en concreto reforzado (3.000 psi).

Si los parqueaderos llegaren a ser colindantes con área restringida, su cerramiento deberá cumplir lo establecido en el RAC 17 para cerramientos de seguridad. Malla eslabonada, no en reja metálica.

Estudios y Diseños

- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras). Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1.2.1.3 Período de Intervención 3

Lado Tierra:

Infraestructura terminal y edificios anexos:

- Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales: Adecuación ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales, incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj, y Sistema de gestión de las instalaciones del edificio terminal.
- Reposición, ampliación y modernización de equipamiento de CCTV y Control Accesos: CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas aquellas que se estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla.
La instalación se ejecutará con nuevos y modernos elementos de CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.
- Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento: Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento. Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo de Protección Individual.

Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección individual completo e igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos los
2 equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el
3 servicio de sanidad aeroportuario.
4
- 5 • Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte
6 Asistencial Básico), totalmente equipada para el servicio de sanidad
7 aeroportuario.
8
- 9 • Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá dos
10 (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para brindar
11 condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas, para
12 verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra a la Torre
13 de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes y
14 accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades
15 aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el
16 **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo camioneta
17 con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes
18 y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros elementos
19 necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el aeropuerto.
20 Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
21
- 22 • Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición de
23 un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este
24 vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor
25 más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán
26 nuevos al suministrarse.
27
- 28 • Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2)
29 carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del
30 aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4
31 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente
32 equipados y serán nuevos al suministrarse.
33
34

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1.2.2 Intervenciones Aeropuerto de Benito Salas Neiva

1.2.2.1 Periodo de Intervención 1

Lado Aire:

Pista 02-20:

- Nivelación de franja de Pista y de calles de rodaje: Mismas consideraciones que en el Aeropuerto El Eden de Armenia, se adecuará la nivelación de la franja de pista y márgenes, respetando las pendientes establecidas por los RAC, RAC 14, y la OACI. Actuaciones complementarias, se pueden citar, el drenaje, canalizaciones, o equipamiento presente, (p.e. meteorológico). Se suprimirá todo aquel obstáculo o elemento que perjudique la seguridad de las operaciones aéreas, al no cumplir con las adecuadas condiciones de frangibilidad. No se permitirá ningún obstáculo excepto los equipos necesarios para prestar ayuda a la navegación aérea (en las adecuadas condiciones de frangibilidad). Se incluirá en dicha actuación el aporte de material de préstamo en caso de necesidad, así como la retirada y transporte a vertedero autorizado de aquel material excedente.
 - Ampliación de pista y plataforma de viraje en cabecera 20, así como actuaciones asociadas (desmontaje, traslado, puesta en macha y coordinación con la Aerocivil para la calibración de PAPI), incluida la ejecución de la RESA 02: Se ejecutará una ampliación en la cabecera de pista 20 con objeto de ampliar los recorridos de despegue en 200 m. Dicha ampliación llevará asociada la ejecución de Plataformas de Viraje y la RESA 02. Incluye entre otros: el movimiento de tierras, aporte de material en su caso, retirada y transporte a vertedero de material sobrante, el drenaje, canalizaciones, desvío de servicios existentes, señalización horizontal, balizamiento, luces, letreros, modificación del sistema de control y gestión del balizamiento, tendido de cableado primario, encerramiento de trafos de aislamiento. Se ejecutará respetando la normativa OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia o aquellas Advisory Circulars de la FAA que sean de aplicación. Especial mención merecen, la concepción geométrica, el respeto a las pendientes de nivelación en franjas y zonas pavimentadas, el drenaje, la textura superficial del firme, los equipos de balizamiento y los materiales empleados al pintar.
- De acuerdo con la experiencia recabada en el Aeropuerto de actuaciones similares, con la información disponible y con la prognosis de tráfico de aeronaves, se ha estimado del espesor de firme necesario a ejecutar en la ampliación, los resultados obtenidos se muestran a continuación, (para la rodadura se estima necesario

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

1 mezcla asfáltica modificada con polímeros). El adjudicatario de la concesión podría
2 optimizar su espesor, o proponer otro equivalente, siempre y cuando se justifique
3 técnicamente, siendo necesario previamente que la propuesta del concesionario
4 sea aprobada por la Interventoría y el Concedente.
5

FAARFIELD - Modify and Design Section Nva_flex-pis in Job Neiva

Section Names

- Neiva_Rigido
- Nva_flex-pis**

Neiva Nva_flex-pis Des. Life = 20

Layer Material	Thickness (mm)	Modulus or R (MPa)
P-401/ P-403 HMA Surface	101.6	1.378.95
P-401/ P-403 St (flex)	127.0	2.757.90
P-209 Cr Ag	150.0	324.53
P-154 UnCr Ag	159.2	158.26
Subgrade	CBR = 10.0	103.42

Total thickness to the top of the subgrade, t = 537.8 mm

Status

Buttons: Airplane, Back, Help, Life, Modify Structure, Design Structure, Save Structure

- Ampliación de pista y plataforma de viraje en cabecera 02, así como actuaciones asociadas (desmontaje, traslado, puesta en macha y coordinación con la Aerocivil para la calibración de PAPI), incluida la ejecución de la RESA 20: Se ejecutará una ampliación de la Cabeceras de Pista 02 con objeto de ampliar los recorridos de despegue en 82 m. Dicha ampliación llevará asociada la ejecución de Plataforma de Viraje y la RESA 20. Incluye entre otros :el movimiento de tierras, aporte de material en su caso, retirada y transporte a vertedero de material sobrante, el drenaje, canalizaciones, desvío de servicios existentes, señalización horizontal, balizamiento, luces, letreros, modificación del sistema de control y gestión del balizamiento, tendido de cableado primario, encerramiento de trafos de aislamiento. Se ejecutará respetando la normativa OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia o aquellas Advisory Circulars de la FAA que sean de aplicación. Especial mención merecen, la concepción

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

geométrica, el respeto a las pendientes de nivelación en franjas y zonas pavimentadas, el drenaje, la textura superficial del firme, los equipos de balizamiento y los materiales empleados al pintar. El espesor de firme estimado sería el mismo que el que se ha propuesto para la cabecera 20. (El adjudicatario de la concesión podría optimizar su espesor, o proponer otro equivalente, siempre y cuando se justifique técnicamente, siendo necesario previamente que la propuesta del concesionario sea aprobada por la Interventoría y el Concedente).

Con las ampliaciones de pista realizadas en las cabeceras 02 y 20, las características de la pista serán las siguientes:

RWY	Distancias Declaradas (m)				Long. Total Pavimentada (m)
	TORA	ASDA	TODA	LDA	
02	1981	1981	2145	1845	2145
20	2009	2009	2145	1845	

- Instalación de Barreras de Chorro: Se llevará a cabo la instalación de Barreras de Chorro en Cabecera 20, con objeto de minimizar las afecciones producidas por el chorro de las Aeronaves. Se incluye la ejecución de basamento para su apoyo así como todos los materiales necesarios para una correcta y adecuada instalación.

Vías vehiculares internas:

- Construcción de Vial Perimetral y reparación de cerramiento: Se procederá a la ejecución de un nuevo tramo de Vial Perimetral con capacidad de tránsito para los vehículos operacionales del aeropuerto y a la reparación del Cerramiento existente. Se propone una estructura vial compuesta de un tratamiento superficial simple especificación art. 430 INVIAS, sobre 20 cm de afirmado dispuesto sobre una subrasante mejorada hasta alcanzar CBR>10. Esta sección puede ser modificada siempre y cuando se justifique adecuadamente desde un punto de vista técnico. Se requerirá en tal caso la aprobación previa de la Interventoría y del Concedente. Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación. Incluye la iluminación, señalización horizontal (pintura) y vertical.
- Mantenimiento de vías perimetrales: Se llevará a cabo el mantenimiento, en toda su longitud y aunchura del vial perimetral existente, con capacidad de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

tránsito para los vehículos operacionales del aeropuerto. Consiste en la reparación previa de todas las patologías existentes así como la aplicación de un tratamiento superficial simple especificación art. 430 INVIAS. Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquellas normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

Lado Tierra:

Infraestructura terminal y edificios anexos:

- Refuerzo e instalación ACC en zona pública, incluido aumento de potencia en central energética y central eléctrica.
 - Sistema de aire acondicionado adecuado a las condiciones climáticas de la zona y conforme la NTC 5316 Condiciones Térmicas de Inmuebles para personas (ANSI/ASHRAE 55).
 - Se proyectará una instalación centralizada de producción de frío y calor y distribución de manejadoras y splits para el tratamiento de aire en cada zona. En los conductos de retorno de cada zona se instalará una sonda de temperatura que regule la temperatura del aire de impulsión según el valor de consigna.
 - Conducto de dimensiones acordes a la superficie del local, con compuerta de regulación para las necesidades de renovación de aire.

Las temperaturas del aire interior y humedad relativa deberán estar comprendidas dentro del siguiente rango:

- Verano: 23-27°C, 45-60%.
- Invierno: 18-23°C, 40-50%

Para el diseño se tomarán las temperaturas de explotación siguientes:

- Verano: 26°C
- Invierno: 21°C

Actualmente el Aeropuerto el Benito Salas - Neiva dispone de una potencia eléctrica instalada de aproximadamente 337 kVA.

Con objeto de valorar la necesidad de ampliación de las instalación eléctrica existente, se ha desarrollado un pre-estudio de dimensionamiento de la evolución del consumo eléctrico durante el periodo de concesión. Dicho análisis se ha realizado considerando que el consumo de energía eléctrica, se incrementa proporcionalmente de acuerdo a la siguiente función, la cual es obtenida a través

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

de parámetros actuales pertenecientes a otros aeropuertos que pueden considerarse similares al que nos ocupa.

$$\text{kWh anuales} = [1 \text{ a } 6] \times \text{Unidades de Tráficos Anuales (MPax)}.$$

De acuerdo con la experiencia adquirida en infraestructuras similares, se establece como coeficiente de cálculo: 1.

La potencia necesaria se considera correspondiente a un año compuesto de 3.650 horas de funcionamiento. Por consiguiente, se obtienen las siguientes previsiones, para los distintos horizontes establecidos:

Años	RATIO kW Anual	MPAX	KWh	KVA (cos fi=0,85)
Situación Actual Potencia instalada				337
2016	1	0,3983	3.983.000	1.284
2021	1	0,5648	5.648.000	1.820
2026	1	0,5813	5.813.000	1.874
Máximo desarrollo (2035)	1	0,611	6.110.000	1.969

De acuerdo con los resultados obtenidos, se considera necesario llevar a cabo un aumento de la potencia eléctrica instalada, durante el periodo de intervención nº 1, con el objeto de garantizar el suministro eléctrico de la infraestructura durante el proceso de **Concesión**.

En todo caso el **Concesionario** será el encargado de llevar a cabo el correspondiente estudio de cargas y demanda eléctrica, con el objeto de establecer la potencia de ampliación requerida de acuerdo con las ampliaciones previstas en las diferentes infraestructuras del Aeropuerto.

Se contemplan las siguientes actuaciones

- Ampliación de la potencia de entrada de la subestación, para ello cambio de los transformadores a la potencia como también las cabinas, celda de llegada de línea, celda de protección para transformador y celda de acoplamiento de barras. Para lograr un consumo sostenible enmarcado en el Reglamento Técnico de Normas Eléctricas - RETIE.
- Se procederá también a la nueva distribución de transformadores y el conjunto de protecciones eléctricas (breakers) necesaria, para aumentar la potencia para las nuevas ampliaciones.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Se realizaran las modificaciones correspondientes en los tableros de distribución de potencia, para poder realizar un seguimiento en los consumos en los locales o áreas.

- Reposición, ampliación y modernización de equipamiento de CCTV y Control Accesos: CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas aquellas que se estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla.

La instalación se ejecutará con nuevos y modernos elementos de CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.

- Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales: Adecuación ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales, incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj y Sistema de gestión de las instalaciones del edificio terminal.

- Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento: Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento. Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo de Protección Individual.

Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección individual y completo igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.

- Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el servicio de sanidad aeroportuario.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), totalmente equipada para el servicio de sanidad aeroportuario.
- Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas, para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2) carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Reposición y actualización de equipamiento de seguridad: suministro e instalación de equipamiento de seguridad, incluyendo arcos de detección de metales, detectores de metal manuales, máquinas de rayos X y máquinas EDS con capacidad suficiente para atender la demanda de tráfico de pasajeros y de sus equipajes, tanto facturados como de mano. La intervención incluye:

Tipología Equipo	Cantidad
Máquina RX (equipaje de mano en salida nacional y acceso personal zonas restringidas)	2
Máquina RX (BHS)	1

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Máquina RX acceso vehicular y peatonal	1
Pórtico Detector Automático de Objetivos	2
Detector Metales Manual	8
Equipo portátil detector de explosivos	2
Equipo fijo detector de explosivos	1

Cada punto de inspección (filtro) de pasajeros, de selección de equipajes y de carga debe tener equipos portátiles de detección de metales y de detección de explosivos, y equipos fijos de detección de explosivos en zona de selección de equipajes (BHS) y zona de carga. Incluye diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en marcha.

- **Reposición y adquisición de equipamiento para el tratamiento de equipajes:** reposición de equipos de tratamiento y transporte de equipajes, incluyendo cintas transportadoras, clasificadores verticales, hipódromos de recogida y de distribución, y todos los equipos necesarios para obtener un sistema de tratamiento de equipajes capaz de atender la demanda esperada de tráfico de pasajeros en el edificio terminal con tres niveles de inspección, reemplazando al sistema actual. La actuación incluye:
 - Diseño de los niveles de seguridad.
 - Acondicionamiento de la infraestructura para el montaje y funcionamiento del sistema.
 - Línea de inspección de equipaje sospechoso (ETD).
 - Carruseles de manejo de equipaje.
 - Carruseles de reclamo de equipaje.
 - Bandas transportadoras de equipajes.
 - Sistema de ordenamiento de equipajes.
 - Instalaciones eléctricas asociadas.
 - Sistemas eléctricos y de control.
 - Redes locales, estaciones de trabajo y plataformas de hardware.
 - Interfase de comunicación en cuarto de control.
 - Documentación, licencias y software para uso y mantenimiento.
 - Diseño, entrega, construcción, integración, pruebas, entrenamiento del personal y puesta en marcha.


Construcción o mejoramiento de infraestructuras, vialidades:

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- **Construcción de Nuevos Viales Externos:** Se llevará a cabo la construcción de nuevos viales externos para acceso al Aeropuerto, se incluye la iluminación nocturna, la señalización horizontal, así como la vertical y sistema de drenaje. Construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

La superficie de construcción de los nuevos viales externos será de 6.500 m².

Se propone la construcción de un vial de acceso al aeropuerto de doble calzada (dos carriles por sentido) desde la vía principal por el sur, con la misma sección que el existente, tal y como se indica en la siguiente imagen. Considerando el tráfico terrestre desde y hacia el aeropuerto, dicha carretera de doble vía ofrecerá un nivel de servicio suficiente.

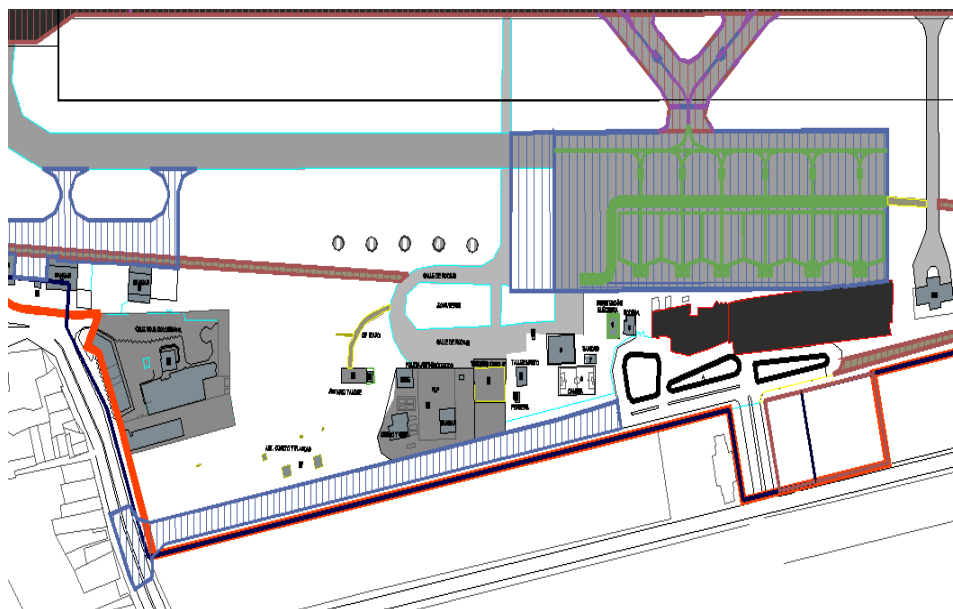

Vial de acceso proyectado al Aeropuerto de Neiva.

La urbanización existente frente al edificio terminal se mantiene, a excepción de los nuevos parqueaderos.

Pavimento y capas granulares

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

El pavimento del nuevo acceso al aeropuerto será de concreto asfáltico. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado y al terreno existente. A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

- Volumen de tránsito entre 100 y 200 vehículos pesados al día.
- Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Mezcla asfáltica en caliente 16

Base granular 25

Subbase granular 40

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

Pisos

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por un bordillo prefabricado de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.


Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($\text{MR} = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas con rejilla, que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados en PVC.

En el caso del nuevo acceso al aeropuerto, se instalarán cunetas de concreto prefabricadas a ambos lados del vial, para canalizar la escorrentía. La pendiente transversal del vial facilitará la recogida de las aguas por las cunetas. En ellas se instalarán sumideros para la recogida y evacuación de dichas aguas hacia los colectores principales enterrados en PVC, con cajas de inspección a distancias regulares.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

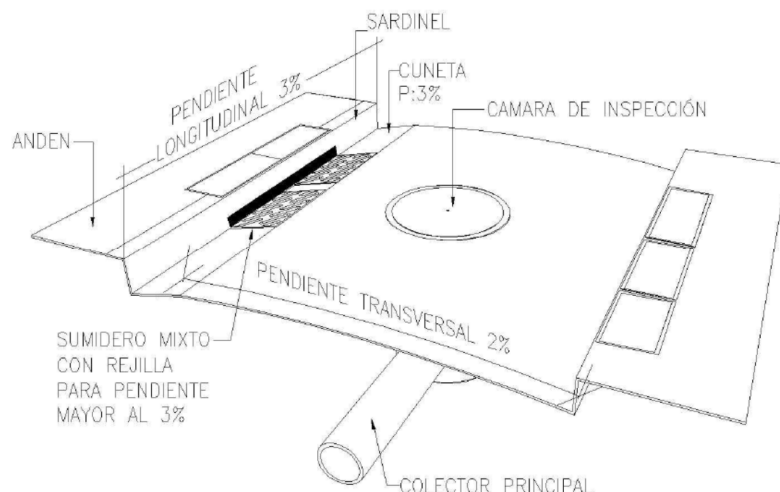

Detalle de drenaje tipo en nuevos viales.

Señalización y balizamiento

Se delimitarán los carriles de cada calzada mediante señalización horizontal, y se instalarán señales verticales y paneles informativos que canalicen y faciliten el acceso al aeropuerto. Dicha señalización será definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros, según corresponda. Se habilitarán senderos peatonales para facilitar el acceso de los peatones al edificio terminal. Serán indicados mediante pasos de peatones.

Alumbrado

La instalación de iluminación en viales estará formada por un tablero eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias), canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores que se activan en función de la luminosidad ambiental, independientemente de que el tablero de mando incorpore también el accionamiento manual.

- Construcción Parquederos y adecuación de viales existentes (señalización e iluminación, y sistema de control de accesos), e integración urbanística y paisajística de los accesos y circulación interna: Se construirán unos nuevos parquederos y se adecuarán los existentes, las actuaciones incluirán la señalización, iluminación, de control de accesos y cajeros. A construir respetando las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia, o aquella normatividad colombiana que pudiera ser de aplicación.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Capacidad de Parqueaderos

Se plantea la construcción de nuevos parqueaderos, para satisfacer la demanda futura para el año 2030 y se resumen en la siguiente tabla:

PLAZAS PARQUEADEROS NEIVA		
PARQUEADERO PASAJEROS	Plazas	186
PARQUEADERO ALQUILER AUTOS	Plazas	40
PARQUEADERO TAXI	Plazas	18
PARQUEADERO BUS	Plazas	4
PARQUEADERO EMPLEADOS	Plazas	100

En caso de que el número de plazas destinadas para alquiler de autos, sea superior a la demanda real de este servicio, el Concesionario destinará estas plazas como parqueadero de pasajeros.

Pavimento y capas granulares

Las nuevas superficies de parqueaderos estarán constituidas por un pavimento de concreto asfáltico sobre base granular, similar al de los parqueaderos existentes. El espesor de dicho pavimento se adecuará al tráfico esperado (fundamentalmente vehículos ligeros). A modo indicativo se propone la siguiente sección, considerando:

Mezcla asfáltica en caliente 12
Base granular 20
Subbase granular 40

- Un bajo volumen de tránsito (≤ 50 vehículos pesados al día).
- Capacidad portante media de la subrasante ($4 < \text{CBR} < 6$).

Nota: espesores en cm.

En función de las características del terreno podría ser necesario un mejoramiento de la subrasante con material Rajón, previamente a la puesta en obra de las capas granulares.

En el caso de los parqueaderos de autobuses, deberá considerarse la posibilidad de incrementar los espesores si dicha zona está sometida a un tráfico superior al considerado.

Pisos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se construirán andenes en concreto, con una resistencia mínima de 2500 psi. Los andenes estarán delimitados por un bordillo prefabricado de concreto.

En aquellas zonas en las que los andenes sean interceptados por un vial se construirán reductores de velocidad de tipo pompeyano. Su función será la de aminorar la velocidad de los vehículos en las zonas de tránsito elevado de peatones.

Las rampas de tipo pompeyano se conectarán con la franja de andén existente para permitir la continuidad de la circulación peatonal en el cruce vehicular. Su ancho será mayor o igual a la franja de circulación existente y estarán construidas en concreto reforzado ($MR = 41 \text{ kg/cm}^2$).

Red de drenaje

La red de drenaje estará constituida por un sistema de sumideros y/o canaletas con rejilla, que verterán las aguas de escorrentía a un sistema de colectores enterrados en PVC. En las zonas de estacionamiento son frecuentes las maniobras de arranque y parada, con vertidos de aceites y combustible, siendo necesaria la instalación de al menos un separador de hidrocarburos, con capacidad suficiente para tratar las aguas de escorrentía procedentes de las nuevas zonas de parqueaderos

Señalización y balizamiento

Se delimitarán las plazas de estacionamiento mediante señalización horizontal. Se instalarán señales verticales y paneles informativos que canalicen y faciliten el acceso al aeropuerto, así como la circulación de vehículos en el interior del parqueadero. Dicha señalización será definida según el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte de Colombia u otros, según corresponda. Se habilitarán senderos peatonales para facilitar el acceso de los peatones al edificio terminal. Serán indicados mediante pasos de peatones.

Alumbrado

La instalación de iluminación en parqueaderos estará formada por un tablero eléctrico (desde donde se dan servicio a las luminarias necesarias), canalizaciones, conductores y tubos. Las luminarias serán de tipo proyector y estarán montadas sobre postes a una altura de unos 10-15 metros. El sistema de accionamiento del alumbrado se realizará con interruptores que se activan en función de la luminosidad ambiental, independientemente de que el tablero de mando incorpore también el accionamiento manual.

Control de accesos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se instalarán barreras de control de accesos y lectores de tarjetas, así como una caseta prefabricada para vigilancia.

Mobiliario

Se instalarán marquesinas en las nuevas superficies de parqueaderos de vehículos ligeros. Las marquesinas estarán constituidas por una estructura metálica y cubierta de tipo parasol, de teja termoacústica (0,35 mm).

En las intersecciones de los andenes con las rampas de tipo pompeyano se colocarán bolardos para garantizar la seguridad de los peatones.

Por último en la zona de paradero de autobuses, se instalará una parada de autobuses compuesta por estructura metálica y cubierta tipo parasol.

Cerramiento

El parqueadero estará delimitado por un cerramiento perimetral en reja metálica de 2 metros de altura mínima, sobre un antepecho en concreto reforzado (3.000 psi).

Los viales existentes y la urbanización se adaptarán a la nueva configuración de accesos y salidas para los parqueaderos.

Ambiental. Construcción o Mejoramiento de Infraestructura:

- Ejecución de Separadora de Hidrocarburos. Ejecución de una separadora de hidrocarburos para evitar vertidos de hidrocarburos/grasas a cauces naturales con la capacidad necesaria para tratar un caudal de aguas proporcional a la superficie receptora de agua de lluvias.
- Acometida para conexión con red de alcantarillado municipal, incluyendo ejecución pozos de bombeo, demolición, excavación, retirada de residuos y reposición de pavimento. Incluido el desmantelamiento del pozo séptico existente junto al Cuartel de Bomberos y el desmantelamiento del pozo séptico existente en la zona de Policía.
- Adecuación de los Cauces La Cucaracha y Coclí incluyendo ejecución de dissipador de energía. De conformidad al plan maestro y el plan de manejo ambiental del aeropuerto, se contemplan las obras necesarias para mejorar el revestimiento del cauce de la quebrada la Cucaracha y Coclí. Igualmente se contempla la rectificación del dimensionamiento de dichos cauces para corroborar que este diseño evacue eficientemente y de manera normal, las aguas que transportan.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Adecuación de Drenaje y construcción de Canales. Reconstrucción y mejora de
2 los canales de drenaje del aeropuerto en base a las nivelaciones necesarias, con
3 vistas a una correcta evacuación de las aguas pluviales. (incluida la ejecución de
4 cunetas a cielo abierto, cunetas de hormigón, cajones prefabricados de
5 hormigón, arquetas, pozos, tuberías de hormigón, y de materiales
6 termoplásticos). Adicionalmente la adecuación e instalación de rejas u otro
7 sistema de seguridad que evite intrusiones e incursiones a las áreas restringidas
8 y operacionales
9
- 10 • Reconformación de jarillón costado occidental, incluye relleno, compactado,
11 conformado y recubrimiento con suelo preparado para empedrización.
12 Adecuación del jarillón existente, el cual tiene 450 ML y se proyecta construir
13 1400 ML.
14
- 15 • Mejoras de insonorización en interior del edificio terminal y en zona de hangares
16 frente al Centro de Diálisis de la Cruz Roja. Mejoras necesarias en los edificios
17 existentes que aseguren en todo momento el cumplimiento de los niveles
18 establecidos por la Resolución 0627 del 7 de abril de 2006 y la Resolución 1792
19 de 1990.
20
- 21 El Plan de Manejo ambiental (2009) incluye la insonorización de salas de
22 abordaje, oficinas administrativas, áreas comunes, sanidad y bomberos.
23
- 24 • Mejora de instalaciones para instalación de residuos según Plan de Manejo
25 Ambiental incluyendo ejecución de nuevo almacén para residuos peligrosos. El
26 centro de acopio de residuos sólidos convencionales debe adaptarse a lo
27 especificado en el PMA: debe estar dividido según tipo de residuo, los
28 contenedores deben estar rotulados, el área señalizada y el piso debe ser en
29 baldosa o con recubrimiento en pintura epóxica.
30
- 31 • Ejecución de Diques de Contención de aceites y combustibles. Al servicio de las
32 instalaciones de la Subestación Eléctrica se encontraba un tanque de ACPM que
33 precisa de dique de contención con capacidad de almacenamiento del 110% del
34 volumen del tanque. De igual forma, dentro de las instalaciones de la
35 subestación se deberá contar con dique de contención para contener aceite mal
36 almacenado.
37
- 38 • Adaptación y cumplimiento del programa de gestión de riesgo para el control del
39 peligro aviario y fauna. Esta inversión es referida al cumplimiento y
40 mantenimiento del mencionado programa y de las actividades relacionadas con
41 el mismo, así como el mantenimiento y compra de herramientas necesarias para
42 el ahuyentado de aves, durante todo el periodo de la concesión.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Los recursos mínimos que deberá disponer el Concesionario son:

Equipos:

- Vehículo campero (control de fauna) equipado con: Radios en frecuencia aeronáutica y frecuencia interna base y móvil.
- Cañón de gas propano.
- Pistola de doble lanzamiento, (especial para los cartuchos, *screamer siren* y *bird banger*).

Provisiones

- Mensualmente una caja x 100 Unidades de *screamer siren*.
- Mensualmente una caja x 100 Unidades de y *bird banger*.

Elementos de Repulsión y hostigamiento

- Repelentes biológicos
- Pantallas de CD 's.
- Tres jaulas de captura.
- Pértiga para control de animales.
- Cintas Holográficas

Además, el **Concesionario** deberá evaluar constantemente la adquisición de nuevas herramientas y tecnologías, para cumplir y fortalecer el programa.

- Limpieza de tiradero de basura y mantenimiento semestral incluyendo recogida, traslado y vertido a botadero autorizado por parte de gestor específico. (Esta actuación fue considerada dentro de las actividades de mantenimiento periódico del proyecto y no se cuenta para la medición de los indicadores) El aeropuerto tiene una fuerte amenaza por presencia de aves de carroña, relacionado al “botadero” de residuos y escombros que se ha generado en área adjunta al aeropuerto en el barrio Municipal, por lo cual es urgente que se realice gestión al respecto con la comunidad y por parte del aeropuerto y así evitar la posible ocurrencia de accidentes por la presencia de estas aves. Esta limpieza debe hacerse durante todo el tiempo de duración de la concesión de manera periódica con el fin de que se mantenga siempre libre de residuos y escombros y así evitar riesgos de accidentes por presencia de aves.
- Actualización y mejoras de la Señalización ambiental. Durante el período de la concesión, deberá mantenerse y actualizarse la señalización ambiental necesaria para la correcta gestión del aeropuerto, atendiendo a lo señalado en el PMA (Zonas con acceso restringido por motivos ambientales, zonas de almacenamiento de residuos y contenedores).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Adquisición de Áreas:

- Adquisición de Áreas: Se llevará a cabo la adquisición de áreas con objeto de adecuar dichas zonas como parqueaderos, en una superficie aproximada de 1.388 m2.

Estudios y diseños:

- Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras (Topografía, Ensayos, Geotecnia, licencias, Plan de Manejo Ambiental, medidas de mitigación de impactos y monitoreo durante las obras): Durante el proceso de concesión se incluirán todas las actuaciones necesarias a llevar a cabo en cuanto a Estudios, Diseños y Gestión ambiental durante las obras. Se incluirán en dichas actuaciones los costes asociados a Topografías, Ensayos, Geotecnia, licencias con organismos así como el establecimiento de medidas de mitigación de impacto y monitoreo durante las obras.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1.2.2.2 Periodo de Intervención 2

Lado Aire

Calles de rodaje existentes:

- Renovación de señalización horizontal: Se llevará a cabo el repintado completo de las calles de rodaje existentes. A tal fin se emplearán las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesaria.
- Actualización del equipamiento de balizamiento de las calles de rodaje existentes (luces, sistema de mando y control, reguladores, tendido y sustitución de cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y disposición de trafos).

Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de calle de rodaje en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a confirmar por el concesionario):

- Sistema Luces de borde de calle 34 unidades.
- Transformadores de aislamiento 34 unidades.
- Cableado primario y secundario.
- CCR 1 regulador.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Renovación de señalización vertical de calle de rodaje: Se llevara a cabo la renovación completa de la señalización vertical existente, Los nuevos letreros serán de bajo consumo y cumplirán la normatividad OACI, FAA y los RAC. Se adjunta enumeración a modo indicativo de los elementos disponibles (inventario a confirmar por el concesionario):

- Letreros en calle de rodaje 6 unidades
- Transformadores de aislamiento 6 unidades.

Plataformas:

- Ampliación de Plataforma Comercial: Se llevará a cabo la ampliación de la plataforma comercial con objeto de adecuar la capacidad de la misma a la demanda prevista. Incluye entre otros: el movimiento de tierras, nivelación, ejecución de firmes, adaptación del drenaje, reposición de aquellos elementos existentes que resulten afectados, canalizaciones, señalización horizontal (pintura) y vertical (letreros), balizamiento de borde, torres de iluminación. Se ejecutará de acuerdo a lo establecido por la OACI, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, o las Advisory Circulars, serie 150, de la FAA. Se propone la misma sección de firme que la propuesta en el numeral 1.2.2.1. para la ampliación de pista, siendo necesario aplicar un tratamiento anticarburante únicamente en las zonas destinadas a puestos de estacionamiento de aeronaves.
- Renovación de señalización horizontal: Se renovará la totalidad de la señalización horizontal de la plataforma comercial, usando las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesarias.
- Mejoramiento de la iluminación de la plataforma comercial: Al objeto de garantizar los niveles de iluminación correctos, será necesario disponer: nuevas torres (postes) de iluminación, fundaciones de las mismas, nuevos proyectores, canalizaciones, cableado de potencia, mejorar el sistema de control de apagado y el encendido, la toma de tierra, así como armarios a pie de torre preparados para su disposición a la intemperie, que incluyan en su interior el tablero eléctrico, las protecciones. El sistema de iluminación responderá a los requisitos mínimos marcados por OACI y RAC 14.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Renovación de señalización vertical de plataforma existente: Se llevara a cabo la renovación de la señalización vertical existente, reemplazando todos los letreros, cumpliendo los criterios marcados por la normatividad OACI, FAA y RAC. Se adjunta enumeración no a modo indicativo de los elementos disponibles (a confirmar por el concesionario):

- Letreros en plataforma 4 unidades
- Transformadores de aislamiento 4 unidades
- Cableado primario y secundario asociado.

- Actualización del equipamiento de luces de borde en las plataformas (luces y letreros, sistema de mando y control, reguladores, cableado primario y secundario, ejecución de canalizaciones y trafos de aislamiento).

Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de plataforma en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (no exhaustivo, a confirmar por el concesionario):

- Luces de borde en plataforma 16 unidades
- Transformadores de aislamiento 16 unidades
- Cableado primario y secundario asociado.

Vías vehiculares internas:

- Construcción y adecuación Zona de Abastecimiento de Combustible

El concesionario diseñará y construirá una estación de combustible cerca de la actual zona de combustible, con una superficie mínima de 600 m² y con capacidad para dar servicio con las nuevas características del aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

A la nueva estación de combustible se le facilitará:

- o Acometida eléctrica con la potencia necesaria para abastecer los equipos de bombeo, elementos de control requeridos en los tanques e instalaciones de protección contra incendio.
- o Tubería de suministro de agua para las instalaciones.
- o Red de alcantarillado en toda el área de combustible.
- o Red de comunicaciones.

El concesionario o proveedor de combustible será el encargado de instalar posteriormente los tanques de combustible, los equipos de bombeo, la instalación de extinción de incendio adecuada y todas las instalaciones específicas de este uso.

El Concesionario, ejecutará el desmonte y la demolición de la estación de servicio existente, con la eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional y la adecuación de parcela en zona de ampliación de plataforma.

- Reconstrucción de Cerramiento Simple. Se llevará a cabo la reparación, adecuación y reconstrucción del cerramiento simple en la zona del Barrio las Granjas. Se incluirán todos los medios y materiales necesarios para la correcta ejecución del nuevo tramo de cerramiento tal y como se especifica en la Parte II Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice.
- Instalación de iluminación en el perímetro. La actuación consiste en la instalación de iluminación de seguridad en el perímetro, que cumpla con los objetivos de detección (Revelar la presencia de intrusos), disuasión (Disuadir de la intrusión) y ocultación de defensas (Disimular la presencia de guardias o de equipos de seguridad), de conformidad con lo establecido en el RAC 17 numeral 17.22.4.

Lado Tierra:

Mantenimiento infraestructura Terminal y Edificios Anexos:

- Adecuación de normativa nuevo Edificio Terminal, Centrales eléctricas antiguas y nueva; para el cumplimiento de la NSR-10, “Título J — Requisitos de Protección Contra Incendios en edificaciones: El Concesionario realizará los estudios, diseños y construcción necesarios, para la adecuación del edificio terminal de pasajeros y las centrales eléctricas antiguas y nuevas, a la normativa contra incendios vigente (detección, iluminación emergencia, señalización emergencia, adaptación puertas evacuación).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Adecuación conforme normativa NFPA del sistema de protección contra incendios existente en el edificio terminal, tanto en materia de extinción como de detección y alarma. (red de hidrantes, red de rociadores en zona pública, detección y alarma de incendios, señalización medios de extinción y evacuación). Actualmente existe una red de gabinetes, un aljibe y un grupo de presión contra incendios que deberán ser adecuados para su cumplimiento normativo.
 - Instalación de elementos para la maniobrabilidad de las puertas situadas en los recorridos de evacuación para su accionamiento, mediante el sistema de detección de incendio. Dotando las puertas de sistema electromagnéticos y control, para la correcta acción.
 - Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa.
 - El Sistema de detección de incendio debe cumplir con las funciones de control y supervisión de los dispositivos de detección y alarma que se instalará e irán conectados a él. El sistema tiene como función la generación (manual y/o automática) de las señales de alarma en caso de detectarse un incendio.
- Adecuación del Antiguo Terminal de Pasajeros a Terminal de Carga y actividades administrativas, Auditorio y Cantina, incluyendo adecuación del Centro de Emergencias y Sanidad (incluida la adecuación de la antigua Central eléctrica al RETIE): El **Concesionario** ejecutará una remodelación integral del Antiguo Terminal de pasajeros para adaptarlo a Terminal de Carga, para esto presentará al **Interventor** un **Proyecto** para la construcción, que identifique como mínimos las siguientes zonas:
 - **Terminal de carga en planta baja.** El **Concesionario** diseñará y remodelará el antiguo edificio terminal para el manejo de carga, de paquetes de mensajería, encomiendas, almacenamiento de artículos restringidos, y correo, con capacidad adecuada para absorber la demanda proyectada. El edificio contará con dependencias administrativas, entidades de control de mercancías y de servicios y una superficie para almacenamiento.
 - El dimensionamiento de la Terminal de Carga ha sido realizado para obtener un ratio de carga por metro cuadrado inferior a 7 toneladas/año/m².
 - Este ratio ha sido determinado en base a la naturaleza de la carga del aeropuerto, su tiempo de permanencia promedio y la

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

prognosis de tráfico realizada. No obstante, el ratio de espacio requerido ha de cumplir con las recomendaciones de IATA.

- **Zonas administrativas, Auditorio y cantina en planta alta.** Las actividades de esta planta podrán adaptarse a las necesidades que el Concesionario considere adecuadas para satisfacer las necesidades de la gestión de los pasajeros y aerolíneas, y maximizar los ingresos no regulados, pero siempre teniendo en cuenta las indicaciones, directices y necesidades de la Aerocivil, y las actuaciones de adecuación de instalaciones a llevar a cabo en las antiguas oficinas de aerocivil.

En esta actuación se incluye también la adecuación de la antigua subestación eléctrica al RETIE, conforme las nuevas necesidades del terminal remodelado.

Se estima una superficie aproximada total de 1.600 m² para la adecuación a terminal de carga.

La infraestructura se dotará como mínimo con las siguientes instalaciones:

- Sistema de aire acondicionado adecuado a las condiciones climáticas de la zona y conforme la NTC 5316 Condiciones Térmicas de Inmuebles para personas (ANSI/ASHRAE 55).
- Se tendrán en cuenta las instalaciones de cámaras frigoríficas tanto para mantenimiento como congelación para la conserva de productos alimentarios, en caso de requerirse. Acondicionado las zonas destinadas a este fin. Incluyendo central de producción, incluido el aumento de potencia en las centrales eléctrica y energética.
- Sistema de ventilación para la zona de almacenamiento no perecedero, y sistema de climatización según la zona climática para las zonas de operación del terminal (administrativas, Entidades de control de mercancías, servicios)
- Adecuación a normativa NFPA del sistema de protección contra incendios existente, tanto en materia de extinción como de detección y alarma.
- Instalación de iluminación de emergencia con el objetivo de visualizar los recorridos de evacuación, las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. Se cumplirán los niveles de iluminación indicados en normativa.
- Instalación un sistema de iluminación. Se deberá obtener los niveles de iluminación recomendados en las distintas dependencias, teniendo en cuenta los factores de ahorro energético y eficiencia de luminarias. Se instalarán luminarias tipo LEDs en zonas de difícil acceso y alto número de horas de funcionamiento y luminarias de alta eficiencia para el resto de zonas. Se seguirán las recomendaciones indicadas en la GTC-8.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 - Instalación de fontanería y saneamiento de las zonas de baños,
2 englobando tuberías de agua, sanitarios y grifería temporizada.
3 Conforme NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería.
- 4 - Se instalarán puerta de tipo industrial seccional, para la entrada de las
5 mercancías.
- 6 - Tablero eléctrico nuevo para la distribución de la energía en el edificio,
7 incluyendo los elementos de protección térmica, diferencial y sobre
8 tensión, con el cableado necesario. Con conexión de acometida exterior
9 hasta el tablero por medio de cable Resistente al Fuego. Conforme NTC
10 2050 Código Eléctrico Colombiano.
- 11 - Adecuación y ampliación de la red de comunicaciones.
- 12 - Instalación de equipos de inspección: máquinas de rayos x y detectores
13 de metales.
- 14 - Instalación de equipos de seguridad, CCTV y control de accesos.
- 15
- 16 • Adecuación a normativa instalaciones oficinas Aerocivil, antiguo edificio terminal
17 (incluido aumento potencia en CEN y CEL): El Concesionario realizará los
18 estudios, diseños y construcción necesarios, para la adecuación las instalaciones
19 de las oficinas Aerocivil del antiguo edificio terminal a la normativa vigente.
20 Se llevará a cabo una adecuación a normativa de las instalaciones de
21 climatización, iluminación, fontanería y saneamiento, contraincendios (red de
22 gabinetes, detección de incendios, iluminación emergencia, señalización),
23 comunicaciones (red de cableado estructurado) y seguridad de las zonas
24 administrativas del antiguo edificio terminal. De igual forma se ejecutará una
25 adaptación de la arquitectura con respecto a la normativa de accesibilidad para
26 personas con discapacidad, y a la normativa sismorresistente (a nivel estructural
27 y contraincendios).
- 28
- 29 • Adquisición de máquinas de extinción de incendios: Adquisición de máquinas de
30 extinción de incendios en número y características mínimos para el
31 cumplimiento de los RAC y la OACI para la demanda de tráfico prevista (El
32 **Concesionario** debe suministrar el número de vehículos ARFF que establece la
33 tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en
34 la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores). En todo caso el
35 **Concesionario** determinará la capacidad extintora necesaria en el aeropuerto
36 con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los tiempos
37 máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF,
38 establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta. Estos vehículos
39 serán capaces de transportar una cantidad de agua y agente espumógeno
40 mínima según los RAC y OACI con un tiempo de respuesta acorde a lo exigido por
41 estas normas. Como mínimo se instarán los siguientes equipos:
- 42

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Tipología Máquina	Cantidad
Máquinas de bomberos, con capacidad mínima de 7.000 a 8.000 lts	1
Carro del comandante	1
Máquina de bomberos RIV (vehículo de intervención rápida)	1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

- Reposición de counters de check-in: Sustitución de los counters de check-in existentes por nuevos mostradores con todas las comodidades. Incluirán como mínimo soporte para uso común CUPPS, báscula de medida, estación de trabajo, silla, y cinta de transporte de equipaje, todo según recomendaciones de IATA en el Airport Development Reference Manual en su edición vigente. Los mostradores existentes se dispondrán según normativa de gestión de residuos.
- Reposición de mobiliario del edificio terminal: Sustitución de la totalidad del mobiliario no arrendado a terceros del edificio terminal. El nuevo mobiliario será de primera calidad, elevando el nivel de calidad de servicio al pasajero.

El **Concesionario** determinará el diseño, suministro, montaje y mantenimiento del amoblado general de todo el edificio terminal para un nivel de servicio "C" u "Óptimo", de acuerdo con lo establecido en el Air Development Reference Manual de la IATA. Esta renovación requerirá el suministro y montaje de los muebles a adquirir por el **Concesionario** y serán suficientes en cantidad, con una calidad adecuada al recinto aeroportuario y guardarán una armonía arquitectónica de buen nivel con el edificio. No contendrán cajoneras o depósitos con tapa o sectores huecos donde puedan ser colocados elementos extrafinos sin que queden a la vista.

El Concesionario suministrará e instalará el mobiliario requerido de acuerdo con los estándares IATA, como mínimo para las siguientes áreas:

- Salas de abordaje
- Inmigración
- Emigración
- Hall público
- Sala de recogida de equipajes

El proyecto de amoblamiento a adquirir por el Concesionario, tendrá directa relación con el proyecto de adecuaciones del terminal, por lo que serán coordinados y presentados simultáneamente.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Infraestructuras Viabilidades:

- **Mantenimiento de parqueaderos y vías de acceso al aeropuerto:** Se llevará a cabo un Repavimentado de los parqueaderos y de mantenimiento y actualización de sus instalaciones (señalización, alumbrado, control accesos). Se efectúan las mismas consideraciones, respecto al cumplimiento de normas (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial) y a las actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo para su puesta en operación.

Áreas de Apoyo. Construcción Mejoramiento de Infraestructura:

- **Mejoramiento Equipamiento de la Subestación Eléctrica y adquisición de UPS y plantas de energía:** Se llevará a cabo la renovación del equipamiento de la subestación eléctrica, con objeto de adecuar los equipos a la nueva demanda.
 - o Los sistemas de energía primaria y secundaria deben ser redundantes (N+1.) Esto se refiere principalmente a la alimentación principal en Media Tensión (energía primaria), grupos electrógenos y sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) para los sistemas asociados con iluminación de pistas y torres de control.
 - o Adquisición UPS para el suministro a la red de Emergencia, con potencia en función de las necesidades. Instalación de un nuevo tablero de control para la sincronización de las UPS, que incluirá en controlador apropiado para este tipo de instalación.
 - o Adquisición plantas de energía. Ampliación de la potencia de entrada de la subestación, para ello cambio de los transformadores a la potencia como también las cabinas, celda de llegada de línea, celda de protección para transformador y celda de acoplamiento de barras. Para lograr un consumo sostenible enmarcado en el Reglamento Técnico de Normas Eléctricas - **RETIE**.
 - o Actualización redes de distribución de energía (tableros de distribución). Se procederá también a la nueva distribución de transformadores y el conjunto de protecciones eléctricas (breakers) necesaria, para aumentar la potencia para las nuevas ampliaciones.
 - o Actualización transferencias.
 - o Actualización de tableros de contadores. Se realizaran las modificaciones correspondientes en los Tableros de distribución de potencia, para poder realizar un seguimiento en los consumos en los locales o áreas.
 - o Mejoramiento subestación. Se realizaran las modificaciones correspondientes en los Tableros de distribución de potencia, para poder realizar un seguimiento en los consumos en los locales o áreas.
- Instalación de climatización en las zonas administrativas y salas de control.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

1

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1.2.2.3 Período de intervención 3

Lado Aire:

Pista 02-20:

- Repavimentado de Pista, incluida señalización horizontal: Se llevará a cabo un repavimentado completo de la pista y de los márgenes con la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . Incluye la reparación previa de todas las patologías que pudiera haber presentes, así como la apliación de un riego de liga, y la extensión y compactación de una mezcla asfáltica densa en caliente, P-401 FAA de un espesor mínimo de 8 cm.

Será necesario el respeto y cumplimiento de normas OACI, FAA y RAC, (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial, etc.) y la realización de las actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo (renovación completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, encerramiento de transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde).

- Renovación de señalización horizontal: Se renovará la totalidad de la señalización horizontal de la pista, usando las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclado empleados habitualmente en la señalización horizontal, de acuerdo con las normas de aeropuertos (RAC y OACI). Especial atención se prestará para garantizar una adecuada retrorreflexión, el respecto de la cromaticidad establecida en normas, y la resistencia al deslizamiento necesarias.

- Actualización balizamiento de pista.

Se incluyen todos los elementos y actuaciones necesarias para obtener unos sistemas de balizamiento de pista en completo estado de operación y funcionamiento, incluyendo cimentación, soportes, cableado y los demás elementos requeridos para su correcto funcionamiento. Se realizará una auditoría del balizamiento por parte del concesionario. Se identificarán y reemplazarán todos aquellos elementos cuyo funcionamiento sea inadecuado o cuya vida útil en activo haya superado los diez años (en cuyo caso serán obligatoriamente reemplazados). Se renovarán aquellos equipos de balizamiento que lo necesiten, incluyendo también reguladores de corriente constante, cableado primario, cableado secundario, conectores, transformadores de aislamiento, luces, arquetas, canalizaciones. El resultado y procedimientos a aplicar para auditar el balizamiento

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y el Concedente. Se adjunta, a título informativo, un breve resumen de los equipos existentes y que deberán ser intervenidos, en el Aeropuerto (a confirmar por el concesionario):

- Sistema borde de pista 60 luces
- Sistema PAPI 8 unidades
- Umbral de pista 15 luces
- Extremo de pista 15 luces
- CCR 4 reguladores
- Cableado primario
- Cableado secundario
- Transformadores de aislamiento 216 unidades
- Señalización vertical 2 letreros
- Sistema de mando y control.

Calles de rodaje existentes:

- **Repavimentado de calles de rodaje A y B, incluida señalización.** Se llevará a cabo un repavimentado de las calles de rodaje A y B y sus márgenes adyacentes, con la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . A tal efecto, se repararán previamente todas aquellas patologías que pudieran haber aparecido para, posteriormente, proceder con la aplicación de un riego de liga y la extensión y compactación de una mezcla densa en caliente P-401 FAA. Deberá respetarse estrictamente el cumplimiento de normatividad OACI, FAA, y RAC (entre la que se destacan los requerimientos de nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial, etc.). Se incluyen las actuaciones complementarias que es necesario llevar a cabo para la correcta ejecución de esta actuación (renovación completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, encerramiento de transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde, etc.).

Plataformas:

- **Repavimentado de plataforma comercial, incluida señalización horizontal:** Se efectuará un repavimentado completo de la plataforma comercial con la utilización de geosintéticos (geomalla de poliéster de alta tenacidad) . Para ello se efectuará una reparación previa de todas las patologías existentes para, a continuación aplicar un riego de liga y extender y compactar una capa de P-401 FAA. Se incluye asimismo a la ejecución de un tratamiento anticarburante protector en los puestos de estacionamiento de aeronaves.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se cumplirán las normas OACI, FAA y RAC (nivelación, coeficiente de rozamiento, textura superficial). Se efectuarán todas aquellas actuaciones complementarias que sean precisas para completar esta actuación (renovación completa de la señalización horizontal afectada, reposición del balizamiento afectado, de canalizaciones afectadas, adecuación de drenaje, encerramiento de transformadores de aislamiento, reposición de elementos dispuestos al borde etc.)

Lado Tierra

Infraestructura terminal y edificios anexos:

- **Reposición, ampliación y modernización de equipamiento de CCTV y Control Accesos:** CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido y todas aquellas que se estimen oportunas y sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla.

La instalación se ejecutará con nuevos y modernos elementos de CCTV y control de accesos en puertas de acceso restringido, de tal manera que garantice la total cobertura de todas las áreas del edificio terminal.

- **Adecuación, ampliación o ejecución de instalaciones Especiales:** Adecuación ampliación o nueva instalación de los siguientes sistemas especiales, incluyendo la sustitución de aquellos equipos que hayan sobrepasado su vida útil o estén próximos a alcanzarla: red de comunicaciones de cableado estructurado, Megafonía (PAS), Common Use Passenger Processing Systems (CUPPS), FIDs, BIDs, sistema Reloj y Sistema de gestión de las instalaciones del edificio terminal.

- **Dotación del servicio de extinción de incendios y de búsqueda y salvamento:** Se llevará a cabo la reposición y dotación del equipamiento necesario para las labores del Servicio de Extinción de Incendios y de Búsqueda y Salvamento. Dichos equipamientos contemplará las Herramientas de rescate, los Elementos de Protección individual como lo establecen los RAC y la OACI para la categoría del aeropuerto en material de salvamento y extinción de incendios prevista y asociada a la prognosis de tráfico.

El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo de Protección Individual.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Así mismo, el Concesionario proveerá un número de equipos de protección individual y completos igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.

Suministro de equipamiento de instalaciones de sanidad: Suministro de todos los equipos necesarios para prestar correctamente y conforme a normativa el servicio de sanidad aeroportuario.

- Suministro de ambulancia: suministro de ambulancia tipo TAB (Transporte Asistencial Básico), totalmente equipada para el servicio de sanidad aeroportuario.
- Adquisición de vehículos de inspección de rampa: El **Concesionario** tendrá dos (2) carros para apoyar las funciones técnico operativas, esenciales para brindar condiciones seguras de operación como son: inspecciones de pistas, para verificar las condiciones de operatividad de las mismas; apoyo en tierra a la Torre de Control; escolta de aeronaves, entre ellas; atención de incidentes y accidentes; mantenimiento técnico de las diferentes facilidades aeroportuarias e inspecciones de seguridad, entre otras. Para ello el **Concesionario** adquirirá sendos carros de inspección de rampa tipo camioneta con tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes y espacio acondicionado para carga de herramientas y otros elementos necesarios para inspección y mantenimiento de instalaciones en el aeropuerto. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de Vehículo de control de aves y otro tipo de fauna: adquisición de un (1) carro para control de aves y otro tipo de fauna del aeropuerto. Este vehículo deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.
- Adquisición de vehículos de seguridad aeroportuaria: adquisición de dos (2) carros de seguridad aeroportuaria para su uso por el servicio de seguridad del aeropuerto. Estos vehículos deberán disponer de tracción 4x4 con al menos 4 plazas para conductor más tres acompañantes. Los vehículos estarán totalmente equipados y serán nuevos al suministrarse.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1.3 Prioridad de la Documentación

En caso de discrepancias entre los documentos referenciados entre este Apéndice y la demás documentación, se aplicará el siguiente orden de prioridades:

- Contrato de Concesión
- Parte I. Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización, con su Anexo 2.1, Planes de Intervenciones
- Parte II, III, IV y V del presente Apéndice.
- Apéndice 5 - Gestión Ambiental

Las discrepancias deberán ser comunicadas a la Interventoría para su análisis y aclaración. Para cualquier efecto de cumplimiento del contrato por parte del concesionario primarán los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y la norma nacional existente, así como los estándares OACI y las normas FAA que apliquen.

1.4 Especificaciones técnicas del Plan de Intervención

En la **Parte 2 Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** del presente **Apéndice**, se establecen las especificaciones técnicas mínimas que debe cumplir el **Concesionario**, de acuerdo con las obras y suministros a ejecutar durante el periodo de la Concesión.

Dichas Especificaciones, serán aplicadas, durante la planeación, diseño y construcción de las intervenciones y sus actuaciones establecidas.

Dentro de estas especificaciones se hace referencia a materiales o estándares, los cuales son de obligatorio cumplimiento por parte del **Concesionario** durante la ejecución de las obras y la instalación y puesta en servicio de los equipamientos.

1.5 Verificaciones por parte del Interventor

Es responsabilidad única y exclusiva del **Concesionario** elaborar y presentar los estudios, prediseños, anteproyectos, diseños, estudios de detalles, y proyectos necesarios dentro de los plazos establecidos en el Contrato y sus apéndices de todas las actuaciones incluidas en cada intervención. Todos los documentos será revisados por el **Interventor**, quién verificara el cumplimiento del Contrato, los apéndices y las normas aplicables.

El **Concedente** ejercerá el control técnico, jurídico, administrativo, financiero y contable del **Contrato**, a través del **Interventor**, quien está autorizado para impartir instrucciones

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

y órdenes al **Concesionario** sobre los aspectos regulados dentro del **Contrato** de Concesión.

El **Interventor** está facultado para verificar, revisar y certificar la calidad y cantidad de los estudios, diseños, obras y suministros, cumplan con lo señalado en el **Contrato** de Concesión, Apéndices y anexos.

1.6 Consideraciones generales para el diseño y la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización

Serán obligaciones generales del **Concesionario** en lo que a las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización del Aeropuerto se refiere:

1. Ejecutar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización de conformidad con lo previsto en el **Contrato** de Concesión y sus Apéndices.
2. Diseñar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización teniendo presente la normativa vigente, y la normativa y directivas específicas del **Concedente**.
3. Diseñar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización teniendo presente como mínimo los planos actualizados del área de movimiento y de los terminales y edificios auxiliares aeroportuarios, en los cuales se identifican las áreas disponibles para ampliación, así como los estándares, normatividad y especificaciones técnicas detalladas en la Parte II **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** del presente Apéndice.
4. Las Obras de Construcción, Adecuación y Modernización de cada Terminal de pasajeros deberán mejorar en forma integral la claridad, transparencia y ambientación general de las áreas públicas y de acceso restringido, mantenimiento en todo momento y como mínimo un nivel “C” u “óptimo” de acuerdo con los requerimientos de IATA. La generación, actualización y mantenimiento de la documentación gráfica es responsabilidad del Concesionario.
5. Organizar los flujos de circulación de Pasajeros de modo tal que exista un aprovechamiento más productivo de las zonas comerciales ubicadas dentro de los Terminales de Pasajeros.
6. Efectuar, mediante la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización, la separación de los flujos de los Pasajeros entrantes y salientes en el Terminal de Pasajeros.
7. Ejecutar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización que permitan la integración de las características arquitectónicas y de infraestructura, para satisfacer un equilibrio adecuado entre las necesidades de la seguridad de la aviación, los medios de protección, los requisitos operacionales, los medios de facilitación y la puesta en práctica de medidas de emergencia; teniendo en cuenta los Documentos OACI: Manual de Planificación de Aeropuertos – Doc

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 9184; Manual de Diseño de Aeródromos Doc 9157 y Manual de Seguridad para la
2 protección de la Aviación Civil contra actos de interferencia ilícita Doc 8973,
3 especialmente el numeral de las medidas relacionadas con el diseño de
4 aeropuertos; RAC 17- Partes VII Modelos aeroportuarios para el control de
5 pasajeros y requerimientos mínimos de infraestructura y XXI Infraestructura para
6 la seguridad de la aviación civil y Programa Nacional de Control de Calidad de la
7 Seguridad de la Aviación Civil Resolución 0222 de 2009 – Parte. XI Criterios guía
8 para la Calidad de la Infraestructura.
- 9 8. Ejecutar las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización
10 asociadas a las Autoridades de Seguridad del Aeropuerto y al Concedente de tal
11 manera que, como consecuencia de su ejecución, su ubicación permita el
12 desarrollo de sinergias entre éstas, entre sí y con el **Concesionario**, sin que su
13 ubicación afecte los procesos de salida y llegada de Pasajeros, ni el flujo dentro de
14 las Terminales de Pasajeros.
- 15 9. El **Concesionario** será el responsable de las adecuaciones y ampliaciones de las
16 zonas destinadas a las autoridades competentes (DIAN, Migración Colombia, ICA,
17 INVIMA, Policía Antinarcóticos, Policía Aeroportuaria) y del desarrollo de la
18 logística que optimice y mejore las conexiones y transbordos internacionales con
19 el fin de volver atractivo el aeropuerto de el El Edén de Armenia.
- 20 10. Diseñar y ejecutar las Actuaciones del **Plan de Intervenciones, Adecuación y**
21 **Modernización** de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1618 del
22 27 de febrero de 2013 "Por medio de lo cual se establecen las disposiciones para
23 garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad" y complementado
24 con el documento 9984 de la OACI – Manual sobre el acceso al transporte aéreo
25 de las personas con discapacidad, a todos los puntos de un edificio público
- 26 11. El **Concesionario** será el responsable de realizar los estudios, ensayos, e
27 intervenciones necesarias para el cumplimiento del Reglamento Colombiano de
28 Construcción Sismo Resistente, denominado NSR-10, en su última edición vigente.
- 29 12. El **Concesionario** será el responsable de realizar el levantamiento eléctrico, plan de
30 transición, estudios y diseños, ensayos, pruebas, intervenciones necesarias, como
31 la adquisición e instalación de equipos e insumos necesarios para la
32 independización de los servicios de energía eléctrica asociados a los sistemas de
33 los servicios aeroportuarios y aeronáuticos, todo lo anterior acorde con la
34 normatividad vigente. Así mismo la actualización y modernización de los equipos,
35 redes e insumos tanto de la Central Energética como de las subestaciones y cuartos
36 eléctricos de los servicios aeroportuarios y aeronáuticos de conformidad con lo
37 establecido en el presente Apéndice. El concesionario deberá implementar a su
38 costo, un sistema de gestión, monitoreo y control independiente para los sistemas
39 eléctricos de los servicios aeroportuarios y aeronáuticos.
- 40 13. El **Concesionario** deberá responder por daños ocasionados en la infraestructura de
41 radioayudas, comunicaciones, meteorología, MLAT, ADS-B por causa de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 intervenciones que realice el mismo concesionario o contratistas de la concesión,
2 en el caso que aplique.
- 3 14. El **Concesionario** deberá garantizar el acceso a los funcionarios de Aerocivil que
4 tengan bajo su cargo la asistencia a los sistemas aeronáuticos que estén a cargo de
5 la Aerocivil, de tal manera que se garantice la seguridad operacional de los
6 Aeropuertos.
- 7 15. **Ejecutar proyectos paisajísticos** que permitan el mejoramiento del entorno urbano
8 de las Terminales de Pasajeros y de Carga de los Aeropuertos con el
9 aprovechamiento de la vegetación nativa existente, elevando la imagen de las
10 Terminales de Pasajeros y de Carga dentro y fuera de la región, bajo el concepto
11 de la autopreservación de los recursos naturales.
- 12 16. El **Concesionario**, bajo su responsabilidad, está obligado a verificar en los
13 **Aeropuertos de Sur Occidente**, la veracidad de la información suministrada y la
14 precisión técnica de la misma. Se entiende que el **Concesionario**, al momento de
15 presentar la propuesta, ha efectuado bajo su responsabilidad la revisión de la
16 información suministrada y realizado el levantamiento de toda la información
17 necesaria para su presentación.
- 18 17. Las normas y parámetros que se establecen en este Apéndice corresponden a
19 mínimos que no excusan al **Concesionario** de la obtención de los resultados
20 establecidos en el **Contrato de Concesión** y sus Apéndices.
- 21 18. El **Concesionario** será el responsable de actualizar el permiso de operación y
22 realizar las actividades de su competencia tendientes a obtener la certificación de
23 aeródromo de que trata el numeral 14.2.3 del RAC 14, o las que sustituyan,
24 modifiquen, complementen o deroguen.
- 25 19. El **Concesionario** será el responsable del desarrollo de los estudios de bases de
26 diseño, estudios de detalle y las intervenciones necesarias, que puedan estar
27 ocasionadas por las reformas , modificaciones o nuevas normativas de obligado
28 cumplimiento nacional o internacional, en especial el **RAC (edición vigente y**
29 **circulares de aerocivil)**, cuya implementación sea necesaria para la operación
30 correcta de los **Aeropuertos**.
- 31 20. El **Concesionario** será el responsable del desarrollo, ejecución de la actualización y
32 mantenimiento **del Plan Maestro de cada Aeropuerto** con un horizonte mínimo a
33 20 años, el cual deberá ser revisado cada tres (3) años y actualizado cada seis (6)
34 años conforme **resolución 3108 del 11 de junio del 2014**, según las
35 especificaciones de la **Circular Técnica Reglamentaria 053 de Aerocivil**, por la que
36 se regulan los Procedimientos para la Elaboración de Planes Maestros
37 Aeroportuarios y los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, los documentos que
38 los modifiquen, complementen o sustituyan. Se podrán considerar como
39 documentos de estudio o de referencia los documentos OACI y IATA.
- 40 21. El **Concesionario** será el responsable de incluir en cada uno de los estudios de
41 detalle necesarios para la ejecución de las intervenciones, las actuaciones
42 necesarias para independizar los suministros de servicios de electricidad, agua y

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 telecomunicaciones, aire acondicionado de los locales y oficinas que sean
2 arrendables.
- 3 22. El **Concesionario** realizará las modificaciones necesarias de las infraestructuras
4 aeroportuarias disponibles a fin de que las dependencias que alberga a los
5 sistemas/equipos y profesionales/técnicos tanto de Aerocivil como del
6 Concesionario operen con absoluta independencia.
- 7 Lo anterior, no debe impedir el alto grado de complementariedad y coordinación
8 que debe primar entre dicho personal a la hora de asegurar la continuidad y
9 regularidad operacional de cada Aeropuerto. Asimismo, se deben realizar las
10 actividades necesarias para asegurar la absoluta independencia del suministro de
11 energía eléctrica primaria conforme a las resoluciones 156 y 157 de 2011 de la
12 CREG o la normatividad vigente.
- 13 23. El **Concesionario** deberá elaborar los planos de las superficies limitadoras de
14 obstáculos, servidumbres físicas, radioeléctricas y operacionales en coordinación
15 con la Aerocivil y el Concedente.
- 16 Toda intervención que pueda afectar a las superficies limitadoras de obstáculos,
17 servidumbres físicas, radioeléctricas y operacionales deberá contar con la
18 aprobación previa de la Aerocivil, como Autoridad Aeronáutica. De igual forma el
19 Concesionario aceptará lo señalado en los artículos 1821 y 1826 del Código de
20 Comercio, lo dispuesto en el RAC 14, lo señalado en el Anexo 14 expedido por la
21 OACI en el cual se determinan las normas y métodos recomendados relativos a los
22 aeródromos, cuyo capítulo 8 dispone lo relacionado con el diseño de aeródromos,
23 equipos e instalaciones, así como los Manuales expedidos por la OACI relacionados
24 con la planificación de aeropuertos (especificaciones, características físicas y las
25 superficies limitadoras de obstáculos con que deben contar los aeródromos y otras
26 instalaciones) y lo regulado en el artículo 68 de la Ley 336 del 20 de diciembre de
27 1996 (por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte), manifiesta que el
28 Modo de Transporte Aéreo, además de ser un servicio público esencial, continuará
29 rigiéndose exclusivamente por las normas del Código de Comercio (Libro Quinto,
30 Capítulo Preliminar y Segunda Parte), por los Reglamentos Aeronáuticos que dicte
31 la AEROCIVIL, y por los tratados, convenios acuerdos y prácticas internacionales
32 debidamente adoptados o aplicados por Colombia.
- 33 24. El **Concesionario** deberá elaborar los Informes y planos de Huellas de Ruido (curvas
34 isofónicas) de los Aeropuertos, que incluyan la identificación de los niveles sonoros
35 actuales y medio-largo plazo (20 años-2034). Niveles de ruido de 50dB, 55dB, 60dB,
36 65dB y 70dB. Identificación de la superficie afectada por cada nivel sonoro en el
37 entorno de cada uno de los aeropuertos.
- 38 25. El **Concesionario** deberá disponer de una Metodología de Actualización
39 Topográfica y Gráfica que asegure que la documentación gráfica (planos) que se
40 dispone es una documentación fiable y veraz. Para ello deberá realizar los trabajos
41 de topografía y delineación necesarios para la representación fidedigna de la

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 infraestructura del lado adire y lado tierra del área concesionada como de la no
2 concesionada.
- 3 26. El **Concesionario** deberá elaborar un Plan de Vigilancia de la Seguridad Operacional
4 y Operatividad de cada una de las actuaciones incluidas en el **Plan de**
5 **Intervenciones**, con objeto de mitigar o reducir la afección al safety y a la
6 operatividad, permitiendo la correcta operación de cada Aeropuerto durante la
7 fase de obras.
- 8 27. Los controles de seguridad AVSEC en todas la áreas de los Aeropuertos, tanto
9 actuales como nuevas (v.g Nueva Terminal de Aviación General y Cooperativa)
10 estarán a cargo y responsabilidad del concesionario.
- 11 28. Una vez adoptados los **Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos - LAR** dentro
12 de los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos - RAC, serán de obligatorio
13 cumplimiento por parte del Concesionario para el desarrollo de este proyecto de
14 concesión durante toda la vigencia del mismo.
- 15 29. El **Concesionario** deberá ofrecer a los Tenedores de Espacio cuyas instalaciones se
16 vean afectadas por el desarrollo descrito en la Parte I, Plan de Intervenciones,
17 Adecuación y Modernización, por lo menos, la misma cantidad de área que
18 ocupaban en el área afectada, y en las mismas condiciones económicas, hasta el
19 vencimiento de los respectivos Contratos.
- 20 30. El **Concesionario** deberá elaborar un Plan A-SMGCS (Advanced Surface Movement
21 Guidance and Control Systems), que contenga los procedimientos de rodaje
22 durante los periodos de baja visibilidad, de acuerdo con las normas y
23 procedimientos establecidos, y en particular las circualres de Aerocivil, y el
24 documento OACI 98-30 AN/452.
- 25 31. El **Concesionario** será el responsable del desarrollo de los estudios de bases de
26 diseño, y estudios de detalle necesarios para la ejecución de las actuaciones de las
27 intervenciones, y en este sentido tendrá la libertad de presentar sus propias
28 soluciones optimizadas de cada una de las actuaciones, siempre y cuando se
29 cumplan los requisitos mínimos del Apéndice 2. Técnico y se demuestre el
30 cumplimiento de la normatividad vigente.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2 PARTE II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MODERNIZACIÓN

2.1 Definiciones

Para los fines de una correcta interpretación de este Parte, toda vez que se encuentren términos que se inician con Mayúscula y en negrilla tendrán el significado que se les atribuye en esta sección, y de no encontrarse aquí definidos su significado estará en el resto de Partes de este Apéndice o en el Contrato de Concesión.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su significado y sentido natural y obvio de conformidad con su uso general.

Ampliación:

Extender o profundizar el área de un espacio para hacerlo más cómodo habitable.

Construcción:

Montaje, fabricación, instalación, remodelación, demolición o eliminación de cualquier estructura, instalación o construcción adicional incluyendo todas las actividades relacionadas con desmonte del terreno, remoción de tierras y paisajismo.

Consideraciones Sísmicas:

El Concesionario hará todas las provisiones necesarias durante el diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de las obras y suministros, de modo que cumplan con lo previsto en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Este reglamento aplica a nivel estructural y protección contra incendios en edificaciones.

Diseño de Detalle:

Conjunto de documentos que definen todos los detalles constructivos necesarios para la ejecución de cada una de las Intervenciones. Para su desarrollo se utiliza de base los Informes de bases de diseño aprobados por el Interventor y el Concedente. Es sinónimo de Diseño o Proyecto Constructivo.

EPC (Engineering, procurement and construction):

En un contrato EPC (ingeniería, compras, construcción), el contratista de construcción no solo construye sino que además, desarrolla la ingeniería y realiza las compras.

Fabricar:

Fabricación de materiales, equipo, o componente, con diseño personalizado especial al grado indicado incluyendo entrega al sitio, asistencia en forma de supervisión a esos materiales de instalación, equipo o componente. El término no incluye la instalación temporal o final del artículo.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Informe de Bases de Diseño:

Conjunto de documentos que describen con nivel de detalle suficiente cada una de las Intervenciones para la verificación, por parte del Interventor, del cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Estos informes serán la base de las obligaciones de diseño y construcción subsiguientes asociados a cada actuación en el periodo de Intervención. Es sinónimo de Prediseño, Proyecto Básico o Anteproyecto.

Instalar:

Colocación de los materiales, equipo, o componentes, incluyendo recepción, descargue, transporte, almacenamiento, desembalar e instalar, y realización de pruebas y trabajo terminado compatible con el grado de instalación especificado completamente listo para uso.

Agencia Independiente de Inspección/Prueba

Un especialista técnico contratado por el **Concedente** para conducir, como sea necesario, la supervisión de cumplimiento de los materiales de construcción usados por el **Concesionario** en la implementación del proyecto.

Memoria Técnica

La Memoria Técnica corresponde a una herramienta para el desarrollo del proceso de entrega de las Actuaciones y para la conservación del registro técnico de sus características y, por tanto, la entrega de dicha Memoria Técnica por parte del Concesionario al Concedente y al Interventor, no implica la aceptación por parte de éstos de la obra, ni releva al Concesionario de su obligación de cumplir con las obligaciones de resultado previstas en el Contrato de Concesión para cada una de estas actuaciones.

Plan de Obras General

Es el documento que entregará el Concesionario al Interventor que contendrá el cronograma de obras discriminado por Períodos de Intervención y la forma como se planearán las Intervenciones de manera que su ejecución finalice acorde con lo señalado en numeral 5.2.1 del Apéndice 1 - Especial. El Plan de Obras será de obligatorio cumplimiento para el Concesionario, aunque deberá ajustarse, por cuenta y riesgo del Concesionario, siempre que ello sea necesario para el cumplimiento de las obligaciones de resultado, en los plazos previstos, contenidas en este Contrato.

Proveer:

Fabricar, proveer e instalar, completamente y en el lugar, incluyendo los accesorios, los acabados, las pruebas y los servicios requeridos para que el artículo especificado esté completamente listo para su uso.

Redes:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 Se refiere a las infraestructuras para el transporte y suministro de servicios públicos o
2 propios del Aeropuerto: telecomunicaciones, hidrocarburos y, en general, de cualquier
3 fluido o cable.
4
- 5 **Remodelación:**
6 Modificación, adecuación de un inmueble que implica modificaciones estructurales,
7 arquitectónicas, de trazado, de instalaciones y/o de paisaje.
8
- 9 **Suministro:**
10 Consecución o fabricación de componentes estándar para diseño especial de materiales,
11 equipo o componentes, o funcionamiento de servicios al grado indicado. Cuando sea
12 utilizado con respecto a los materiales, equipos o los componentes, el término incluirá
13 entrega al sitio pero no incluirá la instalación temporal o final del artículo.
14
- AASHTO** Asociación Americana de Autopistas Estatales y Oficiales de Transportes.
- ACI** Airports Council International
- ADRM** Airport Development Reference Manual IATA
- Adecuación** Se entenderá como la realización de las sustituciones, cambios, mejoramientos, reemplazo de partes defectuosas, embellecimientos y en general todas las acciones necesarias para garantizar excelentes acabados y la mejor imagen y nivel de confort para los usuarios.
- AHM** Airport Handling Manual IATA
- Anexo 14** Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional de la OACI, Volumen I, Diseño y Operaciones de Aeródromos, 2ª edición, julio 1995 o ediciones posteriores.
- ANSI** Instituto Americano de Estándares Nacionales
- AODB** Airport Operational Database
- Área de Movimiento** Área de Movimiento
Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves. Incluye pistas, calles de rodaje, calles de salida rápida, zonas de giro, zona de parada y plataformas.
- Área Publica** Es el área del aeropuerto y los edificios en ella comprendidos al que tienen acceso las personas o los vehículos sin necesidad de autorización o permiso por parte del administrador o gerente del aeropuerto.
- Área Restringida** Son las zonas dentro del Área aeroportuaria, cuyo acceso está limitado y requiere de permiso expedido por la autoridad competente, el administrador o gerente del Aeropuerto.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

ARFF	Aircraf Rescue Fire Fighting
ASTM	Sociedad Americana de Prueba de Materiales
ATB	Automated Ticket and Boarding
ATRM	Airport Terminal Reference Manual - IATA
Ayudas a la navegación	Marcas, balizas, luces, letreros y elementos no visuales electrónicos que proporcionan referencias que ayudan a las aeronaves durante su desplazamiento en vuelo y en la superficie.
Calle de rodaje	Vía definida en un aeródromo destinada a la circulación en superficie de las aeronaves.
Calle de salida rápida	Calle de rodaje en ángulo agudo que permite que las aeronaves salgan de la pista a velocidades elevadas.
Calle de salida	Calle de rodaje, normalmente en ángulo recto, prevista para que las aeronaves abandonen la pista.
Calle de rodaje de acceso a un puesto de estacionamiento	Vía en la plataforma cuyo fin exclusivo es el que la aeronave circule desde otra calle a un puesto de estacionamiento.
Clave de Referencia	Clasificación de un aeródromo a partir de un numero de Clave de 1 a 4, basado en rangos de longitud de campo de referencia y una letra de la A a la F basada en la envergadura o ancho de vía del tren principal. La clave se utiliza para fines de planificación y relaciona múltiples componentes de un aeropuerto
CCTV	Circuito Cerrado de Televisión
CUSS	Common Use Self Service
CUPPS	Common Use Passenger Processing Systems
DCS	Departure Control System
Distancias declaradas	Longitudes disponibles calculadas para cada pista en un aeropuerto determinado, son las siguientes: Recorrido de despegue, distancia de despegue, distancia de aceleración - parada y distancia de aterrizaje, cuyas abreviaturas son TORA, TODA, ASDA y LDA respectivamente.
Distancia de aceleración – parada	La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona de parada, si la hubiere.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Distancia de aterrizaje, LDA	Longitud que permite a una aeronave que cruza sobre el umbral de la pista a 15 m de altura y a su velocidad correcta detenerse utilizando el 60 % del largo de pista.
Distancia de despegue	Distancia necesaria para que el avión que despegue alcance una altura de 10,5 metros (turbina)
Edificio terminal de pasajeros	Instalación en la que se desarrollan las actividades inherentes al cambio de modo de transporte de los pasajeros y se llevan a cabo las formalidades de embarque y desembarque, seguridad, manejo de equipaje entre otros.
EDS	Explosive Detection Systems
ETD	Explosives Trace Detector Equipos de seguridad capaces de detectar explosivos de pequeña magnitud
FAA	Departamento de Transporte de EEUU, Administración Federal de Aviación
Fuente Secundaria	Grupos generadores y de transferencia de energía eléctrica, destinados a proporcionar energía de respaldo a los sistemas de navegación e iluminación, en caso de falla en la fuente principal.
FIDS	Flight Information Display System (Sistema de Información de Vuelo).
FOD	Foreing Objects Debris Objetos o restos de objetos extraños sobre los pavimentos, que pueden ser succionados por las turbinas de las aeronaves o alojarse en los mecanismos o superficies móviles del fuselaje, afectando la operación de la aeronave.
Franja de pista	Superficie asociada a una pista prevista para reducir el daño en una aeronave que se saliera de ella o tuviera que sobrevolarla.
GSE	Se entenderá como el equipo de servicio en tierra por su sigla en inglés (Ground Support Equipment).
GUI	Grafical User Interface
HBS	Hold Baggage Screening
IATA	Asociación Internacional de Transporte Aéreo IATA.
ICONTEC	Instituto Colombiano de Normas Técnicas.
ILS	Instrument Landing System sigla en inglés de Sistema de Aterrizaje Instrumental
Lado Aire	Parte del aeropuerto integrada por las pistas, calles de rodaje, plataformas y su infraestructura asociada, además del espacio aéreo inmediato.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Lado Tierra	Parte del aeropuerto integrada por los edificios terminales, instalaciones de apoyo, vías de circulación vehicular, parqueaderos y accesos terrestres entre otros.
Letreros guía	Panel vertical con instrucciones obligatorias de dirección, ubicación, información en el área de movimiento de un aeródromo.
Longitud de campo de referencia	Longitud de campo mínima necesaria para el despegue de la aeronave de diseño, con masa máxima homologada en condiciones estándar al nivel del mar, sin viento, pista seca y pendiente efectiva horizontal.
Llave de volteo	Se conoce también como "plataforma de viraje en la pista" y corresponde a una superficie pavimentada destinada a que las aeronaves efectúen virajes de 180° en el extremo de las pistas.
LDA	Landing distance available o distancia de aterrizaje disponible: La longitud de la pista.
Manejo Ambiental	Conjunto de actividades destinadas a atenuar o a eliminar las afecciones del aeropuerto sobre la población humana, la fauna, la hidrología, la atmósfera, la vegetación y los suelos, mediante acciones correctoras a partir de procedimientos normativos medioambientales.
Margen	Banda de terreno pavimentada o acondicionada que bordea el pavimento estructural, como transición entre este y el suelo adyacente
NEMA	Asociación Nacional de fabricantes de Material Eléctrico (E.E.U.U.)
Nivel de Servicio	Apreciación que relaciona diferentes flujos y retrasos con las superficies disponibles en cada área de un terminal de pasajeros, desde el nivel A "excelente" hasta el nivel F "colapsado", con cuatro niveles intermedios, (IATA).
NOTAM	Notice to Air Men - Información temporal de cierre o restricción de instalaciones o servicios en el aeródromo, novedades respecto a hielo, nieve y/o agua actividades volcánicas o trabajos a realizar; cuyo conocimiento es de importancia previa a la iniciación de los vuelos y que debe estar publicada antes de la iniciación de cualquier actividad.
OACI	Organización De Aviación Civil Internacional.
Obstáculo	Todo objeto fijo (temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, que este situado en un área destinada al movimiento de aeronaves en la superficie, o que sobresalga de una

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

	superficie definida destinada a proteger a las aeronaves en vuelo.
OCR	Optical Character Recognition
PAPI	Indicador de trayectoria visual de aproximación visual de precisión, (Precision Approach Path Indicator)
PAS	Sistema de Aviso a los Pasajeros, (Passenger Address System)
Pavimento	Capas superiores del firme, de mayor calidad; generalmente mezclas de áridos con ligantes hidrocarbonados o cemento.
Pavimento flexible	Un pavimento consistente en una mezcla de materiales bituminosos y agregados sobre material granular.
Pavimento rígido	Losa de concreto portland sobre material granular.
Pista	Área rectangular en un aeródromo preparada para el despegue y aterrizaje de aeronaves.
Pista de vuelo instrumental	Pista servida por ayudas visuales y por una ayuda no visual que proporciona guía direccional adecuada para aproximación directa
Pista de vuelo visual	Pista destinada a operaciones de aeronaves utilizando solamente referencias visuales para la aproximación y aterrizaje.
Plataforma	Superficie destinada al aparcamiento de aeronaves para embarcar y desembarcar pasajeros y carga, abastecerse de combustible y otros elementos necesarios para el vuelo. Incluye las calles de rodaje en plataforma y las calles de acceso a los puestos de estacionamiento.
PLC	Programmable Logic Controller sigla en inglés de Controladores lógicos programables
PMA	Plan de Manejo Ambiental
RAC	Reglamento Aeronáutico Colombiano
RDB	Relational Datab
Recarpeteo	Aumento del espesor y nivelación (reperfilado) de un pavimento asfáltico
Reforzamiento estructural	Consiste en adecuar las construcciones existentes a los requerimientos estructurales necesarios para prevenir situaciones de riesgo en las edificaciones, en cumplimiento de la Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1229 de 2008 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR - 10), promulgado por el Decreto 926 de 19 de Marzo de 2010, o por aquellas normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Reforzamiento estructural de pavimento	Recarpeteo cuyo fin básico es aumentar la capacidad portante de un pavimento.
REIL	Sistema consistente en dos luces de destellos por descarga de condensador, emplazadas a ambos lados de una pista para facilitar la identificación del umbral desde una aeronave en vuelo.
RESA	Área de seguridad de extremo de pista, (Runway End Safety Area)
Señalización	Elemento o grupos de elementos simbólicos en la superficie del área de movimiento para transmitir información aeronáutica. Normalmente se materializa con pintura.
TAT	Transitional Automated Ticket
Tenedores de espacios	Son los terceros suscriptores de los Contratos Cedidos que tienen por objeto el uso de algún espacio físico dentro del área, así como aquellos terceros que celebren con el Concesionario Contratos para la explotación comercial o la operación, que implique el uso de algún espacio físico del área.
TODA	Take Off Distance Available o distancia de despegue disponible: La longitud del recorrido de despegue disponible más la longitud de la zona libre de obstáculos, si la hubiere.
TORA	Take Off Run Available o recorrido de despegue disponible: La longitud de la pista que se ha declarado disponible y adecuada para el recorrido en tierra de un avión que despegue.
TSA	Transportation Security Administration
Umbral	Límite que indica en una pista el comienzo de la parte de esta utilizable para el aterrizaje. Normalmente coincide con el extremo físico de la pista de vuelo.
Vía de servicio	Área en la plataforma o en su periferia, destinada a la circulación de vehículos de servicio a las aeronaves.
Zona de parada (SWY)	Área rectangular definida en el terreno situado a continuación del recorrido de despegue disponible, preparada como una zona adecuada para que puedan pararse las aeronaves en caso de despegue interrumpido.
Zona libre de obstáculos (CWY)	Área rectangular definida en el terreno o en el agua y bajo el control de la autoridad competente, designada o preparada como área adecuada sobre la cual un avión puede efectuar una parte del ascenso inicial hasta una altura especificada.

1
2
3
4

2.2 Abreviaturas

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Las siguientes abreviaturas se utilizan en las especificaciones técnicas:

2		
3	0	Grado (ángulos)
4	μm	Micrómetro
5	A	Amperio
6	AC	Corriente Alterna
7	cfs	Pies cúbicos por segundo
8	cu ft	Pie cúbico
9	cu yd	Yarda cúbica c/w Completo con
10	deg C	Grado centígrado (Celsius)
11	deg F	Grado Fahrenheit
12	dft	Espesor del film seco
13	dia	Diámetro
14	F.O.B.	Libre a bordo
15	fpm	Pies por minuto
16	(ft) (')	Pie
17	g	Gramo
18	ga	Indicador
19	gal	Galón (medida imperial)
20	ha	Hectárea
21	hp	Caballos de fuerza
22	hr	Hora
23	Hz	Hercio
24	id	Diámetro interior
25	lgpd	Galones por día (medida imperial)
26	lgph	Galones por hora (medida imperial)
27	(in) (")	Pulgada
28	J	Julio
29	Kg	Kilogramo
30	km	Kilómetro
31	kN	Kilonewton
32	kPa	Kilopascal
33	kW	Kilovatio
34	L	Litro
35	L/s	Litro por segundo lb Libra
36	lb/ft	Libra por pie
37	lin ft	Pie lineal
38	m	Metro
39	m ²	Metro cuadrado
40	m ³	Metro cúbico
41	max	Máximo
42	MBF	Mil pies a bordo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1	MCC	Centro de control del motor
2	MH	Punto de mantenimiento
3	min	Mínimo
4	mm	Milímetro
5	MPa	Megapascal
6	N	Neutonio
7	N. m	Metro de neutonio
8	oc	En centro
9	od	Diámetro exterior
10	oz	Onza
11	PA	Pascal
12	psi	Libras por pulgada cuadrada
13	PVC	Cloruro de polivinilo
14	rev	Revisión
15	rpm	Revoluciones por minuto
16	s/seg	Segundo
17	scfm	Pies cúbicos estándar por minuto
18	sq ft	Pies cuadrados
19	sq mi	Milla cuadrada
20	sq yd	Yarda cuadrada
21	t	Tonelada
22	USgpm	Galones por minuto (medida de Estados Unidos)
23	V	Voltio
24	vt ft	Pie vertical
25	W	Vatio
26	yd	Yarda

27

28 2.3 Introducción

29

30 El presente Apéndice establece las normas y parámetros mínimos que deberá cumplir
31 el **Concesionario** al realizar sus propios estudios y diseños de detalle para la ejecución
32 de las Actuaciones de los Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización de los
33 **Aeropuertos de Sur Occidente**. Dichas especificaciones constituyen los parámetros
34 mínimos que deberá atender el **Concesionario** al momento de la elaboración de sus
35 propios estudios y diseños de detalle para las Actuaciones de los Planes de Intervención,
36 Adecuación y Modernización del **Aeropuerto Concesionado**, y –cuando aplique– al
37 momento de la ejecución de las Intervenciones sin perjuicio de la autonomía que se le
38 concede al **Concesionario** mediante el presente **Contrato de Concesión** para que, en el
39 marco de las Especificaciones Técnicas de Diseño, elabore sus propios diseños bajo su
40 entera responsabilidad.

41

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de Diseño por parte del **Concesionario** no lo exime del cumplimiento de las obligaciones de resultado contenidas en el **Contrato de Concesión** y especialmente de las contenidas en la Parte I Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización.

2.4 Especificaciones Técnicas Generales

2.4.1 Alcance del Proyecto

El proyecto cubierto por estas especificaciones comprende:

Las Intervenciones de la Parte I Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización de los **Aeropuertos de Sur Occidente**, así como todas las tantas actuaciones como sean necesarias para el correcto funcionamiento de cada Aeropuerto, en todos sus ámbitos: operacional, mantenimiento, safety, security, comercial, ambiental y social.

Las Intervenciones serán ejecutadas por el **Concesionario** de conformidad con lo señalado en el **Contrato de Concesión y Apéndices**. En todo caso, para los efectos del **Contrato de Concesión**, las Intervenciones serán consideradas como obligaciones de resultado.

2.4.2 Desarrollo, actualización y mantenimiento del Plan Maestro

El Concesionario será el responsable del desarrollo, ejecución de la actualización y mantenimiento del Plan Maestro de cada Aeropuerto con un horizonte mínimo a 20 años, el cual deberá ser revisado cada tres (3) años y actualizado cada seis (6) años conforme Resolución 3108 del 2014 de la Aerocivil, según las especificaciones de la Circular Técnica Reglamentaria 053, por la que se regulan los Procedimientos para la Elaboración de Planes Maestros Aeroportuarios y los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, los documentos que los modifiquen, complementen o sustituyan. Se podrán considerar como documentos de estudio los documentos OACI y IATA.

Según la Circular Técnica 053, el Plan Maestro tendrá la siguiente estructura:

- Introducción.
- Inventarios.
- Estadísticas y estudios socioeconómicos.
- Pronósticos de tráfico.
- Análisis de la capacidad de la demanda en el Lado Aire y en el Lado Tierra.
- Análisis de capacidad.
- Alternativas.
- Presupuesto.
- Planos esquemáticos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Dicho Plan no podrá ser modificado sin surtir los procedimientos establecidos para el efecto por la Aerocivil. Los gastos asociados a la revisión y/o actualización de los Planes Maestro del Aeropuerto serán asumidos por el Concesionario.

Presentado el Plan Maestro al **Interventor** y al **Concedente**, el **Interventor** contará con un término máximo de treinta (30) días para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.

Dentro de los cuarenta (40) Días siguientes a la entrega del Plan Maestro por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión formal del **Interventor** dará traslado de la solicitud a la Aerocivil como autoridad competente para aprobar los Planes Maestros, de conformidad con el Decreto 260 de 2004, o las normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen. A su turno la Aerocivil contará con un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles para pronunciarse ante la ANI sobre la solicitud presentada por el Concesionario a través del Concedente expresando su aprobación o presentado las observaciones que estime pertinentes. En caso de que Aerocivil presente observaciones así deberá informarlo a la ANI, quien a su turno en un plazo no mayor a diez (10) días dará traslado al Concesionario para que efectúe los ajustes necesarios en un plazo no mayor a treinta (30) días al vencimiento del cual presentará el Plan Maestro debidamente ajustado ante el Concedente.

A su turno, la ANI nuevamente dará traslado a la Aerocivil en un plazo no mayor de diez (10) días a la Aeronáutica para lo de su competencia, autoridad que en esta ocasión contará con un plazo no mayor a treinta (30) días para su pronunciamiento. En el evento en que persistieren observaciones, se dará cumplimiento nuevamente al procedimiento antes descrito reducido en una tercera parte hasta que se obtenga la respectiva aprobación.

La aprobación expresa por parte de la **Aeronáutica Civil**, del Plan Maestro presentado por el Concesionario a través del Concedente, no servirá de excusa al Concesionario para el no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización, o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bajo este **Contrato**.

2.4.3 Experiencia mínima del Contratista EPC.

El **Concesionario** deberá acreditar ante el Concedente la suscripción del Contrato EPC con un contratista que cuente con la experiencia requerida.

(a) Experiencia en diseño

Acreditar en un plazo de 10 años hasta antes de la fecha de publicación del Aviso de Convocatoria a la Licitación , que ha facturado solo, o como integrante de un

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 Consorcio, Unión Temporal, o cualquier otra forma de asociación; por lo menos la
2 suma de COP 500.000.000, a pesos de diciembre del 2013 por concepto de
3 ejecución de un solo contrato, o de varios contratos siempre que éstos se refieran
4 a no más de dos (2) proyectos, el(los) cual(es) cuente(n) con las siguientes
5 características:
- 6 (i) Diseño o actualización de planes maestros aeroportuarios para pasajeros
7 nacionales e internacionales de mínimo 5.000 metros cuadrados de
8 edificaciones verticales. ; o
- 9 (ii) Diseño Arquitectónico de proyecto(s) inmobiliario(s) con un área mínima
10 de 20.000 metros cuadrados; o
- 11 (iii) Diseño de proyecto arquitectónico¹ de terminales aéreos para pasajeros
12 nacionales e internacionales de mínimo 5.000 metros cuadrados; y
- 13 En caso de que el contratista EPC acredite la experiencia en diseño con proyectos
14 no aeroportuarios, deberá incluir durante la etapa de diseño un arquitecto con
15 experiencia en diseño de proyectos aeroportuarios y/o planes maestros
16 aeroportuarios de más de 5.000 metros cuadrados de edificaciones verticales.
- 17 (b) Experiencia en Construcción y/o Mejoramiento y/o Rehabilitación de vías y/o pistas
18 de aterrizaje en concreto flexible o concreto rígido:
- 19 (i) Acreditar que en un plazo de 10 años hasta antes de la fecha de publicación
20 del Aviso de Convocatoria a la Licitación , ha facturado solo, o como integrante
21 de un Consorcio, Unión Temporal, o cualquier otra forma de asociación; por lo
22 menos la suma de COP 12.000.000.000, a pesos de diciembre del 2013, por
23 concepto de ejecución de un solo contrato, o de varios contratos siempre que
24 éstos se refieran a no más de dos (2) proyectos, el(los) cual(es) cuente(n) con las
25 siguientes características:
- 26 a. la Construcción de carreteras nuevas y/o mejoramiento de carreteras
27 existentes y/o la ampliación de al menos un carril de carreteras o vías
28 existentes, cuyo total sea mínimo de diez (10) kilómetros de vía; o
- 29 b. la rehabilitación de mínimo doce (12) kilómetros de carreteras; o
- 30 c. La construcción y/o repavimentación de pistas de aterrizaje, cuyo total
31 sea de mínimo mil doscientos (1.200) metros lineales.
- 32
- 33 Para acreditar esta experiencia solamente podrá sumar hasta dos (2) contratos.
- 34 (ii) Cualquiera de los contratos que permitan acreditar la experiencia del o los
35 Contratista(s) de construcción, tendrá (i) que estar finalizado a más tardar el 31
36 de julio de 2014, y (ii) que haber sido firmado con posterioridad al primero de
37 enero de 1993.
- 38 (c) Experiencia en Construcción o remodelación de obras aeroportuarias:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Acreditar que en un plazo de 10 años hasta antes de la fecha de publicación del
2 Aviso de Convocatoria a la Licitación, ha facturado solo, o como integrante de un
3 Consorcio, Unión Temporal, o cualquier otra forma de asociación; por lo menos
4 la suma de COP 7.000.000.000, a pesos de diciembre del 2013, por concepto de
5 ejecución de un solo contrato, o de varios contratos siempre que éstos se
6 refieran a no más de dos (2) proyectos, el(los) cual(es) cuente(n) con la siguiente
7 característica:

- 8 a. En Terminales aéreas con un área mínima de 10.000 metros cuadrados;
9 o
10 b. Centros comerciales con un área mínima de 20.000 metros cuadrados.

11
12 Si el contrato se ejecutó en consorcio, unión temporal u otra forma conjunta,
13 deberá indicar el nombre de sus integrantes y el porcentaje de participación de
14 cada uno de ellos. Para la acreditación de la experiencia bajo consorcio, unión
15 temporal u otra forma conjunta, se aplicará lo previsto en el literal b) numeral
16 6.2 del Contrato Parte General.

17
18 Cuando en la certificación no se indique el porcentaje de participación, deberá
19 adjuntarse certificación del proponente individual o del integrante del
20 proponente plural que desea hacer valer la experiencia, en la que se haga constar
21 dicho porcentaje de participación. Tratándose de personas jurídicas, la referida
22 certificación deberá suscribirse por su representante legal y, además, por el
23 contador público o el revisor fiscal, según sea el caso. Si se trata de personas
24 naturales, la certificación deberá estar suscrita por ellas y por contador público.

25
26 Para los proponentes extranjeros sin domicilio o sucursal en Colombia deberán
27 presentar los contratos, certificaciones o documentos equivalentes en su país de
28 origen.

29
30 **2.4.4 Personal**

31
32 El personal contratado por el **Concesionario** o por los subcontratistas, para ejecutar las
33 labores técnicas, operativas, administrativas, de instalaciones, montaje y otras
34 requeridas para el desarrollo de la **Concesión**, deberán contar con la competencia
35 laboral en el desempeño de la función asignada, esto es demostrar la experiencia,
36 formación, entrenamiento y habilidades requeridas.

37
38 Las empresas contratadas por el **Concesionario** deberán acreditar la solvencia técnica
39 (trabajos similares, certificados de buena ejecución) y financiera adecuada para
40 desarrollar las obras previstas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El **Concesionario** será el responsable de Mantener el Sistema de Gestión y Control de Gestión de la Calidad y Medio Ambiente del Aeropuerto, conforme a las ISO 9001 y 14001, realizando las jornadas necesarias de inducción y capacitación en las obligaciones que deben cumplir y normas que deben acatar para respetar y dar cumplimiento a lo establecido en los procesos certificados.

2.4.5 Instalaciones Temporales

2.4.5.1 Acceso y Campamento del Concesionario

Todos los trabajos de acondicionamiento de los accesos, el área de campamento de obra, y sus instalaciones auxiliares serán responsabilidad del **Concesionario**. El **Concesionario** designará una zona del aeropuerto como "campamento del **Concesionario**" a fin de almacenar equipos, materiales y vehículos, alojamientos del **Concesionario**, del **Interventor**, y alojar cobertizos de almacenaje y servicios sanitarios y de seguridad para los empleados.

El campamento no será usado para amontonar grandes cantidades de material de relleno de exceso a menos que sea indicado de otra manera por el **Interventor**. La asignación específica de espacio será definida en el sitio por el **Concesionario** con la aprobación del **Interventor**. El **Concesionario** será responsable de la construcción y mantenimiento de los trabajos en superficie y drenaje para el "campamento del **Concesionario**". La obra incluirá pero no se limitará a:

- Nivelar y acondicionar toda el área del campamento a una norma aceptable que cumpla con o exceda la capacidad de soporte de todo el equipo previsto de construcción, camiones, remolques, vehículos de pasajeros, estructuras.
- Proveer bases niveladas y estables usando materiales granulares con asfalto o concreto para todas las superficies de tráfico, de estacionamiento, para cobertizos y kioscos, y el acceso al campamento.
- Asegurar el drenaje correcto en toda el área del campamento y redirigir las zanjas de drenaje como se requiera. Proveer zanjas cubiertas de césped /zanjas sembradas, alcantarillas, tubos de drenaje, empedrados u otras medidas o dispositivos que se requieran o como sea indicado por el **Interventor**.
- Acondicionar un parqueadero de maquinaria, una zona de acopio, y un vertedero provisional para la obra.
- Proveer una zona acondicionada para el lavado de maquinaria y vehículos.
- Proveer de instalaciones provisionales al campamento de obras.
- Proveer de cerramiento provisional de seguridad de la zona de obras, con un control de accesos para toda persona ajena a la obra.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.4.5.2 Transporte y Almacenamiento de Materiales

El **Concesionario** cumplirá con las siguientes disposiciones:

- Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehículos de transporte contarán con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros.
- Establecerá un plan de riegos de agua de caminos con el objeto de evitar el levantamiento de polvo, sobre todo en la zona del área de movimiento y zona de maniobras que pueda afectar a la operatividad del aeropuerto.
- El **Interventor** ordenará el retiro de los camiones que no cumplan con esta disposición.
- Organizar las vías de acceso a los campamentos y lugares de obra de acuerdo con un trazado que no afecte a la operatividad del Aeropuerto y a la Seguridad Operacional, dichos accesos y trazados deberían ser aprobados por el **Concedente**.
- No utilizará caminos de acceso a las plantas de producción o lugares distintos a los especificados. Se ordenará la recuperación de aquellas áreas que hayan sido innecesariamente transitadas, por cuenta del **Concesionario**.
- El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales como combustibles, lubricantes y todo tipo de tóxicos que constituyan riesgo o peligro deberán cumplir con la norma vigente para su transporte.

2.4.6 Redes

Se entiende por Redes, Redes Mayores, Redes Menores, lo establecido en el Contrato Parte General, numeral 1.1.

- a) El Concesionario deberá efectuar un inventario de las Redes que se encuentren dentro del Aeropuerto Concesionado o en las zonas aledañas que puedan verse afectadas por las distintas actuaciones descritas en el Plan de Intervenciones. Este inventario constará en un acta debidamente suscrita por las Partes y el Interventor. Además de la información que debe recabarse de las entidades que puedan ser titulares de dichas redes, el Concesionario deberá realizar sondeos y adoptar otros procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la real existencia de Redes que puedan ser afectadas por las Intervenciones.
- b) Al momento de efectuar los Estudios y Diseños, el Concesionario deberá evitar en lo posible la afectación de Redes.
- c) El Concesionario deberá asumir los costos del traslado o manejo constructivo de las Redes (salvo cuando dichos costos deban ser asumidos por los titulares de las

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Redes o por otro tercero, de conformidad con cualquier convenio suscrito entre el Concedente y dicho tercero o de conformidad con la Ley Aplicable).

2.4.6.1 Afectación o interferencia de las Redes

Se presumirá que una Red se ve afectada por una Intervención cuando por causa o con ocasión de su implementación se pudieren causar impactos que pongan en peligro la integridad de una Red y/o la prestación del servicio asociada a la misma.

El Concesionario será el responsable de solicitar toda la información y realizar las gestiones necesarias con las empresas públicas para identificar las Redes incluidas dentro de las zonas aledañas del Aeropuerto que puedan verse afectadas por las distintas actuaciones.

Al detectarse una potencial afectación a Red, el Concesionario deberá adelantar cualquier actividad constructiva que sea idónea para su solución, incluyendo, sin limitarse, a:

- (i) Traslado definitivo de la Red.
- (ii) Protección durante construcción de la Red.
- (iii) Protección definitiva de la Red.
- (iv) Reposición de la Red.
- (v) Implementación de mecanismos de contingencia preventiva para la Red.

En todo caso, será responsabilidad exclusiva del Concesionario determinar junto con el titular, gestor o administrador de la Red –según sea el caso- qué constituye una afectación o interferencia de una Intervención a una Red y la solución técnica para resolverla.

2.4.6.2 Obligaciones del Concesionario con relación a las Redes que se puedan afectar por las Intervenciones.

Durante la Elaboración de los Informes de Bases de Diseño y Diseños de Detalle

- a) El Concesionario deberá realizar la vigilancia de la superficie del Aeropuerto y zonas aledañas y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de la superficie del Aeropuerto Concesionado (actual o futura durante el período de Concesión) deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red.
- b) Inventario de Redes
 - (i) Con posterioridad a la obtención de la no objeción por parte de la Interventoría a los Estudios de Detalle, el Concesionario deberá realizar un inventario de las Redes que se encuentren dentro de la superficie del

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Aeropuerto Concesionado y que resulte afectada por los Estudios y Diseños. En la realización de dicho inventario, el Concesionario deberá llevar a cabo todos los procedimientos que, de acuerdo con el estado de la técnica, le permitan identificar la existencia real de Redes que puedan verse afectadas por las Intervenciones. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del Concesionario de desarrollar los Estudios y Diseños evitando, en lo posible, la afectación de Redes con base en el desarrollo de inventarios preliminares.

(ii) Los objetivos del inventario serán:

- 1) La descripción de la funcionalidad de las Redes y su uso.
- 2) Determinar la fecha de instalación de las Redes y los documentos que la soportan.
- 3) Describir las características técnicas de las Redes, sus materiales y el nivel de afectación a las mismas por las Intervenciones.
- 4) Identificar los propietarios de las Redes.
- 5) Identificar la situación jurídica de las Redes, incluyendo: i) la persona responsable por su traslado y/o protección de acuerdo con la Ley Aplicable o el convenio respectivo y ii) la propiedad de la servidumbre o franja por donde transita.
- 6) Determinar las obligaciones del propietario de la Red con respecto al desarrollo del Proyecto.
- 7) Cualquier otra información relevante respecto de la situación jurídica o técnica de la Red.

(iii) Entre otras actividades, el Concesionario deberá realizar todos los recorridos de campo que se requieran para el desarrollo del inventario.

(iv) Como resultado de dicha actividad, el Concesionario elaborará un acta en la que constarán todos los hallazgos de Redes dentro del Aeropuerto Concesionado para cada Intervención, junto con los soportes documentales, fílmicos o fotográficos respectivos. En particular, el acta deberá contener, como mínimo, lo siguiente:

- 1) Identificación de la Red por tipo de servicio afectado (tuberías, ductos, cables), longitud afectada y entidad propietaria y/o encargada de la operación.
- 2) La existencia o no de convenios vigentes para intervención de Redes con empresas propietarias o administradoras de las mismas, así como la descripción de las especificaciones y normativas aplicables a cada Red.
- 3) Georreferenciación con ubicación de la Red afectada en cartas a escala 1:2000 o la escala solicitada por las entidades propietarias

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 para el estudio de los proyectos de traslado o modificación, y
- 2 cuadro de coordenadas de inicio y/o fin de las afectaciones o
- 3 interferencias detectadas. Adicionalmente se deberán presentar
- 4 en archivos dwg (autocad) y archivos tipo shape (*.shp).
- 5 4) Estado de la Redes, incluyendo registros fotográficos y de vídeo.
- 6 5) La cuantificación de los elementos y componentes de la
- 7 canalización y/o Red, el cual se realiza con el fin de determinar el
- 8 estado, el cumplimiento de las especificaciones y la cantidad de
- 9 componentes con que cuenta el corredor. Estos deberán incluir
- 10 las acometidas domiciliarias.
- 11 6) La constancia de que el estado de la Red ha sido comunicado a las
- 12 empresas propietarias y/o administradoras.
- 13 7) Registro de gestiones, comunicaciones sostenidas y acuerdos
- 14 logrados con las empresas propietarias o administradoras de las
- 15 Redes durante el inventario.
- 16 8) Otros aspectos que se evidencien de importancia.
- 17
- 18 (v) Así mismo, en el acta deberá incluirse un instrumento de resumen
- 19 denominado ficha de identificación de Redes de acuerdo con el modelo
- 20 que el Concedente provea para tal efecto diligenciado por Intervención y
- 21 por tipo de Red, de acuerdo con las siguientes instrucciones:
- 22 1) Identificación del Contrato.
- 23 2) Fecha de diligenciamiento de la Ficha.
- 24 3) Departamento donde se encuentra ubicada la Red.
- 25 4) Intervención y sector donde se encuentra localizada la Red.
- 26 5) Ubicación dando PR inicial a PR final.
- 27 6) Indicar el tipo de servicio prestado por la Red.
- 28 7) Relación con la zona afectada, si la red está paralela, cruce,
- 29 subterráneo o paralelo.
- 30 8) El uso de la red.
- 31 9) Razón social del propietario o administrador de la Red.
- 32 10) Naturaleza jurídica del propietario (i.e. empresa pública, privada,
- 33 mixta, concesionario, asociación, etc.)
- 34 11) Dirección del propietario o administrador de la Red.
- 35 12) Persona o área de contacto encargada de tratar la afectación o
- 36 interferencia de la Red.
- 37 13) Teléfono de la persona en contacto.
- 38 14) Correo de la persona de contacto.
- 39 15) Fotografía de la ubicación de la Red, mostrando un PR cercano y
- 40 su fecha.
- 41 16) Identificar de si la Red cuenta con un permiso de ocupación
- 42 temporal otorgado por alguna entidad estatal.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 17) En caso de tener permiso, indicar el número de resolución y su
- 2 fecha de expedición.
- 3 18) Nombre de la entidad que otorgó el permiso de ocupación.
- 4 19) Tipo de servidumbre donde se ubica la red.
- 5 20) Características y especificaciones técnicas de la Red tales como
- 6 tipo, material, diámetro, entre otros.
- 7 21) Total longitud hallada que está presentando la afectación o
- 8 interferencia.
- 9 22) Longitud cubierta por un permiso de ocupación.
- 10 23) La longitud resultante de la resta de la longitud total menos la
- 11 longitud con permiso.
- 12 24) Observaciones y/o aclaraciones que sean relevantes y que no
- 13 pueden ubicarse en otra casilla.
- 14 25) Croquis o bosquejo que sea importante detallar para el
- 15 inventario.
- 16 26) Describir la posible solución para la afectación de la Red y/o la
- 17 solución específica propuesta por el Concesionario, junto con
- 18 justificación.
- 19 27) Información de quién elaboró y revisó la ficha.
- 20 28) Constancias de las aprobaciones emitidas de las empresas
- 21 administradoras o prestadoras del servicio.
- 22 29) El Concesionario deberá respetar los acuerdos de
- 23 confidencialidad para el manejo y uso de la información
- 24 suministrada o inventariada en los casos a los haya lugar.
- 25
- 26 (vi) El inventario de Redes y el Acta derivada se incluirán en los Informes de
- 27 Bases de Diseño y en los Estudios de Detalles, según corresponda, y, por
- 28 tanto, deberán cumplir con los plazos de entrega y revisión establecidos
- 29 en los numerales correspondientes a dichos Informes y Estudios.
- 30
- 31 (vii) La suscripción del acta no libera al Concesionario de:
- 32 1) Su deber de actualizar el inventario de Redes cuando como
- 33 resultado de la elaboración de los Estudios de Detalle de cada
- 34 Intervención se identifiquen nuevas Redes dentro del área del
- 35 Aeropuerto Concesionado original y/o se modifique el trazado o
- 36 diseño geométrico del Proyecto. Esta actualización será
- 37 consignada en una nueva acta que seguirá lo establecido en la
- 38 anteriormente.
- 39 2) Su obligación de ejecutar todas las actividades que, de acuerdo
- 40 con el estado del arte, permitan identificar las Redes que puedan
- 41 verse afectadas por las Intervenciones durante todo el período de
- 42 Concesión.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

(viii) Así tampoco la suscripción del acta implica una aceptación por parte del Concedente y/o del Interventor de que las actividades ejecutadas por parte del Concesionario para el desarrollo del inventario son las indicadas, de acuerdo con el estado del arte, para la identificación de la Redes dentro de la superficie del Aeropuerto Concesionado.

c) Gestiones con las empresas titulares de las Redes

(i) El Concesionario deberá adelantar, con los propietarios, gestores y/o administradores – según sea el caso- de cada una de las Redes, a su cuenta y riesgo, todos los procesos de gestión requeridos para acordar, mediante los instrumentos respectivos, las condiciones relativas al diseño definitivo, costeo, pago e implementación de las soluciones respectivas.

(ii) Con anterioridad a la formalización de cualquier acuerdo entre el Concesionario y las empresas titulares de la Redes relativo a la determinación de los valores relacionados con las obras, adquisiciones y demás inversiones y gastos de las actividades de traslado y/o manejo de las Redes a cargo del Concesionario se deberá solicitar la aprobación del Interventor. Este deberá verificar que ese valor corresponde a condiciones normales de mercado vigentes para ese momento.

(iii) Del desarrollo de estas actividades deberán constar documentos de soporte incluyendo actas de reuniones, comunicaciones, que deberán ser anexados al acta.

d) Plan para el traslado y/o manejo de Redes

(i) El Concesionario deberá presentar a la Interventoría, durante el plazo establecido, el plan para el traslado y/o manejo de Redes. Dicho plan, contendrá la descripción detallada de las soluciones constructivas a realizarse para resolver las afectaciones del Proyecto a las Redes identificadas en el inventario, así como su responsable, el cronograma de ejecución de estas y su valor.

(ii) Específicamente, el plan deberá contener:

1) Diseños definitivos de la solución: Un análisis del tipo de solución sobre la Red para mitigar el impacto de la interferencia o afectación, así como incluir el diseño de la solución seleccionada con detalles constructivos. Este diseño deberá estar aprobado por la empresa propietaria o administradora de la Red objeto del estudio el cual deberá incluir los detalles y escalas necesarias para el proceso constructivo. En el diseño de la solución se deben

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

prever los accesos para el ingreso de maquinaria de las empresas propietarias y/o administradoras de la Red a las obras para el desarrollo de actividades de mantenimiento o reparación.

2) Presupuesto: Un presupuesto que deberá referirse a: i) las actividades constructivas a realizarse de acuerdo con los diseños aprobados, ii) las actividades del plan de contingencia, iii) el plan de inversiones, iv) la forma de pago y v) los responsables del mismo. El presupuesto deberá establecer los precios unitarios de acuerdo con el tipo de solución por metro lineal y su justificación.

3) Plan de actuación: En este plan se describirán todas las actividades a realizar para el desarrollo de las soluciones, así como el procedimiento constructivo, su cronograma, el plan de seguimiento con los respectivos indicadores de avance.

4) Protocolos de seguridad: Capítulo cuyo texto debió haber sido aprobado por las empresas administradoras, propietarias o prestadoras de la Red en el cual se deberá indicar el protocolo de seguridad del personal, del uso de la maquinaria, la señalización requerida y demás información relevante.

5) Si de acuerdo con la Ley Aplicable o los convenios suscritos para tal efecto, existen Redes afectadas cuya intervención debe realizarse por la titular de la Red, se deben registrar las gestiones, acuerdos, valoración y, si es del caso, los pagos realizados por el Concesionario para la solución.

6) Plan de contingencias: En este plan se encontrarán los procedimientos acordados con la empresa titular de las Redes para la atención de emergencias generadas por daños en las Redes que ocurran durante toda la ejecución del Contrato el cual deberá mantenerse actualizado, corregido y con mejoras constantes. Además, deberá contemplar los lineamientos y protocolos de las empresas propietarias y/o administradoras de la Red, así como los protocolos de comunicación de emergencia ante la misma empresa y ante terceros. Dentro del plan se deberá contemplar que en el caso en que se produzca un daño a alguna Red ubicada dentro de la superficie del Aeropuerto Concesionado, se deberá describir cómo se adelantarán seguir los siguientes procesos:

- Información y coordinación con las empresas propietarias y/o administradoras de la red, y a las autoridades competentes.
- Condiciones de cierre y apertura de los viales afectados.
- Condiciones de cierre de las Redes afectadas.
- Registro de los daños en la red y de terceros afectados.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Condiciones para desarrollar las medidas de intervención para la reparación del daño y restitución del servicio con las empresas propietarias y/o administradoras de la red.
 - Reparación de señalización.
 - Retiro de material excedente resultante de daños a las Redes.
 - Condiciones para la disposición de equipos y maquinaria para la reparación de la Red afectada.
 - Registrar la investigación de causas de los daños causados en la Red e investigación de incidentes y/o accidentes si se presentan.
 - Si el daño fuere imputable al Concesionario, los procedimientos mediante los que se cuantificarán y realizarán los pagos o en su defecto se activarán los siniestros de las pólizas de seguros existentes.
- e) Este Plan de traslado y manejo de Redes se incluirá en los Informes de Bases de Diseño y en los Estudios de Detalles, según corresponda, y, por tanto, deberá cumplir con los plazos de entrega y revisión establecidos en los numerales correspondientes a dichos Informes y Estudios

Durante la Ejecución de las actuaciones de las Intervenciones

- a) El Concesionario deberá realizar la vigilancia de la superficie del Aeropuerto y zonas aledañas y en caso de detectar alguna situación irregular o sospechosa que pueda afectar a alguna Red ubicada dentro de la superficie del Aeropuerto Concesionado (actual o futura durante el período de Concesión) deberá dar aviso inmediato a la empresa titular de la respectiva Red.
- b) El Concesionario deberá adelantar todas las soluciones que, de acuerdo con el plan para el traslado y/o manejo de Redes, le corresponda ejecutar directamente. Así mismo, deberá adelantar todas las gestiones necesarias para que las empresas titulares de la Red lleven a cabo el traslado y/o manejo de la Red respectiva de acuerdo con lo establecido en dicho plan.
- c) Si durante la ejecución de las actuaciones de cada Intervención se identificaren Redes afectadas por las Intervenciones que no hubieren sido identificadas en los Estudios y Diseños, el Concesionario deberá adelantar las actividades descritas y entregar las actas y planes respectivos en los plazos determinados por el Interventor.
- d) El Concesionario deberá realizar la actualización del estado del Inventario de las Redes.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.4.7 Suministros e Instalación

Los equipos suministrados por el **Concesionario**, durante el período de la **Concesión**, cumplirán con los siguientes requisitos generales indispensables:

- La realización de las correspondientes pruebas de aceptación y lo trámites de ingreso a su lugar de bodegaje dentro del **Aeropuerto Concesionado**.
- La instalación conforme a las Especificaciones de este Parte y los Estudios y Diseños aprobados por el **Concedente** de acuerdo con el **Contrato de Concesión**.
- Capacitación en el uso, mantenimiento, operación y almacenamiento. Mantenimiento de acuerdo a lo señalado en la Parte IV **Especificaciones Técnicas de Mantenimiento** del presente Apéndice.
- Para cada equipo suministrado se deberá:
 - Anexar ficha técnica, de cada uno de los bienes suministrados en la cual como mínimo se indique:
 - Marca
 - Modelo o referencia
 - Características físicas
 - Adjuntar lista de Normas vigentes que cumple (Certificaciones y Estándares)
 - Año de fabricación
 - Presentar información original del fabricante, particularmente catálogos, los cuales serán utilizados para comprobar las características técnicas.
 - Garantizar por escrito, que cada uno de los elementos componentes serán nuevos, originales de fábrica y acordes con las especificaciones y tolerancias dadas por los fabricantes.

Los suministros incluirán la más completa y detallada información, tal como: folletos descriptivos, videos, discos y toda aquella información que facilite un adecuado análisis técnico y comparativo de los diferentes equipos ofrecidos, la cual será preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en idioma inglés.

El **Concesionario** entregará al **Concedente** cinco (5) juegos de documentación (formato papel y formato digital ambos inclusive) completo en idioma castellano o inglés, éste incluirá manuales de operación, servicio y mantenimiento, diagramas, lista de partes que se necesiten para efectuar un óptimo mantenimiento, operación y calibración de los equipos suministrados.

2.4.8 Actualización Tecnológica

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Si durante el período de ejecución de la **Concesión** y antes de la entrega de los bienes, estos son actualizados tecnológicamente, el **Concesionario** entregará la versión mejorada de los mismos, una vez se cumpla la vida útil de los bienes existentes, previo concepto favorable del **Interventor**.

El **Concesionario** entregará al **Concedente** las certificaciones del fabricante o desarrollador del bien donde consten las actualizaciones y la concordancia con los equipos instalados.

Los equipos suministrados deben ser fabricados de acuerdo con las últimas tecnologías desarrolladas en el mercado.

En caso que el **Concesionario** solicite el reemplazo de los equipos originalmente contratados, por motivos de actualización tecnológica de los mismos, el **Concesionario** hará la solicitud al **Interventor**, manifestando las conveniencias del cambio propuesto. El **Interventor** emitirá el correspondiente concepto al **Concedente** dentro de los cinco (5) días siguientes a la solicitud formulada por el **Concesionario**.

Una vez recibido el concepto de parte del **Interventor**, el **Concedente** tendrá un plazo de diez (10) días Hábiles para pronunciarse respecto de la solicitud de modificación. En todo caso, de ser aceptada la modificación solicitada por el **Concesionario**, los costos adicionales que se puedan causar quedan a cargo de éste.

Cada uno de los equipos incluirá al momento de la puesta en funcionamiento, el conjunto completo de partes que, a juicio del fabricante, se consideren necesarias para garantizar la operación y su óptimo funcionamiento. Por lo tanto no se aceptará ningún reclamo por parte del **Concesionario**, referente al requerimiento de algún elemento, accesorio o módulo adicional que se requiera para que los equipos cumplan con las características y condiciones de **Operación** requeridas.

2.4.9 Presentación de Estudios y Diseños

2.4.9.1 Permiso de Construcción

Todo proyecto de construcción o reforma de un aeródromo, aeropuerto o helipuerto, incluyendo pistas o instalaciones, deberá contar con un permiso de construcción previo, que forma parte del proceso de expedición o modificación del permiso de operación definitivo, en cumplimiento del numeral 14.2.2 del RAC 14.

Este Permiso de Construcción será expedido por la Subdirección General de la Aerocivil en cumplimiento del numeral 14.2.2.1 de la parte 14 de los RAC.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El Concesionario será el responsable de realizar todas las gestiones necesarias para la obtención del Permiso de Construcción para la realización de todas las actuaciones de cada Intervención.

2.4.9.2 Plan de Obra General

2.4.9.2.1 Plazo para la entrega y la revisión del Plan de Obra General

El **Concesionario** presentará el Plan de Obra General dentro de los tres (3) meses contados a partir de la firma del Acta de Inicio.

Presentado el Plan de Obra al **Interventor** y al **Concedente**, el **Interventor** contará con un término máximo de quince (15) días calendario para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.

Dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la entrega del Plan de Obra por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho Plan de Obra, si cumple con todas las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**, o solicitará al **Concesionario** su adecuación. El desarrollo de este procedimiento no se entenderá como aprobación o desaprobación del Plan de Obras y no servirá de excusa al Concesionario para el no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas o cualquier otra de sus obligaciones bajo el Contrato.

2.4.9.2.2 Contenido mínimo

En general, el Plan de Obras deberá contener un cronograma con todas de las Intervenciones, consolidado para todo el período de Concesión, donde se estudie claramente las fases de obra y las zonas afectadas en cada una de ellas.

Para la determinación del plazo de ejecución de la obra, se procederá a la confección de una red PERT o gráfico análogo, en el que figurarán las máximas actividades posibles que permitan el control de cumplimiento de los plazos parciales que se exijan y el plazo total, ajustado a lo previsto en el numeral 5.2.1 del Apéndice 1 - Especial.

Adicionalmente, el Plan de Obras deberá contener un capítulo en el cual se justifique técnicamente cómo los recursos humanos y maquinarias previstas en el mismo permiten el desarrollo de las Intervenciones en los tiempos y condiciones establecidos.

En todo caso, el Plan de Obras no podrá contradecir lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones Técnicas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Adicionalmente, el Concesionario entregará para cada Intervención un Plan de Obra Detallado donde se especifique la relación de todos los ítems de obra de cada actuación con sus precedencias, tiempos de ejecución, recursos de personal y requerimientos de equipos. En todo caso, el Plan de Obras no podrá contradecir lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones Técnicas. Este Plan de Obras detallado formará parte de los Estudios de Diseño y se entregará en el plazo correspondiente establecido.

2.4.9.3 Presentación de Informe de Bases de Diseño

El **Concesionario** deberá elaborar y presentar al **Interventor** y al **Concedente**, dentro del plazo establecido a continuación, todos los informes de bases de diseño correspondientes a cada una de las Intervenciones previstas en la Parte I Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización del presente Apéndice, a un nivel de detalle suficiente para que el Interventor verifique el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario de conformidad con lo establecido en el **Contrato de Concesión** y sus Apéndices. Después de su verificación, este informe, junto con el **Contrato de Concesión** y sus apéndices, será la base de las obligaciones de diseño y construcción subsiguientes, asociados con la implementación del Proyecto.

El informe describirá las obras planteadas para cada actuación en cada una de las intervenciones, con un grado de detalle suficiente para que el **Interventor** y el **Concedente** verifiquen el cumplimiento de las obligaciones del **Concesionario** de conformidad con lo establecido en el Contrato y sus apéndices.

El concesionario deberá presentar el estudio del cálculo de PCN que resultaría del desarrollo de las actuaciones en Pista, Calles de Rodaje y Plataformas en cada uno de los aeropuertos.

2.4.9.3.1 Plazo para la presentación de los Informes de Bases de Diseño

Actuaciones del primer año de la Intervención I

En el caso de las Actuaciones incluidas en el primer año de la primera Intervención, el Concesionario deberá entregar al **Interventor** y al **Concedente** los Informes de Bases de Diseño a los cuatro (4) meses de la firma del Acta de Inicio. El Concesionario será el responsable de solicitar toda la documentación y realizar las tomas de datos necesarias para la redacción de estos estudios con el suficiente nivel de detalle exigido.

Actuaciones del segundo año de la Intervención I

En el caso de las Actuaciones incluidas en el segundo año de la primera Intervención, el Concesionario deberá entregar al **Interventor** y al **Concedente** los Informes de Bases de Diseño a los ocho (8) meses de la firma del Acta de Inicio. El Concesionario será el

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

responsable de solicitar toda la documentación y realizar las tomas de datos necesarias para la redacción de estos estudios con el suficiente nivel de detalle exigido.

Resto de Actuaciones

Para el resto de Actuaciones, el Concesionario presentará al **Interventor** y al **Concedente** los Informes de Bases de Diseño dentro de los doce (12) meses tras la firma del Acta de Inicio.

2.4.9.3.2 Contenido de la presentación de los Informes de Bases de Diseño.

Estos informes deberán presentarse en castellano y cubrirán, como mínimo, lo siguiente para cada uno de los Aeropuertos:

- a) Memoria justificada de los estándares aeroportuarios y normatividad vigente considerados en la definición de las soluciones propuestas. Se incluirá una justificación de que la definición de las obras proyectadas cumple todas las disposiciones legales y normativa técnica vigente aplicables.
- b) Estudios previos y Servicios afectados para cada una de las soluciones. Se verificará que el inventario de todos los servicios afectados (camino, acequias, Redes, líneas eléctricas, telefónicas), coincide con lo realizado y que se ha procurado que no sean afectados por la obra, o previniendo en caso contrario su reposición o traslado.
- c) Inventario y Acta de Redes afectadas Plan de traslado. Plan para el traslado y/o manejo de redes.
- d) Memoria descriptiva del concepto arquitectónico y estructural de los edificios e instalaciones, con planos a escala 1:200. Esta memoria definirá el objeto de la obras proyectadas y justificará el objeto de las mismas, identificando los servicios afectados. Se incluirá también una enumeración de los antecedentes que justifiquen la redacción del Proyecto, tanto administrativos como técnicos.
- e) Memoria justificada de la aplicación de las Especificaciones Técnicas de Diseño para cada una de las especialidades señaladas en éstas.
- f) Anteproyecto de servicios básicos e instalaciones interiores y exteriores (iluminación, electricidad, agua potable, alcantarillado, climatización, comunicaciones, seguridad), incluyendo planos y anejos justificativos conforme estándares y normativa vigente, ajustándose en lo posible al siguiente índice:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 ▪ De estudios básicos: topográficos, geotécnicos, climatológicos, nivel
- 2 freático, análisis de agua.
- 3 ▪ De cálculos: geométricos (trazado de viales y replanteo).
- 4 ▪ Descriptivos: de reposición de servicios e instalaciones provisionales
- 5 para el mantenimiento del Aeropuerto en servicio durante las obras.
- 6 ▪ Programa de trabajo, en el que se estudie claramente las fases de obra y
- 7 las zonas afectadas en cada una de ellas. Para la determinación del plazo
- 8 de ejecución de la obra, se procederá a la confección de una red PERT o
- 9 gráfico análogo, en el que figurarán las máximas actividades posibles que
- 10 permitan el control de cumplimiento de los plazos parciales que se exijan
- 11 y el plazo total.
- 12 ▪ En cada una de las actividades deberán figurar el número de unidades a
- 13 realizar, el número de equipos a emplear y su rendimiento, obteniéndose
- 14 el tiempo necesario.
- 15 ▪ Este antoproyecto irá acompañado de los planos del concepto de diseño
- 16 correspondientes, no siendo necesaria la realización de planos de detalle.
- 17 Se realizarán planos de concepto a nivel de obra civil, arquitectura,
- 18 instalaciones, redes y servicios afectados.
- 19 Las características de estos planos dependerán de las actuaciones a
- 20 realizarse.
- 21
- 22 g) Memoria justificada de la aplicación de las Especificaciones Técnicas de Diseño
- 23 para el alojamiento y equipamiento del edificio terminal y sus instalaciones
- 24 (mobiliario, decoración, señalización, iluminación, equipos electromecánicos,
- 25 equipos de comunicaciones, equipos de seguridad). Esta memoria definirá el
- 26 objeto de la obras proyectadas y justificará el objeto de las mismas, identificando
- 27 los servicios afectados. Se incluirá también una enumeración de los
- 28 antecedentes que justifiquen la redacción del Proyecto, tanto administrativos
- 29 como técnicos. No es necesaria la inclusión de planos, aunque se permitirá la
- 30 elaboración de croquis si fuera necesario para la justificación de la solución.
- 31
- 32 h) Memoria justificada de los estándares de infraestructura horizontal que hagan
- 33 parte de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y
- 34 Modernización (vialidad, estacionamientos) con planos a escala 1:200.
- 35
- 36 i) Memoria justificada de la aplicación de las Especificaciones Técnicas de Diseño
- 37 de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización que
- 38 no se encuentren ubicadas en la Terminal de pasajeros de cada uno de los
- 39 Aeropuertos. Esta memoria definirá el objeto de la obras proyectadas y
- 40 justificará el objeto de las mismas, identificando los servicios afectados. Se
- 41 incluirá también una enumeración de los antecedentes que justifiquen la
- 42 redacción del Proyecto, tanto administrativos como técnicos. No es necesaria la

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 inclusión de planos, aunque se permitirá la elaboración de croquis si fuera
2 necesario para la justificación de la solución.
3
- 4 j) Propuesta de calles de servicio de vehículos en las Plataformas de los
5 aeropuertos de conformidad con lo señalado en el **Parte 3 Especificaciones**
6 **Técnicas de Operación** del presente Apéndice.
7
- 8 k) Plan de Obra de cada actuación/intervención. En este Plan se deberán describir
9 las líneas básicas de ejecución que caractericen la actuación, detallando la
10 relación de todos los ítems principales que definen cada actuación con sus
11 precedencias, tiempos de ejecución, y línea crítica.
12
- 13 l) Plan de Vigilancia de Seguridad operacional específico para cada
14 actuación/intervención. El contenido mínimo estará formado por los siguientes
15 apartados:
16
- 17 a. Objeto del contrato
 - 18 b. Información de la empresa adjudicataria
 - 19 c. Implicados y responsabilidades
 - 20 d. Descripción de los trabajos
 - 21 e. Localización de los trabajos y condiciones de acceso
 - 22 f. Gestión de riesgos
 - 23 g. Formación
 - 24 h. Comunicación de incidencias
 - 25 i. Comunicación y análisis de incidentes aeroportuarios
 - 26 j. Control de subcontratas y proveedores
 - 27 k. Indicadores
 - 28 l. Vigilancia de la seguridad operacional
 - 29 m. Reuniones de seguimiento
 - 30 n. Aceptación del Plan de Vigilancia de Seguridad operacional
 - 31 o. Actualización y mantenimiento
 - 32 p. Permisos de trabajo
 - 33
- 34 m) Plan de entregas de los diseños de detalle de los distintos proyectos de cada
35 actuación incluidas en el Plan de Intervenciones.
36
- 37 n) Un Plan de transición que incluya las previsiones de afectación de construcción,
38 y que muestre todas las instalaciones temporales requeridas de tal forma que se
39 minimice el impacto de las obras en las operaciones del Aeropuerto. Incluyendo
40 como mínimo los siguientes aspectos: accesos en áreas de construcción y el flujo
41 de pasajeros, las áreas restringidas al público y las medidas de seguridad a

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

implementar, las modificaciones temporales a las vías de acceso, parqueaderos, y el plan de manejo de materiales y escombros.

o) Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

p) Estudio de Impacto Ambiental.

Todo informe de bases de diseño elaborado por el concesionario debe cumplir con las Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización y cualquier otra norma o estipulación prevista en el **Contrato de Concesión** y sus Apéndices.

Este Estudio de Detalle tendrá en general la perfecta definición de todos los servicios que hayan de ser objeto de aprobación por Organismos Oficiales. Se organizará de tal manera que sea susceptible de separarse en apartados para poder ser enviados a los distintos Organismos afectados.

2.4.9.3.3 Proceso de revisión de los Informes de Bases de Diseños por parte del Concedente.

Actuaciones del primer año de la Intervención 1

Presentado el informe de bases de diseño al **Interventor** y al **Concedente**, el **Interventor** contará con un término máximo de treinta(30) días calendario para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.

Dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la entrega del informe de bases de diseño por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho informe, si cumple con todas las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**, o solicitará al **Concesionario** la adecuación del informe a las Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización o a cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente **Contrato de Concesión** y sus apéndices.

Actuaciones del segundo año de la Intervención 1

Presentado el informe de bases de diseño al **Interventor** y al **Concedente**, el **Interventor** contará con un término máximo de treinta (30) días calendario para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.

Dentro de los treinta (30) Días calendario siguientes a la entrega del informe de bases de diseño por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión formal del

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Interventor y en su propio estudio aprobará dicho informe, si cumple con todas las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**, o solicitará al **Concesionario** la adecuación del informe a las Especificaciones Técnicas de Diseño o a cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente **Contrato** de **Concesión** y sus apéndices.

Demás Actuaciones

Presentado el informe de bases de diseño al **Interventor** y al **Concedente**, el **Interventor** contará con un término máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**.

Dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes a la entrega del informe de bases de diseño por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión formal del **Interventor** y en su propio estudio aprobará dicho informe, si cumple con todas las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**, o solicitará al **Concesionario** la adecuación del informe a las Especificaciones Técnicas de Diseño o a cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente **Contrato** de **Concesión** y sus apéndices.

Si el **Concedente** no se pronuncia dentro de los plazos especificados en los párrafos anteriores treinta días (30) para las actuaciones del primer y segundo año de la Intervención I y sesenta (60) días para el resto de actuaciones, se entenderá que el informe de bases de diseño cumple con todas las condiciones previstas en el **Contrato**, con los efectos que se prevén en esta cláusula. Sin embargo, para que tal aprobación produzca efectos, el **Concesionario** deberá notificar por escrito al **Concedente** que, en desarrollo de lo previsto en este **Contrato**, se entiende verificado el informe de bases de diseños.

En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el **Concedente** formule observaciones al informe, el Concesionario deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas– dentro de los siguientes quince (15) Días calendario en el caso de las Actuaciones del primer y segundo año de la Intervención I y dentro de los treinta (30) días calendario en el caso del resto de Actuaciones a la fecha de la comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**.

En el evento en que el Concesionario manifestare por escrito su desacuerdo con las observaciones formuladas por el **Concedente** en los términos señalados en el párrafo anterior, éste deberá profundizar en la sustentación de dichos aspectos al momento de la presentación de los estudios y diseños definitivos, de conformidad con el procedimiento previsto en este Parte y si, de acuerdo con el concepto del Interventor y del **Concedente**, de tal sustentación no se concluye el efectivo cumplimiento de las obligaciones del Concesionario en cuanto a los estudios y diseños, el **Concedente** podrá

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

improbar los estudios y diseños definitivos, en los términos previstos en la mencionada cláusula.

Una vez definido el informe de bases de diseño en los términos de este numeral, se entenderá que los estudios, diseños, planos, mapas y demás elementos que los compongan son propios del Concesionario y por lo tanto la responsabilidad de los mismos será asumida en su totalidad por el Concesionario.

La aprobación expresa por parte del **Concedente** del informe de bases de diseño presentado por el Concesionario, no servirá de excusa al Concesionario para el no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización, o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bajo este **Contrato**.

En consecuencia, el Concesionario deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento su propio informe de bases de diseño, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el **Contrato**, considerando que el Concesionario mantiene siempre la obligación de cumplir con el Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización en los términos y condiciones establecidos en este **Contrato**, especialmente en lo que a los resultados señalados en las Especificaciones Técnicas de Modernización se refiere.

2.4.9.4 Presentación de Diseños de Detalle

La responsabilidad por la elaboración de los estudios y diseños necesarios para la ejecución de las actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización, será del Concesionario. Como consecuencia de lo anterior, éste asume tanto la responsabilidad por el resultado de los diseños, así como los riesgos derivados de la ejecución de la obra con base en éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, los estudios y diseños deberán ser presentados al Interventor y al **Concedente**, en las condiciones que se detallan en el presente apartado.

Además se deberá presentar un Cronograma de las Actuaciones incluidas en cada una de las Intervenciones del **Parte I, Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización** del presente Apéndice. Este Cronograma deberá ser aprobado por el Interventor y el Concedente al momento de la no objeción de los Diseños de Detalle de dichas Actuaciones y actividades.

El incumplimiento reiterado de este Cronograma será considerado como un incumplimiento de las obligaciones del Concesionario.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.4.9.4.1 Plazo para la presentación de los Diseños de Detalle

Actuaciones del primer año de la Intervención I

En el caso de las Actuaciones incluidas en el primer año de la primera Intervención, el Concesionario deberá entregar al **Interventor** y al **Concedente** los Diseños de Detalle en los tres (3) meses siguientes a la fecha de la aprobación del correspondiente Informe de Bases de Diseño. El Concesionario será el responsable de solicitar toda la documentación y realizar las tomas de datos necesarias para la redacción de estos estudios con el suficiente nivel de detalle exigido.

Actuaciones del segundo año de la Intervención I

En el caso de las Actuaciones incluidas en el segundo año de la primera Intervención, el Concesionario deberá entregar al **Interventor** y al **Concedente** los Diseños de Detalle en los cuatro meses y medio (4,5) siguientes la fecha de la aprobación del correspondiente Informe de Bases de Diseño. El Concesionario será el responsable de solicitar toda la documentación y realizar las tomas de datos necesarias para la redacción de estos estudios con el suficiente nivel de detalle exigido.

Resto de Actuaciones

Como mínimo doce (12) meses antes de la firma del Acta de Inicio de cada Intervención de acuerdo con lo previsto en el Cronograma de Obra, el Concesionario deberá presentar al **Interventor** y al **Concedente** todos los estudios y diseños a nivel de detalle de dicha Intervención.

2.4.9.4.2 Contenido de la presentación de los Diseños de Detalle

En todo caso la entrega de estos diseños a nivel de detalle deberá contener, por lo menos, los siguientes elementos:

1. Lista completa de los **contratos** de diseño, ejecución y adquisición de sus componentes (incluyendo entre otros el acero estructural, la cimentación, el sistema eléctrico, el sistema mecánico y los sistemas especiales). Cada **contrato** debe tener un número de referencia que lo identifique.
2. Tres (3) juegos completos (Aeronautica Civil, ANI, Interventoria) de dibujos / planos a nivel de ingeniería de detalle en formato AutoCAD a un desarrollo del 100% de la obra y firmados por el Ingeniero Civil o Arquitecto autorizado para realizarlos. Se debe utilizar la versión de AutoCAD más reciente. Igualmente suministrar los planos en CD con los archivos digitales en formatos AutoCAD

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 (extensión .dwg) y Acrobat (extensión .pdf) y con su respectivo número de
2 contratación para fácil identificación. Los Dibujos / Planos deben describir todos
3 los componentes de la obra incluyendo la arquitectura a escala 1:50, detalles de
4 obra civil a escala 1:20, los sistemas eléctricos, sistemas mecánicos y sistemas
5 especiales.
6
- 7 3. Un documento de especificaciones técnicas con cada entrega, explicando
8 claramente cuando existan diferencias en cuanto a productos y métodos de
9 instalación respecto a lo consignado en esta Parte. El documento debe ser
10 presentado en cinco (5) copias físicas más una versión digital en formato Word
11 (extensión .doc o .docx) y Acrobat (extensión .pdf).
12
- 13 4. Una lista de los proveedores considerados para suministrar los equipos y
14 sistemas especiales. Los sistemas incluyen, pero sin limitarse a ellos, equipos de
15 inspección de equipaje, sistema de detección de explosivos, elementos del
16 sistema eléctrico y mecánico, sistema de CCTV, FIDS y BIDS. En todo caso los
17 equipos que se relacionen como parte de las bases de diseño, así como los que
18 efectivamente sean dispuestos por el Concesionario con ocasión del **Contrato**
19 de **Concesión** deberán ser nuevos y en ningún caso resultará admisible la
20 inclusión, instalación o disposición de equipos usados, remanufacturados o
21 reutilizados.
22
- 23 5. Planos / Dibujos de las construcciones definitivas de las obras en formato
24 AutoCAD (en su versión más reciente) a escala 1:20. Se deben suministrar cinco
25 (5) copias físicas más una (1) copia digital en CD y en formato AutoCAD dwg y
26 formato Acrobat pdf.
27
- 28 6. Una (1) copia física y digital en formato Word y Adobe Acrobat pdf. de los
29 manuales de operación y mantenimiento de todos los sistemas y equipos
30 implementados.
31
- 32 7. Plan de Obra, en el que se estudie claramente las fases de obra y las zonas
33 afectadas en cada una de ellas. Para la determinación del plazo de ejecución de
34 la obra, se procederá a la confección de una red PERT o gráfico análogo, en el
35 que figurarán las máximas actividades posibles que permitan el control de
36 cumplimiento de los plazos parciales que se exijan y el plazo total. Este
37 documento deberá incluir la relación de todos los ítems de obra de cada
38 actuación con sus precedencias, tiempos de ejecución, recursos de personal y
39 requerimientos de equipos. En todo caso, el Plan de Obras no podrá contradecir
40 lo establecido en el Contrato y/o sus Especificaciones Técnicas.
41 Adicionalmente, el Plan de Obras deberá contener:
42 (i) El desglose de los frentes de trabajo en cada Actuación.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 (ii) El volumen de obra a ejecutarse por semana.
- 2 (iii) Fechas por Actuación e Intervención.
- 3 (iv) La descripción detallada del personal, detallando su cargo,
- 4 especialidad y frente donde laborará.
- 5 (v) La identificación del responsable dentro de la organización para
- 6 cada Intervención.
- 7 (vi) La identificación de la maquinaria a ser utilizada, referenciando sus
- 8 características, descripción, cantidades y ubicación de cada frente
- 9 de trabajo, con su respectiva programación. Así también, se deberá
- 10 indicar la disponibilidad de los equipos en obra.
- 11 (vii) La descripción de todas las instalaciones que se utilizarán para la
- 12 ejecución de las Intervenciones, indicando su ubicación, número y
- 13 duración –de no ser permanentes-.
- 14 (viii) Adicionalmente, el Plan de Obras deberá contener un capítulo en
- 15 el cual se justifique técnicamente cómo los recursos humanos y
- 16 maquinarias previstas en el mismo permiten el desarrollo de las
- 17 Intervenciones en los tiempos y condiciones establecidos.
- 18
- 19 La anterior información deberá ser organizada de tal forma que permita la
- 20 identificación de la siguiente información por cada ítem de obra:
- 21 (i) Nombre del ítem.
- 22 (ii) Cantidad a ejecutar.
- 23 (iii) Inicio y terminación.
- 24 (iv) Unidad de obra.
- 25 (v) Duración estimada.
- 26 (vi) Holgura total
- 27 (vii) Precedencias.
- 28
- 29 8. Si, de acuerdo con lo señalado en el inciso final del apartado anterior, el
- 30 Concesionario se hubiere opuesto a las observaciones formuladas por el
- 31 **Concedente** frente al informe de bases de diseño, deberá presentar una
- 32 justificación detallada de las razones por las cuales los estudios y diseños
- 33 definitivos se ajustan a las condiciones previstas en el **Contrato de Concesión**,
- 34 Especificaciones Técnicas de Diseño y la regulación aplicable a la construcción y
- 35 operación de aeropuertos.
- 36
- 37 9. Con objeto de tener una base de datos de precios, el **Concesionario** entregará al
- 38 **Concedente** y a la **Interventoría**, un presupuesto detallado de cada una de las
- 39 partidas ejecutadas en el proyecto, con un desglose de precios unitarios,
- 40 conforme los precios de mercado.
- 41

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

10. Plan de Vigilancia de Seguridad operacional específico para cada actuación/intervención.

11. Plan de Aseguramiento de Calidad (PAC) Específico para cada Actuación de cada Intervención.

12. Plan de Mitigación de Impactos.

Todos los diseños a nivel de detalle deben cumplir con las especificaciones de este Apéndice, y cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente **Contrato** de **Concesión** u otros Apéndices.

2.4.9.4.3 Proceso de revisión de los diseños por parte del Concedente

Plazo para la revisión de los diseños de detalle de las Actuaciones del primer año de la Intervención I

Presentados los diseños a nivel de detalle al Interventor y al **Concedente**, el Interventor contará con un término máximo de treinta (30) Días calendario para revisarlos y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**, quien contará con un término de treinta (30) Días calendario contado desde la entrega de los diseños a nivel de detalle por parte del Concesionario para emitir su concepto respecto de los diseños presentados por el Concesionario.

Actuaciones del segundo año de la Intervención I

Presentados los diseños a nivel de detalle al Interventor y al **Concedente**, el Interventor contará con un término máximo de treinta (30) Días calendario para revisarlos y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**, quien contará con un término de treinta (30) Días calendario contado desde la entrega de los diseños a nivel de detalle por parte del Concesionario para emitir su concepto respecto de los diseños presentados por el Concesionario.

Plazo para la revisión de los diseños de detalle del resto de las Actuaciones

Presentados los diseños a nivel de detalle al Interventor y al **Concedente**, el Interventor contará con un término máximo de treinta (30) Días calendario para revisarlos y emitir una opinión formal dirigida al **Concedente**, quien contará con un término de sesenta (60) Días calendario contado desde la entrega de los diseños a nivel de detalle por parte del Concesionario para emitir su concepto respecto de los diseños presentados por el Concesionario.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

No objeción de los diseños o formulación de observaciones

Vencido el plazo máximo especificado en los párrafos anteriores contados desde la entrega de los diseños a nivel de detalle por parte del Concesionario, al **Concedente**, con base en la opinión formal del Interventor y en su propio estudio no objetará dichos diseños, si cumplen con todas las condiciones previstas para los mismos en este **Contrato**.

Si el **Concedente** considerase que los estudios y diseños presentados no satisfacen los requerimientos previstos en las Especificaciones Técnicas de Diseño, en el informe de bases de diseño al que se refiere el numeral anterior o cualquier otra disposición del **Contrato**, solicitará al Concesionario la adecuación de los diseños a las especificaciones requeridas en este Apéndice, o a cualquier otra norma o estipulación prevista en el presente **Contrato de Concesión** y otros Apéndices.

Trámite de las observaciones a los diseños

En el evento en que se formulen observaciones a los diseños, el Concesionario deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas- dentro de los siguientes quince (15) Días calendario para las Actuaciones del primer y segundo año de la Intervención I y dentro de los siguientes treinta (30) días calendario para el resto de Actuaciones a la fecha de la comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**. En caso de controversia, la misma será sometida al **Amigable Compondedor**, o cualquier otro mecanismo de solución de controversias. Lo anterior, sin perjuicio de la obligación del concesionario de terminar la Actuación en los plazos previstos en el Cronograma de Obra, y con las condiciones y especificaciones previstas en las Especificaciones Técnicas de Modernización, las Especificaciones Técnicas de Diseño y las demás disposiciones del **Contrato de Concesión**. Ni las obligaciones derivadas del Cronograma de Obra ni las derivadas del **Contrato de Concesión**, las Especificaciones Técnicas de Modernización y/o las Especificaciones Técnicas de Diseño, se verán modificadas, suspendidas o desplazadas como consecuencia de la convocatoria del **Amigable Compondedor** o de cualquier otro mecanismo de solución de controversias.

Una vez presentados y no objetados los estudios y diseños a nivel de detalle en los términos de este numeral, se entenderá que los estudios, diseños, planos, mapas y demás elementos que los compongan son propios del Concesionario y por lo tanto la responsabilidad de los mismos será asumida en su totalidad por el Concesionario.

2.4.9.4.4 Efectos de la No Objeción de los estudios y diseños

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La verificación expresa por parte del **Concedente** en cuanto a que los diseños de detalle elaborados por el Concesionario cumplen con las obligaciones contenidas en el **Contrato de Concesión**, las Especificaciones Técnicas de Modernización y las Especificaciones Técnicas de Diseño, es requisito necesario para dar inicio a la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización.

Verificado por parte del **Concedente** el cumplimiento de tales condiciones, se entenderá otorgado el permiso de que trata el artículo 1821 del Código de Comercio.

La no objeción por parte del **Concedente** de los diseños a nivel de detalle presentados por el Concesionario, no servirá de excusa al Concesionario para el no cumplimiento de los resultados requeridos en las Especificaciones Técnicas de Modernización y en las Especificaciones Técnicas de Diseño, o para el no cumplimiento de cualquier otra de sus obligaciones bajo este **Contrato**.

En consecuencia, el Concesionario deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento sus propios estudios y diseños de detalle, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el **Contrato**, considerando que el Concesionario mantiene siempre la obligación de entregar las actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización en los términos y condiciones establecidos en este **Contrato**, especialmente en lo que a los resultados señalados en las Especificaciones Técnicas de Modernización y en las Especificaciones Técnicas de Diseño se refiere.

2.4.9.4.5 Modificación de los estudios y diseños

Sin perjuicio de lo señalado en los numerales anteriores, cualquier ajuste y/o modificación que realice el Concesionario a sus propios estudios y diseños de detalle, en los términos del párrafo anterior, deberá ser no objetado por el **Concedente** dentro de los cuarenta y cinco (45) Días Hábiles siguientes a la solicitud, no objeción con la cual se entenderá otorgado el permiso a que se refiere el artículo 1821 del Código de Comercio. Lo anterior salvo cuando la modificación, según concepto escrito del Interventor, no afecte las especificaciones previstas en este **Contrato** ni los Reglamentos Aeronáuticos aplicables en Colombia.

Si el **Concedente** no se pronuncia dentro de los cuarenta y cinco (45) Días calendario siguientes a la solicitud para no objetar los ajustes y/o modificaciones de que trata el párrafo anterior, se entenderán no objetadas las modificaciones a los diseños de detalle presentadas por el Concesionario para el hito correspondiente, con los efectos previstos en la presente cláusula. Sin embargo, para que tal no objeción produzca efectos, el Concesionario deberá notificar por escrito al **Concedente** que, en desarrollo de lo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

previsto en este **Contrato**, se entiende otorgada la no objeción de los ajustes y/o modificaciones a los estudios y diseños presentados al **Concedente**.

2.4.9.5 Procedimiento para su Ejecución

Solo se podrá llevar a cabo la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización si no han sido objetados por el **Concedente** los Informes de Bases de Diseño y Estudios de Detalle, de acuerdo a las especificaciones elaboradas por el **Concesionario** y conforme a las directrices de la **Interventoría** y las indicaciones del **Concedente**.

Al comenzar cualquier obra civil se deberá informar con anterioridad al **Concedente**, **Interventoría**, usuarios de la Terminal de Pasajeros ó infraestructuras afectadas, de conformidad con lo establecido en el **Parte III, Especificaciones Técnicas de Operación** del presente Apéndice.

Cada intervención que se genere de obra nueva deberá estar programada de manera tal que se genere el menor impacto para el funcionamiento **Operación** de cada Aeropuerto. Todo el persona que esté involucrado antes, durante y después de la ejecución diaria y continua de las obras deberá estar capacitado, certificado y poseer todos los requerimientos que se exijan a nivel de seguridad social y prestaciones de ley.

2.4.10 Comité de Seguimiento

Con objeto de crear un diseño que cumpla con las expectativas de la comunidad y gremios interesados, durante el proceso de diseño se conformará un Comité de Seguimiento que pueda realizar comentarios y/o sugerencias a los diseños presentados por el Concesionario.

Este comité no poseerá la facultad de cancelar o retrasar el proceso de no objeción de los Informes de Bases de Diseño y/o Diseños de Detalle. De igual manera, el Concesionario no podrá imputar a este Comité retrasos en los plazos establecidos.

Los integrantes de este Comité serán acordados entre el Concesionario y la Cámara de Comercio de Armenia o Neiva, según corresponda, al inicio del período de Concesión.

No obstante, con posterioridad y durante todo el período de Concesión se podrán incorporar a este comité distintos agentes productivos que se consideren adecuados.

2.4.11 Pruebas y Ensayos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El **Concedente** y el **Interventor** pueden exigir al **Concesionario**, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que estime pertinentes independientemente de los realizados por el contratista para su control de la obra, independientemente de los obligados por Ley.

2.4.12 Seguimiento de la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización.

El avance en la ejecución de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización será consignado en la bitácora de Obra, los informes mensuales presentados por el Concesionario al Interventor y al Concedente y en la Memoria Técnica tal como se describe a continuación.

2.4.12.1 Bitácora de obra

El Contratista EPC deberá llevar una bitácora de Obra para cada una de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización; el Concesionario deberá hacerlo en el caso de las Obras Complementarias Voluntarias, cuando las mismas no fueren ejecutadas por el Contratista EPC en la que se consignen las incidencias diarias de la ejecución de éstas, entre las cuales se encuentran:

- a) Plan de cada una de las Obras, incluyendo el avance de las mismas.
- b) Ejecución de procesos de construcción.
- c) Procesos de implementación de sistemas eléctricos, mecánicos, electrónicos o informáticos.
- d) Pruebas de materiales.
- e) Pruebas de estructuras.
- f) Pruebas de sistemas.
- g) Accidentes en obra.
- h) Observaciones del Interventor.
- i) Otras eventualidades en el desarrollo de las obras.

La bitácora de obra deberá llevarse por escrito en medio físico y electrónico, y estará dispuesta en todo momento para su verificación y copia para el Concedente y el Interventor.

2.4.12.2 Comités Técnicos, Administrativos, Financieros, Ambientales y Sociales de seguimiento.

Se desarrollarán comités con una periodicidad de 8 días cada uno, donde se tratarán diferentes temas respecto del seguimiento y avance de cada una de las actividades a

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

desarrollar por parte del Concesionario, los temas serán clasificados como técnicos, administrativos, financieros, ambientales y sociales y en ellos se tocarán todos los aspectos relacionados con el cumplimiento de la programación de diseños, trámites ante entidades competentes y avance de obra, se dejará constancia de los mismos mediante actas las cuales la interventoría actuara como secretaria técnica.

El comité estará conformado por el supervisor de parte de la ANI, el director del proyecto por parte del concesionario y el Director del proyecto por parte de la interventoría. A dichos comités podrán asistir como invitados, los profesionales adicionales que consideren deban participar en ellos.

2.4.12.3 Informes Mensuales

Dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada periodo mensual, el Concesionario deberá entregar al Interventor un informe donde conste el estado de avance de todas las Actuaciones, en el cual se incluirá como mínimo, la siguiente información de todas las actuaciones ejecutadas desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio y hasta el último día del periodo mensual al que se refiere el informe.

Cuadro de relación de actuaciones

En esta parte del informe mensual, el Concesionario indicará las características técnicas de cada una de las actuaciones ejecutadas o los sistemas dispuestos, indicando particularmente el tipo y la cantidad de materiales utilizados, vida útil de la obra o equipo, capacidad de utilización de la obra y demás características técnicas que resulten relevantes en cada caso particular.

Características técnicas de las Actuaciones

En esta parte del informe mensual se consignarán aquellos estudios adicionales realizados para adelantar las actuaciones correspondientes, así como los ajustes que se llegaren a efectuar en los estudios y diseños de detalle. Entre los elementos que habrán de ser contenidos en esta Parte se incluirán los siguientes:

- a) Diseños finales para la construcción y métodos de cálculo empleados.
- b) Modificaciones introducidas a los estudios y diseños de detalle.
- c) Diseños complementarios, explicación y justificación.
- d) Dificultades eventuales encontradas durante la ejecución de las actuaciones por diseños, especificaciones, cantidades de obra, materiales, equipo, personal entre otros.

Aspectos ambientales

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El concesionario habrá de presentar el registro del cumplimiento de las disposiciones adoptadas por las autoridades ambientales competentes en las respectivas licencias o permisos ambientales, en los términos señalados en el **Apéndice 5 Gestión Ambiental**.

2.4.12.4 Memoria Técnica

El **Concesionario** presentará al **Concedente** y al **Interventor** todos los documentos de importación y nacionalización de los equipos ofrecidos como productos de importación, como requisito indispensable para la recepción.

Previamente a la entrega del bien, con una antelación no inferior a cuatro (4) semanas, el **Concesionario** entregará al **Interventor** la relación de pruebas a realizarse, así como también copia del material audio visual y escrito, en el cual se indique todo lo relacionado con el uso, mantenimiento, operación y almacenamiento del bien a suministrar, esta información será denominada como “Memoria Técnica”.

El **Interventor**, las analizará y, si es del caso, introducirá las modificaciones que considere pertinentes para su aprobación.

La información a presentar dentro de la **Memoria Técnica** deberá estar iniciada con una hoja de presentación en la que se indique los datos relevantes del expediente (Contrato), a saber:

- Número y nombre del expediente (Contrato).
- Nombre del contratista adjudicatario de la obra.
- Nombre de la **Interventoría**
- Nombre del Director de la Obra del **Concesionario**
- Otra información de relevancia.

Posteriormente, se deberá incluir un índice completo de toda la documentación entregada como **Memoria Técnica**. En el caso de ser una entrega parcial, deberá quedar clara la información que se presenta y la que quede por entregar. El **Concesionario** entregará un total de cinco (5) copias en formato papel y digital de cada una de las actuaciones, o suministros realizados.

La Memoria Técnica corresponde a una herramienta para el desarrollo del proceso de entrega de la actuación y para la conservación del registro técnico de sus características y, por tanto, la entrega de dicha Memoria Técnica por parte del Concesionario a Aerocivil y al Interventor, no implica la aceptación por parte de éstos de la actuación, ni releva al Concesionario de su obligación de cumplir con las obligaciones de resultado previstas en el Contrato de Concesión para cada una de estas actuaciones.

2.4.12.4.1 Documentación Legal

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Con base en la normativa en vigor, el Contratista está obligado a realizar las legalizaciones pertinentes de las instalaciones ejecutadas en la obra. Según los casos, para la legalización deberá redactarse un dossier informativo, o un Proyecto de legalización completo y ser remitido para la aprobación del Órgano Administrativo correspondiente. Finalmente la instalación deberá pasar una inspección realizada por una Entidad Colaboradora del Estado con licencia para realizar este tipo de inspecciones cuyo informe determinará la legalización de la instalación en cuestión

2.4.12.4.2 Documentación técnica

Finalmente, en este grupo se incluirá toda la documentación que esté relacionada con la parte técnica del expediente. La propuesta de índice de documentación básico de este grupo se presenta a continuación:

- **Proyecto “as built”**: Incluirá los siguientes:
 - Una breve Memoria Descriptiva del objeto de la obra, así como una indicación de los cambios acometidos con respecto al proyecto de construcción y los motivos sobre los que se llevaron a cabo. La Memoria irá acompañada de los anexos que se consideren necesarios tanto de cálculos demostrativos o de comprobación, como de descripción en detalle de las actuaciones de la obra.
 - Pliego de Prescripciones Técnicas, únicamente de aquellas unidades de obra nuevas o aquellas que hayan sufrido cualquier tipo de modificación aprobada por la Dirección de Obra.
 - Planos “as built”.
 - Presupuesto: el presupuesto constará de las mediciones finales de cada una de las unidades de obra, cursadas a través de las correspondientes certificaciones de obra. Se presentará de igual forma un presupuesto comparativo entre el proyecto constructivo original y la obra finalmente ejecutada.
- Documentación técnica adicional: dentro de la documentación técnica adicional a incluir se contempla la siguiente:
 - Copia de las pruebas realizadas a equipos e instalaciones y/o certificado de satisfacción.
 - Copia de los resultados de los ensayos llevados a cabo durante las obras.
 - Certificados de calibración de los equipos con los que se llevaron a cabo los ensayos y pruebas.
 - Hoja del fabricante con las características de los materiales y productos utilizados, así como de los equipos e instalaciones ejecutados.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 - Hoja de garantía de dichos materiales, equipos e instalaciones. Estándares y
- 2 Certificados de los fabricantes.
- 3 - Manuales de operación, funcionamiento y mantenimiento de los equipos e
- 4 instalaciones realizadas en obra.
- 5 - Certificados de garantía de los equipos instalados.
- 6
- 7 • Bitácora de la obra, hasta el momento de su terminación.
- 8 • La información contenida en los Informes Mensuales.
- 9 • Documentación relacionada con el seguimiento del Medioambiente en obra
- 10 - Acta de Aprobación del Plan Ambiental de la obra.
- 11 - Documento acreditativo de adhesión de los subcontratistas al Plan
- 12 Ambiental de la obra.
- 13 - Fotocopia de las anotaciones efectuadas en el Diario Ambiental de la Obra.
- 14 - Partes o informes periódicos que acrediten el seguimiento del Plan
- 15 Ambiental de la obra.
- 16 - Se solicitará la inclusión dentro de la **Memoria Técnica** de la recepción de la
- 17 obra por parte de la **Interventoría** y la Dirección del **Concedente**.
- 18 • Otra documentación que solicite por parte de la **Interventoría** o el Director de
- 19 expediente del **Concedente** y que complemente a la anteriormente indicada.
- 20

21 **2.4.13 Control de Calidad por Parte del Concesionario**

22

23 El **Concesionario** debe asegurar la calidad de los estudios, diseños, ensayos, proyectos,

24 planos, suministros, instalaciones, preinstalaciones, montajes, construcciones y general

25 todas las actividades que se ejecuten en desarrollo de las Actuaciones del Plan de

26 Intervenciones, Adecuación y Modernización, mediante la conformación de un equipo

27 de control de calidad y la elaboración de manuales, procedimientos, instructivos,

28 formatos y registros, que evidencien y documenten la calidad de las actividades

29 ejecutadas.

30

31 El **Concesionario** presentará al **Interventor**, **junto con cada Estudios de Diseño**, un Plan

32 de Aseguramiento de Calidad (PAC) Específico para cada Actuación de cada

33 Intervención, donde se documenten las actividades que debe desarrollar para el

34 cumplimiento de los requisitos de calidad y las acciones preventivas, correctivas y de

35 mejora en el desarrollo de las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y

36 Modernización.

37

38 El Plan de Aseguramiento de Calidad debe considerar al menos las siguientes

39 actividades:

40

- 41 • Responsabilidades gerenciales
- 42 • Control de diseño

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 • Control de documentos y datos
- 2 • Compras
- 3 • Control de suministros
- 4 • Revisión de Contratos
- 5 • Identificación y trazabilidad
- 6 • Control de procesos
- 7 • Inspección y ensayo
- 8 • Control de equipos de medición y ensayo
- 9 • Estado de inspección y ensayo
- 10 • Control de producto no conforme
- 11 • Acción correctiva y preventiva
- 12 • Manejo, almacenamiento, embalaje, preservación y entrega
- 13 • Control de registros de calidad
- 14 • Auditorías de calidad
- 15 • Entrenamiento
- 16

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.5 Estándares y aspectos específicos

2.5.1 Estándares

El **Concesionario** diseñará y construirá el **Proyecto** de conformidad con los requisitos contenidos en el presente documento, el cual describe los estándares aplicables que rigen el sitio, que pueden incluir pero sin limitaciones, el Código Internacional de Construcción (IBC2003).

Los estudios, diseños y construcción se regirán por las Normas Técnicas Colombianas - Ingeniería Civil y Arquitectura, la Norma Colombiana de Diseño y Construcción sismorresistente NSR-10, NTC 2500, Uso de la Madera en la Construcción, la reglamentación y normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la reglamentación y normativa de la International Air Transport Association (IATA) y la Federal Aviation Administración, Reglamentación de la Aeronáutica Civil y sus Circulares y las demás normas nacionales y/o internacionales que apliquen y se encuentren vigentes, así como las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan.

Estándar	Descripción
RAC	Reglamento Aeronáutico Colombiano vigente, y las demás normas nacionales y/o internacionales que apliquen.
Aeronáutica Civil	Circulares técnicas y normalizadas expedidas por la Secretaría de Sistemas Operaciones de la UAE de Aeronáutica Civil; así como las normas que las complementen, modifiquen o sustituyan
OACI	Anexo 10 Volumen I Volumen II Volumen III Volumen IV Volumen V Anexo 17. Anexo 14, Manuales de Diseño Aeroportuaria (Doc. 9157) Parte 1 – Pistas Parte 2 – Calles de Rodaje, Plataformas y Bahías de Espera Parte 3 – Pavimentos Parte 4 – Ayudas Visuales Parte 5 – Sistemas Eléctricos en Parte 6 – Frangibilidad

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Estándar	Descripción
	Manual de servicios de aeropuertos parte 8 Servicios operacionales de aeropuerto, Doc 9137-AN/898 de la CACI Manual de servicios de aeropuertos Parte 9 Métodos de mantenimiento de aeropuertos, Doc 9137-AN/898
IBC 2003	Código Internacional de Construcción y Códigos Referenciados.
NFPA	Asociación Nacional de Protección Contra Incendios
FAA	Circulares 150/5320-6D Diseño y Evaluación de Pavimento de Aeropuertos (1-30-96, cambio 1: 1-30-96, cambio 2: 6-3-02, cambio 3: 4-30-04) 150/5320-5B Drenaje en Aeropuertos (7-1-70) 150/5345-42G Specification for Airport Light Bases, Transformer Housings, Junction Boxes, and Accessories 150/5300-13A Airport Design 150/5345-43G Specification for Obstruction Lighting Equipment 150/5345-53D Airport Lighting Equipment Certification Program 150/5340-30G Design and Installation Details for Airport Visual Aids 150/5370-10F Standards for Specifying Construction of Airports 150/5370-11B Use of Nondestructive Testing in the Evaluation of Airport Pavements 150/5345-28G Precision Approach Path Indicator (PAPI) Systems 150/5345-56B Specification for L-890 Airport Lighting Control and Monitoring System (ALCMS) 150/5345-39D Specification for L-853, Runway and Taxiway Retroreflective Markers 150/5335-5B Standardized Method of Reporting Airport Pavement Strength – PCN 150/5345-3G Specification for L-821, Panels for the Control of Airport Lighting 150/5345-10G Specification for Constant Current Regulators and Regulator Monitors 150/5345-44J Specification for Runway and Taxiway Signs 150/5345-51B Specification for Discharge-Type Flashing Light Equipment 150/5340-1K Standards for Airport Markings 150/5340-18F Standards for Airport Sign Systems 150/5210-5D Painting, Marking, and Lighting of Vehicles Used on an Airport 150/5320-6E Airport Pavement Design and Evaluation 150/5340-26B Maintenance of Airport Visual Aid Facilities

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Estándar	Descripción
	150/5345-54B Specification for L-884, Power and Control Unit for Land and Hold Short Lighting Systems 150/5380-9 Guidelines and Procedures for Measuring Airfield Pavement Roughness 150/5210-17B Programs for Training of Aircraft Rescue and Firefighting Personnel 150/5345-46D Specification for Runway and Taxiway Light Fixtures 150/5210-18A Systems for Interactive Training Of Airport Personnel 150/5370-12A Quality Control of Construction for Airport Grant Projects 150/5370-16 Rapid Construction of Rigid (Portland Cement Concrete) Airfield Pavements 150/5380-6B Guidelines and Procedures for Maintenance of Airport Pavements 150/5345-13B Specification for L-841 Auxiliary Relay Cabinet Assembly for Pilot Control of Airport Lighting Circuits 150/5345-49C Specification L-854, Radio Control Equipment 150/5345-55A Specification for L-893, Lighted Visual Aid to Indicate Temporary Runway Closure 150/5320-5C Surface Drainage Design 150/5380-7A Airport Pavement Management Program 150/5320-17 Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating Manuals 150/5345-27D Specification for Wind Cone Assemblies 150/5210-22 Airport Certification Manual (ACM) 150/5345-7E Specification for L-824 Underground Electrical Cable for Airport Lighting Circuits 150/5370-14^a Hot Mix Asphalt Paving Handbook 150/5320-12C Measurement, Construction, and Maintenance of Skid Resistant Airport Pavement Surfaces 150/5360-13 Planning and Design Guidelines for Airport Terminal Facilities 150/5360-9 Planning and Design of Airport Terminal Facilities at Non-Hub Locations
IATA	Manual de Referencia para Aeropuertos, 9ª Edición.
INVIAS	Vías y puentes - Especificaciones de diseño y construcción Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras. Resolución 2662 de Junio de 2002. Manual de Señalización Vial (2004)
IDU	Vías, puentes y lotes de parqueaderos para automóviles – Especificaciones de diseño y construcción

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Estándar	Descripción
	Reglamento Técnico para el Sector Viario Urbano de Bogotá - Resolución 10767 de Septiembre de 2004.
AASHTO	AASHTO LRDFR Especificaciones para diseño de puentes (2ª Edición, Unidades SI). Especificaciones estándar para puentes de vías (17ª Edición) Guía de especificaciones para diseño de aislamiento sísmico AASHTO Guía de especificaciones – Efectos térmicos en puentes de superestructuras de concreto. AASHTO LRDFR Especificaciones para construcciones de puentes (1ª Edición)
DAPD	Espacio público: Cartilla de Andenes – Decreto 1003 de 2000 Cartilla de Mobiliario Urbano – Decreto 170 de 1999 Capítulo 10 Sistema de Espacio Público, subcapítulos 2, 4, 5, 6, 7, 8 – Decreto 190 de 2004 Plan Maestro de Espacio Público – Decreto 215 de 2005. Estacionamientos Normas generales para los Estacionamientos de servicio público – Decreto 321 de 1992 Accesibilidad Peatonal Normas para puentes y enlaces peatonales – Art. 268 Decreto 190 de 2004 Parámetros para el diseño de las zonas bajas y aledañas a los puentes peatonales y vehiculares – Art 268 Decreto 190 de 2004
RETIE	Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETILAP	Reglamentos técnico de Iluminación y Alumbrado Público
RETEL	Reglamento técnico para Redes Internas de Telecomunicaciones
Código eléctrico	Código Eléctrico Colombiano NTC 2050
Normativa Sismo Resistente	Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, promulgado por el Decreto 926 de 19 de marzo de 2010. Ley 400 de 1997, modificada y adicionada por la Ley 1229 de 2008
ACI	ACI-301 Concreto Estructural para Edificios ACI 305 Concreto para Climas Cálidos ACI 347 Diseño y Construcción de Cimbras ANSI/ACI 315-Detalles del Refuerzo para el Concreto. ACI 530 - Requerimientos del Código de Construcción para Estructuras de Mampostería
ASTM	ASTM C150 Cemento Portland

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Estándar	Descripción
	ASTM C260-Aditivos para aire confinado en el Concreto. ASTM A572 ASTM B88M-85
ANSI/TIA/EIA	ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y addenda Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 1: General Requirements ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y addenda Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair-cabling components. Addendum 1 specifications for category 6 cabling. ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10- ultimo draft Transmission performance specification for 4 pair 100 ohm Augmented Category 6 Cabling ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y addenda Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 3: Fibre optical Cabling and Components Standard ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces ANSI/TIA/EIA-606-A Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings ANSI/TIA/EIA-758 y addenda Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard ANSI/TIA/EIA-526-14ª Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Planta ISO/IEC 11801
AEROCIVIL	Circular Técnica Reglamentaria 004 - Guía procedimiento para el mantenimiento de las terminales aeroportuarias. Circular Técnica Reglamentaria 017 - Guía para cables de media tensión 5 kv aislamiento xlp/xlpe 8 awg, para uso en iluminación de pistas. Circular Técnica Reglamentaria 018 - Mantenimiento de las ayudas visuales en los aeropuertos Circular Técnica Reglamentaria 053 Procedimientos para la Elaboración de Planes Maestros Aeroportuarios. Circular Técnica Reglamentaria 061 - Guía de mantenimiento infraestructura del área de movimiento – pavimentos
	Programa Nacional de Control de Calidad (Resolución 0222 de 2009 o posterior que la reemplace, adicione o modifique). Programa Nacional de Instrucción de Seguridad Aeroportuaria de la Aviación Civil (Acuerdo 20 de 2007 o posterior que la reemplace, adicione o modifique).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Estándar	Descripción
	Decreto 1601 de 1984 según artículo 30, ítem 11, estipula que los aeropuertos categoría II deben prestar servicio médico programado Ley 10 de 1990, con la cual se organiza el Sistema Nacional de Salud Resolución No 000840 de marzo del 2004, Artículo 59 por la cual se crea y organiza el grupo de Sanidad Aeroportuaria de la Aeronáutica Civil Decreto 1011 del 2006 y Resolución 1441 de 2013 del Ministerio de Salud y protección Social- Habilitación servicios de salud, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicio de salud para habilitar sus servicios Ley 1150 de 2007 Artículo 6º Resolución No 03478 del 8 de julio de 2010, por la cual se adopta el programa Único de Prevención Y Control de sustancias Psicoactivas de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Circular Normalizada No 027 (vigente) — Manual Guía de Operaciones Aeroportuarias Resolución No 1019 del 12 de marzo de 2012, correspondiente a la Clasificación de aeropuertos en categorías I, II, III, expedida por la Aeronáutica Civil
OMS	Reglamento Internacional Sanitario- RIS--de la OMS
LAR	Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR) 134, 153, 154
INFRAESTRUC TURAS DE TRANSPORTE	Ley 1682 de 2013 ; Por el cual se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura de transporte y se conceden facultades extraordinarias
EQUIPOS DE INSPECCIÓN NO INTRUSIVA	Ley 1450 de 2011 y el Decreto nº2155 del 2014 , donde se definen los estándares unificados de tecnología de los equipos de inspección no intrusiva, y se crea la Comisión Intersectorial para la implementación y seguimiento de los Sistemas de Inspección No intrusiva y se dictan otras disposiciones.

1
2 En la medida en que los estándares suplementarios y las prácticas recomendadas
3 contenidas en CSA, ASTM, SEI, SEAOC, IEC, IEEE, IESNA, ACI, y AWWA faciliten cumplir o
4 exceder los estándares internacionales expuestos en la tabla anterior, los mismos se
5 podrán aplicar mientras no violen ninguna ley, regla, regulación o derecho colombiano
6 aplicable.
7 El **Concesionario** será el responsable del desarrollo de los estudios de bases de diseño,
8 estudios de detalle y las intervenciones necesarias, que puedan estar ocasionadas por
9 las reformas , modificaciones o nuevas normativas de obligado cumplimiento nacional
10 o internacional, en especial el **RAC (edición vigente y circulares de aerocivil)**, cuya
11 implementación sea necesaria para la operación correcta del **Aeropuerto**.
12

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.5.2 Aspectos Relativos a la Certificación

Los gobiernos que han suscrito el Convenio de Chicago deben adelantar el proceso de certificación de sus aeropuertos, en cumplimiento de las disposiciones de la OACI, el “Manual de Certificación de Aeródromos (Doc. 9774-AN/969)”, RAC 14 y la Circular de Aerocivil (edición vigente) relativa al “Manual para la Certificación de Operación de Aeródromos”.

El Aeropuerto el Edén de Armenia tiene operación internacional mediante la Resolución número 4116 de 2007 por la cual se declara punto abierto para el transporte público nacional e internacional, regular y no regular.

En este sentido el **Concesionario** será el responsable de realizar a su propio costo todas las gestiones y actuaciones de su competencia tendientes a obtener la certificación de aeródromo de que trata el numeral 14.2.3 del RAC 14, o las que sustituyan, modifiquen, complementen o deroguen.

El proceso a adelantar debe incluir como mínimo las siguientes actividades:

- Solicitud y presentación de los documentos a la AEROCIVIL.
- Elaboración y valoración de la información técnica de las instalaciones del aeródromo, en el cual se muestren las características y su correspondencia con las normas de la OACI.
- Solicitar la inspección de las instalaciones, para la verificación de cumplimiento, por parte del **Concesionario**, de las exigencias en cuanto a instalaciones, equipamiento y servicios.
- Realizar todas las gestiones tendientes a obtener la certificación del Aeropuerto.
- Publicación Internacional mediante los servicios de información aeronáutica.

2.5.3 Aspectos Relativos a la Normativa Sismoresistente

La normatividad colombiana en materia de sismo resistencia está integrada por las siguientes disposiciones:

- La ley 400 del 19 de agosto de 1997, modificada por la Ley 1229 del 16 de julio de 2008.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, denominado NSR-10, promulgado por el Decreto 926 de 19 de marzo de 2010.
- El decreto 926 de 19 de marzo de 2010, mediante el cual se reglamenta la ley 400 de 1997, modificado parcialmente y adicionado por el decreto 340 de 2012.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Las resoluciones emitidas por la Comisión Asesora Permanente del Régimen de Construcciones sismo resistentes, creada en los términos señalados en el artículo 39 de la ley 400 de 1997.
- Para la aplicación de las normas relacionadas con la sismo resistencia, la ley 400 de 1997 y su Decreto reglamentario, agrupan los diferentes tipos de construcción en cuatro categorías diferentes, en función de la utilización asignada a cada una de estas estructuras. En efecto, el numeral A.2.5.1 de la NRS-10, define los siguientes grupos de uso:
 - Edificaciones Indispensables
 - Edificaciones de Atención a la Comunidad
 - Estructuras de Ocupación Especial
 - Estructuras de Ocupación Normal

El **Concesionario** hará todas las provisiones necesarias durante la explotación de cada uno de los aeropuertos, así como en el diseño, ejecución y puesta en funcionamiento de las obras y suministros, de modo que cumplan con lo previsto en la Norma Colombiana NSR-10 “Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente”, a nivel estructural y protección contra incendios en edificaciones, teniendo en cuenta para las antiguas edificaciones construidas antes de la entrada en vigor de la NSR-10, el capítulo A.10 “Evaluación e intervención de edificaciones construidas antes de la vigencia de la presente versión del reglamento”.

2.5.4 Resumen de Especificaciones Técnicas

Las especificaciones técnicas incluidas en este documento pueden no indicar ni describir todos los requisitos de funcionamiento, los estándares de material o las actividades requeridas para terminar el trabajo. En caso de inconsistencia o conflicto dentro de los documentos especificados y otros materiales técnicos de soporte, se realizará consulta a la **Interventoría** que será la encargada de realizar las aclaraciones oportunas, siempre en consenso con el **Concedente**.

Las especificaciones técnicas de este documento no pretenden ser una descripción detallada de los métodos de instalación, pero sirven para establecer e indicar los requisitos mínimos estándar que serán alcanzados en el trabajo final.

La responsabilidad de determinar qué subcontratista o proveedor proporcionará el trabajo, material, productos, equipo y servicios para terminar el resto del trabajo es solamente del **Concesionario**.

Sobre la base general de información aquí dada, el **Concesionario** suministrará todos los artículos requeridos para el diseño y construcción apropiados en el **Proyecto**.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
- Será responsabilidad del **Concesionario** la definición de las especificaciones técnicas de cada uno de los materiales que se utilizarán en las obras, realizando una “Memoria de Calidades”, donde los materiales elegidos serán de una calidad superior y estándar apropiado para el uso Aeroportuario, materiales respetuosos con el medio ambiente, la eficiencia energética , y teniendo en cuenta que estas especificaciones particulares de cada diseño, deberán ser auditadas por la **Interventoría** y aprobadas por el **Concedente**.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.6 Especificaciones Técnicas particulares del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización

La descripción de los procesos, los métodos y las características de materiales constructivos son de referencia y se deben considerar como los mínimos que se deben tener en cuenta. El concesionario deberá aplicar las nuevas técnicas y tecnologías que estén en el mercado a la fecha de la intervención, que mejoren las condiciones de la infraestructura requerida, siempre y cuando, las propuestas del concesionario demuestren que sus técnicas constructivas, elementos y materiales superen los resultados de los mínimos en el pliego, para que puedan ser aceptados por la interventoría.

2.6.1 Especificaciones Obras Civiles

2.6.1.1 Estándares de referencia, normatividad en obras civiles.

En este apartado es de obligatorio cumplimiento la normatividad colombiana, en concreto se resaltan como de obligado cumplimiento las Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras y las Normas de Ensayo para Carreteras, que publica el Instituto Nacional de Vías de Colombia.

Por otra parte son de obligatorio cumplimiento los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, especial mención merece el RAC 14 “Aeródromos, Aeropuertos y Helipuertos.”

Asimismo, es de obligado cumplimiento la normativa OACI, en la parte que sea de aplicación, de la cual se pueden citar, entre otros, los siguientes documentos:

Anexo 14 — Aeródromos

Doc. 9137 — Manual de servicios de aeropuertos. Parte 2 — Estado de la superficie de los pavimentos

Doc. 9137 — Manual de servicios de aeropuertos. Parte 6 — Limitación de obstáculos.

Doc. 9157 — Manual de diseño de aeródromos

Parte 1 — Pistas.

Parte 2 — Calles de rodaje, plataformas y apartaderos de espera.

Parte 3 — Pavimentos.

Parte 4 — Ayudas visuales.

Parte 5 — Sistemas eléctricos.

Parte 6 — Frangibilidad.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 De la misma forma, son también de obligado cumplimiento las Advisory Circulars (AC's)
- 2 Series 150 for Airport Project de la FAA, en cuanto sean de aplicación y no se cuente con
- 3 norma nacional, de entre las cuales se resaltan las siguientes:
- 4

150/5345-42G	Specification for Airport Light Bases, Transformer Housings, Junction Boxes, and Accessories
150/5300-13ª	Airport Design
150/5345-43G	Specification for Obstruction Lighting Equipment
150/5345-53D	Airport Lighting Equipment Certification Program
150/5340-30G	Design and Installation Details for Airport Visual Aids
150/5370-10F	Standards for Specifying Construction of Airports
150/5370-11B	Use of Nondestructive Testing in the Evaluation of Airport Pavements
150/5345-28G	Precision Approach Path Indicator (PAPI) Systems
150/5345-56B	Specification for L-890 Airport Lighting Control and Monitoring System (ALCMS)
150/5345-39D	Specification for L-853, Runway and Taxiway Retroreflective Markers
150/5335-5B	Standardized Method of Reporting Airport Pavement Strength - PCN
150/5345-3G	Specification for L-821, Panels for the Control of Airport Lighting
150/5345-10G	Specification for Constant Current Regulators and Regulator Monitors
150/5345-44J	Specification for Runway and Taxiway Signs
150/5345-51B	Specification for Discharge-Type Flashing Light Equipment
150/5340-1K	Standards for Airport Markings
150/5340-18F	Standards for Airport Sign Systems
150/5210-5D	Painting, Marking, and Lighting of Vehicles Used on an Airport
150/5320-6E	Airport Pavement Design and Evaluation
150/5340-26B	Maintenance of Airport Visual Aid Facilities
150/5345-54B	Specification for L-884, Power and Control Unit for Land and Hold Short Lighting Systems
150/5380-9	Guidelines and Procedures for Measuring Airfield Pavement Roughness
150/5210-17B	Programs for Training of Aircraft Rescue and Firefighting Personnel
150/5345-46D	Specification for Runway and Taxiway Light Fixtures
150/5210-18A	Systems for Interactive Training Of Airport Personnel
150/5370-12A	Quality Control of Construction for Airport Grant Projects
150/5370-16	Rapid Construction of Rigid (Portland Cement Concrete) Airfield Pavements
150/5380-6B	Guidelines and Procedures for Maintenance of Airport Pavements
150/5345-13B	Specification for L-841 Auxiliary Relay Cabinet Assembly for Pilot Control of Airport Lighting Circuits
150/5345-49C	Specification L-854, Radio Control Equipment
150/5345-55A	Specification for L-893, Lighted Visual Aid to Indicate Temporary Runway Closure

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

150/5320-5C	Surface Drainage Design
150/5380-7A	Airport Pavement Management Program
150/5320-17	Airfield Pavement Surface Evaluation and Rating Manuals
150/5345-27D	Specification for Wind Cone Assemblies
150/5210-22	Airport Certification Manual (ACM)
150/5345-7E	Specification for L-824 Underground Electrical Cable for Airport Lighting Circuits
150/5370-14A	Hot Mix Asphalt Paving Handbook
150/5320-12C	Measurement, Construction, and Maintenance of Skid Resistant Airport Pavement Surfaces
150/5360-13	Planning and Design Guidelines for Airport Terminal Facilities
150/5360-9	Planning and Design of Airport Terminal Facilities at Non-Hub Locations

2.6.1.2 Despeje de material vegetal

Generalidades

El despeje consiste en talar árboles y recortar el crecimiento vegetal hasta una altura especificada por encima del terreno y disponer de los árboles talados, árboles y tocones previamente desarraigados, y desechos de la superficie. Incluye la excavación y remoción de tocones y raíces, pedregones y fragmentos de roca de tamaño especificado hasta una profundidad especificada.

Almacenamiento y protección: El Concesionario evitará daños a cercas, árboles, paisaje, características naturales, puntos de referencia (bench marks), construcciones y pavimento existentes, redes de servicios públicos, cursos de agua y raíces de árboles que van a permanecer.

Reparará con la aprobación del Interventor, cualquier ítem estropeado.

Reemplazará cualquier árbol designado a permanecer, si el Interventor lo considera estropeado.

Ejecución

Preparación:

- Inspeccione el sitio y verifique los ítems designados a permanecer
- Tramitar las autorizaciones y permisos correspondientes expedidos por la autoridad ambiental correspondiente para la remoción y tala de los árboles.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Localizar y proteger las redes de servicios públicos. Preservar en condiciones de operación activa las redes que atraviesan el sitio.
- Notificar a todas las autoridades y empresas de servicios públicos

Antes de empezar a despejar y cavar:

- Despeje toda el área dentro de los límites de nivelación o donde la vegetación viole la superficie de limitación de obstáculos.
- Deje la superficie del terreno en condiciones adecuadas para operaciones inmediatas de nivelación.

2.6.1.3 Nivelación del sitio

Generalidades

La nivelación del sitio generalmente incluye la excavación del material nativo y el relleno de materiales aprobados según sean requeridos para la construcción de edificios, pavimentos y zonas de seguridad de acuerdo con las recomendaciones resultantes de las investigaciones Geotécnicas que debe realizar el Concesionario antes de iniciar la construcción.

Condiciones existentes

Las condiciones existentes deben ser verificadas por una investigación de subsuelo a llevarse a cabo por un Asesor Geotécnico cualificado y pagado por el Concesionario.

Protección

Proteger y/o trasplantar cercas, características naturales, marcas de referencia, construcciones, pavimento y redes de servicios públicos en superficie o bajo tierra que van a permanecer. Si se estropea alguno de estos ítems, restaure como mínimo a las condiciones originales a menos que se especifique otra cosa.

Mantenga vías de acceso y evite la acumulación de desechos relacionados con la construcción.

Productos

Material de relleno y material seleccionado y aprobado de la excavación o material nivelado existente en el sitio que puede ser usado como relleno para el trabajo de nivelación de la franja y RESA, en caso de requerirse.

Ejecución

Remoción de la capa superficial del suelo (Topsoil).

No maneje la capa superficial mientras ésta se encuentre en condición húmeda o en cualquier otra forma que afecte negativamente su estructura.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Comience removiendo la capa superficial del suelo en todas las áreas de corte y relleno designadas para pavimento y estructuras de construcción después de que el área haya sido despejada de árboles bajos, arbustos, matorrales, malezas y pastos. Remueva la capa superficial del suelo según las instrucciones del Asesor Geotécnico. Evite mezclar la capa superficial con el subsuelo.

Nivelación

Nivele hasta perfiles y contornos que permitan el tratamiento de la superficie. Nivele hasta las siguientes profundidades, por debajo de los grados de terminado, a menos que se acuerde de otra manera con el Interventor. Antes de colocar el relleno sobre el terreno existente, escarifique la superficie. Mantenga el relleno y la superficie existente con el mismo contenido de humedad para facilitar adhesión.

Compacte lo rellenado y las áreas intervenidas a una densidad máxima en seco como se indica a continuación, a menos que sea ordenado de otra manera por el Asesor Geotécnico.

- Bajo las áreas de paisaje: 85% de Proctor Modificado (ASTM D1557)
- Bajo pavimento y áreas para caminar: 95% de Proctor Modificado (ASTM D1557)
- Bajo construcciones: 95% de Proctor Modificado (ASTM D1557)

Pruebas

La inspección y pruebas de la compactación del suelo serán realizadas por el Concesionario, como parte de su control de calidad, usando un laboratorio de pruebas aprobado y monitoreado por el Interventor.

Material Excedente

Disponga del material excedente y del material inadecuado para relleno y nivelación en las áreas designadas específicamente para ello por las autoridades ambientales correspondientes (La autoridad ambiental correspondiente).

2.6.1.4 Nivelación del campo aéreo

Generalidades

Las nivelaciones del campo aéreo incluyen la excavación de materiales nativos y el relleno con materiales aprobados según sea necesario para la construcción de pistas, calles de rodaje y plataforma y la nivelación de las márgenes y de la franja limitada por la cerca del perímetro del campo aéreo.

Aseguramiento de la calidad

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Estándares de Referencia: A menos que se especifique de otro modo, el trabajo de esta sección cumplirá con las porciones aplicables de las siguientes Especificaciones:

- ASTM- Sociedad Americana de Pruebas y Materiales
- AASHTO æ Asociación Americana de Oficiales Estatales de Transporte de Autopistas
- OACI- Organización Internacional de Aviación Civil
- RAC- Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
- FAA- Administración Federal de Aviación

Clases de excavación: dos clases de excavación serán mencionadas; excavación de roca y excavación común.

Excavación de roca: Excavación de material a partir de masas sólidas de roca ígnea, sedimentaria, metamórfica o coralina, la cual, antes de su remoción, era parte integral de la masa precursora, y pedregones o fragmentos de roca que tienen un volumen individual en exceso de 1 m³.

Excavación común: Excavación de materiales de cualquier naturaleza, no incluidos bajo la denominación de excavación de roca, incluyendo material no clasificado consistente en mezcla heterogénea de arcilla, limo, grava y rocas y capas compactas de suelo.

Ejecución

Remoción de la capa superficial del suelo (Topsoil).

Comience la remoción de la capa superficial del suelo en todas las áreas de corte y de relleno después de que el área haya sido despejada de árboles bajos, arbustos, matorrales, maleza y pastos.

Remueva la capa superficial del suelo hasta la profundidad designada del subsuelo. No mezcle la capa superficial del suelo con el subsuelo y los desechos. Salve y acumule la capa superficial del suelo en el sitio.

Colocación del relleno

Use solamente material apropiado resultante de la excavación en el sitio, o bien procedente, caso de ser necesario materiales de otras áreas. Antes de traer materiales prestados desde otras áreas, utilice completamente, en las áreas de relleno, materiales apropiados resultantes de la excavación. El material procedente de otras áreas deberá de ser aprobado por el Interventor.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Mantenga una superficie terminada en cúspide durante la construcción para asegurarse de que siempre corra el agua de la superficie. No coloque material en agua estancada. Drene las áreas bajas, antes de colocar el material.

Selección del material:

Se utilizará el material de relleno en los espesores y especificaciones indicadas en el Estudio de Suelos y Geotecnia elaborado por el Concesionario y aprobado por el Interventor. Sitúe y compacte a ancho completo en capas uniformes que no excedan un espesor compacto de 150 mm, las capas más gruesas, pueden ser autorizados, si se puede alcanzar la compactación especificada.

2.6.1.5 Drenaje de aguas de lluvias

General

Esta sección describe los requisitos para los drenajes, alcantarillas, cunetas y cámaras de captación de aguas lluvias y todos los accesorios a ser construidos como parte de este proyecto.

Productos

Tubería de Concreto: Se utilizará tubería de concreto reforzado para todos los drenajes de aguas lluvia mayores a 250 mm en diámetro.

Tubería Plástica: Toda la tubería con diámetro de 250 mm y más pequeñas será tubería plástica así como sus accesorios.

Alcantarillas: Las alcantarillas se construirán en tuberías de drenaje de concreto prevaciado (con lecho de concreto), tuberías de acero corrugado revestidos de concreto o secciones de alcantarillas en caja de concreto. Se proporcionarán tratamientos finales al extremo de entrada y salida de cada alcantarilla. Las alcantarillas tendrán suficiente fuerza para soportar las cargas de las aeronaves.

Las alcantarillas debajo del pavimento con clasificación de carga de aeronaves se instalarán con un soporte de concreto.

Las alcantarillas bajo pavimentos de zonas verdes y que no soporten carga de aeronaves, se instalarán con un lecho granular.

Alcantarilla de Inspección:

Las alcantarillas de inspección se instalarán a una distancia máximo de 50 m una de otra o donde se requiera, para acomodar los requisitos de drenaje de aguas lluvia de acuerdo con los planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Las alcantarillas de inspección deben estar diseñadas para soportar cargas aplicables (ej.: cargas vehiculares para lado terrestre y cargas de aeronaves cuando estén bajo pistas, calles de rodaje y plataforma.)

2.6.1.6 Sub-drenajes

General

Esta sección describe los requisitos para los desagües inferiores generalmente encontrados en el borde del pavimento de pistas, calles de rodaje, plataformas y a lo largo del perímetro por debajo de las planchas de los edificios, y dentro de casi todas las estructuras.

Productos

Tuberías: Se utilizará tubería de concreto reforzado para todos los drenajes de aguas lluvia mayores a 250 mm en diámetro.

Material de filtro granular debe seguir los siguientes requisitos: Material grueso de filtro, gravilla o piedra limpia triturada, de naturaleza dura con partículas durables y con gradación uniforme en tamaños desde 9.5 hasta 16 mm.

Material geo textil de filtro: según sea especificado por el ingeniero geotécnico.
Concreto: allí donde sea especificado en los planos.

Ejecución

Zanjeo:

Realizar el zanjeo de excavación y relleno

Instalar el geotextil especificado en la zanja, colocar el material grueso de filtro sobre todo el ancho de la zanja hasta alcanzar la altura de diseño y finalmente cerrar el geotextil y por ultimo tapar la estructura de filtro como lo indiquen los planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

2.6.1.7 Agregados

General

Aprobación de la Fuente

El Concesionario debe informar al Interventor sobre las pruebas efectuadas a las fuentes propuestas de agregado y facilitar el acceso para la toma de muestras como mínimo tres (3) semanas antes de iniciar la producción. Proporcionar datos históricos de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

las fuentes de agregado propuestas para su revisión. Con base en la información entregada, el Interventor se reserva el derecho de prescindir del muestreo.

Si, la opinión del Interventor, es que los materiales de la fuente propuesta no cumplen, o no se pueden procesar razonablemente para satisfacer los requisitos especificados, se debe ubicar una fuente alternativa o demostrar que el material de la fuente en cuestión se puede procesar para satisfacer los requisitos especificados.

En caso de que se proponga un cambio de la fuente de materiales durante el trabajo, se debe dar aviso previo al Interventor dos (2) semanas antes del cambio para permitir la realización de muestreo y pruebas.

La aceptación del material en la fuente no excluye un posible rechazo posterior si se determina que carece de uniformidad o no es conforme a los requisitos especificados, o si su desempeño en el campo no es satisfactorio.

Muestras

Se debe permitir el muestreo continuo al Interventor, facilitando el acceso a la fuente y al material procesado para tomar muestras en caso que lo soliciten.

Productos

Materiales

Calidad del Agregado: material sólido, fuerte, durable y libre de partículas suaves, delgadas, alargadas o laminadas, material orgánico, grumos de arcilla o minerales, o cualquier otra sustancia que pueda actuar en forma perjudicial para el uso intencionado. Las partículas planas y alargadas del agregado grueso de acuerdo con las normas ASTM La dimensión mayor no excederá cinco veces la dimensión menor.

Los agregados finos serán uno o mezcla de los siguientes:

- Arena Natural.
- Arena fabricada.

Los agregados gruesos serán uno de los siguientes:

- Piedra Triturada, o
- Gravilla triturada compuesta de partículas formadas naturalmente de piedra.

La reutilización de los materiales granulares excavados del sitio se permitirán en calidad de material de sub-base granular únicamente y siempre y cuando los materiales excavados sean aceptados por el Interventor y mientras se cumplan las propiedades físicas y gradaciones especificadas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Ejecución

Procesamiento:

Procese el agregado uniformemente utilizando métodos que eviten la contaminación, la segregación y degradación.

Mezclar los agregados, en caso necesario hasta obtener los requisitos de gradación, el porcentaje de partículas trituradas o formas de partículas, según sea especificado.

Lavar los agregados, si es necesario para satisfacer las especificaciones.

Manejo

Manipule y transporte los agregados de forma que se evite la segregación, contaminación y degradación.

Almacenamiento de Reservas

No almacenar en superficies completas de pavimento.

Almacenar en capas uniformes. No derramar material en los bordes de la pila.

Los sitios de almacenamiento serán a nivel, con buen drenaje, y con capacidad de carga y estabilidad adecuadas para soportar los materiales almacenados y el manejo del equipo.

Almacenar en una base aprobada que evite la contaminación y permita la diferenciación entre la base y el material almacenado.

Separar los diferentes agregados por medio de (bulkheads) de profundidad, o almacenar con distancia de separación suficiente para prevenir entremezcla.

2.6.1.8 Base estabilizada de cemento

Generalidades

Este trabajo cubre la construcción de capa de base estabilizada con cemento en todas las áreas donde se van a construir zonas de plataforma, calles de acceso y calles de rodaje en concreto de cemento portland.

Productos Materiales

Cemento Portland: normal, obtenido de un solo fabricante.

Agregado: según Sección Agregados: General y además según los siguientes requerimientos:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Piedra triturada o gravilla.

- Gradaciones deben estar dentro de los límites especificados según ASTM.
- Límite líquido: según ASTM.
- Índice de Plasticidad: según ASTM.
- Degradación Los Ángeles: según ASTM.

Firmeza: según ASTM. Agua: limpia y libre de cantidades dañinas de aceite, ácido, álcali, materia orgánica u otras sustancias perjudiciales.

Mezclas según especificaciones y diseño realizados por el Concesionario y aprobados por el Interventor

2.6.1.9 Afirmado

Generalidades

Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales de afirmado sobre la subrasante terminada, de acuerdo con la presente especificación, los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los planos del proyecto y las instrucciones del Interventor.

Productos

Los agregados para la construcción del afirmado deberán satisfacer los requisitos de calidad indicados en el aparte 300.2 del Artículo 300 de la especificaciones del INVIAS para dichos materiales. Además, deberán ajustarse a alguna de las siguientes franjas granulométricas:

T A M I Z		% QUE PASA	
Normal	Alternativo	A-1	A-2
37.5 mm	1 1/2"	100	-
25 mm	1"		100
19 mm	3/4"	65-100	-
9.5 mm	3/8"	45-80	65-100
4.75 mm	No.4	30-65	50-85
2.0 mm	No.10	22-52	33-67
425 m	No.40	15-35	20-45
75 m	No.200	10-25	10-25

Ejecución

Preparación de la Capa Subrasante.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La capa subrasante se revisará y será aceptada para la tolerancia de gradación antes de comenzar las operaciones de colocación y esparcimiento. Cualquier surco o lugar suave de deformación ocasionada por condiciones de drenado inadecuado, arrastre o cualquier otra causa, será corregido antes de colocar la capa de base en el mismo.

Extensión, mezcla y conformación del material

El material se dispondrá en un cordón de sección uniforme, donde será verificada su homogeneidad. Si la capa se va a construir mediante combinación de varios materiales, éstos se mezclarán formando cordones separados para cada material en la vía, que luego se combinarán para lograr su homogeneidad. En caso de que sea necesario humedecer o airear el material para lograr la humedad de compactación, el Concesionario empleará el equipo adecuado y aprobado, de manera que no perjudique la capa subyacente y deje una humedad uniforme en el material. Este, después de mezclado, se extenderá en una capa de espesor uniforme que permita obtener el espesor y grado de compactación exigidos.

A menos que en el proyecto figure algo diferente o el Interventor lo ordene, el material de afirmado deberá ser distribuido en una sola capa y en todo el ancho de la corona, de tal manera que al extenderse, la capa resulte de espesor uniforme, con una pendiente transversal entre tres por ciento (3%) y cuatro por ciento (4%), para facilitar el escurrimiento de aguas superficiales.

Compactación

Una vez que el material tenga la humedad apropiada y esté conformado debidamente, se compactará con el equipo aprobado hasta lograr la densidad especificada. Aquellas zonas que por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de arte no permitan la utilización del equipo que normalmente se utiliza, se compactarán por los medios adecuados para el caso, en forma tal que las densidades que se alcancen, no sean inferiores a las obtenidas en el resto de la capa.

La compactación se efectuará longitudinalmente, comenzando por los bordes exteriores y avanzando hacia el centro, traslapando en cada recorrido un ancho no menor de un tercio (1/3) del ancho del rodillo compactador. En las zonas peraltadas, la compactación se hará del borde inferior al superior.

No se extenderá ninguna capa de material, mientras no se haya realizado la nivelación y comprobación del grado de compactación de la capa precedente. Tampoco se permitirán los trabajos, si la temperatura ambiente a la sombra es inferior a dos grados Celsius (20C) o en instantes en que haya lluvia o fundados temores de que ella ocurra.

2.6.1.10 Base granular y sub-base granular

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Generalidades

Esta sección consiste de una capa base compuesta de agregados triturados contruidos en una capa preparada conforme con las especificaciones descritas.

Productos

Agregados: Los agregados consistirán de partículas limpias, completas y durables de piedra triturada, gravilla triturada o escoria triturada, estarán libres de capas de arcilla, sedimentos y material vegetal y no pueden contener bolas de arcilla. El agregado fino que pase el tamiz de 4.75 mm será de finos resultantes de triturar el agregado grueso.

En caso necesario, se puede agregar fino para producir la gradación adecuada. El agregado fino se producirá al triturar piedra o gravilla de agregado grueso que satisfaga los requisitos especificados de desgaste y solidez.

La porción del agregado triturado que se retiene en el tamiz de 4.75 mm no debe contener por peso más del 15 por ciento de piezas planas o alargadas según se define en el ASTM

El porcentaje de desgaste no será mayor a 45 por ciento cuando se pruebe conforme con la norma ASTM

La fracción que pasa el tamiz de 0.42 mm tendrá un límite líquido y un índice de plasticidad de acuerdo con la norma ASTM

Muestras y Pruebas

Todas las pruebas del agregado inicial, necesarias para determinar el cumplimiento con los requisitos de las especificaciones, serán proporcionadas al Interventor.

Las muestras de los agregados serán entregadas por el Concesionario al inicio de la producción y en distintos intervalos durante la producción. Estas muestras serán la base de la aprobación de lotes específicos de agregados desde el punto de vista de los requisitos de calidad de esta sección.

Requisitos de Gradación. La gradación de la mezcla final estará dentro de los rangos de diseño indicados en la norma ASTM.

Ejecución

Preparación de la Capa Subrasante.

La capa subrasante se revisará y será aceptada para la tolerancia de gradación antes de comenzar las operaciones de colocación y esparcimiento. Cualquier surco o lugar suave

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

de deformación ocasionada por condiciones de drenado inadecuado, arrastre o cualquier otra causa, será corregido antes de colocar la capa de base en el mismo.

Mezcla.

El agregado se mezclará uniformemente durante las operaciones de trituración o la mezcla en planta. La planta combinará y mezclará los materiales para satisfacer las especificaciones y asegurar el contenido adecuado de humedad para la compactación.

Colocación.

El material base del agregado triturado se colocará en el sub-nivel humedecido en capas de grosor uniforme utilizando un medio mecánico.

La profundidad máxima de una capa compactada será de 150 mm. Si la profundidad total del material compactado es mayor a 150 mm, se construirá en dos o más capas.

En la construcción de múltiples capas, la capa base se colocará en capas de profundidad similares.

La capa previamente construida se limpiará de todo material suelto o extraño antes de colocar la siguiente capa. La superficie del material compacto se conservará húmeda hasta que se cubra con la siguiente capa.

Compactación

Inmediatamente al terminar las operaciones de esparcimiento, el agregado triturado se compactará cuidadosamente. El número de compactadores, tipo y peso será el suficiente para compactar el material a la densidad deseada.

El contenido de humedad del material durante las operaciones de colocación no será inferior o superior a 1-1/2 puntos porcentuales sobre el contenido óptimo de humedad según se determina en la norma ASTM.

Tolerancias de Superficie.

La superficie terminada no variará más de 9 mm cuando se pruebe con una paralela de 5.0 m de bordes rectos con ángulos hacia la línea central. Cualquier desviación que exceda este monto será corregida previa aprobación del Interventor.

2.6.1.11 Pavimentos

Pavimento de concreto de cemento portland

Generalidades

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Este trabajo será acerca de pavimento compuesto de concreto de cemento Portland, sin refuerzo, construido sobre una superficie preparada de acuerdo con estas especificaciones y con los lineamientos, niveles, grosor y secciones transversales típicas mostradas en los planos.

Productos

Agregados

Reactividad. El agregado estará libre de sustancias que sean nocivamente reactivas con los álcalis del cemento en una cantidad suficiente para producir expansión excesiva del concreto. El agregado aceptable se basará en evidencia satisfactoria proporcionada por el Concesionario de que el agregado se encuentra libre de tales materiales. Esta evidencia incluirá los registros de servicio de concreto de propiedades comparables bajo condiciones similares de exposición y/o registros certificados de pruebas ejecutados por un laboratorio de pruebas que cumpla con lo requerido por la norma ASTM.

Se puede confiar en los agregados de pozos y canteras operacionales sólo si existe evidencia de que la naturaleza del agregado no ha cambiado al irse agotando la cantera.

Agregado Fino. El agregado fino estará de acuerdo con lo requerido por la norma ASTM.

Agregado grueso. El agregado grueso estará de acuerdo con lo requerido por la norma ASTM.

Los agregados llevados al mezclador estarán formados por roca triturada, gravilla triturada o no triturada, escorias siderúrgicas enfriadas con aire, pavimento triturado de concreto reciclado o una combinación de ellos. El agregado estará compuesto de partículas limpias, duras, no cubiertas y cumplirá con lo requerido sobre sustancias nocivas en la norma ASTM.

El porcentaje de desgaste no será mayor que el permitido en la norma ASTM.

Cemento

El cemento estará de acuerdo con lo requerido por la norma ASTM. Si por cualquier razón, el cemento se reseca parcialmente o contiene grumos de cemento endurecido, será rechazado. El cemento recuperado de sacos que han sido rechazados o usados no se utilizará.

Relleno Premoldeado para Junta de Expansión

El relleno premoldeado para juntas de expansión cumplirá con lo requerido por las normas ASTM y tendrá orificios para insertar a través de ellos los pasadores donde lo requieran los planos. El relleno para cada junta se suministrará en una sola pieza según la profundidad y el ancho total requeridos para la junta.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Cuando se requiere la utilización de más de una pieza para una junta, los extremos
2 confinantes se ajustarán firmemente y mantendrán la forma con precisión mediante
3 engrapado u otro ajuste seguro.

4
5 *Sellador de Junta*

6 El sellador de junta para las juntas en el pavimento de concreto será resistente al
7 combustible.

8
9 *Pasadores y Varillas de Unión*

10 Las varillas de unión serán de acero corrugado y cumplirán con los requerimientos de
11 las normas ASTM.

12
13 Los pasadores serán barras lisas de acero conformes con las normas ASTM y estarán
14 libres de protuberancias u otras deformaciones que restrinjan el deslizarse en el
15 concreto.

16
17 Su disposición estará de acuerdo con el Doc. 9157 — Manual de diseño de aeródromos.
18 Parte 3 — Pavimentos de la OACI.

19
20 *Agua*

21 El agua usada en las operaciones de mezcla o curado será limpia y libre de aceite, sal,
22 ácido, álcali, azúcar, vegetales u otras sustancias perjudiciales para el producto
23 terminado. Se probará el agua de acuerdo con los requerimientos de la norma AASHTO.
24 En general, se considera adecuada el agua que sea apta para el consumo humano.

25
26 *Material de Cubierta para el Curado*

27 Los materiales de curado estarán de acuerdo con una de las siguientes especificaciones:
28 Los compuestos líquidos que forman membranas para el correcto curado del concreto
29 estarán de acuerdo con lo requerido por la norma ASTM.

30 La película de polietileno blanca para el correcto curado del concreto estará de acuerdo
31 con lo requerido por la norma ASTM.

32
33 *Aditivos*

34 El Concesionario proporcionará certificados que indiquen que el material que se va a
35 suministrar cumple con los requisitos indicados adelante. Además, el Interventor puede
36 requerir que el Concesionario suministre datos de prueba completos de un laboratorio
37 aprobado que demuestren que el material que se va a suministrar cumple con todos los
38 requisitos de las especificaciones citadas.

39
40 Las pruebas subsiguientes se pueden hacer a partir de muestras tomadas por el
41 Interventor de la provisión de material que se ha suministrado o propuesto para ser

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

usado en el trabajo a fin de determinar si el aditivo impermeabilizante es uniforme en calidad con el que ha sido aprobado.

Resina Epóxica

La resina epóxica usada para anclar los pasadores y las varillas de unión en los pavimentos estarán de acuerdo con los requisitos de la norma ASTM.

Aceptación de Material

Antes de usar los materiales, el Concesionario suministrará, al Interventor, reportes de prueba certificados para aquellos materiales propuestos que se van a usar durante la construcción. La certificación mostrará la(s) prueba(s) apropiada(s) de la norma ASTM para cada material, los resultados de las pruebas y una declaración acerca de si el material pasó o falló.

El Interventor puede solicitar muestras para ser probadas, antes y durante la producción, para verificar la calidad de los materiales y para asegurar el cumplimiento con las especificaciones aplicables.

Proporciones de Diseño de la Mezcla

El concreto se diseñará para que logre una resistencia a flexotracción a los veintiocho (28) días de tal forma que no más del veinte por ciento (20%) del concreto producido caerá por debajo de la resistencia a flexotracción determinada en los planos.

La mezcla se diseñará usando los procedimientos que están contenidos en el Parte 7 del manual de la Asociación de Cemento Portland, —Diseño y Control de Mezclas de Concreto.

El Concesionario tomará nota de que para asegurar que no más del veinte por ciento (20%) del concreto realmente producido caerá por debajo de la resistencia especificada, la resistencia promedio del diseño de la mezcla, o sea la resistencia característica real de ésta, debe ser más alta que la resistencia especificada. La cantidad necesaria de sobre diseño para cumplir con los requisitos de la especificación depende de la desviación estándar del fabricante en los resultados de la prueba a flexotracción y de la precisión en ese valor que se pueda estimar de los datos históricos para los mismos materiales o similares.

Antes de iniciar las operaciones de pavimentación y después de la aprobación de todo el material que se va a usar en el concreto, el Concesionario someterá a aprobación un diseño de mezcla que muestre las proporciones y la resistencia a flexotracción obtenida del concreto a los siete (7) y veintiocho (28) días. El diseño de la mezcla incluirá copias de los reportes de prueba, con las fechas de las pruebas y una lista completa de los materiales que incluya el tipo, la marca, la fuente y la cantidad de cemento, cenizas

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 volantes, escoria triturada, agregado grueso, agregado fino, agua y aditivos. Se
2 mostrarán también el módulo de finura del agregado fino y el contenido de aire. El
3 diseño de mezcla será suministrado al Interventor al menos diez (10) días antes del inicio
4 de las operaciones. La producción no comenzará hasta que se apruebe el diseño de la
5 mezcla.

6
7 Si se efectúa un cambio en las fuentes o en los aditivos agregados o retirados de la
8 mezcla, se debe someter un nuevo diseño de la mezcla al Interventor para su
9 aprobación.

10
11 Se prepararán las muestras de la prueba de resistencia a flexotracción de acuerdo con
12 la norma ASTM.

13
14 **Ejecución**

15 *Equipo*

16 El Concesionario suministrará todo el equipo y las herramientas necesarias para
17 manipular los materiales y realizar todas las partes del trabajo.

18 Planta de Lotes de Concreto y Equipo. La planta de lotes y el equipo estarán de acuerdo
19 con los requisitos de la norma ASTM.

20
21 Mezcladores y Transporte del Concreto: El concreto se puede mezclar en una planta
22 central, o también completa o parcialmente en camiones mezcladores. Cada mezclador
23 tendrá una plaqueta con el nombre del fabricante que muestre la capacidad del tambor
24 en términos de volumen de concreto mezclado y la velocidad de rotación del tonel o
25 paletas de mezcla.

26
27 Planta Central de Mezcla: Las plantas centrales de mezcla estarán de acuerdo con los
28 requisitos de la norma ASTM.

29
30 Equipo de Acabado y Vibrado: Los equipos de acabado y vibrado serán de peso y
31 potencia suficientes para un acabado apropiado del concreto.

32
33 Formaletas Laterales: Las formaletas laterales rectas serán elaboradas en acero y
34 suministradas por secciones de no menos de tres metros (3 m) de longitud y su altura
35 será igual al espesor del pavimento por construir.

36
37 Colocación de Formaletas: Las formaletas se colocarán suficientemente por adelantado
38 a la colocación del concreto para asegurar una operación de pavimentación continua.
39 Después de que las formaletas se han colocado en el terreno preparado correcto, la
40 superficie de apoyo preparada se apisonará perfectamente, ya sea mecánicamente o a
41 mano, tanto en los bordes interiores como exteriores de la base de las formaletas. La

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

fijación de las formaletas al suelo se hará mediante pasadores de anclaje que mantengan la formaleta en posición para la colocación del concreto.

El alineamiento de las formaletas y niveles del terreno preparado se verificarán y el Concesionario realizará las correcciones inmediatamente antes de colocar el concreto.

Limitaciones de la Mezcla y su Colocación

Cuando la luz natural es insuficiente no se debe mezclar, colocar o acabar concreto, a menos que se opere un sistema de iluminación artificial adecuado y aprobado.

Tiempo Caliente. Durante los periodos de tiempo caliente cuando la temperatura del aire máxima excede los treinta grados C (30°C), se deben tomar las siguientes precauciones:

Las formaletas y/o la superficie de apoyo preparada se rociarán con agua inmediatamente antes de colocar el concreto. El concreto se aplicará a la temperatura practicable más fría y en ningún caso la temperatura del concreto en el momento de aplicar excederá los treinta y cinco grados C (35°C). Los agregados y/o agua de mezcla serán enfriados según sea necesario para mantener la temperatura del concreto en no más del máximo especificado.

Las superficies acabadas del pavimento recientemente aplicado se mantendrán húmedas por aplicación de vapor de agua o niebla con equipo de rociado aprobado hasta que el pavimento se encuentre cubierto por el medio curador.

Cuando las condiciones son tales que problemas relativos al agrietamiento de material en estado plástico pueden esperarse, y particularmente si cualquier agrietamiento de material en estado plástico empieza a ocurrir, el Concesionario tomará inmediatamente medidas adicionales como sean necesarias para proteger la superficie del concreto.

Tales medidas consistirán en protectores de viento, rociados de niebla más efectivos y medidas similares que se inicien inmediatamente tras la máquina pavimentadora. Si estas medidas no son efectivas para prevenir el agrietamiento de material en estado plástico, se detendrán inmediatamente las operaciones de pavimentación.

Colocación del Concreto

El Concesionario tiene la opción de efectuar la pavimentación utilizando o formaleta lateral (fija) o bien formaleta deslizante. En cualquier punto en el transporte del concreto, la máxima caída libre vertical del concreto desde un punto a otro o hacia la superficie preparada será de un metro (1 m).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El concreto se depositará tan cerca a las juntas de expansión y contracción como sea posible sin alterarlas pero no será descargado desde la cubeta o cangilón de descargue hacia la armadura de la junta a menos que la cubeta se haya centrado por encima de la armadura de la junta.

El concreto se consolidará completamente contra y a lo largo de las superficies de las formaletas y del concreto que se ha colocado previamente y a lo largo de la longitud total a ambos lados de todas las armaduras de junta, por medio de vibradores insertados en el concreto. No se permitirá que los vibradores entren en contacto con una armadura de junta, con el terreno, o la formaleta lateral. En ningún caso se operará el vibrador por más de veinte segundos (20 s) en cualquiera de las ubicaciones, ni se usarán los vibradores para mover el concreto.

Nivelación de Concreto y Colocación de Refuerzo

Enseguida de su colocación, el concreto será nivelado para conformar la sección transversal que se ve en los planos y hasta una elevación tal que cuando el concreto se consolide y acabe apropiadamente, la superficie del pavimento se encuentre en la elevación que se muestra en los planos.

El acero de refuerzo, en el momento en que se coloca el concreto, estará libre de lodo, aceite, u otra materia orgánica que pueda afectar adversamente o reducir el curado. El acero de refuerzo con herrumbre, virutas de fabricación o una combinación de ambas se considerará satisfactorio, siempre y cuando las dimensiones mínimas, peso y propiedades de tensión de un espécimen de prueba cepillado con cepillo de alambre a mano no sean menores que los requisitos de la especificación ASTM aplicable.

Juntas

Las juntas se construirán como se muestra en los planos y de acuerdo con estos requisitos. Todas las juntas se construirán con sus caras perpendiculares a la superficie del pavimento y se les dará acabado o se bordearán como se muestra en los planos. Todas las juntas serán preparadas, acabadas o cortadas para proporcionar una ranura de anchura y profundidad uniformes.

Juntas de construcción. Las juntas de construcción longitudinal tendrán formaletas deslizantes o se formarán contra formaletas laterales con o sin ranuras.

Se instalarán juntas de construcción transversales al final de cada día de operaciones de colocación y en cualquier otro punto dentro del carril de pavimentación cuando la colocación de concreto se interrumpa por más de treinta (30) minutos o que parezca que el concreto obtendrá su endurecimiento inicial antes de que llegue el concreto fresco.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Si la colocación del concreto se detiene, el Concesionario quitará el exceso de concreto
2 de vuelta a la junta planeada previamente.

3
4 Juntas de contracción. Las juntas de contracción se instalarán a las dimensiones
5 requeridas por la formación de una ranura o fisura en la parte alta de la plancha mientras
6 el concreto esté aún en estado plástico, o aserrando una ranura en la superficie del
7 concreto después de que el concreto se ha endurecido. Cuando la ranura se forma en el
8 concreto en estado plástico, los lados de las ranuras se acabarán de manera pareja y
9 suave con una herramienta de bordeado. Si se usa un material de inserto, la instalación
10 y acabado del borde se hará de acuerdo con las instrucciones del fabricante. A la ranura
11 se le dará acabado o se limpiará el corte para que se evite la fragmentación en las
12 intersecciones con otras juntas. La formación de ranuras o el aserrado producirán una
13 muesca de al menos tres milímetros (3 mm) de ancho y hasta la profundidad que se
14 muestra en los planos.

15
16 Juntas de expansión. El relleno premoldeado se extenderá por la profundidad y anchura
17 completa de la plancha en la junta, excepto por el espacio para el sellante en la parte
18 superior de la plancha. El relleno estará estacado con seguridad o ajustado en posición
19 perpendicular a la superficie de acabado propuesta. Se proveerá una cubierta para
20 proteger el borde superior del relleno y para permitir ubicar y darle acabado al concreto.
21 Después de que el concreto ha sido colocado y nivelado, la tapa se retirará
22 cuidadosamente dejando espacio sobre el relleno premoldeado. Se dará acabado y se
23 trabajará con herramientas los bordes de la junta mientras que el concreto se encuentra
24 aún en estado plástico. Cualquier concreto que esté haciendo puente en el espacio de
25 la junta será removido a la anchura y profundidad total de la junta.

26
27 Instalación de Elementos de las Juntas. La parte superior de un elemento de junta
28 ensamblado se colocará a la distancia apropiada por debajo de la superficie del
29 pavimento y se verificará la elevación. Tales elementos serán alineados en la posición
30 requerida y se mantendrán seguros en el lugar con estacas u otros medios en las
31 tolerancias máximas permisibles durante la colocación y acabado del concreto. Donde
32 se use material premoldeado para junta, se colocará y mantendrá en posición vertical;
33 si se construye por secciones, no habrá desplazamientos entre las unidades adyacentes.
34 Los pasadores y su armadura se revisarán en cuanto a posición y alineamiento. Durante
35 la operación de colocación del concreto, es aconsejable colocar concreto en estado
36 plástico directamente sobre las armaduras de pasadores inmediatamente antes de que
37 pase la máquina pavimentadora para ayudar a mantener la posición del pasador y el
38 alineamiento dentro de las tolerancias máximas permisibles.

39
40 *Nivelación, Consolidación y Acabado Finales*

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Secuencia. La secuencia de operaciones será la nivelación, compensación y remoción de
2 lechado, perfilado de bordes y acabado de la superficie final. No se permite la adición
3 de agua a la superficie del concreto para ayudar en las operaciones de acabado.

4
5 Acabado de Juntas. El concreto adyacente a las juntas se compactará o colocará
6 firmemente sin vacíos o segregación contra el material de la junta; se colocará
7 firmemente sin vacíos o segregación bajo y alrededor de todos los dispositivos de
8 transferencia de carga, unidades de ensamble de junta y otras características diseñadas
9 para integrarse en el pavimento.

10
11 Acabado con la Máquina. El concreto se esparcirá tan pronto como se coloque, y será
12 nivelado y retocado por una máquina de acabado. La máquina pasará sobre cada área
13 muchas veces y en tales intervalos como sea necesario para proporcionar una
14 consolidación apropiada y para producir una superficie de textura uniforme. Se evitará
15 la operación excesiva sobre un área dada. Durante el primer paso de la máquina de
16 acabado, se mantendrá una cresta uniforme de concreto hacia delante de la enrasadora
17 frontal por la extensión completa.

18
19 Cuando se encuentre en operación la enrasadora se moverá hacia adelante con
20 movimiento de cepillado longitudinal y transversal combinado, siempre moviéndose en
21 la dirección en la cual está progresando el trabajo y manipulada de una forma que
22 ningún extremo se levante de las formaleas laterales durante el proceso de nivelación.
23 Si es necesario, esto se repetirá hasta que la superficie tenga una textura uniforme, en
24 un todo conforme con el terreno preparado y la sección transversal, y libre de áreas
25 porosas.

26
27 Acabado a mano. No se permitirán métodos de acabado a mano, excepto bajo las
28 siguientes condiciones: en el evento de avería del equipo mecánico, se pueden usar los
29 métodos manuales para acabar el concreto que ya se ha depositado en el terreno
30 preparado; y en las áreas angostas o de dimensiones irregulares donde la operación del
31 equipo mecánico es impracticable. El concreto, tan pronto como es colocado, se nivela
32 y retoca. Se usará una enrasadora aprobada portátil. Se proporcionará una segunda
33 enrasadora para nivelar la capa inferior del concreto cuando se use refuerzo.

34
35 Prueba con Regla Recta y Corrección de Superficie. Después de que el pavimento se ha
36 nivelado y mientras el concreto aún está en estado plástico, será probado en cuanto a
37 finura con una regla recta proporcionada por el Concesionario de cuatro metros con
38 ochenta centímetros (4.80 m) operada de manijas un metro (1 m) más largas que la
39 mitad de la anchura de la plancha. El borde recto estará en contacto con la superficie en
40 posiciones sucesivas paralelas a la línea central y sobre el área completa yendo de un
41 lado a otro de la plancha, como sea necesario. El avance será en etapas sucesivas de no
42 más de la mitad de la longitud de la regla. Cualquier agua y lechado en exceso de tres

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 milímetros (3 mm) de grosor se removerá y desechará de la superficie del pavimento.
2 Cualquier tipo de depresiones se llenarán inmediatamente con concreto recién
3 mezclado, y será nivelado, consolidado y refinado. Las áreas más altas se recortarán y
4 se les volverá a dar acabado.

5
6 *Desformateado*

7 A menos que se especifique de otra manera, las formaletas no se removerán del
8 concreto recién colocado hasta que se haya endurecido suficientemente para permitir
9 la remoción sin astillado, fragmentación o rasgadura. Después de que se han removido
10 las formaletas, los lados de la plancha se deben curar. Las áreas con mayores orificios se
11 considerarán defectuosas y se removerán y reemplazarán.

12
13 *Protección del Pavimento*

14 El Concesionario protegerá el pavimento y sus accesorios contra el tráfico público y el
15 tráfico producido por los empleados y agentes del Concesionario.
16 Cuando haya amenaza de lluvia inminente, todas las operaciones de pavimentación se
17 deben detener y todo el personal disponible debe empezar a cubrir la superficie del
18 concreto no endurecido con la cubierta protectora.

19
20 *Tratamiento Superficial Simple*

21
22 *Descripción*

23 Este trabajo consiste en la aplicación de un riego de material bituminoso sobre una
24 superficie, seguido por la extensión y compactación de una capa de agregado pétreo, de
25 acuerdo con esta especificación y de conformidad con los alineamientos, cotas y
26 secciones indicados en los planos o determinados por el Interventor.

27
28 *Materiales*

29
30 *Agregados pétreos*

31 Los agregados pétreos para la ejecución del tratamiento deberán cumplir todas las
32 exigencias establecidas para ellos en el numeral 400.2.1 del Artículo 400. Los agregados
33 pétreos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración
34 físicoquímica apreciable bajo las condiciones más desfavorables que presumiblemente
35 se puedan dar en la zona de empleo. Tampoco podrán dar origen, con el agua, a
36 disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras capas del pavimento, o
37 contaminar corrientes de agua. El Concesionario, como responsable de los materiales
38 que suministre para la ejecución de los trabajos, deberá realizar todos los ensayos
39 necesarios para establecer la calidad e inalterabilidad de los agregados por utilizar,
40 independiente y complementariamente de los que taxativamente se exigen en estas
41 especificaciones. Además, los agregados triturados y clasificados deberán presentar una

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

gradación ajustada a alguna de las franjas indicadas en la Tabla 430.1. de las especificaciones del INVIAS

La franja por utilizar corresponderá a la establecida en los estudios del proyecto o la determinada por el Interventor. Se podrán emplear otras franjas, si así lo establecen las especificaciones particulares del proyecto. El material que produzca el Concesionario, deberá dar lugar a una curva sensiblemente paralela a los límites de la franja por utilizar, sin saltos bruscos de la parte superior de un tamiz a la inferior del tamiz adyacente y viceversa.

Material bituminoso

Será una emulsión asfáltica catiónica de rotura rápida del tipo CRR-2 o una emulsión modificada con polímeros del tipo CRR-2m, la cual deberá cumplir los requisitos de calidad establecidos en el numeral 400.2.4 o en el numeral 400.2.5 del Artículo 400, según corresponda. El tipo de emulsión por aplicar será el definido en los documentos técnicos del proyecto. Instituto Nacional de Vías Artículo 430-07 2

Aditivos mejoradores de adherencia

Cuando se requieran, se deberán ajustar a lo descrito en el numeral 400.2.7 del Artículo 400 y en el Artículo 412 de las especificaciones del INVIAS.

Equipo

Para la ejecución del tratamiento superficial simple se requieren, básicamente, equipos para la explotación de agregados, una planta de trituración, clasificación y eventual lavado de agregados; equipo para la limpieza de la superficie, distribuidor del material bituminoso, esparcidor de agregado pétreo, compactadores neumáticos y herramientas menores.

Equipo para la elaboración y clasificación de agregados triturados

La planta de trituración estará provista de una trituradora primaria y una trituradora secundaria; deberá incluir también una clasificadora y, de ser necesario, un equipo de lavado. Además, deberá estar provista de los filtros necesarios para prevenir la contaminación ambiental.

Equipo para la aplicación del ligante bituminoso

Consistirá en un carrotanque irrigador de las características descritas en el numeral 420.3 del Artículo 420 de las especificaciones del INVIAS. Para áreas inaccesibles al carrotanque y para retoques y aplicaciones mínimas, se usará una caldera regadora portátil, con sus elementos de irrigación a presión, o una extensión del carrotanque con boquilla de expansión que permita un riego uniforme.

Equipo para la extensión del agregado pétreo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se podrán emplear esparcidoras autopropulsadas o extendedoras mecánicas acopladas a volquetas, que garanticen una adecuada y homogénea distribución del agregado pétreo sobre la superficie. Instituto Nacional de Vías Artículo 430-07 3 430.3.4.

Equipo multidistribuidor de asfalto y agregado

En lugar del carrotanque irrigador y del equipo de extensión del agregado pétreo, descritos en los numerales 430.3.2 y 430.3.3 de la Especificación INVIAS, se podrá emplear un equipo multidistribuidor que permita la aplicación conjugada de la emulsión asfáltica y el agregado en una sola operación.

Equipo de compactación

Se emplearán rodillos neumáticos de un peso superior a cinco toneladas (5 t), cuya presión de inflado de las llantas deberá tener la aprobación del Interventor. Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas durante la compactación, así como inversores de marcha suaves.

Equipo de barrido Se deberá disponer de barredoras mecánicas de cepillo. En caso de que las autoridades ambientales no permitan su utilización, el Interventor determinará el equipo por utilizar.

Ejecución De Los Trabajos

Explotación de materiales y elaboración de agregados

Rige lo establecido en el numeral 400.4.1 del Artículo 400 de las Especificaciones del INVIAS.

Dosificación del tratamiento

Salvo justificación en contrario, la dosificación por utilizar se encontrará dentro de los límites indicados en la Tabla 430.2 Tabla 430.2 Dosificación para tratamientos superficiales simples de las Especificaciones del INVIAS.

De acuerdo con las características de la superficie sobre la cual se aplicará el tratamiento, las condiciones climáticas del lugar y el tránsito previsto, el Concesionario hará un diseño preliminar del tratamiento por algún método empírico reconocido, cuyos resultados servirán de base para las primeras pruebas.

La dosificación definitiva del tratamiento superficial simple, incluyendo las adiciones que eventualmente se requieran para mejorar la adherencia entre el ligante y el agregado, será establecida por el Concesionario y aprobada por el Interventor, dependiendo de las características de la obra y a la vista de los resultados de la fase de experimentación y previo el cumplimiento de los requisitos indicados en el numeral 400.4.2 del Artículo 400. 430.4.3 de las especificaciones del INVIAS.

Preparación de la superficie existente

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La construcción del tratamiento no comenzará hasta que se compruebe que la superficie sobre la cual se va a colocar, tenga la densidad apropiada y las cotas indicadas en los planos o definidas por el Interventor. Todas las irregularidades que excedan las tolerancias establecidas en la especificación respectiva, se deberán corregir de acuerdo con lo establecido en el Artículo correspondiente a la unidad de obra de que se trate. Si la construcción del tratamiento requiere una imprimación previa de la superficie, ella se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 420 de las especificaciones del INVIAS.

No se permitirá la construcción del tratamiento mientras el riego de imprimación no haya completado su curado y, en ningún caso, antes de veinticuatro horas (24 h), transcurridas desde su aplicación. En el momento de aplicar el ligante bituminoso, la superficie deberá estar seca y libre de cualquier sustancia que resulte objetable a juicio del Interventor.

Fase de experimentación

Rige lo establecido en el numeral 400.4.3 del Artículo 400. de las especificaciones del INVIAS.

Aplicación del ligante bituminoso

Antes de la aplicación del ligante se marcará una línea guía en la calzada para controlar el paso del distribuidor y se señalará la longitud de la carretera que quedará cubierta, de acuerdo con la cantidad de emulsión asfáltica disponible en el distribuidor y la capacidad de extensión del esparcidor de agregados pétreos. La dosificación elegida del ligante se aplicará de manera uniforme a una temperatura que corresponda a una viscosidad Saybolt-Furol comprendida entre veinticinco y cien segundos (25 sSF-100 sSF), evitando duplicaciones de dotación en las juntas transversales de trabajo, para lo cual se colocarán fajas de papel grueso, de ancho no menor a un metro (1.0 m), bajo los difusores, en aquellas zonas donde comience o se interrumpa la aplicación. Al comienzo de cada jornada de trabajo se deberá verificar la uniformidad del riego. Si fuere necesario, se calentarán las boquillas de irrigación antes de cada descarga. La bomba y la barra de distribución se deberán limpiar al final de la jornada. Durante la aplicación del ligante se deberán proteger todos los elementos que señale el Interventor, tales como bordillos, vallas o árboles. En trabajos de prueba o de limpieza de los equipos, no se permitirá descargar el material bituminoso en zanjas o zonas próximas a la vía. No se permitirá ningún tipo de tránsito sobre el ligante aplicado.

Pavimentación concreto asfáltico, mezcla al calor

Generalidades

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El presente ítem se refiere a una capa para superficie, de base y nivelación compuesta de agregados minerales y materiales bituminosos combinados en una planta de mezclas centralizada y colocados en una capa preparada de acuerdo con las presentes especificaciones técnicas. Cada capa estará construida de acuerdo con los diseños realizados por el Concesionario y aprobados por el Interventor, la profundidad, corte típico o cotas requeridas, y será terminada y aprobada antes de la instalación de la capa siguiente.

Productos

Agregado

Los agregados estarán conformados por piedra triturada, grava triturada o escoria triturada con o sin arena u otros agregados minerales inertes divididos finamente.

Agregado Grueso. El agregado grueso consiste en partículas sólidas, fuertes y durables, libres de películas adherentes de materia que pudieren evitar el revestimiento y cohesión completos con el material bituminoso y estarán libres de materia orgánica y otras sustancias de acuerdo con la norma ASTM.

Agregados Finos. Los agregados finos consistirán en partículas limpias, sólidas, durables, de forma angular, producidas mediante trituración de piedra, escoria o grava y que cumplan con los requisitos de desgaste y solidez especificados para los agregados gruesos. Las partículas de agregado estarán libres de revestimientos de arcilla, sedimentos u otras materias y no podrá contener bolas de arcilla.

La arena natural se puede utilizar para obtener la granulometría de la mezcla de agregado o para mejorar las condiciones de trabajo de dicha mezcla. La cantidad de arena que deba agregarse se ajustará para producir mezclas que estén de acuerdo con los requisitos descritos en esta especificación. El agregado fino no tendrá más del veinte por ciento (20%) de arena natural por peso de agregados totales.

El agregado tendrá valores equivalentes de arena de treinta y cinco (35) o más, al probarse según la norma ASTM.

Muestreo. Se utilizará el sistema requerido en la norma ASTM para el muestreo de agregados gruesos, finos y rellenos minerales.

Rellenos Minerales: Si es necesario utilizar relleno, además del agregado que se encuentre de forma natural, éste cumplirá con los requisitos establecidos en la norma ASTM.

Material Bituminoso.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El material bituminoso estará de acuerdo con el material adherente clasificado para alto rendimiento según las especificaciones de la norma AASHTO. El Concesionario aportará informes de prueba, certificados del proveedor para cada uno de los lotes de materiales bituminosos enviados al sitio del proyecto. El informe certificado de pruebas expedido por el proveedor para los materiales bituminosos, podrá utilizarse en el proceso de aceptación, o, alternativamente, los materiales podrán ser probados por el Interventor.

Aceptación Preliminar de Materiales

Con anterioridad a la entrega de los materiales al sitio del proyecto, el Concesionario presentará certificación para los materiales siguientes:

- Agregados Gruesos
- Porcentaje de desgaste
- Solidez
- Agregados Finos
- Límite de líquidos
- Índice plástico
- Equivalente de arena
- Relleno Mineral
- Material Bituminoso.

Las certificaciones indicarán la prueba o pruebas adecuadas de la norma ASTM para cada uno de los materiales, resultados de prueba y una declaración en el sentido de que los materiales cumplen con los requisitos estipulados en las especificaciones.

Composición de la Mezcla

La mezcla, hecha en la planta, de materiales bituminosos estará conformada por una combinación de agregados de alta clasificación, con relleno si se requiere, y material bituminoso. Las porciones de los diversos agregados se dimensionarán, manejarán en grupos separados por tamaños, y se combinarán en las proporciones precisas a fin de que la mezcla resultante cumpla con los requisitos de alta clasificación de la fórmula relativa a trabajos de mezcla.

Concreto Asfáltico Reciclado

El concreto asfáltico reciclado consistirá en pavimento de asfalto recuperado, agregados gruesos, agregados finos, rellenos minerales, cemento asfáltico, y agente del reciclado si fuere necesario. El pavimento de asfalto recuperado se puede utilizar para las capas de base y nivelación.

El pavimento de asfalto recuperado será de una granulometría y contenido asfáltico consistentes. El Concesionario podrá obtener este pavimento de asfalto recuperado del sitio de obra o de una fuente existente.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Todos los agregados nuevos utilizados en la mezcla reciclada y el nuevo material bituminoso cumplirán con los requisitos establecidos en la norma ASTM.

El Concesionario presentará documentación al Interventor, demostrando que el equipo de mezclado propuesto es adecuado para mezclar el valor porcentual de pavimento de asfalto recuperado indicado en la formula relativa al trabajo de mezcla, y que se satisfacen todas las regulaciones ambientales tanto locales como nacionales.

Laboratorios de Prueba

El laboratorio utilizado para desarrollar la fórmula relativa al trabajo de mezcla cumplirá los requisitos de la norma ASTM. Se presentará, con anterioridad al inicio de la construcción, al Interventor una certificación firmada por el director del laboratorio en la cual se estipule que se satisfacen tales requisitos.

Ejecución

Planta de Mezcla de Materiales Bituminosos

Las plantas utilizadas para la preparación de mezclas bituminosas cumplirán con los requisitos de la norma ASTM, incluyendo los siguientes cambios:

Requisitos para todas las Plantas.

Inspección de Planta. El Interventor tendrá acceso permanentemente a la totalidad de las áreas de la planta para revisar la suficiencia de los equipos e inspeccionar las operaciones de la planta verificando pesos, proporciones y propiedades de los materiales, verificando igualmente la temperatura mantenida durante la preparación de las mezclas.

Equipos de Transporte

Los camiones utilizados para el transporte de mezclas bituminosas poseerán compartimientos herméticos, limpios y metálicos lisos. Cuando fuere necesario, para garantizar que la mezcla se entregue en el sitio de trabajo a la temperatura específica, los compartimientos de los camiones tendrán aislamiento o calor adecuado, y las cubiertas se sujetarán perfectamente.

Máquinas Pavimentadoras con Materiales Bituminosos

Estos pavimentadores deben ser auto-impulsados, con palustradora maniobrable, y dotados de calefacción en caso necesario, y tendrán la capacidad de extender y dar pulimento a las capas de material bituminoso mezclado en planta para satisfacer sus condiciones específicas de espesor, uniformidad y nivelación. La máquina pavimentadora debe tener suficiente potencia para impulsarse a sí misma y al camión o volqueta transportadora sin afectar negativamente la superficie terminada.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La máquina pavimentadora dispondrá de una tolva receptora de capacidad suficiente para permitir una operación uniforme de extensión del material. La tolva estará provista de un sistema óptimo de distribución para colocar uniformemente la mezcla frente a la palustradora o plancha sin producir segregación. La palustradora producirá efectivamente una superficie terminada de la uniformidad y textura requeridas, sin desgarrar, empujar o estriar la mezcla.

Si se utiliza un dispositivo de control automático de nivel, la máquina de pavimentación estará provista de un sistema de control capaz de conservar automáticamente la elevación especificada de la palustradora. El sistema de control se accionará automáticamente desde una línea de referencia y/o a través de un sistema de sensores mecánicos, o mecanismos, o dispositivos dirigidos por sensores, los cuales mantendrán la palustradora de la máquina de pavimentación a una inclinación transversal predeterminada y a la elevación apropiada para obtener la superficie requerida. El controlador de la inclinación transversal tendrá la capacidad de mantener la palustradora a la inclinación deseada dentro de más o menos una décima por ciento (0,1%).

Aplanadoras

Las aplanadoras o compactadores que se utilicen serán del tipo vibratorio, rueda de acero y llanta neumática. Estas máquinas estarán en buenas condiciones y operarán a bajas velocidades para evitar el desplazamiento de la mezcla bituminosa. El número, tipo y peso de las aplanadoras, serán los suficientes para compactar la mezcla a la densidad requerida mientras mantiene aún esté en condiciones de ser trabajada.

Preparación de Materiales Bituminosos

El material bituminoso se calentará de tal manera que se evite el sobrecalentamiento local y se proporcione un suministro continuo del material bituminoso al equipo mezclador a una temperatura uniforme. La temperatura del material bituminoso que se suministre al equipo mezclador será suficiente para proporcionar una viscosidad adecuada que logre el revestimiento correcto de las partículas del agregado, sin exceder ciento sesenta grados Celsius (160°C).

Preparación del Agregado Mineral

El agregado para la mezcla se calentará y secará con anterioridad a la introducción dentro del equipo mezclador. La temperatura máxima y la rata de calentamiento serán tales que no ocurra ningún daño en los agregados.

Preparación de la Mezcla Bituminosa

Los agregados y el material bituminoso serán pesados o medidos e introducidos en el equipo mezclador en las cuantías especificadas con base en la fórmula relativa al trabajo de mezcla.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Los materiales combinados se mezclarán hasta cuando el agregado obtenga una capa uniforme de bitumen y sea distribuido completamente por toda la mezcla. El tiempo de mezclado en húmedo será el más corto posible para producir una mezcla satisfactoria. El tiempo de mezclado en húmedo para todos los lotes será establecido por el Concesionario, con base en el procedimiento utilizado para la determinación del valor porcentual de partículas revestidas que se describe en la norma ASTM.

Preparación de la Superficie Inferior

Justo antes de colocar la mezcla bituminosa, se limpiará la capa inferior de polvo y escorias.

Transporte, Colocación y Terminado

La mezcla bituminosa será transportada desde la planta de mezclado al sitio de trabajo en vehículos. Las entregas serán programadas de tal manera que la colocación y compactación de la mezcla sean uniformes con un mínimo de interrupciones y arranques de la máquina de pavimentación.

Se suministrará luz artificial adecuada durante los trabajos de colocación nocturnos. No se permitirá el acarreo sobre material recientemente colocado, sino hasta cuando el material haya sido compactado, de acuerdo con lo especificado, y se haya dejado enfriar a temperatura ambiente.

El Concesionario podrá decidir si utiliza o no un vehículo de transferencia de materiales para la depositar la mezcla en el equipo de pavimentación.

La mezcla será colocada y compactada a una temperatura adecuada para obtener la densidad, uniformidad de superficie y demás requisitos específicos, no menor que ciento siete grados Celsius (107°C).

Desde el momento de su llegada, la mezcla debe ser colocada a todo lo ancho utilizando una pavimentadora para material bituminoso. La mezcla debe aplicarse en una capa uniforme de tal profundidad que, cuando se complete el trabajo, tenga el espesor requerido y esté de conformidad con los grados de inclinación y el contorno indicados en los planos y diseños elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor. La velocidad de la pavimentadora será regulada con el fin de eliminar el estiramiento y rompimiento del material bituminoso. A menos que se permita un procedimiento distinto, la colocación de la mezcla se iniciará a lo largo de la línea central de una sección cumbre o en el lado elevado de áreas con inclinación de una sola vía. La mezcla será colocada en franjas adyacentes consecutivas con un ancho mínimo de treinta y cinco metros (35 m) excepto cuando las fajas del borde requieran un ancho menor para completar el área.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

En áreas donde las irregularidades u obstáculos inevitables hagan impráctico el uso de medios mecánicos para extender y perfeccionar la mezcla, ésta puede ser extendida con herramientas manuales.

Compactación de la Mezcla

Después de la colocación, la mezcla será compactada total y uniformemente por la aplicación de aplanadoras. La superficie se compactará tan pronto como sea posible cuando la mezcla alcance suficiente estabilidad, de tal manera que el proceso de compactación no cause desplazamientos indebidos, fisuras o fuerzas indebidas. La secuencia de las operaciones de compactación y el tipo de aplanadoras utilizadas serán a criterio del Concesionario.

La velocidad de la aplanadora será siempre suficientemente lenta para evitar el desplazamiento de la mezcla caliente y para que la compactación sea efectiva. Los desplazamientos que ocurran como resultado de revertir la dirección de la aplanadora, o por cualquier otra causa, se corregirán inmediatamente.

Para evitar adherencia de la mezcla a la aplanadora, las ruedas se mantendrán humedecidas apropiadamente (raspadores serán utilizados), sin embargo no se permitirá agua en exceso.

La mezcla que se vuelva poco compacta y quebradiza, que se mezcle con mugre, o que de alguna manera sea defectuosa será retirada y reemplazada por mezcla caliente fresca y será inmediatamente compactada para cumplir con las condiciones del área circundante. No se permite el parcheo superficial.

Empalmes

La formación de todos los empalmes se harán de tal manera, que se garantice un enlace continuo entre las capas y se obtenga la densidad requerida. Todos los empalmes tendrán la misma textura que las demás secciones de la capa y cumplirán con los requerimientos de nivelación y grado de inclinación.

Los empalmes longitudinales que estén irregulares, dañados, sin compactación o defectuosos por cualquier otro motivo, se cortarán nuevamente para exponer una superficie limpia y sólida a fin de lograr la profundidad completa del curso de aplicación del material. Todas las superficies de contacto recibirán una capa de material bituminoso antes de la aplicación de mezcla fresca contra el empalme.

Criterios de Aceptación

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La aceptación se dará con base en las siguientes características de la mezcla bituminosa y pavimentación terminada al igual que en la implementación del Manual de calidad del Concesionario y los resultados de las pruebas:

El Interventor en cualquier momento, no obstante la aceptación previa de la planta, rechazará y exigirá que el Concesionario, elimine cualquiera de los lotes de mezcla bituminosa que resulte inadecuada para su uso debido a: contaminación, segregación, capa incompleta de agregados o temperatura inadecuada de mezcla. Estos rechazos y exigencias se pueden basar solamente en inspecciones visuales o en mediciones de temperatura.

Control de calidad del concesionario

El Concesionario desarrollará un Manual de Calidad. El programa se referirá a todos los elementos que afectan la calidad del pavimento incluyendo, pero no limitándose, a:

- Diseño de la Mezcla
- Clasificación del Agregado
- Calidad de los Materiales
- Manejo del Acopio de Materiales
- Distribución
- Mezclado y Transporte
- Colocación y Pulimiento
- Empalmes
- Compactación
- Uniformidad de la Superficie

Laboratorio de Pruebas

El Concesionario suministrará un laboratorio de asfalto totalmente equipado ubicado en la planta o en el sitio de la obra. Este laboratorio estará disponible para uso conjunto tanto del Concesionario para pruebas de control de calidad como para el Interventor en las pruebas de aceptación, y tendrá equipos adecuados para la ejecución de las pruebas requeridas por estas especificaciones. El Interventor tendrá prioridad en la utilización del equipo necesario para las pruebas de aceptación.

Pruebas de control de calidad

El Concesionario ejecutará todas las pruebas de control de calidad necesarias para controlar los procesos de producción y de construcción aplicables a estas especificaciones, y como ha sido presentado en el Manual de Calidad. El programa de pruebas incluirá, pero no estará necesariamente limitado a, pruebas para el control de contenido de asfalto, clasificación de agregados, temperaturas, humedad del agregado, compactación en campo y uniformidad de la superficie. Un Plan de Pruebas de Control de Calidad se desarrollará como parte del Manual de Calidad.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Contenido de Asfalto. Se realizará un mínimo de dos pruebas de extracción de material por lote de acuerdo con la norma ASTM para determinar el contenido de asfalto.

Clasificación del Agregado. Las clasificaciones del agregado se determinarán como mínimo dos veces por lote a partir del análisis mecánico de agregados extraídos de acuerdo con las norma ASTM.

Contenido de Humedad del Agregado. El contenido de humedad del agregado utilizado para la producción se determinará como mínimo una vez por lote de acuerdo con la norma ASTM.

Contenido de Humedad de la Mezcla. El contenido de humedad de la mezcla se determinará una vez por lote de acuerdo con la norma ASTM.

Temperaturas. Las temperaturas serán verificadas al menos cuatro veces por lote, en los puntos necesarios para determinar las temperaturas del secador, el bitumen en el tanque de almacenamiento, la mezcla en la planta y la mezcla en el sitio de la obra.

Monitoreo de la Densidad en Sitio. El Concesionario ejecutará todas las pruebas necesarias para asegurar que la densidad especificada esté siendo lograda. Se podrá utilizar un calibrador nuclear para monitorear la densidad del pavimento de acuerdo con la norma ASTM.

Muestreo

De acuerdo con instrucciones, el Concesionario ejecutará un muestreo y probará cualquier material que parezca inconsistente con un material similar que está siendo muestreado, a menos que tal material sea voluntariamente removido y reemplazado o que las deficiencias sean corregidas por el Concesionario. Todo el muestreo se hará de acuerdo con los procedimientos estándar especificados.

Gráficas de Control

El Concesionario mantendrá gráficas de control lineal tanto para las mediciones individuales como el rango (es decir, diferencias entre las mediciones máximas y mínimas) de la clasificación de agregados y del contenido de asfalto.

Estas gráficas de control estarán colocadas en un lugar muy visible y se mantendrán actualizadas. Como mínimo, las gráficas de control identificarán el número del proyecto, el número de la prueba, cada parámetro de la prueba, como también los Límites de Ejecución o Suspensión de la Prueba aplicable a cada parámetro de la prueba, y los resultados de prueba del Concesionario. El Concesionario usará las gráficas de control como parte de un sistema de control de procesos para identificar problemas potenciales y determinar sus causas antes de que aquellos ocurran.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Mediciones Individuales. Las gráficas de control para mediciones individuales se establecerán, para mantener un sistema de control del proceso dentro de la tolerancia para la clasificación del agregado y del contenido de asfalto.

Acción Correctiva. El Manual de Calidad indicará que una acción apropiada se tomará cuando el proceso se considere fuera de tolerancia. El Manual contendrá conjuntos de regulaciones para estimar cuando un proceso está fuera de control y detallar qué acción será tomada para volver a traer el proceso dentro de control.

Criterios de diseño infraestructuras viales en pavimento flexible.

CRITERIOS DE DISEÑO INFRAESTRUCTURAS VIALIDADES	NÚMERO DE VEH. COMERCIALES DIA	NEE (Número de ejes equivalentes de 8.2 T) para 10 años (pavim. Flexible)	Periodo de diseño	CBR subrasante
Infraestructuras vialidades (viales de acceso)	$100 < VDP \leq 200$	$1.235.000 < NEE < 2.470.000$	10 años	$4 < CBR < 6$
Parqueaderos	$VDP \leq 50$	$NEE \leq 615.000$	10 años	$4 < CBR < 6$

2.6.1.12 Instalación de Geomalla

Geomalla

Se deberá utilizar una geomalla biaxial de poliéster de alta tenacidad, altamente resistente a la temperatura, a la tensión y a la carga cíclica, impregnada con un copolímero bituminoso, del tipo FORTGRID ASPHALT 100 o equivalente.

La tabla siguiente presenta las propiedades mínimas de la geomalla, requeridas para la función de refuerzo de capas asfálticas en valores VMPR

Propiedad	Norma	Unidad	Valor
Resistencia última mínima	ASTM D 6637	kN/m	107
Elongación última máximo	ASTM D 6637	%	12
Resistencia mínima a las altas temperaturas (punto de ablandamiento) mínima	ASTM D 276	°C	240
Resistencia mínima a UV (% de retención a 500 horas) mínimo	ASTM D 4355	%	98

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Propiedad	Norma	Unidad	Valor
Resistencia a carga dinámica en 1000 ciclos de 0,1 % de elongación @ 1,0 % (% de pérdida máximo)	ASTM D 7556	%	20
Tamaño de abertura mínimo	Medido	mm	24,4 x 20,4

Ligante asfáltico

El material que se utilizará para impregnar la geomalla, además de garantizar una adecuada adhesión de esta a la capa inferior y a la nueva capa de pavimentación o repavimentación, podrá ser un cemento asfáltico de penetración 60-70 ó una emulsión asfáltica con suficiente residuo asfáltico, de tal forma que satisfaga la cuantía establecida por el diseñador. Cuando se utilicen emulsiones catiónicas o aniónicas la geomalla se podrá colocar solo después del correspondiente rompimiento de la emulsión. Emulsiones o diluciones las cuales contienen solventes no deberán ser usadas. El tipo del cemento asfáltico especificado para el diseño de la mezcla caliente en cada localización geográfica es generalmente el material más aceptable.

Equipo

Se deberá disponer de los equipos necesarios para la colocación del riego de liga en forma continua y homogénea, la instalación de la geomalla y la colocación y compactación del concreto asfáltico de la capa superior. El irrigador de asfalto debe ser capaz de rociar el asfalto a la tasa de aplicación especificada en forma uniforme. No se permiten salpicaduras, saltos ni veteados. El irrigador también debe estar equipado con un aspersor manual de boquilla sencilla y válvula de interrupción positiva. El equipo mecánico o manual de instalación de la geomalla debe ser capaz de instalarla uniformemente.

Se deben suministrar los siguientes equipos misceláneos: Escobas de cerda rígida o rodillos para uniformizar la superficie de la geomalla; tijeras o cuchillas para cortar la geomalla; cepillos para aplicar el sellador asfáltico a los traslapes de la geomalla y grapas o puntillas aceradas para adosar la geomalla a la superficie inferior

Puede requerirse, para ciertos trabajos, de equipos de compactación neumática para uniformizar la adherencia de la geomalla con el riego de liga, operación que debe hacerse con las llantas humedecidas. El emparejar con compactadores neumáticos es requerido especialmente en trabajos donde se coloquen capas delgadas o sobre superficies irregulares. El emparejamiento con compactación ayuda a la adhesión de la geomalla a las capas de pavimento adyacentes en la ausencia de peso y calor asociados con capas más gruesas de pavimento asfáltico.

Ejecución de los trabajos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Generalidades

El Interventor exigirá al Concesionario que los trabajos se efectúen con una adecuada coordinación entre las actividades de limpieza de la superficie de la capa asfáltica antigua o base granular preparada, la reparación de grietas, la colocación del riego de liga, la instalación de la geomalla y la colocación de la capa de repavimentación o pavimentación, de manera que se minimice el tiempo de duración de la obra.

En caso de que la geomalla se deba instalar sobre una superficie imprimada, se deberá evaluar la necesidad de colocar un mínimo riego de liga para su instalación, el cual deberá incrementarse en caso de que la superficie haya sido expuesta al tránsito.

Será responsabilidad del Concesionario la colocación de elementos de señalización preventiva en la zona de los trabajos, la cual deberá ser visible durante las veinticuatro (24) horas del día.

Limpieza de la superficie y reparación de grietas

La colocación del riego de liga e instalación de la geomalla sólo serán autorizadas por el Interventor cuando la limpieza de la superficie y la reparación de las grietas se hayan realizado, de acuerdo a los trabajos indicados en el proyecto y a lo ordenado por el Interventor.

Para garantizar que la adhesión de la geomalla a la capa inferior y a la de pavimentación o repavimentación sea la adecuada, deberá preverse que la superficie sobre la cual se colocarán los rollos de geomalla esté libre de elementos tales como mugre, agua, vegetación y escombros que pudiesen entorpecer el contacto entre el ligante asfáltico y la capa vieja. Los equipos utilizados en este tipo de operaciones son compresores neumáticos con boquillas adecuadas para limpieza o incluso, se permite la utilización de escobas; también se usan equipos de barrido mecánico.

Después de terminar el proceso de limpieza, las grietas que excedan los tres milímetros (3 mm) de ancho deberán ser rellenadas con morteros asfálticos.

Tasa y forma de aplicación del ligante asfáltico

La cantidad de ligante asfáltico a utilizar depende de la porosidad relativa del pavimento antiguo y de la geomalla a utilizar en el proceso de repavimentación, para garantizar el desempeño del conjunto. La cantidad de ligante asfáltico deberá ser la suficiente para satisfacer los requerimientos de adherencia de la geomalla a la capa inferior.

Adicionalmente, se debe incluir la cantidad necesaria para adherir la cara superior de la geomalla a la nueva capa asfáltica. Para esto se recurrirá a los modelos matemáticos existentes que son parte de la práctica de mantenimiento vial. En ningún caso se podrá utilizar una cantidad inferior a 0,5 litros/m² de emulsión asfáltica.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Sobre la superficie tratada, se deberá extender el ligante asfáltico seleccionado, de tal forma que se obtenga una distribución uniforme de la tasa calculada. Las técnicas de imprimación requieren que los equipos coloquen el ligante a una tasa uniforme, siendo conveniente el uso de equipos mecánicos, tales como los tanques o camiones irrigadores.

Cuando se utilicen equipos manuales se puede lograr una aplicación adecuada del ligante, teniendo en cuenta que ésta deberá ser homogénea y uniforme, sin permitir chorreaduras, gotas o cualquier otra forma diferente a una uniforme capa distribuida de ligante.

Temperaturas de trabajo

Para los cementos asfálticos la temperatura mínima debe ser de 145°C. Los patrones de riego con emulsiones asfálticas son mejorados con calentamiento. Es deseable un rango de temperaturas entre 55°C y 70°C. No debe excederse una temperatura de 70°C puesto que a partir de ésta puede romperse la emulsión.

Ni el sellador asfáltico ni la geomalla deben colocarse cuando las condiciones del tiempo a juicio del interventor no sean las adecuadas. Las temperaturas del aire y del pavimento deben ser las suficientes para permitir que el sellante asfáltico haga que la geomalla permanezca adherida en su sitio. Para los cementos asfálticos la temperatura ambiente debe ser de 10°C o mayor. Para las emulsiones asfálticas la temperatura debe ser de 15°C o mayor.

Colocación de la geomalla

La geomalla deberá ser colocada directamente sobre el ligante asfáltico, corrigiendo las posibles arrugas antes que el ligante o cemento asfáltico se enfríe y pierda adhesividad. La colocación de la geomalla podrá realizarse manual o mecánicamente, mediante equipos especiales para la colocación de los rollos y así de esta manera se podrá eliminar al máximo la formación de arrugas.

Los cuidados principales para el tratamiento de las arrugas incluyen los siguientes:

- Las arrugas y dobleces de más de 25 mm deberán rasgarse y aplanarse siempre en el sentido del avance de los equipos utilizados en la repavimentación, para evitar levantamientos.
- En el caso de que la arruga o doblez sobrepase los 50 mm, este exceso deberá ser eliminado.
- El traslapo de la geomalla en reparación de arrugas deberá contemplar el uso de ligante adicional para lograr la adhesión mencionada anteriormente.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Para evitar problemas de riegos inadecuados e insuficientes para lograr satisfacer los
2 requerimientos de adhesión al concreto asfáltico, deberá contemplarse la menor
3 dimensión posible para la conformación de los traslajos entre rollos adyacentes.

4
5 Los traslajos, tanto en el sentido longitudinal como transversal deben ser de 10 cm. En
6 las zonas de traslajos se deberá hacer una impregnación adicional con ligante asfáltico
7 para garantizar la adherencia en todas las caras de las geomallas que convergen a la
8 junta.

9
10 Para facilitar un mayor contacto de la geomalla y el ligante, eliminando las arrugas de la
11 geomalla, se podrán utilizar equipos mecánicos como los compactadores neumáticos en
12 condición húmeda. Esto es de especial interés cuando se usarán capas delgadas de
13 repavimentación o en el caso de tratamientos superficiales. Luego del paso repetidas
14 veces del compactador de llantas, se coloca el concreto asfáltico y se procede a
15 compactar, al igual que en cualquier proceso de pavimentación.

16
17 *Colocación de la nueva capa asfáltica*

18 La capa nueva de pavimentación o repavimentación de concreto asfáltico podrá ser
19 colocada inmediatamente después de haber sido instalada la geomalla. La única
20 precaución que se debe tener en cuenta es que los equipos de construcción no deberán
21 realizar movimientos bruscos sobre la geomalla y la levante o le genere arrugas. Para
22 facilitar el tránsito de vehículos de la obra puede esparcirse mortero asfáltico sobre la
23 superficie aunque no es de práctica constante, y evitar así la adherencia entre las llantas
24 de los equipos y la geomalla recién saturada.

25
26 El espesor de la capa de concreto asfáltico que cubre la geomalla, debe satisfacer el
27 requerimientos de espesor para lograr una adecuada compacidad del material, el cual
28 debe ser por lo menos tres veces el tamaño máximo del agregado.

29
30 Se deben tener cuidados especiales con las condiciones climatológicas, no se podrá
31 instalar la geomalla cuando la capa de pavimento existente esté en condiciones
32 húmedas.

33
34 En el caso de querer hacer grandes avances en la instalación de geomalla es necesario
35 prever que no lloverá en la zona. Esta es la única condición que puede llegar a afectar el
36 avance de obra.

37
38 **Condiciones para el recibo de los trabajos**

39
40 *Controles*

41 Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Verificar el estado y funcionamiento de todo el equipo empleado por el Concesionario.
- Verificar la limpieza de la superficie de la base granular preparada o la capa asfáltica antigua y la correcta reparación de las grietas existentes, de acuerdo a lo definido en la ejecución de los trabajos de esta especificación.
- Vigilar la correcta dosificación de la cantidad de ligante asfáltico según las especificaciones particulares del proyecto y las previsiones consideradas en esta especificación.
- Verificar la correcta colocación de la geomalla, los tratamientos de las arrugas y los traslapes entre los rollos de geomalla, de acuerdo a lo descrito en la ejecución de los trabajos de esta especificación.
- Verificar la colocación y la compactación de la capa de pavimentación o repavimentación y sus dimensiones según lo especificado en el diseño.
- Supervisar la correcta aplicación del método aceptado.
- Comprobar que los materiales a utilizar cumplan con los requisitos de calidad exigido por la presente especificación.
- Vigilar las condiciones climáticas durante los procesos de imprimación e instalación de la geomalla y la colocación de la capa de repavimentación.
- Efectuar ensayos de control sobre la geomalla, el ligante asfáltico, los agregados pétreos y el material de la capa de pavimentación o repavimentación. Los ensayos de control relacionados con la geomalla, deberán hacerse de conformidad con lo establecido en las normas INV E-909 e INV E-908.
- Verificar mediante la toma de núcleos que las capas asfálticas queden ligadas.
- Verificar que cada rollo de geomalla tenga en forma clara la información del fabricante, el número del lote, la referencia del producto así como la composición química de la geomalla.
- Comprobar que durante el transporte y el almacenamiento, la geomalla tenga los empaques que lo proteja de la acción de la intemperie, agua, lodo, polvo y otros materiales que puedan afectar sus propiedades.
- Medir, para efectos de pago, las cantidades de obra ejecutadas a su satisfacción.

Condiciones específicas para el recibo y tolerancias

Calidad del ligante asfáltico

En el caso de utilizar cemento asfáltico como ligante, éste deberá cumplir los requisitos de calidad especificados en el diseño (penetración, viscosidad, temperatura, ductilidad y adherencia) y controlar estrictamente la temperatura de colocación que no sobrepase los valores admisibles.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Para las emulsiones asfálticas se deberá controlar el cumplimiento de las
2 especificaciones de diseño y el porcentaje residual de asfalto según lo indicado en el
3 diseño.

4
5 *Calidad de la geomalla*

6 Cada despacho de geomalla deberá estar acompañado de una certificación o
7 declaración del laboratorio del fabricante que garantiza que el producto satisface las
8 exigencias indicadas en los documentos del proyecto.

9 Por ningún motivo se aceptarán geomallas rasgadas, agujereadas o usadas. Las
10 especificaciones de las geomallas deben presentarse en valores mínimos promedio por
11 rollo (VMPR).

12
13 *Declaración del fabricante de la geomalla con respecto a su producto*

14 El Concesionario suministrará al Interventor una declaración donde se establezca el
15 nombre del fabricante, el nombre del producto, composición química relevante de los
16 filamentos o cintas y otra información pertinente que describa totalmente a la geomalla.
17 El fabricante es responsable de establecer y mantener un programa de control de
18 calidad. Este deberá estar disponible cuando se requiera, mediante un documento que
19 describa el programa de control de calidad de la producción.

20
21 La declaración del fabricante hace constar que la geomalla suministrada ofrece valores
22 mínimos promedio por rollo “VMPR”, de acuerdo a lo establecido en su hoja de
23 especificaciones de producto, obtenidos bajo el programa de control de calidad del
24 fabricante. La declaración deberá ser extendida por una persona que tenga el
25 reconocimiento legal, de tal forma que comprometa al fabricante. Un error en el
26 etiquetado o de presentación de los materiales, será razón suficiente para rechazar
27 estas geomallas.

28
29 *Calidad del producto terminado*

30 El Interventor aceptará todos los trabajos de pavimentación o repavimentación donde
31 las dimensiones y los lineamientos se ajusten a los requerimientos del proyecto y cuyos
32 materiales y procedimientos de ejecución se ajusten a lo establecido en esta
33 especificación.

34
35 **2.6.1.13 Sellante de uniones o juntas**

36
37 **General**

38 Esta sección incluye el suministro e instalación de un relleno sellante de juntas de
39 dilatación y debe ser: adhesivo, fuerte y elástico, capaz de sellar efectivamente las juntas
40 y las grietas en los pavimentos.

41
42 **Productos**

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Sellantes de uniones o juntas

Los materiales del sellantes de uniones o juntas deben cumplir los requisitos del ASTM D 1854.

Requisitos de Materiales

ASTM D 1854 Sellante de Uniones de Concretos resistente al combustible de aeronave (Jet Fuel), tipo elástico vertido en caliente.

Ejecución

Tiempo de Aplicación

Las uniones se sellarán tan pronto como se complete el periodo de curación y antes de que el pavimento se abra al tráfico, incluyendo el equipo de construcción.

La temperatura del pavimento será sobre 10 C en el momento del vertimiento del material sellante de uniones.

Preparación de Uniones

Inmediatamente antes del sellado, las uniones se limpiarán de cualquier compuesto de curación, y otros materiales extraños. La limpieza se logrará por medio del chorro de arena (sandblasting) o cepillo de alambre. Al terminar la limpieza, las uniones se soplarán con aire comprimido. Las caras de las uniones estarán secas cuando se aplique el sello.

Antes del resellamiento de las uniones, el material de unión existente será removido hasta la profundidad mostrada en los planos. Si se especifica un sellante diferente al usado originalmente, se debe retirar todo el sellante de unión existente.

Instalación de Sellantes

Las uniones serán inspeccionadas para el ancho, profundidad, alineación y preparación adecuadas.

Los sellantes se instalarán conforme a los siguientes requisitos: Sellantes de Vertido en Caliente. El sellante de las uniones se aplicará uniformemente, de abajo hacia arriba, y se llenará sin formaciones de aire atrapado o burbujas. Se debe colocar un material de soporte, el cual no debe ser adhesivo al concreto o al material del sellante. La caldera será de tipo de calentamiento indirecto, construida en forma de ebullición doble. Se proporcionará un control de temperatura positiva y agitación mecánica. Cualquier sellante que se derrame sobre la superficie del pavimento debe ser retirado inmediatamente.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.6.1.14 Cerramientos. Cerramiento en malla eslabonada

Generalidades

Esta sección consistirá en el suministro e instalación de cerramientos en malla eslabonada de acuerdo con estas especificaciones.

Productos

Malla

La malla será tejida con un alambre de acero galvanizado de calibre-nueve (9) recubierta con una película plástica, en una trama de cincuenta milímetros (50 mm) y cumplirá los requisitos de la norma ASTM.

Alambre de Púas

El alambre de púas será de alambre recubierto de zinc de dos hilos y de calibre doce y medio (12²), con púas de cuatro (4) puntas y cumplirá los requisitos de la norma ASTM.

Postes, Rieles y Abrazaderas

Los postes, rieles y abrazaderas suministrados para uso en conjunto con una malla de acero recubierta de zinc, recubierta de una aleación metálica de aluminio y zinc-al-cinco por ciento (5%), o revestida de aluminio, serán de estructura de acero revestido de zinc, de acero revestido de zinc / polímero, o de una aleación metálica de aluminio y zinc-al-cinco por ciento (5%).

Postes, rieles y abrazaderas serán de tubo de acero galvanizado en cumplimiento con los requisitos de la norma ASTM.

Postes, rieles y abrazaderas demostrarán su capacidad para soportar la prueba de rociamiento con sal, de acuerdo con la norma ASTM.

Puertas

Los marcos de las puertas consistirán de tubería de acero galvanizado y se ajustarán a las especificaciones para el mismo material. La malla será del mismo tipo de material que se utilice en el cerramiento.

Amarres de Alambre y Alambres en Tensión

Los amarres de alambre para uso con un tipo dado de malla serán del mismo material y peso del recubrimiento identificado con el tipo de malla. El alambre en tensión será un alambre ondulado de calibre-siete (7) con el mismo recubrimiento como el tipo de malla y estará conforme a la norma ASTM. Todos los materiales estarán conformes con la norma FAA. Especificación RR-F-191/4

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Accesorios Misceláneos y Herrajes

Todos los accesorios y herrajes de acero se protegerán con un recubrimiento de zinc aplicado de acuerdo con la norma ASTM. Los brazos de soporte del alambre de púas soportarán una carga de ciento trece kilogramos (113 kg) aplicada verticalmente al extremo del brazo.

Concreto

El concreto será de una clasificación comercial con un mínimo de resistencia a la compresión de diez y siete mil doscientos cuarenta kilo Pascales (17240 kPa a los veintiocho días (28 d).

Ejecución

Despeje de la Zona de cerramiento.

Todos los árboles, arbustos, tocones, troncos y otros escombros que interferirían con la construcción correcta de la cerca, según la localización requerida, serán removidos dentro de un ancho mínimo de sesenta centímetros (60 cm) a cada lado de la línea central de la cerca, antes de iniciar las operaciones de cercado.

Instalación de Postes

Todos los postes se anclarán en concreto. El concreto será compactado totalmente alrededor de los postes por vibración, y tendrá un terminado liso ligeramente más alto que el piso y con inclinación para el escurrimiento de agua de los postes. Todos los postes se fijarán verticalmente, y al nivel y alineación requeridos. Ningún material será instalado en los postes, ni se les causará ningún movimiento dentro de los siete días (7) después de que la base individual de cada poste haya sido construida.

Instalación de los Rieles Superiores

El riel superior será continuo y pasará a través de los toques de los postes. El acople usado para unir las longitudes de riel superiores permitirá expansiones.

Instalación de Abrazaderas

Rieles horizontales con abrazaderas, con varillas tirantes diagonales y tornillos, serán instalados en todos los postes terminales.

Instalación de la Malla

La malla de alambre será firmemente fijada a los postes y asegurada con abrazaderas. Todos los alambres serán tensionados en forma tirante y se instalarán a los niveles requeridos. La cerca generalmente seguirá el contorno del terreno, con la parte inferior de la malla a no menos de veinticinco milímetros (25 mm) ni a más de cien milímetros (100 mm) de la superficie del terreno.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Donde sea necesario se ejecutará una nivelación para dar una buena apariencia.

Conexiones a Tierra Eléctricas

Las conexiones a tierra eléctricas serán construidas a intervalos de ciento cincuenta metros (150 m). La puesta a tierra será ejecutada con una varilla revestida de cobre de doscientos cuarenta centímetros (240 cm) de largo y con un mínimo de ciento cincuenta milímetros (150 mm) de diámetro, hundida verticalmente en el terreno hasta que la parte superior esté a ciento cincuenta milímetros (150 mm) debajo de la superficie del terreno. Un conductor sólido de cobre número seis (6) AWG será asegurado a la varilla y a la cerca de tal manera que cada elemento de la cerca esté puesto a tierra.

2.6.1.15 Señalización horizontal

El presente Artículo tiene por objeto especificar las características de los materiales a emplear en el pintado de la señalización horizontal, ya sea de la pista, de las calles de salida, en las calles de rodaje o en la plataforma, definiendo los criterios que permitan evaluar y controlar el nivel de calidad de las marcas. Se aplicarán de acuerdo con las especificaciones aquí señaladas, lo establecido en el RAC 14 y las recomendaciones en el Anexo 14 de la OACI, y la normativa FAA en lo que a las especificaciones técnicas de la pintura a emplear.

Este apartado comprende las características técnicas generales que deben cumplir las pinturas, las lacas de imprimación, los materiales plásticos en dos componentes y los materiales de postmezclados empleados en la señalización horizontal de aeropuertos.

1. Pinturas

Las pinturas a emplear serán de naturaleza acrílica y cumplirán con los requisitos especificados por la norma FAA, OACI, o el RAC 14, color a elegir.

El documento de la CIE que lleva por título "Recommendations for Surface Colours for Visual Signalling" (Recomendaciones para colores de superficie para la Señalización Visual) Publicación número 39-2 (TC-106) 1983, contiene orientación sobre los colores de superficie.

Las tolerancias geométricas de la señalización horizontal no sobrepasarán en ningún caso el cinco (5) por ciento sobre la dimensión de la que se trata, al realizarse tanto la aplicación de la pintura como la determinación de las zonas a pintar.

Toda pintura de esta naturaleza, para poder ser adquirida para la obra, deberá haber sido calificada como "pintura acrílica de emulsión para señalización de pistas de aterrizaje".

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La calificación requiere la comprobación mediante los ensayos correspondientes de la composición y requisitos reseñados en los párrafos ya descritos anteriormente. Cualquier cambio no autorizado en la composición, en la calidad de las materias primas o en el proceso de fabricación, será motivo de nueva calificación.

Asimismo, se aceptará la calificación si está de acuerdo y así consta con la Federal Specification (Especificación Federal) TT-P-85

El suministro se realizará en envase apropiado de 4 o 20 litros. Podrá ser almacenada de 5 a 30 °C durante un periodo de un año, conservando todas sus propiedades.

2. Laca de imprimación

Las lacas de imprimación serán de naturaleza acrílica, transparentes, de baja viscosidad y de alta resistencia a los álcalis.

El ensayo de resistencia a los álcalis se realizará después de haber mantenido sumergida la probeta durante siete días en condiciones normales, utilizando como líquido de inmersión una solución de hidróxido sódico al 5% en peso. La probeta no mostrará burbujas, ampollas, desprendimiento o falta de adherencia ni cualquier otro defecto superficial.

3. Plásticos en frío de dos componentes

Los plásticos en frío en dos componentes se utilizarán para aplicación automática bien por mezcla previa, en las proporciones determinadas por el fabricante y aplicados mediante pulverización con o sin aire, o por postmezclado cuando el componente A se aplica mediante pulverización, con o sin aire, y el componente B en forma sólida.

Estos materiales cumplirán con lo especificado por la normativa colombiana de los materiales a utilizar en la Señalización Horizontal sobre pavimentos de hormigón, para los llamados plásticos de aplicación en frío.

Para colores distintos del blanco, que quedan fuera del Pliego mencionado, todas las características permanecen iguales, excepto el color y el factor de luminancia. Los vértices de los espacios de color coordenadas cromáticas (x, y) definidos para los colores amarillo, azul, negro y rojo, y sus factores de luminancia mínimos, son los mismos especificados en la Tabla para pinturas.

4. Productos de postmezclado.- Microesferas de vidrio

Cumplirán los requisitos de la Especificación Federal TT-B-1325 B, de bajo índice de refracción tipo 1 apartado 3.2.3. y granulometría tipo III-A apartado 3.2.5. de dicha especificación.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cuando el endurecedor se aplique en forma sólida, éste puede presentarse mezclado con las esferas, o como tratamiento superficial de las mismas, o de otros productos de postmezclado.

5. Dosificaciones

Pintura	720 g/m ²
Microesferas de vidrio	480 g/m ²
Lacas de imprimación	200 g/m ²
Plásticos en dos componentes con mezcla previa:	
- Componente líquido	800 g/m ²
- Microesferas de vidrio	500 g/m ²
Plásticos en dos componentes por postmezclado:	
- Componente líquido	500 g/m ²
- Microesferas de vidrio	800 g/m ²

6. Requisitos especiales

Visibilidad nocturna

Se determina mediante la evaluación del "coeficiente de luminancia retrorreflejada" o "retroreflexión" (R1), empleando un retrorreflectómetro de geometría 3,5º/4,5º y una fuente de luz con una distribución espectral como la del iluminante patrón CIE A.

Visibilidad diurna

Se determina mediante la evaluación del factor de luminancia (B) y del color a través de sus coordenadas cromáticas (x, y) empleando como observador el patrón, geometría de medida 45/0 y una fuente de luz con una distribución espectral como la dada por el iluminante patrón CIE D65.

Resistencia al deslizamiento

Se determinará mediante la evaluación del coeficiente de resistencia al deslizamiento (SRT), mediante el péndulo de rozamiento de la TRRL, y se llevará a cabo sólo en símbolos, leyendas, flechas, pasos de peatones y en las zonas interiores próximas a los accesos públicos.

Los valores mínimos exigidos para estas características figuran en la siguiente Tabla.

	Antes de los 15 primeros días	Durante el período de garantía

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Visibilidad nocturna en mcd/lx m ²	> 300	> 150
Visibilidad diurna - Color	Siempre dentro del polígono de color correspondiente	
Factor de luminancia - Blanco - Amarillo - Azul - Negro - Rojo	> 0,40 > 0,40 > 0,10 ' 0,05 > 0,09	>0,30 >0,20 >0,10 '0,09 > 0,09
Resistencia al deslizamiento	>0,45 SRT	>0,45 SRT

7. Ejecución:

Limitaciones de Condiciones de Clima

La pintura debe aplicarse únicamente cuando la superficie esté seca y la temperatura atmosférica esté por encima de 7°C y si las condiciones atmosféricas no presentan nubosidades o vientos excesivos.

Equipos

Todos los equipos para el trabajo incluirán los aparatos necesarios para limpiar apropiadamente la superficie existente, utilizando una máquina de marcaciones mecánicas y los equipos manuales auxiliares para pintura en la medida de lo necesario para realizar un trabajo completo y satisfactorio.

El marcador mecánico será un equipo tipo spray de atomización adecuado para aplicación de pintura para tráfico. Este equipo producirá una película con espesor uniforme en la cobertura que se requiera y estará diseñado de manera que se puedan aplicar marcas de cortes transversales uniformes y bordes bien definidos sin que se corra o salpiquen.

Preparación de la Superficie

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Justo antes de la aplicación de la pintura, la superficie estará: seca, libre de mugre, grasa, caucho, aceite y cualquier material extraño que pudiere reducir las condiciones de pegamento entre la pintura y el pavimento. El área que deba pintarse se limpiará mediante barrido y soplado o utilizando otros métodos requeridos para remover todo el mugre y materiales sueltos.

La pintura no podrá aplicarse a pavimentos de concreto y cemento Portland hasta cuando el concreto, en las áreas que deban pintarse estén limpias de materiales de curación. Se podrá utilizar lavado por chorro de arena o agua a altas presiones para remover el material de curación que se encuentre adherido a las superficies de concreto.

Distribución de las Marcas

En las secciones del pavimento en donde no se disponga de marcas anteriores que puedan servir de guías, las marcas propuestas se establecerán por anticipado a las aplicaciones de pintura.

Aplicación

Se suministrará un mínimo de 2 capas de pintura.

La pintura debe mezclarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y aplicarse al pavimento utilizando un equipo de marcado a razón de 9 a 10 metros cuadrados por litro. La adición de (thinner) no se permite. Debe transcurrir un período de 24 horas entre la colocación de una base de superficie bituminosa o capa de sellado y la aplicación de la pintura.

Los bordes de las marcas no podrán variar a partir de una línea recta, en más de 12 mm durante 15 metros y las dimensiones podrán estar dentro de límites de tolerancia de más o menos 5%. Las esferas de vidrio deben distribuirse sobre la superficie de las áreas marcadas inmediatamente después de la aplicación de la pintura. Se suministrará un dispensador de esferas de vidrio diseñado de tal forma que se conecte al equipo de marcado. La proporción de esferas de vidrio aplicada sea de 1.2kg. por litro de pintura.

El Concesionario suministrará informes certificados de las pruebas de los materiales enviados al sitio del proyecto. Los informes no podrán interpretarse como base de aceptación final.

Protección

Después de la aplicación de la pintura, todas las marcas estarán protegidas contra daños hasta cuando la pintura quede seca y las superficies deberán estar protegidas contra desfiguración por salpicaduras, derrames o goteos de la pintura.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.6.1.16 Materiales de balizamiento

Se exigirá que todos los materiales, equipos, balizas, conectores de cables de balizamiento, cables secundarios cumplan las últimas actualizaciones la normativa de la OACI, de la FAA, y de citadas en el RAC 14.

Subsidiariamente los materiales de balizamiento cumplirán, de acuerdo con lo estipulado en este documento, las especificaciones de la FAA (Federal Aviation Administration).

El cumplimiento de estas especificaciones se demostrará con certificado (uno por cada equipo de balizamiento), de reconocida solvencia que se acompañará a la proposición y sin cuyo requisito no se tomará en consideración la misma.

Cada certificado deberá indicar las pruebas y ensayos a los que ha sido sometido el equipo, describiendo el mismo de forma inequívoca por el tipo, nombre comercial y descripción completa y los resultados obtenidos, certificándose de acuerdo a los mismos el exacto cumplimiento del Pliego de Prescripciones Técnicas correspondientes.

No se admitirán certificados cuyas fechas tengan una antigüedad superior a tres (3) años de la fecha de publicación del Proyecto. La fecha de calibración de los aparatos de medida, el laboratorio y los patrones empleados para realizar se deberán figurar como anexo al protocolo de las pruebas y ensayos efectuados.

Asimismo, los certificados de los distintos tipos de balizas, detallarán los ensayos fotométricos realizados en las mismas y el cumplimiento de los valores mínimos reseñados en el Anexo 14 de OACI, tanto en cuanto a los valores de la intensidad luminosa se refieren, como a la distribución de la misma en el espacio, debiendo especificar los valores obtenidos y los métodos y aparatos de medida empleados.

Las obras objeto de este Proyecto se realizarán con arreglo a lo estipulado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas. Para aquellas unidades de obra que no estén contenidas en este Pliego, se atenderá a lo que indique el Interventor.

Ayudas visuales del lado aire.

La configuración y funcionalidad del equipo estarán de acuerdo con lo establecido en el RAC y lo recomendado por la OACI en el Anexo 14 y otras normas de la OACI. Las Ayudas Visuales que se suministrarán se definirán por el Interventor, y estarán como máximo formadas por los siguientes sistemas:

- Sistemas de iluminación de aproximación

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Sistemas visuales indicadores de pendiente de aproximación
- 2 • Luces de identificación de umbral de pista
- 3 • Luces de borde de pista
- 4 • Luces de umbral de pista y de barra de ala
- 5 • Luces de extremo de pista
- 6 • Luces de eje de pista
- 7 • Luces de zona de toma de contacto en la pista
- 8 • Luces indicadoras de calle de salida rápida
- 9 • Luces de zona de parada
- 10 • Luces de eje de calle de rodaje
- 11 • Luces de borde de calle de rodaje
- 12 • Luces de plataforma de viraje en la pista
- 13 • Barras de parada
- 14 • Luces de punto de espera intermedio
- 15 • Luces de protección de pista
- 16 • Iluminación de plataforma con proyectores
- 17 • Sistema de guía visual para el atraque
- 18 • Sistema avanzado de guía visual para el atraque
- 19 • Luces de guía para maniobras en los puestos de estacionamiento de aeronaves
- 20 • Luces de punto de espera en la vía de vehículos
- 21 • Letreros con instrucciones obligatorias
- 22 • Letreros de información
- 23 • Letreros de punto de verificación del VOR en el aeródromo
- 24 • Letrero de identificación de aeródromo
- 25 • Letrero de identificación de los puestos de estacionamiento de aeronaves
- 26 • Letrero de punto de espera en la vía de vehículos
- 27 • Balizas de borde de zona de parada
- 28 • Balizas de borde de calle de rodaje
- 29 • Luces de Obstáculos

30

31 Todo el equipo elevado instalado dentro de las zonas de los límites de obstáculos de la
32 pista y las calles de rodaje serán de peso liviano sobre bases montadas frangibles. Las
33 luces de la superficie (luces de inserción), donde se requieran, soportaran carga y
34 estarán diseñadas y ajustadas para que soporten el paso de las ruedas de una aeronave
35 sin daño para la aeronave o de las luces mismas.

36

37 Los aditamentos de iluminación del campo de aterrizaje estarán equipados con
38 elementos de iluminación de bajo consumo, tipo LED's o tecnología similar.

39 Todo el equipo de iluminación funcionará apropiadamente.

40

41 **Productos**

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Ductos Subterráneos Enterrados Directamente
 - Acoples, reductores, aditamentos de extremo en campana, tapones, tapas, adaptadores según se requieran para realizar una instalación completa incluyendo repuestos de construcción.
- Ductos cubiertos de concreto

Bases de Luz de Inserción (Inset Light):

Las bases de luz, encerramientos de transformador o fosos de empuje (pullpits) y accesorios para las áreas del pavimento; serán del tamaño que se indique.

Las Bases /cubiertas y accesorios serán para soporte de carga, en las áreas de tráfico de aeronaves y para bajo soporte de carga, para otras áreas.

Todas las bases de luz se instalarán estrictamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Aplicarán las siguientes normas:

FAA con respecto a los detalles de construcción, dimensiones y prueba. Anexo 14 de OACI

Asegure las siguientes tolerancias de instalación: Nivelado.

- La base se colocará de tal manera que la luz salga hacia la zona de aproximación en línea paralela a la línea central de la pista de aterrizaje en ± 0.50 .
- El centro de la luz debe estar alineado longitudinalmente a la pista y en el área de la zona de contacto, una a otra en 1/4" (6.3 mm).
- El centro de la luz estará alineado longitudinalmente a la pista y en el área de zona de contacto, una a otra en 1" (25 mm).

Bases de Luz Elevada y Cubiertas Multi-transformador

- Cámaras de Cable
- Cable Primario
- Conector de Empalme Cable Primario
- Cable Secundario
- Conector Secundario
- Transformador de Aislamiento
- Alambre de Puesta a Tierra
- Equipo de Conexión a Tierra

Prueba

- Iluminación del Borde de la Pista de Aterrizaje Iluminación de Borde de la Calle de Rodaje Iluminación de eje de Pista

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Iluminación de Zona de Contacto Señales de Orientación de Aeronave Cableado de Campo
- Controles de Iluminación
- Iluminación de Plataforma
- Otras áreas de estacionamiento activas
- Iluminación de Obstáculos

Sistemas Visuales Indicadores De Pendiente

El sistema consiste en una barra de ala con cuatro elementos de lámparas múltiples de transición definida situados a intervalos iguales, que constan de luces rojas y blancas, las cuales determinan la manera como el piloto realiza la aproximación.

Debe estar colocado de ser posible al lado izquierdo de la pista.

El sistema debe ser adecuado tanto para operación diurna como nocturna.

La transición de colores en el plano vertical será tal que para un observador situado a una distancia no inferior a 300 metros ocurra dentro de un ángulo vertical no superior a 3º.

2.6.1.17 Iluminación de plataforma.

Objeto

El objeto de esta primera parte es definir y explicar los equipos y materiales que forman el conjunto que ilumina las áreas de estacionamiento de aeronaves.

Alcance

Será de aplicación en cualquier obra de nueva construcción de plataforma de estacionamiento de aeronaves, así como en ampliaciones, reformas y en general anterior en cualquier actuación que modifique las primitivas características del conjunto de materiales y equipos iluminantes.

Definiciones.

Mástil.- Poste derecho en el que se fija el soporte de luminarias.

Soporte de luminarias.- Conjunto rígido en el que se montan las luminarias.

Luminaria, foco o proyector.- Unidad de iluminación excluyendo la lámpara.

Tableros.- Conjunto continente de todos los elementos eléctricos y electromecánicos constituyentes del equipo iluminante.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Circuitos.- Elementos eléctricos y electromecánicos que accionan y activan el conjunto iluminante.

Torre de iluminación.- Conjunto formado por todos los elementos definidos anteriormente.

Documentos aplicables

- Anexo 14. Aeródromos (OACI).
- Reglamentos Aeronáuticos Colombianos.
- Manual de Diseño de Aeródromos. Parte IV. Ayudas Visuales.
- Norma IP-55. Protección a la estanqueidad.
- Norma IP-65. Estanqueidad total.
- Reglamento electrotécnico para baja tensión.
- Reglamento electrotécnico para alta tensión.

Torres de iluminación

Mástil

Podrá estar construido en concreto o metálico dependiendo de las características medioambientales existentes en la zona de ubicación del aeropuerto. En cualquier caso se garantizará una vida útil superior a 20 años.

La altura máxima y emplazamiento dependerá de:

- a) dimensiones de la plataforma
- b) disposición de los puestos de estacionamiento de aeronaves
- c) disposición de las calles de rodaje y configuración del tráfico.
- d) áreas y edificios adyacentes, especialmente TWR
- e) emplazamiento y condición de las pistas y de las áreas de aterrizaje para helicópteros.

I. Si la construcción es de hormigón tendrá las siguientes características:

Presentará una resistencia a compresión de cuatrocientos kilogramos por centímetro cuadrado (400 Kg/cm²) (H-400).

La armadura estará formada por barras de acero redondo nervado de 65 Kg/mm² de límite elástico. Irán dispuestas longitudinalmente y unidas mediante soldadura con anillos de acero a intervalos de 70 a 80 cm.

Todo el conjunto irá envuelto por alambres de acero de 65 Kg/mm² de resistencia a la tracción, dispuestos en dos hélices opuestas de 6 cm de paso.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El espesor de las paredes debe ser muy regular y con un agujero interior de diámetro, aproximadamente, la mitad del diámetro total.

En ambos casos, deberá garantizarse el perfecto acabado exterior.

Por otra parte, cualquiera que sea el tipo elegido, el mástil irá equipado con casquillos roscados, registros y herrajes adecuados para acoplarle los demás elementos mecánicos. Todos ellos serán altamente resistentes a la corrosión.

II. Si la construcción es metálica tendrá las siguientes características:

El conjunto del mástil ha de ser de gran esbeltez y ligereza, fácilmente transportable, de montaje sencillo y rápido, por lo tanto el fuste será metálico, construido en acero tipo A52 (carga de rotura: 52,70 Kg/mm² y límite elástico >36 Kg./mm²)

Soporte de luminarias

Estará constituido por perfiles laminados y planchas de acero de las mismas características y tratamiento galvánico igual que el fuste, con todos sus elementos de ensamblado y montaje en acero galvanizado.

La configuración en tipo viga, corona o plataforma espacial dependerá del número de proyectores a soportar y de la distribución que se pretenda adoptar para los mismos.

La estructura irá perfectamente anclada al sistema electromecánico encargado de la elevación de la misma y se deslizará por una guía base a lo largo del fuste vertical, adaptándose a las distintas secciones del mismo quedando garantizada la estabilidad del conjunto incluso actuando sobre la misma el viento tipo a considerar en los cálculos.

Las liras de sujeción y la tornillería deberán ser de acero inoxidable altamente resistente a la corrosión.

El soporte dispondrá de tablero de distribución situado en su parte central y posterior, cumpliendo:

- Norma IP 65 (estanqueidad total).
- Material inalterable a los agentes atmosféricos, preferiblemente de polyester reforzado con fibra de vidrio.
- Las entradas de conductores al tablero se realizarán con prensa/estopa y por la parte inferior del mismo.

Este soporte poseerá un sistema electromecánico de elevación con elementos de seguridad incorporados.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Luminarias, focos o proyectores

Se atenderá a la siguiente distinción:

Luminarias principales

El número de ellas y su orientación por cada mástil de torre será el adecuado en cada caso para cumplir con lo indicado en el RAC y la normativa OACI.

La luminaria, foco o proyector será de construcción cerrada y la carcasa será de aluminio fundido o extruido de bajo contenido en cobre y con una refrigeración adecuada para la correspondiente disipación de calor. Así mismo cumplirá con la norma IP65 de estanqueidad total. Pintura exterior en polyester y tornillería auxiliar en acero inoxidable.

Luminarias de emergencia

Tendrán las mismas características técnicas que las especificadas para luminarias principales.

Se instalarán en proporción de 4 a 1 con un mínimo de dos por torre de iluminación con una distribución lógica en el soporte de luminarias.

Deberá activarse automáticamente su operatividad y permanecerá en ese estado durante el período de tiempo en el que no lo estén las luminarias principales.

Las torres de iluminación de plataforma de estacionamiento deben estar señalizadas mediante luces de obstáculos siguiendo las indicaciones del Anexo 14. Parte 6 para cada caso.

Lámparas

Las lámparas a utilizar serán:

Luminarias principales

De halogenuros metálicos, tipo LED o vapor sodio alta presión con casquillo rosca E-40 o estándar de tal forma que se pueda intercambiar con otros modelos de fabricación.

La lámpara serán estandarizada de potencia mínima 1000 W o bien de potencias menores comerciales siempre que se cumpla la normativa vigente y la propia de esta directriz.

Se mantendrá una uniformidad en cuanto a utilización de lámparas de vapor sodio o halogenuros metálicos, no pudiendo usarse ambas para una misma zona iluminada.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Luminarias de emergencia

Se utilizarán lámparas de tungsteno/halógeno de potencia 1500W de encendido rápido y casquillo estándar.

Tableros

Las propiedades del armario propuesto se describen a continuación:

IP-55 a 65, alta resistencia a los impactos mecánicos, autoextinguibles, temperaturas extremas de servicio de -50 a 150º C.

Resistentes a los principales agentes químicos y atmosféricos corrosivos.

Circuitos

Protección general de salida del tablero en Subestación o C.E. Tendrá una salida/protección por torre, estando ésta compuesta por un interruptor magnetotérmico con una intensidad nominal del doble al máximo consumo en régimen permanente de la carga que se ha de alimentar y con unas características de cortocircuito que correspondan al punto de conexión de dicho interruptor, con respecto a la curva de selectividad a seleccionar deberá ser acorde con las elegidas para los interruptores instalados aguas arriba y aguas abajo.

Acometida general del tablero a pie de torre

Ésta deberá ser única (desde el tablero general) con una manguera de 4 cables de Cu (con igual sección de todos los cables) y una sección suficiente para poder ser ampliado, debiendo estar protegido por un interruptor magnetotérmico con una potencia del doble al máximo consumo en régimen permanente de la carga que se ha de alimentar, y con unas características de cortocircuito que correspondan al punto de conexión de dicho interruptor, con respecto a la curva de selectividad a seleccionar.

Distribución eléctrica del tablero de pie de torre

Una vez situada la protección general de pie de torre se procederá a distribuir los diferentes circuitos eléctricos, siendo estos como mínimo los siguientes:

- Circuito de luces de obstáculos (tanto la situada a pie de torre en los armarios de Tableros, como la situada junto a los proyectores).
- Circuito de proyectores de emergencia (de Cuarzo-Iodo).
- Circuito de proyectores de iluminación de plataforma (de Vapor Sodio o de Halogenuro Metálico) éstos podrá ser tantos como el proyectista crea necesarios para tener una correcta iluminación de dicha plataforma (o de las diferentes

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

áreas en que se quiera dividirla) el número de circuitos será como mínimo de dos (extensivos e intensivos) y como máximo del número de proyectores a colocar.

- Circuito del motor reductor para la subida y bajada de la corona.
- Circuito de enchufe general y alumbrado interior del tablero.

Protección equipotencial

En cada una de las torres se colocarán una o varias (según sean necesarias para alcanzar una resistencia de tierra < 10 Ohm) picas de tierra, situadas en una arqueta, debiendo conectar todas las partes metálicas de la instalación, Tableros, torres, vianda.

2.6.2 Especificaciones Edificación

2.6.2.1 Concreto

Concreto fundido en el sitio

Entregables:

Presentar según se solicita a continuación: planos de taller, hojas de datos, informes de prueba y certificados. Informes de mantenimiento y manuales, manuales de operación, instructivos de instalación y muestras, y el Manual de calidad en concordancia con este Apéndice.

Diseño de Mezcla de Concreto

Entregar para revisión, los diseños de la mezcla para cada clase de concreto por lo menos 15 días antes de comenzar los trabajos.

El Concesionario asume la completa responsabilidad por la resistencia, consistencia, razón cemento-agua y manejo del concreto. Deberá diseñar las mezclas de acuerdo con las normas ACI 211.1 y ACI 211.2.

El concreto cumplirá con la resistencia a la compresión especificada a los 28 días según se indique en los planos. En aquellos casos en que no se especifica la resistencia, cumplirá con 28 Mpa.

La Obra de concreto será sometida a una inspección detallada y a pruebas tanto en el sitio de fabricación, como en el sitio de la Obra. Todas las inspecciones en campo y pruebas de laboratorio serán realizadas por un Inspector Independiente/Agente de Pruebas contratado por el Concesionario.

El Concesionario facilitara el trabajo de los inspectores y empresas de pruebas y cooperara con ellos en todo momento. Notificara al inspector cuando el acero de refuerzo haya sido colocado y facilitara su inspección cuando éste lo considere

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

necesario. No se vaciara el concreto hasta que las inspecciones se hayan llevado a cabo y se corrijan, a satisfacción del inspector, cualquier deficiencia que éste haya reportado.

Condiciones de la Obra

Clima: Se protegerá el concreto de daños y reducción de la resistencia o desempeño por causa de condiciones climáticas extremas durante la mezcla, vaciado y curado.

Clima Cálido: El concreto, para fundir, debe estar por debajo de 270C.

Productos

Materiales:

Cemento Portland: ASTM C150, Tipo I generalmente o Tipo II para masas de concreto especificadas en el diseño final.

Aditivos: Aire confinado: De conformidad con la norma ASTM.

Aditivo para Reducir el contenido de Agua: De conformidad con la norma ASTM.

Aditivo para Reducir el contenido de Agua de Alta Gama: De conformidad con la norma ASTM

Agua

Agregado Fino: De conformidad con la norma ASTM. Agregado Grueso:

Hierro de Refuerzo: según norma ASTM. Malla Electrosoldada: según norma ASTM.

Material de Curado: Compuesto que forma una membrana liquida, ASTM; formulado para desintegrarse después de 28 días y garantizando que no afectara la adhesión de los acabados aplicados.

Tamaño Máximo del Agregado de Conformidad con norma ACI.

Cochadas, Mezcla y Entrega del Concreto Premezclado

De conformidad con las especificaciones estándar para concreto premezclado de ASTM.

Ejecución

Inspección

El instalador debe examinar las formaletas, soportes, y las condiciones en las cuales se va a realizar el trabajo. No se debe proceder hasta que todas aquellas condiciones insatisfactorias para el trabajo se hayan corregido.

Formaletas

Se debe construir y asegurar la formaleta de manera segura para proveer elementos de concreto y en los tamaños, formas, elevaciones, perfiles, alineaciones y posiciones determinadas en los planos y dentro de las tolerancias indicadas.

Inmediatamente antes de colocar el concreto se debe limpiar y ajustar las formaletas.

Aplice un agente liberador de formaletas antes de colocar el acero de refuerzo para facilitar la quitada de las formaletas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Eliminar agua de la formaleta antes de colocar el concreto. Humedezca la tierra
2 inmediatamente antes de vaciar el concreto, pero sin ablandar las superficies de
3 soporte.

4
5 **Refuerzo**

6 Se debe colocar y amarrar el refuerzo en su posición asegurándolo ante posibles
7 desplazamientos. Amarrar todos los empalmes y por lo menos el 25% de todas las
8 intersecciones, pero en todo caso no amarrar menos de lo necesario para conseguir una
9 posición segura. Traslapar los empalmes al menos 40 diámetros de la varilla. Escalonar
10 los empalmes en varillas adyacentes.

11
12 Proporcionar asientos o espaciadores como sea necesario para mantener un
13 recubrimiento mínimo del concreto sobre el acero. Proporcionar accesorios con punta
14 de plástico donde el trabajo terminado quede expuesto a la vista. Voltar las puntas del
15 alambre de amarre hacia el centro de la formaleta para evitar su exposición a la vista.

16
17 Colocar la malla electrosoldada de refuerzo en las láminas más grandes disponibles y
18 traslapes por lo menos 250 mm. Soportar la malla electrosoldada por lo menos 900 mm
19 entre centros en cada dirección. Ladrillos de concreto pueden ser utilizados en lugar de
20 almohadones para soportar la malla.

21
22 No doble o trabaje nuevamente acero de refuerzo en el sitio de la obra.

23
24 **Juntas**

25 Proporcionar juntas de construcción, aislamiento, contracción y de control cuando sean
26 necesarias para controlar agrietamiento y/o asentamientos diferenciales Proporcionar
27 dovelas de transferencia y llaves de acero galvanizado en las juntas de construcción y en
28 las juntas de control.

29
30 **Elementos Embebidos**

31 Colocar dentro de la obra todos aquellos elementos indicados y requeridos para ser
32 embebidos dentro del macizo de concreto en el sitio. Colocar con precisión los
33 elementos utilizando plantillas y diagramas de ubicación suministrados con los
34 elementos a ser embebidos por las otras áreas.

35
36 No deje madera embebida diferente de la estrictamente necesaria como bloques para
37 clavar puntillas.

38
39 Tubería conduit telefónicas y eléctricas debe colocarse en el concreto solo cuando sean
40 aprobada por el Interventor. No coloque conduit con tamaños mayores a 18 mm por el
41 concreto. Solo una capa de conduit de 18 mm será permitida en losas inclinadas. Conduit
42 de aluminio no debe colocarse en el concreto por ningún motivo.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

No coloque tubería sanitaria de cualquier tamaño por el concreto.

Mezcla, Transporte y Vaciado del Concreto

Despache el concreto premezclado de la planta de mezclas en intervalos que no superen los 30 minutos. Mantener las tolvas en constante rotación durante el transporte y entrega. No añadir agua durante el transporte o en el sitio del trabajo.

Awise con un mínimo de 72 horas de anticipación la colocación de cualquier concreto.

Colocar el concreto de forma continua y en cumplimiento de las normas ACI, a no ser que se especifiquen requerimientos más restrictivos. Colocar el concreto dentro de los 90 minutos posteriores de mezclar el cemento con el agregado o 45 minutos después de añadir el agua y los aditivos. Evitar el manejo excesivo y el flujo de concreto.

Evite la separación de la mezcla.

Consolidar el concreto con equipos aceptables electromecánicos de vibración para eliminar panales o bolsas de aire y para asegurar el recubrimiento total del acero de refuerzo. Evite vibrar en exceso y no utilice vibradores para mover el concreto entre las formaletas.

Acabados

Superficies Ocultas en el Trabajo Final: Proporcione las superficies del macizo con el mínimo de recubrimiento del concreto sobre el acero de refuerzo. Donde el concreto será revestido directamente con un acabado fino como pintura, láminas de yeso, o cubiertas de pared, se deben proporcionar superficies tal como se especifica en "Superficies Expuestas en el Trabajo Final"

Superficies Expuestas en el Trabajo Final: Proporcionar superficies lisas y uniformes que den la apariencia de monolíticas. Llene los vacíos con lechada de concreto fino. Frote toda la superficie con costales de yute y pasta de cemento puro u otra técnica aceptada para lograr una superficie de textura fina y uniforme parecido al yeso.

Acabado de la Losa con Ilana: Utilice llanas de acero y flote la superficie de la losa con una llana mecánica con zapatas de flotado de tal manera que proporcionen una superficie plana lisa, dura, uniforme y bien acabada dentro de la tolerancia especificada. Las losas deben tener un acabado Clase #4 según la norma ACI 302 . No añada cemento, arena, agua o mortero a superficies de la losa.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Agregado para Acabado Antideslizante: Donde se indique proporcione un acabado antideslizante abrasivo introduciendo con llana 4,5 kg/m² de agregado abrasivo en la superficie.

Sellado: Aplique dos capas de compuesto sellador a todas las superficies de concreto que quedan expuestas en el trabajo final. Cumpla estrictamente con las instrucciones de instalación y recomendaciones del fabricante. Prepare y limpie cuidadosamente el concreto antes del sellado y remueva cualquier decoloración, suciedad y manchas.

Curado

Comience el curado inmediatamente después de la colocación y los acabados preliminares. Mantenga el concreto continuamente húmedo por al menos 7 días después de colocarlo.

Cure las losas con el uso de un compuesto que forma una membrana aplicado en estricto cumplimiento de las instrucciones y recomendaciones del fabricante. Proteja el concreto fresco superficial del viento, lluvia, tierra y daños. Proteja con plásticos cuando sea necesario.

Tolerancia

A continuación se enumera la tolerancia de instalación permitida en los trabajos terminados.

- Variación Permitida de la Plomada Verdadera: ± 3 mm en 3 m
- Variación Permitida del Nivel Verdadero: ± 3 mm en 3 m
- Variación Permitida de la Línea Verdadera: ± 3 mm en 3 m
- Variación Permitida del Verdadero Grosor de la Pared: ± 6 mm ($\pm 1/4"$)
- Variación Permitida del Verdadero Plano de la Superficie Adyacente: ± 3 mm antes de terminado. Después de terminado, las uniones deben ser a nivel e invisibles.

Proporcione una superficie de acabado Clase A según ACI 301 [o su equivalente según normas internacionales o colombianas].

Protección

Proporcione protección temporal para asegurar que el trabajo se realice sin daños o deterioro al momento de la aceptación final.

Concreto arquitectónico

Requisitos generales

Cumplir con el Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización de cada uno de los Aeropuertos y con los documentos a los que se hace referencia en el mismo.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Descripción de la obra

Proporcionar la mano de obra, los materiales, los productos, el equipo y los servicios necesarios para completar la obra de concreto arquitectónico, ajustándose al diseño realizado por el Concesionario y aprobado por el Interventor y las exigencias del Usuario según lo descrito en esta Parte.

Entregas

Presentar según se solicita a continuación: planos de taller, hojas de datos, informes de prueba y certificados, informes de mantenimiento y manuales, manuales de operación, instructivos de instalación y muestras, y el Manual de calidad en concordancia con este Apéndice.

Aseguramiento de la calidad

Los materiales y el trabajo ejecutados bajo esta sección serán de la mejor calidad.

Requisitos de diseño

El concreto arquitectónico estará de acuerdo con la Norma Sismorresistente Colombiana NSR-10.

Diseño de la mezcla: Diseñar la mezcla de modo que alcance todas las propiedades especificadas y además con una buena facilidad de manejo. Asegurar que la probabilidad de segregación se reduzca al mínimo al mismo tiempo que se mantiene la facilidad de manejo de la mezcla. No serán permitidos aditivos en concreto arquitectónicos salvo un agente de aire confinado y un aditivo para reducir el contenido de agua que no promueva la exudación del concreto. Limite las variaciones en las proporciones de la mezcla y particularmente en la calidad del agua utilizada en las diferentes cochadas para asegurar la uniformidad del color del concreto arquitectónico.

Concreto en climas cálido: Ajustarse a la Norma ACI 305 R-99.

Normas:

- ACI- 301 Concreto Estructural para Edificios
- ACI 305 Concreto para Climas Cálidos
- ACI 347 Diseño y Construcción de Cimbras
- ANSI/ACI 315-Detalles del Refuerzo para el Concreto.
- NSR-10 Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente.
- ASTM C150 Cemento Portland
- ASTM C260-Aditivos para aire confinado en el Concreto.

Requisitos ambientales

Los especificados en el Plan de Manejo Ambiental de cada uno de los Aeropuertos, el plan de manejo ambiental de las obras, la Reglamentación determinada por LA

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

AUTORIDAD AMBIENTAL CORRESPONDIENTE y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

PRODUCTOS

Materiales

Cemento: Cemento Portland gris Normal.

Agregado Grueso: Graduado uniformemente desde 19 mm hasta 4,75 mm, con un tamaño máximo de 19 mm. Bajo ninguna circunstancia el porcentaje del material para tamices de tamaños menores a 10 milímetros excederá los mostrados en la tabla de gradación de CSA A23.1. Provea de la misma fuente y lote para todo el trabajo.

Agregado fino: Arena natural. La gradación estará cerca del punto medio de los límites de la siguiente tabla:

TAMANO DEL TAMIZ	PORCENTAJE ACUMULATIVO PASANDO
9,5 milímetros	100
4,75 milímetros	95 - 100
2,36 milímetros	80 - 100
1,18 milímetros	50 - 85
600 milímetros	25 - 60
300 milímetros	10 - 30
150 milímetros	2 - 10
Módulo de fineza	2,5 - 3

Provisto de la misma fuente y cantera para todo el trabajo.

Pigmento de color: Óxidos minerales del tipo que no manche, no fluya y no se decolore para producir la gama del color final.

Aditivos: Se acepta un agente de dispersión que reduce el contenido de agua; utilice aire confinado para el concreto expuesto al exterior. Superplastificantes de acuerdo con la norma ASTM C 494, tipo F o G, libre de cloruros y de álcalis, serán del tipo polímero complejo sulfonado sintético que será agregado al mezclador de concreto en la planta o en el sitio.

Formaletas: Las formaletas de superficies planas en contacto con el concreto arquitectónico serán de acero o triplex recubierto de plástico. Espesor mínimo de 18 mm. Superficies planas programadas para tener un acabado de chorro de arena serán de triplex de alta densidad libre de defectos, combas, patrón del grano y durable ante los efectos del clima, el tráfico de la construcción y la colocación del concreto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Formaletas de regleta serán de pino, ajustadas a su tamaño exacto, 19 mm de ancho reduciendo a 12 mm de ancho en el interior, 19 mm de profundidad, a menos que sea requerida de otra manera para satisfacer el diseño. Las columnas circulares se harán con formaletas de fibra, con superficies lisas sin aletas, de textura y apariencia uniforme: El agente de liberación de la formaleta será del tipo que proporcione la acción de romper enlaces por medios químicos.

Varillas de refuerzo de la formaleta: Con rosca interna, del tipo desconectable, ajustable en longitud y con una resistencia mínima de trabajo, cuando esta ensamblado completamente de 13,40 kN. Las varillas serán diseñadas para que actúen como espaciadores y ser del tipo que cuando la porción externa del refuerzo se retire, ningún elemento metálico quede a menos de 25 mm de la superficie. En todas las esquinas exteriores verticales de las formaletas para las paredes, barandillas, pilas y similares, utilizar rollos continuos y esquineros, con ángulos esquineros donde los requieran los planos.

Diseño de la mezcla

Diseñar la mezcla para una depresión mínima cuanto sea necesario para asegurar la buena colocación y terminación del concreto. No diseñar el concreto con una depresión superior a 75 milímetros antes de la adición del supe plastificante. Ajustar las proporciones de la mezcla del concreto cuanto sea necesario para mantener la calidad del concreto. Proporcionar una dispersión aceptable del cemento y aditivo reductor de agua en todo el concreto. Asegurar que el contenido del aire confinado en el concreto esté dentro del rango para las condiciones de exposición. Para concreto libre de aire confinado, asegurarse que el aire confinado no exceda el 3%.

Acabados para las losas de concreto

Descripción de la Obra

Proporcionar la mano de obra, los materiales, los productos, el equipo y los servicios necesarios para ejecutar los acabados de las losas de concreto vaciadas en el sitio, ajustándose al diseño y a las exigencias del Usuario.

Entregas

Presentar según se solicita a continuación: planos de taller, hojas de datos, informes de prueba y certificados, informes de mantenimiento y manuales, manuales de operación, instructivos de instalación y muestras, y el Manual de calidad en concordancia con este Apéndice.

Aseguramiento de la Calidad

Los materiales y el trabajo ejecutados bajo esta sección serán de la mejor calidad.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.6.2.2 Mampostería

Unidades de mampostería en ladrillo

Descripción de la Obra

Suministrar e instalar las unidades de mampostería en ladrillo de concreto o de arcilla, incluyendo las paredes de mampostería de cargas, paredes sin carga y paredes autosoportadas.

Entregas, Muestras de Campo y Reportes de Pruebas.

Presentar según se solicita a continuación: planos de taller, hojas de datos, informes de prueba y certificados, informes de mantenimiento y manuales, manuales de operación, instructivos de instalación y muestras, y el Manual de calidad en concordancia con este Apéndice.

Presentar planos de taller y planos de localización, mostrando los tamaños, espaciamiento, ubicación y cantidades del refuerzo y conectores.

Aseguramiento de la Calidad

Normas: ACI 530 "Requerimientos del Código de Construcción para Estructuras de Mampostería" y ACI 530.1, Especificaciones para Estructuras de Mampostería, La Sociedad de Mampostería - 0216, 402 & 602.

Pruebas: Un Laboratorio de Pruebas Independiente.

Almacene, cubra y proteja las unidades de mampostería, morteros y accesorios en paletas resguardadas de las inclemencias del clima.

Control de Calidad

El trabajo de refuerzo de mampostería será objeto de una detallada inspección y pruebas de campo, acordes con los requerimientos del IBC y la ACI. Todas las pruebas e inspecciones serán llevadas a cabo por el Concesionario.

El Concesionario debe facilitar el trabajo y cooperar con los agentes inspectores en todo momento. Notificar a los inspectores cuando el refuerzo de acero esté en su sitio para facilitar las inspecciones que sean necesarias. No colocar el mortero de nivelación ("grout") hasta que las inspecciones hayan terminado y se hayan corregido a satisfacción del agente inspector cualquier deficiencia reportada por éste.

Productos

Unidades de Mampostería de Concreto o de arcilla

Unidades de Mampostería de Concreto o de arcilla Huecas para Muros de Carga.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Unidades de Mampostería de Concreto o de arcilla Salidas para Muros con Carga.
2 Bloque de Concreto con Acabado.
3 Mortero y Mezcla de Mortero de Nivelación ("Grout") Acero de Refuerzo
4 Refuerzo de las Juntas: Alambre soldado con varillas laterales deformadas. Amarres y
5 Anclajes
6 Accesorios de Mampostería.

7
8 2.6.2.3 Metal

9
10 *Acero estructural. Generalidades*

11
12 **Descripción de la Obra**

13 Acero estructural para construcción de edificios, anclas y cierres relacionados y
14 conectores.
15 Cumplir con todos los requisitos sísmicos conforme a la Norma Sismorresistente
16 Colombiana NRS-10.

17
18 **Entregas**

19 Enviar cuando sea requerido los planos de taller, las hojas de datos, los informes de
20 prueba y los certificados, informes y manuales de mantenimiento, manuales de
21 operación, instrucciones de instalación y muestras y manuales de control de calidad de
22 acuerdo con este Apéndice.

23
24 Planos de Taller: Enviar los planos del trabajo y de la construcción para todos los
25 componentes de acero estructural que muestren las clases de materiales, incluyendo
26 tamaños y pesos de los componentes, localización, tipos y detalles de conexiones.

27
28 **Control de Calidad**

29 El trabajo de acero estructural estará sujeto a inspección y pruebas detalladas en la
30 planta y en el campo, de acuerdo con los requisitos de NSR-10 del IBC y del AISC. Todas
31 las pruebas de inspección y campo y de laboratorio serán hechas por el Concesionario
32 dentro de su obligación de Control de Calidad.

33
34 El Concesionario facilitara el trabajo y cooperara en todo momento con el Interventor y
35 las agencias de prueba. Notificara al Interventor cuando el acero esté en el lugar para
36 facilitar cualquier inspección que ellos consideren necesaria. No cubrir el acero hasta
37 que se hayan terminado estas inspecciones y todas las deficiencias reportadas por el
38 inspector se hayan corregido.

39
40 Ser consciente de que el Concesionario conserva la responsabilidad única del Control de
41 Calidad del trabajo y que la verificación de cumplimiento por parte del Interventor no

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

limita, reduce o releva al Concesionario de la responsabilidad de cumplir con los requisitos de los Documentos del **Contrato**.

Productos

Materiales

Acero estructural: ASTM A572, grado 50, a menos que esté mostrado de otra manera en los diseños o planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Tubería estructural. Ductos estructurales.

Pernos y tuercas de alta resistencia.

Fabricaciones y arquitectura metálica

Descripción de la Obra

Fabricación, suministro e instalación de fabricaciones metálicas tal y como aparece en los diseños y planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor en desarrollo del Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

Entregas

Presentar los siguientes documentos cuando se requieran: planos de taller, hoja de datos, informes de prueba y certificados, informes y manuales de mantenimiento, manuales operacionales, instrucciones de instalación, muestras y manuales de control de calidad de acuerdo con lo estipulado en este Apéndice.

Presentar planos de taller de todos los ensambles y detalles, copias de instrucciones de instalación, mantenimiento, manuales operacionales, y muestras de cada uno de los productos y de cada acabado.

Los fabricantes de los elementos cumplirán con las leyes y regulaciones que rijan para este producto y proporcionaran un trabajo de la mejor calidad, según las modernas prácticas de taller y campo.

Fabricación

Componentes metálicos para arquitectura de diseño que permiten expansión y contracción. Se suministran los rebates necesarios, orejas y soportes para el ensamble de las unidades. Se utilizarán sujetadores ocultos en la medida de lo posible. Se utilizarán piezas de ajuste preciso con uniones y empalmes de acuerdo con los requerimientos, haciéndose uniones mediante sujetadores adecuados. La construcción del trabajo terminado estará libre de distorsiones y defectos que pudieren causar perjuicio a la presentación y desempeño general. Cuando queden expuestos los bordes, estarán terminados para que se adecuen a los adyacentes. Las soldaduras expuestas de los terminados deben ser suaves y a ras para que se adecuen a los terminados adyacentes.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Las piezas metálicas fabricadas deben estar completas con todos los componentes requeridos para el anclaje de una manera segura. Se suministrará sujeción del mismo material y terminado que el material base en el cual se encuentren. Aislamiento de superficies de contacto para evitar electrólisis debida a contactos metal con metal o contacto entre metal y mampostería o concreto. Se utilizara pintura bituminosa, cinta de butilo, papel para construcción u otros medios aprobados. Se suministrarán terminados para que se adecuen a los requerimientos de diseño.

Pinturas de Taller: No hacer prime a metales no ferrosos. Después de la fabricación, limpiar con chorro (blast) los metales ferrosos que queden expuestos en los trabajos terminados, SSPC SP6. Limpiar, cepillar, raspar y retirar el aceite, grasa y materia extraña que se encuentre en las demás superficies, limpiar con solvente el SSPC SP1. Después de limpiar, cubrir los bordes con cinta de enmascarar para, realizar trabajos de soldadura en campo. Después de la limpieza, excepto si se especifica un procedimiento distinto, aplicar capa priming completa y suavizada en taller. Pintar el trabajo en las esquinas y espacios abiertos y entregar en el sitio del trabajo con el primer sin averiarse. Las superficies se limpiaran con chorro (blast) de tipo comercial y se aplicara el prime de inmediato.

Galvanizado con el Procedimiento de Sumergimiento al Calor: Después de la fabricación, galvanizar con sumergimiento al calor el acero misceláneo, cuando se requiera, para satisfacer las exigencias de diseño. Enderezar formas y ensambles en línea y planos después del proceso de galvanizado. Reparar las superficies galvanizadas que se encuentren averiadas utilizando cepillo o capas anti-corrosión aplicadas por spray que contengan 92-95% de Zinc, de acuerdo con las instrucciones impresas del fabricante.

Galvanizar lo siguiente: Piezas expuestas a elementos cuando se encuentren en la ubicación final, piezas incrustadas en lados externos de paredes exteriores; partes incrustadas en concreto; partes especificadas en esta sección o de acuerdo con los requerimientos para satisfacer las exigencias de diseño.

Piezas en acero galvanizado utilizando el sistema de inmersión caliente cuando se requiera para adecuarse a las condiciones de diseño excepto cuando se trate de acero en lámina galvanizada, de acuerdo con las Normas ASTM.

2.6.2.4 Madera

Madera laminada

Generalidades

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Fabricar, proveer e instalar toda la madera laminada durante la ejecución de las
2 Intervenciones, con los diseños y planos elaborados por el Concesionario y aprobados
3 por el **Concedente**.

5 Hacer que el trabajo de madera se coordine de manera adecuada en las partes
6 necesarias en la que vaya a ser instalado.

8 **Características**

- 9 • Los laminados se componen de mínimo, cuatro capas sólidas que garantizan la
10 extraordinaria resistencia al desgaste.
- 11 • La parte superior del suelo está recubierto de una película de protección
12 particularmente sólida unida a una decorativa base de resina que refuerza la
13 resistencia al desgaste.
- 14 • La capa base es una plancha de fibras muy maciza tratada con un sustrato
15 especial contra el hincha-miento (HDF, E1).
- 16 • En la parte inferior de la capa de apoyo debe encontrar una película de
17 estabilización que evita la formación de humedad.

19 **Superficies de bases apropiadas de Instalación**

- 20 • Los pavimentos como planchas de madera, recubrimientos de PVC encolados
21 integralmente, embaldosado seco,
- 22 • Superficie de cemento (con una humedad restante máx. de 2,0 CM%)
- 23 • Superficie de anhídrido y de embaldosado a base de anhídrido (con una
24 humedad restante máx. de 0, 3CM%)
- 25 • Superficie a base de magnesio (con una humedad restante máx. de 3,0 CM%)
- 26 • La superficie de base debe ser plana, sólida y limpia y estar seca. Para compensar
27 pequeños desniveles puede extenderse una lámina niveladora. En caso de que
28 superen los 3mm/m deben lijarse o alisarse con masilla.

30 *Carpintería arquitectónica*

32 **Descripción de Obras**

33 Fabricar, proveer e instalar toda la carpintería arquitectónica, trabajos en madera y
34 mobiliario y estructura en madera, como lo indica el Plan de Intervención, Adecuación y
35 Modernización, pero sin limitarse a ello, de acuerdo con los diseños y planos elaborados
36 por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

38 Coordinar los acabados en madera del mobiliario del área de pasajeros con piedra local
39 en la parte superior y mueble para transacciones, suministrados como parte del trabajo
40 de otras secciones

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Hacer que el trabajo terminado de madera del área de mostradores coordine con computadores, monitores, pesas de maletas, impresoras de tiquetes, pases de abordaje y tiquetes de equipaje, lectores de pasaporte, dispositivos de control de equipaje, cableado, agujeros de ventilación y cualquier otro equipo similar o necesario que vaya a ser instalado o construido dentro de los trabajos en madera.

Entregas

Entregar copias de planos de fábrica suministrando diseños, incluyendo detalles a gran escala de las partes y materiales, dispositivos de anclaje, dimensiones, grosor, descripción de materiales, especificaciones de acabados metálicos y cualquier otra información pertinente.

Marquillas - Idiomas

No se aceptaran marquillas o etiquetas sobre superficies expuestas a excepción de aquellas sobre maquinaria terminada.

En donde se publiquen instrucciones sobre accesorios para seguridad pública o para propósitos instructivos, el idioma será español primero e inglés segundo.

Productos

Materiales

Madera de Coníferas: a menos que se especifique lo contrario, contenido de humedad 15 o menos, en nivel Premium.

Madera de construcción de tensión clasificada, es aceptable para todos los propósitos.

Madera Dura: contenido de humedad 4-8% o menos, nivel Premium.

Las partes y ajustes sólidos serán de nivel premium, emparejadas para compatibilidad de color y veta uniforme. No se permitirá ninguna veta cruzada.

Chapeado de Madera Dura: La caras expuestas serán de apariencia de nivel arquitectónico, corte plano y de secuencia uniforme. Las superficies no expuestas estar lijadas y pulidas.

Fachada de madera del frente: fachada uniforme, limpia sin defectos abiertos o características naturales que en la opinión del Interventor dañen su apariencia. Para igualar las muestras aprobadas se requiere que sean de mínimo 0.8 milímetros de grueso, de calidad arquitectónica con respecto a longitudes de corte, uniformidad del color, figura, granulado y carácter. Las fachadas tendrán un alto nivel de apariencia en los acabados. Rayones, decoloración, rupturas de las franjas; texturas flojas, o débiles

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

no serán aceptadas. Las muestras de las fachadas serán sometidas a aprobación. Las partes de las fachadas serán sujetadas paralelamente, articuladas por ensambladores sin cinta y pegadas al borde. La apariencia frontal no contendrá empalmes abiertos, depresiones, manchas de pegamento, remiendos, reparaciones plásticas o cualquier otra irregularidad o defecto de fabricación.

Elementos de carpintería moldeados: Elementos de carpintería de madera sólida de especies como se detalla en el diseño arquitectónico de acabados.

Madera de construcción para marcos y tablero chapeado.

Pisos, guarda escobas, lados y parte posterior: chapeado de abeto, grado regular, sin lijar, del grosor necesario para ajustar el diseño.

Sujetadores: Incluir todos los sujetadores, anclajes y accesorios necesarios para la fabricación y construcción del trabajo de esta sección. Los sujetadores incluyen, sin limitarse a ello, pernos de anclaje, tornillos de máquina, tornillos acodados, tornillos macho/hembra, tornillos de rezago, escudos de expansión, fundas, bridas, arandelas y tuercas. Los sujetadores expuestos, una vez aprobados y mostrados en los planos de taller, serán de la misma textura, color y acabados, y del mismo material base sobre el cual se aplica a menos que se especifique o muestre lo contrario. Es obligatorio el uso de sujetadores de acero inoxidable y todos los componentes también de acero inoxidable. Se suministrarán arandelas de seguro en dónde la vibración pueda soltar los sujetadores atornillados. Las dimensiones de los acoples serán tales, que los tornillos y tuercas se ajustarán sin necesidad de remachar. Tornillos de cabeza hexagonal y biselada según ASTM.

Las bisagras para puerta de gabinete, manijas de pertas y gavetas, las extensiones del cajón de rodamiento de balines, cerraduras de cilindro y llaves para las gavetas, bisagras y picaportes para puertas, tiras de pilastra y clips de escaparate, mesas deslizantes, serán preferiblemente de acero inoxidable lo mismo que los respiraderos de gabinete, y cualquier otra pieza o parte necesaria para completar los trabajos.

Fabricación

Suministrar terminados granulados de partes sólidas y bordes de madera, con el bordeado sólido que combine, de por lo menos 6 mm de grosor.

Fijar clavos y tornillos avellanados, aplicar relleno de madera teñido o plano a las hendiduras, lijar suavemente y dejar listo para recibir el acabado. Instalar las piezas de gabinete para las puertas, estantes y gavetas. Prorrogar los estándares de estantería a menos que se especifique lo contrario. Proporcionar cortes para instalaciones de plomería, inserciones, aparatos eléctricos, tomas de corriente y otras instalaciones.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Ensamblar el trabajo para la entrega en el sitio, con un tamaño fácil de manejar y asegurando que quepa por las entradas del edificio.

Proporcionar bordes expuestos de laminación plástica, trabajos de acabados con bordeado en laminación plástica.

Suministrar acabados en acero inoxidable, adheridos a los mostradores de madera y fachadas.

2.6.2.5 Protección térmica y contra humedad

Impermeabilización bituminosa

Descripción del trabajo

Proveer e instalar impermeabilización bituminosa a todas las sub-capas de las instalaciones de bajo grado para adaptarse al diseño y a los Requerimientos de Usuario.

Entregas

Presentar (enviar) los planos, de acuerdo con este Apéndice.

PRODUCTOS

Materiales

Asfalto: Para aplicación y curación a temperaturas por encima de 5 grados C: Para aplicación y cura a temperaturas por encima de 00C y debajo de 50C: Asfalto Primer.

Lámina de la Construcción y Control que Refuerza las Uniones.

Lámina de Refuerzo de uniones expansivas.

Tela de Refuerzo de Membrana: Refuerzo de nylon o poliéster recomendado por el fabricante de la membrana.

Soporte de la unión de expansión: cuerda del soporte recomendada por el fabricante de la membrana, 50% más ancho que la unión de expansión.

Lámina de protección.

Membrana de Destello (Flashing).

Lámina de separación: 0.15 milímetros (6 mili pulgadas), polietileno descolorido.

Aislamiento de Alta Densidad: de acuerdo a los requisitos de diseño.

Impermeabilización de aplicación líquida

Descripción del trabajo.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Proveer e instalar la impermeabilización líquida y el sistema de protección a todos las sub-capas de las instalaciones de bajo grado y de acuerdo al diseño y a las exigencias del Plan de Intervención, Adecuación y Modernización, incluyendo el Plan General de Acabados para cada tipo de edificación.

Entregas

Entregas planos de taller de acuerdo con este Apéndice.

Garantía de calidad

Los materiales y la ejecución del trabajo en esta sección serán de la mejor calidad.

Materiales:

El material de impermeabilización fluida será de dos partes de goma sintética basado en un sistema libre de isocianatos y de bitumen. Para cada tipo de material requerido para el trabajo de esta sección, proporcionar los materiales del mismo fabricante.

Requisitos ambientales

Realizar el trabajo solamente cuando las condiciones de clima existentes y pronosticadas estén dentro los límites establecidos por el fabricante de los materiales y de los productos utilizados.

Productos

Materiales

Primer compatible con la membrana y aprobada por el fabricante de la membrana.
Membrana impermeable para aplicación caliente, suministrada en envases sellados, lista para fundir y usar. Los materiales de la membrana serán de un mismo fabricante en lo posible. Todos los materiales de impermeabilización serán compatibles.
Membrana impermeable para aplicación en frío, suministrar lista para el uso en frío.
Lámina de refuerzo de uniones en construcción y control.
Lámina de expansión de refuerzo a las uniones.
Tela que refuerza la membrana: cinta de refuerzo de nylon o poliéster recomendada por el fabricante de la membrana.

Soporte de la unión de expansión: cuerda del soporte recomendada por el fabricante de la membrana, 50% más ancho que la unión de expansión.
Lámina de protección: Polietileno de alta densidad de capa doble en rollos de 800 milímetros de ancho, total resistencia a la humedad en 1 pieza o mineral con núcleo asfáltico fortificado de 6 milímetros de grueso laminado entre sus capas de saturación de asfalto de fibras de fieltro animales o vegetales, plastificantes y materiales de relleno mineral laminados entre las capas de fieltros saturados de asfalto

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Membrana de Destello (Flashing), o asfalto modificado, según lo recomendado por el fabricante de la membrana.
Lámina de separación: 0.15 milímetros (6 mili pulgadas), polietileno descolorido.
Aislamiento de Alta Densidad: necesario para satisfacer los requisitos del diseño.
Material de drenaje: Seleccionado o procesado de depósitos de minas de gravilla, roca, granito desintegrado, u otro material aprobado teniendo una estructura física inmune a los elementos. Los tamaños de partícula serán gradados uniformemente y limitados entre 6 a 19 milímetros. El material será lavado y quedara libre de materiales orgánicos y otras materiales dañinos.

Cubiertas

Descripción del Trabajo

Suministrar e instalar sistemas integrales aislados de techado para los techos de todos los edificios, en cuanto al tipo de sistema y aquel indicado en los planos, para satisfacer los requisitos, tanto del diseño como del Usuario, según se indica en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización

Los tipos de sistemas de techado son los siguientes:

Sistema de techado inclinado de plato fijado mecánicamente, sobre una membrana de PVC para techo de una sola chapa de madera, sobre una tabla rígida de aislamiento, sobre una barrera contra vapores y sobre una plataforma de acero.

Sistema de techado inclinado, de plato asegurado mecánicamente, sobre una membrana de EPDM para techo de una sola chapa de madera sobre una tabla rígida de aislamiento, sobre una barrera contra vapores y sobre una plataforma de acero.

Sistema de techado horizontal, transpuesto, aislado y protegido, usando PVC o EPDM, y completamente protegido con sistema de pavimentador premoldeado sobre pedestales.

El espesor del sistema de techado no será menor que trescientos milímetros (300 mm).

El valor de aislamiento del sistema general de techado estará de acuerdo con los Planes Generales de Acabados.

Entregas de Documentos

Entregar planos de taller totalmente dimensionados como sigue:

- Plano de disposición de la chapa de madera incluyendo no solamente la disposición de juntas, sino también la disposición de superficies para caminar.
- Detalles del perímetro del techo.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Detalles de interfaz con materiales adyacentes. Rebordes de penetración, drenajes y proyecciones.
- Detalles de vierteaguas, incluyendo refuerzos exteriores e interiores en las esquinas, y terminaciones.
- Terminaciones de los bordes incluyendo terminación de vierteaguas tipo parapeto
- Detalles de juntas de expansión y sísmicas en las áreas del techo.
- Planos de taller y de instalación del aislamiento gradual y si se usa en el proyecto.

Requisitos Ambientales.

Cumplir con las recomendaciones del fabricante para ser aplicadas bajo condiciones climáticas específicas.

Instalar productos sobre substrato seco, usar únicamente materiales secos y aplicar durante un clima tal que no introduzca humedad al sistema.

Sellar los bordes expuestos de la membrana para prevenir filtración de agua dentro del sistema al fin de cada día laboral durante la construcción.

Asegurar que la temperatura del substrato y su contenido de humedad está acorde con los requisitos mínimos de fabricación, antes de proceder con el trabajo.

El aislamiento será instalado de tal manera que, al final del día, esté cubierto por el sistema completo de techado y protegido de condiciones adversas.

Aseguramiento de la Calidad

Los materiales y la mano de obra especificados bajo esta Sección serán de la más alta calidad.

Almacenamiento y Manejo

Entregar y almacenar materiales en contenedores originales con los sellos y etiquetas del fabricante intacto, identificado con nombre, marca, tipo, grado, clase y cualquier otra información calificativa. Proveer rollos de membrana con fechas que muestren cuando fueron fabricadas. Proveer adhesivos / selladores / cintas con tiempo en almacenaje hasta vencimiento para prevenir curado prematuro.

Almacenar materiales elevados del terreno y protegidos del clima.

Almacenar materiales combustibles alejados del calor y de una llama.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Almacenar material de aislamiento protegido de la luz solar y del clima, y de materiales
2 nocivos, y de aristas y esquinas fracturadas, perforaciones y cortes. Remover los
3 materiales dañados inmediatamente.

5 Proteger aluminio laminado y materiales laminados contra dobladuras, rasguños y
6 exposición al ambiente, que causara corrosión o daño a los materiales.

8 Almacenar materiales de acuerdo con las instrucciones escritas del fabricante. Durante
9 el trabajo de techado, superficies de paredes terminadas expuestas serán protegidas de
10 manera adecuada para prevenir daños.

12 **Productos**

14 **General**

15 Asegurar que los materiales sean compatibles y satisfactorios para el fabricante de la
16 membrana. No usar madera tratada a presión o triplex donde el tratamiento afectara la
17 membrana. Los materiales de la membrana serán fabricados por un solo fabricante.
18 Todos los materiales para impermeabilización serán compatibles. Proveer todos los
19 accesorios requeridos para la completa instalación de sistemas de techado y
20 vierteaguas.

22 **Materiales – Sistema de PVC Mecánicamente Asegurado.**

- 23 • Lámina de Membrana y Vierteaguas: PVC reforzado en poliéster, con espesor no
24 menor que un milímetro y medio (1,5 mm), suministrado en láminas con anchura
25 no menor que mil ochocientos veintiocho milímetros (1828 mm) y con la longitud
26 requerida.
- 27 • Pasajes: Vía transitable rellena o acolchada, soldables al calor, contra
28 resbalamiento, de seis por seiscientos por seiscientos milímetros (6 mm 600 mm
29 600 mm).
- 30 • Sujetadores: Sujetadores aprobados por FMRC, de diámetro # 14; de acero
31 resistente a la corrosión, de un largo mínimo de cincuenta milímetros (50mm), o
32 penetración según la aprobación del fabricante de la membrana.
- 33 • Barrera Contra los Vapores: lámina de polietileno de veinticinco centésimas de
34 milímetro (0,25 mm) de espesor, completa con cinta adhesiva para uniones de
35 setenta y cinco milímetros (75 mm) de ancho; de una permeancia 1,1 ng/Pa.s.m2
36 (0,02 Perm).
- 37 • Vierteaguas Mediante Tubería: Vierteaguas mediante tubería moldeada y
38 vierteaguas para otras penetraciones, compatibles con los materiales
39 adyacentes.
- 40 • Drenajes para Techos: Filtro de aluminio de diámetro indicado, de cuerpo
41 recubierto de PVC, hecho para uso con membrana termo-plástica.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Cinta Adhesiva: Cinta auto-adhesiva de doble faz de poli-isobutileno de tres por veinticinco milímetros (3 mm x 25 mm).
- Adhesivo: Solvente de elastómero, según lo recomiende el fabricante de la membrana.

Materiales - Techado laminado bituminoso modificado - conforme a las normas ASTM, UL y FM.

General: Asegurarse que los materiales son compatibles y satisfactorios para el fabricante de la membrana.

- Membrana de Base Laminada para Techado: Tendrá refuerzo en fibra de vidrio no-tejido y tendrá asfalto elastomérico termofusible. La cara superior será protegida por una película plástica termofusible y la cara inferior será de naturaleza ligeramente abrasiva. La membrana tendrá un espesor mínimo de dos milímetros (2,0 mm) y aplicada únicamente por trapeado.
- Membrana de Base Laminada para Vierteaguas: Tendrá refuerzo en poliéster no-tejido de ciento ochenta gramos por metro cuadrado (180 g/m²) y tendrá asfalto elastomérico termofusible. Ambas caras estarán protegidas por una película plástica termofusible. La membrana tendrá un espesor mínimo de tres milímetros (3,0 mm) y se aplicara únicamente mediante antorcha a soplete.
- Membrana Laminada para Techado y Casquete para Vierteaguas: Tendrá refuerzo en poliéster no-tejido de doscientos cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m²) y tendrá asfalto elastomérico termofusible. La membrana tendrá un espesor mínimo de tres y medio milímetros (3,5 mm) y se aplicara únicamente mediante antorcha a soplete.
- Cinta para Uniones: Papel kraft tratado mediante asfalto, reforzado con fibra, con un ancho de cien a ciento cincuenta milímetros (100 mm a 150 mm), auto adhesiva.
- Producto de Base de Asfalto: como lo apruebe el fabricante.

Materiales - Sistema de Techado de lámina Elastomérica.

- Membrana: Tipo 1, Clase A, laminas negras de EPDM despolvadas de espesor no menor que uno y seis décimas de milímetro (1,6 mm), del ancho y el largo del techo o de quince por treinta metros (15 m x 30 m), o el que sea de menor tamaño.
- Vierteaguas de Membrana: Lámina de EPDM curada o no curada recomendada por el fabricante de la membrana.
- Adhesivo de Vierteaguas y Adhesivo en Traslapo de Membrana: como lo recomiende el fabricante de membrana.
- Cinta de Juntura: Cinta auto adhesiva curable de cien milímetros (100 mm).
- Vierteaguas para Penetraciones: Compatible con materiales adyacentes y recomendados por el fabricante de la membrana para cada uso.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
- 2 Materiales - General
- 3 Aislamiento: Tabla de Fibra Impregnada de Cera tipo Fiberglas o similar, o Friso Inferior
- 4 de la Pared o Zócalo, o Plataforma tipo Deckmate por o su equivalente aprobado.
- 5
- 6 El espesor máximo de una capa de aislamiento será de cien milímetros (100 mm).
- 7
- 8 Aislamiento Gradual: Proveer techo según los requisitos de diseño; corte ahusado para
- 9 proveer las inclinaciones indicadas, en máquina y una secuencia con las instrucciones
- 10 detalladas de instalación. El espesor no debe ser menor que trece milímetros (13 mm).
- 11
- 12 Un sistema de aislamiento de una sola capa, combinando un aislamiento de base y un
- 13 aislamiento gradual, no será aceptado como sustituto para un sistema de aislamiento
- 14 de capas múltiples.
- 15
- 16 Tabla de fibra: Tabla de fibra impregnada con cera de aislamiento tipo rígido, de trece
- 17 milímetros (13 mm) de espesor.
- 18
- 19 Adhesivo Aislante: Conforme a lo recomendado por el fabricante de aislamiento en
- 20 poliestireno expandido / extruido. Si se usa asfalto para adherirse al poliestireno
- 21 expandido y/o extruido, seguir las instrucciones escritas del fabricante.
- 22
- 23 Sujetadores de Bordes de Membrana y de Aislante: Resistentes a la corrosión, capaces
- 24 de soportar al menos treinta (30) ciclos Kesternich de prueba sin pérdida de resistencia,
- 25 con arandela tipo botón de plástico ligeramente incrustada con diámetro de setenta y
- 26 cinco milímetros (75 mm), aprobado por el fabricante de la membrana. Estas arandelas
- 27 para sujetadores de bordes deben permitir soltar en parte posterior.
- 28
- 29 Barrera Contra Vapores: Tipo 2 película de polietileno Tipo 2 espesor de quince
- 30 centésimas de milímetro (0,15 mm) (6 mils), completa con cinta adhesiva recomendada
- 31 por el fabricante, adecuada para hacer juntas a prueba de vapores.
- 32 Cubrimiento: Tabla cubierta en yeso, tipo x núcleo, quince y nueve decimos de
- 33 milímetros (15,9 mm) de espesor.
- 34
- 35 Sujetadores para el Cubrimiento: Tornillos No. 10, de cabeza plana, para ser roscado en
- 36 agujero avellanado, de acero plateado en cadmio o en todo caso resistente a la
- 37 corrosión, de longitud adecuada para la aplicación, y para penetrar diez y nueve
- 38 milímetros (19 mm) la plataforma del techo, o como lo apruebe el fabricante de la
- 39 membrana.
- 40
- 41 Metal Laminado.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Calzas y Flejes de Vertimiento: Fabricar calzas de mínimo cuarenta milímetros (40 mm) de ancho, del mismo metal y espesor del metal laminado especificado, a menos que se indique de otra forma, entrelazadas con vierteaguas metálico, y flejes de vertimiento, en forma continua.

Sujetadores para Aislamiento de Base: Sujetadores y placa de distribución de presión, tornillos No. 10 de cabeza plana, para ser roscados en agujero avellanado, de acero plateado en cadmio, o en todo caso resistentes a la corrosión, de longitud adecuada para la aplicación, y para penetrar diez y nueve milímetros (19 mm) la plataforma del techo.

Sujetadores de Metal Laminado: Material compatible terminado que corresponda al material siendo sujetado, que está expuesto a la vista. Su tamaño y tipo conformes a los requisitos.

Tornillos, Clavos: Compatibles con los metales utilizados y galvanizados.

Sellador: De un (1) componente curado químicamente.

Escotilla de Acceso al Techo: Escotilla prefabricada, de setecientos sesenta y dos por novecientos catorce milímetros (762 mm x 914 mm), completa con reborde aislado de metal laminado, vierteaguas integral, bisagras de clavija pesada, actuada por resorte a compresión, con picaporte de cierre de resorte efectivo con manijas giratorias interiores y exteriores, aldaba de candado y sellamiento contra corrientes fuertes de viento en neopreno; equipar cubierta con brazo automático que mantenga la apertura y manija de vinilo de agarre. El acero laminado será de uno con nueve décimas milímetros (1.9 mm) de espesor, galvanizado, pre-pintado en un color a elección del Interventor, de una gama estándar completa de colores. Accesorios serán recubiertos en zinc.

Pavimentador Pre-Moldeado en Concreto: Tendrán seiscientos diez por seiscientos diez por sesenta y cuatro milímetros (610 mm x 610 mm x 64 mm), de concreto curado mediante vapor de treinta Mega Pascales (30 Mpa), con aire retenido de cuatro a seis por ciento (4% a 6%). Las caras expuesta serán uniformadas y los bordes biselados.

Pedestales: Pedestales plásticos negros, completos con separadores y de tipo adecuado para cumplir con los requisitos del diseño.

Soportes de Equipo Mecánico, Soportes de Viento de Alambre, Soportes de Tubería: Que cumplan los requisitos del diseño.

2.6.2.6 Puertas y ventanas

Puertas enchapadas en madera

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Descripción del Trabajo

Fabricación y suministro de puertas y marcos enchapados en madera o en plástico, según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización
Coordinar y preparar los ensambles de las puertas, los marcos y las divisiones, y completar con el refuerzo y la tubería conduit con base en las plantillas y en la información para preparación de la cerrajería, la cual fue suministrada para la Obra bajo la Sección de Elementos de Cerrajería y Acabados.

Entregas

Entregar copias de los planos de taller y los manuales de mantenimiento. Indicar en los planos de taller cada tipo de puerta y de marco, los cortes de las puertas y los materiales que van a ser suministrados. El sistema de numeración de fabricación corresponderá al sistema de numeración de puertas del esquema del diseño final.

Aseguramiento de la Calidad

Los materiales y la mano de obra ejecutados bajo esta sección serán de la mejor calidad.

Requisitos de Diseño

Cumplir con las regulaciones y los requerimientos de todas las autoridades que tengan jurisdicción en el diseño, la ingeniería, la fabricación y la instalación de la Obra, incluido el Interventor.

Puertas de madera a prueba de incendios: Etiquetadas y registradas por una organización acreditada.

Manejo del Producto

De forma individual, empaçar en plástico encogible todas las puertas y los marcos para su envío. Remover el plástico de los marcos y de las puertas inmediatamente antes de la entrega de la Obra. Para las puertas y los marcos terminados en el sitio, remover el empaque en el momento de la entrega y almacenar las puertas en posición vertical, separadas individualmente para permitir la circulación del aire. Almacenar todas las puertas bajo techo con un espacio libre de mínimo 100 mm entre la parte inferior de la madera y el piso, y con bloques de 100 mm entre cada puerta.

Rotular la parte de atrás de cada puerta, marco y partición con el número correspondiente de acuerdo con el Listado Arquitectónico de Puertas y Marcos, con el fin de que sirvan de ayuda en los procesos de coordinación en la planta y en su colocación en el sitio de instalación.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Los encargados de la instalación reciben las puertas en el sitio, las descargan, las manipulan, las levantan, las seleccionan y las almacenan para su instalación posterior. Acompañar con cada envío, un recibo de entrega en el que se especifique cada elemento entregado.

Proteger las puertas y los marcos de su exposición a las inclemencias del clima, del agua y de otros daños.

Productos

Materiales

Chapas frontales para terminado transparente: Chapas selectas, limpias, uniformes, sin defectos o características naturales que en opinión del Proyecto vayan en detrimento de la apariencia, de un espesor mínimo de 1,6 mm y bandas cruzadas en cada lado de las puertas de listones y barandas, con chapas de madera sólida de un grosor hasta de 6 mm en cada lado, seleccionada para garantizar la calidad arquitectónica con respecto a las longitudes del corte, la uniformidad del color, la veta de la figura y el carácter. Las chapas tendrán un alto estándar de apariencia terminada. Las rayas minerales, la decoloración, la ruptura de las vetas, la textura suelta y otros desperfectos no serán aceptables. Se entregaran muestras de chapas para su aprobación. Las chapas serán cortadas en forma paralela, unidas mediante empalmes sin cinta y pegadas en los bordes. Las chapas frontales no tendrán uniones abiertas, depresiones, manchas de pegante, parches, reparaciones plásticas o cualquier otro defecto o irregularidad de fabricación.

Enchapado Decorativo sobre Triplex de Madera Fina: 1,6 mm para Propósito General o de 6 mm de espesor para propósitos especiales. El terminado, el color, el modelo y el brillo deben satisfacer los requisitos del diseño, seleccionado de la gama estándar del fabricante.

Núcleo sólido: Núcleo sólido en conglomerado: Marcos de listones unidos al núcleo de conglomerado mediante bloques de llave en madera y con bloques especiales de madera, construcción en siete capas. Núcleo en madera sólida: Núcleo en bloque engomado con banda para los bordes en madera, núcleo engomado en bloque enmarcado, núcleo no engomado en bloque enmarcado, núcleo de listones y baranda, construcción en siete capas o en madera sólida, bloque de madera, núcleo forrado: con dos forros de núcleo: Bloque engomado con bandas de madera para los bordes, núcleo engomado en bloque enmarcado, núcleo no engomado en bloque enmarcado, construcción en siete capas para el núcleo de listones y baranda.

Puertas lisas de madera con núcleo acústico: Construcción: cinco capas, Clasificación a prueba de incendio: 20 minutos; Núcleo: dos capas de conglomerado de alta densidad con núcleo de 6 mm de material amortiguador en conformidad con el ASTM.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Chapa en madera fina de 1,6 m de espesor. Listones: Mínimo 19 mm de madera fina.
Barandas inferiores y superiores: Mínimo 38 mm en la parte superior y 78 mm en la parte inferior en madera fina.

Puertas y marcos de seguridad

Requerimientos del Diseño

Cumplir con el Código Internacional de la Construcción (IBC 2003) y otras regulaciones y requerimientos de construcción y seguridad nacionales colombianas que tengan jurisdicción en el diseño, ingeniería, fabricación e instalación de la Obra.

Diseñar las Puertas y Marcos de Seguridad de acuerdo con ANSI/NAAMM HMMA 863-90, Especificaciones Guía para Puertas y Marcos de Metal Huecos de Seguridad para Lugares de Detención.

Los cristales resistentes a las balas para las puertas de seguridad estarán de acuerdo con las recomendaciones de los Sistemas de Sellamiento de Vidrios.

Ensamblajes de Puertas y Marcos con Clasificación Contra Incendios: NFPA.

PRODUCTOS

Materiales

Lámina de Acero: Laminada en frío o en caliente, lámina de acero al carbono, nivelada de calidad comercial revestida de acuerdo con los requerimientos de ASTM.

Barras y Formas Planas de Acero Resistentes a Herramientas. No se acepta acero producido a cielo abierto con la superficie endurecida. Acero resistente a las herramientas y probado de acuerdo con la norma ASTM.

Lámina de acero inoxidable.

Relleno Metálico: Relleno con base en poliéster.

Dispositivos de fijación: En las áreas donde se requieran dispositivos de fijación, proporcionarlos planos o de cabeza redonda, que tengan una cabeza adicional que gire y se desprenda cuando se encuentre completamente asegurado, de manera que quede la cabeza principal a ras o proyectada sin ranuras. En las áreas expuestas y donde sea necesario remover ítems, proporcionar tornillos, pernos y tuercas tipo seguridad. Proporcionar pernos de expansión con casquillos para anclar en el concreto. Los pernos de expansión con casquillos para anclar en el concreto serán reconocidos por el fabricante. Cada tipo de fijación se indicara claramente en los diseños de taller.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Ventanas, divisiones y puertas en aluminio

Descripción de la Obra

Fabricación y suministro e instalación de las divisiones laterales y las puertas correspondientes en aluminio, que se ajusten a los requerimientos del Usuario de acuerdo con los diseños ejecutado a partir del Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

Las divisiones laterales en vidrio, se ajustarán en detalle a la configuración, al acabado y al color del ensamble del marco y de la puerta. El vidrio también se ajustará al tipo de la puerta.

Aluminio anodizado en todas las divisiones en las entradas al edificio y en el interior en donde sea requerido.

Puertas: De bisagras de una hoja; de un par de hojas con bisagras con movimiento simultaneo; de vaivén; deslizante de una hoja; deslizante de doble hoja; deslizante telescópico, como se requiere para ajustarse al diseño.

Entregas

Entregar copias de los planos de taller con los programas y la distribución, incluyendo detalles a gran escala de los elementos y materiales, dispositivos de anclaje, dimensiones, grosor, descripción, especificaciones de acabados metálicos, adjuntar al trabajo otros aspectos industriales y toda información pertinente. Incluir los diagramas completos de las instalaciones eléctricas y las conexiones de interfase con otros campos. Tomar las dimensiones de campo necesarias para verificar todos los requisitos de dicha índole para la Actuación.

Aseguramiento de la Calidad

No colocar vidrios cuando los marcos estén húmedos, mojados o con escarcha. Mantener la temperatura ambiente ventilada antes, durante y 24 horas después de la instalación de los componentes de vidrio.

Diseñar los soportes, los anclajes y los marcos fijados directamente a la estructura, adecuados estructuralmente de tal forma que la máxima condición de carga no ejerza un esfuerzo 40% superior al 40% de carga máxima de trabajo permitida.

Los paneles de aluminio y vidrio serán designados para aceptar un 150% de las cargas del diseño sin falla o deformación permanentes.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Diseñar los componentes de las divisiones, los marcos y las puertas, para que soporten su propio peso, el peso del vidrio, las cargas impuestas o el movimiento de los elementos de la operación, y diseñar para las cargas de succión y de viento, como se ha calculado.

Prever el movimiento térmico del sistema de marcos, de divisiones y de las puertas causado por la variación de la temperatura ambiente, sin causar torceduras, fallas en los sellos, tensión indebida en los ajustadores u otros efectos causantes de daños, y prevenir la transmisión de la tensión a los operarios.

Productos

Extrusiones en aluminio: aleación y templado recomendado por el productor o acabador para el tipo de uso y de acabado indicado, y con no menos que las propiedades de durabilidad y de resistencia especificadas en el ASTM. Suministrar las extrusiones de los marcos con un mínimo de 3 mm de grosor de la pared, y extrusiones de las puertas con un mínimo de 3 mm de grosor a menos que sea requerido un grosor mayor para ajustarse al diseño; topes para los vidrios y otras extrusiones de recorte aplicadas con un grosor mínimo del muro de 1,6 mm.

Placa y láminas de aluminio: aleación y templado recomendado por el productor o acabador para el tipo de uso y de acabado indicado, y con no menos que las propiedades de durabilidad y de resistencia especificadas.

Ajustadores: de aluminio, de acero inoxidable no magnético, acero en placa de cadmio u otros ajustadores metálicos no corrosivos compatibles con los componentes de aluminio, cerrajería, remaches y otros elementos que necesiten ser ajustados. Para los ajustadores expuestos (para la cerrajería únicamente), suministrar tornillos de cabeza plana de estrella con un acabado que haga juego con el elemento que esté siendo ajustado.

Refuerzo y soportes: aluminio de alta resistencia.

Selladores y arandelas: Tipos recomendados y garantizados por el fabricante para permanecer elásticos constantemente, sin encogerse ni desplazarse, y requeridos para la fabricación y ensamble de las divisiones y de los marcos de las puertas. Los selladores expuestos y el soporte de respaldo requerido para la instalación del sistema en el sitio deben ser de material anticorrosivo.

Cerrajería para las Puertas

Proveer elementos de cerrajería industrial acorde con los estándares del fabricante como se designó, o como sea requerido para la operación de cada puerta, incluyendo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

los siguientes elementos, de tamaño, número y tipo recomendado por el fabricante, para el tipo de servicio designado.

Bisagras para las puertas abisagradas: cinco juntas, dos rodamientos, empalmes con rodamientos en acero y pines no removibles, planos, redondos, puntas, bisagra intermedia, metal de base, acabado que sale con el marco de la puerta, cantidad y tamaño ajustados al peso de la puerta.

Usar pivotes colgados en el centro para las puertas dobles de vaivén y en puertas de vaivén con una función manual para moverlas hacia fuera. Coordinar el tipo de pivote con el operador de la puerta y el umbral. Usar pivotes para tráfico de frecuencia alta y mediana, para puertas pesadas o para condiciones exteriores. Pivotes para puertas de vaivén: tipo doble colgado en el centro o desplazado, jambas montadas, piso empotrado en un cubierta oculta o el pivote inferior montado en el piso de la superficie, pivote superior y el intermedio ensamblados con ensambladura de mortaja y espiga en el marco superior, pines resistentes al temple, pivote intermedio o superior con instalaciones eléctricas, metal de base, topes expuestos de aleación de aluminio fundido, acabado que se ajuste al marco de la puerta, de cantidad, tamaño y desplazado que se ajuste al tipo y peso de la puerta.

Usar puertas balanceadas donde las cargas de succión y del viento puedan de otra forma dificultar la operación de la puerta, así como en las puertas pesadas. Usar puertas balanceadas para las puertas en las cuales la facilidad de operación es requerida por el usuario. Coordinar la puerta con la fabricación del marco. Cerrajería especial para la puerta balanceada, en la cual el pivote de la puerta se coloca a cierta distancia del extremo de la misma: Proveer un eje para el pivote vertical del tubo de acero al carbono con recubrimiento resistente a la corrosión o con revestimiento oculto o montado por fuera de la jamba de la puerta y del hormigón con aluminio en lámina terminada que se ajuste a la puerta.

Moldear brazos pivotantes reemplazables de bronce o de acero inoxidable, acabados para ajustarse a la puerta. Pivote giratorio montado a la puerta para operar en el tramo superior en receso. Suministrar rodamientos reemplazables sellados en los puntos de los pivotes. Escoger el tamaño de los componentes para soportar las cargas radiales y el peso de la puerta.

Pasadores para las puertas deslizantes: tipo de cerrojos de gancho para las puertas corredizas de acceso con un cilindro ensamblado con mortaja y espiga con guarda de cinco pines. Cilindro de llave con llave maestra para el sistema principal de llaves del edificio. Suministrar una acción que cierre con aldaba en un solo punto con cerrojo dentro del marco de la jamba para las puertas de hoja sencilla. Suministrar una acción que cierre con aldaba en dos puntos con cerrojo dentro del umbral del panel corredizo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

opuesto y un cerrojo inferior en el umbral, para puertas de dos partes y de pliegue, con un acabado que se ajuste a la puerta. Proveer la operación con llave por afuera, giro manual por dentro. Activar el seguro por ambos lados o por adentro o por afuera con una operación no visible, de acuerdo con el diseño.

Dispositivos para cerrar las puertas: mecanismo con resorte oculto para hacer retornar a la posición cerrada los paneles de las puertas deslizantes que se pueden abrir al empujarlas hacia afuera; mecanismo similar para las ventanas laterales fijas y para las puertas de vaivén que normalmente solo se abren hacia adentro.

Barras para empujar: unidades de aluminio montadas en la superficie, acabado que se ajuste al marco de la puerta.

Mangos para hallar: unidades de aluminio estándar del fabricante, a menos que sea indicado de otro modo, el acabado se ajusta al marco de la puerta.

Elementos de cerrajería y acabados

Descripción de la Obra

Proveer y entregar toda la cerrajería y demás elementos para el terminado de puertas de madera, de aluminio y de metal que se ajuste a los requerimientos del Usuario sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

La sección de productos de esta sección ha sido suministrada para establecer el nivel de calidad y las necesidades generales pero no es una lista exhaustiva de todas las necesidades referentes a la cerrajería y demás elementos de acabado para el proyecto.

Entregas

Listado de llaves: Suministrar copias del listado de llaves para su revisión y aprobación. El programa será indexado por número de puerta, grupo de llaves y número del encabezamiento del listado de cerrajería.

Aseguramiento de la Calidad

Substitutos: Únicamente son aceptables los productos especificados y aprobados.

Sistema de llaves

Distribuir el sistema de llaves para el edificio acuerdo con el Interventor. El sistema de llaves incluirá llaves similares, llaves diferentes, llaves en grupos, llaves sub-maestras y llaves maestras como se requiere.

Preparar y presentar un diagrama del sistema de llaves e información relacionada para su explicación y para su aprobación. No comenzar el trabajo con las cerraduras hasta que sea recibida la confirmación escrita de los arreglos concernientes a las llaves procedente del Interventor.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Suministrar un Sistema de Control de Llaves completo con su gabinete y los
2 componentes necesarios.
3 Suministrar cilindros para construcción temporales similares con llaves para todas las
4 cerraduras y con cilindros durante la construcción.

5
6 **Productos**

7 **Materiales**

8 El tipo y el acabado de la cerrajería serán igual, en todos los aspectos a las muestras de
9 cerrajería y de acabados aprobados para el proyecto. Se recomienda usar los productos
10 de un solo fabricante para todos los elementos similares.

11 Los acabados metálicos, estarán limpios y sin manchas, y tendrán un color uniforme.

12
13 Cantoneras: Las cantoneras de las cerraduras se alojaran en cajas con plantillas
14 normalizadas y con aristas extendidas para proteger los marcos y el corte de las puertas,
15 de ser marcados con los tornillos, y serán instaladas a ras con los marcos. Se
16 suministrarán cantoneras tapadas según las plantillas frontales normalizadas para las
17 puertas y los marcos metálicos en lámina que se suministren sin cerraduras de acuerdo
18 con el listado de puertas.

19
20 Dispositivos para cerrar las puertas: Estos serán aptos para todos los tamaños de puerta
21 y dirección de apertura, con engranaje hidráulico del tipo de cremallera y pifión con
22 elemento de restricción hacia atrás. El empaque del eje será a prueba de filtraciones.

23
24 Cerraduras y Aldabas: Serán cerraduras comerciales, de uso industrial y comercial. Los
25 escudos de las cerraduras se fijaran mediante pernos pasantes ocultos con manijas de
26 palanca de acero inoxidable y salido, y con escudos de acero inoxidable forjado. Los
27 cilindros serán de alta seguridad o iguales y con núcleo intercambiable.

28
29 Barras de Apertura para Salidas de Emergencia: Todas las barras de salida serán de un
30 solo fabricante. Los productos tendrán un registro comprobado de rendimiento en
31 proyectos de clase similar.

32
33 Fijación: La cerrajería será completa con tornillos, pernos, escudos de expansión y otros
34 dispositivos de fijación como se requiere para la instalación satisfactoria y para la
35 operación de la cerrajería, fabricados con material anticorrosivo. Los dispositivos de
36 fijación tendrán el mismo acabado que la cerrajería a fijar. En donde la manija de halar
37 esté programada en un lado de la puerta, y la placa de empujar en el otro lado, la manija
38 de halar será asegurada a través de la puerta desde el lado contrario y la placa de
39 empujar será instalada para cubrir los tornillos. Proporcionar ajuste con pernos para
40 cerrajería en donde se requiera en las puertas de madera etiquetadas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Acabados: El tipo y el acabado de la cerrajería, será igual en todos los aspectos a las muestras suministradas y a los acabados aprobados. Los acabados metálicos estarán libres de defectos, limpios y sin manchas, y con color uniforme.

Vidrios y su instalación

Descripción de la Obra

Esta sección aplica a todos los sistemas de vidrio en todos los edificios de acuerdo con el diseño y a los requisitos del Usuario según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

En donde dos industrias distintas provean vidrio de fabricantes diferentes, hojas de vidrio adyacentes en trabajo terminado se ajustarán en los siguientes aspectos: en lo plano, en el índice de reflexión y en el color.

Los espejos enmarcados en forma independiente para los baños, están incluidos en el Accesorios para Baños.

Entregas

Presentar planos de taller con la distribución de toda la instalación y detalles en tamaño real que muestren cada condición diferente de instalación de los vidrios; mostrar las dimensiones y las anotaciones de todo el material. Entregar los cálculos del diseño de los vidrios cuando sean requeridos. Realizar los levantamientos en el campo necesarios para verificar todos los requisitos dimensionales para la Obra.

Aseguramiento de la Calidad

Los materiales y la mano de obra ejecutados bajo esta sección serán de la mejor calidad.

El fabricante del vidrio será certificado y la planta del fabricante de este material será abierta para su inspección por parte del Interventor y/o una compañía de inspección y de verificación independiente; y se ofrecerá acceso completo y cooperación a dicha compañía durante las visitas.

No colocar vidrios cuando los marcos estén húmedos, mojados o con escarcha. Mantener la temperatura ambiente ventilada antes, durante y 24 horas después de la instalación de los compuestos para el sellado de los vidrios.

Protección del vidrio: Antes de transportar las hojas de vidrio, todos sus bordes serán completamente protegidos, las hojas con daños en los bordes serán rechazados inmediatamente.

Requisitos del diseño

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Diseñar un sistema ecualizador de presión para el sistema de vidrios exteriores mediante
2 la provisión de un espacio en el perímetro de la unidad de vidrio para ecualizar el espacio
3 interior con la presión exterior del aire, y permitir el drenaje de la humedad hacia el
4 exterior; suministrar un sello de vapor y de aire para dicho espacio. Para mantener la
5 integridad del sello de vapor y de aire desde la construcción adyacente para el sistema
6 de exterior de vidrios, seleccionar el método húmedo o el húmedo/seco.

8 Diseñar el sistema de vidrios para soportar las cargas de viento, cargas muertas y cargas
9 negativas y positivas que actúan en forma perpendicular sobre la hoja de vidrio para una
10 presión de diseño. Limitar la deflexión del vidrio para que se ajuste a los requerimientos
11 de diseño con la completa recuperación de los materiales de instalación del vidrio.
12 Mantener la hermeticidad contra el vapor/aire del edificio en donde se emplee el vidrio.
13 Utilizar la hoja interior de unidades selladas para la continuidad del sello de aire y de
14 vapor.

16 El vidrio será resistente al calor como se requiere para soportar las cargas de viento, las
17 fuerzas sísmicas, con una probabilidad de falla de menos de 8 por mil, y para
18 acomodarse a la tensión térmica.

20 Proveer continuidad de la barrera contra el aire y el vapor del encerramiento del edificio
21 mediante los vidrios y los materiales utilizados para su instalación.

22 Se debe tener en cuenta lo establecido en el RAC 17.22.2 y lo recomendado documento
23 8973 de la OACI. Adicionalmente se requiere que se coloque una película translúcida
24 sobre el vidrio que reduzca el brillo y la radiación en ellos, junto con la temperatura al
25 interior de las áreas de las salas de embarque y salas públicas que colinden con el lado
26 aire del aeropuerto.

28 **Productos / Materiales**

29 Generalidades: Ajustarse a los criterios del diseño y adoptar el tipo, el estilo, la categoría
30 y la calidad que se ajusten a los requisitos del diseño.

32 Vidrio templado: Calidad clara, mínimo 6 mm de espesor.

34 Vidrio templado de seguridad: Transparente, translucido, con color, con 6 mm de
35 espesor mínimo. El vidrio de seguridad puede ser coloreado para ajustarse a los
36 requerimientos del diseño. El templado será realizado usando el método horizontal sin
37 tenazas.

39 Vidrio laminado: Con una capa intermedia de poli-vinilo-butiral (PVB) de 1,5 mm de
40 espesor. El vidrio laminado de seguridad tendrá un terminado coloreado o transparente
41 que se ajuste a los requerimientos estéticos y al coeficiente de translucidez con una capa
42 apropiada de PVB de espesor apropiado. Proteger los bordes expuestos del vidrio

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

laminado susceptible a la degradación por solventes orgánicos o por los compuestos de sellado de los vidrios.

Vidrio de espejo plateado (Espejos): 5 mm de espesor mínimo. El tipo se ajustará a los requerimientos.

Cintas y compuestos para el asentamiento de los vidrios: libre de solventes, de tipo compatible con el vidrio laminado y el sistema completo. Se pueden usar selladores libres de solventes a base de poli-sulfuro, silicona o butil-caucho.

Vidrio de baja emisión: 6 mm de espesor mínimo, recubrimiento metálico: baja transmisión de la luz y coeficiente de transmisión. Todas las unidades exteriores de vidrio aisladas y selladas tendrán un recubrimiento de baja emisión.

Vidrio sellado de aislamiento: Las unidades herméticamente selladas pueden constar de una gran variedad de tipos de vidrio, para proveer aislamiento, acústico y de seguridad, ya sea individualmente o en combinación, utilizando los tipos de vidrio que se ajusten a los requerimientos del diseño. La superficie interna de la hoja exterior, la superficie #2, será tratada con un recubrimiento metálico pulverizado de baja emisión para mejorar las cualidades de conservación de energía de la unidad ensamblada. Cuando se requiera, se utilizara vidrio laminado para mejorar la clasificación acústica de la unidad sellada. Diseñar las unidades de vidrio sellado de aislamiento, y el espesor total de acuerdo con la aplicación. El espesor del vidrio y el espacio entre las cavidades se ajustarán al diseño. La selección del color y de la superficie del vidrio depende del diseño y de la aplicación ya sea por precipitación pirolítica o química de baja emisión. El tinte para cada hoja de las unidades de vidrio sellado y aislado se ajustará a los requerimientos del diseño.

Selladores de Junta o Juntas de Neopreno

2.6.2.7 Terminados

Drywall de yeso

Descripción de la Obra

Suministro, instalación y terminación de las divisiones y cielo rasos en "drywall" de yeso, según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización

Sistemas de "Drywall" de Yeso

Muros interiores, divisiones y cielo rasos para acabados con uniones en cinta y en compuesto adhesivo.

Sistemas de marcos en aluminio para recibir la lámina de yeso.

Sistemas de aislamiento y barreras de aire en sistemas "drywall" de yeso.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 Encerramientos con resistencia al fuego para los ductos verticales y sus paredes.
2 Divisiones y cielo rasos con nivel de insonorización aceptable.
3

4 **Entregas**

- 5 Entregar: planos de taller, de acuerdo con este Apéndice.
6

7 **Aseguramiento de la Calidad**

- 8 Desempeño: Cumplimiento de los requerimientos de desempeño de incendio,
9 estructurales, acústicos y sísmicos del código de construcción y del proyecto.
10 Almacenar, cubrir y proteger todos los materiales y accesorios en paletas y protegidos
11 del clima inclemente.
12

13 **Productos**

14 **Requerimientos de Diseño**

- 15 Diseñar el trabajo en lámina de yeso de acuerdo con las normas ASTM excepto cuando
16 se especifique de otra manera. Suministrar soportes y perfiles para los cielorrasos
17 suspendidos en lámina de yeso de acuerdo con las normas ASTM excepto cuando el
18 diseño lo exija de otra manera.
19 Proveer conjuntos con resistencia al fuego para adaptarse a los requerimientos del
20 diseño, en los ambientes que se requiera.
21 La construcción con nivel de insonorización aceptable.
22

23 **Materiales**

- 24 Lámina de yeso:
25 Montantes de Acero y Aparejos. Perfiles para revestimiento.
26 Componentes de Marco Auxiliar: Ménsula de revestimiento, perfiles resistentes de
27 revestimiento, miembros de revestimiento Z y sujetadores no corrosivos.
28 Materiales Auxiliares:
29 Tornillos para la Lámina de yeso. Tornillos para la Lámina de yeso: Tornillos
30 anticorrosivos para lámina de yeso 25,4 mm de largo #6 para aplicación de una sola
31 capa, 41,3 mm de largo #7 para aplicación de doble capa o el requerido por el diseñador.
32 Sujetadores para Lámina de Apoyo: Galvanizados o con tornillos del tipo rayado
33 revestido, 31,25 mm de largo. Tornillos y grapas.
34 Fijación adhesiva, Montante adhesivo. Selladores Conjuntos y Selladores Acústicos
35 Polietileno Compuesto para juntas según ASTM C475, libre de asbestos.
36 Insertos para Placas de Concreto: Anclajes de amarre, según la norma de los fabricantes
37 para cumplir con los requerimientos de diseño
38 Cinta para Juntas: Papel kraft, bordes desiguales y perforaciones minúsculas.
39 Relleno para Juntas: Fijación rápida, libre de asbestos, bajo encogimiento. Utilice
40 compuesto de acabado para la capa interior final.
41 Varillas de Soporte: Min 4,8 mm diámetro nominal varilla de acero templado.
42

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cielo raso

Descripción de la Obra

Suministro, instalación y terminación de las divisiones y cielo rasos en "drywall" de yeso, según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización

Cielos Rasos Fibra Mineral

Láminas desmontables para cielos rasos realizados con la perfilería de autoensamble, compuestas de lana mineral granulada de alta calidad utilizando un proceso único de fabricación que maximizan el comportamiento de absorción acústica y mejoran el ambiente.

Cielo Raso y Perfilería de Aluminio

Previamente a su localización se deberá dejar una serie de hierros descolgados de la placa de cielo raso con el fin de soportar el techo metálico desmontable. Antes de cortar el cielo raso, deben estar perfectamente terminados los muros con su enchapado correspondiente, al igual que el total de las instalaciones. El enchape, pañetes y estucos quedarán 10 centímetros por encima del cielo raso.

Propiedades

Por su composición y los aditivos que contiene, logran que el panel tenga las siguientes características:

- Una superficie suave con la excelente absorción acústica y
- Cumple con los requerimientos de JC/T670=2005.
- Contiene menos del 7 % de material orgánico.
- Durable.
- Alta reflexión a la luz.
- Dimensionalmente estable y escuadra perfecta.
- Facilidad en su instalación.
- Fácil limpieza con un paño suave y acepta pintura.
- Resistencia al fuego: no combustible, clase A, de acuerdo a la Norma Gb8624=1999.

Materiales

Cielo raso con estructura en perfilería de aluminio desmontable en lámina de asbesto cemento de 5 mm de 60 x 120 cms Las láminas de asbesto se deben pintar con vinilo tipo I color blanco antes de su instalación.

Baldosas

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Descripción de la Obra

Suministrar e instalar las bases para los productos especificados e incluidos en esta Sección y las baldosas vibroprensadas, en porcelana, cerámica u otro material especificado en los planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor, para pisos, paredes y bases, según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Inversión

Entregas

Entregar copias de los planos de taller que claramente muestren y describan todos los detalles y patrones especiales y disposiciones para la Obra especificada en esta sección. Incluya detalles a gran escala, indicando los dispositivos de anclaje, espesores de los adhesivos y pegas adhesivas, descripciones de materiales, tipos de baldosa, colores y toda la demás información pertinente.

Aseguramiento de la Calidad

Muestra en el Sitio: Instale una obra de embaldosinado como muestra en un área del sitio. El área de muestra en el sitio incluirá todas las condiciones en las esquinas, juntas con materiales disimiles, e intersecciones de piso/muro en el marco de la puerta en un área u áreas designadas. Incluya todos los guardaescobas, guardas de esquinas y similares para demostrar la calidad del trabajo en todas las juntas, y en general de la colocación de las baldosas en el centro y en los bordes.

Las zonas en las cuales se instalan las muestras en el sitio, una vez aceptadas, permanecerán como áreas permanentes dentro del edificio y serán la calidad reconocida de Obra contra las cuales se juzgara el resto de la Obra de baldosa.

Almacene, cubra y proteja todos los materiales y accesorios en Plataformas y protegidos del clima inclemente. Almacene los materiales en un área seca y templada 24 horas antes del uso en el Sitio de Proyecto.

Protección: Proteja la Obra de esta Sección contra daño por otros oficios por un mínimo de 72 horas después de la aplicación de relleno con lechada, prohibiendo el paso de tráfico sobre el baldosín, no lo sumerja en agua y proteja la Obra del agua después de su instalación. Proteja los pisos y superficies recién colocados y/o inyectados con lechada mediante papel kraft resistente de fibra reforzada y cinta engomada o similar.

PRODUCTOS

Materiales

Baldosa para Piso

Baldosa para piso de cerámica de porcelana, vibroprensada o similar de acuerdo con los diseños elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Piso en baldosas elásticas resistentes – vinisol o similar

Descripción de la Obra

Suministro, instalación y acabado del suelo y bases en baldosas elásticas resistentes, huellas y contrahuellas de escaleras, según se indica pero sin limitarse a lo descrito en el Plan de Inversiones, Adecuación y Modernización.

Entregas

Entregar: planos del taller en concordancia con este Apéndice.

Aseguramiento de la Calidad

Desempeño: cumplir con los requerimientos de ejecución contra incendios, estructural y sísmica del código de construcción y del proyecto.

Muestra en el sitio: instalar un área de piso interior típica por cada tipo de baldosa de aproximadamente 10 m² y 3 peldaños con sus contrahuellas, en caso de requerirse por diseño, en una zona seleccionada en una sitio permanente dentro de la construcción.

La muestra en el sitio debe incluir las condiciones típicas en las esquinas, uniones y con materiales disimiles en la intersección piso/pared en un marco de puerta. Las muestras en el sitio deben demostrar la calidad del trabajo en todas las juntas, y en general de la colocación de las baldosas en el centro y en los bordes.

Almacenar, cubrir y proteger todos los materiales y accesorios en las paletas y protegerlos de las condiciones inclementes del clima.

Productos

Materiales

A menos que se estipule en otra forma en los siguientes párrafos, los colores de las baldosas, bases y accesorios serán seleccionados de un amplio rango de colores y diseños del fabricante.

Baldosas de compuestos de vinilo: de las medidas especificadas en los planos y diseños elaborados por el Concesionarios y aprobados por el Interventor, borde cuadrado o microcorte de borde, color y diseño a través de toda la baldosa, libre de asbestos.

Guardaescoba elástica: guardaescoba de caucho termoplástico extruido.

Tiras y bocales reductores elásticos Accesorios en caucho incluido.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Huellas y contrahuellas de los escalones: huellas en caucho para trabajo pesado en todo el ancho del escalón, con diseño de superficie antideslizante y contrahuellas de caucho del mismo color.

Recubrimiento epóxico e impermeable para pisos

Descripción de la Obra

Prepare las superficies y aplique el recubrimiento epóxico para pisos y la base, ajustándose al diseño y requisitos del usuario según se describe en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización

Aseguramiento de la Calidad

Los materiales y la mano de obra ejecutados bajo esta sección deben ser de la mejor calidad.

Condiciones del medio ambiente: Aplique las capas de recubrimiento a temperaturas ambiente según lo recomendado por el fabricante del sistema epóxico.

Erija barreras apropiadas para evitar que el tráfico y otras actividades perturben el trabajo durante la aplicación y el curado.

Enmascare las superficies circundantes para proveer líneas de unión neta, limpia y efectiva con las superficies adyacentes.

Productos

Materiales

Terminado epóxico para pisos: Elastómero 100% epóxico de dos componentes, capa impermeable para tráfico superficial. El sistema para pisos debe comprender imprimador epóxico en emulsión de dos componentes recomendado por el fabricante del terminado, capa superior epóxica de emulsión 100% de dos componentes agregado antideslizante (arena de sílice), relleno para el subpiso recomendado por el fabricante del terminado del piso.

Sellante: Según lo recomendado por el fabricante del sistema de terminado del piso.

Pintura y terminado de campo

Descripción de la Obra

Pintura y terminado de todas las superficies nuevas interiores y exteriores, para que se ajusten a los requisitos del diseño y de los Usuarios, pero sin limitarse a ello, según se describe en el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La Obra incluirá la preparación, enmascarado, aplicación de imprimadores y de recubrimientos de terminado, y la limpieza de todas las superficies y áreas exteriores del edificio que se puedan pintar.

Los productos instalados que están previamente terminados, no son parte de esta Obra, a menos que así se especifique en otra parte, en este caso la responsabilidad del Concesionario se limita al mantenimiento de las superficies.

Aseguramiento de la Calidad

Los materiales y la mano de obra ejecutados bajo esta Sección deben ser de la mejor calidad.

El máximo contenido de humedad para el yeso, estuco de cemento, "drywall", bloques de concreto y el concreto para recibir los terminados de la pintura, 12%; para las superficies de madera, 19%. Realizar pruebas con el medidor de humedad.

Mantener una temperatura ambiente uniforme durante la aplicación de la pintura, y durante por lo menos 24 horas antes y después de terminar la Obra en cada área.

Excepto para las pinturas con base de agua, no llevar a cabo pintura exterior a menos que la temperatura del sustrato esté por lo menos 3°C por encima del punto de condensación y esté aumentando, y la humedad relativa sea menor del 85%.

Requisitos de Diseño

Generalidades

Generalmente todas las paredes y cielo rasos dentro de cada habitación o espacio cerrado serán de 1 color, con el uso selectivo de colores de otros tonos suaves para las paredes.

Los marcos de las puertas generalmente, son de un color diferente al de las paredes, y los contramarcos entre los marcos y la cara de las paredes adyacentes armonizaran con el marco de la puerta o con la pared, según instrucciones.

Defectos:

En las paredes no se podrán ver defectos, desde una distancia de 1000 mm a 90° de la superficie. En los cielos rasos no se verán defectos desde el piso hasta la superficie cuando se miren usando la fuente de iluminación definitiva. El revestimiento final mostrara uniformidad de color de viso o brillo, a lo largo de toda el área de la superficie.

Productos

Materiales

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Los materiales de pintura para cada fórmula de revestimiento, serán productos de un solo fabricante. Siempre que sea posible, seleccione productos que exhiban bajas características de olor.

Pinturas exteriores: Tinturados de fábrica según los colores programados. Los productos de pintura cumplirán mínimo, los requisitos de la norma técnica colombiana.

Pinturas y Barnices, cumplirán mínimo, las normas internacionales de combustión de la superficie: Índice de Diseminación de Llama y Clasificación de Desarrollo de Humo.

Pintura en Metal Ferroso (con el imprimador de revestimiento original del taller) Imprimador de taller por contacto y 2 recubrimientos para revestimiento superior en latex acrílico exterior.

Acero Galvanizado /Aluminio: revestimiento con imprimador cementoso y 2 revestimientos para revestimiento de latex acrílico exterior.

Obra de Madera - Pintura (Terminado en el Taller): 1 revestimiento con imprimador exterior, 2 revestimientos en latex acrílico exterior y Terminado: Semi-brillo o Alto brillo.

Obra de Madera - Terminados Transparentes y Tinturados (Terminado en el Taller): Siga las instrucciones del fabricante en cuanto al número de recubrimientos y el método de aplicación del tinte exterior y de los terminados transparentes.

Mampostería en Bloques de Concreto: 1 revestimiento exterior en relleno de latex para bloque, 2 revestimientos en latex acrílico para exteriores o similar y Terminado: Tinte o Semi-brillo.

Acero Estructural Expuesto: 1 imprimador de revestimiento o de superficie imprimada en taller por contacto, revestimiento de terminado en poliuretano de lustre seleccionado, se debe tener especial cuidado en la preparación de la superficie, cumpliendo con los requisitos del fabricante.

Tubos, Ductos, Conductos, Válvulas, Accesorios y Equipos Aislados, e Ítems Auxiliares cuando quedan "Expuestos" en la Obra Terminada: colores de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana.

Accesorios de baños

Descripción del Trabajo

Fabricación, suministro e instalación de accesorios para baño, accesorios para aseadoras, barras para agarrarse y espejos con marco metálico, tal como se describe en

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización y de acuerdo con lo especificado en los planos y diseños elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Marquillas - Lenguajes.

No se aceptaran marcas de fábrica ni etiquetas en las superficies metálicas expuestas.

Cuando se fijen instrucciones en carteles para la seguridad del público o para propósitos de instrucción las lenguas utilizadas serán español primero e inglés en segundo lugar.

Productos

Accesorios para el Cuarto de Baño: Dispensadores de toallas de papel - incrustados.

Dispensadores de papel higiénico, doble rollo - montados en la pared. Recipientes para basura - semi-incrustados.

Secadores eléctricos para las manos - montados en el muro, con pintura esmaltada y secada al horno.

Barras de agarradera - montadas en la pared. Jaboneras incrustadas.

Dispensadores de jabón líquido - montados en la plataforma de lavabo. Sitio para cambiar bebés - montado en la superficie.

Ganchos para abrigos/ganchos para batas - montados en la pared. Espejos y Marcos:

Vidriería: Vidrio de espejo, 5 mm de espesor.

Marcos: Tipo: acero inoxidable, madera o de acuerdo con los planos elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Barras para unidades sanitarias de minusválidos de acuerdo con los diseños elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

2.6.2.8 Cubiertas y fachadas

Los criterios de funcionamiento para cubiertas y fachadas del edificio tanto en remodelación como en ampliación, incluyen diseño general y requisitos de funcionamiento de los trabajos comprendidos para la cubierta y las fachadas del edificio, teniendo en cuenta, la ventilación a través de la circulación de aire y las áreas que requieren la operación del sistema de aire acondicionado

Diseños-General

Ajustarse a las condiciones generales del Contrato con respecto a los permisos, avisos, leyes y reglas del Código internacional de Construcción (IBC 2003), y otras regulaciones

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

y requisitos de las autoridades locales y nacionales, en diseño, ingeniería, fabricación e instalación del trabajo

Diseñar los montajes de las cubiertas de los edificios, teniendo en cuenta la extensión y contracción de componentes a causa de los cambios de la temperatura ambiente y la variación de la temperatura de los componentes de la superficie, los movimientos estructurales, para que no se causen distorsiones, fallas de empalme, de los sellos de la barrera de aire/ vapor, ni tensión indebida u otros defectos, perjudiciales al aspecto o al funcionamiento.

Diseñar los apoyos de la cubierta para soportar las limitaciones de desviación aceptable, su propio peso, fuerzas aplicadas por movimientos de la estructura del edificio y componentes adyacentes anexas, y cargas de diseño máxima debido a la lluvia, el granizo, movimientos sísmicos y la presión y succión del viento.

La obra soportara, a través de provisiones de extensión y contracción, cualquier movimiento en los mismos montajes de la cubierta del edificio y entre los montajes y la estructura de edificio, causado por los movimientos estructurales, desviación y sacudidas; y/o extensión y contracción térmica, sin distorsión, daños, desalineamiento de empalmes, fractura de las barreras de aire/vapor, penetración de agua y de aire a través del montaje, o el rompimiento de cristal u otros elementos.

Proporcionar el método de fijación a la estructura, el cual tendrá en cuenta las peculiaridades del sitio, de modo que no haya posibilidad de que en la construcción tiendan a aflojarse, debilitarse y/o fracturarse las conexiones entre los componentes del montaje de la cubierta del edificio y la estructura o entre los mismos componentes, debido a vibraciones del sitio, del aire o de movimientos por temperatura.

Reforzar los componentes del montaje de la cubierta del edificio, como sea requerido, de modo que los componentes puedan sostener con seguridad las cargas calculadas.

Diseñar, montar y asegurar los montajes de manera que se mantengan las tensiones en los sellantes, dentro del máximo recomendado por el fabricante del sellante.

Diseñar, marcos de soporte para la cubierta del edificio, hacer predicciones en cuanto a magnitud, dirección y puntos de aplicación de las cargas impuestas sobre la estructura por los montajes de la cubierta del edificio

2.6.2.9 Plan general de acabados adecuaciones, ampliaciones, remodelaciones y construcciones nuevas de edificaciones

Edificios Terminales: Construcciones, adecuaciones, remodelaciones y ampliaciones.

Piso:

Baldosa para piso vibroprensada trafico 5 en áreas de trafico de público y concreto afinado en áreas de rampas, similares a los existentes o, de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborado por el Concesionario y aprobado por el Interventor.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Pared:
2 Revestimiento de pared con pañete y pintura, con molduras en madera o yeso,
3 drywall, partición con aluminio y vidrio para interiores de altura total para separar a
4 los pasajeros del área de circulación general del ambiente donde se requiera similares a
5 los existentes o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico
6 elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

7
8 Cielo raso:
9 Cielo raso en madera, yeso, drywall, estuco y pintura y paneles metálicos, similares a los
10 existentes o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados
11 por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

12
13 Columnas:
14 Pintura texturizada para columnas similar a la existente o de acuerdo con las
15 especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y
16 aprobados por el Interventor.

17
18 **Edificios Terminales: remodelación y construcción de baños.**

19
20 Piso:
21 Baldosa para piso vibroprensada trafico 5, similar a la existente o de acuerdo con las
22 especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y
23 aprobados por el Interventor.

24
25 Pared:
26 Revestimiento de pared en baldosín de porcelana o de acuerdo con las especificaciones
27 y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el
28 Interventor.

29
30 Divisiones:
31 En mampostería enchapada o metálicas o vidrio esmerilado con pintura electrostática o
32 en acero inoxidable, de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico
33 elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

34
35 Puertas:
36 Metálicas con pintura electrostática o de acero inoxidable o de acuerdo con las
37 especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y
38 aprobados por el Interventor.

39
40 Cielo raso:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cielo raso en madera, drywall, estuco y pintura y paneles metálicos, similares a los existentes o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Mesones:

En mármol similares a los existentes o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Nota: instalar accesorios para discapacitados y elementos para los baños de discapacitados. instalar un mínimo de un baño para discapacitados por cada batería de baños, instalar estaciones para cambiar los pañales a los bebés.

Oficinas - Oficinas de soporte de líneas aéreas, espacios de comercio y oficinas en general

Piso:

En concreto afinado, el inquilino o usuario debe terminar los acabados interiores.

Pared:

Pañetadas, el inquilino o usuario debe terminar los acabados interiores.

Cielo raso:

En concreto a la vista, el inquilino o usuario debe terminar los acabados interiores.

Columnas:

En concreto pañetado, el inquilino o usuario debe terminar los acabados interiores.

Servicios:

Servicios mecánicos, eléctricos y teléfono hasta el punto acordado en el Contrato de arriendo o de cesión o comodato.

Construcción o Adecuación: Cuartel de Bomberos

Piso:

Baldosa para piso vibroprensada tráfico 5 en áreas de tráfico de público y concreto afinado en áreas de circulación exterior y concreto endurecido, afinado y pintado en las áreas de estacionamiento de los vehículos extintores de incendios, de rescate y ambulancias o de acuerdo con el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Pared:

Revestimiento de pared en pintura, de acuerdo de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cielo raso:

Cielo raso en concreto y/o drywall pintado de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Columnas:

Pintura texturizada para columnas o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Sanidad portuaria

Piso:

Baldosa para piso vibroprensada tráfico 5, y guardaescobas en granito pulido media cara o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Pared:

Pintura epóxica y pintura en vinilo lavable según los requerimientos de asepsia del ambiente o de acuerdo con las especificaciones y el diseño arquitectónico elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor.

Cielo raso:

Cielo raso en estuco y pintura, de acuerdo con el diseño arquitectónico elaborado por el Concesionario y aprobado por el Interventor.

2.6.3 Especificaciones Instalaciones

2.6.3.1 Suministro de agua

La distribución e instalación del sistema de tuberías de agua potable se realizará conforme la NTC 1500 Código Colombiano de Fontanería y el RAS 2000 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Los sistemas de agua caliente, fría y recirculación, en el interior del edificio serán:

- Por encima del nivel del suelo: tubo de cobre, estirado en frío, de tipo L, conforme a la norma ASTM B88M-85.
- Bajo tierra o embebida: tubo de cobre, templado liso, de tipo K, conforme a la norma ASTM B88M-85, en tramos largos y sin uniones bajo tierra.

Válvulas de compuerta:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- NPS cincuenta milímetros (50 mm) o inferior, soldada.
- NPS sesenta y cinco milímetros (65 mm) o superior, provista de bridas.

Válvulas esféricas:

- NPS cincuenta milímetros (50 mm) o inferior, soldada.
- NPS cincuenta milímetros (50 mm) o inferior, atornillada.
- NPS hasta setenta y cinco milímetros (75 mm).

Válvulas de mariposa:

- NPS sesenta y cinco milímetros (65 mm) y superior, de disco y de oreja.
- NPS sesenta y cinco milímetros (65 mm) y superior, de extremos acanalados.

Ménsulas y soportes para las tuberías

Requerimientos del Diseño:

- Construir soportes colgantes de tubería de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, utilizando los componentes de producción normal del fabricante, sus partes y acoples.
- Los esfuerzos máximos de carga permitidos sobre las ménsulas son los indicados en la norma ASME.
- Asegurar que los soportes, guías y anclajes, no transmitan calor excesivo a la estructura del edificio.
- Diseñar los soportes colgantes para soportar todas las condiciones de operación, permitir la libre expansión y contracción, y prevenir el exceso de esfuerzo en las tuberías o equipos conectados.
- Proveer ajustes verticales con posterioridad a la construcción y durante la puesta en servicio.
- Diseñar los soportes, accesos para mantenimiento y las plataformas para que resistan eventos sísmicos como lo exigen los códigos y normas locales.

Productos:

- Fabricar los soportes colgantes y el arriostramiento transversal de conformidad con ANSI.
- Utilizar únicamente componentes diseñados para el uso específico. No utilizar con fines de montaje o construcción.
- Soportes colgantes para tubería
- Fijación superior al concreto.
- Uniones prefabricadas en el taller y en el campo.
- Varillas de los soportes colgantes: material de las varillas roscadas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Abrazaderas ajustables: pernos de la abrazadera con suficientes espacio para ajuste y tuercas de ajuste vertical por encima y por debajo de la abrazadera.
- Soporte colgante con rodillo estilo horquilla: horquilla, varilla y tuercas en acero al carbono con rodillo de hierro fundido.
- Abrazaderas en "U": acero al carbono con tuercas a cada lado.
- Rodillos para la tubería: rodillo en hierro fundido y plataforma del rodillo con varilla de acero al carbono.
- Pernos de anclaje y plantillas del equipo: proveer plantillas para asegurar la ubicación exacta de los pernos de anclaje
- Plataformas y Puentes de Trabajo: para los equipos más grandes instalados a más de 2 m por encima del piso terminado, deben suministrarse plataformas o puentes de trabajo para dar acceso a la operación, inspección y mantenimiento, provistos de rieles de seguridad y que sean fácilmente removibles del piso según lo requiera el proyecto.

2.6.3.2 Evacuación de aguas pluviales

En esta sección se describen los materiales utilizados en la evacuación de las aguas pluviales.

Tubería de Concreto: Se utilizará tubería de concreto reforzado para todos los drenajes de aguas lluvia mayores a 250 mm en diámetro.

Tubería Plástica: Toda la tubería con diámetro de 250 mm y más pequeñas será tubería plástica así como sus accesorios.

La instalación se ejecutará conforme lo indicado al RAS-2000 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.

2.6.3.3 Instalaciones mecánicas

Requerimientos Mecánicos Generales

Será necesario un espacio para mantenimiento, desensamble y remoción de equipos y componentes. Proveerlo según recomendaciones del fabricante y cumplir con los estándares de la industria.

Uniones o bridas: propender la facilidad del mantenimiento y el desensamble.

Drenajes de los Equipos: dirigir hacia los drenajes de los pisos según lo acepta el código para desechos indirectos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Instalar equipos, aberturas rectangulares e items similares paralelos a, o perpendicular
2 a, las líneas del edificio.

3
4 Las válvulas de regulación no pueden utilizarse como válvulas de aislamiento.

5
6 Pernos de anclaje: suministrar pernos de anclaje, elementos embebidos y plantillas para
7 los equipos que serán instalados por otros.

8
9 Protección de aberturas: proteger las aberturas de los equipos y de los sistemas del
10 mugre, del polvo y de otros elementos extraños mediante métodos apropiados para el
11 sistema.

12
13 Soportes de los equipos: los soportes de los equipos serán suministrados por el
14 fabricante del equipo.

15
16 Los soportes de los equipos no suministrados por el fabricante del equipo: fabricarlos
17 de acero - grado estructural. Presentar los cálculos estructurales con los planos de
18 diseño.

19
20 Montar la base del equipo sobre los bordes biselados de la base en concreto reforzado,
21 de un mínimo de 100 mm de altura y 50 mm mayor que el ancho de las dimensiones del
22 equipo en todas partes. Instalado por el Concesionario de la obra civil.

23
24 Pasamuros y pasalosas: pasamuros para la tubería en los sitios donde la tubería pasa por
25 concreto, mampostería o por divisiones según lo indicado en los planos.

26
27 Llenar los vacíos alrededor de los tubos: sellar el espacio entre los pasamuros y los tubos
28 en las paredes de las fundaciones y aquellas que quedan debajo del nivel del terreno
29 con masilla impermeable retardante de incendios.

30
31 Cerciorarse de que no haya contacto entre la tubería de cobre y los pasamuros de hierro.

32
33 Pruebas: dar preaviso por escrito de pruebas con 72 h de antelación.

34
35 Aislar o recubrir el trabajo sólo después de someterlo a prueba y haber sido aprobado.

36
37 Tubería:

38 General: mantener la presión sin pérdida durante 4 h a menos que se estipule lo
39 contrario.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 Prueba hidrostática para las tuberías de sistemas para aire acondicionado: una
- 2 vez y media (1%) de la presión de operación del sistema o mínimo de 860 kPa,
- 3 lo que sea mayor.
- 4
- 5 Probar los sistemas de combustible según la última edición del NFPA, los códigos
- 6 colombianos y las autoridades con jurisdicción.
- 7
- 8 Pruebas de las tuberías de drenaje, aguas negras y de desfogue para cumplir con el
- 9 Código Nacional de Plomería, NTC 1500.
- 10
- 11 Probar las tuberías de agua caliente, fría y de recirculación para uso doméstico, a 1%
- 12 veces la presión de operación o mínimo a 860 kPa, lo que sea mayor.
- 13
- 14 Las pruebas de los equipos según lo especificado en las secciones pertinentes.
- 15
- 16 Antes de efectuar las pruebas, aislar los equipos u otras partes que no han sido
- 17 calculadas para tolerar la presión de prueba o el medio de prueba.
- 18
- 19 Pintura: aplicar al menos una capa de anticorrosivo a los soportes ferrosos y a los que
- 20 se fabriquen en el sitio.
- 21
- 22 Aplicar base y retocar la parte de la pintura que haya quedado rayada para que esté
- 23 acorde con el trabajo original.
- 24
- 25 Restaurar a la condición de nuevos, los acabados que han sufrido demasiado como para
- 26 ser retocados con base y con pintura de retoque.
- 27
- 28 Válvulas de drenaje: ubicar válvulas de bola en los puntos bajos.
- 29
- 30 Mínimo NPS 3/4" a menos que se especifique de bronce, con manguera rosca macho y
- 31 con tapa rosca y cadena.
- 32
- 33 Planos y Datos del Producto: presentar planos y datos de los productos para su revisión.
- 34 Los planos y datos del producto mostrarán:
- 35
- 36 Detalles de instalación de monturas y requisitos de conexión.
- 37
- 38 Espacios libres para operación y mantenimiento. Ej. Puertas de acceso y espacio para su
- 39 apertura.
- 40
- 41 Planos y Datos del Producto estarán acompañados de:
- 42

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Dibujos detallados de las bases, los soportes y los pernos de anclaje. Datos de
- 2 potencia acústica donde apliquen.
- 3 • Puntos de operación en la curva de desempeño.
- 4
- 5 El fabricante certificará que el producto es un modelo que corresponde a la producción
- 6 actual.
- 7
- 8 Certificación de cumplimiento con los códigos aplicables.
- 9
- 10 Ilustración de los elementos opcionales especificados para todos los equipos
- 11 manufacturados.
- 12
- 13 Sistemas existentes: buscar aprobación escrita antes de efectuar las conexiones a los
- 14 sistemas existentes o a los sistemas provistos por otros Concesionarios.
- 15
- 16 Responder por los daños a los servicios existentes producto de este trabajo.
- 17
- 18 Limpieza: limpiar el interior y exterior de todos los sistemas, incluidas las trampas con
- 19 coladores. Aspirar el interior de los conductos de trabajo y las unidades que manejan
- 20 aire.
- 21
- 22 Al prepararse para la aceptación final, limpiar y refaccionar todos los equipos y dejarlos
- 23 en condiciones de operación incluido el reemplazo de filtros en todos los conductos de
- 24 aire y sistemas de tubería. Proveer filtros de construcción durante el arranque. Proveer
- 25 filtros nuevos y permanentes antes de efectuar la entrega.
- 26
- 27 Registros en el sitio de la Obra: Proveer 1 conjunto reproducible de planos mecánicos.
- 28 Proveer un conjunto de planos impresos en papel blanco según lo requerido en cada
- 29 fase del trabajo. Anotar todas las variaciones y cambios a la medida en que avance el
- 30 trabajo y estos se den.
- 31
- 32 Semanalmente, transferir la información a los archivos reproducibles, revisar los
- 33 reproducibles y mostrar todo el trabajo según haya quedado la instalación. Utilizar una
- 34 tinta diferente a prueba de agua para cada servicio diferente. Tener a disposición en
- 35 todo momento como referencia y para inspección.
- 36
- 37 Dibujo de planos según lo construido:
- 38
- 39 Antes de iniciar las pruebas, ajuste y balance ("Testing, Adjusting and Balancing
- 40 - TAB"), finalizar la elaboración de los planos según lo construido.
- 41

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Identificar cada dibujo en la esquina inferior derecha en letras de al menos 12 mm con la siguiente leyenda: - "PLANOS SEGUN LO CONSTRUIDO: ESTE PLANO HA SIDO REVISADO Y MUESTRA LOS SISTEMAS MECANICOS TAL Y COMO QUEDARON INSTALADOS" (Firmado por el CONCESIONARIO) (fecha).

Radicar para su aprobación y efectuar las correcciones del caso según se le indique.

El TAB debe llevarse a cabo utilizando los planos según lo construido. Presentar los planos reproducibles según lo construido. Radicar copias de los dibujos de planos como quedó la obra para incluirlos en el reporte TAB final.

Al culminar el trabajo, producir y radicar dos (2) juegos de planos y archivos en medio magnético, en un formato de software aceptable para el Interventor, un juego completo de planos reproducibles en plástico "mylar", y dos conjuntos de copias en papel blanco de los dibujos de planos.

Pruebas y puesta en servicio: Llevar a cabo la prueba y puesta en servicio de todos los sistemas mecánicos. El proceso de pruebas y puesta en servicio se documentara con las rutinas de prueba e incluirá capacitación para las Operaciones y el mantenimiento de los equipos y sistemas.

Las pruebas y puesta en servicio incluirá, sin necesariamente limitarse a:

- Sistemas de manejo del aire
- Sistemas de aire acondicionado
- Sistemas de ventilación y extracción
- Sistemas de plomería y drenaje
- Bombas de sentina y sus controladores
- Trampas de aceite y de grasa.
- Sistemas de combustibles
- Sistemas de enfriamiento
- Sistemas de fluidos de servicio
- Sistemas de extinción de incendios
- Sistemas de distribución de agua de los bomberos

El propósito de las pruebas y puesta en servicio incluirá:

- Determinar si el equipo o sistema cumple con los requisitos del **Contrato**. Dejar un registro permanente de los niveles de desempeño.
- Demostrar una operación y unos equipos seguros, lo mismo con métodos de mantenimiento.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Coordinar las pruebas y la puesta en servicio de los sistemas mecánicos para todas las instalaciones nuevas y existentes.

Inspección Final y Cierre

Coordinar, ejecutar y documentar la inspección, cierre de los trabajos y aceptación final de la Obra cuando culminen los trabajos.

Obtener los permisos para que la gente ocupe la zona y todos los otros permisos y aprobaciones necesarias.

Solicitar la Identificación del equipo propuesto: Hay un espacio para proponer equipos alternos que cumplen con las especificaciones. Cualquier equipo alternativo propuesto para el proyecto tiene que identificarse como tal al presentar la propuesta. Para las categorías identificadas en el formulario de equipos, si los proveedores o fabricantes no se identifican al momento de presentar la propuesta podrían quedar vetados en el proyecto.

Al identificar los equipos como base del diseño, el Concesionario debe establecer términos aceptables de disponibilidad del producto y precios que cumplan con el cronograma y las necesidades de precios fijos requeridos para el proyecto. No se aceptaran proveedores/fabricantes propuestos fuera de los aceptados para licitar según la lista durante la fase de diseño/construcción sobre la base de disponibilidad o precio.

Sistema HVAC

En este apartado se describen los criterios generales de diseño, que deberán ser usados por el **Concesionario**, en el proyecto definitivo del sistema de aire acondicionado.

En la ejecución del diseño del sistema de aire acondicionado, deberán observarse en todo momento las siguientes normas y códigos, en su última versión aprobada.

- American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning Engineers (ASHRAE).
- American Society of Mechanical Engineers (ASME).
- American Standard Association (ASA).
- American Society for Testing Materials (ASTM).
- National Fire Protection Association (NFPA).
- Sheet Metal and Air Conditioning Contractors` National association (SMACNA).

Se incluye además cualquier norma no especificada anteriormente, pero que su aplicación contribuya al buen éxito de la instalación.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 El sistema consistirá en una o varias (dependiendo de la potencia) centrales generadoras
2 de frío, que será distribuido por el edificio terminal a través de sistemas de tuberías.

4 Dentro del terminal, se distribuirán manejadoras de aire monozonales y fancoils, que
5 inyectan aire filtrado frío hacia cada uno de los recintos, según sea la temperatura del
6 recinto respectivo. Estas manejadoras serán controladas por sensores zonales que
7 actúan sobre válvula de control de paso de agua refrigerada.

9 Las manejadoras de aire y fan-coils están equipados con tomas de aire exterior para
10 permitir la ventilación de los recintos.

12 El diseño deberá considerar un sistema de enfriamiento gratis con aire exterior que
13 operará cuando las temperaturas sean las adecuadas en todas aquellas manejadoras
14 que su ubicación lo permita.

16 El caudal de aire mínimo a impulsar dentro de un recinto deberá ser el mayor de 4.5
17 l/s/m² o 5 cambios por hora en espacios abiertos u 8 cambios por hora en espacios para
18 oficinas.

20 La distribución de aire deberá ser pareja, sin chorros de aire no confortables y ser fácil
21 de modificar para adaptarse a las alteraciones de particiones. La distribución será zonal
22 para mantener una temperatura uniforme a través del área acondicionada y proveer la
23 capacidad de refrigeración para las variaciones de carga debido al efecto solar,
24 emisiones de equipos y ocupantes.

26 El diseño de los conductos será de acuerdo a los estándares de ASHRAE o SNACMA.

28 Tanto el aire exterior como el aire retornado, en cada manejadora, deberá ser filtrado
29 con filtros de una capacidad de retención del 90-92% para una eficiencia de 25-30%
30 según standard de prueba ASHRAE 52-76.

32 Los equipos enfriadores, deberán ser dimensionados para el 100% de la carga de
33 enfriamiento del edificio. La planta deberá tener al menos dos circuitos de refrigeración
34 separados.

36 El **Concesionario** deberá diseñar un sistema de control que mantenga las temperaturas
37 de todos los recintos dentro de los parámetros recomendados durante todas las horas
38 del día. Este control deberá ser del tipo centralizado.

40 Los sistemas de aire acondicionado deberán ser interconectados con el sistema de
41 protección de incendios para la detención de todos los equipos de climatización al
42 activarse alarma de incendio.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.6.3.4 Sistema de detección de incendios

El subsistema de detección de incendio debe cumplir con las funciones de control y supervisión de los dispositivos de detección y alarma que se encuentran conectados a él. Cumplirán las prescripciones establecidas en las NFPA.

En el momento de presentarse una alarma de incendio, el sistema debe interpretarla y verificarla de manera automática y generar el aviso al operador correspondiente a través del display de cristal líquido local y del Software Integrador

Será posible la operación de las luces estroboscópicas para señalización de evacuación simultáneamente con la reproducción de mensajes pregrabados o la transmisión de mensajes de voz en vivo.

En la Central de Alarmas existirá un equipo que proveerá al operador los dispositivos necesarios para atender las situaciones de emergencia, tales como micrófono, teléfono y equipo de control central.

Este subsistema tendrá como función: la generación (manual y/o automática) de las señales de alarma en caso de detectarse un incendio. Estas señales serán transmitidas al cuarto de control ubicado en el Aeropuerto y adicionalmente activarán los dispositivos de señalización sonora correspondientes y realizarán las subrutinas programadas de actividades y verificaciones que la señal amerite. En el Cuarto de Control se integrarán al software integrador y se identificará el sitio donde se generó la alarma de incendio, tanto en el tablero de incendio como sobre el gráfico de localización en el monitor de la computadora integradora.

Mediante detectores de humo inteligentes, instalados según los requerimientos de la NFPA se dará señalización de incendio en forma automática.

Mediante pulsadores manuales estratégicamente instalados en las rutas de evacuación y en los gabinetes de incendio a lo largo del edificio, se podrá alertar en forma manual cualquier situación de riesgo, la cual será identificada en la Central de Seguridad y Control.

La estación central de incendio se localizará en el Cuarto de Control, ésta contendrá todos los elementos necesarios para adquisición y evaluación de la información (obtenida de sus dispositivos de detección y de las estaciones manuales), así como para la señalización visual y audible de los estados operativos y alarmas generadas por cada uno de los dispositivos del sistema.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Tablero de Control

Es un sistema avanzado de protección basado en un microprocesador y en un diseño especial, en red de multiprocesadores, con su capacidad para utilizar dispositivos de detección convencionales y análogos. Adecuado para aplicaciones contra incendio, seguridad y control en uso comercial, institucional e industrial. Debe cumplir con los requisitos de la NFPA 72. Estar listado por UL 864 y 1077 en cuanto a seguridad así como aprobado por FM, ULC, CSFM, Ciudad de Chicago, Guardia Costera de los Estados Unidos y NYMEA. También debe estar listado por UL para descarga conforme a la NFPA 12A, 13 y 2001 para FM-200, Halón, Rociadores de Pre-acción e Inundación.

Deberá ser de fácil mantenimiento y estar equipado con los siguientes módulos y/o funciones:

- Tarjeta Principal de Control
- Fuente de Poder
- Anunciador y Teclado
- Tarjetas de Ampliación
- Manejador de Lazos análogos
- Módulos de Relés Controlables
- Módulo de Interfase de Red
- Módulo de Interfase con MODEM
- Manejador de Salidas
- Módulo de Entrada.

Características generales:

- Supervisión Dinámica de Dispositivos Inteligentes
- Monitoreo de Dispositivos de Seguridad
- Supervisión de Rociadores
- Circuitos de Detección Inteligentes/Analógicos, Estilo 6 (Clase A) o Estilo 4 (Clase B)
- Procesamiento Distribuido
- Pantalla Alfanumérica de 80 Caracteres con Iluminación de Fondo
- Supervisión de Impresora Remota
- Mensajes Especializados de 32 Caracteres
- Capacidad para más de 2.000 Dispositivos de Entrada Inteligentes
- Múltiples Estaciones de Comando
- Totalmente Programable en el Campo con Computadora Portátil
- Comandos de Operación Accionados por Menú
- Arquitectura Central y Distribuida

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Lectura/Impresión de Sensibilidad de Detectores conforme a la NFPA (Asociación
- 2 Nacional de Protección contra Incendios) 72, Parte 7
- 3 • Registros Históricos para 800 Eventos con Informes en Línea o Fuera de Línea
- 4 • Pantallas de Ayuda al Usuario
- 5 • Circuitos Iniciadores Convencionales Estilo D (Clase A) o Estilo B (Clase B)
- 6 • Circuitos de Aparatos de Aviso Estilo Z (Clase A) o Estilo Y (Clase B)
- 7 • Operación en el Modo con Degradación
- 8 • Múltiples Niveles de Protección por Contraseñas
- 9 • Verificación de Alarmas por Dispositivo o Zona
- 10 • Funciones de Salidas Controladas por Lógica
- 11 • Funciones de Salidas Controladas con Base en Tiempo
- 12 • Programa de Días Feriados
- 13 • Descarga de Pre-acción (NFPA 13)
- 14 • Aprobado por FM para Rociadores e Inundación
- 15 • Aprobado por FM (Factory Mutual) para Aplicaciones Intrínsecamente seguras
- 16 • Aprobación para Descarga de Halón y FM 200 (NFPA 12A y NFPA 2001)
- 17 • Interface Inteligente con Sistemas de Administración de Edificios
- 18 • Operación Pre-alarma
- 19 • Salidas Codificadas
- 20 • Interface de Entradas/Manejador Supervisado de Anunciadores en Serie
- 21 • Cumple con NFPA 72
- 22 • Circuitos Limitadores de Energía según NEC 760 (Cumple con UL 864)
- 23 • Caja de Acero Calibre 16
- 24 • Listado por 864, 1076, Listado por ULC.
- 25 • Aprobado por FM, CSFM, NYMEA, Ciudad de Chicago y Guardia Costera de los
- 26 Estados Unidos.

27

28 Desde este panel se programarán, mediante software, los rangos de operación,

29 calibración y efectuarán pruebas de los dispositivos sensores.

30

31 Las estación de incendio será alimentada por el sistema de potencia no interrumpida

32 (UPS) a 120 Vca, 60 Hz, no obstante, estará provista de baterías de emergencia con una

33 capacidad de suministro continuo de energía de al menos una (1) hora.

34

35 *Detectores duales de temperatura y humo*

36

37 Debe ser un detector multisensor, enchufable, a dos hilos, con entradas tanto

38 fotoeléctricas como térmicas. Cada detector consiste de una foto cámara, resistente al

39 polvo, limpiable en el campo, un sensor térmico de estado sólido, circuitos electrónicos

40 basados en microprocesador con una tapa y base plástica de bajo perfil. Debe utilizar un

41 diodo emisor de luz infrarrojo (IRLED) y un fotodiodo detector de luz. Bajo condiciones

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

normales, la luz transmitida por el LED es alejada del fotodiodo y dispersada a través de la cámara de humo en un patrón controlado. La cámara de humo está diseñada para manejar la disipación de luz y reflexiones extrañas de partículas de polvo u otros contaminantes transportados en el aire que no son humo, de manera tal de mantener una operación estable, consistente del detector. Debe estar basado en una tecnología que le permita al detector recopilar datos de humo térmico y comparar los datos recibidos con las características comunes de los incendios, para evitar la generación de falsas alarmas. Tendrá la opción de enlace detector/panel de control para permitirle al usuario programar el detector para un perfil específico de riesgos, utilizando una simple selección por menús de programación.

Los programas de microprocesador pueden identificar y desechar entradas falsas originadas por interferencias de radiofrecuencia (RFI) y electromagnéticas (EMI), y validar todas las condiciones de avería antes de anunciar o informar al panel de control. El microprocesador del detector debe utilizar una EEPROM integral para almacenar la dirección del detector y otros parámetros críticos que incluyen los valores de programas asignados para los umbrales de alarmas y de fallas. El detector debe estar en capacidad de determinar si su estado operativo es normal, en alarma o en falla dependiendo de la diferencia entre los valores de umbral de alarma almacenados en la memoria del detector y la más reciente medición analógica del detector.

El detector debe incluir LEDs de aviso para visualizar su estado.

El detector puede instalarse en el mismo circuito iniciador con los detectores fotoeléctricos, térmicos o iónicos o estaciones manuales. Pueden limpiarse en el campo cuando así se requiera, simplemente retirando la tapa del detector y aflojando la fotocámara.

El detector debe estar aprobado para su operación dentro del rango de temperaturas especificado por UL 0 a 38 grados C.

Detectores de temperatura.

Debe ser un detector térmico con conexión a dos hilos, cada detector debe tener una tecnología de circuitos integrados de microprocesadores y circuitos electrónicos de estado sólido altamente estables.

Debe utilizar una resistencia térmica de alta precisión, moderna, exacta y resistente a los impactos, para detectar cambios de temperatura. Con este método de detección electrónica se debe eliminar virtualmente el retraso térmico asociado con los dispositivos de detección de temperatura mecánicos y proporciona una información de temperatura casi instantánea al panel de control. El detector debe ser una combinación

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

de detector para temperatura fija de 135°F y para 15° F por minuto de velocidad de cambio de temperatura.

Debe usar una EEPROM (Memoria de solo lectura programable y borrrable electrónicamente) para almacenar la dirección del detector. Las comunicaciones dentro del detector en sí y entre él y el panel de control, deben ser supervisadas y protegidas contra perturbaciones por medio de rutinas de verificación de error, confiables y ejecutadas, con base en un microprocesador.

Debe estar listado como un dispositivo de autoprueba. Debe incluir un diodo emisor de luz (LED) visible del para indicar su estado. Si el detector llega a encontrar una falla o problema de operación dentro de sus circuitos, el LED emitirá una señal y transmitirá el mensaje de falla al panel de control.

El detector debe ser compatible con el mismo lazo de detección de detectores de ionización, fotoeléctricos o térmicos direccionables o estaciones manuales direccionables.

El detector debe ser Listado por UL y ULC, aprobado por CSFM, FM, NYMEA

Detector de humo lineal

El detector de haz lineal consiste en un transmisor (IR-LED) (Diodo emisor de luz infrarrojo) que emite un impulso infrarrojo invisible a través del lente del transmisor. El impulso IR atraviesa el área protegida para alcanzar el reflector situado enfrente del detector y es reflejado al mismo. El lente receptor del detector dirige el impulso IR reflejado a un fotodiodo de silicio. La señal eléctrica resultante es evaluada por los circuitos electrónicos del detector. La atenuación del impulso IR por partículas de humo a través de la dispersión y de la absorción, resulta en una condición de alarma.

El detector debe contar con las siguientes especificaciones:

- Debe contar con varias posiciones de sensibilidad
- El umbral de respuesta debe ser variable.
- La intensidad del transmisor debe ser ajustable

Estaciones manuales.

Las estaciones manuales deben estar construidas de un material duradero de policarbonato moldeado acabado en mate rojo con letras en relieve blancas. Debe tener una palanca de bajar que cuando se opera se engancha en su posición la cual indica que la caja manual de alarma contra incendios se ha activado. La palanca

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

permanece abajo y bloqueada hasta que se reposicione la caja de alarma manual contra incendios. El reposicionamiento de la caja de alarma manual contra incendios sólo se puede realizar abriendo la tapa abisagrada de la caja con una llave Allen y luego cerrándola y pasándole la llave.

El circuito integrado de la microcomputadora de la caja manual de alarma contra incendios tiene la capacidad de almacenar en la memoria, información sobre identificación, así como importante información sobre el estado operacional.

Debe estar provista de terminales de tornillos para su conexión a un circuito direccionable. Puede montarse superficialmente o semi-empotradas. Deben tomar su energía, comunicar información y recibir comandos a través de un solo par de hilos. Debe ser compatible en el mismo circuito con todos los detectores fotoeléctricos, térmicos, o iónicos.

Deben estar Listado por UL, Aprobado por CSFM, FM y NYMEA

Sirenas con estrobo.

Dependiendo del sonido seleccionado, la sirena de 8 tonos consume de 20 a 40 mA y tiene una salida de sonido de 91 a 97 dB. Debe ofrecer cuatro valores de candela seleccionables en campo de 15/75, 30/75, 75 o 110.

La construcción del estroboscopio debe ser un tubo de destello de gas Xenón con circuitos de estado sólido para máxima seguridad y eficiencia. Tiene forma moderna de domo redondeado hecho de policarbonato de alto impacto transparente.

Los dispositivos de anuncios audiovisuales serán de 8 Tonos Seleccionables/Estroboscopios de Valores Candela Seleccionables en campo y cumplirán con la Norma UL1971 Dispositivos de Señalización para Personas con Discapacidad Auditiva. Deberán estar listados por UL bajo la Norma 464 Señalización de Protección Contra Incendio. Deberán estar listados para aplicaciones en interiores y cumplir las normas ADA/NFPA/ANSI. Tendrán un diseño de bajo consumo de corriente. Todos los valores estarán listados según la norma UL 1971 para aplicaciones de montaje en pared y cielo raso. El selector será resistente a las alteraciones. No será necesario remover el dispositivo de la superficie de montaje para seleccionar la intensidad del estroboscopio.

Red de cableado del sistema de incendios.

Las redes de datos para la transferencia de información de la estación central de incendios con los sensores, las estaciones manuales y los dispositivos de señalización de alarmas visuales y audibles serán una red con cableado tipo loop, e incluirán todos los

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

elementos necesarios para conectar y hacer operativa la red.

La red de datos del sistema de detección de incendio podrá utilizar protocolo tipo propietario estándar normalizado.

El Concesionario ofrecerá cables de diferentes calibres e incluso amplificadores de señal pues de acuerdo a las tecnologías utilizadas, las distancias para los lazos pueden exceder los límites del fabricante. El cable será aprobado para aplicaciones de incendio.

Este cableado se llevará por ductos empotrados e independientes de cualquier otro sistema de los aeropuertos.

2.6.3.5 Sistema de extinción de incendios

Generalidades

El sistema de protección constará del siguiente equipamiento:

- Red Húmeda.
- Extintores Portátiles.

La red húmeda constará de un sistema de presurización en base a una bomba de incendio con motor diésel y/o eléctrica, una bomba jockey y todos sus accesorios. Red exterior equipada con grifos y cajas de mangueras, redes de gabinetes interiores y redes de sprinklers.

Los extintores portátiles irán emplazados en la totalidad de los recintos cerrados del Terminal de pasajeros.

Se contemplan extintores con agente de polvo químico seco (PQS) y dióxido de carbono (CO₂).

Red Húmeda

Las bombas deben ser de la capacidad necesaria para surtir de agua a la red húmeda completa, que atenderá a todas las áreas públicas del Terminal.

La instalación de las bombas en su base debe ser realizada de acuerdo a los procedimientos indicados del Manual proporcionado por los proveedores de las bombas.

Las bombas deben cumplir con todas las estipulaciones de la norma NFPA 20 y deben contar con las certificaciones UL y FM.

Las cañerías y piezas especiales de acero serán según norma ASTM A53 Gr-B

La unión general de las cañerías será ranurada para diámetros sobre 2" (50 mm.) y roscada para diámetros menor o igual. Todos los cortes y biselados de cañerías deberán

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

hacerse con maquina rotatoria para garantizar la perpendicularidad del corte respecto del eje de la cañería.

En el caso de las cañerías soldadas, se deberá considerar una supervisión especial para que todas las soldaduras se realicen de acuerdo a los reglamentos sobre soldaduras de cañerías.

En la instalación del sistema de rociadores debe disponerse de una cañería de prueba, éstas también sirven para el sistema de drenaje. Las conexiones de prueba serán de diámetro 1" y debe de estar provista de una válvula de cierre.

Sprinklers.

Para los sectores sin cielo falso se instalarán sprinklers tipo "upright" estándar." orificio y." NPT, K=80 T=68°C.

Para los sectores con cielo falso o americano, se instalarán sprinklers tipo "pendent" decorativo." orificio y." NPT, K=80 T=68°C.

Se contempla la instalación de Gabinetes de Incendio Clase II y Clase III.

Extintores portátiles

Se contempla la instalación de extintores portátiles móviles en todos los recintos cerrados del terminal. Los extintores tendrán las siguientes características:

- Deberán tener válvula de seguridad.
- Deberán tener una manguera adecuada para la presión y calidad del agente.
- Deberán tener las instrucciones de uso en castellano y en el lado visible del extintor.
- Los extintores estarán contenidos dentro de un gabinete metálico esmaltado al horno color rojo con puerta vidriada abatible, de dimensiones que permitan una adecuada operación del extintor.
- El gabinete se ubicará preferentemente a 1,20 m. sobre el nivel de piso.

Se contemplan extintores de polvo químico seco (PQS) Rating 10A: 40 BC 10 kgs y extintores CO2 6 kg.

Sistemas de tubería fija y de mangueras contra incendio general

Descripción

Se proveerá toda la mano de obra, materiales, productos, equipos y servicios para suministrar e instalar la tubería los sistemas de tubería fija y de mangueras contra incendio.

Secciones Relacionadas.

Referirse a todas las Secciones relacionadas con el trabajo de esta Sección.

Requisitos del Diseño.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se realizará un diseño conforme a la norma ANSI/NFPA 14 y a los requisitos de los códigos vigentes locales.

PRODUCTOS

Tubería

Se proveerá tubería de acero negro, de catálogo 40. Se proveerán accesorios de hierro fundido enroscado, de hierro maleable enroscado y hierro fundido embreadado, para una presión de mil doscientos kilo Pascales (1200 kPa). Las uniones serán permisibles para tuberías de milímetros (50 mm) y menores.

Las uniones mecánicas de tipo Victaulic, Modelo 005 de hasta ciento cincuenta milímetros (150 mm), y las de Modelo 007, de más de ciento cincuenta milímetros (150 mm), se aceptarán. Se darán instrucciones para instalación Victaulic en el sitio de trabajo.

Se sujetarán las bridas con tornillos cuadrados o de cabeza hexagonal y con tuercas hexagonales para trabajo pesado.

Se proveerán empaques de brida de un milímetro con seis décimas (1,6 mm) de espesor.

Válvulas

Se proveerán válvulas de un fabricante, que muestre el nombre del fabricante, la marca registrada y el valor nominal de la presión. A menos que se especifique o se indique lo contrario, todas las válvulas estarán diseñadas para una presión de trabajo de mil doscientos kilo Pascales (1200 kPa) y estarán listadas en los UL.

Se proveerán válvulas de compuerta como sigue:

Válvulas de cincuenta milímetros (50 mm) o menores, con calificación de los "Underwriters Laboratories" (UL), de bronce conforme a la norma ASTM B61, de calza sólida, con terminaciones enroscadas, de fabricación OS&Y, para una presión de mil cuatrocientos Pascales (1400 Pa), de tipo w.o g. Jenkins 820 u otro producto de fabricante aprobado, que cumpla o exceda las Normas.

Válvulas de sesenta y cinco milímetros (65 mm) y mayores, con calificación de los UL, de cuerpo de hierro, con montaje en bronce, de fabricación OS&Y, de calza sólida, y terminaciones enroscadas, para una presión de mil doscientos kilo Pascales (1200 kPa), de tipo w.o.g. Jenkins 825A, u otro producto de fabricante aprobado, que cumpla o exceda las Normas.

Se proveerán válvulas mariposa como sigue:

Válvulas de cien milímetros (100 mm) y mayores, con calificación de los UL, de cuerpo de hierro, con vástagos superiores e inferiores de acero inoxidable tipo 416, disco de bronce y cojinetes de aleación de cobre.

Estilo de argolla - para una presión de mil cuatrocientos kilo Pascales (1400 kPa), de tipo w.o.g. Jenkins 2232 BU.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Estilo Disco - para una presión de mil cuatrocientos kil Pascales (1400 kPa), de tipo w.o.g. Jenkins 222 BU.

Se proveerán válvulas de tope como sigue:

Válvulas de cincuenta milímetros (50 mm) y menores, de bronce conforme a la norma ASTM B61, diseñadas tanto para montaje horizontal como vertical, con disco de construcción reemplazable, casquetes y terminaciones enroscadas, para una presión de mil cuatrocientos Pascales (1400 Pa), de tipo w.o.g. Jenkins 4449 (sin calificación de los UL).

Válvulas de sesenta y cinco milímetros (65 mm) y mayores, con calificación de los UL, de cuerpo de hierro, con montaje en bronce, disco de gran esmerilado de bronce, y anillo de asiento de gran esmerilado, casquete atornillado, diseñadas tanto para montaje horizontal como vertical, de terminación con pestaña, para una presión de mil doscientos kilo Pascales (1200 kPa), de tipo w.o.g. Jenkins 477.

Fabricantes aceptados: Grinnel, Crane, Jenkins u otros similares aprobados.

Dispositivos para Impedir el Flujo Contrario

Se proveerá un dispositivo de fabricación Cla-val, u otro igualmente aprobado, con calificación de los UL, y dispositivos calificados para impedir el flujo contrario, según se requiera para cumplir con los requisitos del Código Vigente de Plomería.

Válvulas Reductororas de Presión de Agua

Se proveerán estaciones reductoras de presión donde se requieran. Se proveerán estaciones reductoras de presión de fabricación Cla-val u otras similares aprobadas, completas con sus válvulas separadoras, filtro, manómetros, de cuerpo de hierro fundido y alisado en bronce.

Se proveerán válvulas con calificación de los UL, según el programa de trabajo.

Conexiones Siamesas

Se proveerán conexiones siamesas, de fabricación 'National Fire Equipment Ltd'. u otras similares aprobadas, de Modelo 229, de tipo nivelado, completas con válvulas de bomba, eslabones giratorios tipo hembra, casquete y cadenas, enroscadas conforme a los requisitos para conexiones del Departamento Local de Bomberos y que tenga calificación de los UL.

Las dimensiones serán de ciento cincuenta por sesenta y cinco por sesenta y cinco milímetros (150 mm x 65 mm x 65 mm).

El terminado será de acero inoxidable, bronce. Se equipará cada conexión Siamesa con una válvula de tope con goteo automático, entubado al drenaje más cercano.

Se identificarán las conexiones Siamesas conformes a los requisitos del Departamento Local de Bomberos.

Manómetros

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se proveerá un manómetro para la medición del agua en la parte superior de cada sistema de tubería fija.

Gabinetes para Manueras Contra Incendio

Se proveerán gabinetes empotrados en la pared de un milímetro y dos décimas (1,2 mm) o calibre diez y ocho (18 Ga) de espesor, de acero, con puerta de un milímetro y medio (1,5 mm) o calibre diez y seis (16 Ga) de espesor, y con borde. Se proveerá una puerta con construcción acanalada hueca, con una bisagra larga semi-escondida, de tipo piano, de esquinas redondeadas, y vidrio transparente de cinco milímetros (5 mm) de espesor.

Se proveerán gabinetes en superficie, de un milímetro y dos décimas (1,2 mm) o calibre diez y ocho (18 Ga) de espesor, de acero, con puerta de un milímetro y medio (1,5 mm) o calibre diez y seis (16 Ga) de espesor, y con borde. Se proveerá una puerta con construcción acanalada hueca, con una bisagra larga semi-escondida, de tipo piano, de esquinas redondeadas, y vidrio transparente de cinco milímetros (5 mm) de espesor.

Los gabinetes serán de tipo completamente empotrado, de montaje apropiado a la superficie, según lo indicado en el Diseño. Se proveerá rebordeado exterior para montaje a ras con la superficie.

Las dimensiones generales del gabinete serán de cuatrocientos cincuenta por cuatrocientos cincuenta por doscientos milímetros (450 mm x 450 mm x 200 mm).

A los gabinetes se les aplicará una capa pintura de calidad, excepto en zonas públicas o de pasajeros, donde serán de acero inoxidable.

Se proveerá una válvula de ángulo con "hydrolator" integral aprobado.

Se ubicará una válvula de ángulo de sesenta y tres milímetros (63 mm), a un máximo de un metro y medio (1,5 m) sobre el piso.

Se equipará cada gabinete con una válvula de ángulo cromada de sesenta y cinco milímetros (65 mm), de latón fundido o forjado, con un ajuste giratorio, y orificio para restringir el flujo de tal manera que permita una máxima presión de flujo de seiscientos ochenta y nueve kilo Pascales (689 kPa), en el punto de conexión de la manguera. Se proveerá un dispositivo reductor de presión, de dimensiones sesenta y cinco por treinta y ocho milímetros (65 mm x 38 mm), completo con llave de manguera, y casquete y cadena removibles de latón forjado cromado. La rosca de la manguera deberá ajustarse a los requisitos de conexiones del Departamento Local de Bomberos.

Fabricantes Aceptables: National Fire Equipment Ud., Wilson & Cousins, o similares aprobados.

Todos los componentes deberán estar listados en los UL.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Bombas Contra Incendios

GENERAL

Descripción

Proveer toda la mano de obra, materiales, productos, equipos y servicios para suministrar e instalar las bombas contra incendio.

Todos los componentes estarán listados y tendrán calificación de los UL.

PRODUCTOS

Sistema de Bombas contra Incendios - de Tipo Conjunto (con Bomba Jockey)

Bomba contra Incendio

Listada y con calificación de los UL. Centrífuga de eje horizontal. Con carcasa y cubierta de hierro dúctil, con apoyo de hierro fundido del motor, con propulsor de bronce y anillo calentador, y con camisa de eje en bronce.

Motor

Motor eléctrico de cerramiento tipo abierto. a prueba de goteo, con equipo de arranque y controles. Máquina Diésel completa con almacenamiento de petróleo, cableado, baterías equipo de arranque y controles.

El motor será suministrado con accesorios conforme a los requisitos de la norma ANSI/NFPA 20, y adicionalmente:

Se equipará un tubo de paso de la bomba contra incendio, con válvulas OS&Y de compuerta y de retén, y con alarma audible y visual del lado de la succión. Se tendrán válvulas OS&Y en la succión y en la descarga, con supervisión eléctrica.

Se conectará un tubo cónico de unión-concéntrico a la descarga de la bomba contra incendio, completo con válvula automática de escape de aire y de alivio de circulación, calibradas aproximadamente diez por ciento (10%) por encima de la presión operativa en la descarga.

Sistema de Bomba Contra Incendio - De Tipo Horizontal de Carcasa Partida

Bomba Contra Incendio

Listada y con calificación de los UL, horizontal, de carcasa partida, de una sola etapa, de servicio de doble succión, adecuada para una presión de operación de mil doscientos diez kilo Pascales (1210 kPa), con carcasa y cubierta de hierro dúctil, bomba de construcción con accesorios en bronce, con propulsor, con camisas del eje y collar de lámina, con anillos de pistón de asbesto grafitados y entrelazados, con cojinetes de bolas

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

lubricados con aceite, con eje de aleación de acero de alto grado, con guarda de acople, y con propulsores balanceados estática y dinámicamente.

Motor

La bomba será directamente impulsada por un motor de eje sólido, con cerramiento de tipo abierto, a prueba de goteo, con reborde tipo C, y extensión HV del eje. Cumplirá con los requisitos de las Normas NEC y operará con el factor de servicio disponible en algún punto de aplicación de la curva de cabeza vs capacidad.

El equipo completo con todas las válvulas necesarias, filtros, interruptores de presión, indicadores de parámetros de operación, sobrecarga de diseño, arrancador magnético, según lo requiera la operación automática, con la opción manual de "anular".

El conjunto de accesorios consiste en lo siguiente: Los manómetros de succión compuesta, de montaje en panel, de menos diez a dos mil kilo Pascales (-10 a 2000 kPa), y de presión en la descarga, de cero a dos mil kilo Pascales (0 a 2000 kPa), irán montados en la cubierta de la bomba con la tubería necesaria, con la válvula de aislamiento para purga y con las empaquetaduras de fricción. El tubo cónico de unión - concéntrico estará conectado a la descarga de la bomba con válvula de escape automático de aire de doce milímetros (12 mm).

Montaje

Tanto la bomba como los acoplamientos con sus guardas correspondientes y el motor se montarán en una base común.

Controlador

Calificación de los UL, de doble mando y para "pleno servicio I reserva", donde dos bombas contra incendio instaladas en paralelo se utilizan como un sistema de bomba principal I bomba de reserva.

Sistema de Bomba Contra Incendio de Accionamiento por Motor Diésel

Bomba Contra Incendio

La bomba contra incendio será accionada por un motor Diésel listado en los UL

Motor

El motor será de montaje horizontal y de acoplamiento flexible con la bomba contra incendio, y será suministrado con un tubo de escape con su silenciador.

El motor Diésel será suministrado con los siguientes accesorios:

El agua de enfriamiento será suministrada al intercambiador de calor desde la descarga de la bomba, y será derivada antes de la válvula de descargue de la bomba. La conexión

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 en tubería incluirá cuatro válvulas de cierre (incluidas las tuberías de paso), dos filtros,
2 dos reguladores de presión, y una válvula solenoide listada en los UL, y un manómetro.

4 Se proveerá un conjunto de baterías plomo-ácido, dobles, para doce Voltios (12 V), de
5 trabajo pesado, en una condición de carga seca (líquido electrolito en envases
6 separados). Se incluirán una estructura de soporte adecuada para las baterías, y uno y
7 medio metros (1,5 m) de cables de conexión a la batería.

9 El sistema de combustible consistirá en tanques de almacenamiento localizados por
10 encima del nivel del piso, conforme a la norma NFPA20. Los tanques serán suministrados
11 con tubería de llenado y cubierta, una válvula de cierre manual del combustible, un
12 extinguidor de incendio, un indicador de nivel de aceite, conectores flexibles de bronce
13 trenzados, y soportes para montaje sobre el piso.

14 El motor Diésel estará equipado con un panel de instrumentos independiente sobre el
15 cual se montarán un tacómetro, un indicador de presión de aceite, y un indicador de
16 temperatura del motor. Una manivela por batería será suministrada para un arranque
17 de emergencia del motor Diésel.

19 Controlador Automático de la Bomba contra Incendio

20 El fabricante de la bomba suministrará un controlador de la bomba contra incendio,
21 accionada por motor Diésel. El controlador estará listado en los UL y cumplirá con los
22 requisitos de la norma NFPA20.

24 El controlador incorporará los siguientes componentes:

25 Dos cargadores de batería de funcionamiento independiente, cada uno con su
26 transformador de potencia dimensionado para una corriente de carga continua máxima
27 de diez Amperios (10 A). El cargador será de un diseño electrónico de estado sólido, con
28 un rectificador de tipo semiconductor, e incluirá las siguientes características de
29 supervisión y seguridad:

- 30 • Dispositivo de limitación de corriente en cada modo de carga.
- 31 • Disparo por sobre corriente.
- 32 • Selección automática de cargas, rápida o lenta, por el dispositivo sensor de
- 33 voltaje de la batería.
- 34 • Carga de mantenimiento menor que cinco décimos de Amperio (0,5 A).
- 35 • Disparo por voltaje inverso.
- 36 • Detección de celda muerta.
- 37 • Alarma por sobre y bajo voltaje.
- 38 • Alarma por falla de batería iniciada por cargador, con señal para prevenir el uso
- 39 de la batería defectuosa durante el ciclo de arranque del motor.
- 40 • Todos los relés serán equipados con pulsadores manuales de prueba e
- 41 indicadores de estado 'ON' - 'OFF', Y cumplirán con todos los requisitos relativos
- 42 a voltaje y corriente.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Un contacto mono polar, conmutable, para indicar falla del motor. La causa de falla del motor será indicada por condiciones de sobre-velocidad del motor, falla del motor para arrancar, presión baja de aceite, y alta temperatura del refrigerante del motor.

El controlador de la bomba contra incendio estará equipado con un switch de presión apropiado para operación a la presión de trabajo de seiscientos ochenta y nueve kilo Pascales (689 kPa). Se suministrará un registrador de presión para una semana.

Cinco contactos de alarma para diez Amperios (10 A) Y para ciento quince Voltios (115 V), serán suministrados para la conexión al sistema automático del edificio y para indicar las condiciones siguientes del motor:

- Dos contactos mono-polares, conmutables, para la condición de motor en operación.
- Un contacto normalmente abierto, cerrado cuando la cuchilla principal está en la posición 'AUTO'.
- Un contacto normalmente abierto, cerrado cuando la cuchilla principal está en la posición 'MANUAL' o en la posición 'OFF'.

Un anunciador central, controlado por operador, se suministrará dentro del controlador, pero será visible y accesible a través de un panel de vidrio situado sobre la puerta del encerramiento del controlador. Este tablero de control incorporará todas las luces piloto para indicación de alarmas y de estado, voltímetros y amperímetros para los cargadores de batería, y el switch principal de cuatro posiciones, pulsadores para arranque manual, pulsador de reposición tipo combinación Prueba de Lámpara I Cargador, y el switch selector opcional 'NORMAL' I 'SILENCE', para las alarmas de la casa de bombas.

Sistema de Bomba Contra Incendio de Tipo Acoplamiento Corto a Turbina de Eje Vertical Accionada por Motor Diésel

Sistema de Bomba Contra Incendio

La bomba, el motor, el controlador y los accesorios serán suministrados por un único fabricante, con capacidad para dar cumplimiento a la versión más reciente de la norma NFPA 20. El fabricante de la bomba será responsable por la operación adecuada del sistema de la unidad, como lo determinen las pruebas de campo.

Bomba Contra Incendio

La bomba contra incendio de turbina de eje vertical será de la Serie ITI o un producto similar aprobado. La bomba contra incendio desarrollará no menos que el sesenta y cinco por ciento (65%) de la cabeza nominal, a ciento cincuenta por ciento (150%) de la

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

capacidad nominal, y tendrá una cabeza para disparo que no exceda ciento cuarenta por ciento (140%) de la cabeza nominal.

Pruebas

Se le aplicarán a la bomba contra incendio, en fábrica antes de ser despachada, una prueba de desempeño sin testigos y una prueba hidrostática sin testigos, tanto a la cabeza de descarga como al ensamble de los tazones, que cumplan con las especificaciones de la norma NFPA-20.

La presión mínima hidrostática de prueba será dos veces la presión de disparo pero no menor que mil setecientos veinticuatro kilo Pascales (1724 kPa).

Motor Diésel 1 La bomba contra incendio será accionada por un motor Diésel listado y con calificación de los UUFM.

El motor Diésel cumplirá con los requisitos establecidos en la edición corriente de la norma NFPA 20, Y será aprobado específicamente para el servicio de protección contra incendio.

Operará a una velocidad nominal que no exceda las revoluciones de norma, y desarrollará suficiente potencia para accionar la bomba. Es responsabilidad del fabricante de la bomba dimensionar apropiadamente el motor tomando en consideración los factores de corrección de potencia por altitud y temperatura, de acuerdo con la versión más reciente de la norma NFPA 20.

Controlador de la bomba contra incendio

El controlador de la bomba contra incendio cumplirá con los requisitos vigentes en la edición corriente de la norma NFPA 20, Y deberá contar con la aprobación FM y estar en el Listado UL, específicamente para el servicio de bombas contra incendio. El controlador será fabricado por Tornatech Industries, u otro fabricante similar aprobado.

.2 El cerramiento del controlador cumplirá con los requisitos de protecciones establecidos en las normas NEMA I U NEC (4X) y ofrecerá condiciones de operación para temperaturas entre cinco y cincuenta grados Celsius (SOC y SO°C). El cerramiento deberá ser apropiado para montaje en pared I piso I base.

Accesorios

Incluidos en el sistema habrá un manómetro en la descarga, una válvula de escape automático de aire, y un medidor tipo Venturi para medir el flujo de la bomba contra incendio cuando se requieran pruebas.

Sistema de Bomba Contra Incendio de Tipo Acoplamiento Corto a Turbina de Eje Vertical
Accionada por Motor Eléctrico

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Sistema de Bomba Contra Incendio

La bomba, el propulsor, el controlador y los accesorios serán suministrados por un único fabricante, con capacidad para dar cumplimiento a la versión más reciente de la norma NFPA 20. El fabricante de la bomba será responsable por la operación adecuada del sistema de la unidad, como lo determinen las pruebas de campo.

Bomba Contra Incendio

La bomba contra incendio de turbina de eje vertical será de la serie ITI o un producto similar aprobado. La bomba contra incendio deberá contar con la aprobación FM y estar en el Listado UL. La bomba contra incendio desarrollará no menos que el sesenta y cinco por ciento (65%) de la cabeza nominal, a ciento cincuenta por ciento (150%) de la capacidad nominal, y tendrá una cabeza para disparo que no exceda ciento cuarenta por ciento (140%) de la cabeza nominal.

Pruebas

Se le aplicarán a la bomba contra incendio, en fábrica antes de ser despachada, una prueba de desempeño sin testigos y una prueba hidrostática sin testigos, tanto a la cabeza de descarga como al ensamble de los tazones, que cumplan con las especificaciones de la norma NFPA-20. La presión mínima hidrostática de prueba será dos veces la presión de disparo pero no menor que mil setecientos veinticuatro kilo Pascales (1724 kPa).

Motor Eléctrico

La bomba contra incendio será accionada por un motor de eje vertical hueco de mil ochocientos revoluciones por minuto (1800 rpm), tres (3) fases, sesenta ciclos (60 Hz), cuatrocientos sesenta Voltios (460 V), retén de trinquete contra operación contraria, de base tipo "P", de inducción tipo jaula de ardilla, conforme a la norma NEMA de Diseño B, cubierta abierta, a prueba de goteo, y con factor de servicio 1,15. El motor deberá contar con la aprobación FM y estar en el Listado UL, específicamente para el servicio de bombas contra incendio. Se deberá seleccionar un cojinete de empuje capaz de soportar el empuje continuo, según lo especificado por el fabricante de la bomba.

Controlador de la Bomba de contra incendio

La combinación del switch de transferencia automática y del controlador de la bomba de contra incendio, deberán estar en los listados de UL para cumplir con los requisitos de la norma NFPA20, para su utilización con el generador de energía eléctrica de emergencia.

El controlador será de arranque de voltaje reducido por autotransformador, completo con temporizador de operación mínima, cableado y probado por el fabricante, con

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

valores nominales de cuatrocientos sesenta Voltios (460 V), tres (3) fases, y sesenta ciclos (60 Hz).

Se deberá proveer el controlador en un encerramiento tipo NEMAINEC 4, de montaje en pared, completo con una protección contra goteo, apropiado para las condiciones ambientales de la sala de bombas.

El switch de transferencia será capaz de transferir automáticamente la potencia eléctrica de la fuente normal de potencia a la fuente alterna de potencia, en caídas de voltaje hasta el noventa por ciento (90%) del valor normal, por falla de fase o fase inversa, y capaz de retransferir automáticamente después de que se restaure el servicio eléctrico a la normalidad.

Accesorios.

Incluidos en el sistema estarán un manómetro en la descarga, una válvula de escape automático de aire, y un medidor tipo Venturi para medir el flujo de la bomba contra incendio cuando se requieran pruebas.

Bomba de Sostenimiento de la Presión, Tipo Jockey

La bomba de sostenimiento de la presión, tipo Jockey, será accionada por un motor de cerramiento tipo abierto, a prueba de goteo.

La bomba contra incendios, tipo jockey, estará provista de un controlador.

Se utilizará un arranque a pleno voltaje. El arranque de la bomba Jockey se hará a una caída de presión de treinta y cuatro kilo Pascales (34 kPa), debajo de la presión nominal de la bomba contra incendio.

Fabricantes Aceptables

Armstrong, ITI Bell & Gossett u otros productos de fabricantes aprobados que cumplan o excedan las Normas.

Iluminación de emergencia

Si bien un número adecuado de luminarias internas y externas se conectarán al sistema de energía de emergencia para permitir el uso seguro de la edificación durante los casos de falla del sistema eléctrico, las luminarias seleccionadas y todas las señales de salida y direccionales de la salas se conectarán a un sistema de suministro de potencia con soporte de batería o de UPS. Este sistema garantizará niveles de iluminación seguros para áreas críticas tales como mostradores de información, mostradores del muelle de salida y a lo largo de las principales rutas de salida, por un periodo de 30 minutos como mínimo, durante el periodo de arranque del generador de emergencia o en el evento en que la planta del generador esté desactivada. En edificaciones que no tengan planta

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

generadora diésel de emergencia toda la iluminación de emergencia y señales serán abastecidas desde fuentes con soporte de batería.

2.6.3.6 Subestación de energía y planta de emergencia

General

Descripción

Suministrar e instalar el sistema completo de suministro de energía eléctrica de acuerdo con los diseños elaborados por el **Concesionario** y aprobado por el **Interventor**, independizando la energía para los sistemas y servicios aeronáuticos y la energía para los sistemas y sistemas aeroportuarios.

Incluye las conexiones necesarias y la revisión y arreglo de las conexiones existentes para garantizar el suministro de energía al aeropuerto.

Requisitos del Diseño

La normatividad que debe ser observada para el diseño y construcción de los sistemas de suministro de energía a todas las áreas del aeropuerto, independizando la energía para los sistemas y servicios aeronáuticos y la energía para los sistemas y sistemas aeroportuarios es la correspondiente al RETIE – Reglamentos técnico de Instalaciones Eléctricas y la norma que la complementa, modifique o sustituya.

El Concesionario revisará y complementará los estudios y cálculos elaborados y las observaciones deben ser presentadas al Interventor para su aprobación. Este sistema debe permitir alimentar la totalidad del sistema eléctrico de los servicios aeronáutico o aeroportuarios.

Debe considerarse especialmente que los componentes sean sencillos, resistentes y de fácil acceso para mantenimiento rutinario (inclusive la lubricación) y para intercambio de componentes. Es de igual importancia que el ajuste sea fácil y se mantenga. Cuando sea posible, deben utilizarse componentes tipo para facilitar el cambio, en lugar de que sea necesario efectuar reparaciones en el lugar. La fuente alimentadora de los componentes y dispositivos eléctricos debe ser de fácil desconexión.

Productos

- Subestación con todas sus celdas
- Transformadores
- Tableros de distribución
- Cables
- Tableros de control
- Planta de emergencia (grupos electrógenos)
- Sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La instalación se realizará conforme a las prescripciones establecidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE).

Generalidades

La sección incluye el suministro e instalación del sistema de acuerdo con los planos, especificaciones consignadas en los mismos y especificaciones particulares elaboradas por el Concesionario y aprobadas por el Interventor, sin limitarse a:

Cableado y ductos generales y revisión y arreglo de conexiones existentes a los circuitos en funcionamiento

2.6.3.7 Instalaciones eléctricas

Instalaciones Eléctricas

Los trabajos eléctricos se realizarán conforme lo establecido en la NTC 2050 Código Eléctrico Colombiano y deben cumplir lo siguiente:

El cableado para control y los conduit se especifican en los planos de diseño excepto el conduit, el cableado y las conexiones inferiores a 50 V, que se relacionan con sistemas de control según lo especificado.

El proyecto comprende la totalidad de las edificaciones existentes y nuevas con todos los servicios internos y demás servicios públicos requeridos para éstos y para otras instalaciones incluidas en el área de desarrollo.

Será necesario examinar cuidadosamente el sitio de trabajo, para determinar y confirmar las condiciones existentes que afecten el trabajo propuesto

Energía para la construcción:

Responsabilizarse por el suministro temporal de energía, necesaria para los propósitos de construcción. Igualmente, responsabilizarse por el pago de los costos de energía eléctrica a las tarifas vigentes.

Permisos, derechos e inspección:

Presentarle al Interventor y a la Empresa de Suministro de Energía Eléctrica el número necesario de planos y especificaciones para revisión y aprobación con anterioridad al inicio de los trabajos.

Pagar los derechos relacionados:

Aportar los planos y especificaciones requeridos por el Interventor y la Empresa de Suministro de Energía Eléctrica sin costo alguno.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
- 2 Notificarle al Propietario sobre los cambios requeridos por el Interventor con
- 3 anterioridad a efectuar los mismos.
- 4
- 5 Suministrar el certificado de aceptación emitido por el Interventor y las autoridades que
- 6 tengan jurisdicción sobre la finalización del trabajo para el Propietario del proyecto.
- 7
- 8 Planos de taller, datos de producto y muestras:
- 9 Los planos de taller, hojas de datos y muestras se suministrarán incluyendo lo siguiente.
- 10 • Planos de taller
- 11 • Lista de aparatos
- 12 • Lista de cables
- 13 • Lista de acabados
- 14 • Diagramas de alambrado, unifilares y esquemáticos
- 15 • Planos según lo construido
- 16 • Códigos de identificación de los materiales
- 17
- 18 Indicar detalles de dimensiones, capacidades, pesos y características de desempeño
- 19 eléctrico para la construcción en relación con los equipos y materiales utilizados.
- 20
- 21 Incluir planos de conexiones o diagramas que muestren las interconexiones con el
- 22 trabajo de otras secciones.
- 23
- 24 Materiales y equipos:
- 25 Todos los materiales y equipos deben ser adecuados para funcionar según las
- 26 condiciones ambientales, y la altura sobre el nivel del mar del sitio de trabajo.
- 27
- 28 La totalidad de los materiales deben ser nuevos y de la mejor calidad, además libres de
- 29 defectos.
- 30
- 31 Los equipos deben obtenerse de fabricantes bien establecidos y con reputación de
- 32 estabilidad con el fin de optimizar la futura disponibilidad de partes de reposición.
- 33
- 34 Materiales y equipos quedan específicamente descritos y señalados en la presente
- 35 Especificación, con el fin de establecer una norma de materiales y mano de obra.
- 36 Notificar al Propietario sobre cualquier excepción que se haga con respecto de los
- 37 materiales y equipos específicamente descritos.
- 38
- 39 Motores eléctricos, equipos y controles:
- 40 Las responsabilidades del proveedor y del instalador se indicarán en la Programación
- 41 Sobre Motores, Controles y Equipos en los planos eléctricos y la responsabilidad

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 mecánica relacionada aparecerá en el Anexo de Equipos Mecánicos en los planos
2 correspondientes a instalaciones mecánicas.

3
4 Acabados:

5 Acabar las superficies de los encerramientos metálicos mediante la aplicación de una
6 base resistente a la oxidación por dentro y por fuera y aplicar por lo menos dos capas
7 de esmalte terminado.

8
9 Pintar el equipo eléctrico para uso exterior de color “verde equipo”.

10
11 Pintar los equipos de maniobra y los tableros de distribución para interiores de color gris
12 claro.

13
14 Limpiar y retocar la superficie de los equipos pintados en taller que hayan sido rayados
15 o afectados durante el transporte o instalación, de manera que queden con su pintura
16 original.

17
18 Limpiar y pintar con base los anclajes expuestos no galvanizados, al igual que los
19 soportes o bandejas y amarres para evitar la oxidación.

20
21 Identificación de equipos:

22 Identificar los equipos eléctricos con placas de datos. Todas las placas de datos deben ir
23 en inglés y español.

24
25 Los datos que aparecen en las placas de datos deben ser aprobados por el Propietario
26 antes de la fabricación.

27
28 Las placas de datos para gabinetes terminales y cajas de empalme indicarán las
29 características del sistema y/o voltaje.

30
31 Las desconexiones, arranques y contactores indicarán los equipos que están siendo
32 controlados y el voltaje aplicado.

33
34 Los gabinetes terminales y cajas de acceso indicaran el sistema y voltaje utilizados.

35 Los transformadores indicaran la capacidad, y el voltaje primario y secundario.

36
37 Identificación de conexiones alámbricas:

38 Identificar las conexiones con marcas permanentes e indelebles utilizadas para el
39 propósito de identificación, ya sea mediante numeración o por cintas plásticas de
40 colores, en ambos extremos de los conductores de fase de las acometidas principales y
41 los circuitos de distribución.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 Mantener la secuencia de fases y la codificación de colores en todo el sistema.
- 2 Utilizar hilos con colores codificados en los cables de comunicación, y mantener dicha
- 3 codificación en todo el sistema.
- 4
- 5 Identificación de conduit y cables:
- 6 Aplicar el código de colores a los conduit, cajas y cables con chaqueta metálica de
- 7 acuerdo con la descripción a continuación, a menos que el Propietario del proyecto
- 8 imparta instrucciones en otro sentido.
- 9
- 10 Codificar con cinta plástica o con pintura en los puntos en los cuales el conduit o cable
- 11 ingresa a la pared, al cielo raso o piso, y a intervalos de 50 pies.
- 12
- 13 Terminales y borneras:
- 14 Los terminales y las borneras utilizados para la terminación de las conexiones deben ser
- 15 adecuados para los conductores de cobre.
- 16
- 17 Fabricantes y rotulaciones:
- 18 Se colocaran en un sitio visible y legible cuando el equipo quede instalado.
- 19
- 20 Señales de advertencia:
- 21 Según se especifique para satisfacer los requerimientos del Interventor y del Propietario
- 22 del proyecto.
- 23
- 24 Señales esmaltadas en porcelana.
- 25
- 26 Diagramas unifilares:
- 27 Suministrar diagramas unifilares bajo plexiglass, fijados firmemente a la pared de la
- 28 siguiente manera:
- 29
- 30 Sistema eléctrico normal para distribución de energía: Ubicarlo en la sala
- 31 principal de distribución eléctrica.
- 32
- 33 Sistemas de generación y distribución de energía eléctrica para casos de
- 34 emergencia: ubicarlos en las salas de las plantas de emergencia.
- 35
- 36 Suministrar diagramas de las tuberías de agua contra incendio, planos y zonificación del
- 37 edificio bajo plexiglass en el panel de control de alarmas y anunciación de incendios.
- 38
- 39 Planos:
- 40 Los tamaños serán de acuerdo con los requerimientos para mostrar apropiadamente
- 41 cada uno de los sistemas. Los planos deben ser previamente aprobados.
- 42

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 Ubicación de tomas de corrientes:
- 2 Ubicar las tomas de corriente de acuerdo con los requerimientos establecidos en esta
- 3 sección y según las buenas prácticas de ingeniería.
- 4
- 5 No instalar tomacorrientes en la misma ubicación a cada lado de un muro; dejar una
- 6 distancia horizontal de 150 mm como mínimo entre las cajas.
- 7
- 8 Ubicar los interruptores de luz en el lado de las chapas de la puerta. Ubicar los
- 9 dispositivos de desconexión en salas de máquinas mecánicas y de elevadores en el lado
- 10 de chapas de la puerta.
- 11
- 12 Equilibrio de carga:
- 13 Medir la corriente de fase a los tableros de distribución con las cargas normales en el
- 14 momento de aceptación. Ajustar las conexiones de los circuitos de distribución según se
- 15 requiera hasta obtener el mejor balance posible de corriente entre fases y registrar los
- 16 cambios.
- 17
- 18 Medir los voltajes de fase en las cargas y ajustar las derivaciones del transformador a un
- 19 valor de 2% del voltaje nominal del equipo.
- 20
- 21 Presentar al finalizar el trabajo un informe en el cual se haga un listado de corrientes de
- 22 fases y neutros en los tableros, transformadores de núcleo en seco y centros de
- 23 controles de motores, operando todos ellos bajo condiciones normales de carga. Indicar
- 24 la fecha y la hora en la cual se toma la medida de cada una de las cargas, y de voltaje en
- 25 el momento de la prueba.
- 26
- 27 Conduit e instalación de cables:
- 28 Instalar el conduit y pasamuros con anterioridad al vaciado del concreto. Pasamuros a
- 29 través del concreto: Tubería en acero Schedule 40, de un tamaño que permita el paso
- 30 libre del conduit, sobresaliendo 50 mm.
- 31
- 32 Si se utilizan pasamuros plásticos en paredes con capacidad para resistir incendios o en
- 33 pisos de este tipo, retirarlos antes de hacer la instalación del conduit.
- 34
- 35 Instalar cables, conduit y accesorios embebidos o que deban quedar cubiertos de
- 36 mampostería, de manera limpia y cerca de la estructura del edificio de tal manera que
- 37 se reduzcan a un mínimo la necesidad de instalar chazos.
- 38
- 39 Control de calidad en campo. Se deben realizar las pruebas siguientes:
- 40
 - La generación y distribución de energía, incluyéndola secuencia de fases,
 - 41 voltajes, puesta a tierra y balanceo de carga.
 - 42
 - Circuitos que se originan a partir de los tableros de distribución.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Iluminación y su control.
- Motores, calentadores y equipos asociados de control incluyendo la operación secuenciada de los sistemas en la medida de lo pertinente.
- Sistemas de alarma de incendios y comunicaciones.
- Pruebas de resistencia del aislamiento. Revisar la resistencia de puesta a tierra antes de energizar. Realizar las pruebas en presencia del Propietario del proyecto. Suministro de instrumentos, medidores, equipos y personal que se requiera para realizar las pruebas durante el proyecto y al finalizar el mismo.

COORDINACIÓN DE DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN

Obtener y pagar los servicios de una firma especializada con el fin de preparar y presentar un estudio de coordinación de protecciones para cada uno de los sistemas de distribución, desde de la acometida de media tensión hasta llegar a los centros de control de motor, y tableros de energía e iluminación, incluyendo los dispositivos de protección de los circuitos de distribución.

Asegurarse que los dispositivo de protección de circuitos tales como interruptores de sobrecorriente, relés y fusibles, estén instalados de acuerdo con los valores y calibraciones requeridos.

Pruebas y puesta en marcha:

Puesta en marcha

Preparar el plan de puesta en marcha que incluirá las actividades siguientes:

- - Pruebas en fábrica Pruebas en campo/ verificación y calibración
- - Arranque y pruebas de desempeño funcional del sistema.
- - Capacitación Aceptación y recibo de los equipos y sistemas.
- - La documentación de puesta en marcha incluirá:
 - Informe sobre la puesta en marcha.
 - Formatos de prueba y verificación
 - Planos de taller
 - Manual de mantenimiento y operación
 - Planos según lo construido

Pruebas

Las pruebas de los equipos deben realizarse según las normas vigentes de la industria. Tanto la empresa que suministra la energía como el Interventor se reservan el derecho de observar todas y cada una de las pruebas finales de fábrica.

Las pruebas en sitio y pruebas en fábrica de equipos eléctricos se realizaran ante testigos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se presentarán los resultados de las pruebas de campo y de las pruebas de preentrega de los equipos y materiales en fábrica. Los informes indicarán el número de almacén del fabricante, el número de serie, la capacidad, cantidad, número de orden de fabricante, fecha de fabricación, tipo de prueba y conformidad con normas relativas.

Los instrumentos, medidores, equipos y personal requeridos para realizar las pruebas se suministrarán durante el proyecto y cuando el mismo culmine.

Pruebas operacionales:

Al Concesionario se le exigirá que demuestre por medio de una prueba operacional, que la totalidad del sistema funcione según lo especificado. La prueba consistirá en una serie de ciclos de operación suficientes para demostrar de manera clara al Propietario del proyecto que el sistema está en condiciones de funcionamiento completo y satisfactorio.

Las pruebas de puesta en marcha y operación de los equipos de los principales sistemas y equipos especializados se realizarán por parte del fabricante de los equipos o sus representantes.

PLANOS SEGÚN LO CONSTRUIDO

Mantener en la medida del avance de las obras, registros actualizados y precisos sobre los cambios que se introduzcan a los planos y servicios, incluyendo desviaciones con respecto del tendido de los conduit y ubicación de los equipos.

Proporcionar planos de construcción que reflejen las condiciones de la construcción tal y como se encuentran en el momento de la entrega.

2.6.3.8 Instalación de iluminación

Requerimientos del diseño

- La normatividad que debe ser observada para el diseño y construcción de los sistemas de iluminación y alumbrado en todas las áreas del aeropuerto es la correspondiente al RETILAP – Reglamentos técnico de iluminación y alumbrado público, y la norma que la complemente, modifique o sustituya.
- Se podrá consultar las guías de la sociedad norteamericana de ingeniería de iluminación (IES) y con la norma GTC-8 Electrotecnia. Principios de Ergonomía Visual. Iluminación para Ambientes de Trabajo en Espacios Cerrados.
- El diseño de las luminarias deberá satisfacer los criterios señalados a continuación:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Proporcionar el nivel de iluminación y la presentación estética adecuado
2 para el uso funcional y tratamiento arquitectónico de cada una de las
3 áreas, tales como pasadizos y salones para el público y demás áreas de
4 trámite y procesamiento de los pasajeros, y por el otro lado oficinas de
5 administración o servicios públicos, espacio para almacenamiento,
6 bodegaje y salas de máquinas.
7
- 8 o Proporcionar luminarias adecuadas a las características ambientales de
9 cada una de las áreas, indicando clasificación de riesgos de temperatura,
10 humedad, presencia de polvo o gas, vibración, exposición a daños físicos
11 o similares.
12
- 13 o Las luminarias se seleccionarán de manera que ofrezcan la mejor
14 eficiencia disponible de energía y la mayor vida útil de los componentes
15 para cada una de las aplicaciones, al igual que serán de fácil
16 mantenimiento y servicio con el fin de garantizar la seguridad de los
17 ocupantes y personal de servicio que se encuentre en las edificaciones.
18
- 19 o Las luminarias serán suministradas por fabricantes bien establecidos y
20 reconocidos por su estabilidad en la operación, de manera que se
21 optimice la disponibilidad futura de las partes de reposición.
22
- 23 • Los diversos tipos de luminarias se seleccionarán en términos generales de la
24 siguiente manera:
25 Las luminarias fluorescentes con balastos electrónicos y tubos eficientes
26 de energía se instalarán en la mayoría de áreas internas, generalmente
27 aplicando un montaje a ras en áreas terminadas, utilizando lentes,
28 difusores o rejillas apropiados para el control de la luz y presentación en
29 general, además de instalación sobrepuesta o colgadas en áreas de
30 servicios públicos y salas de máquinas. Las luminarias en áreas expuestas
31 a la humedad y polvo deberán estar empaquetadas y cerradas con lentes
32 de policarbonato.
33
- 34 o Luminarias con leds. La principal aplicación será en las zonas con un
35 funcionamiento alto de horas y con difícil acceso para mantenimiento
36 (por ejemplo en techos altos en edificio terminal, hangares, talleres de
37 mantenimiento y bodegas de carga). Estas luminarias tienen una vida útil
38 elevada por lo que no requiere cambio frecuente de leds.
39
- 40 o Las luminarias en áreas peligrosas deberán ser del tipo aprobado para la
41 clasificación correspondiente.
42

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Las luminarias en áreas de oficina, y especialmente en las de cómputo,
2 deberán estar provistas de difusores de bajo brillo. Las lámparas
3 fluorescentes compactas del tipo PL pueden utilizarse en luminarias
4 empotradas.
5
- 6 o La luz día natural podrá emplearse dentro de lo posible en coordinación
7 con las características de diseño arquitectónico de la edificación. Se
8 utilizarán controles de iluminación automática con sensores
9 fotoeléctricos donde sea necesario con el fin de apagar y/o disminuir la
10 intensidad de la iluminación en los casos en los cuales la luz día
11 proporcione una iluminación adecuada.
12
- 13 o La iluminación suministrada en la parte externa de la edificación, tal como
14 aleros de techo o terrazas cubiertas, y la iluminación instalada por dentro
15 de la edificación que resulte visible desde el “lado aire” a través de las
16 superficies de vidrio, deberán utilizar luminarias provistas de reflectores
17 y/o difusores que eviten el brillo que podría afectar las operaciones
18 aéreas.
19
- 20 • Controles de iluminación. En salones pequeños, se instalarán interruptores
21 manuales. En salas cuya ocupación sea poco frecuente, se instalarán sensores de
22 ocupación. Las cargas de iluminación en las demás áreas tales como espacios
23 públicos, espacios dedicados a oficinas y exteriores se controlarán por medio de un
24 sistema de control de iluminación de bajo voltaje. La iluminación en las áreas de
25 carga, bodegaje y hangares tendrán control por medio de sensores para alta y baja
26 ocupación.
27
- 28 • Iluminación de obstáculos. Las luces de obstáculos estarán diseñadas de acuerdo con
29 el RAC y la norma OACI Anexo 14 y cumplirán con los requerimientos establecidos
30 por la autoridad de licenciamiento de aeródromos. Las luces de obstáculos se
31 instalarán en sitios específicos, tales como techos en las edificaciones, puentes de
32 acceso para pasajeros y postes para la iluminación de las plataformas. Las luces de
33 obstáculos serán suministradas y abastecidas de fuentes de potencia de emergencia
34 y operadas mediante fotoceldas.
35

36 **Productos**
37

- 38 • Todas las luminarias deberán fabricarse de acuerdo con las normas UL o equivalente.
39 Los materiales combustibles utilizados deberán cumplir con la clasificación de
40 diseminación de llama y formación de humos señaladas en la codificación.
41

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Las lámparas fluorescentes deberán ser de 1200 mm, con temperatura de color de 4100K, arranque rápido, 3350 lúmenes, 32W de 2 pines, con vida útil promedio de 20.000 horas.
- Las lámparas de sodio de alta presión deberán ser transparentes con vida útil de 24.000 horas.
- Las lámparas de metal-halógeno deben ser transparentes o perladas en su interior de acuerdo con las especificaciones, del tipo del servicio extendido con la vida promedio de 2.500 horas. Las lámparas incandescentes deben fabricarse de acuerdo con las normas UL o su equivalente.

Los balastos deben estar fabricados según normas UL o equivalente con certificación CBM. Los balastos de lámparas fluorescentes deben ser del tipo sin arrancador, inductivos con un alto factor de potencia de por lo menos 0,95, de arranque rápido y clasificación de sonido NEMA "A". Distorsión armónica total (THD) 25% máximo, incluyendo el armónico 49 para balastos electromagnéticos. Los balastos electrónicos deben ser de arranque instantáneo, o de arranque rápido cuando se espere una conmutación frecuente, operando en un rango de frecuencia de 25-30 kHz o 42-90 kHz. Los balastos con variación en la intensidad de la iluminación deberán operar en un rango de 42-90 kHz. El contenido del tercer armónico no deberá sobrepasar el 10%, THD menos del 20% incluyendo el 49.

2.6.3.9 Sistemas de energía ininterrumpible

El trabajo descrito en esta sección incluye los Sistemas de Energía Ininterrumpible (UPS) que se utilizan en las edificaciones o instalaciones.

Cada sistema deberá estar conformado por 2 módulos redundantes de capacidad plena al 100%, y cada uno de ellos comprenderá:

- Rectificador
- Inversor
- Batería
- Switch tipo estático de transferencia automático, con interruptores operados eléctricamente.
- Controles, medidores y alarmas remotas.
- Sistemas de cables de interconexión.
- Transferencia o "By-pass" de manual para labores de mantenimiento, tipo "de lado a lado" o sea que permita desenergizar la totalidad del UPS sin suspender el suministro de energía a la carga.

El sistema deberá utilizar el suministro normal de energía y la batería para lograr energía AC regulada y de manera continua para las cargas críticas.

Los equipos deben funcionar de manera continua y sin requerir atención del operador, con el Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) más elevado posible

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Asegurarse que el UPS sea compatible con el equipo conectado.

Cargas suministradas por UPS deberán incluir lo siguiente:

- Ventilador en la sala de UPS
- Terminales de Computador
- Equipo de Seguridad
- Puertas Automáticas
- Sistema de Automatización de Edificio
- Sistema de Altoparlantes
- Sistema de Alarma de Incendios
- Luces de obstrucción y señales de salida
- Sistema de Telefonía
- Alumbrados seleccionados en áreas críticas incluyendo inspección de seguridad.

Secciones Relacionadas

Consultar todas las secciones relacionadas con el trabajo descrito en la presente sección.

Requerimientos del Diseño

Las unidades UPS deberán suministrarle energía a las cargas críticas de la edificación que operan a 120 V monofásicas o 208 V trifásicas, en los circuitos de fuerza.

La capacidad total de UPS requerida puede distribuirse a través de toda la edificación en diversos puntos, o bien se puede utilizar una sola planta UPS centralizada, de acuerdo con la determinación del análisis del diseño.

La capacidad de carga plena continua de la planta UPS deberá ser igual a la carga de demanda diversificada que se calcule más el 25% a manera de factor de seguridad de carga, adicionando un 30% de reserva de carga para futuros aumentos de carga.

Las características de salida del UPS deberán ser adecuadas y totalmente compatibles con los requerimientos de las cargas que se le conecten.

La capacidad de la batería debe ser adecuada para soportar la pérdida del suministro normal de energía a plena capacidad durante un tiempo de por lo menos 30 minutos.

Los filtros de armónicos deberán instalarse en las entradas y salidas del UPS.

PRODUCTOS

Sistema de Energía Ininterrumpible

Energía de entrada:

- Monofásica o trifásica a voltaje promedio de manera que se adecue a la configuración del sistema.
- Suministro normal a partir de la acometida externa de ac.
- Suministro para a partir de grupos generadores con motor diésel de arranque automático, en la forma en que sea indicado.

Energía de salida:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Monofásica o trifásica a un voltaje adecuado para adaptarse a las condiciones de configuración del sistema.
- Salida con un factor de potencia de 0,9 en atraso a la plena capacidad de kVA.
- Capacidad de sobrecarga: 125% de la corriente a plena carga utilizando un factor de potencia de 0,8 y voltaje nominal con capacidad adecuada para 10 minutos.
- Frecuencia - nominal 60 Hz:
 - Ajustable desde 58,5 hasta 61,5 Hz.
 - Variación máxima desde el valor estipulado bajo condiciones de cambios en la carga, incluyendo corrientes transitorias, sin excederse de 0,3 Hz.
 - Variación con el tiempo a partir del valor estipulado, después de dos meses de operación normal sin excederse de 0,6 Hz.
- Duración de la alimentación a plena carga después de que se pierda la alimentación normal, no inferior a 30 minutos.
- Control del voltaje de salida:
 - Ajustable continuamente en condiciones de carga en un valor de por lo menos el 5% con respecto del valor establecido.
 - Regulación de voltaje: el voltaje no deberá cambiar en más del 2% en la medida en que la carga se incrementa gradualmente desde cero hasta el 100%, o para una duración específica de condiciones de plena carga después de que se produzca la falla de la alimentación normal.
 - El cambio en el voltaje transitorio no podrá exceder de +/-10% del voltaje establecido cuando se presente un cambio de carga repentino del 50%; una pérdida o retorno de voltaje de entrada AC al sistema cuando se encuentre bajo condiciones de plena carga o exista transferencia de plena carga a partir del inversor hacia el "by-pass" y viceversa, con regreso a la posición normal dentro de 3 Hz.
 - Armónicos en todo el rango de la carga:
 - El valor rms total no podrá exceder el 5% del valor rms del voltaje total de salida.
 - Un solo armónico no podrá exceder el 3% del voltaje total de salida.
 - Se mantiene la relación apropiada de fase angular dentro de los 4 grados eléctricos hasta alcanzar el 20% de desequilibrio de carga.
- Eficiencia: la eficiencia general del sistema funcionando con plena carga nominal y con la batería totalmente cargada no será inferior al 85%.
- Supresión de interferencia:
 - Si los equipos UPS generan interferencia electromagnética a niveles que afecten negativamente otros equipos en los alrededores, se instalará un circuito de supresión o protección de acuerdo con los requerimientos con miras a eliminar tales interferencias.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Sí los armónicos que se reflejan en la alimentación desde el rectificador
2 podrían afectar adversamente otras cargas conectadas al mismo sistema,
3 se instalarán circuitos de supresión para evitar la ocurrencia de tales
4 eventos.

5
6 Fabricantes aceptables: Critical Power Systems, Exide, Liebert, Mitsubishi, Eaton u otros
7 productos de fabricantes aprobados que cumplan o excedan las Normas técnicas.

8
9 Desempeño del Sistema

10 Operación normal:

- 11 • El sistema opera con el suministro de energía normal cuando el voltaje del mismo
12 se encuentra dentro de +/-10% del valor nominal y la frecuencia entre 59,5 y 60.5
13 Hz.

14 Operación de la batería:

- 15 • El sistema se transfiere automáticamente a operación con batería.
16 o Cuando se hace la selección manualmente en el panel de Control.
17 o Cuando se produce una falla de energía en el sistema de alimentación
18 normal.
19 o Cuando el voltaje el sistema de alimentación normal varía en más del 10%
20 con respecto al valor nominal o cuando la frecuencia varía en más de 0.5
21 Hz con relación a 60 Hz.
22 o Cuando la energía del sistema de alimentación normal se restaura y el
23 voltaje de estos conductores se ubica dentro del 10% del valor nominal y
24 la frecuencia del sistema de alimentación normal se ubica dentro de 0.3
25 Hz de 60 Hz, el sistema se sincroniza automáticamente con tales
26 conductores principales.
27 • Operación en transferencia o "by-pass":
28 o Para los propósitos de mantenimiento. el sistema puede transferirse
29 automáticamente mediante selección manual en el panel de control con
30 el fin de conectar la carga directamente al sistema de alimentación
31 normal AC. Transferencia sin interrupción de carga. La operación del "by-
32 pass" manual aísla completamente el UPS para labores de
33 mantenimiento.
34 o Transferencia de la carga desde el sistema de alimentación normal
35 nuevamente al sistema UPS en forma automática mediante la selección
36 manual en el panel de control. cuando se complete el mantenimiento y
37 el sistema de "by-pass" manual esté desactivado.
38 • Transferencia automática de la carga hacia el de sistema alimentación normal
39 en no más de 1/4 de ciclo aún en el caso de que el inversor quede energizado,
40 pero desconectado de carga, en los siguientes casos:
41 o Sobrecarga del inversor.
42 o Cortocircuito en la carga.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- o Retransferencia automática de la carga al UPS sin interrupción cuando desaparezcan las condiciones antes descritas.
- Transferencia automática de la carga hacia el sistema de alimentación normal en no más de 1/4 de ciclo y apagado del inversor en caso de mal funcionamiento interno del inversor.
- Transferencia automática de la carga hacia el sistema de alimentación normal sin interrupción y apagado del inversor en los siguientes casos:
 - o Exceso de temperatura dañina para el sistema.
 - o Pérdida de ventilación forzada.
 - o Bajo voltaje de suministro de corriente DC hacia el inversor.
- Transferencia o "by-pass" con capacidad de cerrar sobre una falla y resistir una corriente momentánea del orden del 800% de la capacidad durante 0,01 segundo.

Protección del Sistema

- Interruptores utilizados para aislar la carga y el sistema de alimentación normal para lograr la operación segura en el equipo, como también para el bloqueo manual del control automático de "by-pass" con el fin de evitar operación accidental del "by-pass" durante el trabajo que se haga en el inversor.
- Interruptores automáticos y de protección que se incluyen para:
 - o Entrada de corriente AC al rectificador
 - o Entrada de batería
 - o Entrada del circuito de "by-pass"
 - o Salida del inversor
 - o
- Supresores de pico:

Proteger el sistema contra transientes de conmutación en el voltaje de suministro.

Proteger los circuitos internos en la medida de lo necesario contra transientes de voltaje.

2.6.4 Especificaciones Instalaciones especiales

2.6.4.1 Sistema de Cableado Estructurado

Generalidades

El objeto de la presente especificación es el suministro, instalación, certificación, documentación y puesta en funcionamiento del sistema de cableado estructurado Categoría 6 A o superior, para la red de telecomunicaciones LAN (voz, datos, vídeo cámaras de seguridad, sistema de automatización y otros) a implementarse en cada Aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El diseño será multinivel (En caso de ser requerido) de acuerdo a las normas aplicables, esto es, utilizando elementos de concentración de cableado horizontal (HC = FD) concentración o distribución (IC = BD) en edificios y core (MC = CD) en sitio central.

Todo hardware de conexión y cable de telecomunicaciones debe estar manufacturado por un fabricante certificado ISO 9001-2000. Estar listados por UL y preferiblemente con certificaciones para el canal de 100mts Categoría 6A mayor a 500Mhz.

Estándares a contemplar

Los siguientes son los estándares a contemplar para el desarrollo del proyecto. Es de notar que se tendrán en cuenta los últimos estándares y/o versiones liberadas al mercado

- ANSI/TIA/EIA-568-B.1 y addenda
Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 1: General Requirements
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2 y addenda
Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1-2002
Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 2: Balanced Twisted-Pair-cabling components. Addendum 1 specifications for category 6 cabling.
- ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10- último draft
Transmission performance specification for 4 pair 100 ohm Augmented Category 6 Cabling
- ANSI/TIA/EIA-568-B.3 y addenda
Commercial Building Telecommunications Cabling Standard - Part 3: Fibre optical Cabling and Components Standard
- ANSI/TIA/EIA-569-B y addenda
Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces
- ANSI/TIA/EIA-606-A
Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings
- ANSI/TIA/EIA-758 y addenda
Customer-Owned Outside Plant Telecommunications Outlet Standard
- ANSI/TIA/EIA-526-14ª
Optical Power Loss Measurements of Installed Multimode Fiber Cable Plan

Requisitos de diseño del cableado

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cableado Horizontal

El subsistema horizontal es la parte del sistema de cableado de telecomunicaciones que se extiende desde la salida/conector de telecomunicaciones (TO) en el área de trabajo (WA) hasta el distribuidor de piso (FD) en el cuarto de telecomunicaciones (TR).

La topología del cableado horizontal es en estrella con cada TO conectada al FD.

El cableado horizontal incluye la TO, el cable horizontal, el punto de consolidación (CP) opcional, y la porción del FD en el TR que sirve al cableado horizontal. Cada piso del edificio debe ser atendido por su propio subsistema horizontal o por el subsistema del piso adyacente.

Los cables permitidos para usarse en el cableado horizontal son:

- Par trenzado balanceado de 1000 (de cuatro pares con divisor central en cruz)
- Fibra óptica multimodo de 50/125µm o 62.5/125µm.

Cada puesto de trabajo o cada punto requerido, tendrá como mínimo dos (2) salidas de telecomunicaciones RJ45 (Si es cable UTP / STP)

Salidas de Telecomunicaciones (TO)

Todas las salidas de telecomunicaciones serán diseñadas para la terminación de cable de par trenzado balanceado de cuatro (4) pares y deben poseer como mínimo las siguientes características:

- Cumplir y exceder todos los requerimientos del estándar pendiente para Categoría 6A. (último draft). Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT - PS ANEXT).
- Deberá tener un protector trasero blindado robusto para proteger el IDC y mantener la eficiencia del blindaje.
- Deberán estar disponibles en diseño plano y en diseño angulado para minimizar el radio de curvatura del cordón del área de trabajo.
- Deberá tener conectores frontales RJ45 con conexión posterior para cables calibre 22 a 26 AWG por desplazamiento de aislante tipo 110 con aislamiento de los pares por cuadrante y un sistema que facilite el acomodo de los alambres individuales.
- Debido a que se requiere una solución robusta y durable, las salidas permitirán la terminación de cada conductor individual en bloque 110 & conectores tool less.
- Preferible que tenga una tapa protectora para polvo del mismo color de la toma, que prevenga el ingreso de contaminantes y que no sea necesario separarla por completo de la toma al abrirla para permitir la conexión del patch cord

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Deberá permitir un mínimo de 20 reterminaciones/rearmados sin degradación de señal con respecto a los parámetros de desempeño especificados. Según EIA-568B
- Deberá estar construido con un termoplástico de alto impacto y pirotardante.

Placas Frontales

Todas las placas modulares cumplirán con:

- Las placas deben tener capacidad para alojar hasta 4 módulos de adaptadores RJ45 o conectores de fibra óptica así como conectores tipo SFF, RCA o F (Si llegare a ser necesario) Así mismo tendrán porta-etiquetas con protector transparente de acrílico.
- Su diseño garantizará todos los requerimientos del estándar pendiente para Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 y adendas a ISO/IEC
- 11801:2002 Ed. 2 CLASE EA. (ultimo draft). Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT - PS ANEXT).

Cable

Los cables deben ser de la misma marca de los otros elementos que componen el canal y cumplir los siguientes requisitos:

- Cada salida tendrá asociado un cable horizontal independiente
- Diseño que garantice todos los requerimientos del estándar pendiente para Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 y adendas a ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2 CLASE EA. (ultimo draft). Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT - PS ANEXT).
- Deberá cumplir y exceder todos los requerimiento del estándar pendiente para Categoría 6A ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 y adendas a ISO/IEC 11801:2002 Ed. 2 CLASE EA. (ultimo draft). Incluyendo los parámetros de Alien Crosstalk (ANEXT - PS ANEXT).
- El cable debe ser tipo F/UTP con diámetro exterior mínimo de 7.3mm, para garantizar un alien crosstalk virtualmente de cero y máxima optimización de ocupación en canalizaciones.
- Estar conformados por cuatro pares de conductores de par trenzado.
- Para minimizar el NEXT tendrá separador interno en cruz (cross filled) entre los cuatro pares.
- El cable debe ser de construcción tubular en su apariencia externa (redondo). Los conductores deben ser de cobre sólido calibre 23 AWG.
- No se aceptaran cables con conductores pegados u otros métodos de ensamblaje que requieran herramientas especiales para su terminación.
- El forro debe ser continuo, sin porosidades u otras imperfecciones.
- Cumplir con UL CMR & CSA FT4, LSOH, IEC 60332-1, IEC 60754 e IEC 61034.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- El cable cumplirá las siguientes especificaciones mínimas de desempeño:

Cableado Medular o de Backbone

El subsistema de cableado vertebral consta de dos partes a su vez: el subsistema vertebral de edificio y el subsistema vertebral de campus.

El cableado vertebral conecta todos los distribuidores y campos de conexión ubicados en espacios dedicados, de telecomunicaciones, como son los cuartos de telecomunicaciones (TR = Telecommunications Room), los cuarto de equipos (ER = Equipment Room) y espacios de acometida (EF = Entrance Facility) - en una topología de estrella jerarquizada de un solo nivel, en caso de que un sólo edificio, o de hasta dos niveles, en un ambiente de campus.

Los cables permitidos para usarse en el cableado vertebral son:

- Par trenzado balanceado de 100 0 (de cuatro pares con divisor central en cruz)
- Fibra óptica multimodo de 50/1251m o 62.5/1251m
- fibra óptica monomodo.

Subsistema Vertebral de Edificio

La ruta de cableado dentro del edificio para la conexión entre cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos y espacios de acometidas se refieren como cableado vertebral de edificio. El cableado vertebral de edificio enlaza el distribuidor de edificio (BD = Building Distributor) en el cuarto de equipos (ER) con los distribuidores de piso (FD = Floor Distributor) en los cuartos de telecomunicaciones (TR). El cableado vertebral de edificio consiste en el medio de transmisión entre estas ubicaciones y el hardware de conexión que termina este medio.

Subsistema Vertebral de Campus

Cuando un sistema de distribución abarca más de un edificio, los medios que proporcionan los enlaces entre los edificios constituyen el subsistema vertebral de campus. Este subsistema incluye los medios de transmisión del cableado vertebral, el hardware de conexión que termina este medio, y los dispositivos de protección eléctrica que mitigan voltajes peligrosos cuando el medio está expuesto a descargas atmosféricas y/o picos de alto voltaje que pasan a través de los cables vertebrales de campus. El cableado vertebral de campus enlaza el distribuidor de campus (CD = Campus Distributor) en el cuarto de equipos (ER) con los distribuidores de edificio (BD) en los otros cuartos de equipos de los otros edificios del campus, y con los distribuidores de piso (FD) en los cuartos de telecomunicaciones (TR) de su mismo edificio. En este último caso, el distribuidor de campus (CD) funciona como el distribuidor de edificio (BD) para su propio edificio.

Cuarto de Telecomunicaciones (TR)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El cuarto de telecomunicaciones (TR) se considera generalmente como el espacio de telecomunicaciones que sirve a un piso o área determinada. El distribuidor de piso (FD) enlaza el subsistema horizontal con el subsistema vertebral de edificio. Así mismo:

- El FD consiste en bloques, paneles, cajas o centros de interconexión de montaje en rack o en pared para la terminación de cables de par trenzado o fibra óptica.
- El FD incluye el rotulado del hardware para proporcionar la identificación de circuitos y los cordones de parcheo o puentes usados para realizar conexiones cruzadas o interconexiones entre los circuitos.
- El TR estará debidamente equipado para contener equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y demás componentes de conexión asociados.
- La separación de las fuentes de interferencia electromagnética (EMI) cumplirá con las especificaciones contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-A y en los reglamentos locales aplicables.
- La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones deben hacerse de acuerdo con los reglamentos aplicables locales. Como mínimo se recomienda que en todo el sistema de cableado se observen los requisitos contenidos en las normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y ANSI-J-STD-607-A-2002.
- El TR estará dedicado a la función de telecomunicaciones. El acceso a los TRs debe restringirse al personal de servicio autorizado y no se compartirá con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones o ser usados para servicios de mantenimiento del edificio.
- La iluminación en el TR debe ser de al menos 500 lx (50 ft-c) en el punto más bajo de terminación. El interruptor de la luz debe ser de fácil acceso al ingresar al cuarto.
- Se debe disponer de al menos dos salidas eléctricas dedicadas dúplex o sencillas, cada una en un circuito separado, para la energía eléctrica del equipo. Se recomienda situar adicionalmente salidas dúplex auxiliares a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes perimetrales.

Cuarto de Equipo (ER)

El cuarto de equipos (ER) contiene generalmente equipo que brinda una función general a los usuarios del edificio o campus, el distribuidor de campus (CD), los distribuidores de edificio (BDs) y demás terminaciones del cableado vertebral, y puede contener el distribuidor de piso (FD) para el piso o área donde está ubicado.

Adicionalmente:

- El ER debe equiparse para contener el equipo de telecomunicaciones, las terminaciones de cable y demás componentes de conexión asociados.
- La separación de las fuentes de interferencia electromagnética (EMI) se hará tal como se especifica en la sección 9.3 Cuarto de Telecomunicaciones (TR).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones deben hacerse de acuerdo con los reglamentos aplicables. Se recomienda que en todo el sistema de cableado se observen los requisitos contenidos en las normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y ANSI-J-STD-607-A-2002.
- El ER no debe compartirse con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones ni se usara para guardar objetos.
- La iluminación en el ER debe ser de al menos 500 lx (50 ft-c) en el punto más bajo de terminación. El interruptor de la luz debe ser de fácil acceso al ingresar al cuarto.
- Se debe disponer de al menos dos salidas eléctricas dedicadas dúplex o sencillas, cada una en un circuito separado, para la energía eléctrica del equipo. Se recomienda situar adicionalmente salidas dúplex auxiliares a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes perimetrales.

Espacio de Acometida (EF)

El espacio de acometida (EF) debe estar equipado para contener equipo de telecomunicaciones, terminaciones de cable y demás componentes de conexión asociados.

- La separación de las fuentes de interferencia electromagnética (EMI) se hará tal como se especifica en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B
- La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones deben hacerse de acuerdo con los reglamentos aplicables. Se recomienda que en todo el sistema de cableado se observen los requisitos contenidos en las normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. 1.0 y ANSI-J-STD-607-A-2002.
- El EF no debe compartirse con servicios del edificio que puedan interferir con los sistemas de telecomunicaciones ni se usara para guardar objetos.
- El EF debe estar ubicado en un área seca no sujeta a inundaciones y debe estar lo más cerca posible del cuarto de servicio eléctrico con el fin de reducir la longitud del conductor de unión al sistema eléctrico de conexión a tierra.
- La iluminación en el EF debe ser de al menos 500 lx (50 ft-c) en el punto más bajo de terminación.
- Se debe disponer de al menos dos salidas eléctricas dedicadas dúplex o sencillas, cada una en un circuito separado, para la energía eléctrica del equipo. Se recomienda situar adicionalmente salidas dúplex auxiliares a intervalos de 1.8 m (6 ft) alrededor de las paredes perimetrales.

Vías de Cableado

- Las vías de cableado deben diseñarse e instalarse para cumplir con los reglamentos eléctricos y de construcción aplicables, nacionales o locales, para edificios.
- Se debe cumplir con lo estipulado en el estándar ANSI/TIA/EIA-569-B y addendas (Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- La puesta y unión a tierra de las vías de cableado deben cumplir con los reglamentos eléctricos aplicables
- Las vías de cableado no tendrán terminaciones agudas, partes expuestas o bordes afilados que puedan entrar en contacto con los cables de telecomunicaciones.
- El número de cables tendidos en una vía de cableado no deben sobrepasar las especificaciones del fabricante ni afectar la forma geométrica de los cables.
- Las vías de cableado no deben instalarse en ductos (fosos) de ascensores.

Vías Verticales de Cableado dentro del Edificio

- El subsistema vertebral de edificio incluye el cable instalado entre espacios dedicados de telecomunicaciones (cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos (ER) y espacios de acometida). El cableado vertebral puede seguir una trayectoria vertical en un edificio de varios pisos o una trayectoria horizontal en edificaciones tales como escuelas o fábricas.
- Las fibras deben terminarse en los espacios de telecomunicaciones con conectores LC, en centros de interconexión o paneles de montaje en pared o en rack equipados con suficientes puertos, espacio de almacenaje de reserva de cable y bandejas de cable (en caso de requerirse) para terminar y proteger las fibras ópticas.
- Entre los espacios dedicados de telecomunicaciones, se deben instalar o construir mangas o ranuras con espacio adecuado y suficiente para la instalación de cables durante la instalación inicial y posteriormente durante el ciclo de vida del edificio.
- Los cables vertebrales se instalarán en una topología de estrella, emergiendo del distribuidor de edificio a cada cuarto de telecomunicaciones.
- Para cada segmento de cableado vertebral de edificio, debe instalarse cable de par trenzado balanceado de 1000 (de cuatro pares, multipar, híbrido o en fajo), en número suficiente para atender los servicios de voz.
- Debe instalarse fibra óptica para cualquier segmento vertebral mayor a 90 m (295 ft.) para el soporte de aplicaciones de datos. Si el segmento vertebral dentro del edificio es menor a 90 m (295 ft).
- Las vías de cableado del sistema vertebral se instalarán o seleccionaran de manera que el radio mínimo de curvatura de los cables vertebrales se mantenga dentro de las especificaciones del fabricante durante y después de la instalación.

Vías de Backbone entre Edificios

- El subsistema vertebral de campus el cableado instalado entre los edificios por medio de ductería subterránea, túneles, enterrado directo, tendido aéreo o

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 cualquier combinación de los mismos, desde el distribuidor de campus (CD)
2 hasta cada distribuidor de edificio (BD).
- 3 • El subsistema vertebral de campus seguirá las especificaciones contenidas
4 en la norma ANSI/TIA/EIA-758 y adendas aplicables.
 - 5 • Las fibras deben terminarse en los espacios de telecomunicaciones con
6 conectores LC, en centros de interconexión o paneles de montaje en pared o en
7 rack equipados con suficientes puertos, espacio de almacenaje de reserva de
8 cable y bandejas de cable (en caso de requerirse) para terminar y proteger las
9 fibras ópticas.
 - 10 • En un sistema subterráneo, se dispondrá de espacio adecuado para el conducto,
11 el cual será accesible en cada edificio. El conducto no excederá un factor de
12 llenado del 40%.
 - 13 • Todos los sistemas subterráneos se diseñarán para impedir escurrimientos
14 de agua al interior de los edificios.
 - 15 • Los cables vertebrales se instalarán en una topología de estrella jerarquizada,
16 emergiendo del distribuidor de campus a cada distribuidor de edificio en el
17 campus. Todos los cables entre edificios se instalarán de acuerdo con los
18 reglamentos aplicables.
 - 19 • Se debe instalar fibra óptica para cada segmento vertebral entre edificios y,
20 como recomendación, se debe tender por lo menos un cable de par trenzado
21 balanceado para cada segmento vertebral entre edificios.
 - 22 • Las vías de cableado del sistema vertebral se instalarán o seleccionaran de
23 tal manera que el radio mínimo de curvatura y la tensión de tracción de los cables
24 vertebrales se mantengan dentro de las especificaciones del fabricante durante
25 y después de la instalación.

26
27 **Vías Horizontales dentro del Edificio**

- 28 • Todos los cables horizontales, independientemente del tipo de medio, no
29 sobrepasaran los 90 m (295 ft) desde las salidas de telecomunicaciones en el área
30 de trabajo al distribuidor de piso.
- 31 • La longitud combinada de los puentes o cordones en el cuarto de
32 telecomunicaciones y en el área de trabajo no sobrepasara los 10m (33 ft) a
33 menos que se utilicen para una salida multiusuario de telecomunicaciones
34 (MuTOA).
- 35 • Se recomienda una longitud mínima de cableado horizontal de 15m (49 ft) entre
36 el distribuidor de piso y la salida/conector de telecomunicaciones.
- 37 • Para instalaciones con puntos de consolidación, una longitud mínima de
38 cableado horizontal de 15m (49 ft) debe mantenerse entre el distribuidor de piso
39 y el punto de consolidación, y de 5m (16 ft.) entre el punto de consolidación y la
40 salida/conector de telecomunicaciones.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Las vías de cableado horizontal se instalarán o seleccionaran de tal manera que el radio mínimo de curvatura de los cables horizontales se mantenga dentro de las especificaciones del fabricante durante y después de la instalación.
- Para aplicaciones de voz o datos los cables de par trenzado o los cables de fibra óptica se instalarán utilizando una topología de estrella desde el cuarto de telecomunicaciones, que atiende ese piso, a cada salida de telecomunicaciones individual.
- El Concesionario observara los requisitos de radio de curvatura y resistencia a la tracción del cable de par trenzado balanceado de 4 pares y cable de fibra óptica durante el manejo y la instalación.
- Cada enlace de cable de par trenzado balanceado entre el distribuidor de piso en el cuarto de telecomunicaciones y la salida de telecomunicaciones no debe tener empalmes.
- En un ambiente de techo falso, se observara un mínimo de 3 pulgadas (75 mm) entre los soportes de cable y el techo suspendido.
- Los tendidos de conducto continuos instalados no deben sobrepasar los 30.5 m (100 ft) o contener más de dos (2) curvas de 90 grados sin utilizar cajas de registro dimensionadas en forma apropiada.
- Todas las vías de cableado horizontales deben diseñarse, instalarse y conectarse [a tierra] para cumplir los reglamentos eléctricos y de construcción aplicables, nacionales y locales.
- El número de cables horizontales instalados en un soporte de cable o vía de cableado se limitara a un número de cables que no altere la forma geométrica de los cables.
- La capacidad máxima de vías de cableado no sobrepasara las especificaciones contenidas en la norma ANSI/TIA/EIA-569-B incluyendo adendas.
- Los cables de distribución horizontal no estarán expuestos en el área de trabajo u otros puntos con acceso del público.

Terminación en el Área de Trabajo

Todos los cables de par trenzado balanceado cableados a la salida/conector de telecomunicaciones tendrán sus cuatro (4) pares terminados en salidas modulares de ocho (8) posiciones en el área de trabajo.

- La salida/conector de telecomunicaciones se montara en forma segura en los puntos planeados. Se debe seguir las configuraciones T568A o T568B acordado con el gerente de proyecto
- La altura de las salidas de telecomunicaciones se debe establecer de acuerdo con los reglamentos aplicables.

Radio de Curvatura del Cableado

- El radio máximo de curvatura del cable no debe sobrepasar las especificaciones del fabricante.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- En espacios con terminaciones de cable de par trenzado balanceado, en condiciones de no tensión, el radio máximo de curvatura para el cable de cuatro (4) pares no sobrepasara cuatro (4) veces el diámetro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar. Esto se observara a menos que infrinja las especificaciones del fabricante.
- Durante la instalación, en condiciones de tensión, el radio de curvatura del cable de cuatro (4) pares no sobrepasara ocho (8) veces el diámetro exterior del cable y diez (10) veces para cable multipar. Esto se observara a menos que infrinja las especificaciones del fabricante.

Reserva del Cable

- En el área de trabajo, se debe dejar un mínimo de 30 cm. (12 in) para cables de par trenzado balanceado y de 1 m (3 ft) para cables de fibra óptica.
- En el cuarto de telecomunicaciones, se debe dejar una reserva mínima de 3 m (10 ft) para todos los tipos de cables. Esta reserva se almacenara adecuadamente en bandejas u otros tipos de soporte.

Amarres de los Cables

- Los amarres deben utilizarse en intervalos adecuados para asegurar el cable evitar deformaciones en los puntos de terminación. Estos amarres no deben tensionarse en exceso hasta el punto de deformar o penetrar en la envoltura del cable.
- Se deben usar cinturones de Velcro para el amarre de cables en los cuartos donde se requieran frecuentes re-configuraciones y terminaciones.

Conexión a Tierra

- La puesta y unión a tierra de telecomunicaciones debe hacerse de acuerdo con el estándar ANSI-J-STD-607-2002 "Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications".
- Se recomienda que en todo el sistema de cableado F/UTP se observen los requisitos contenidos en las normas IEC/TR3 61000-5-2 - Ed. Y ANSI-J-STD-607-A-2002.
- La puesta y unión a tierra de las vías de cableado deben cumplir con los reglamentos eléctricos aplicables

2.6.4.2 Servidor de comunicaciones

Condiciones generales

El objeto de la presente especificación es el suministro, instalación, y puesta en operación de servidor de comunicaciones para en cada Aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El Concesionario debe ofrecer un sistema de última tecnología de voz, que permita prestar a los usuarios servicios de confort acordes con los requerimientos de la entidad y el mercado actual.

- La solución estará basada en un sistema de reciente tecnología, que brinde alta disponibilidad, confiabilidad y flexibilidad para integrar nuevos desarrollos tecnológicos.
- Los equipos soportaran la operación de teléfonos analógicos tradicionales de marcación por tonos, aparatos de fax, troncales analógicas convencionales, troncales digitales BRI y enlaces E&M para conexión de radios a dos hilos.
- El sistema se entregara debidamente instalado, configurado y operando adecuadamente, en los aeropuertos.
- El Servidor de comunicaciones debe ofrecer la posibilidad de actualización automática en el sistema de almacenamiento para cualquier modificación en la memoria o programas.
- Se debe contar con sistemas de almacenamiento magnético, para el respaldo del programa de control de la central, bien sea en cinta, disco 6 memoria flash.
- El sistema ofrecido permitirá y soportar comunicación IP e IP-Trunking en el mismo Gateway, no se aceptan propuestas donde se tenga que adquirir un gateway IP para conectar teléfonos IP y otro Gateway adicional para troncales de tipo IP.
- El sistema contendrá como mínimo, 16 líneas de emergencia para conmutación con la red pública, en caso de fallas de la central, para conmutar las líneas analógicas a extensiones analógicas.
- El sistema contendrá una interfaz V.24 que le permita integrar un sistema de tarificación abierto.
- El sistema debe ser instalado al cableado suministrado y debe considerar un multipar de 100 pares para la conexión de las líneas de la red pública hasta el centro de cómputo.
- Los sistemas ofrecidos serán de tecnología reciente y actualizada con la última versión de software liberada al mercado.
- El sistema debe soportar los teléfonos analógicos existentes.
- El servidor de comunicaciones tendrán todos los elementos de hardware y software requeridos para la realización de copias de respaldo (Back-ups) de la configuración, programación y base de datos del sistema.

Requerimientos Servidor de Comunicaciones

El servidor de comunicaciones propuesto debe tener incluido los siguientes componentes:

- Extensiones Digitales: 2 tarjetas de 24 puertos c/u
- Extensiones Analógicas: 6 tarjetas de 24 puertos y 1 tarjeta de 8 puertos c/u
- Enlaces Digitales: 1 Tarjeta de enlaces digitales E1 PRI que soporte 2*30 canales digitales

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Troncales Analógicas: 2 Tarjeta de 8 puertos c/u.
- 2 • Gateway: 1 Tarjeta de 32 puertos IP
- 3 • Licencias canales IP-Trunk: 2 Licencias
- 4 • Teléfonos analógicos: 50 teléfonos analógicos para conexión a dos hilos
- 5 • Teléfonos Digitales (Display) y manos libres con mínimo 12 teclas o botones con
- 6 LED de indicación 15 Teléfonos
- 7 • Teléfono para operadora con diadema 1 Teléfono digital con diadema
- 8 • Relés para Líneas de Emergencia 4 Relés de 4 puertos c/u
- 9 • Banco de Baterías (1 hora de respaldo): 1 Banco de Baterías
- 10 • Software de administración del sistema: 1 software en ambiente Windows
- 11 • Modem para Mantenimiento remoto: 1 Modem

12

13 **Manejo de telefonía IP**

14 El sistema debe manejar telefonía IP, preferiblemente que sea un sistema convergente
15 y trabaje con tecnología TDM/IP. El sistema debe permitir conexión de teléfonos IP, sin
16 requerir adaptadores, teléfonos en software (softphone), adicionalmente poder
17 permitir la interconexión de servidores de comunicaciones con el protocolo IP (IP
18 trunking).

19

20 **Proyección hacia call center**

21

22 El sistema debe soportar funcionalidades de servicio de call center tipo UCD.

23

24 **Condiciones y características técnicas del Servidor de Comunicaciones**

25 El servidor de comunicaciones debe ser digital, controlado por un proceso centralizado
26 o distribuido de gran capacidad de almacenamiento, que permita que las ampliaciones
27 sean simples y a bajo costo.

28

29 El diseño del control debe ser tal que permita flexibilidad en la configuración y
30 confiabilidad en la operación.

31

32 **Matriz de conmutación**

33 La matriz de conmutación debe ser totalmente digital de tipo PCM, esto es, que utilice
34 técnicas de multiplexación por división de tiempo (TDM) y además debe soportar
35 conmutación de paquetes IP. Se desea un sistema híbrido que permita la conexión de
36 los sistemas actuales y que puede soportar IP tanto en modo troncal como extensión.

37

38 **Interfaces externas**

39

40 El servidor de comunicaciones debe soportar tres tipos de interfaces con la red
41 telefónica pública conmutada. Las interfaces serán del tipo E1 de las cuales algunas
42 permitirán la marcación DID, de tipo de acceso primario PRI 6 básico RDSI, troncales

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

analógicas y enlaces E&M que trabajen a dos hilos para permitir recibir comunicación de los radios.

Acceso primario RDSI.

Los equipos deben soportar la conexión a través de enlaces RDSI con las centrales digitales de las empresas públicas locales de tipo BRI (2B+D) 6 PRI (30B+D).

Troncales analógicas.

El sistema debe permitir la configuración de troncales analógicas de tipo unidireccional o bidireccional a libre elección a dos (2) hilos a/b.

El sistema debe permitir la conexión de radios conectadas a la interfaz E&M, como extensiones analógicas, a las cuales se pueda acceder de forma directa e independiente con la marcación de un código para cada grupo troncal, con la posibilidad de desbordar a otros grupos en caso de que todas las líneas se encuentren ocupadas en el grupo principal.

Interfaces internas

Extensiones

El servidor de comunicaciones integrará y operará diferentes puertos como: extensiones digitales, extensiones para multifrecuencia, teléfonos digitales multifunción y multilínea, botones de servicio y adaptabilidad a las redes RDSI e IP.

Seguridad del Sistema

El Sistema de Administración y mantenimiento tendrá códigos o claves de acceso especiales con diferentes jerarquías de acceso a la base de datos telefónicos, de tal manera que impida realizar cualquier operación a personas no autorizadas.

Facilidades Exigibles

- El sistema debe cumplir con las siguientes facilidades mínimas para su operación.
 - o Conferencia de grupo (mínimo 5 participantes)
 - o Selección automática de ruta.
 - o Música en espera
 - o Conferencias múltiples
 - o Timbrada automática interna o externa
 - o Captura de llamadas
 - o Marcación directa a extensión (DID)
 - o Control o capacidad de no-interferencia de llamadas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Marcación abreviada individual y de grupo.
- 2 o Códigos de autorización para todas las extensiones
- 3 o Desvío de llamada (indicar los tipos)
- 4 o Indicación de llamada en espera. (audible y por display)
- 5 o Clases de servicio diurno y nocturno para extensiones y rutas
- 6 o Servicio de transferencia a todas las extensiones
- 7 o Jerarquización de extensiones
- 8 o Línea directa (Hot Line)
- 9 o Zonas de voceo o altavoz publico
- 10 o Rellamada automática
- 11 o Sígueme
- 12 o Devolución de llamada a operadora por no-contestación
- 13 o Operadora automática
- 14 o Protección contra todo tipo de intromisión, que podrá ser realizada por
- 15 cualquier extensión, analógica o digital.
- 16 o Permitir intercalar de una llamada a otra, siendo cada una de ellas
- 17 independiente
- 18 o Servicios jefe-secretaria
- 19 o Recordatorio de citas
- 20 o Inclusión 6 intercalación
- 21 o Plan uniforme de marcación
- 22 o Soporte de aparatos Fax de grupo 3
- 23 o Parqueo de llamada.
- 24 o Tiempo de llamada externa visualizada en el display.
- 25 o NO molestar
- 26 • El Concesionario debe indicar si el Sistema permitirá la formación de redes
- 27 mediante la interconexión entre centrales del mismo proveedor y con centrales
- 28 de diferentes proveedores.
- 29 • Acceso directo a extensiones sin pasar por operadoras en las llamadas
- 30 entrantes del exterior "Direct Input System Access" (DISA), y/o a través de
- 31 operadora automática, consiste en ofrecer tono de invitación a marcar a un
- 32 usuario que llame desde la red telefónica publica conmutada, con el que previa
- 33 marcación de una clase de acceso o número particular de identificación, el
- 34 usuario adquiere los servicios del conmutador que le hayan sido asignados.
- 35 Indicar la capacidad máxima de accesos DISA simultáneos. Preferible que no
- 36 tenga limitación para la capacidad de líneas requerida. Este servicio se podrá
- 37 configurar con restricciones del tal forma que solo en las extensiones que se
- 38 desee sea posible implementarlo.
- 39 • Debe permitir selección de línea económica (LCR), es decir que en el evento de
- 40 contar con varios proveedores de servicio de larga distancia, el sistema
- 41 se enrute por la vía más económica de acuerdo a la hora.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Durante una comunicación, ya sea interna o urbana, toda extensión podrá establecer comunicación de consulta, tanto con otro abonado como con cualquier extensión establecida. La extensión podrá establecer las comunicaciones de consulta sin intervención de la operadora.
- Todas las extensiones tendrá facilidad, en el caso de que todas las troncales estén ocupadas, de quedar en turno de acceso troncal, recibiendo una señal de advertencia cuando se halle una troncal libre.
- Las extensiones podrán transferir comunicaciones urbanas entrantes o salientes a otras extensiones, sin que intervenga el puesto de operadora.
- El sistema debe permitir ser configurado, vía LAN, puerto serial, MODEM y por medio del teléfono de Operadora.
- El Concesionario debe indicar todas características adicionales que posea la central.
- Los teléfonos analógicos existentes deben ser reutilizados.

Prestaciones del sistema

El sistema ofrecido proporcionara las siguientes opciones.

Prestaciones Generales del Sistema

- Anuncios Grabados
- Aparcar
- Comunicación alternativa
- Conferencia
- Intercalación
- Llamada de consulta
- Música en espera moh (fuente interna / externa)
- Puesto de operadora
- Retención
- Transferencia antes de contestar
- Transferencia después de contestar

Prestaciones Para Llamadas Entrantes

- Acceso Remoto al Sistema
- Anuncio grabado antes de contestar
- Asignación de llamadas
- Aviso de llamada / Tono de llamada en espera
- Captura de llamadas del contestador automático
- Condiciones de Interceptación
- Desconexión de llamada de grupo / línea colectiva
- Desvío de llamadas
- Diferentes señalizaciones de llamada

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Gestión de llamadas entrantes
- 2 • Grupos de llamada de extensiones
- 3 • Información de recepción de fax y contestador automático
- 4 • Lista de llamantes / almacenar un número de llamada
- 5 • Llamada silenciosa
- 6 • Aplazar una llamada
- 7 • Marcación directa
- 8 • Marcación directa MF
- 9 • No molestar
- 10 • Ocupación selectiva de un número de marcación directa
- 11 • Rechazar llamadas
- 12 • Retorno de llamada
- 13 • Señalización del número de marcación directa marcado
- 14 • Servicio nocturno variable
- 15 • Timbre adicional
- 16 • Telecaptura de llamadas para extensiones

17

18 **Prestación UCD**

- 19 • Agente UCD "en casa"
- 20 • Anuncio grabado / Música en espera (MOH Music on Hold)
- 21 • Asignación de llamadas según prioridad
- 22 • Colas de espera
- 23 • Contestación automática de llamadas UCD
- 24 • Desbordamiento
- 25 • Desconexión de un grupo UCD
- 26 • Estados de extensión UCD
- 27 • Indicación del estado de grupos UCD
- 28 • Servicio nocturno UCD
- 29 • Tiempo administrativo
- 30 • Transferencia a grupos UCD

31

32 **Prestaciones para Llamadas Salientes**

- 33 • Acceso a la red urbana configurable
- 34 • Acceso individual
- 35 • Candado electrónico individual
- 36 • Candado electrónico central
- 37 • Cambio temporal de marcación
- 38 • Conversión de números de llamada en nombres en la marcación abreviada
- 39 central
- 40 • Grupos de extensiones para tráfico interno.
- 41 • Hot-line

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Identificación de fin de marcación
- 2 • Línea privada
- 3 • Marcación abreviada central
- 4 • Marcación abreviada individual del sistema
- 5 • Marcación en bloque
- 6 • Procedimiento de marcación en líneas analógicas
- 7 • Rellamada o repetición automática del último número marcado
- 8 • Rellamada ampliada
- 9 • Reserva de línea
- 10 • Rutas de bajo costo
- 11 • Supresión temporal de la indicación del número de llamada
- 12 • Teclas de línea
- 13 • Teclas de llamada
- 14 • Tráfico de tránsito
- 15 • Transmisión MF durante la comunicación
- 16 • Búsqueda de ruta más económica (LCR)
- 17
- 18 **Prestaciones para Tráfico Interno**
- 19 • Central compartida
- 20 • Devolución de llamada automática en caso de "ocupado" o "libre"
- 21 • Listín telefónico interno
- 22 • Mensaje directo / Contestación directa / Megafonía
- 23 • Mensajes de texto / Buzón de voz / Mensaje en espera
- 24 • Envío de mensajes por display
- 25 • Devolución de llamada
- 26 • Aviso del Correo de Voz
- 27 • Servidor central de buzón de voz
- 28 • Mensajes por ausencia
- 29 • Nombres
- 30 • Portero eléctrico / Abrepuertas
- 31 • Teclas Directas
- 32 • Tráfico interno
- 33 • Vigilancia de habitación (Babyphone)
- 34
- 35 **Otras prestaciones**
- 36 • Actuadores / contactos
- 37 • Códigos de Proyecto
- 38 • Editar número a marcar
- 39 • Función PIN / Teléfono temporal
- 40 • Funciones de Jefe / Secretaria
- 41 • Guardar procedimiento en tecla

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Indicación de fecha y hora
- 2 • Marcación asociada
- 3 • Protección de señalización en el canal telefónico
- 4 • Reubicación de terminales
- 5 • Reposición de prestaciones activadas
- 6 • Salida de texto en varios idiomas
- 7 • Servicios asociados

8

9 **Prestaciones RDSI hacia la Red Pública**

- 10 • Desvío de llamadas (Call Forwarding CF)
- 11 • Devolución de llamada en caso de ocupado (CCBS)
- 12 • Identificación de llamadas maliciosas (Malicious Call Identification MCID)
- 13 • Indicación de tasas (Advice of Charge AOC)
- 14 • Indicación del número conectado (COLP)
- 15 • Indicación del número del llamante (CLIP)
- 16 • Marcación directa (Direct Dialing In DDI)
- 17 • Señalización usuario a usuario (User to User Signalling UUS1)
- 18 • Supresión de la indicación del número conectado (COLR)
- 19 • Supresión de la indicación del número del llamante (CLIR)

20

21 **Prestaciones de Tarificación**

- 22 • Indicación del importe durante una llamada
- 23 • Registro centralizado de datos de tarificación
- 24 • Supervisión de la duración de llamadas salientes.
- 25 • Tarificación como cabinas
- 26 • Tarificación por extensión
- 27 • Tarificación por línea
- 28 • Tarificación por Código de proyecto

29

30 **Interconexión de red**

- 31 • Desvío con reencaminamiento
- 32 • Devolución de llamada en caso de libre / ocupado
- 33 • Indicación de número de llamada / nombre
- 34 • Llamada en espera, comunicación alternativa y conferencia
- 35 • Tarificación en caso de interconexión en red
- 36 • Utilización conjunta del servidor de correo vocal centralizado

37

38 **Prestaciones en el bus interno So**

- 39 • Desvío de llamadas inmediato e incondicional
- 40 • Enlace punto a punto PP en el lado de la extensión
- 41 • Número de llamada múltiple (Multiple Subscriber Number MSN)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Devolución de llamada en caso de ocupado (CCBS)
- 2 • Identificación de llamadas maliciosas (Malicious Call Identification MCID)
- 3 • Indicación de tasas (Advice of Charge AOC)
- 4 • Indicación del número conectado (COLP)
- 5 • Indicación del número del llamante (CLIP)
- 6 • Portabilidad (Terminal Portability TP)
- 7 • Señalización usuario a usuario (User to User Signalling UUS1)
- 8 • Subdireccionamiento (Subaddressing SUB)
- 9 • Supresión de la indicación del número conectado (COLR)
- 10 • Supresión de la indicación del número del llamante (CLIR)
- 11 • Transferencia de una comunicación (Explicit Call Transfer ECT)

12

13

14 **Requerimientos mínimos exigidos para los teléfonos digitales**

15 Los terminales digitales (incluido el de la operadora) deben ser teléfonos totalmente
16 compatibles con el sistema ofrecido. Se deben conectar a puertos digitales con sólo 2
17 hilos y deben utilizar sólo uno de los dos canales B que estos puertos proporcionan. El
18 otro canal B está disponible para un adaptador de ampliación.

19

20 Los teléfonos digitales deben permitir la característica Plug & Play, Esto quiere decir que
21 basta enchufarlos para que el sistema reconozca su naturaleza y lo ponga en servicio
22 operativo.

23

24 Los terminales digitales con display, deben soportar el concepto de dialogo dinámico
25 ampliado, ofreciendo las prestaciones más adecuadas en cada momento de la
26 utilización del terminal, es decir de forma sensible al contexto, a través de su display
27 inclinable. Se tiene acceso a todas las prestaciones mediante sólo tres teclas de
28 dialogo: Aceptar, Retroceder, Continuar.

29

30 Los teléfonos digitales deben ofrecer las siguientes características:

- 31 • Display inclinable alfanumérico con 2 líneas de 24 caracteres cada una
- 32 • Sistema manos libres full-dúplex, con cancelador digital de eco, para adaptarse
- 33 al entorno acústico donde esté situado el teléfono. Por supuesto, también
- 34 dispone de marcación sin descolgar y de escucha amplificada.
- 35 • 8 teclas de función libremente programables, provistas de un indicador LED. Una
- 36 de ellas ya viene preconfigurada como tecla de corte. Son muy fácilmente
- 37 programables por el usuario gracias al display. Admiten una segunda función por
- 38 tecla, que tiene que ser un número externo.
- 39 • 4 teclas de función predefinidas, provistas de un indicador LED cada una
- 40 o Servicio
- 41 o Rellamada
- 42 o Mute (silencio micrófono)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Altavoz
- 2 • Tres teclas de dialogo para control el manejo interactivo con los mensajes
- 3 en display (Aceptar / Retroceder / Continuar).
- 4 • Disponer de un (1) slot para un adaptador
- 5 • Admitir hasta dos (2) paneles de adosados
- 6 • Incorporar un puerto USB
- 7 • 2 teclas Más / Menos para el ajuste del volumen, tonalidad del timbre de llamada
- 8 y del volumen del altavoz / auricular
- 9 • Cable de 6 metros
- 10 • Posibilidad de montaje mural, mediante base opcional.
- 11
- 12 El teléfono digital ofrecido debe soportar la conexión de cualquiera de los adaptadores
- 13 siguientes con solo adicionarlo en un slot propio para adaptadores:
- 14 • Un adaptador de un segundo Terminal digital que permita la conexión de un
- 15 segundo terminal específico de la misma referencia en el mismo puerto
- 16 digital, siendo ambos teléfonos completamente independientes, en numeración
- 17 y prestaciones. Se requiere de un alimentador enchufable, suministrado con el
- 18 adaptador.
- 19 • Un Adaptador Analógico que permita la conexión de un terminal analógico
- 20 (p. ejemplo: fax, módem o teléfono analógico), con su propio número. El
- 21 terminal debe ser multifrecuencia (por tonos) y también reconoce señal de flash.
- 22 Se requiere un alimentador enchufable, que se suministre con el adaptador.
- 23 • Un adaptador RDSI que pueda proporcionar un puerto BRI y permitir la conexión
- 24 de equipos autoalimentados Euro-RDSI, como son fax grupo 4, adaptadores RDSI
- 25 para PC, terminales de videoconferencia, debe admitir configuración punto a
- 26 punto y de bus pasivo corto (hasta 100 m).
- 27 • Un adaptador acústico que proporciona tres funciones diferentes:
- 28 o Conector con salida de audio para altavoz externo, entrada de
- 29 micrófono externo. Hay un cable en "Y" para la conexión del altavoz
- 30 y micrófono externo.
- 31 o Conector para casco liviano
- 32 o Conector con los contactos aislados de relés de
- 33 ocupado/abrepuestas y de timbre adicional/ indicación luminosa de
- 34 llamada. Max: 24V DC / 60V AC, 5W. Puede requerir alimentador externo.
- 35 • Un adaptador de grabación, disponer de dos conectores que permiten la
- 36 conexión de un equipo de grabación externo (600 ohmios) y de un microteléfono
- 37 adicional. No se emite ninguna indicación o tono de que se esté grabando la
- 38 conversación. El interlocutor debe ser informado de que la llamada se está
- 39 grabando.
- 40 • El servidor de comunicaciones ofrecido debe reconocer de forma automática
- 41 los Adaptadores, al igual que todos los demás terminales, gracias a la

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

característica Plug & Play. Por lo tanto, su instalación la puede realizar perfectamente el propio usuario, desconectando previamente el cable terminal.

Requerimientos mínimos exigidos para los teléfonos analógicos

- Interfaz: a/b
- Aplicación: Líneas públicas y PABX
- Tecla de Flash: 100ms y 270ms
- 1 año de garantía
- Modo de marcación por tonos o pulsos
- Cambio temporal (pulso -tono)
- volúmenes de timbre
- melodías de timbre
- memorias directas
- 10 memorias indirectas
- Tecla de Mudo
- Pausa
- Tecla de Rediscado
- Montaje en mesa o pared

2.6.4.3 Equipos para la red de datos LAN

Generalidades

El Concesionario debe realizar el suministro, instalación, documentación, pruebas, configuración y puesta en marcha, de los equipos para la red de datos LAN a implementarse en cada Aeropuerto.

El alcance comprenderá las siguientes actividades:

- Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos activos requeridos para la implementación LAN en cada uno de los sitios y/o aeropuertos antes indicados cumpliendo con un diseño multinivel, esto es, contemplando los equipos o niveles para:
 - o Equipos para el borde o acceso de los usuarios normales de la red, atendidos en los Centros de Cableado Secundarios o Distribuidores de Piso (FD / HC)
 - o Equipos para la Distribución en los edificios o conjunto de edificios, los cuales recibirán el backbone desde el core, se ubicarán en los Centros de Cableado Intermedio (BD / IC) y distribuirán hacia los Centros de Cableado Secundarios o Distribuidores de Piso (FD / HC) en cada edificio
 - o Equipos de core en arreglo redundante, ubicados en el Cuarto de Equipos Principal o Centro de Cableado principal (MC / CD) encargados de atender los Centros de Cableado Intermedios (BD / IC) de los diferentes edificios o grupos de edificios.

APENDICE No. 2 – TÉCNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Diseño, suministro, instalación y puesta en funcionamiento de los equipos activos tipo WLAN / Wi-Fi, requeridos para implementar una solución inalámbrica bajo los estándares 802.11b/g y a, en los sitios de espera, chequeo, salas VIP.
- Todos los equipos serán de la misma marca y/o administrables bajo la misma plataforma de gestión
- Pruebas y documentación de la red, tal como quedó o "as built"
- Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo durante la vigencia del **Contrato**, incluyendo los reemplazos avanzados de partes y la actualización de versiones a nivel de firmware

Requerimientos de red

Las siguientes son las características requeridas para los diferentes tipos de equipos

Equipos de Borde

Por definición serán los equipos encargados de recibir y/o atender a los usuarios exclusivamente. Las siguientes son las características a contemplar

- Switcheo de Nivel 2 (L2)
- Tecnología / velocidad al usuario de 10/100BaseTX / RJ45 al usuario
- Densidad de puertos:
 - o 24 puertos 10/100 Base TX / RJ45 - Cuatro (4) slots para puertos modulares Gigabit (Ocupación máxima de 1 RMS en rack)
 - o 48 puertos 10/100 Base TX / RJ45 - Cuatro (4) slots para puertos modulares Gigabit (Ocupación máxima de 2 RMS en rack)
- Conexión al backbone 1000 Base SX y/o LX (Dependiendo de las distancias y la fibra óptica utilizada)
- Posibilidad de apilar mínimo ocho (8) equipos bajo las siguientes características:
 - o Capacidad de apilamiento mayor a 10Gbps
 - o Administración bajo una única dirección IP
- Soporte de mínimo 8 colas de prioridad por puerto
- Soporte de VLAN's
 - o 1000 VLAN's por switch y/o stack
 - o 4000 VLAN's ID
 - o Soporte de VLAN's por puerto
- Clasificación de tráfico L2, L3 y L4
- QoS para soporte de tráfico en tiempo real, VoIP, mediante la clasificación o diferenciación de tráfico por:
 - o IP DSCP
 - o IP fuente y precedencia

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o IP destino
- 2 o MAC
- 3 o Puerto
- 4 • Permitir la Autenticación de mínimo dos (2) usuarios por puerto, de los cuales
- 5 mínimo uno será a través de 802.1x y el otro podría ser vía MAC (Para permitir
- 6 el futuro trabajo de VoIP con un Usuario PC + Teléfono IP). Así mismo debe
- 7 soportar autenticación a través de un servidor RADIUS externo y soporte del
- 8 estándar RFC3580
- 9 • Si los equipos de borde están apilados, para bloques de más de 100 usuarios,
- 10 se tendrá doble enlace al backbone (1000BaseSX, LX o LH)
- 11 • Capacidad de conmutación de mínimo:
- 12 o 24 puertos 10/100 + 4 slots puertos Gigabit + Apilamiento = 22,8Gbps
- 13 o 48 puertos 10/100 + 4 slots puertos Gigabit + Apilamiento = 27,6Gbps
- 14 • Throughput en pps:
- 15 o Switch de 24 puertos 10/100 + 4 slots puertos Gigabit = 9,50Mpps
- 16 o Switch de 48 puertos 10/100 + 4 slots puertos Gigabit = 13,00Mpps

Equipos de Distribución

Por definición serán los equipos encargados de recibir y/o atender a los Centros de Cableado Secundarios (HC / FD) o en general, a los grupos de equipos de borde. Así mismo, proveerán la conexión hacia el Cuarto de Equipos Principal o Core.

Es de notar que cada equipo de Distribución tendrá como mínimo, dos (2) enlaces activos hacia los equipos de core, que se encontraran en arreglo redundante. Así mismo, los dos (2) enlaces dobles que lleguen desde un equipo de Distribución, se distribuirán entre los dos (2) equipos de core redundantes

- Switch de Nivel 3 (L3) básico, con soporte mínimo de RIPv1, RIPv2, ICMP, DHCP Relay
- Deberán soportar la posibilidad de switcheo L3 avanzado (Son OSPF, DVRMP) mediante una licencia de software adicional (No es obligatorio que inicialmente sea ofrecida)
- Tipo chasis o apilable
- En caso de ofrecer equipos tipo chasis, debe tener redundancia en los módulos de control y/o procesadoras o en su defecto, debe ser de arquitectura de procesamiento distribuida
- La tecnología / velocidad hacia los Centros de Cableado Secundarios (HC / FD) será de mínimo 1000BaseSX, LX o LH
- Los enlaces hacia el Centro de Cableado Principal o Core, serán dobles (2 enlaces mínimo)
- Los enlaces desde el (los) equipo (s) de distribución, hacia cada Centro de Cableado Secundario (HC/FD) serán de mínimo un (1) enlace. Si el Centro de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 Cableado Secundario atiende a más de cien (100) usuarios y/o puntos de red de
2 datos, los enlaces serán dobles (2)
- 3 • Densidad de Puertos:
- 4 o La densidad de puertos para cada equipo de Distribución se
5 dimensionara partiendo de sumar:
- 6 ■ Cantidad de puertos requeridos para atender los diferentes
7 Centros de Cableado Secundarios (1000BaseSX, LX o LH)
- 8 ■ Los enlaces requeridos para conectarse al core, teniendo en
9 cuenta que, si el equipo de distribución posee más de 10 enlaces
10 hacia los equipos de borde, se tendrán cuatro (4) enlaces hacia el
11 core activos (1000BaseSX, LX o LH)
- 12 ■ Tres (3) puertos adicionales (1000BaseSX, LX o LH)
- 13 o Cada equipo de Distribución tendrá un 30% de crecimiento en puertos
14 Gigabit después de configurado, de acuerdo al numeral anterior. Este
15 crecimiento será en slots libres (No se requiere instalado desde el
16 inicio)
- 17 • Si los equipos de distribución propuestos por los Concesionarios no son del tipo
18 chasis podrán ofrecer la posibilidad de apilamiento de mínimo seis (6) equipos
19 y administrables bajo una sola IP, en cuyo caso deben ofrecer:
- 20 • 40Gbps de capacidad de apilamiento
- 21 • Los equipos ofrecidos soportaran mínimo, 6 colas de prioridad por puerto
- 22 • Soporte de VLAN's
- 23 o 1000 VLAN's por switch y/o stack
- 24 o 4000 VLAN's ID
- 25 o Soporte de VLAN's por puerto
- 26 • Clasificación de tráfico L2, L3 y L4
- 27 • QoS para soporte de tráfico en tiempo real, VoIP, mediante la clasificación
28 o diferenciación de tráfico por:
- 29 o IP DSCP
- 30 o IP fuente y precedencia
- 31 o IP destino
- 32 o MAC
- 33 o Puerto
- 34 • Los puertos soportaran mínimo ocho (8) colas de prioridad por puerto
- 35 • Permitir la Autenticación de mínimo dos (2) usuarios por puerto, de los cuales
36 mínimo uno será a través de 802.1x y el otro podría ser vía MAC (Para permitir
37 el futuro trabajo de VoIP con un Usuario PC + Teléfono IP). Así mismo debe
38 soportar autenticación a través de un servidor RADIUS externo y soporte del
39 estándar RFC3580
- 40 • Si el equipo no es tipo chasis, podrá ocupar máximo dos (2) RMS

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Los componentes, en el caso de ofrecer equipos tipo chasis, serán
- 2 intercambiables en caliente (Módulos, Fuentes Redundantes, Supervisoras,
- 3 Ventiladores)
- 4 • La capacidad de switcheo de los equipos (En caso de ser apilables y no tipo
- 5 chasis) estará dada por la suma de:
- 6 o # de Puertos Gigabit X 1Gbps X 2 (Full Dúplex)
- 7 o Capacidad de apilamiento de 40Gbps
- 8 • La capacidad de switcheo de los equipos (En caso de ser tipo chasis)
- 9 • estará dada por la suma de:
- 10 o # de Puertos Gigabit calculado en el numeral f X 1Gbps X 2 (Full
- 11 Dúplex)
- 12 o Capacidad de soporte de 20Gbps adicionales en backplane
- 13 • Throughput en pps (Independiente de la configuración indicada):
- 14 o Mínimo 1'400.000pps por puerto Gigabit Ethernet, contemplando el
- 15 crecimiento solicitado
- 16

17 Equipos de Core

18 Por definición, los equipos de Core son los encargados de recibir y/o atender los Centros
19 de Cableado Intermedios (IC / BD) de cada edificio y dependiendo del caso, algunos
20 Centros de Cableado Secundarios (HC / FD) o grupos de equipos de borde.

21
22 Es de notar que el Core en cada sitio será un arreglo de dos (2) equipos, en configuración
23 de alta redundancia, de forma tal que las cargas y los enlaces se encuentren distribuidos
24 entre ellos.

25
26 Cada Centro de Cableado Intermedio (BD / IC) se conectará con el core mediante
27 mínimo, dos (2) enlaces Gigabit Ethernet y cada equipo de core recibirá uno de
28 dichos enlaces.

29
30 Las siguientes son las características que tendrán los equipos de core en arreglo de alta
31 disponibilidad:

- 32 • Switcheo de Nivel 3 (L3) avanzado básico, con soporte mínimo de RIPv1, RIPv2,
- 33 ICMP, DHCP Relay, OSPF, DVMRP, ACL's, PIM-SM.
- 34 • Tipo chasis
- 35 • Deberán tener redundancia en los módulos de control y/o procesadoras o en su
- 36 defecto, debe ser de arquitectura de procesamiento distribuida
- 37 • La tecnología / velocidad hacia cada uno de los Centros de Cableado Intermedio
- 38 (IC/BD) será 1000BaseSX, LX o LH, con mínimo enlaces dobles (2 enlaces
- 39 mínimo) - Tener en cuenta lo indicado en el ítem g del numeral 1.4.2 - Equipos
- 40 de Distribución

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 • Si el arreglo de equipos de core atiende a Centros de Cableado Secundarios
- 2 (HC/FD) será como mínimo dobles (2 enlaces), independiente de la cantidad
- 3 de usuarios
- 4 • Densidad de Puertos:
- 5 o La densidad de puertos para el arreglo redundante y de alta
- 6 disponibilidad en el core, se dimensionaran partiendo de sumar:
- 7 ▪ Cantidad de puertos requeridos para atender los diferentes
- 8 Centros de Cableado Secundarios (1000BaseSX, LX o LH)
- 9 ▪ Cantidad de puertos requeridos para atender los diferentes
- 10 Centros de Cableado Intermedios (1000BaseSX, LX o LH)
- 11 ▪ Diez (10) puertos Gigabit Ethernet en configuración de Trunk
- 12 entre los dos (2) equipos de Core, en tecnología 1000BaseSX y/o
- 13 10/100/1000BaseTX
- 14 ▪ Seis (6) puertos adicionales (1000BaseSX, LX o LH)
- 15 o Una vez se sumen todos los puertos anteriormente indicados, se
- 16 procederá a dividir por dos y este resultado es el que tendrá en
- 17 puertos, cada equipo de Core
- 18 o Cada equipo de core tendrá un 30% de crecimiento en puertos Gigabit
- 19 después de configurado, de acuerdo al numeral anterior. Este
- 20 crecimiento será en slots libres (No se requiere instalado desde el
- 21 inicio)
- 22 • Los equipos deben ser no bloqueables, contemplando su configuración máxima
- 23 y con el crecimiento a futuro, del 30%. Dependiendo de la arquitectura:
- 24 o Si la arquitectura es centralizada (Switch con controladora o
- 25 procesadora central) esta procesadora será capaz de soportar el máximo
- 26 requerimiento de procesamiento, incluyendo el 30% de crecimiento,
- 27 teniendo en cuenta que se va a tener tecnología Gigabit Ethernet y que
- 28 los puertos pueden ser configurados full dúplex
- 29 o Si la arquitectura es distribuida (Switch sin procesadora central, cada
- 30 módulo con su propia maquinaria de procesamiento) cada tarjeta o
- 31 módulo debe ser no bloqueable para la densidad de puertos que se
- 32 proponga atender.
- 33 • El throughput en pps (Independiente de la configuración indicada) será de
- 34 mínimo 1'400.000pps por puerto Gigabit Ethernet configurado, contemplando el
- 35 crecimiento solicitado
- 36 • Soporte de VLAN's
- 37 o 802.1Q
- 38 o 4093 VLAN's por chasis en la configuración entregada
- 39 o Soporte de VLAN's por puerto
- 40 • Clasificación de tráfico L2, L3 y L4
- 41 • QoS para soporte de tráfico en tiempo real, VoIP, mediante la clasificación
- 42 o diferenciación de tráfico por:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o IP DSCP
- 2 o IP fuente y precedencia
- 3 o IP destino
- 4 o MAC
- 5 o Puerto
- 6 • Los puertos soportara mínimo ocho (8) colas de prioridad por puerto
- 7 • Permitir la Autenticación de múltiples usuarios por puerto, así como varios
- 8 esquemas de autenticación (802.1x, MAC, WEB)
- 9 • Los componentes, en el caso de ofrecer equipos tipo chasis, serán
- 10 intercambiables en caliente (Módulos, Fuentes Redundantes, Supervisoras,
- 11 Ventiladores)
- 12 • Soporte de mínimo 48K MAC Address
- 13 • Soporte de protección contra DDoS
- 14 • Soporte de administración vía SNMPv1, v2c y v3
- 15 • Soporte de CLI, WEB, Telnet, SSHv2 y software de gestión de red propio del
- 16 fabricante
- 17 • Soporte de los siguientes estándares industriales
- 18 o 802.3x
- 19 o 802.1D, 802.1w y 802.1s
- 20 o 802.3ad Link Aggregation para puertos Gigabit Ethernet
- 21 o 802.3ae, 802.3az 10
- 22 o Soporte de IGMP v1 y v2
- 23 o Soporte de GVRP
- 24 • La capacidad de switcheo de los equipos estará dada por la suma de:
- 25 o # de Puertos Gigabit calculado en el numeral f X 1Gbps X 2 (Full
- 26 Dúplex)
- 27 o Capacidad de soporte de 20Gbps adicionales en backplane

Equipos WLAN

La solución WLAN contemplará los siguientes elementos con las características indicadas:

- Access Point
 - o Posibilidad de funcionamiento inicial bajo el esquema centralizado con controlador (Thin) e independiente o standalone (Fat o Thick)
 - o Tecnología 802.11b/g/n
 - o Posibilidad de soportar diversas antenas
 - o Soporte de alimentación de potencia remota 802.3af
 - o Puerto 10 / 100 Base TX - RJ45 para conectarse a la red alamburada
 - o Posibilidad de configurar cada radio con parámetros de seguridad diferentes
 - o Garantizar (de fábrica) el soporte futuro de IEEE 802.11e (Estándar de

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 o QoS para WLAN)
- 2 o Soporte de IEEE 802.11f (Roaming entre AP de diferentes fabricantes)
- 3 o Soporte de 802.1Q basado en 802.1x
- 4 o Soporte de administración vía:
 - 5 ▪ Telnet
 - 6 ▪ SSH
 - 7 ▪ http
 - 8 ▪ HTTPS
 - 9 ▪ Otros
- 10 o Soporte a los siguientes tipos de EAP
 - 11 ▪ TLS
 - 12 ▪ TTLS
 - 13 ▪ PEAP
 - 14 ▪ Otros
- 15 o Seguridad
 - 16 ▪ WEP, WEP dinámica , TKIP
 - 17 ▪ WPS, DES, 3DES, AES-CCM, AES CBC
 - 18 ▪ WPA, WPA2, 802.11i
 - 19 ▪ Soporte de 802.1x
 - 20 ▪ Soporte de reglas de acceso / denegación, Nivel 3 (L3) y Nivel 4
 - 21 (L4) basadas en 802.1x
 - 22 ▪ Debe poseer elementos de seguridad física (Para evitar robos
 - 23 o saboteos)
- 24 • WLAN Switch / Controlador Central, incluyendo el software de manejo y gestión
 - 25 o Soporte de Redundancia en fuentes
 - 26 o Seguridad
 - 27 ▪ WEP, WEP dinámica , TKIP
 - 28 ▪ WPA, WPA2, 802.11i
 - 29 ▪ EAP
 - 30 ▪ Soporte de 802.1x
 - 31 ▪ Soporte de Listas de Control ACL
 - 32 ▪ Posibilidad de definición de políticas por usuario
 - 33 ▪ Soporte de Autenticación, Autorización and
 - 34 Accounting (AAA) y Soporte de RADIUS
 - 35 o Manejo de Radiofrecuencia
 - 36 o Múltiples ESSIDs por Access Point
 - 37 o Herramienta tridimensional para Survey del RF
 - 38 o Ajuste Automático de RF para AP
 - 39 o Detección y Mitigación de Wireless LAN Intrusión
 - 40 ▪ Rogue Access Point Detection and Destruction
 - 41 ▪ Station Blacklisting
 - 42 o Administración

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Soporte de SNMP v1, v2 y v3
- Soporte de administración vía WEB, HTTPS, SSH, Telnet

2.6.4.4 Sistema de Información en Pantalla de Vuelos y Equipajes (FIDS y BIDS)

Suministro e instalación de un sistema completo integrado y multi-canal para visualización de información sobre vuelos (FIDS, por sus siglas en ingles) que consta de monitores de video y pantallas de LCD (cristal líquido). Los tableros y monitores que presentan la información se colocarán en sitios estratégicos en todas las terminales actuales y futuras para facilidad del pasajero, del personal del terminal y de la tripulación.

La operación del sistema se hará desde una estación de control central de computadores localizada en el Edificio Terminal. La selección de canales de las pantallas en las diferentes estaciones destinadas para este propósito (ej. monitores para personal) se controlará mediante la operación de teclado numérico instalado localmente. El sistema será suficientemente flexible para permitir transferencia manual del mando y, si se desea, cada aerolínea estará en capacidad de presentar su información en un canal exclusivo y mostrar su localización.

Requisitos de diseño

El FIDS distribuirá información tanto de llegada como de salida de vuelos para atender las necesidades de cualquier pasajero en tránsito. En las zonas de circulación de pasajeros se instalarán grupos de monitores con suficientes renglones para mostrar el tráfico de vuelo durante dos horas pico.

La información de llegada indicará lo siguiente:

- Hora programada (y re-programada) de llegada
- código IATA de la aerolínea
- número de vuelo
- procedente de/vía: indicación de escala anterior y origen
- observaciones

En adición a las áreas públicas, las siguientes áreas contarán con monitores para información del personal que las ocupa:

- mostradores de información
- oficinas de inmigración
- oficinas de seguridad y policía
- servicios de control de rampa

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • centro de control de Operaciones aeroportuarias
- 2 Los monitores serán en color, de LCD de 40 pulgadas en las zonas de pasajeros,
- 3 y de 17 pulgadas en las estaciones de trabajo del personal. Flicker free type sin
- 4 oscilaciones, con, por lo menos, 20 renglones de información (mínimo 80 caracteres
- 5 por renglón).
- 6
- 7 La información de llegada y salida de vuelos se transmitirá en canales separados.
- 8
- 9 La información que se suministrará para vuelos de salida incluirá:
- 10 • hora programada de salida asterisco indicando "Abordando" hora esperada de
- 11 salida
- 12 • hora real de salida prefijo de la aerolínea número del vuelo
- 13 • destino final
- 14 • Sala de abordaje tipo de la aeronave observaciones
- 15
- 16 Cada monitor mostrara las salidas de vuelos de acuerdo con la secuencia de hora
- 17 programada de salida. Información sobre vuelos que ya han sido atendidos no se
- 18 desaparecerá de las pantallas inmediatamente después de su salida, se mantendrá en
- 19 pantalla hasta que sea eliminada por el operador.
- 20
- 21 La información sobre las llegadas contendrá:
- 22
- 23 • hora estimada de llegada (ETA)
- 24 • hora real de llegada
- 25 • prefijo de la aerolínea
- 26 • número del vuelo
- 27 • origen
- 28 • última escala en la ruta
- 29 • observaciones
- 30
- 31 La información de salida y llegada de vuelos se clasificará de acuerdo con el agente que
- 32 atenderá el vuelo, y se presentará por separado.
- 33
- 34 Canales adicionales estarán disponibles para mostrar mensajes de alerta, por ejemplo,
- 35 cambios en información publicada anteriormente.
- 36
- 37 Los cambios conllevaran una actualización inmediata de la información que aparece
- 38 en los canales normales.
- 39
- 40 Se proporcionaran canales de formato libre en los cuales se puede mostrar
- 41 información de diferente naturaleza, por ejemplo, información meteorológica.
- 42

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

No es necesario mostrar la información sobre el vuelo con más de dos horas de anticipación a la hora de salida programada, y esta debe permanecer visible hasta la hora real de salida. La información en el monitor incluirá:

- tiempo programado (re-programado) de salida código IATA de la aerolínea
 - número de vuelo
 - destino/vía: indicación de escala próxima y destino final observaciones
 - luz intermitente de abordaje: para resaltar la observación de "abordando ahora"
- Logotipo de la aerolínea

El FIDS tendrá interfaz con un sistema maestro de reloj a fin de recibir la hora y fecha en forma sincronizada para presentar información puntual sobre llegada y salida de vuelos.

El FIDS estará estructurado jerárquicamente en unidades seriales de la siguiente manera:

1. computador central/base de datos
2. dispositivos inteligentes de representación visual
3. estaciones para ingreso de datos
4. estaciones de salida de información

El sistema soportara diferentes tipos de dispositivos para representación visual, tales como tableros de cristal líquido, monitores VGA de alta resolución, o pantallas de video. Todos los componentes del FIDS estarán conectados vía LAN a través de infraestructura de fibra.

Las unidades para presentación de avisos tendrán capacidad para diseño de información con caracteres de altura variable, e interlineado y graficas variables. Todos los avisos podrán presentar renglones múltiples con texto de altura variable y con un mínimo de 26 caracteres por renglón.

El sistema de avisos propuesto estará basado en la actual tecnología de punta de la industria para asegurar el funcionamiento a largo plazo de toda la instalación.

Especificaciones técnicas de los equipos

Computador central para el FIDS.

Con el propósito de evitar la caída del sistema, se instalará un cableado repetido de LAN y una fuente no interrumpible de energía (UPS por sus siglas en ingles).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El sistema FIDS estará configurado para ser utilizado en estaciones de trabajo en las áreas de operación del aeropuerto, a través de iconos instalados en los computadores de escritorio para activar la aplicación de FIDS.

Tableros de Cristal Líquido

Los Tableros de Cristal Líquido para Representación Visual se producirán con la tecnología "Chip-On-glass" que permite conectarlos a los circuitos integrados. Los tableros serán diseñados en ensamble modular para fines de su mantenimiento.

Los tableros en LCD tendrán las siguientes características:

- Número de líneas: 10
- Altura de los caracteres: 62 mm
- Ancho de los caracteres: 40 mm
- Cristal líquido versión transmitiva, color amarillo con fondo oscuro
- Rapidez de cambio de la información. La información necesaria a recibir por cada módulo se hará en 2 mseg., sin oscilaciones.
- Los módulos serán totalmente intercambiables y enchufables frontalmente.
- La gama de temperatura de trabajo será entre -10° y 60°C.
- La gama de humedad relativa podrá ser entre 0 y 90% sin condensación.
- La vida media de los módulos será de 10 años de funcionamiento ininterrumpido.
- Bajo consumo de energía.
- Luminosidad de los caracteres - debe proporcionar legibilidad 6ptima desde un ángulo de visión de 60°.
- Iluminación de fondo - equipado con lámparas fluorescentes HF estándares y de uso común.

Configuración del Panel de Salida

- 5 módulos para la información de hora de salida
- 10 módulos para la información de destino
- 3módulos alfanuméricos para la información de la línea aérea.
- 4 módulos alfanuméricos para la información del número de vuelo
- 5 módulos alfanuméricos para la información de hora de embarque
- 10 módulos para "Observaciones".

Configuración del Panel Teleindicador de Llegada

- 5 módulos para la información de hora de llegada
- 10 módulos para la información de procedencia
- 3 módulos alfanuméricos para la información de la línea aérea.
- 4 módulos alfanuméricos para la información del número de vuelo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 5 módulos alfanuméricos para la información de hora estimada
- 10 módulos para "Observaciones".

Módulo Indicador

Cada módulo indicador estará formado por una pantalla de cristal líquido de 62x40[mm], con una matriz de 7x9 rectángulos que pueden iluminarse o no individualmente sobre el fondo oscuro, con el fin de formar cualquier carácter alfanumérico además de otros signos o figuras dentro de módulo de 63 rectángulos.

Cada vez que sea necesario el cambio de la información de un módulo se enviará un tren de pulsos de 2[ms] de duración con la información digital del nuevo carácter a visualizar.

Monitores para el Público

Todos los monitores serán dispositivos inteligentes e integrados de representación visual (IDD por sus siglas en ingles) que consisten de pantallas compatibles con la tecnología de computación y una pantalla de cristal líquido. Los dispositivos inteligentes se conectarán a la Red Ethernet vía una interfaz. Los IDD estarán manejados por el Sistema Operativo Windows o similares, o los productos que le sucedan.

En zonas para el público, suministro de monitores LCD a color, con un mínimo de 40 pulgadas y con una resolución mínima de 600 renglones.

Monitores para Personal

Suministro de monitores LCD de 17 pulgadas. El personal estará en capacidad de seleccionar varias listas de datos usando un teclado, y sin demoras.

Sistema operativo y software para FIDS

El sistema de computador central estará configurado como un sistema central doble con sistema operativo interactivo UNIX o Windows.

El Software Estándar proporcionara las siguientes funciones principales:

- preparación y edición del plan de vuelos de la temporada.
- generación y edición del plan de vuelos diario.
- generación de reportes arbitrarios.
- generación de archivos para almacenar información.
- mantenimiento del sistema.

Fuente de energía DC para los "standby's"

El computador central de FIDS/BIDS tendrá suministro no interrumpible de energía. Así mismo, el controlador de interfaces tendrá soporte de batería para prevenir la pérdida de datos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Puesta en Servicio y Prueba

Como mínimo, las siguientes pruebas se incluirán para cada uno de los dispositivos principales del sistema y para su funcionamiento general:

- verificar el funcionamiento de todas las unidades periféricas.
- verificar el funcionamiento de todos los monitores para el personal.
- verificar el funcionamiento satisfactorio de todas las características de control del computador central.
- verificar la luminosidad, ángulo de visión e índice de contraste.
- verificar el control de atenuación de luminosidad.
- verificar la comunicación entre todos los sistemas interconectados con el sistema FIDS.
- verificar el funcionamiento adecuado después de un corte de energía.

2.6.4.5 Sistema de Megafonía o PAS (Public Address System)

Generalidades

El Sistema de megafonía deberá tener capacidad para efectuar llamados generales a público y pasajeros, realizar llamados circunscritos a áreas específicas, emitir música ambiental para el confort de pasajeros y realizar llamados de seguridad a todas las áreas en conjunto, todo lo anterior con un nivel de potencia de sonido bajo y nítido. Para lo anterior, el sistema deberá comprender la instalación de una red de parlantes de baja potencia distribuidos estratégicamente, una estación central que incluye cada uno de los componentes del sistema como son el transmisor, sus amplificadores de potencia, su sistema de monitoreo y control y finalmente los micrófonos a emplazar en los diferentes puntos del edificio para la operación y uso del sistema tanto por las compañías aéreas como de la Concesionaria encargada de la administración y mantenimiento del sistema.

Diseño

El suministro e instalación deberá incluir a lo menos lo siguiente:

- Distribuidor general de llamado
- Pre-amplificadores y amplificadores
- Unidad de suministro de potencia
- Sistema seleccionador de áreas
- Sistema interruptor de área.
- Sistema de ajuste de nivel de sonido.
- Sistema automático de ubicación de fallas.
- Señal de llamada de emisor.
- Emisor de música.
- Ductos y cableado del sistema.
- Consolas de anuncio.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Parlantes con transformador de impedancia asociado y accesorios.
- Planos "As Built" y los manuales de operación y mantenimiento del sistema.
- Repuestos para dos años de operación
- Cursos de operación y mantenimiento

El sistema de megafonía estará estructurado por lo siguiente:

- Central de Administración de sonido
- Consola de operación
- Micrófonos remotos
- Red de parlantes

La Central se ubicará en una sala de equipos del edificio Terminal y deberá contemplar al menos lo siguiente:

- Unidad de Administración de Sonido mediante microprocesador
- Amplificadores de potencia por cada circuito
- Amplificador de respaldo
- Unidad de monitoreo, control y transferencia a amplificador de respaldo
- Unidad reproductora de música

La consola de operación deberá permitir lo siguiente:

- Mediante botoneras seleccionar el o las áreas a ser cubiertas con el llamado
- Mediante indicador luminoso indicará permiso para hablar después de la señal musical.
- Deberá poseer botonera para llamado de seguridad general para lo cual deberá cortar todos los llamados en curso o música ambiental.
- La cancelación de la botonera de seguridad pasará el sistema a operación normal.
- Todas las botoneras serán del tipo retomo con indicación de señal luminosa.
- Para la lectura directa, un dispositivo con indicación luminosa indicará autorización para hablar después que termine el ciclo de la señal musical de llamado.
- Una señal luminosa indicará, transmisión en proceso, de cualquiera de las consolas de llamados locales.

La instalación incluirá un sistema de potencia ajustable de audio para compensar el nivel de ruido ambiente.

Los parlantes serán del tipo proyector a muro tipo de columna y tipo montaje a cielo.

El equipamiento electro-acústico deberá suministrar emisión de palabras y música a baja potencia, de acuerdo a los volúmenes de espacio y características de la construcción por lo que los parlantes deberán operar a baja potencia.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Operación

La música será de reproducción de música mediante Disco Compacto.

La señal de llamada musical precederá cada uno de los anuncios hechos desde la consola de control de emisiones excepto para las llamadas de seguridad. Esta señal de llamada será producida por una grabadora digital u otro sistema.

Cada anuncio deberá ser presidido de una señal de llamado musical. Si no hay anuncios, las áreas deberán estar cubiertas con emisión de música. En el momento de emitir un área de llamado que se esté realizando en el momento.

Los llamados podrán ser realizados desde los siguientes puntos:

- Desde la central de emisiones, a emplazar en mesón de informaciones a público.
- Desde los counters generales de las Compañías aéreas.
- Desde los puestos de trabajo, ubicados en cada una de las puertas de embarque.
- Una posición de llamada emplazada en las Salas de Retiro de Equipaje.

2.6.4.6 Sistema de Uso Común del Proceso de Pasajeros – CUPPS (Common Use Passenger Processing Systems) – Auto Servicio de Uso Común – CUSS (Common use self service)

Generalidades

La solución del Sistema de Uso Común del Proceso de Pasajeros (CUPPS) proporcionará para el operador una interfaz para administrar sus respectivos datos de aerolínea y las aplicaciones locales y de host individuales. La interfaz de usuario será gráfica, en entorno de ventanas y proporcionará una visión y sentir común para todas las aplicaciones del CUPPS. Los usuarios autorizados tendrán la posibilidad de seleccionar aplicaciones para la ejecución (por ejemplo: emulador de terminal de aerolínea, DCS, visualización superior) a través de una interfaz gráfica de usuario.

El uso de los CUSS crean y adoptan unos estándares comunes de operación de las aerolíneas, que aseguran mayor facilidad y velocidad en el registro del pasajero, posibilidad de registro remoto, reducción en la colas del aeropuerto, beneficios por economías de escala por el uso compartido de terminal, reducción de los requerimientos de mostradores de abordaje, mejora la capacidad de utilización del aeropuerto limitando las necesidades de desarrollo de infraestructura costosa.

El sistema CUPPS solucionará y estará diseñado de tal forma que no requerirá ningún tipo de modificaciones para el conjunto de aplicaciones existentes del transportador.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Todas las aplicaciones y funciones de la estación CUPPS estarán disponibles para
2 usuarios autorizados sin necesidad de reinicio. Este entorno permitirá aplicaciones
3 escritas para varias plataformas (DOS, Windows, UNIX y Novel) y podrán ser trabajadas
4 simultáneamente.

5
6 Todos los costos de certificación para el hardware, sistema operativo, plataforma CUPPS
7 y cualquier otro software, ya sea de los vendedores CUPPS o del transportador aéreo,
8 serán responsabilidad del Concesionario.

9
10 La solución CUPPS acatará la última revisión de la IATA RP 1797.

11
12 **Requerimientos funcionales**

13
14 El sistema CUPPS permitirá que el hardware de mostradores de registro (check- in) y de
15 puerta de embarque sean usados por múltiples aerolíneas. El sistema CUPPS emulará
16 cada uno de los sistemas host de las aerolíneas. En la estación CUPPS, la pantalla de
17 interfaz y teclado no será diferente a una conexión host directa. La conexión CUPPS al
18 host asegurará que cualquier tipo de aplicaciones que se encuentran disponibles en el
19 sistema host sean accesibles a través de CUPPS.

20
21 El sistema proporcionará acceso a las aplicaciones de sistema host de la aerolínea. Los
22 usuarios autorizados podrán acceder a aplicaciones host típicas y comunes de la
23 industria tales como:

- 24 • Sistema de Control de Salidas de Aerolíneas (Departure, Control System -
25 DCS)
- 26 • Autoridad DCS
- 27 • Reservas
- 28 • Tiquetes
- 29 • Aplicación de Abordaje Local
- 30 • Control de Operaciones de Vuelo
- 31 • Capacidad de visualización de control superior a través de la aplicación
32 de un tercero.
- 33 • E-mail para acceder a Intranets de aerolínea y al exterior a web.
- 34 • Interfaz de exploración controlada para acceder a páginas web de aerolínea.

35
36 El sistema CUPPS permitirá a las aerolíneas acceso ilimitado a sus aplicaciones para
37 actualizaciones. Este es un proceso de empuje periódico iniciado por sistemas host
38 individuales.

39
40 Además, el sistema tendrá la capacidad de proporcionar funciones adicionales en el
41 evento de que se requieran en el futuro. Estas capacidades estarán integradas o

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

disponibles como módulos de software disponibles a la activación a través de acuerdos de licenciamiento apropiados:

- Conectividad a sistemas AODB
- Conectividad a equipos intermedios (middleware) de terceros, tales como broker de mensajes

Almacenamiento de Base de Datos Comercial

Todos los datos serán almacenados dentro del Sistema Administrativo de Base de Datos Relacional (Relational Database Management System RDBMS), en cumplimiento de SQL, y con posibilidad de consulta por una herramienta de reporte de terceros tal como Crystal Reports.

Funciones

El sistema CUPPS podrá ejecutar las tareas consideradas dentro de las expectativas de la industria que prevalecen para operaciones de mostradores de registro (check-in) y de puertas de embarque y ofrecerá la misma funcionalidad que se lograría si el operador se conectará al Sistema de Control de Salidas (DCS) apropiado por medio de una conexión directa a host. Las tareas consideradas incluirán, pero no estarán limitadas a:

- Registro de información de pasajeros, equipaje y tiquetes
- Lectura de ATB con gráficos extendidos y capacidades de código de barras
- Lectura de documentos OCR
- Emisión de ATB con gráficos extendidos y código de barras y tiquetes TAT
- Emisión de Etiquetas de Equipaje (Bags Tags)
- Grabación y Registro de las acciones del operador
- Interfaz con sistemas (downstream) (Hosts de Aerolínea y otros).

El DCS interno (in - house) podrá ser presentado fuera del lugar en un entorno ASP a través de la interfaz de usuario basada en el explorador CUPPS (Java/HTTP/Extranet).

Conectividad al Sistema de Control de Salidas (DCS) del Transportador

Las estaciones CUPPS podrán correr Sistemas de Control de Salida de Aerolínea (DCS) basados en Cliente /Servidor y Terminal /Host.

Las estaciones CUPPS podrán correr sistemas host del transportador basados en explorador (Java/HTTP/Extranet). El explorado del cliente será la última versión de Microsoft Internet Explorer o Netscape Navigator.

Conectividad Interna (In House) al Sistema de Control de Salidas (DCS)

El CUPPS incluirá un sistema DCS interno para que lo usen los transportadores sin DCS propio, o donde no se encuentra disponible conectividad DCS propia.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Reportes

El CUPPS podrá imprimir los reportes operacionales host de aerolínea, es decir, un reporte que pueda ser generado por el sistema host de la aerolínea y ser dirigido a la Impresora de Propósitos Generales.

Cualquier tipo de datos que se puedan almacenar dentro del Servidor CUPPS serán mantenidos dentro de un sistema comercial disponible RDBMS y podrán ser consultados por herramientas de reporte de terceros (p.e. Crystal Reports). Todos los datos almacenados en la base de datos serán asegurados con derechos y credenciales de acceso especificadas.

Displays Superiores

Los displays superiores serán manipulados por los agentes de las aerolíneas al activar una aplicación FIDS (Flight Information Display System) desde un icono localizado en el escritorio CUPPS. El Concesionario será responsable de asegurar la compatibilidad entre los sistemas, incluyendo la provisión de cualquier hardware, software adicionales (incluyendo toda certificación requerida) y cualquier otro desarrollo requerido.

Teléfonos de Mostrador (Counter)

El sistema de telefonía de uso común final mostrara las siguientes capacidades habilitadas (vía CUPPS) de señalización individuales:

- Conectividad con los circuitos de la aerolínea (proveedores de servicio)
- Acceso a los perfiles preestablecidos de marcación de la aerolínea

Auditorías

Los sistemas CUPPS podrán registrar los datos con propósito estadístico. Cada transacción se registrara con Hora /Fecha junto con las credenciales del usuario que ejecutó la transacción. El sistema podrá proporcionar un amplio rango de reportes incluyendo detalles de uso, seguridad y costos.

En el evento donde se usen los sistemas CUPPS para imprimir las etiquetas de equipaje (fallback) debido a falla en el servidor o conectividad al DCS, cada escaneo que ocurra en el sistema será registrado incluyendo detalles tales como ID de operador, hora, ubicación y acción que se ha realizado. Este seguimiento de auditoría es especialmente útil cuando se investigan situaciones pasadas puesto que permite opciones de búsqueda y filtro avanzadas. No será posible para los usuarios re-escribir o suplantar datos del sistema para asegurar la absoluta integridad de la información.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Criterios de Diseño de CUPPS LAN

El diseño de red estará basado en el entorno de Equipos de Red y de Servicios que se relacionan en la presente Parte (sección de red de datos). El sistema CUPPS estará basado en Ethernet TCP/IP en el servidor y niveles de estación de trabajo. Los sistemas se adherirán a los modelos de red Cliente-Servidor o Colega a Colega (donde se permitan). Los dispositivos finales serán los clientes hacia los servidores primarios /secundarios.

Conectividad y Comunicaciones del Dispositivo

Las interfaces TCP/IP, USB, en serie o paralelas, se aceptarán a nivel de sub-componentes (impresoras).

En la capa TCP/IP Ethernet, toda la información será comunicada entre el servidor(es) y los clientes a través de VLANs dedicadas. El sistema sincronizara la fecha y hora de todos los dispositivos que usan Protocolo de Tiempo en Red (Network Time Protocol, NTP), desde una fuente designada.

Seguridad y administración

La seguridad de red general será administrada desde el centro de operaciones de red manejado por el Concesionario.

Existirá un esquema de seguridad único, implementado a través del CUPPS. La seguridad en la estación de trabajo para los clientes será provista usando las aplicaciones estándares de ID de usuario y contraseña que se proporcionan en el sistema operativo. Los privilegios de los usuarios en todos los computadores serán manejados por políticas de grupo. Se debe suministrar un protocolo de autenticación mutua entre el usuario y el servidor.

Administración

La administración del CUPPS se hará a través de una herramienta central administrativa basada en GUI y con capacidad de administración remota de todos sus componentes. Las propiedades administrativas de todos los dispositivos CUPPS incluirán, pero no estarán limitadas a:

- Parámetros de red
- Parámetros de montaje operacionales
- Información de tiempo de ejecución
- Información del estado (Health Status)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Auditoría

El CUPPS proporcionará un seguimiento de auditoría sobre cada usuario y estación de trabajo. El archivo de seguimiento de auditoría para cada subsistema indicará cualquier tipo de cambio (time-stamped) que se realice a la configuración de las aplicaciones, estructura de datos o campos /registros de la base de datos. Esta información será almacenada en los servidores CUPPS y estará disponible para consulta remota bajo la autenticación apropiada.

Productos

Servidores

El contratista de CUPPS recomendará y proporcionará la configuración del servidor que mejor sirva a la solución de diseño general. Los servidores serán de un fabricante de reputación con capacidad de un alto nivel de mantenimiento y servicio.

Sólo el hardware que cumpla con la aprobación del vendedor del Sistema Operativo (Operating System OS) será considerado. Todo el hardware será comercial y usará componentes estándares de la industria. Como mínimo, todos los servidores cumplirán los siguientes requerimientos:

- Todos los servidores serán de última y estable tecnología y de un solo vendedor.
- Estante montable
- Intel o basados en AMD de 64-bit, con 2 y 4-vías soporte SMP para hasta cuatro (4) procesadores.
- El desempeño de procesador total será tal que la utilización del procesador total bajo la carga máxima esperada no exceda el 25%.
- Adaptadores de red integrados de 1000Mbps (según se requiera).
- La capacidad de almacenamiento instalada libre constituirá el 80% del total de la capacidad de almacenamiento instalada.
- Hardware integrado RAID 1 con marcos abiertos para permitir que la capacidad se incremente por adición de unidades RAID sin cierre del sistema. Al menos una unidad de drive por formación estará en espera (hot standby) con fail- over manejada por el controlador RAID.
- El chasis y el controlador RAID permitirán un incremento futuro de capacidad de almacenamiento del 100%.
- Los servidores estarán protegidos individualmente por dispositivos
- UPS.
- Un teclado 1U montable en estantería con dispositivo indicador integrado.

Configuración

Además de los requerimientos de hardware mínimos, se acatarán las siguientes pautas de configuración:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- El diseño debe permitir que un servidor sea desconectado y reemplazado sin interrupción de la red o aplicaciones.
- El diseño del hardware incorporara hardware duplicado para asegurar que no haya un punto individual de falla. Los nodos de computador de servidor duales inter-vinculados, tendrán acceso a copias duplicadas de la base de datos (si es aplicable) localizadas en formaciones de discos separadas. Esto asegurara una operación del servidor sin interrupciones en el evento de la falla de un nodo de computador o de un conjunto completo de discos.
- Los servidores serán "dual-homed" para los conmutadores núcleo LAN a través del grado de servidor Gigabit Ethernet NICs.
- Se podrán considerar servidores de aplicación de carga compartida múltiple u otras configuraciones como alternativas viables para los pares de servidores de aplicación redundante si se puede demostrar mejor redundancia y resiliencia de sistema equivalente.

Estaciones de Trabajo

Todo hardware de estación de trabajo para los sistemas especificados en este documento cumplirá o excederán los requerimientos señalados en esta sección. Incluyendo PCs de bajo perfil, tanto de escritorio como de torre.

Sólo el hardware que cumpla con la aprobación del vendedor del Sistema Operativo (OS) será considerado. Los sistemas usarán componentes estándares de la industria.

Como mínimo, todas las estaciones de trabajo contendrán lo siguiente:

- Todas las estaciones serán de la última tecnología estable en el momento de la entrega y de un solo vendedor.
- Intel o AMD 32-bit.
- El desempeño total del procesador se proporcionara de tal forma que la utilización total de procesador bajo la carga nominal esperada máxima no exceda el 25%.
- 6 GB RAM.
- La capacidad de almacenamiento instalada libre constituirá el 80% de la capacidad de almacenamiento total.
- Mbps Ethernet NIC 10/100 integrado (auto-sensing).
- Video tarjeta 1 GB.
- CD-R/DVD ROM.
- 2 puertos seriales, 1 puerto paralelo y 4 puertos USB v2.0 (todos en la parte de atrás del chasis).
- Teclado con dispositivo de señalamiento integrado, BCR y OCR.

Kioscos de Auto-Servicio de uso Común (Common Use Self Service CUSS)

Todos los Kioscos CUSS propuestos acatarán los siguientes criterios funcionales:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Acatamiento de los requerimientos IATA CUSS .
- Encerramiento sólido, ergonómico y estéticamente apropiado.
- Modular para permitir actualizaciones futuras.
- Interfaz de pasajeros a través de pantalla de toque 380 mm LCD integrada.
- Interfaz con CUPPS sobre 100mbps Ethernet sobre Cat6 UTP (RJ45).
- Identificación de Pasajeros a través de:
 - o Lector de Banda Magnético (para capacidad de escanear tarjeta de crédito)
 - o Reconocimiento de Carácter Óptico (para capacidad de escaneo de pasaporte)
- Impresora de Pases de Abordaje (para pases de abordaje de existencias de tarjeta ATB).

Display (Estaciones de Trabajo)

El CUPPS incluirá panel plano de 430 mm monitor LCD con las características apropiadas para cumplir con las necesidades de las aplicaciones particulares.

Los criterios de desempeño mínimos para pantalla LCD son:

- Resolución no entrelazada 1280 x 1024
- MTBF esperado: 40,000 horas mínimo
- Área visible 17-pulgadas
- Ángulo de visualización de 120 grados
- Razón de contraste de 300:1

Displays (Servidores)

El contratista CUPPS incluirá los precios para un panel plano 430 mm, de monitor LCD de estantería (flip-up type) con las características apropiadas para cumplir con las necesidades de las aplicaciones particulares. Todos los monitores proporcionados serán de las características de desempeño que prevalezcan al momento de la entrega.

Los criterios de desempeño mínimos para display LCD son los siguientes:

- Chasis montable 1U alto, tipo flip- up
- 1280 x 1024 resolución no entrelazada
- MTBF Esperado: 40,000 horas mínimo
- 15-pulgadas de área visible
- Ángulo de visualización de 120 grados
- Razón de contraste de 300:1

Impresoras de Etiqueta de Equipaje (Bag tag Printers BTP)

Los Lectores de Etiqueta de Equipaje cumplirán o excederán los siguientes requerimientos:

- Acatamiento de la resolución IATA 740 y AEA Pectabs

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Acorde con FCC parte 15 clase A
- 2 • Impresión térmica directa
- 3 • Gráficas extendidas incluyendo fuentes lisas IATA y Tipo Verdadero
- 4 • Tecnología de tipo de letra escalable
- 5 • Soporte de códigos de Barras 128, 39, 2 de 5, Int 2 de 5 y 2-D/3D
- 6 • Manejo de papel doblado y rollo de papel
- 7 • Capaz de manejar diferentes longitudes de etiqueta
- 8 • Posibilidad de agregar funcionalidad para los chips RFID en etiqueta de
- 9 equipaje
- 10 • Puerto RS-232
- 11 • Puerto USB
- 12 • Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión
- 13 RJ-45)
- 14

15 **Lector de Código de Barras (Bar Code Reader BCR)**

16 Los lectores de código de barras cumplirán o excederán los siguientes
17 requerimientos:

- 18 • Acatamiento de las resoluciones IATA
- 19 • Posibilidad de leer código de barras 128, 39, 2 de 5, Int 2 de 5 y 2-D/3D
- 20 • La tasa de escaneo debe ser de al menos 35/segundo
- 21 • Capacidad de lectura multi-direccional
- 22 • Puerto RS-232
- 23 • Puerto USB
- 24 • Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión
- 25 RJ-45)
- 26

27 **Lector de Banda Magnética (Magnetic Stripe Reader MSR) integrado en el teclado**
28 **de la estación de trabajo**

29 Los Lectores de Banda Magnética cumplirán o excederán los siguientes criterios:

- 30 • Capaz de leer los datos de acuerdo con ISO 7811/2 & 6
- 31 • Capaz de leer bandas magnéticas de 3 y 4 track
- 32 • Capaz de leer (pero sin limitarse a):
 - 33 o Tarjetas de Crédito
 - 34 o Tarjetas de Viajero Frecuente
 - 35 o Tarjetas de Viajero de Empleados
- 36 • Puerto RS-232
- 37 • Puerto USB
- 38 • Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión
- 39 RJ-45)
- 40

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Lector Óptico de Caracteres (Optical Character Reader OCR) integrado al teclado de la estación de trabajo

Los lectores ópticos de caracteres cumplirán o excederán los siguientes criterios:

- Capaz de leer OCR A de acuerdo con ISO 1073/1
- Capaz de leer OCR B de acuerdo con ISO 1073/2
- Capaz de alimentar documentos de rollo a óptima velocidad
- Capaz de leer (pero sin limitarse):
 - o Documentos Legibles por Máquina (MRD Machina Readable Documents) como Pasaportes y Visas
 - o Tarjetas ID
 - o Cheques personales
 - o Cheques viajeros
 - o Tiquetes ATB
 - o Tiquetes TAT
- Puerto RS-232
- Puerto USB
- Puerto LAN opcional (dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión RJ-45)

Impresora de Tiquetes Automáticos y Pases de Abordaje (Automatic Ticket and Boarding Pass Printer ATB)

Las Impresoras de Tiquetes Automáticos y Pases de Abordaje (ATB) y las Impresoras de Etiqueta de Equipaje (BTP) usarán existencia común, sin embargo, cada aerolínea podrá cargar su stock cuando use una posición.

Las impresoras ATB cumplirán o excederán los siguientes criterios:

- Acatamiento de las resoluciones IATA 722 (según sea apropiado) RP 1723
- AEA 99 (los últimos estándares)
- Cupón ATB individual o (wallet feed in front)
- Doble alimentación trasera
- Impresión Térmica Directa
- Capacidad de gráficas extendidas para logos y código de barras
- Velocidad de impresión mínima de 35 cupones por minuto
- Capaz de manejar cupones de 8" 6 7 3/8"
- Puerto RS232
- Puerto USB
- Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión RJ-45)

Impresora de Propósito General (General Purpose Printer GPP)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Las Impresoras de Propósito General cumplirán o excederán los siguientes criterios:

- Impresora de documentos (DCP) que use tecnología punto-matriz
- 20 páginas por minuto (PPM)
- Puerto Serial RS-232 o Paralelo
- Puerto LAN opcional (Dirección MAC fija y única, Ethernet 10/100 con conexión RJ-45) o dispositivo servidor de impresión TCP/IP anexo al puerto paralelo.

Software

Se instalará todo el software que se requiera para la entrega de la solución CUPPS. Todo este software cumplirá, como mínimo, lo siguiente:

- Comercial, 32-bit
- Soporte multithreading
- Soporte Multi-Procesamiento Simétrico (SMP)
- Tener aplicados los últimos parches de software, en el momento de la entrega, y los paquetes de servicio
- Soportar el protocolo de red TCP/IP
- Construido usando el software de desarrollo de aplicación utilizando los estándares de la industria tales como Java Visual Basic, C/C++ y XML

Sistema Operativo de la Estación de Trabajo

El Sistema Operativo que se seleccionará y pre-instalará será un sistema de similares características y desempeño a Microsoft Windows que soporte las aplicaciones del sistema(o el producto sucesor en el momento de la compra) para usarlo en todas las estaciones. Todas las estaciones tendrán la aplicación de las últimas actualizaciones (en el momento de entrega) y paquetes de servicio.

Sistema Operativo del Servidor

Se seleccionará y pre-instalará un Sistema Operativo estandarizado para usarlo a través de todos los servidores. La propuesta especificará el sistema operativo del servidor junto con cualquier tipo de excepciones. El Sistema Operativo seleccionado cumplirá, como mínimo, lo siguiente:

- Edición de producción estable, Comercial, 64-bit
- Soporte multi-tarea y multi-lectura
- Soporte Multi-Procesamiento Simétrico (SMP)
- Tener aplicados los últimos parches de software y paquetes de servicio, en el momento de entrega al Concesionario

Software de Base de Datos

Todos los productos de software de la base de datos seleccionados para la entrega del sistema CUPPS cumplirán, como mínimo, lo siguiente:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- RDB Comercial, grado industrial
- La última versión estable, en el momento de la entrega y de un solo vendedor de software
- Basado en estándares de la industria aceptados y reconocidos
- Acatar ODBC/SQL y poder soportar almacenamiento de datos en tiempo real
- Capaz de auto-mantenimiento con control de configuración
- Diseñado de tal forma que la adición de campos y/o tablas se realice fácilmente
- Se usará un solo producto de base de datos a través de toda la solución CUPPS

Se coordinará con las aerolíneas para identificar los requerimientos de base de datos particulares de cada una de ellas. Estos requerimientos deben ser revisados e incorporados al diseño y configuración final.

Protocolos e Interfaces

- No se usarán puertas, convertidores de protocolo o soluciones software /hardware específicas del fabricante para la comunicación entre los componentes CUPPS, a menos que se especifique o permita expresamente.
- Los componentes de software y firmware (aplicaciones, accionamientos de dispositivos, protocolos) se cambiarán o actualizarán periódicamente por parte de los vendedores para mejorar la funcionalidad o reparar las ediciones anteriores. Será responsabilidad del contratista CUPPS implementar el programa de control de la versión de software y firmware. El contratista CUPPS asegurará que todos los subcontratistas de componentes suministren las últimas versiones de software y firmware, aseguren la consistencia técnica y faciliten el desarrollo a tiempo de la interfaz.
- Los CUPPS estarán en interfaz con la Infraestructura de Red Común (Common Network Infraestructura CNI), la cual es TCP/IP sobre Ethernet y basada en VLAN. Los sistemas estarán en interfaz con CNI sobre puertos RJ45 pared /piso conectados al cableado categoría 6. Los mostradores de registro (check-in) y de puerta de embarque tendrán conexiones de voz y datos Cat6.
- El software CUPPS podrá presentar una interfaz de usuario basada en explorador (Java/HTTP/Extranet) para las operaciones de registro (check-in) en ubicaciones fuera del lugar y:
 - o Estar en capacidad de presentar DCS internos (in - house) y explorador basado en los sistemas host del transportador.
 - o Estar en capacidad de ser alojado en un entorno ASP.
 - o La naturaleza de la interfaz será Java/HTTP sobre TCP/IP.
 - o El trabajo incluirá interfaces a un Sistema Host DCS e incluirá:
 - o Cualquier tipo de enrutadores adicionales y circuitos en línea alquilados, requeridos para cut over

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Conexión con equipo de puerta de embarque / enrutador de la
2 aerolínea
- 3 • El vendedor de CUPPS coordinará con las aerolíneas todos los pasos y
4 procedimientos para establecer conectividad y comunicación con los hosts del
5 transportador
 - 6 • La extensión de la interfaz entre el CUPPS y los displays superiores será tal que
7 facilite el lanzamiento de una aplicación de terceros en cada estación CUPPS, a
8 través un icono en el escritorio.

10 2.6.4.7 Cintas de equipaje

11

12 **Generalidades**

13 La presente **Especificación Técnica** se refiere a las características físicas y técnicas
14 generales que deben poseer los elementos del sistema de Cintas de Entrega de Equipaje.
15 Hay dos tipos de cintas de entrega de equipaje:

- 16 • Cuando el pasajero factura su equipaje, se utilizan cintas transportadoras de
17 equipaje (outbound) que van desde los counters (counters) hasta el llamado
18 patio de equipaje. Allí se clasifica y deposita hasta su transporte y embarque en
19 la aeronave correspondiente.
- 20 • En llegadas, el proceso es el inverso (Inbound). El equipaje se lleva hasta la sala
21 de recogida de equipajes (Baggage Claim), que es una sala con mostradores o
22 con cintas transportadoras de diversas formas; las más comunes son las de tipo
23 carrusel.

24 El Concesionario será responsable de suministrar:

- 25 • Catálogos técnicos descriptivos y listas de partes del equipo.
- 26 • Manuales de operación y mantenimiento del equipo.
- 27 • Entrenamiento para operadores.
- 28 • Documento de garantía que cubra defectos de diseño, fabricación e instalación.
- 29 • Mobiliario donde se instalará si corresponde.
- 30 • La acometida eléctrica

31

32 **Diseño y especificaciones**

33 Estas especificaciones deben completarse en las Bases de Diseño a realizar por el
34 **Concesionario**, una vez definidos los espacios y dimensiones exactas del recinto que las
35 albergara. Los parámetros señalados podrán variar levemente, dependiendo del
36 fabricante.

37

38 2.6.4.7.1 Check-in tipo B-2 bandas

39 **Construcción**

40 Bastidor montado directamente sobre el suelo con fijaciones para un posicionamiento
41 individual rápido de los transportadores. Paneles laterales de protección en acero

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

inoxidable con estructura auto-portante. La tolerancia del suelo, por grupo de puesto de facturación, de 3mm.

Bastidores

Los transportadores tienen el mismo diseño, incorporando una disposición en cascada patentada y mototambores estándar. Los bastidores están fabricados en plancha de acero de 3mm de espesor, conformado en perfiles en forma de U.

Capacidad de carga

- Estática: 150kg/m
- Dinámica: El accionamiento, los rodamientos etc. dimensionados para un peso máximo de 50kg/equipaje

Velocidad

- Pesado/Etiquetado: 21 m/min
- Expedición: 38 m/min

Báscula

El transportador de pesado está apoyado en un bastidor que incorpora células de carga industriales certificadas y de alta resolución. Dos lectores de salida (pasajero y operador) con indicadores de peso individual y total (bajo demanda) de manera simultánea. En el caso que no se utilice falso suelo, es necesario prever una canaleta de 60x80 mm.

Rango: 0 - 99,9kg. Precisión: hasta 100 gr.

Dispositivo de volcado

Se incorpora un dispositivo, especialmente diseñado y probado, al final del transportador de expedición.

Acabados

Protecciones de acero inoxidable AISI 304 con un pulido de grano 180, que forman una superficie lisa. Los bastidores y soportes se terminan con una capa de epoxi RAL 7016 (gris antracita).

Seguridad

El frontal del transportador de pesado en el lado del pasajero va provisto de un panel fácilmente desmontable y especialmente diseñado para impedir daños personales.

Tipo de banda

Banda continua, en PVC gris marengo con perfil romboidal.

Nivel de ruido

Leq 62 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz. Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

Control

El accionamiento del transportador de etiquetado se realiza mediante un pedal del operador. Se incorpora fotocélula en los bastidores del transportador de etiquetado y expedición.

El panel del operador en cada mostrador de facturación incorpora un paro de emergencia, un llavín y luminoso de encendido/apagado y un botón de expedición.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Las conexiones eléctricas son con conectores para facilitar la movilidad de los transportadores.

Opciones

- Verificación automática de longitud y altura
- Alarma de sobrepeso con paro automático del transportador
- Transportador de pesado bidireccional (configuración en cascada no aplicable)
- Barrera de seguridad (manual)
- Bastidor extraíble con ruedas para los transportadores
- Transportador de expedición en ángulo (dispositivo de tumbado adaptado)
- Transportador colector bidireccional (dispositivo adicional de tumbado)

2.6.4.7.2 Transportador de banda (BF)

Construcción

La cinta transportadora está constituida por una unidad de accionamiento, tramos de bastidor y rodillos de reenvío. Los bastidores están fabricados en plancha de acero de 3 mm de espesor (bastidor del accionamiento 4 mm), conformada en perfiles de U. Los bastidores también están equipados con unos travesaños soldados para reforzar la estructura y minimizar las vibraciones.

Dimensiones

- Longitud:
 - o hasta 6 m con la unidad de accionamiento tipo 100 (modelo Q-belt)
 - o hasta 15 m con la unidad de accionamiento tipo 150
 - o hasta 30 m con la unidad de accionamiento tipo 230

Capacidad de carga

- Estática: 150 kg/m
- Dinámica: Unidades de accionamiento, rodamientos etc. dimensionados para un peso máximo de equipaje de 55 kg, aunque la media se sitúa en 25 kg/m

Velocidad

Velocidades estándar: 30, 45, 60 y 90 m/min (frecuencia controlada).

Accionamiento

Existen 3 tipos de accionamientos estándar: 100, 150 y 230. El motorreductor es de tipo tornillo sin-fin y se acopla directamente sobre el eje motriz del transportador, en disposición vertical. El conjunto motorreductor, forma en sí un bloque compacto pudiendo ser desmontado conjuntamente. Los frenos y la potencia del motor, dependerán de la longitud y aplicación del transportador inclinado (en subida > 12° y en bajadas > 8°).

Suministro de Energía Eléctrica

- Tensión: 208/120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Nº de fases: 3

Tensionado de la banda

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El tensionado de banda se efectúa mediante un rodillo tensor ajustable desde cualquier lado del transportador (sistema de tensionado conjunto). Este sistema asegura incluso que la banda quede también tensada a lo ancho de su superficie.

Protecciones

Los transportadores van provistos con protecciones laterales de 400 mm de altura, fabricadas en chapa de acero y montadas sobre los bastidores.

Soportes

Se colocan soportes ajustables o colgadores desde el techo, dispuestos cada 3 m. Todos ellos disponen de una base de caucho anti-vibratoria. En las posiciones de carga de equipajes, se utilizan soportes especiales reforzados.

Tipos de banda

Bandas negras, retardantes a la llama según ISO 340 y continuas. Son anti-estáticas y llevan un recubrimiento de tejido inferior especial para reducir el ruido. Se instalan bandas lisas o rugosas dependiendo de la aplicación.

Rodillo motriz

Todos los rodillos motrices están dinámicamente equilibrados según VDI 2060 170 r.p.m, Q6.3. La vida útil de los rodamientos estimada es de 50.000 horas.

Nivel de ruido

Leq 65 dB(A). Valor para equipos individuales a 60 m/min en condiciones ideales. Las mediciones se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz. Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

Acabados

Las superficies del bastidor y los soportes están acabadas con pintura epoxi RAL 7001 (gris). Los paneles de protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad escogida. En áreas públicas, se utiliza acero inoxidable según AISI 304 con un pulido de grano 180.

Pesos

- Unidad de accionamiento:
 - o Modelo para banda de 1.000 mm ancho: 320 kg unidad de accionamiento
 - o Modelo para banda de 1.000 mm ancho: 425 kg unidad de accionamiento
- Bastidor: 103 kg, incluyendo protecciones y soportes.

Control

Al final de cada transportador, se coloca una fotocélula dentro de la protección lateral. Esta fotocélula sirve para detectar atascos y ahorrar energía. Todos los motores vienen provistos de arrancador.

Opciones

- Velocidad de más de 120m/min
- Alimentador de banda
- Otras anchuras disponibles (bandas de 800 y 1300 mm)
- Cascada de 50 mm o sin cascada
- Espacio entre 2 transportadores superior a 5 mm o inferior a 50 mm
- Transportador bidireccional (Unidad centradora de banda)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Protecciones inferiores
- Variadores de frecuencia
- Barandilla de 400 mm de altura

2.6.4.7.3 Transportador de banda reversible (BFR)

La descripción técnica dada para el caso de transportador de banda -BF- es totalmente extensible a este caso. La reversibilidad en el movimiento de la cinta, se consigue mediante el empleo de dispositivos adicionales, arrancadores, contactores reversibles, etc. cuya finalidad es el intercambio de las corrientes de fase que le llegan al motor.

Además estos transportadores disponen de dos dispositivos centradores de banda que evitan que la banda se salga como consecuencia de los continuos cambios de sentido de marcha.

2.6.4.7.4 Transportador de espera/indexación

Bastidor

Los bastidores están fabricados en plancha de acero de 3 mm de espesor, formando cajones en forma de U. Para minimizar vibraciones y reforzar la estructura, equipan unos travesaños soldados cada 500 mm.

Dimensiones

- Longitud: 1300 mm
- Anchura bastidor: 1200 mm equipaje estándar
- Anchura bastidor: 1400 mm equipaje especial
- Anchura banda: 1000 mm equipaje estándar
- Anchura banda: 1200 mm equipaje especial (check-in)
- Altura bastidor: 133 mm (sin motorización) - 320 mm (con motorización)

Capacidad de carga:

- Estática: 200 kg/m
- Dinámica: los accionamientos, rodamientos, etc. están dimensionados para una carga de 30 kg/m a una velocidad de 1 m/s

Velocidad: Depende de la aplicación.

Operación paro/marcha

El transportador de espera o de indexación está diseñado para un funcionamiento paro/marcha continuado a 60 ciclos por minuto.

Motorización

El transportador equipa una motorización estándar. El motorreductor tipo tornillo sin fin con eje hueco se acopla directamente sobre el eje motriz del transportador. Los frenos y la potencia del motor dependen de la longitud y aplicación del transportador.

Suministro de energía eléctrica: 208/120 V;60 Hz;3 pH

Rodillos

Todos los rodillos están dinámicamente equilibrados de acuerdo con la VDI 2060 170 r.p.m. Q6.3.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Para conseguir un mínimo intervalo entre rodillos y eliminar el efecto caída entre dos transportadores (transporte suave de uno a otro), los rodillos finales tienen un diámetro de 100 mm.

Tensado de la banda

A la banda transportadora se le aplica la tensión adecuada, mediante un rodillo tensor, el cual puede ser ajustado desde cualquier lado del transportador por un sistema articulado. Este sistema asegura incluso que la banda quede también tensada a lo ancho de su superficie.

Acabado

La superficie del bastidor y soportes están acabadas con pintura epoxi. En áreas públicas, los laterales visibles lo son en acero inoxidable AISI 304, formando con la banda transportadora una superficie sin acanaladuras ni sujeciones visibles.

Protecciones

Paneles protectores en chapa de acero, montados en el bastidor del transportador. Los soportes de las fotocélulas están incorporados a los mismos paneles.

Soportes

Los soportes ajustables, ya sean de suelo o de techo, van equipados con elementos antivibratorios.

Tipo de banda transportadora

Todas las bandas son igniretardantes de acuerdo con la norma ISO 340, sin fin, antiestáticas y con superficie de contacto en la cara inferior de tejido silencioso.

- Transporte horizontal:
 - o Cara superior de PVC, espesor 0,5 mm
 - o Espesor total aproximado 2,2 mm
- Inclinado:
 - o Cara superior de PVC, espesor 1,5 mm (estrías longitudinales)
 - o Espesor total aproximado 3,1 mm

Nivel sonoro

- 65 dB(A) DIN 45635: medido a 1 m desde la unidad motriz.

2.6.4.7.5 Transportador de unión 45° (BJ)

Bastidor

Los bastidores están fabricados en plancha de acero de 3mm de espesor y van equipados con unos travesaños soldados para reforzar la estructura y minimizar las vibraciones. Altura del bastidor: 240mm.

Capacidad de carga

- Estática: 150 kg/m
- Dinámica: Accionamiento, rodamientos etc. dimensionados para un peso máximo de 50kg/m a una velocidad de 30 m/min

Velocidad: Dependiendo de la aplicación, hasta 120 m/min.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Accionamiento

Unidad de accionamiento estándar. El motorreductor es de tipo tornillo sin fin y se acopla directamente sobre el eje motriz del transportador, en disposición vertical. Se utiliza un motor de 1,5 kW sin freno, es por ello que la unidad no debe usarse en modo arranque-paro.

Tensionado de la banda

El tensionado de banda se efectúa mediante un rodillo tensor ajustable desde cualquier lado del transportador (sistema de tensionado conjunto). Este sistema asegura incluso que la banda quede también tensada a lo ancho de su superficie.

Protecciones

Los transportadores van provistos de protecciones laterales de 300 mm de altura, fabricadas en chapa de acero y montadas sobre los bastidores. En estas protecciones, se incorpora la soportación de las fotocélulas

Soportes: Se colocan soportes ajustables con una base de caucho anti-vibratoria.

Tipos de banda

Banda continua, negra, retardante a la llama ISO 340, anti-estática con recubrimiento de tejido inferior especial para reducir el ruido.

Rodillos motrices

Todos los rodillos motrices están dinámicamente equilibrados según VDI 2060 170 r.p.m, Q6.3. La vida útil estimada de los rodamientos es de 50.000 horas.

Nivel de ruido

Leq 68 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz. Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

Acabados

Los bastidores y soportes están acabados con pintura epoxi RAL 7001 (gris). Los paneles de protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad escogida. En áreas públicas, se utiliza acero inoxidable según AISI 304 con un pulido de grano 180.

Pesos: 670 kg.

Control

Al final de cada transportador, se coloca una fotocélula dentro de la protección lateral. Esta fotocélula sirve para detectar atascos y ahorrar energía. Se incluye un seccionador local en cada unidad.

2.6.4.7.6 Curva de banda (DMB)

Construcción

Compuesta por un accionamiento montado sobre un eje, dos rodillos cónicos, un bastidor curvo y una banda continua, montados en perfiles especiales de aluminio.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Dimensiones

- Ángulo preferiblemente: 30º, 45º, 60º, 90º
- Altura del bastidor: 252mm

Capacidad de carga

- Estática: 120 kg/m
- Dinámica: Unidades de accionamiento, rodamientos etc dimensionados para un peso máximo de 50kg/equipaje, aunque la media se sitúa en 25 kg/m

Velocidad

Velocidades nominales preferidas de 60 m/min en el radio medio de la curva.

Accionamiento

Unidad de accionamiento estándar. El motor reductor de tipo tornillo sin fin va montado en disposición vertical directamente en el eje del rodillo motriz.

Tensionado

Ajuste del rodillo cónico.

Protecciones

La curva de banda va provista con protecciones laterales de 300 mm de altura, montadas sobre el bastidor. Se incorporan soportes para las fotocélulas en estas protecciones.

Soportes

Se colocan soportes ajustables o colgadores desde el techo. Todos ellos llevan una base de caucho anti-vibratoria.

Tipos de bandas

Bandas continua, negra, retardante a la llama según ISO 340, antiestática con recubrimiento de tejido inferior especial para reducir el ruido.

Rodillos motrices

Rodillos cónicos. Se instalan rodamientos con una vida útil estimada de 50.000 horas.

Nivel de ruido

Leq 65 dB(A). Valor para una unidad de 90º a 60m/min en condiciones ideales. Las mediciones se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz. Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

Acabados

Los soportes están acabadas con pintura epoxi RAL 7001 (gris). Los paneles de protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad escogida. En áreas públicas, se utiliza acero inoxidable según AISI 304 con un pulido de grano 180. Véase procedimiento de pintado en este anexo.

Pesos, 350 kg (incluye banda y protecciones) para una curva de 90º.

Control

Al final de cada transportador, se coloca una fotocélula dentro de la protección lateral. Esta fotocélula sirve para detectar atascos y ahorrar energía. El motor de arranque local es estándar.

Opciones

- También disponible en espiral
- Disponible en ancho de banda 1100mm

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Posibilidad de otros radios

2.6.4.7.7 Transportador vertical abatible

Composición

El transportador basculante se compone de una unidad de transportador de banda BF, con montaje articulado en un extremo y unido a un mecanismo de elevación en el otro extremo. Este mecanismo, montado sobre bastidor de doble columna, permite la basculación del transportador para el cambio de nivel en uno de los extremos. Se utiliza para desvíos continuos de equipajes.

Unidad de elevación:

- **Bastidor:** Estructura autoportante de doble columna compuesta por perfiles soldados para soportar en su parte inferior el conjunto motriz y en su parte superior el conjunto de reenvío.
- **Conjunto motriz:** Motorreductor de vis sin fin acoplado directamente a un eje soportado por rodamientos que monta 2 piñones de accionamiento de las cadenas de transmisión del movimiento, con brazo de reacción para absorber los esfuerzos radiales, montado en la parte inferior del bastidor.
- **Conjunto reenvío:** Eje soportado por rodamientos con 2 piñones de reenvío de las cadenas de transmisión del movimiento, montado en la parte superior del bastidor.
- **Cadena transmisión:** Dos cadenas accionadas por el eje motriz y unidas al extremo del transportador mediante muelles compensadores. Las cadenas arrastran el transportador para nivelarse con los niveles predeterminados.
- **Guías:** Perfiles de guía prismáticos en toda la longitud del recorrido para el guiaje mediante ruedas del elemento móvil.
- **Velocidad de elevación:** 10 m/min

2.6.4.7.8 Transportador desviador de alta capacidad (HCD)

El HCD consta de un robusto elemento de desvío. Tiene una alta capacidad de clasificación de equipaje con un tratamiento suave de los equipajes.

Especificaciones funcionales:

- Mantiene la orientación de los equipajes después de su clasificación
- El elementos del desvío se puede mantener accionado para el desvío del 100% de los equipajes.
- Capacidad de desvío: Peso máximo 55 kg/equipaje.
- Capacidad del sistema: Máximo 60 equipajes / minuto.

Instalación

El HCD es instalado a un lado del transportador, lo que resulta:

- Fácil sustitución de los elementos del HCD

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Mínimo número de atascos

- Fácil mantenimiento

Acabados

Los bastidores y soportes están acabados con pintura epoxi RAL 7001 (gris).

Seguridad

El HDC está montado en un bastidor con paneles de protección desmontables.

Soportes

El desviador se instala en un bastidor distinto, no conectado con el transportador.

Peso del equipo : 468 kg

Dimensiones del producto

- Compatible con especificaciones de los equipajes de US.
- Los productos son transportados longitudinalmente

	Min.	Max.
Longitud	155mm	1370mm
Ancho	80mm	840mm
Altura	80mm	860mm

Dimensiones del equipo

- Ancho: 660mm
- Longitud: 2060mm
- Altura por encima del transportador: 740mm

Nivel de ruido

Leq 73.5dB(A) a capacidad máxima. Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Distancia media a 1m desde el HCD.

Controles

El HCD se suministra con una caja de control de campo que permite gestionar todas las funciones del desvío. Las conexiones requeridas son, potencia, señal de activación de desvío y señal de activación de fotocélula

2.6.4.7.9 Transportador desviador vertical automático (SVD)

El desviador vertical está compuesto por un transportador fijo y dos transportadores batientes conexiados y con movimiento opuesto. El movimiento oscilante de los transportadores es realizado mediante un sistema de vuela- manivela. Permite una alta clasificación (desvío) de equipajes.

Capacidad de desvío

Peso máximo 50 kg/equipaje (70 kg para el 5% de equipajes).

Capacidad del sistema

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Máximo 1.800 equipajes / hora.

2 **Transportadores**

3 Accionamiento de los transportadores mediante motorreductor con freno de 0,55 kW.

4 **Mecanismo batiente**

5 Accionamiento del mecanismo batiente mediante motorreductor de 0,75 kW montado
6 en el eje del mecanismo oscilante. Desacoplando el freno, es posible el movimiento
7 manual del mecanismo.

8 **Pesos**

9 1010 kg.

10 **Acabados**

11 Los bastidores y soportes están acabados con pintura epoxi RAL 7001 (gris). Los
12 transportadores van provistos de paneles de protección de 200 mm pintados de acuerdo
13 a los colores estándar, en la tonalidad escogida.

14 **Seguridad**

15 Todo el conjunto va montado sobre un bastidor con enrejados de protección fijos y
16 desmontables.

17 **Soportes**

18 Soportes ajustables con una base de caucho anti-vibratoria.

19 **Control**

20 Todos los elementos conectados a una caja de control independiente dotada de
21 interruptor principal, paro de emergencia, contactor con llave y panel de control para
22 operación manual.

23 **Nivel de ruido**

24 Leq 70 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones se
25 realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz. Este
26 valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

27

28

29 2.6.4.7.10 Transportador articulado inclinado

30 **Lamas y soportes**

31 Tablillas flexibles de polietileno, antiestáticas y de color negro, que van fijadas sobre
32 travesaños portantes en fundición de aluminio. Las lamas pueden ser extraídas sin
33 herramientas y son retardantes a la llama según DIN 4102-14.

34 Soportes regulables, ajustables en altura y con protecciones de caucho antivibratorias.

35 **Cadena**

36 La cadena consiste en una sucesión de eslabones de aluminio fundido unidos mediante
37 pernos excéntricos de fácil regulación, que permiten el tensado sin necesidad de
38 herramientas. Cada unión de los eslabones está provista de una rueda para guía
39 horizontal, de 55mm de diámetro con llanta de poliuretano. No necesita lubricación.

40 **Suministro de Energía Eléctrica**

- 41 • Tensión: 280/120 V
- 42 • Frecuencia: 60 Hz

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • N° de fases: 3

2 **Bastidores**

3 El bastidor está fabricado con acero de 3mm de espesor. En zonas públicas se cubre con
4 chapa de acero inoxidable de 2mm. Se incluye un rodapié pintado en negro.

5 **Dimensiones**

- 6 • Ancho nominal: 1450 mm
7 • Radio al eje del transportador: 1700 mm
8 • Altura (incluyendo soportes): 450 mm
9 • Ancho de la placa: 1200 mm

10 **Accionamiento por fricción**

11 La cadena es accionada por una banda. El motorreductor, tipo tornillo sin fin, va
12 montado directamente sobre el eje del rodillo motriz. La unidad va equipada con un
13 equipo de arranque suave. Mediante este tipo de accionamiento se consigue una alta
14 fiabilidad y un bajo nivel de ruido, sin el desgaste y sin la necesidad de lubricación de los
15 sistemas convencionales carterpillar.

16 **Velocidad:** 27m/min

17 **Capacidad de carga**

- 18 • Estática: 270 kg/m
19 • Dinámica: peso máximo de 150 kg/m. La fuerza del motor y el número de
20 accionamientos dependen de la longitud del carrusel y de la carga máxima.
21 Normalmente estos valores se basan en una carga de 100 kg/m.

22 **Pesos**

- 23 • 88 kg por metro de bastidor (media)
24 • 130 kg por unidad de accionamiento

25 **Acabados**

26 Todo el perímetro interior y exterior lleva un zócalo color negro. Los bastidores y
27 soportes se terminan con una capa de epoxi RAL 7001 (gris). Los paneles de protección
28 estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad escogida. En zona de
29 público, el lateral exterior lleva protecciones de acero inoxidable AISI 304 con un pulido
30 de grano 180.

31 **Nivel de ruido**

32 Leq 59 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones se
33 realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz. Este
34 valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

35 **Seguridad**

36 Se instalan botones de parada de emergencia distribuidos regularmente en todo el
37 perímetro.

38 **Opciones**

- 39 • Accionamiento redundante integrado
40 • Soportes más altos
41 • Recubrimiento interior en melamina y protección en acero inoxidable (estándar
42 para áreas públicas)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Pletina de acero inoxidable

2.6.4.7.11 Transportador articulado plano

Lamas y soportes

Tablillas flexibles de polietileno, antiestáticas y de color negro, que van fijadas sobre travesaños portantes en fundición de aluminio. Las lamas pueden ser extraídas sin herramientas y son retardantes a la llama según DIN 4102-14.

Soportes regulables y ajustables en altura y van provistos de protecciones de caucho antivibratorias.

Cadena

La cadena consiste en una sucesión de eslabones de aluminio fundido unidos mediante pernos excéntricos de fácil regulación, que permiten el tensado sin necesidad de herramientas. Cada unión de los eslabones está provista de una rueda para guía horizontal, de 55mm de diámetro con llanta de poliuretano. No necesita lubricación.

Bastidores

El bastidor está fabricado en acero de 3mm de espesor. En zonas públicas se cubre con chapa de acero inoxidable de 2mm.

Se incluye un rodapié pintado en negro.

Dimensiones

- Ancho nominal: 1030 mm
- Radio al eje del transportador: 1125 mm
- Altura de transporte: 410 mm
- Ancho de la placa: 1000 mm

Accionamiento por fricción

La cadena es accionada por una banda. El motorreductor, tipo tornillo sin fin, va montado directamente sobre el eje del rodillo motriz. La unidad va equipada con un equipo de arranque suave. Mediante este tipo de accionamiento se consigue una alta fiabilidad y un bajo nivel de ruido, sin el desgaste y sin la necesidad de lubricación de los sistemas convencionales carterpillar.

Suministro de Energía Eléctrica

- Tensión: 280/120 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Nº de fases: 3
- Velocidad: 27m/min.

Capacidad de carga

- Estática: 270 kg/m.
- Dinámica: carga máximo puntual de 150 kg/m. La potencia del motor y el número de accionamientos dependen de la longitud del carrusel y de la carga máxima. Valores basados en una carga de 50 kg/m.

Pesos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 87 kg por metro de bastidor (media)

- 130 kg por unidad de accionamiento

Protecciones

Se instalan paneles de protección de 400mm de altura en todas aquellas zonas que, dentro de las áreas operativas, se consideren apropiadas. Las posiciones de carga están reforzadas con soportes traseros.

Acabados

Todo el perímetro interior y exterior lleva un zócalo color negro. Los bastidores y soportes se terminan con una capa de epoxi RAL 7001 (gris). Los paneles de protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en la tonalidad escogida. En zona de público, los laterales interior y exterior llevan protecciones de acero inoxidable AISI 304 con un pulido de grano 180. De manera opcional, la zona de público puede contar con una barandilla interior de acero inoxidable, de 150mm de altura vista.

Nivel de ruido

Leq 59 dB(A). Valor para equipos individuales en condiciones ideales. Las mediciones se realizan según DIN 45635 / ISO 3744, a una distancia de 1m de la unidad motriz. Este valor no incluye el ruido causado por la carga y descarga de equipaje.

Seguridad

Se instalan botones de parada de emergencia distribuidos regularmente en todo el perímetro.

Se pueden instalar parachoques en los puntos de inyección del equipaje.

Opciones

- Accionamiento redundante integrado
- Clasificación a alta velocidad (80m/min)
- Soportes más altos
- Cadena 3D para subidas y bajadas
- Recubrimiento interior en melamina y protección en acero inoxidable

2.6.4.7.12 Camino de rodillos

Bastidores

Los bastidores están fabricados en plancha de acero de 3 mm de espesor conformada en perfiles de U. Además, están equipados con unos travesaños soldados para reforzar la estructura y minimizar las vibraciones.

Dimensiones

- Longitud: según necesidades
- Anchura rodillos: 1.020 mm
- Anchura bastidor: 1.200 mm
- Altura bastidor: 133 mm
- Paso entre rodillos: 65 mm

Capacidad de carga

Estática: 200 kg/m.

Rodillos

- Material: Acero galvanizado de 2 mm de espesor

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Diámetro: 60 mm
- Paso entre rodillos: 65 mm

Protecciones

Si fuese necesario, se podrían montar protecciones laterales de 300 mm de altura, fabricadas en chapa de acero, sobre los bastidores del camino de rodillos. Además, se incorporan fotocélulas dentro de estos mismos paneles.

Soportes

Se colocan soportes ajustables o colgadores desde el techo, dispuestos cada 3 m. Todos ellos disponen de una base de caucho anti-vibratoria.

2.6.4.7.13 Bandas

- Banda check-in
 - o Número de telas: 2
 - o Material: Poliéster
 - o Cobertura superior: Lisa, P.V.C., negro, espesor 0,5 mm
 - o Cobertura inferior: Tejido sin recubrimiento, coeficiente fricción 0,3
 - o Espesor total: 2,1 mm aprox.
 - o Temperatura trabajo: -10°C + 80° C
 - o Carga rotura: 160 N/mm
 - o Antiestática: ISO 284
 - o Antillana: ISO 340
- Banda lisa
 - o Número de telas: 2
 - o Material: Poliéster
 - o Cobertura superior: Lisa, P.V.C., negro, espesor 1 mm
 - o Cobertura inferior: Tejido sin recubrimiento, coeficiente fricción 0,3
 - o Espesor total: 3 mm
 - o Temperatura trabajo: -10°C + 80° C
 - o Carga rotura: 200 N/mm
 - o Carga de trabajo al 1% alargamiento: 15 N/mm
 - o Carga de trabajo al 1.5% alargamiento: 20 N/mm
 - o Antiestática: ISO 284
 - o Antillama: ISO 340
- Banda antideslizante
 - o Material: Poliéster
 - o Número de telas: 2
 - o Cobertura superior: Estrías longitudinales PVC negro, espesor 1,5 mm
 - o Cobertura inferior: Tejido sin recubrimiento, coeficiente fricción 0,3
 - o Espesor total: 3,1 mm
 - o Temperatura trabajo: -10°C +80°C

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Carga rotura: 160 N/mm
- 2 o Carga de trabajo al 1% alargamiento:13 N/mm
- 3 o Carga de trabajo al 1.5% alargamiento: 18 N/mm
- 4 o Antiestática: ISO 284
- 5 o Antillana: ISO 340
- 6
- 7 2.6.4.7.14 Acabados
- 8 Las superficies del bastidor y los soportes estarán acabadas con pintura epoxi RAL 7001
- 9 (gris). Los paneles de protección estarán pintados de acuerdo a los colores estándar, en
- 10 la tonalidad escogida. En áreas públicas, se utiliza acero inoxidable según AISI 304 con
- 11 un pulido de grano 180.
- 12 Opción de Cubierta de acero inoxidable para las zonas de público
- 13 .
- 14 2.6.4.7.15 Persiana enrollable
- 15 **Hoja de cierre**
- 16 Articulada, construida con perfiles de de aluminio extrusionado reforzado. Cosido lateral
- 17 con grapas que al mismo tiempo evitan desplazamientos laterales y facilitan un suave
- 18 funcionamiento.
- 19 **Eje enrollamiento**
- 20 Eje de tubo de sección circular de 50 mm de diámetro, dotado de poleas de 200 mm de
- 21 diámetro y muelles de compensación.
- 22
- 23 **Guías**
- 24 Fabricadas con perfil "U" galvanizado de 45 mm de fondo, provistas de cantoneras de
- 25 nailon.
- 26 **Accionamiento**
- 27 Mediante motor centro eje, instalado en eje enrollamiento, fijado por brida y tornillo
- 28 pasante. Electrofreno y dispositivo de desbloqueo manual.
- 29 **Control**
- 30 Incorporado en maniobra del Sistema, finales de carrera de seguridad posiciones abierta
- 31 y cerrada.
- 32
- 33 2.6.4.7.16 Cortina de lamas
- 34 Se colocan soportes ajustables o colgadores desde el techo, dispuestos cada 3 m. Todos
- 35 ellos disponen de una base de caucho anti-vibratoria.
- 36 **Cortina**
- 37 Formada por lamas flexibles, montadas solapadas sobre una barra de fijación y sujetas
- 38 mediante pasamanos prensos y tornillos.
- 39 **Lamas**
- 40 • Tiras de P.V.C. de 100 mm de ancho y 5 mm de espesor
- 41 • Color gris
- 42 • Material con componentes retardantes al fuego

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Dimensiones:

- En función del hueco en paramento

Pruebas de funcionamiento

Una vez completada la instalación, se someterá a los equipos a una prueba de funcionamiento y calibración en la que deberá demostrarse sus condiciones de operación de acuerdo con el manual del fabricante.

2.6.4.8 Básculas de los mostradores de facturación.

Generalidades

El objetivo de estas especificaciones es definir las características técnicas, y requerimientos relacionados con las Básculas de Equipaje para los Counters.

El Concesionario será responsable de suministrar:

- Las Básculas que sean necesarias para la correcta operación. Deberá evaluar las condiciones de las existentes y en el caso de que estas, no estén en perfectas condiciones de funcionamiento, el Concesionario deberá proceder a su reemplazo.
- Estas deben ser de plataforma de diseño especial para Aeródromos, cada una compuesta de una Base de acero inoxidable y un Indicador de Peso con su cable de conexión.
- Catálogos técnicos descriptivos y listas de partes del equipo.
- Manuales de operación y mantenimiento del equipo.
- Entrenamiento para operadores.
- Documento de garantía que cubra defectos de diseño, fabricación e instalación.
- Los muebles donde se instalará los indicadores de peso.
- La acometida eléctrica

Diseño y especificaciones

Cada báscula consistirá en una plataforma de acero inoxidable calidad AISI 304, pulido, con su celda de carga protegida contra derrames.

Será de construcción robusta, apropiada para el servicio pesado de un Aeropuerto.

Las patas serán regulables para asegurar equilibrio y horizontalidad y tendrán recubrimiento antideslizante.

La medición de peso se presentará por medio de un indicador con despliegue en dos direcciones distintas.

Servicio

Se diseñará para uso intensivo, servicio ininterrumpido de 24 horas/día, todo el año.

Los equipos no causarán interferencia con las comunicaciones dentro del Aeropuerto.

Los equipos serán inmunes a interferencias provocadas por emisiones de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

radiofrecuencia en bandas VHF, UHF y Micro ondas, propias del entorno en que funcionarán.

Especificaciones técnicas

- Bastidor: Fabricado con perfiles de acero laminado.
- Dimensiones
 - o Longitud y anchura dependiendo de las dimensiones del transportador de pesado
 - o Altura 140 mm
- Capacidad pesado: 200 Kg, divisiones de 50 gramos.
- Célula de carga: 4 unidades.
- Suministro energía eléctrica: 220 V; 50/60 Hz; 1 pH.
- Acabado: Pintado.
- Unidad de control: Recibe outputs de la célula de carga y los amplifica y trata para poder visualizar el peso digitalmente.
- Indicador digital: Visor de peso de doble visión (delante y detrás) en forma de caja de dimensiones:
 - o Largo: 170 mm
 - o Alto: 130 mm
 - o Grueso: 80 m

Pruebas de funcionamiento

Una vez completada la instalación, se someterá a los equipos a una prueba de funcionamiento y calibración en la que deberá demostrarse sus condiciones de operación de acuerdo con el manual del fabricante.

2.6.4.9 Escaleras Eléctricas

Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.

Generalidades

La presente especificación cubre los requerimientos técnicos necesarios para el diseño, suministro, instalación, pruebas y puesta en marcha, de escaleras mecánicas.

El emplazamiento general de las escaleras mecánicas en Terminal de Pasajeros se indicará en las Bases de Diseño a realizar por el **Concesionario**. Las cotas de las escaleras mecánicas deberán ser entregadas con el proyecto definitivo.

El **Concesionario** deberá entregar planos con los datos referenciales de las escaleras mecánicas en cuanto a disposición en obra civil, dimensiones en elevación y en planta,

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

detalle del hueco, cargas de apoyo, posición de la acometida eléctrica, ubicación del Tablero de Control y Comando, etc. Y Especificaciones Técnicas del diseño definitivo de arquitectura.

El Concesionario será responsable de suministrar:

- Catálogos técnicos descriptivos y listas de partes del equipo.
- Manuales de operación y mantenimiento del equipo.
- Entrenamiento para operadores.
- Documento de garantía que cubra defectos de diseño, fabricación e instalación.
- Mobiliario donde se instalará si corresponde.
- La acometida eléctrica

Diseño y Especificaciones

Todas las escaleras deberán ser suministradas con sus máquinas motrices. Las principales características de diseño de las escaleras, son las siguientes:

- Capacidad: 11700 personas/hora.
- Velocidad: 0,65 m/s. Nominal, 0,2 m/s. en marcha lenta.
- Inclinación: 30°.
- Ancho peldaño: 1000 mm.
- Ancho escalera: 1620 mm.

Se deberá presentar el diseño de detalles de fundaciones requeridas, de obras civiles, de instalación de pernos de anclajes, de insertos definitivos y de soportes especiales para la instalación de las escaleras.

Se deberá presentar el diseño de la capacidad de las alimentaciones eléctricas para fuerza y control de las escaleras.

Las escaleras deberán ser suministradas con sus sistemas de transmisión, de control y de seguridad completos.

Los equipos deberán ser diseñados y fabricados de acuerdo con los requerimientos que sean aplicables de las normas, códigos y estándares indicados a continuación, en sus ediciones más recientes.

- NFA : Norma Europea EN-81.1.
- ISO : Norma de calidad ISO 9001, Norma medioambiental ISO 14001.
- ASME : American Society for Mechanical Engineers.
- ASTM : American Society for Testing and Materials.
- ANSI : American National Standards Institute.
- AISI : American Iron and Steel Institute.
- AWS : American Welding Society.
- AFBMA : Antifriction Bearing Manufacturers Association.
- OSHA : Occupational Safety and Health Administration.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 Se deberá tener en consideración otras instituciones que requieran y tengan jurisdicción
- 2 en las instalaciones proyectadas.
- 3 Deberán ser de diseño moderno y probado, no se aceptarán prototipos. Los materiales
- 4 utilizados deberán ser de primera calidad, primer uso y certificados en su fabricación.
- 5 La detección de personas para el estado de ahorro de energía, se hará mediante
- 6 célula fotoeléctrica ubicada en los cabezales.
- 7 La balaustrada será construida con cristal inastillable templado liso, transparente,
- 8 incoloro, con perfiles en aleación de metales ligeros extrusados, con acabado superficial
- 9 anodizado color placa mate. Alternativa, en acero inoxidable AISI 304 SS opaco.
- 10 Los zócalos y los revestimientos laterales deberán ser construidos en acero inoxidable
- 11 AISI 304 SS opaco.
- 12 No se emplearán motores de corriente continua. Todas las partes que no sean
- 13 construidas en acero inoxidable deberán ser pintadas, con el esquema de pintura del
- 14 fabricante y en colores de acuerdo a lo indicado por el Mandante.
- 15 Los dos pasamanos continuos estarán contruidos a base de caucho con alma de cables
- 16 de acero trenzado sin alargamiento y fibras sintéticas. Dispondrán, a su vez, de un
- 17 detector de sincronismo y de un dispositivo de seguridad de alargamiento de los
- 18 mismos.
- 19 Los pasamanos irán identificados con marcas de cada seis metros donde figura el
- 20 nombre del fabricante, el tipo de pasamanos y el año y mes de fabricación. Las entradas
- 21 de los pasamanos en los extremos de las balaustradas, estarán dotadas de un dispositivo
- 22 de seguridad, que impida aprisionamientos.
- 23 El sistema de accionamiento de los pasamanos será a base de dos poleas, una para cada
- 24 pasamano, que recibirá el movimiento desde el eje principal a través de una cadena
- 25 única dúplex o dos cadenas simples, con lo cual, quedará garantizado el sincronismo del
- 26 movimiento de los peldaños y pasamanos.
- 27 El pasamano estará guiado a lo largo de todo su recorrido exterior de la escalera por
- 28 guías de acero inoxidable AISI 304 SS y por la parte inferior a base de rodillos montados
- 29 sobre rodamientos de engrase perpetuo.
- 30 Las placas de entrada serán fabricadas en plancha de aluminio ranurado, con base
- 31 anodizada.
- 32 En caso de atascamiento de algún cuerpo extraño entre los peines y el peldaño en
- 33 movimiento, el dispositivo de control de entrada de peldaños, parará automáticamente
- 34 la escalera, evitando así mayores desperfectos.
- 35 Para evitar roces entre el peldaño y los peines, se contará con unos patines de guía que
- 36 centran las ranuras del peldaño con los dientes de los peines.
- 37 Los peldaños deben ser de una sola pieza, fabricados en fundición inyectada de
- 38 aluminio, con huella y contrahuella ranurada, para aumentar la seguridad de los
- 39 usuarios.
- 40 Los peldaños serán intercambiables entre sí, marchando uno tras otro con una
- 41 separación aproximada de 3 mm, pudiéndose realizar su desmontaje sin necesidad de
- 42 retirar las balaustradas interiores ni sus zócalos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 La máquina de tracción y accionamiento estará montada dentro de la parte superior de
2 la estructura soportante, accediéndose exclusivamente por la trampilla superior.
3 En los recintos de la maquinaria de tracción existirá un espacio suficiente como para que
4 quede libre de todo aparato fijo.
5 La máquina de tracción y accionamiento deberá tener un control electrónico de
6 velocidad, con tracción regulada mediante variación de frecuencia, en forma vectorial,
7 la cual permite regular la velocidad según la carga del equipo, provocando una
8 aceleración y desaceleración controlada, confortable y de alta precisión.
9 El accionamiento de la maquinaria de tracción estará diseñado para una carga de 120 kg
10 por peldaño, estando diseñado todo el conjunto para un funcionamiento suave y
11 silencioso, no excediendo el nivel de ruidos de 65 dB(A).
12 Todos los apoyos de la maquinaria de tracción serán equipados con cojinetes
13 ampliamente calculados, que garantizan el mejor rendimiento y una marcha
14 prácticamente silenciosa
15 Las escaleras deberán tener interruptores de puesta en marcha por llave y dos
16 pulsadores de parada de emergencia. Los pulsadores de parada se dispondrán en ambos
17 extremos de la escalera, para permitir la detención inmediata de la escalera. Los
18 pulsadores serán de color rojo ubicados en los zócalos de las balaustradas.
19 Las escaleras deberán considerar dispositivos o mecanismos que impidan el atasco de
20 los pies de niños, tacones agudos de zapatos, etc., y en general de los diferentes
21 accesorios de los usuarios, tales como correas de carteras, cordones, etc.

22

23 **Operación**

- 24 Las escaleras deberán seleccionarse y diseñarse para operación continua, con partidas
25 y paradas de acuerdo al uso continuo, con disponibilidad las 24 horas del día, 7 días por
26 semana, los 365 días del año, para ser instaladas en el interior de edificios.
27 Los motores eléctricos deberán seleccionarse según sus requerimientos de carga,
28 velocidad y torque, para operación continua a temperatura ambiente.
29 Los equipos cuando operen bajo las condiciones especificadas no deberán producir
30 niveles de ruido y/o vibraciones sobre los límites definidos en la Norma OSHA, para
31 personal expuesto en forma continua.

32

33 **Estructura Soportante**

- 34 La estructura soportante será galvanizada en caliente por vía seca según normas
35 NFA 91 121 y NFA 91 122.
36 Los laterales de la estructura soportante serán de perfiles de acero soldado. El fondo de
37 la estructura soportante constará de una chapa de acero continua de 4 mm de espesor,
38 unido por soldadura impermeable al aceite con los laterales, formando al mismo tiempo
39 el revestimiento de la parte inferior.
40 El fondo de la estructura soportante será alisado, para que no se pueda depositar
41 suciedad ni polvo. En el extremo inferior dispondrá de un depósito para la recogida de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 aceite, permitiendo la salida del agua a la canalización exterior reteniendo el aceite por
2 flotación.

3 Este depósito dispondrá de trámex en el piso. Llevará bandejas recoge-basuras y rejillas
4 antideslizantes en las cabezas.

5 La estructura soportante dispondrá de elementos aislantes, colocados debajo de los
6 ángulos de apoyo de la estructura, que impidan la transmisión de vibraciones al forjado
7 del edificio u obra civil que sirve de apoyo a la escalera.

8 La estructura soportante será diseñada de manera que pueda soportar su peso propio,
9 más una presión por el peso de pasajeros de 5000 N/m². Esta carga se ha de considerar
10 uniformemente repartida, sobre una superficie que comprende el ancho de los peldaños
11 y la distancia entre los apoyos de la escalera. La flecha máxima admisible debida a la
12 carga total de operación, no debe exceder a 1/1200 de la distancia entre apoyos.

13 La estructura metálica estará dimensionada para que en ningún caso, las tensiones
14 sobrepasen el 66% del límite elástico garantizado para los materiales.

15
16 2.6.4.10 Ascensores

17 Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las
18 especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para equipos
19 y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o cualquier otra
20 que la modifique, derogue o adicione.

21 **Generalidades**

22 Los ascensores deberán cumplir con las normas del Código de seguridad para ascensores
23 ANSI/ASME A17:1, más los códigos y las normas locales aplicables. El eje del elevador
24 debe cumplir con los códigos de las normas contra incendios.

25 La capacidad mínima será para el transporte de 8 personas. Deberán cumplir los
26 requisitos de acceso para personas discapacitadas. La cabina de pasajeros tendrá
27 paredes y puertas de acero inoxidable. Deberá suministrarse ventilación, iluminación,
28 terminación del techo, terminación de las paredes, puertas de acceso, puertas,
29 operadores de las puertas eléctricas, anunciador de arribo, umbral, marcos y accesorios.

30
31 **Diseño y especificaciones**

- 32 - Capacidad: 8 personas
- 33 - Velocidad mínima de elevación: 25m/min
- 34 - Construcción de la cabina con terminaciones de acero inoxidable y armazón y
35 plataforma de acero soldado.
- 36 - Voltaje del equipo: 220-240 V, tres fases, 60 Hz, corriente alterna normal y
37 de emergencia.
- 38 - Iluminación: 120 V, fase única, alambrado, 60 Hz, corriente alterna normal y
39 de emergencia. (luminarias de bajo consumo, activadas con detector de
40 presencia).
- 41 - Proteger el equipo del ascensor contra daños o mal funcionamiento debido al
42 cambio de flujo de la corriente normal a la de emergencia.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Puertas automáticas de velocidad única.
- Control de funcionamiento automático.
- Las entradas del hueco del ascensor de pasajeros deberán ser del tipo de metal hueco, corredizas, con puerta y armazones completos con sistema de seguimiento, equipos, elementos de seguridad, umbrales y accesorios.
- Puertas corredizas horizontales de tipo de panel embutido, con un sistema protector de bordes afilados estándar para las puertas y los paneles de pared.

Características de la señalización

- Botonera iluminada de llamada en el pasillo y botones iluminados de llamada en la cabina que se enciendan al activarse y permanezcan encendidos hasta que la llamada haya sido completada; fabricados en acrílico u otro plástico traslúcido permanente.
- Excepto los botones y los elementos de señalización iluminados, el equipo de señalización con superficies expuestas debe ser de acero inoxidable, se deberá disponer de señales de indentificación con sistema Braille.
- Los símbolos de los dispositivos de elevación y funcionamiento estarán de acuerdo con lo dispuesto en ASME/ANSI A17.1.
- El indicador de posición de la cabina debe ser del tipo de presentación digital, y debe estar ubicado cerca de la parte superior de la cabina o en el panel de control de la misma. Además del indicador visual, debe contar con una señalización audible.
- Estación de botón interruptor en cada parada.
- Luces que indiquen el desplazamiento de la cabina por medio de flechas de señalización de “sube” y “baja” y señal audible para indicar que la cabina está llegando.
- Teléfono automático de manos libres en la cabina, contenido en caja integrada con instrucciones de uso.
- Timbre de alarma de emergencia en caso de paradas de emergencia y en respuesta a botón de alarma, que pueda ser escuchado fuera del hueco del ascensor.
- Deberán colocarse pasamanos comunes en las paredes de las cabinas.
- Debe proporcionarse un aparato electrónico y automático de reapertura de puertas con corte programado, que proyecte rayos de luz infrarrojos a lo largo de la entrada del vehículo cubriendo la totalidad de la altura de la puerta. La puerta permanecerá abierta hasta que se quite la obstrucción de la entrada.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.6.4.11 Montacargas móviles

Cada aeropuerto dispondrá como mínimo de un (1) montacargas móvil, necesario para el mantenimiento de la infraestructura, gestionar equipos, elementos de almacen, acceder a segundos pisos de edificaciones, y en general facilitar la gestión logística.

Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.

Los montacargas deberán disponer de las siguientes características mínimas:

- Capacidad de carga de plataforma 318 kg
- Altura de trabajo de la plataforma 11,50 m
- Plataforma de acero de 2,26 m
- Extensión de plataforma de 0,91m
- Plataforma con puerda de acceso abatible y abertura completa.
- Fuente de alimentación: 24 V (4 baterías de 6V 255 Ah)
- Cargador automático de baterías de 25 Amperios.
- Conducción: 4x2
- Llantas maciza de caucho.
- Controles copletamente proporcionales.
- Sistema de diagnóstico a bordo
- Cableado AC a la plataforma.
- Aviador de tipo zumbador.
- Sensor de inclinaión con alarma auditiva.
- Alarma de descenso.
- Contador de horas.
- Multidiscos de freno que ofrecen una suave deceleración.
- Liberación de freno manual
- Interruptores de parada de emergencia en los controles de la base y en los de la pltaforma
- Válvula de descenso manual de la paltaforma
- Dispositivo antibaches
- Limitadores de velocidad de desplazamietno cuando la tijera está elevada
- Garantía de 24 meses

2.6.5 Sistema de gestión y control (centro de control)

El sistema integrado de seguridad y operaciones debe estar basado en un software independiente a los subsistemas que conforman el Sistema de Seguridad (descrito en

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

este apéndice) descritos en el numeral siguiente. Este software debe permitir la administración y control desde un servidor principal, el cual debe correr en un sistema operativo actualizado (Windows o similar), y tener una interfaz con el usuario de tipo gráfico (GUI) completamente configurable, con funciones básicas de presentación en pantalla que no requieren configuración y que permiten la recepción de alarmas y el control de todos los sensores; también permitirá la adición de planos arquitectónicos y gráficas específicas con botones, switches, menús y cajas de colores para la presentación de la información, dicha interfaz debe estar diseñada para soportar necesidades complejas de los operadores del edificio, con la facilidad de navegar rápidamente entre aplicaciones. Será posible configurar gráficas con los planos arquitectónicos de las edificaciones en las que se incluyan símbolos de los diferentes elementos, según su ubicación y que mediante colores y texto en español informarán su estado actual. También existirán gráficas que permitan comandar puntos y faciliten la organización de la información pertinente por medio de colores, botones, menús y símbolos.

El sistema de Gestión y Control debe estar en capacidad de realizar las siguientes tareas:

- Asignar privilegios de accesos a una aplicación, basado en las tareas del operador.
- Monitorear y controlar gráficamente el ambiente de los edificios.
- Programar horarios y rutinas de operaciones de algunos equipos mecánicos.
- Crear y enviar reportes a cualquier impresora Ethernet.
- Monitorear y archivar datos de sensores sobre un periodo de tiempo extendido
- Coleccionar, ver y analizar información de tendencias
- Personalizar el menú de botones de inicio, en tamaño, orden de aplicaciones, posición en la pantalla y habilitación de los mismos
- Bloqueo automático del usuario en el servidor, después de un periodo específico de inactividad
- Enlaces de control a documentos externos, tales como, URL, Word, Excel, autocad, pdf.
- Posibilidad de enviar mensajes por e-mails, teléfonos SMS
- Suministrar información adicional en Autocad de referencias de equipos realmente instalados, desde la interfaz gráfica del integrador
- Documentar por medio de una herramienta de texto los procedimientos generados en el evento de una alarma
- Reconocer alarmas de forma individual, para garantizar que el operador tenga el conocimiento y control de la alarma

Al momento de presentarse una alarma, en el Software de Gestión y Control se escuchará una alerta sonora con un tono o melodía configurable dependiendo de su nivel de importancia; también tendrá la posibilidad de desplegar una pantalla adicional con un gráfico o plano arquitectónico que identifique el sitio de la misma.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Cuando las alarmas sean reconocidas, el Software de Gestión y Control presentará las
2 opciones de acción a seguir y permitirá la escritura de mensajes anexos por parte del
3 operador, de tal manera que esto sea complemento de los registros históricos.

5 Todos los eventos recibidos por el Software de Gestión y Control se almacenarán como
6 registros históricos en el disco duro del Servidor Central de Seguridad, junto con la
7 información de configuración. Adicionalmente, estos eventos serán almacenados por
8 los subsistemas. Los datos históricos se podrán consultar por medio de los diferentes
9 tipos de reportes disponibles.

11 Los reportes históricos y la información de configuración residirán en el Servidor Central
12 de Seguridad en bases de datos orientadas a objetos ODBC o bases de datos SQL.
13 También se podrá realizar copias de seguridad de los archivos de configuración,
14 históricos o gráficas de manera independiente unos de otros.

16 En todo caso, será posible realizar reportes de la información histórica o de la
17 información de configuración previamente salvada en un medio alterno.

19 El Software de Gestión y Control podrá almacenar un número ilimitado de eventos
20 diarios configurables. La cantidad de datos almacenados, estará solo limitada a la
21 capacidad de almacenamiento del disco duro.

23 El Sistema de Gestión y Control de Seguridad utilizara gráficas para facilitar el manejo
24 de la información por parte de los operadores. Será posible crear grupos de gráficas de
25 manera que sólo operadores seleccionados tengan acceso a ellas.

27 **Funcionalidad de la plataforma de Gestión y Control**

29 El sistema o plataforma de Gestión y Control, permitirá a un operador, conocer
30 ampliamente el estado de los sistemas asociados a los edificios. Desde un único
31 computador, el operador podrá controlar puertas, reconocer las alarmas de intrusión,
32 revisar alarmas de CCTV y visualizar el estado del panel de incendio; además de imprimir
33 reportes para realizar investigación.

35 La integración permitirá la interacción de los diferentes sistemas. Por ejemplo: en caso
36 de detección de alarma de fuego, la integración permitirá automáticamente, la
37 liberación de todas las puertas de acceso para la libre evacuación de las personas. Esto
38 implica que mediante la integración, los equipos de incendio y acceso serán
39 compatibles.

41 Adicionalmente, el sistema estará en capacidad de controlar los equipos electrónicos,
42 eléctricos de hardware y software o mecánicos tales como Aire Acondicionado,

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Iluminación, Planta Eléctrica, Puentes o Pasarelas de Abordaje entre otras, con el fin de
2 llegar a cumplir con la robustez de edificios inteligentes.

3
4 En caso de liberación de todas las puertas de emergencia, los lentes de las cámaras
5 automáticamente visualizaran y grabaran dichos eventos por cada puerta liberada.

6
7 **Integración Subsistema de detección de incendio**

8
9 La conexión entre los paneles de incendio y el servidor central de integración se debe
10 realizar en lo posible por medio de una conexión dedicada y a nivel de datos, para
11 garantizar la supervisión de los dispositivos de evacuación en cualquier momento.

12
13 Los estados de los sensores de los paneles de incendio pueden ser monitoreados por el
14 sistema integrador mediante un driver basado en microprocesadores, diseñado para la
15 comunicación de red. Estos drivers no afectarán bajo ninguna circunstancia, la secuencia
16 de operación o la seguridad del panel ofrecido. Los valores obtenidos en el integrador
17 pueden ser accesados por todas las aplicaciones del sistema integrador, tales como:
18 tendencias, reportes, programación de horarios, evaluación de alarmas. La integración
19 debe poder leer como mínimo 1700 puntos.

20
21 Las funciones de reset de panel, activación de sirenas, lock out de sensores, y disparos
22 de rutinas de evacuación, no deben ser ejecutadas desde el software integrador, a
23 menos que el sistema cuente con una conexión listada y aprobada UL, con software de
24 control basado en PCs industriales. Para este caso, las computadoras, impresoras de
25 registro y los gráficos deben ser supervisados; las comunicaciones entre el computador
26 integrador y la red de protección de vidas (panel de incendios), debe realizarse a través
27 de una tarjeta de interface interna del PC (nunca por conexiones IP o similares) y estará
28 en conformidad con las definiciones de centro de comando, asignadas por la NFPA para
29 sistemas de complejos de edificios (edificios dispersos), edificio alto o propietario. El
30 centro de comando tendrá capacidad de operar en diversos modos dependiendo de la
31 arquitectura de la red deseada para los paneles de incendio. Las tres configuraciones
32 listadas por UL son:

33
34 **Integración Subsistema de control de accesos**

35
36 El Sistema de Gestión y Control debe ser diseñado para supervisar los dispositivos
37 conectados al subsistema de control de acceso. Los perfiles del control de acceso,
38 su configuración, y administración se realizarán por medio de un servidor dedicado
39 en donde se instalará el software de control de acceso.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Debido a que este servidor es una máquina diseñada para trabajar en conjunto con el servidor central, se considera como parte integral del sistema integrado y no como un dispositivo periférico.

La supervisión del subsistema de control de accesos se debe realizar desde el servidor central, por medio de una interfaz gráfica.

Para las funciones de operación del sistema de Control de Accesos, el sistema debe presentar las siguientes características:

El software de integración tendrá la capacidad, a futuro, de integrar los siguientes sistemas de control:

- HVAC
- BAS
- Energía (UPS, Generadores)
- Iluminación
- Ambientes Críticos (Detección de Gases, Medición de Partículas, Sistemas de Laboratorios)
- Industria (PLC)
- SCADA's
- Aplicaciones Enterprise
- Compresores de Aire
- Tanques de combustible
- Variadores de Frecuencia (Velocidad)
- Elevadores (Ascensores).

Central de Monitoreo

La central monitorea, visualiza, controla y gestiona en tiempo real del sistema integrador; en este lugar estarán las Estaciones de trabajo computarizadas, de visión global de todos los sistemas de seguridad.

La Central de Monitoreo será el sitio asignado para la ubicación de todos los equipos que sean necesarios para recibir, manejar y/o enviar las diversas señales provenientes de los equipos de campo.

Sistema de visualización.

Los displays o paneles de visualización estarán conformados por módulos de retroproyección de 67" con resolución XGA, diseñados para reproducir las altas frecuencias de las señales gráficas y de video simultáneamente y en tiempo real.

Estos módulos tienen una altísima luminosidad, por lo que están especialmente orientados para su implementación en ambientes con luz natural o iluminados, lo que

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 facilita enormemente el trabajo de sus operadores en estas áreas. Cada módulo
2 incorpora lentes específicos de alta definición de 1.000 líneas por pulgada y alto
3 contraste, que tiene como resultado una mejor calidad de imagen y un mayor realismo.

4
5 Las pantallas receptoras de la imagen, están construidas con una alta tecnología que
6 permiten ver la imagen hasta en un ángulo de 160 grados laterales, sin distorsión. Los
7 cubos, además, poseen una máxima optimización espacial en su estructura, con lo que
8 se logra una escasa profundidad que no requiere de grandes espacios para su
9 instalación.

10
11 **Estaciones de trabajo.**

12
13 Estarán ubicadas al frente del stand del subsistema de visualización, tendrán un puesto
14 de trabajo por cada PC, deben ser diseñadas ergonómicamente, en la cual se instalarán
15 por cada operador, 2 monitores LCD de 21" o superior (sin que impida la visibilidad de
16 las pantallas principales), estos permitirán el control total del sistema de gestión y
17 control por cada operador.

18
19
20 **2.6.6 Sistemas de Seguridad**

21
22 El sistema de seguridad estará compuesto por los siguientes subsistemas:

- 23 • Sistema Control de Accesos
- 24 • Sistema de detección de incendios
- 25 • Sistema de Intrusión
- 26 • Sistema de CCTV.
- 27 • Sistema de Gestión y Control (Centro de Control).
- 28 • Equipos de rayos x para la inspección de equipajes, tanto de mano como
- 29 facturados.
- 30 • Equipos detectores de metales, tanto manuales como tipo pórticos.
- 31 • Cerramiento o vallado perimetral.

32
33 El Sistema de Gestión y Control, el cual se ubicará en el centro de control cumplirá las
34 funciones de monitoreo de eventos y alarmas de los subsistemas de Control de Accesos,
35 Intrusión, CCTV y Detección de incendios. Además, estará en capacidad de controlar las
36 puertas del sistema de Control de Accesos y configurar, administrar y visualizar el
37 Sistema de Gestión y Control de seguridad.

38
39 La comunicación de los subsistemas con el integrador, se debe realizar de la siguiente
40 manera: el subsistema de Control de Accesos, al igual que el subsistema de Detección
41 de incendios se comunicará a nivel de datos con el equipo integrador, esta comunicación
42 debe realizarse por medio de equipos inteligentes autónomos basados en

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

microprocesadores; el subsistema de CCTV estará integrado y desde el integrador se podrán monitorear las alarmas generadas por él.

Por seguridad, ningún subsistema debe depender del Sistema de Gestión y Control, lo anterior con el fin que todos los subsistemas sean autónomos y no puedan ser desconfigurados por parte de los operadores del Sistema de Gestión y Control.

El Sistema de Gestión y Control de Seguridad debe estar compuesto por:

- Interfaces gráficas de los subsistemas de detección de incendios, subsistema de control de accesos, intrusión y alarmas del sistema de CCTV.
- Servidor central para la instalación y operación del software de gestión y control.
- El servidor del sistema de control de acceso debe ser completamente autónomo y la interfaz gráfica no debe depender de la operatividad del Sistema de Gestión y Control de seguridad.
- El Sistema de Gestión y Control de seguridad debe supervisar y controlar, por comandos y horarios el funcionamiento del mismo.

La tecnología ofrecida será adaptable y compatible con las nuevas tecnologías, de manera que no se torne obsoleta en poco tiempo. Además, el sistema debe ser modular en componentes, permitiendo su expansibilidad y escalabilidad a futuro.

Se garantizará un funcionamiento continuo e ininterrumpido, sin limitaciones funcionales durante las 24 horas del día, todos los días del año.

La ejecución del proyecto cumplirá la normatividad eléctrica vigente (Código eléctrico nacional y RETIE).

2.6.6.1 Sistema de Control de Accesos

El sistema de control de accesos cumplirá las funciones de control sobre las entradas y salidas de las puertas de emergencia, puertas de acceso áreas restringidas, cuartos técnicos, salas de abordaje, filtros de inspección y demás accesos que se consideren críticos para la seguridad. Puertas que deberán estar debidamente señalizadas e identificadas. Además las puertas de emergencia, los cuartos técnicos, las puertas de acceso áreas restringidas y demás acceso que se consideren críticos para la seguridad deben estar integradas con el sistema de CCTV, de manera tal que se pueda configurar "preset", para que en caso de apertura se visualice y grabe dichos eventos. Adicionalmente debe quedar registro de quién y a qué hora abrió o intentó abrir cada una de las puertas

Este sistema debe tener capacidad para: adaptarse a cualquier tipo de edificación, manejar controladoras de lectoras, soportar controladores con capacidad mínima de 20 puertas y lectoras biométricas; el controlador tendrá la posibilidad de interconectarse vía Ethernet con el servidor central, para, a través de esta conexión

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 realizar la configuración, administración y reporte de eventos, sin que lo anterior
2 signifique que el controlador dependa del servidor, para su correcto funcionamiento.

3
4 La interconexión normal se referencia a continuación: las tarjetas de acceso son
5 validadas por las lectoras, las cuales son conectadas en pares o individualmente a las
6 controladoras de acceso, por medio de las cuales, el controlador central puede
7 interpretar y validar la información de las tarjetas de acceso, esta validación no
8 dependerá de una conexión entre el controlador y el servidor central, lo anterior quiere
9 decir que cada controlador almacena la información de autorizaciones y niveles de
10 seguridad.

11 Para la transmisión de datos correspondientes al sistema de control de accesos se
12 empleará la Red Multiservicios del aeropuerto, conectando por tanto los
13 concentradores de lectores o alarmas a dicha red, empleando protocolos TCP/IP. El
14 punto de red será único por cada concentrador para la transmisión de los datos.

15
16 El subsistema de control de acceso debe realizar y validar las funciones de control
17 de acceso de manera independiente al Software Integrador y enviar la información de
18 cada acceso valido o negado a éste. Los accesos negados, apertura de puertas sin el uso
19 de las tarjetas o claves asignadas y las puertas que se encuentren abiertas, junto con la
20 información pertinente para cada tipo de evento, serán reportados como alarmas al
21 centro de control principal

22
23 **Funcionalidad del Sistema**

24
25 El sistema de control de accesos permitirá el control de entrada y salida de funcionarios
26 y visitantes a las áreas operativas y administrativas del Aeropuerto.

27
28 **Ingreso a los Edificios**

29 El diseño tendrá en cuenta las características de los edificios e integrará sistemas
30 de identificación, chequeo y filtración necesarios en todos los edificios del aeropuerto.

31
32 Fases de entrada a los edificios:

- 33
 - Identificación y espera
 - 34 • Chequeo de seguridad: de la persona y de los objetos que porta
 - 35 • Paso a través del portón/puerta de entrada + acceso especial para discapacitados

36
37 En la entrada se ubicará una mesa de recepción que incluirá:

- 38
 - Computadores de control de entradas
 - 39 • Panel de toque para abrir puertas, portones y acceso para discapacitados.
 - 40 • Gavetas para documentos de identidad.

41
42 **Funcionalidad Sistema de control vehicular**

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El control de accesos vehicular estará ubicado en la entrada y salida del parqueadero, este control se realizará por medio de talanqueras vehiculares, las cuales se accionarán por medio de las tarjetas de control de accesos, los cuales reportarán a las lectoras de proximidad de largo de alcance ubicadas en cada entrada y salida.

Características técnicas

Software de Control de Accesos

El Software de Control de Accesos debe cumplir con las siguientes características mínimas:

- Aplicación cliente-servidor.
- Basado en Windows o similar.
- Arquitectura distribuida
- Realizar todas las configuraciones de paneles y lectores de control de acceso.
- Configuración de Antipassback por zonas Debe tener opciones, tales como:
 - o Interfaz de control de activos.
 - o Control de empleados y visitantes.
 - o Reporte de movimientos y estados de empleados y visitantes.
 - o Utilización de imágenes de empleados y visitantes.
 - o Facilidad para configurar derechos de los empleados y visitantes.
 - o Manejo de hasta 10 campos de información personalizados para las tarjetas de los usuarios temporales y permanentes..
 - o Incluir campo para la fotografía en la tarjeta del usuario como parte de los campos de información de cada uno. El sistema aceptará fotografías digitalizadas en formato TIF o BMP o JPG.
 - o Asignación y modificación de los datos y permisos de las tarjetas de usuario de manera inmediata.
 - o Generación de alarmas y eventos por accesos autorizados, negados, puerta dejada abierta, puerta forzada.
 - o Discriminación de alarmas por acceso negado según la razón: Por horario no asignado, por puerta o zona no asignada, por antipassback, por tarjeta no programada, por error en PIN o por intento de ingreso bajo amenaza (coacción).
 - o Programación de eventos de acceso para que inicien la ejecución de acciones sobre el estado de otros puntos y el despliegue de pantallas (gráficas) específicas.
 - o Manejo de la información de configuración del sistema y la información de históricos en bases de datos diferentes.
 - o Selección de la capacidad máxima de información histórica almacenada.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Generación de una alarma cuando se complete la capacidad máxima
- 2 de información histórica programada.
- 3 o Almacenamiento automático de la información histórica que aún no haya
- 4 sido salvada a través de procedimientos de Backup, una vez se alcance el
- 5 nivel máximo programado y permita continuar la grabación en línea.
- 6 o Posibilidad de realizar ajustes sobre los parámetros de alarmas
- 7 mientras el sistema está on-line.
- 8 o Reconocimiento de alarmas una a una.
- 9 o Reconocimiento de alarmas en bloque (Este comando debe ser
- 10 programable de acuerdo al nivel del operador).
- 11 o Enrutamiento de alarmas por operador.
- 12 o Control de la ronda del personal de vigilancia a través de las lectoras
- 13 del control de acceso, con una funcionalidad que permita controlar los
- 14 tiempos de desplazamiento entre otros.

Panel de Control de Accesos central.

El panel de control debe cumplir la función de controlador de dispositivos de campo e interfaz entre los mismos y el software de control y cumplirá como mínimo, con las siguientes características:

El panel de control debe estar en capacidad de almacenar múltiples aplicaciones de control de accesos, funcionar independiente del servidor central, para de esta forma evitar la caída del sistema cuando la comunicación con el servidor falle. Debe tener una capacidad de almacenar la información y privilegios, como mínimo, para 800.000 usuarios.

Debe cumplir con las siguientes especificaciones:

- Plataforma basada en microprocesadores.
- Mínimo 64 MB de RAM
- Puerto de diagnóstico en tiempo real
- Memoria para actualizaciones remotas
- Puerto Ethernet 10/100MB para conexión con el servidor
- Máxima flexibilidad
- Capacidad para administrar mínimo 50 puertas
- Debe contar con interfaz RS-485, interfaz RS-232 y MODEM.
- Listado UL para aplicaciones de seguridad y control de acceso.
- Gabinetes metálicos para montaje sobre pared.
- Soporte de baterías de por lo menos 2 horas a plena carga.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Interconexión de por lo menos 20 paneles en la red de comunicación entre controladores. Para la interconexión de los paneles se requiere una red TCP/IP, la cual debe ser incluida por el Concesionario.
- Operación Standalone. (cada panel continúa operando si el lazo de comunicación se rompe.)
- Debe ser compatible 100% de fábrica con el software integrador
- Opera al 100% (Control del Acceso y señalización según la programación de horarios, niveles y tarjetas) en modo degradado. (Sin conexión al sistema PC central).
- Programación de horarios, eventos y rutinas automáticas en memoria no volátil.
- Almacenamiento de por lo menos mil eventos de acceso, en caso de falla de comunicación con el Software Integrador.
- Envío de información de eventos y alarmas que almacenó durante el tiempo de desconexión.
- Debe generar reportes al software integrador de los eventos del funcionamiento del controlador.

Controladora de acceso

Las CPU de Control de Accesos cumplirán las siguientes especificaciones mínimas:

- Podrán asociarse, como mínimo dos (2) lectores con sus correspondiente interfonos, además de dos contactos magnéticos, dos cerraderos eléctricos y los teclados.
- Las CPU que agrupen lectores dispondrán de 8 entradas digitales y 8 salidas de relé.
- Conexión a red Ethernet 10/100/1000 Base T RJ 45, con protocolo TCP/IP, para la transmisión de los datos del control de accesos.
- Capacidad de gestión de fecha de alta y caducidad de tarjetas.
- Control de versión de tarjetas.
- El tiempo de puerta abierta sin que se produzca una situación de alarma será programable entre 0 y 30 sg.
- Tendrá la capacidad de gestionar de forma autónoma los permisos asociados a los lectores que controla en caso de fallo de comunicación entre la CPU y el servidor.
- Cada CPU se enlazará con el sistema a través de un bucle de conexión. El enlace tendrá indicación de fallo por rotura de línea.
- Dispondrá de, al menos, un relé de salida con bornas libres de tensión, para activación de cerraderos de puertas o activación de otros elementos de potencia. Los contactos serán dobles y con circuito inversor y soportarán al menos una corriente de 5A 220Vac.
- Incluirá caja de alojamiento, dotada de puerta con cerradura y contacto de aviso de apertura. Su fijación se realizará de forma que por su cara inferior se realice la entrada de canalizaciones.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Caja de alojamiento con índice de protección que permita una inmunidad a la corrosión adecuada a cada circunstancia, siendo como mínimo del tipo IP 64.
- Fuente de alimentación.

Controladora de alarmas

Las CPU de Control de Alarmas cumplirán las siguientes especificaciones mínimas:

- Dispondrán de 16 entradas digitales y 8 salidas de relé.
- Conexión a red Ethernet 10/100 Base T RJ 45, con protocolo TCP/IP, para la transmisión de los datos correspondientes.
- Cada CPU se enlazará con el sistema a través de un bucle de conexión. El enlace tendrá indicación de fallo por rotura de línea.
- Dispondrá de, al menos, un relé de salida con bornas libres de tensión, para activación de cerraderos de puertas o activación de otros elementos de potencia. Los contactos serán dobles y con circuito inversor y soportarán al menos una corriente de 5A 220Vac.
- Incluirá caja de alojamiento, dotada de puerta con cerradura y contacto de aviso de apertura. Su fijación se realizará de forma que por su cara inferior se realice la entrada de canalizaciones.
- Caja de alojamiento con índice de protección que permita una inmunidad a la corrosión adecuada a cada circunstancia, siendo como mínimo del tipo IP 64.
- Fuente de alimentación.

Lectoras de tarjetas de proximidad

Las lectoras de proximidad exterior deben cumplir con las siguientes características mínimas:

- Lector de proximidad digital.
- Diseño de fábrica para uso exterior o interior.
- Rango de lectura del dispositivo al lector entre 6-10 cm.
- Voltaje de operación suministrado por el panel de control de acceso.
- Tamper para detección de apertura de la lectora.
- Indicador de luz capaz de diferenciar los estados del equipo.
- Indicador de sonido.
- Compatibilidad 100% con el panel de control de acceso.
- Protocolo de comunicación Wiegand
- Control de entrada de Led/Buzzer.
- Compatible con tarjetas 34 a 42 Bit.
- Tarjetas de proximidad de 125 kHz.

Tarjeta de proximidad

Las tarjetas de proximidad deben cumplir con las siguientes características mínimas:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Tarjeta Blanca.
- Tipo ISO.
- Posibilidad de personalizar la tarjeta.
- Tarjetas de proximidad de 125 kHz.

Lectora biométrica de huella dactilar

Las lectoras biométricas tendrán la capacidad de identificar las personas que ingresan o salen de las instalaciones mediante la lectura de la huella dactilar. Deben cumplir con las siguientes características mínimas:

- Debe contar con un software que permita la administración de las huellas del personal.
- Debe poder trabajar en conexión con el sistema de control de acceso ofrecido.
- La operación debe ser protegida por claves.
- La información se debe descargar a través de red LAN.
- Contar con un teclado para ofrecer mayor seguridad.
- Debe poder comparar y almacenar mínimo 400 templates de huellas dactilares.
- Debe ser para uso interior.
- El teclado debe poder soportar más de 40.000 transacciones.
- Protección IP54.

Talanquera

Las talanqueras son los elementos que permiten el acceso de los vehículos. Constan de una barrera de por lo menos 2.5 metros de longitud, construida en un material liviano y protegida contra la humedad y las inclemencias del clima.

El final de la barrera estará provisto de un apoyo pivotado. La talanquera estará provista de un contrapeso y de una unidad de control montada sobre un gabinete metálico galvanizado, el cual aloja el motor y la unidad de control de accionamiento de la barrera.

El sistema estará conectado para trabajo pesado y operara a 110 VAC. El dimensionamiento del motor será el adecuado para vencer el peso de la barrera.

La talanquera cumplirá con las siguientes características mínimas:

- Caballos de fuerza: 1/3, motor de fase simple con inversión automática
- Velocidad: 1650 RPM.
- Modos de operación: Unidireccional y Bidireccional.

Torniquetes Bidireccionales.

Los torniquetes bidireccionales cumplirán con las siguientes especificaciones mínimas:

- Modelo compacto con espacios interiores para la instalación de lectoras de acceso.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Molinetes bi-direccionales de cuerpo completo en acero inoxidable con
- 2 abatimiento eléctrico de emergencia integrado al sistema del control de acceso.
- 3 • Construcción en acero inoxidable
- 4 • Diseño para trabajo pesado
- 5 • Funcionamiento bidireccional controlable electrónicamente
- 6 • Rotación silenciosa
- 7 • Debe evitar dos pasos simultáneos
- 8 • Amortiguadores hidráulicos
- 9 • Dispositivo antirretorno
- 10 • .
- 11 • Al menos 6000000 maniobras
- 12 • Tarjeta de fábrica para manejo electrónico.
- 13 • Indicadores luminosos de entrada, salida y bloqueo
- 14 • Contador electrónico incorporado para controlar mantenimiento
- 15 • Alta resistencia a vibraciones y golpes.
- 16 • Sentido de paso configurable (unidireccional, bi-direccional).
- 17 • Diseño estético y ergonómico.
- 18 • Resistencia a operación en condiciones de temperaturas y humedades elevadas.
- 19 • Libre de mantenimiento
- 20 • Sistema antivandalismo para evitar cualquier tipo de violación
- 21 • Sistema amortiguado
- 22 • Modos de Operación:
- 23 o Entrada: Funciona como barrera de entrada.
- 24 o Libre: El paso queda libre y desbloqueado en las dos (2)
- 25 o direcciones.
- 26 o Fuera de Servicio: El paso queda bloqueado en las dos
- 27 direcciones.
- 28 o Antipánico: Libera el torniquete en caso de falla en el fluido eléctrico
- 29 y falla en la batería de soporte, o cuando el centro de gestión lo ordene.
- 30 Esta condición provoca la caída automática del brazo que estaba en
- 31 posición horizontal, liberándose completamente el paso. Los
- 32 indicadores visuales colocados a ambos lados indican con la flecha verde
- 33 la disponibilidad de paso.

34

35 **Cerraderos electrónicos**

36 Aquellas puertas que así lo exijan (en general las que tengan lectoras de tarjeta) estarán

37 dotadas de cerraderos eléctricos, gobernados a distancia mediante los controladores de

38 lectores de tarjeta o bien desde el propio puesto de control. Los citados cerraderos

39 eléctricos cumplirán, al menos, las siguientes especificaciones:

- 40 • Serán blindados con caja fabricada en acero.
- 41 • Su resistencia al choque lateral será de, al menos, 5.000 N.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Poseerá en su interior contacto fin de carrera o magnético de aviso de cierre efectivo.
- Dispondrán de posibilidad de liberación permanente para caso de emergencia, tránsito prolongado o ausencia de alimentación.

Contactos magnéticos

Se colocarán contactos magnéticos en todos aquellos accesos en los que existan ventanas, puertas, portones, compuertas o tapas de cerramiento de las que se debe controlar su apertura.

Normalmente se emplearán contactos de medía potencia, utilizándose cuando exista ajuste aceptable entre la hoja (puerta, ventana) y su marco.

Los contactos de gran potencia se instalarán en grandes puertas y, en general, cuando no se pueda asegurar un ajuste adecuado entre la hoja y su marco, o cuando se trate de carpintería metálica de hierro.

Muelles cierrapuertas

Los muelles cierrapuertas tendrán, al menos, las siguientes características:

- Posibilidad de cerrar puertas desde 90º hasta 180º, según los casos.
- La velocidad de cierre se mantendrá constante en todo el recorrido de la puerta, no siendo influida por cambios de temperatura.
- Dispondrán de empuje final de cierre, regulable desde 15º.
- Todas las partes móviles del cierrapuertas estarán localizadas dentro del fluido hidráulico.
- El fluido hidráulico mantendrá sus propiedades frente a variaciones de temperatura y humedad. En su defecto, los muelles cierrapuertas, dispondrán de válvula termo reguladora.
- Todos los elementos estarán protegidos contra la corrosión, ambiente muy húmedo y salino, incluyendo el brazo y los accesorios de montaje.
- No sobrepasarán los 3 Kg de peso.
- Cerrarán puertas de hasta 120 cm de ancho de hoja.
- En las puertas de tránsito de pasajeros, el muelle no ejercerá presión sobre la puerta a partir de los 85º de apertura.
- Dispondrán de accesorios o presentaciones adecuadas para instalarlos en diversos tipos de mobiliario o decoración.
- En las puertas de acceso a la plataforma, el muelle no ejercerá presión sobre la puerta a partir de los 70º de apertura.
- Se instalarán en puertas que deban estar permanentemente cerradas y controladas, y cuya apertura sea controlada. Las puertas con estos dispositivos serán, en general, las dotadas de lectores de tarjetas; el resto de puertas con estos dispositivos se definirán en el replanteo.

Estaciones de Trabajo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Las estaciones de trabajo del sistema de control de accesos cumplirán con las siguientes especificaciones mínimas:

- Sistema Operativo que soporte los aplicativos desarrollados para el Sistema de control de acceso e identificación, de última tecnología.
- Procesador.
- Hyper-Thread enabled
- Memoria RAM.
- Tarjetas de Red.
- Tarjeta de Video de alto desempeño.
- Disco Duro
- Monitor LCD 21

Impresora de tarjetas con codificador integrada.

La impresora de tarjetas cumplirá con las siguientes especificaciones mínimas:

Método de impresión: sublimación /transferencia térmica

- Resolución: 300dpi
- 16 millones de colores /256 grises
- Área de impresión: 85 x 53 mm máx.
- Grosor de tarjetas: 0,50 mm a 1,50 mm
- Panel LCD con indicación de estado
- Puerto Ethernet incorporado
- Codificador de tarjeta magnética
- Velocidad de impresión: hasta 7 seg. por tarjeta
- Impresión a una o dos caras
- Bandeja de salida para 100 tarjetas
- 2 bandejas de entrada de 100 tarjetas cada una

Cámaras Digitales de captura de fotos.

Cámara digital USB para ser instalada en computadores de visitantes, con compensación de luz, alta calidad.

Impresora para permisos temporales autoadecibles.

El concesionario deberá suministrar impresoras para la expedición de permisos temporales acorde con le numeral del RAC 17.6.8. y las normas que lo modifiquen, complementen o sustituyan.

2.6.6.2 Sistema de Intrusión

El subsistema de intrusión debe cumplir con las funciones de detección de alarmas como apertura de puertas que conduzcan del lado tierra al lado aire, intrusión en áreas

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

perimetrales, presencia en áreas restringidas y generación de avisos de pánico, entre otras.

Funcionalidad

EL sistema contará los siguientes dispositivos:

- Sensor de apertura de puerta.
- Detector de movimiento.
- Botón de pánico.

Estos equipos se instalarán en las puertas de acceso en cada Aeropuerto, en las áreas comunes o privadas, las cuales se deseen monitorear, los accesos principales en donde se encontrarán los botones de pánico.

Las alarmas generadas por el sistema de intrusión serán monitoreadas desde el software de Gestión y Control.

Características técnicas

Sensor de apertura de puerta

Estos elementos atenderán lo mínimo dispuesto en el numeral 5.5.4 Sensor de Seguridad en Puertas y Alarmas, como deberá garantizar que su implementación y uso esté acorde con los requerimientos tanto de los Sistemas de Control de Accesos y como con el Sistema de CCTV de estas especificaciones técnicas.

Detector de movimiento

Los detectores volumétricos serán de doble tecnología. Utilizarán una combinación de la tecnología de detección mediante infrarrojos, con la detección mediante microondas o mediante ultrasonidos. Sus características serán las siguientes:

- El software de procesamiento tratará al infrarrojo como unidad de detección dominante, buscando confirmación de la señal detectada mediante la tecnología complementaria.
- Dispondrá de protección antienmascaramiento.
- El sensor de infrarrojo será de doble elemento.
- El alcance será de 13 metros ampliable a 18 metros con cambio a óptica de largo alcance. En caso de ser necesario, los volumétricos serán panorámicos.
- Poseerán indicador luminoso de alarma, pudiendo anularse su funcionamiento.
- Alta inmunidad a las perturbaciones de radiofrecuencia y compensación automática de temperatura y procesamiento de señal digital.

Pulsador de evacuación

Los pulsadores de evacuación cumplirán al menos las siguientes especificaciones:

- Color verde y símbolo evacuación.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Función test con la carcasa cerrada.
- Rango de tensión de funcionamiento de 8Vdc a 30 Vdc.
- Protección IP 43.

2.6.6.3 Sistema de CCTV

El subsistema de CCTV formará parte del sistema integral de seguridad del Aeropuerto y será diseñado para proteger las áreas comunes y áreas exteriores del Aeropuerto. Constará de cámaras fijas cámaras móviles, cuyas imágenes serán transmitidas y almacenadas bajo plataformas digitales de última tecnología, con el fin de registrar hechos acaecidos en las instalaciones mencionadas. Este sistema permitirá contar con un control visual constante de las edificaciones.

Generalidades

El sistema de CCTV está compuesto por los siguientes elementos:

- Cámaras
- Sistema de Grabación y Control.

Se implementará un sistema de CCTV bajo una plataforma IP que garantice la inclusión de equipos de última tecnología, incorporando procesamiento distribuido y análisis de video a través de redes de datos dedicadas de alta velocidad.

El sistema de CCTV se gestionará a través de una potente plataforma de video sobre IP que se encargará de recibir la totalidad de las señales procedentes de las cámaras distribuidas a lo largo de las edificaciones objeto de la implantación del sistema integrado de seguridad, para su administración, gestión y almacenamiento. Esta plataforma contará con un servidor maestro principal y aplicaciones y servidores anexos que permitan implementar la totalidad de las funciones requeridas.

Las señales de video procedentes de las cámaras de CCTV serán enviadas por dichas cámaras a través de un puerto Ethernet y que debe comunicarla directamente a través de protocolo TCP/IP. Las señales se deben transmitir a través de la red de datos del Aeropuerto hacia la consola central de administración y gestión, donde serán almacenadas. La plataforma central de administración, gestión y almacenamiento de video permitirá análisis de video, por medio de la cual el mismo sistema, alertará al operador en caso de que se presenten situaciones consideradas como anormales dentro de las instalaciones de los aeropuertos, (las condiciones de análisis de video podrán configurarse de manera independiente para cada cámara). Es necesario que la plataforma digital de administración, gestión y almacenamiento permita licenciar el análisis de video para cámaras. El análisis de video no será una cualidad exclusiva del

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

software, es decir que el proceso de analítica se llevará a cabo a través de hardware embebido en las cámaras.

Para garantizar una solución IP de alto desempeño, se exige una arquitectura con procesamiento distribuido en la cual diferentes servidores tipo industrial cumplirán tareas específicas, es decir que las labores de grabación, administración, inteligencia de video, recuperación ante fallas, serán realizadas por equipos servidores independientes, que serán administrados a través de un servidor principal. Incluso, la labor de grabación de video se realizará por medio de varios servidores, los cuales deben converger a través del servidor principal de administración.

El sistema de CCTV contará con las siguientes especificaciones mínimas:

- Funcionamiento continuo sin limitaciones funcionales durante las 24 horas del día, todos los días del año.
- El sistema de CCTV contara con alimentación ininterrumpida (UPS).
- Se realizarán todas las obras de infraestructura tales como cableados, canalizaciones, obras civiles.
- No se admitirán soluciones de transmisión a través de la red eléctrica del Aeropuerto.
- La totalidad de las señales de video deben ser transmitidas, administradas y almacenadas a través de una red de datos que se comunique utilizando protocolo TCP/IP desde la misma cámara hasta el sistema de administración gestión y almacenamiento.
- Será un sistema controlado desde un sitio central en cada aeropuerto. Toda la información de video se transmitirá a través de una red de datos propietaria la cual debe ser incluida en su totalidad Se debe incluir la totalidad del hardware y software licenciado necesario para la implementación de la solución.
- El sistema de CCTV deberá contar con un sistema redundante.
- El sistema de CCTV deberá contar como mínimo con cámaras en las entradas y salidas de las puertas de emergencia, puertas de acceso a áreas restringidas, cuartos técnicos, salas de abordaje, filtros de inspección y demás accesos que se consideren críticos para la seguridad en el aeropuerto.
- Las características técnicas de los equipos del CCTV, deberán garantizar distinción entre personas, vehículos y otros objetos, reconocimiento facial, placas de vehículos, desde la sala de control, COE del aeropuerto y remotamente con altos estándares de seguridad sobre la red. Garantizando calidad de imagen incluso en condiciones de poca luz.
- La cantidad de cámaras contempladas para el CCTV, se debe garantizar que no existan puntos muertos (áreas del aeropuerto sin visualizar) que limite la visualización de un evento que ponga en riesgo la seguridad del aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- El software de administración y gestión de video debe integrar e interactuar los diferentes subsistemas de seguridad.
- La operación del sistema o los que lo operen deberán cumplir con lo establecido en la norma RAC 17 y resolución 222 del 2009 del Aerocivil y las normas que la modifiquen, complementen o sustituyan.
- Además las puertas de emergencia, los cuartos técnicos, las puertas de acceso a áreas restringidas y demás accesos que se consideren críticos para la seguridad deben estar integradas con el sistema de CCTV, de manera tal que se pueda configurar parámetros preconfigurados del sistema, para que en caso de aperturas se visualice y grabe dichos eventos.
- Para los sistema de CCTV y Rayos X deberán garantizar que no haya una suspensión o interrupción del servicio que se presta, mediante la instalación de las UPSs que se requieran.
- El tiempo máximo de atención y puesta en operación para todo caso de no operancia de los equipos de seguridad de la aviación civil es de 24 horas.

Especificaciones técnicas

Cámaras IP móviles exteriores

Se instalarán cámaras móviles tipo domo con sus ópticas correspondientes, calefactor, soportes, cables, conectores, latiguillos necesarios para su perfecto estado operativo. Serán de tipo CCD integradas en domo, con las siguientes características mínimas:

- Todas serán en color y pasarán a blanco y negro al reducirse la luminosidad a unos valores preestablecidos.
- El área de exploración será equivalente a la de un tubo de 1/3", 1/4", o mejor.
- Salida video 10/100Base TxFast Ethernet.
- Resolución mínima de 720p HD (1280 X 720).
- Retardo inferior a 150 ms.
- Velocidad fotogramas 30 ips.
- Doble flujo de video.
- Los sincronismos serán norma CCIR con entrelazado 2:1.
- Cada domo podrá ser programado individualmente.
- Movimiento PAN de 360º sin fin.
- Velocidad de giro manual de al menos 120º/sg, debiendo ser variable desde la consola.
- Velocidad de inclinación manual de al menos 120º/sg, debiendo ser variable desde la consola.
- Velocidad del zoom 0º-200º/s.
- Relación señal/ruido superior a 50 dB.
- Dispondrá de zoom óptico de al menos x25 y digital x12.
- Enfoque e iris automático.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • El nivel mínimo de iluminación con el que será capaz de visionar será de 0,016
- 2 lux o inferior (objetivo F 1.4), en color, siendo igual o menor a 0,002 lux en B/N.
- 3 • Incluida fuente de alimentación.
- 4 • Incluido calefactor y refrigerador.
- 5 • Consumo máximo 60W.
- 6 • Condiciones ambientales: temperatura entre -10°C y +50°C y humedad relativa
- 7 hasta el 95% en exteriores. El grado de protección de la carcasa de los domos de
- 8 exteriores será de al menos IP 64.
- 9 • Se les adaptarán las ópticas correspondientes en cada caso para visionar la zona
- 10 de detección correspondiente.
- 11 • Se incluirá el soporte adecuado a su ubicación (cubierta, pared, techo o pilar).

12

13 **Cámaras IP móviles interiores tipo domo**

14 Se instalarán cámaras móviles tipo domo con sus ópticas correspondientes, soportes,

15 cables, conectores, latiguillos necesarios para su perfecto estado operativo. Serán de

16 tipo CCD integradas en domo, con las siguientes características mínimas:

- 17 • Todas serán en color y pasarán a blanco y negro al reducirse la luminosidad a
- 18 unos valores preestablecidos.
- 19 • El área de exploración será equivalente a la de un tubo de 1/3", 1/4", o mejor.
- 20 • Salida video 10/100 Base TxFast Ethernet.
- 21 • Resolución mínima de 720p HD (1280 X 720).
- 22 • Retardo inferior a 150 ms.
- 23 • Velocidad fotogramas 30 ips.
- 24 • Doble flujo de video.
- 25 •
- 26 • Los sincronismos serán norma CCIR con entrelazado 2:1.
- 27 • Cada domo podrá ser programado individualmente.
- 28 • Movimiento PAN de 360° sin fin.
- 29 • Velocidad de giro manual de al menos 120°/sg, debiendo ser variable desde la
- 30 consola.
- 31 • Velocidad de inclinación manual de al menos 120°/sg, debiendo ser variable
- 32 desde la consola.
- 33 • Velocidad del zoom 0°-200°/s.
- 34 • Relación señal/ruido superior a 50 dB.
- 35 • Dispondrá de zoom óptico de al menos x18 y digital x12.
- 36 • Enfoque e iris automático.
- 37 • El nivel mínimo de iluminación con el que será capaz de visionar será de 0,016
- 38 lux o inferior (objetivo F 1.4), en color, siendo igual o menor a 0,002 lux en B/N.
- 39 • Fuente de alimentación incluida
- 40 • Consumo máximo 60W.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Condiciones ambientales: temperatura entre -10°C y +50°C y humedad relativa hasta el 95% en exteriores. El grado de protección de la carcasa de los domos de interiores será de al menos IP 54.
- Se les adaptarán las ópticas correspondientes en cada caso para visionar la zona de detección correspondiente.
- Se incluirá el soporte adecuado a su ubicación (cubierta, pared, techo o pilar).

Cámaras IP fijas interiores

Se instalarán cámaras fijas IP, tipo minidomo antivandálicas o normales con carcasa, con sus ópticas correspondientes, de tipo varifocal con auto-iris, soportes, cables, conectores, latiguillos, necesarios para su perfecto estado operativo.

Deberán ser cámaras (CCD). Cumplirán, al menos, las siguientes especificaciones:

- Cámara color con mejoras de calidad en condiciones de baja iluminación.
- Salida video 10/100Base TxFastEthernet.
- Resolución mínima de 720p HD (1280 X 720).
- Retardo inferior a 120 ms.
- Velocidad fotogramas 30 ips.
- Doble flujo de video.
- Se instalarán con sus ópticas correspondientes, dichas ópticas serán de tipo varifocal con autoiris (apertura f1,4 o mejor).
- El área de exploración será equivalente a la de un tubo de 1/3 pulgadas.
- Dispondrá de conector para control de objetivos autoiris.
- Sensibilidad para video completo: 3,9 lux o inferior en color y 1,6 lux o inferior introduciendo mejoras electrónicas. Tendrán sistema de incremento de luz digital al disminuir la luminosidad.
- Su alimentación podrá ser PoE o continua (12V), en cuyo caso se incluirá en el suministro una fuente de alimentación externa a 220 V, 50 Hz.
- El consumo no excederá de 12 W.
- Condiciones ambientales: temperatura entre 0°C y +40°C y humedad relativa hasta el 80%. El grado de protección de la carcasa será de al menos IP 54.
- Se les adaptarán las ópticas correspondientes en cada caso para visionar la zona de detección correspondiente.
- Control eléctrico de luz: equivalente a una velocidad de obturación con continuas variaciones de entre 1/50 y 1/100.000 s.
- Se incluirá el soporte adecuado a su ubicación (cubierta, pared, techo o pilar).

Cámaras IP fijas exteriores

Se instalarán cámaras fijas IP, con sus ópticas correspondientes, de tipo varifocal con auto-iris, calefactor, carcasa, soportes, cables, conectores, latiguillos necesarios para su perfecto estado operativo. Deberán ser cámaras (CCD). Cumplirán, al menos, las siguientes especificaciones:

- Cámara color con conmutación a B/N.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Salida video 10/100Base TX Fast Ethernet.
- 2 • Resolución mínima 720p HD (1280 X 720).
- 3 • Retardo inferior a 120 ms.
- 4 • Velocidad fotogramas 30 ips.
- 5 • Doble flujo de video.
- 6 • Se instalarán con sus ópticas correspondientes, dichas ópticas serán de tipo
- 7 varifocal con autoiris (apertura f1,4 o mejor).
- 8 • El área de exploración será equivalente a la de un tubo de 1/3 pulgadas.
- 9 • Dispondrá de conector para control de objetivos autoiris.
- 10 • Sensibilidad para video completo: 0,6 lux o inferior en color y 0,1 lux o inferior
- 11 en B/N. Tendrán sistema de incremento de luz digital al disminuir la luminosidad.
- 12 • El consumo no excederá de 24 W (incluyendo calefactor y refrigerador.
- 13 • Condiciones ambientales: temperatura entre 0°C y +40°C y humedad relativa
- 14 hasta el 80%. El grado de protección de la carcasa será de al menos IP 64.
- 15 • Se les adaptarán las ópticas correspondientes en cada caso para visionar la zona
- 16 de detección correspondiente.
- 17 • Control eléctrico de luz: equivalente a una velocidad de obturación con
- 18 continuas variaciones de entre 1/50 y 1/100.000 s.
- 19 • Se incluirá el soporte adecuado a su ubicación (cubierta, pared, techo o pilar).

20

21 **Soportes de las cámaras**

22 Las características mínimas que deben cumplir los soportes son las siguientes:

- 23
- 24 • Soportes para cámaras fijas:
 - 25 o Serán a techo, pared, pilar o cubierta en función de la ubicación de la
 - 26 cámara.
 - 27 o Los soportes admitirán una carga límite superior a 15 Kg.
 - 28 o Los soportes dispondrán de la forma y de los elementos y accesorios
 - 29 adecuados para permitir las orientaciones de las cámaras en sentido
 - 30 vertical y horizontal de $\pm 90^\circ$ y 360° , respectivamente.
 - 31 o Estarán contruidos en acero pintado, con acabado resistente a la
 - 32 corrosión.
 - 33 o El índice de protección será al menos IP 64 en exteriores e IP 54 en
 - 34 interiores.
 - 35 o Toda la tornillería y ejes serán de acero inoxidable.
 - 36 o Dispondrán de todos los accesorios necesarios para su adecuación a
 - 37 báculo o directamente al paramento de fijación.
 - 38 o Los soportes para fijación de cámaras a columnas dispondrán de una
 - 39 abrazadera del mismo material que el resto del soporte y ajustable a la
 - 40 columna, de forma que no sea necesaria la fijación del soporte a la
 - 41 columna mediante tornillos.
 - 42

APENDICE No. 2 – TÉCNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Soportes para cámaras móviles:
 - o Serán a techo, pared, pilar o cubierta en función de la ubicación de la cámara.
 - o Los soportes admitirán una carga límite de 60 Kg.
 - o La base de los soportes tendrán la forma necesaria para su fijación a las cubiertas, tejados, mástiles u otro tipo de estructuras. Así mismo, dispondrán de los elementos y accesorios adecuados para permitir las orientaciones de las cámaras en sentido vertical y horizontal de + 90º y 360º, respectivamente.
 - o Como norma general será de tipo báculo de forma que se faciliten las labores de instalación y mantenimiento, debiendo disponer de un sistema de fijación.
 - o Estarán contruidos en acero pintado, con acabado resistente a la corrosión.
 - o El índice de protección será IP 64 en exteriores e IP 54 en interiores.
 - o Toda la tornillería y ejes serán de acero inoxidable.
 - o Dispondrán de todos los accesorios necesarios para su adecuación a báculo o directamente al paramento de fijación.

Codificadores de 16 canales

Serán los equipos encargados de convertir la señal de video analógica de las cámaras existentes a formato digital sobre IP (en aquellas cámaras que no transmitan directamente en formato digital), para transmitir a través de la red multiservicios del aeropuerto. Se instalarán junto con su armario de alojamiento en rack de 19". Las características que deben cumplir los equipos serán:

- Codificador H.264 para hasta 4 entradas de video.
- Admitirá resoluciones mínimas de 720p HD (1280 x 720).
- Admitirá la transmisión a 30.
- Transmisión a tiempo real, latencia inferior a 150 ms.
- Configuración distintos anchos de banda.
- Doble flujo de video.
- Puerto conexión Ethernet 10/100/1000 redundante.
- 16 entradas de alarma/16 salidas relé
- Configuración individual de resolución y velocidad para la transmisión y la grabación.
- Fuente de alimentación redundante.
- Algoritmo de compresión H.264 o superior.

Sistema de Grabación

Será el encargado del almacenamiento de las grabaciones recogidas de las cámaras de CCTV. Será una solución de almacenamiento de vídeo digital en red tipo NVR (Network Video Recorder)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se tratará de puestos completos formados por los array de discos duros necesarios para el almacenamiento en RAID. La conectividad con el sistema de almacenamiento será a través de interface iSCSI.

La capacidad de almacenamiento debe ser mínimo para 60 días, garantizando una resolución de grabación de mínimo 720p HD (1280 x 720) a 30 fps por cada cámara móvil y 30 fps por cada cámara fija. Para efectos de la realización de los cálculos de consumo, se considera que las cámaras móviles estarán grabando las 24 horas del día con un porcentaje de movimiento en la escena del 100%, mientras que las cámaras fijas estarán grabando en promedio 12 horas del día con un porcentaje de movimiento en la escena del 25%.

El proceso de almacenamiento será en modo FIFO (first in first out), es decir, las secuencias de video más recientes pueden sobrescribir a las más antiguas, de forma que se disponga permanentemente de las grabaciones durante al menos el periodo de almacenaje solicitado. El sistema permitirá proteger contra borrado aquellas grabaciones que así lo requieran.

Los sistemas dispondrán de una funcionalidad que permita la posibilidad de borrado automático de grabaciones que fuesen a superar los 60 días de almacenamiento.

Cada puesto incluirá las licencias necesarias para su perfecto funcionamiento.

El sistema de almacenamiento cumplirá las siguientes especificaciones:

- Niveles RAID: 0,1,0+1,3,5,10,30,50.
- Chasis enracable.
- Doble canal 10 Gigabit Ethernet.
- Ventiladores extraíbles en caliente.
- Batería redundante extraíble en caliente.
- Detección de fallos.
- Leds indicadores de estado de discos duros, ventiladores, baterías, discos.
- Rango de transferencia de datos 320 MB/s.

Unidad de Configuración, Administración y Visualización (Matricial Virtual)

Este debe poseer dos (2) canales de visualización

Las características mínimas deben ser las siguientes:

- Procesador Intel Corel
- Sistema Operativo: Linux o Windows
- Tipo de Video: NTSC, VGA (1024X768)
- Decodificador: mínimo H.264
- Resolución de Video: mínimo 720p HD (1280x720)
- Audio Decoding: G.711 speech codec
- Audio Bit Rate: 64 kbps
- Out Video SVGA: S-Video compuesto

Decodificadores de vídeo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se utilizarán decodificadores de video para convertir las señales digitales de las cámaras a analógico para salida a monitor de control.

Las características mínimas deben ser las siguientes:

- Video decoding H.264.
- Resolución de Video mínima 720p HD (1024x720).
- Transmisión a tiempo real, latencia inferior a 150ms.
- Configuración de distintos anchos de banda.
- Audio Decoding G.711 speech codec
- Audio Bit Rate 64 kbps
- Entrada de Video16 , BNC, looping, 75 Ohm, a Vp-p
- Puerto conexión Ethernet 10/100.
- Puerto RS232/422/485
-

Controladores Joystick

- Se instalarán paneles de control con joystick con las siguientes características:
- Permitirá las siguientes funciones de mando por canal, para las cámaras móviles:
 - o Cámara arriba, abajo, izquierda, derecha.
 - o Enfoque: más/menos.
 - o Zoom: acercar/alejar.
 - o Iris: cerrar/abrir.
 - o Preset de alarma.
- Poseerá un sistema que permita el manejo de los monitores manuales y que permita la visualización de dos alarmas en estos monitores.
- Dispondrá de control para al menos 16 monitores de CCTV en color.
- Dispondrá de un tablero de control y operación, con teclado para:
 - o Programar las secuencias y ajustar el intervalo de tiempo de secuencia, omitir cualquier cámara de la secuencia y fijarla en cualquiera de los dos monitores de la consola.
 - o Mostrar manualmente la imagen recogida por cualquier cámara en el monitor de la consola.
 - o Controlar manualmente la grabación en vídeo de las imágenes de cualquier cámara mostradas en los monitores.
 - o Control manual del movimiento horizontal, vertical, del zoom, iris y enfoque de cualquier cámara seleccionada en el monitor de control.

Monitores digitales y adicionales

Se instalarán monitores con las siguientes características mínimas:

- Monitores de 42" LCD
- Sistema de Video NTSC.
- Tamaño 42" LCD, pantalla plana.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Resolución horizontal 550 líneas al centro.
- 2 • Distorsión geométrica 3% máximo.
- 3 • Señal de Entrada Señal de video compuesta son sincronismo negativo 0.7 a 1.5
- 4 Vp-p.
- 5 • Impedancia de entrada 75 ohm / Alta – conmutable mediante un interruptor.
- 6 • Repuesta de frecuencia 15 Mhz.
- 7 • Controles frontales Encendido y Apagado, control de brillo, Retención vertical.
- 8 • Retención horizontal.
- 9 • Conectores para video Tipo BNC.
- 10 • Temperatura de operación 0°C a 40°C.
- 11 • Humedad relativa 10% a 80% sin condensar.
- 12

Monitores adicionales

Monitor plano de 17" de alta resolución, con salida SVGA. Para la observación de video y mapa de ubicación de cámaras en los monitores.

Monitor de vídeo color, de alta resolución con pantalla planta PerfetFlat que permita imágenes precisas sin reflexión, distorsión de imagen y fatiga ocular

2.6.6.4 Equipos de Inspección

Máquina de rayos x para la inspección de equipaje de mano

Estos equipos deben ser última tecnología para cumplir con las necesidades de aviación civil y debe contar con las siguientes características mínimas:

CARACTERÍSTICAS GENERALES	DESCRIPCIÓN
Capacidad del túnel:	Ancho 60 cm y Alto 40 cm
Cinta transportadora máxima:	Continuada de altura media entre 60 cm y 100 cm, direccionable hacia delante y hacia atrás, con opción de parada.
Capacidad de la cinta:	100 kg
Velocidad de la cinta:	0,22 por seg
Altura de la cinta:	Mayor a 700 mm y menor 900 mm
Alimentación:	11/230VAC+/-10%/60Hz
Generador y generación de imágenes:	
Orientación del haz del rayo:	Horizontal y/o vertical
Voltaje del generador:	140 kV
Resolución:	Mayor o igual 38 AWG
Penetración:	Mayor o igual 32 mm
Principales características:	
Peso aproximado de la máquina:	500 a 950 kg

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Sensibilidad del contraste:	Mayor o igual a 4050 niveles de grises almacenados
Monitor o monitores de 17"	
Contador:	Sistema contador de equipajes inspeccionados, fecha y hora
Modo de detección:	Sistema que permita la revisión de elementos y objetos contenidos en maletas, maletines, paquetes, cajas, valijas, etc., mediante imágenes.
Tecnología:	Sistema que permita separar sustancias orgánicas de inorgánicas, asignando en las imágenes digitalizadas un color específico. Segundo sistema de evaluación de imágenes con asignación aleatoria de colores sin importar el tipo de sustancia analizada con el fin de incentivar la percepción del operador del equipo.
Seguridad para películas	Garantizas la inspección segura para películas fotográficas de alta velocidad de norma ISO1600
Proyección de imágenes de amenazas:	Sistema que permita insertar imágenes de amenaza en el flujo normal de equipajes para verificar la atención del operador.
Accesorios:	Bandejas de entrada y la salida de 3 metro en rodillos con protectores laterales en lámina de acero inoxidable, silla para el operador acorde a la altura de la máquina.
TIP:	Proyección de imágenes de objetos amenazantes.
UPS:	Truen on line de 3KVA
Elemento de prueba:	Maletín aprobado por fábrica para realizar la comprobación de la penetración y resolución del equipo. y demás elementos que sean necesarios para la calibración del mismo.

1

2

3

Otros

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Manuales
 - o Set de manuales de operación, mantenimiento, catálogo de partes y piezas, con diagramas de circuitos completos en inglés por cada equipo.
 - o Sets de manuales completos en español.
- Instrucción
 - o Cursos para operadores y técnicos de mantenimiento según destino del equipo, realizados en el país por especialistas de fábrica, incluido en oferta.
 - o Curso de operación en terreno de operadores, sin costo, paralelo a la instalación y puesta en marcha.
- Garantías
 - o Total del equipo por 36 meses o mejor, sin costo desde la fecha de recepción provisoria del equipo.
 - o Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo trimestral, con suministro de partes y repuestos defectuosos requeridos, sin costo durante el período.
 - o Provisión de partes y piezas por 10 años.
 - o Extensión de la garantía por período similar al tiempo fuera de operación del respectivo equipo
- Instalación
 - o Llave en mano en lugar de destino.
- Servicio Técnico.
 - o Establecido en Colombia para consultas, asistencia técnica
 - o permanente y adquisición de repuestos.
 - o Tiempo de Respuesta
 - o 90 días o menor por equipo
- Pruebas
 - o De funcionamiento en sitio previa a la recepción provisoria, para comprobar las características técnicas del equipo y periféricos asociados y cumplimiento de niveles nominales de parámetros de medición.
- Recepción
 - o Provisoria: Por personal técnico responsable local del mantenimiento, luego de registrar el equipo en bitácora al menos 24 hrs. de operación ó 2 semanas de funcionamiento efectivo, levantando el acta respectiva.
 - o Definitiva
 - o 3 meses después de la recepción provisoria, verificando la no existencia de problemas técnicos u operativos pendientes.

Máquina de rayos x de doble generado para la inspección de equipaje facturado (HBS)

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 Se deberá implementar equipamiento de inspección de equipaje facturado no invasiva
2 mediante el empleo de Máquina de Rayos X de la última tecnología de las marcas más
3 conocidas en el mercado. Las características mínimas que deben reunir estos equipos
4 son las siguientes:

5
6

CARACTERÍSTICAS GENERALES	DESCRIPCIÓN
Tamaño del túnel mínimo	Mayor o igual 1010 mm (ancho) x 1010 mm (Alto)
Tamaño del objeto máximo	1000 mm (Ancho) x 1000 mm (Alto)
Altura de cinta transportadora máxima	Mayor a 350 mm y menor a 650 mm
Velocidad de la cinta transportadora	Mayor o igual a 200 mm/s
Carga mínima de la cinta transportadora	200 kg
Resolución de alambre AWG	Mayor o igual 38 AWG
Penetración de acero	Mayor o igual a 35mm
Dosis de rayos X	0,16 MREM
Seguridad Fotográfica	ISO 1600 (33 DIN)
Ciclo de servicio	Continuo
Vista	Doble
Generador de RX	
Refrigeración	Por aceite herméticamente sellado
Voltaje y/o Tensión de ánodo	160 kV cp
Orientación de haz	Vertical hacia arriba y horizontal hacia arriba y horizontal
Presentación de imágenes	Blanco/negro y color
Niveles de gris	4096 niveles
Monitor	17" LCD
Modo de inspección	En los dos sentidos
Memoria de imágenes	1280 x 1024/24 bit
Presentación en pantalla de	Fecha y hora
Funciones	Contador de paquetes inspeccionados, identificación del operador.
Función de evaluación de imágenes mínimas	Orgánicos, inorgánicos e identificación de objetos debajo de elementos de alta absorción, presentación del material en escalas de color, identificación automática de amenazas de prueba y entrenamiento, detección automática de zonas de alta absorción, detección selectiva de material por peso atómico, sistema de gestión y almacenamiento de imágenes. Banda Bidireccional.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Niveles de seguridad	Para operadores, administración, servicio, súper usuario.
Alarmas	Audibles y/o visuales
Aplicación	Visualización de imágenes anteriores.
Zoom	Máximo 16X en forma continua
Interfaz	USB y/o Serial
Presentación de material	En color de acuerdo a peso atómico y densidad.
Teclado con protección tipo	IP20/IP43
Teclado con opción de	Programación de teclas
Detección de EXP	Automática mediante alarma visual
Almacenamiento de imágenes	Formato jpg, tif
TIP	Proyección de imágenes de objetos amenazantes.
Normas de seguridad	Todas las normas sanitarias para equipos emisores de radiación.
Tecnología	Sistema que permita separar sustancias orgánicas de inorgánicas, asignando en las imágenes digitalizadas un color específico. Segundo sistema de evaluación de imágenes con asignación aleatoria de colores sin importar el tipo de sustancia analizada con el fin de incentivar la percepción del operador del equipo
Temperatura de funcionamiento	0-40 grados centígrados
Humedad	10% a 90% sin condensación
Nivel de ruido	< 70 db(A)
Temperatura de almacenamiento	-20 a +60 grados centígrados
Alimentación eléctrica para operación	230 o 110 VAC +/- 10% y 60 Hz
Mesas de rodillos	Para la entrada y la salida de 1 metro en rodillos con protectores laterales en lámina de acero inoxidable, que se ajuste a la tecnología del sistema de bandas transportadora de equipajes a instalar del sistema HBS.
Mesa para monitor	Mesa para monitor y teclado estructura metálica con superficie superior en lámina de acero inoxidable.
UPS	Truen on line de 6KVA
Silla ergonómica para operador	Standard

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Elemento de prueba	Maletín aprobado por fabrica para realizar la comprobación de la penetración y resolución del equipo, y demás elementos que sean necesarios para la calibración del mismo.

1

2

3 **Otros**

4 1.- Manuales

- 5 • 1 Set de manuales de operación, mantenimiento, catálogo de partes y piezas,
- 6 con diagramas de circuitos completos en inglés por cada equipo.
- 7 • 2 sets de manuales completos en español.

8

9 2.- Instrucción

- 10 • Cursos para operadores y técnicos de mantenimiento según destino del equipo,
- 11 realizados en el país por especialistas de fábrica, incluido en oferta.
- 12 • Curso de operación en terreno de operadores, sin costo, paralelo a la instalación
- 13 y puesta en marcha.

14

15 3.-Garantías

- 16 • Total del equipo por 36 meses o mejor, sin costo desde la fecha de recepción
- 17 provisoria del equipo.
- 18 • Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo trimestral, con suministro de
- 19 partes y repuestos defectuosos requeridos, sin costo durante el período.
- 20 • Provisión de partes y piezas por 10 años.
- 21 • Extensión de la garantía por período similar al tiempo fuera de operación del
- 22 respectivo equipo

23 4.- Instalación

- 24 • Llave en mano en lugar de destino.

25 5.- Servicio Técnico.

- 26 • Establecido en Colombia para consultas, asistencia técnica permanente y
- 27 adquisición de repuestos.

28 6.- Tiempo de Entrega

- 29 • 90 días o menor por equipo

30 7.- Pruebas

- 31 • De funcionamiento en sitio previa a la recepción provisoria, para comprobar las
- 32 características técnicas del equipo y periféricos asociados y cumplimiento de
- 33 niveles nominales de parámetros de medición.

34 Recepción

- 35 • Provisoria

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- o Por personal técnico responsable local del mantenimiento, luego de registrar el equipo en bitácora al menos 24 hrs. de operación ó 2 semanas de funcionamiento efectivo, levantando el acta respectiva.
- Definitiva
 - o 3 meses después de la recepción provisoria, verificando la no existencia de problemas técnicos u operativos pendientes.
 - o De existir problemas en el período, se informarán para su oportuna corrección.

Arcos detectores de metales (tipo panel o columna) para inspección de pasajeros y personal

Estos equipos deben ser última tecnología para cumplir con las necesidades de aviación civil y debe contar con las siguientes características mínimas:

- Elevada Inmunidad a interferencias externas magnéticas o metálicas.
- Velocidad de detección hasta 15 m/s.
- Cantidad de Zonas de detección iguales o mayores a 50.
- Detección de armas de metales magnéticos, no magnéticos y aleaciones mixtas.
- Sensibilidad regulable con amplia gama de valores.
- Programación de alarma directa o remota.
- Señalización acústica, alarma de alta intensidad acústica, volumen y tono de alarma programables.
- Señalización, doble barra luminosa multizonal con altura de hombre, (el nivel de visualización indica el tamaño del objeto detectado)
- Sincronización automática entre dos o más detectores sin necesidad de cables
- Display de programación, de alta intensidad, con tarjeta chip y protegida con llave.
- Señalizaciones de Alarma proporcional a la masa del objeto detectado.
- Sin necesidad de ajustes iniciales o periódicos.
- Fácil mantenimiento de la unidad de control. Libre de mantenimiento.
- Seguridad de Programación. Acceso a la programación protegido por una cerradura mecánica y por claves (password) alfanuméricas.
- Seguridad de Detección Inocuo para personas con marcapasos, desfibriladores u otros soportes vitales, mujeres embarazadas y soportes magnéticos (floppy disk, audiocassette. videocassette y otros).
- Cumplimiento normas EC y/o EMC.
- Alimentación: 110/240 Vac, +10/-15%, 50/60 Hz

Otros

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1.- Manuales

- 1 Set de manuales de operación, mantenimiento, catálogo de partes y piezas, incluidos diagramas de circuitos completos en inglés por cada equipo.

2.- Instrucción

- Curso de entrenamiento en destino para los operadores de Seguridad y técnicos de mantenimiento de los equipos que correspondan.

3.- Garantías

- Total del equipo por 36 meses o mejor, sin costo desde la fecha de recepción provisoria del equipo.
- Visitas de mantenimiento preventivo y correctivo trimestrales, suministro de partes y piezas defectuosas, sin costo durante el período.
- Provisión de partes y piezas por 5 años
- Extensión de garantía por período similar al tiempo fuera de operación del respectivo equipo.

4.- Instalación

- Sistema llave en mano en destino.

5.- Servicio Técnico.

- Permanente, establecido en Colombia para asesoría, consulta y compra de repuestos

6.- Tiempo de Entrega

- 40 días o menor

7.- Pruebas

- De funcionamiento en destino, previas a la recepción provisoria, comprobando características técnicas del equipo y periféricos asociados y cumplimiento de niveles nominales de parámetros de medición.

8.-Recepción

- Provisoria
 - Por personal técnico responsable local del mantenimiento, después de 12 horas de operación efectiva del equipo, levantando el acta respectiva.
- Definitiva
 - meses después de la recepción provisoria, verificación de inexistencia de problemas técnicos u operativos y si estos existen en el período, se informarán de manera oportuna.

Detector de metales manual para inspección de pasajeros

Se deberá suministrar el equipo necesario para la inspección de los personas o para casos especiales. Este equipo debe poseer las siguientes características:

Detector de metales manual, para inspección de pasajeros, equipo portátil tipo paleta que se utiliza para la re inspección al Pasajero en forma individual, es un equipo que

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

opera con baterías recargables o con un cargador. Deben ser livianos con un peso de aproximadamente de 300 a 400 gramos.

Debe detectar los metales que llevan un Pasajeros sin tocarlos desplazándolo a una distancia de 5 a 10 centímetros, alertando con una opción sonora de alarma o silenciosa con un LED.

Debe tener presente el reemplazo de este equipo cuando estos pierdan su capacidad operativa

Características técnicas

A.- Equipo de última generación, garantía de fábrica 6 meses o superior

B.- Dimensiones y peso:

- Largo máx. 40 cm
- Ancho máx. 15 cm
- Alto máx. 3 cm.
- Peso total con batería máx. 400 gr.

C.- Cubierta exterior material sintético de alta resistencia, a roce, abrasión, solventes de limpieza, no conductor.

D.- Energía:

- 1 batería alcalina o recargable 9 volts.
- Autonomía mínima 24 hrs. continuas

E.- Encendido mediante interruptor de pulso.

F.- Alarma sonora y de luz, deseable con regulador

G.- Detección de metal ferroso, no ferroso y aleación, en cualquier cantidad y posición.

H.- Normas NILEC y ECC

I.- Salud sin efectos sobre aparatos de apoyo a la salud y medios magnéticos de almacenamiento.

Equipo portátil de detección de explosivos

Se deberá suministrar el equipo necesario para la inspección de personas, equipajes, vehículos o para casos especiales. Este equipo debe poseer las siguientes características:

- Detector portátil de modo dual simultáneo que detecta una amplia gama de explosivos en una única muestra para una inspección de seguridad más rápida y exhaustiva.
- Amplia detección de explosivos.
- Vista de los máximos de manera tabular con tiempo de la trayectoria y altura de los máximos detectados
- Plasmagrama para la representación gráfica de los máximos detectados
- Vista en 3D y mapa de intensidad para una interpretación analítica
- Diseño ergonómico. El aparato posee controles de muestra en la parte superior y trasera del sistema para mejorar la productividad

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Rastreo de partículas por deslizamiento o muestreo de vapor, estos pasan de manera directa al sistema por una boquilla
- 3 niveles de usuario. Mide también el estado de la capacidad de red y conexión
- Biblioteca ampliable de sustancias
- Pantalla táctil e interfaz fácil de utilizar
- Calibración manual o semiautomática
- Tiempo de análisis : 8 segundos
- Dimensiones: 409x152x315 (largo x ancho x alto)
- Tiempo de calentamiento: permite 30 minutos al sistema para estabilizarse; la operación típica es 24x7
- Temperatura de funcionamiento: -4 a 140°F (-20 a 60°C), hasta 95% RH (no condensación)
- Temperatura de calentamiento: 32 a 122°F (0 a 50°C), hasta 95% RH (no condensación)
- Potencia
 - o 115/230 VAC, 50/60 Hz
 - o 12 VCC, adaptador vehículo (cable incluido)
 - o Dos baterías recargables de Li-Ion, hasta cuatro horas, cargador incluido.
 - o Baterías internas de reserva para mantener la energía mientras el cambio de baterías
- Ordenador:
 - o Nivel industrial, ordenador tarjeta única, disco duro estado sólido 1 GB de capacidad de almacenamiento y conexión USB
 - o 8.9 cm (3.5 in.), QVGA transreflectivo color LCD con iluminación LED ajustable
- Pantalla táctil con teclado en pantalla:
 - o Salida a cinco tipos de pantallas diferentes incluyendo: lista de sustancias, plasmagrama del tiempo de trayectoria y pantallas tabulares, mapa de intensidad y 3-D

Detector de trazas de explosivo fijos

Tipo de Detector	Detector explosivos fijo Tecnología de Espectrometría de movilidad de iones (IMS)
Modo de operación mínimo	Detección simultánea de explosivos
Tecnología	Doble espectrometría de movilidad de iones (IMS)
Peso máximo	40 libras (18 kg)
Modo de muestreo	Partículas
Explosivos detectados	Pentaerythritol Tetranitrate (PETN) Cyclotetramethylene-tetranitride (RDX)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

	Trinitrololuene (TNT) Triacetone triperoxide (TATP) Nitroglycerine (NG) y más de 40 canales programables
Tipo de alarma	Sonora y visual, con identificación de sustancia.
Autonomía baterías, horas mínimas	Con Opción de baterías con pila de una hora (1/2 hora, aparato en funcionamiento) y carrito transportador.
Conexión eléctrica	95-265V CA, 50-60Hz 600W en frío, 300W en caliente
Conectividad mínima	USB
Calibraciones requeridas del equipo	La calibración del equipo es automática, no se requiere intervención del operador o de sustancias externas.
Consumibles	Los consumibles no tienen fecha de vencimiento ni requieren ningún tipo de almacenamiento especial.
Tiempo de recolección de la muestra	2 segundos
Tiempo de análisis de muestra máximo	Menor o igual a 8 segundos
Pantalla de visualización	TFT de 10.4 pulg, táctil, en colores
Nivel de detección mínimo	Partícula: bajo nivel de nanogramos (ng) y picogramos (pg)
Notificación a usuarios y alarmas de detección	Sonora y visual, con identificación de sustancia
Nivel de falsas alarmas	Menos de 1%
Impresora	Integral, 4 pulg por impacto
Frecuencia de mantenimiento preventivos requerida	1 Mantenimiento básico mensual y un mantenimiento con cambio de filtros trimestral.

1
2
3
4
5
6
7
8
9


2.6.6.5 Cierres perimetrales

Especificaciones técnicas para el control de acceso al área de movimiento

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

DISEÑO PUESTO CONTROL DE ACCESO

1.- Caseta	6.- Barrera levadiza
2.- Puerta Acceso peatonal	7.- Iluminación
3.- Portones	8.- Cerco
4.- Señales de Tránsito (externas y pintadas en el piso internas)	9.- Voladizo
5.- Letreros Disuasivos (al exterior de puerta y portones)	10.- Acceso Salida vehicular

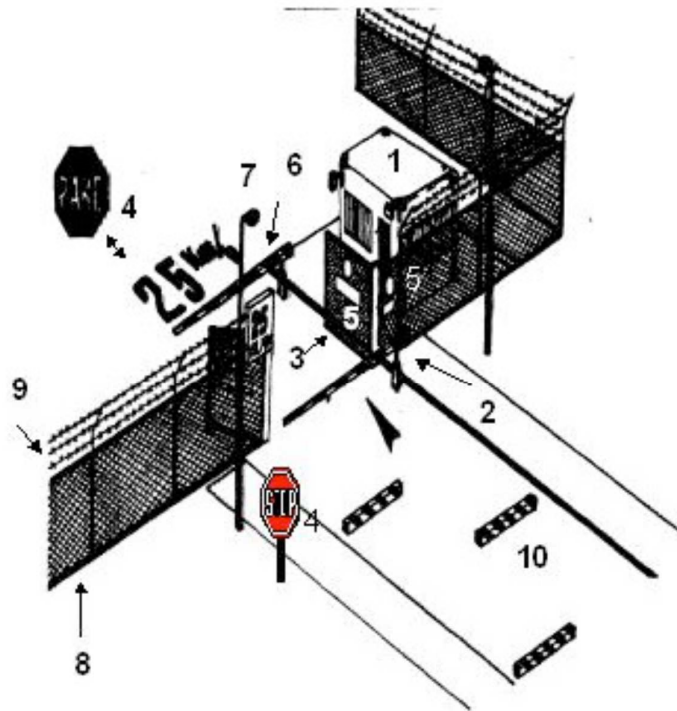


1
2
3
4
5

Este esquema es ilustrativo de lo previsto en el numeral 5.4.2.3 Punto de Control de acceso vehicular y/o combinado.

**APENDICE No. 2 – TECNICO
 AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
 EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

1

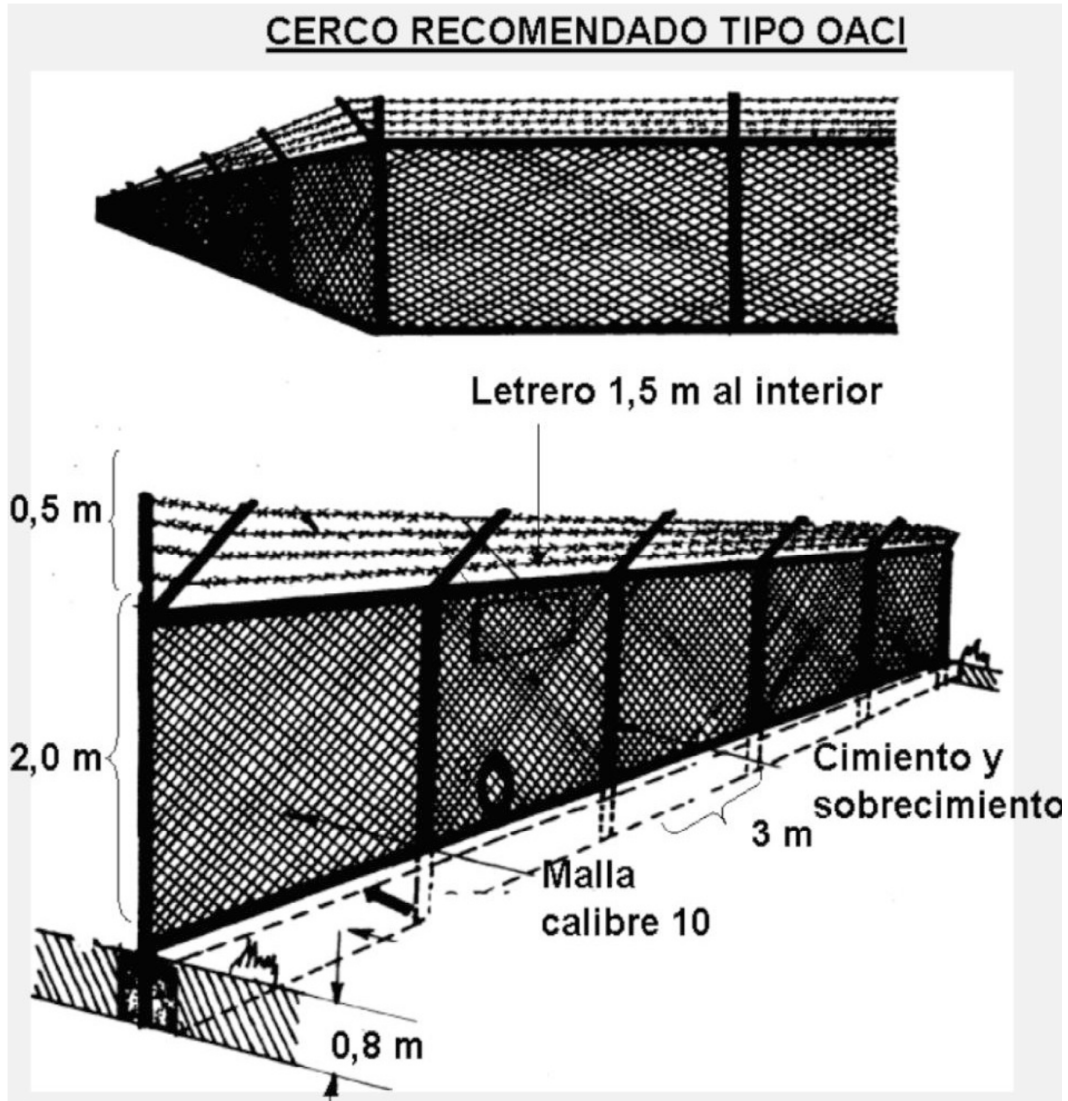

2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El cerramiento deberá tener 0,4 metros, de base y 0,4 metros, sumados a la altura del cierre o valla, con una altura total de 2.30 metros a partir del nivel conformado del terreno, más el voladizo (0,5 metros). La altura de la base estará condicionada a calidad geotécnica del terreno de fundación.

En el caso de cerramiento doble, se instalará un cerramiento de idénticas características al descrito anteriormente, dejando una separación entre cerramientos de 3 metros. De conformidad con el RAC 17 y Circular 4302-082-01-10 del 15 de julio de 2010 y las normas que lo sustituyan, modifiquen y/o los complementen.

La iluminación del cerramiento debe cumplir con lo establecido en el RAC 17,22.4 y la resolución 0222 del 26 de enero 2009 expedida por la Aerocivil y que lo modifiquen y los complementen.

Se deberán ejecutar las protecciones para alcantarillas, desagües, canales dando cumplimiento con lo establecido en el RAC 17.22.5 y la resolución 0222 del 26 de enero 2009 expedida por la Aerocivil y que lo modifiquen y los complementen.

La malla interior deberá incluir sistema de sensorización perimetral en función del nivel de amenaza y de acuerdo a la topografía del terreno. Alarmas que deben ser visualizadas e integradas al CCTV.

2.6.6.6 Área de desmantelamiento

Con el fin de reducir a un mínimo el efecto de una explosión, deberá establecerse un área de retención de explosiones, la que se deberá ubicar como mínimo a una distancia de 100 metros de cualquier edificación. Debería consultarse a expertos en desmantelamiento de bombas y deberían prestárseles todas las facilidades que requieran en la construcción del área de retención de explosiones.

Deberá preverse además un refugio para que los expertos trabajen eficazmente, al que pueda entrar un vehículo que transporte el artefacto sospechoso, para descargarlo.

Características Técnicas:

Foso rectangular en el terreno, de 3,00 metros de ancho por 4 de largo, en desnivel partiendo de 0 metros. Hasta llegar a 2, 00 metros, en la parte más profunda, con paredes de camellón de tierra.

Vía de acceso expedita debidamente señalada con letreros de advertencia “Peligro área de manejo de explosivo”.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2.6.6.7 Mantenimiento del Equipo de seguridad

Plan de mantenimiento preventivo

El Concesionario del Aeropuerto deberá elaborar un Plan de mantenimiento Preventivo y correctivo incluyendo todo el equipamiento de seguridad, teniendo presente las instrucciones establecidas en los manuales operacionales de cada tecnología implementada.

Este Plan debe contar con las bitácoras u hoja de vida de cada equipo llevando un registro de fallas, cambio de repuestos, pruebas o test, técnico que participo, entre otros. Asimismo, debe quedar establecido los tiempos de respuestas del proveedor o de reemplazo del equipo con fallas, mientras están bajo garantía, posteriormente los **Contratos** de mantenimiento en forma detallada los datos de los responsables de cada equipo.

Elaboración de carta GANTT

Es necesario que contemple la elaboración con una carta Gantt, para llevar el registro de cada actividad de mantenimiento a realizar en cada equipo, de tal manera que el responsable del Aeropuerto pueda controlar y supervisar y verificar el cumplimiento de esta carta.

Tiempos de respuesta

El tiempo máximo de atención y puesta en operación para todo caso de no operancia de los equipos de seguridad de la aviación civil (AVSEC) es de 24 horas.

Por lo anterior y considerando que el sistema de seguridad del Aeropuerto debe estar siempre operativo es muy importante que el **Concesionario** establezca con precisión los tiempos de respuestas para el mantenimiento, teniendo a la vista si se dispone de repuesto a nivel local o hay que traerlo del País fabricante, en este último caso si excede el plazo y no se ha podido reparar, se considerará el reemplazo.

2.6.6.8 Reposición de los sistemas y equipos de Seguridad (AVSEC)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El Concesionario deberá reponer los sistemas y equipos de seguridad aeroportuaria cuando hayan cumplido su vida útil acorde con los catálogos de fabricación.

2.6.7 Especificaciones Mobiliario

2.6.7.1 Mobiliario

Mostrador de facturación

Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.

Deberá disponer de las siguientes características mínimas:

- Resistencia a la flexión de 140 Kg/cm², resistencia a la tracción 5 Kg/cm², resistencia a la tracción DCEA 2Kg/cm² e hinchamiento <=8% Kg/cm²
- Este tablex estará enchapado tanto en la cara interior como en la cara exterior
- La cara exterior será un enchapado continuo desde el límite marcado por el canto de la vista derecha del mostrador de facturación, hasta el canto límite de la vista izquierda del mostrador de facturación, con transiciones tangentes de las superficies adyacentes a las curvas de 50mm de radio.
- La formica debe ser F10 y conforme a norma Nema L.D.3 #25 EN -438 los cantos deben estar protegidos con PVC de 2 mm de espesor
- Superficie de trabajo del operador deberá ser en TABLEX RH de 25 mm de espesor por un ancho de 890 mm a 700 mm X un largo entre 1600 mm a 1550 mm con recubrimiento de formica F8 y conforme a la Norma Nema L.D.3 # 25 EN-438, su altura deberá ser de 730 mm al nivel de suelo
- El mostrador de facturación deberá tener una superficie principal de atención al pasajero a 1200mm de altura con respecto al nivel del suelo, de 1600 mm de largo X un ancho entre 250 mm a 225 mm X 10 mm de ancho en una combinación entre FORMICA COMPACTA con un laminado AR con alta resistencia a la abrasión de 6000 ciclos
- Además deberá tener una superficie auxiliar de atención al pasajero a 1000 mm de altura con respecto al nivel del suelo X un ancho entre 200 mm a 2250 mm y espesor de 10mm en una combinación entre FORMICA COMPACTA (Bakevenca) con un laminado AR con alta resistencia a la abrasión de 6000 ciclos
- En los costados del mostrador de facturación deberá tener una superficie protectora al impacto de FORMICA COMPACTA (Bakevenca) de 10mm de espesor
- El zócale deberá ser de 100mm de altura en acero inoxidable austenítico 304 anclado al suelo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Cajón extendible en TABLEX RH de 19 mm de espesor, con divisiones en acero CR calibre 16 para ubicación de tiquetes con correderas extensibles tipo full station.
- Deberá tener un faldón desmontable para que acceda únicamente el instalador a las canaletas de electrificación que se encontrarán no visibles para el personal.

Mesas de aforo

Las características técnicas de los equipos instalados deben cumplir con las especificaciones mínimas incluidas en la Circular reglamentaria 028 "Guía para equipos y repuestos para sistemas aeroportuarios a nivel nacional" de Aerocivil o cualquier otra que la modifique, derogue o adicione.

El aforo es la operación de reconocer mercancías, verificar su naturaleza y valor, establecer su peso, cuenta o medida, clasificarla en la nomenclatura arancelaria, determinando los aranceles e impuestos que les son aplicables, en general es realizada por la Aduana (DIAN), igualmente se considera aforo la operación realizada por la Policía Antinarcóticos en la revisión del equipaje de pasajeros o la realizada por la Policía Aeroportuaria en búsqueda de elementos no permitidos. Las Mesas de Aforo están diseñadas para facilitar y agilizar esta operación, las hay mecánicas y manuales. Las primeras generalmente se ubican en las aéreas establecidas para la Aduana y las segundas son más frecuentes en la inspección de la policía aeroportuaria o la Policía de Antinarcóticos.

Asientos para el público

Generalidades

Requerimientos Generales

Acatar el Plan de Intervención, Adecuación y Modernización de cada Aeropuerto y los documentos referidos en él.

Proveer suficientes asientos en todas las áreas públicas de acuerdo con las recomendaciones de planeación de la IATA.

Requerimientos de Diseño

Los asientos públicos ergonómicamente diseñados pueden estar conectados a otros asientos en tandems, de 5 a 7 puestos por tandem.

Productos

Materiales

De acuerdo con las especificaciones y el diseño elaborados por el Concesionario y aprobados por el Interventor, a continuación se presentan diferentes tipos de materiales para la elaboración del mobiliario:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Madera Terciada y Dura: las superficies expuestas serán de una hoja de madera
2 Seleccionada, cortada en plano, ajustados en secuencia. Las partes no- expuestas serán
3 de una lámina, lijada con máquina.

5 Laminados de Alta Presión, decorativo: Superficies con Melamina, lámina plástica a base
6 de papel de alta presión, el color que se adapte a las tolerancias de superficie y grosor.

8 Tela de Tapicería de Asientos: 100% Nylon, Abrasión, Resistencia a Ruptura; Prueba de
9 Costura; Firmeza del color al desteñido, Firmeza del Color ante la Luz, Esparcimiento de
10 Flama y producción de humo que acaten los requerimientos internacionales tipo de tela,
11 color, requerimientos de recorte de metal decorativo y estilo aceptables para el
12 Propietario que se adapten a los requerimientos de diseño.

14 Tubería de Acero Inoxidable: Grado comercial, Soldada sin uniones con acabado.

15 Laminas y formas de acero: Grado conveniente que se ajuste a los requerimientos de
16 diseño.

18 Los marcos de patas y brazos y otros expuestos se trataran con baño de fosfato, luego
19 cubiertos con polvillo electroestático y con polvillo de poliuretano de alto desempeño,
20 libre de plomo y cromato y acabado horneado hasta un acabado duro y parejo, o
21 cualquier otro tratamiento certificado que permita garantizar la durabilidad de los
22 elementos. Los colores seleccionados consultarlos con el Interventor de acuerdo al
23 rango de colores estándares del fabricante. Los marcos deben ser de un color, las
24 puertas, recortes y las partes superiores estarán dentro de un rango de tres colores sin
25 costo extra.

27 Cromado: Cromo sobre el acero con secuencia de revestimiento.

29 **Fabricación**

30 Fabricar el conjunto de asientos públicos para que se adapten a los requerimientos de
31 diseño con asientos acolchonados con espuma de polietileno compuesto curvo de
32 lámina de triplex 5-capas dura y compuesto curvo lámina de triplex 9-capas dura para el
33 espaldar, con marcos tubulares y brazos tubulares integrales soldados al marco. Tapas
34 de extremo plásticas y cubiertas de tapicería removibles, bases de asiento, soportes de
35 acero de conexión tubular, mesas de esquina y lineales de partículas de alta densidad
36 con la parte superior laminada con plástico, bordes en vinilo tipo (bullnosed) según se
37 requieran con acabado de polvillo epóxico electroestático aplicado a los pasadores,
38 yuntas, bases y sillas de brazos. Los marcos de soporte y las sillas de brazos pueden tener
39 acabado cromado.

41 Fabricar el Trabajo de acuerdo a las dimensiones y nivel. Ajustar las uniones con
42 precisión a las uniones delgadas. Fabricar un trabajo de acabado libre de distorsiones y

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

defectos que perjudique la apariencia y el desempeño. Atornille los cierres expuestos y ajuste los pernos con tuercas para que queden tan discretos como sea posible. Lime o pula las soldaduras expuestas para que queden suaves y fluidas. No deje marcas de pulido.

Instalación

Proveer al conjunto de asientos públicos de manera que se ajuste a los requerimientos de diseño.

Limpieza

Limpie y rehabilite las superficies que se hayan ensuciado o dañado de cualquier otra manera en relación con el trabajo de esta Sección. Pagar el costo de los acabados o componentes que se deban reemplazar.

2.6.8 Especificaciones Vehículos

2.6.8.1 Vehículo de inspección de rampa, vehículos de seguridad y vehículos para el control de aves y otro tipo de fauna.

Las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los vehículos son:

Características mecánicas:

- Vehículos nuevos.
- Clase: Camioneta. Doble cabina, 4 puertas sin contar capó.
- N° cilindros: 4 en línea.
- Cilindraje mínimo: 2000 cc.
- N° mínimo de válvulas: 8.
- Torque mínimo: 18 Kg-m a 2000 rpm.
- Combustible: gasolina o acpm.
- Sistema alimentación de combustible: inyección multipunto.
- Tracción: 4x4
- Transmisión: manual.
- Velocidades: 5 adelante y reversa.
- Frenos delanteros: Discos ventilados.
- Frenos traseros: Tambores con zapatas.
- Freno de mano: mecánico sobre ruedas traseras.
- Suspensión delantera: independiente doble brazo, barra de torsión, barra estabilizadora, amortiguadores.
- Suspensión trasera: ballestas y amortiguadores.
- Dirección: hidráulica.
- Embrague: Accionamiento hidráulico Control de emisión de gases: Válvula PCV, canister, convertidor catalítico.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 Diseño interior:
- 2
 - Aire acondicionado.
- 3
 - Apoya cabezas delanteros y traseros.
- 4
 - Asientos delanteros individuales, reclinables, deslizantes.
- 5
 - Asiento trasero de banca espaldar abatible.
- 6
 - Cinturones retráctiles delanteros y traseros.
- 7
 - Calefacción/ ventilación.
- 8
 - Parasol conductor y pasajero.
- 9
 - Manijas de techo.
- 10
 - Alfombra piso.
- 11
 - Radio CD.
- 12
 - Parlantes.
- 13
 - Antena.
- 14
 - Espejo retrovisor interior día-noche.
- 15
 - Lámpara interior.
- 16
- 17 Diseño exterior:
- 18
 - Color del vehículo de conformidad con los requerimientos del RAC.
- 19
 - Parachoque delantero plástico.
- 20
 - Parachoques trasero metálico.
- 21
 - Espejos retrovisores izquierdo y derecho.
- 22
 - Salpicaderas delanteras y traseras.
- 23
- 24 Panel de instrumentos:
- 25
 - Cuenta Kilómetros.
- 26
 - Tacómetro.
- 27
 - Velocímetro (Km/h).
- 28
 - Nivel de combustible.
- 29
 - Temperatura de agua.
- 30
 - Baja presión de aceite.
- 31
 - Carga batería.
- 32
 - Freno parqueo.
- 33
 - Indicador Luz alta.
- 34
 - Indicador Direccionales.
- 35
 - Indicador Luces de emergencia.
- 36
- 37 Elementos de seguridad:
- 38
 - Alarma antirrobo.
- 39
 - Cinturones de seguridad delanteros.
- 40
 - Cinturones de seguridad traseros.
- 41
 - Columna de dirección con absorción de golpes.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Barras laterales de impacto.
- Seguro columna de dirección.
- Luces Halógenas.
- Vidrios de seguridad.

Otros:

- Lava parabrisas delantero 2 velocidades e intermitencia.
- Llanta de repuesto.
- Platón con ganchos para asegurar carga.
- Barra de luces.
- Baliza, luces estroboscópicas, comunicaciones (emisora), busca caminos entre otros recursos
- Apaga chispas y extintor.

Barras de luces:

- Barra con domos en policarbonato rojo y azul, 40 pulgadas mínimas de longitud, chasis extruido en duraluminio, giro de 360°, potencia lumínica mínima de 60.000 candelas, voltaje de tensión 12 VDC, 120 ciclos por minuto mínimo, switch para comando de barra.
- Amplificador de perifoneo mínimo de 100 watts RMS, corneta de 100 watts mínimo, tres tonos de sirena conmutables al pito modelo, en la cabrilla del conductor en modo de manos libres.

2.6.8.2 Ambulancia

Las ambulancias deben cumplir las reglamentaciones dispuestas para este tipo de vehículos por los ministerios de la Protección Social, del Medio Ambiente y de Transporte, así como lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las Normas Técnicas Colombianas del ICONTEC NTC2170 y NTC3729, Resolución 2003 del 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social, así como todas las demás normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.

Tendrán que cumplir al menos las siguientes características mínimas:

Identificación y señalización.

- a) Color del vehículo de conformidad con los requerimientos del RAC.
- b) Identificación exterior que permita distinguir claramente que se trata de una ambulancia, mediante la inscripción de la palabra «Ambulancia» detrás y delante, en este caso en inverso para que pueda ser leído por reflexión.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- c) Carrocería exterior preferentemente blanca en su mayor parte.
- d) Señalización luminosa y acústica de preferencia de paso ajustada a lo dispuesto por la normativa vigente.

Documentos obligatorios.

- a) Registro de las revisiones del material sanitario.
- b) Registro de desinfecciones del habitáculo y del equipamiento.
- c) Libro de reclamaciones.
- d) Registro de solicitudes y prestaciones de servicios.

Vehículo.

- a) Vehículo con suspensión y sistemas de freno adaptados a la normativa vigente para el transporte de personas.
- b) Faros antiniebla anteriores y posteriores.
- c) Indicadores intermitentes de parada.
- d) Extintor de incendios, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente.
- e) Herramientas para la atención del vehículo.
- f) Señales triangulares de peligro.
- g) Equipo de radio-telefonía de recepción-emisión eficaz en su área de actividad.
- h) Vehículo tipo furgón.
- i) Habitáculo del conductor con capacidad para acompañante.
- j) Dotación básica para liberación de accidentados.
- k) Puerta posterior de doble hoja con apertura de, al menos, 1800.
- l) Iluminación auxiliar de largo alcance, extraíble y extensible.

Célula sanitaria.

- a) Lunas translúcidas. En el caso de los vehículos de transporte colectivo podrán optar por otro dispositivo que asegure eventualmente la intimidad del paciente.
- b) Ventilación, calefacción e iluminación independientes de las del habitáculo del conductor.
- c) Medidas de isoterminia e insonorización aplicadas a la carrocería.
- d) Revestimientos interiores de las paredes lisos y sin elementos cortantes y suelo antideslizante, todos ellos impermeables, autoextinguibles, lavables y resistentes a los desinfectantes habituales.
- e) Puerta lateral derecha y puerta trasera con apertura suficiente para permitir el fácil acceso del paciente.
- f) Armarios para material, instrumental y lencería.
- g) Cuña y botella irrompibles.
- h) Separada del habitáculo del conductor y con comunicación por ventanilla y/o interfono.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- i) Dimensiones: permitirá incorporarse al paciente en la camilla y la asistencia al mismo.
- j) Aire acondicionado independiente del habitáculo del conductor, cuando las condiciones climáticas así lo exijan.
- k) Instalación eléctrica:
 - 1. Independiente de la del habitáculo del conductor.
 - 2. Alimentará todos los equipos médicos.
 - 3. Dispondrá de una fuente adecuada de energía auxiliar de la del vehículo con salidas de 12 V CC y 220 V CA que permita el funcionamiento de los sistemas vitales para atender al paciente en caso de avería del motor.
 - 4. Tomas de corriente de 12 V CC y 220 V CA.
- l) Sistema de iluminación interior, regulable, orientable y de intensidad suficiente para el tipo de asistencia a realizar.

Equipamiento general:

- 1. Sistema para soporte, fijación y deslizamiento de camilla con ruedas que permita una fácil y segura colocación y extracción de la misma con el paciente. Permitirá abordar al paciente por todos los lados, dejando espacio libre en la cabecera.
- 2. Camilla, provista de cinturones de sujeción, de dimensiones y ruedas adecuadas a las dimensiones de la célula sanitaria y en todo caso suficiente para la asistencia en ruta a un adulto, dotada de los accesorios y lencería necesarios.
- 3. Asiento plegable en la cabecera de la camilla dotado de cinturón de seguridad.
- 4. Silla plegable.
- 5. Camilla de cuchara o de tijera o tabla espinal larga.

Equipamiento sanitario:

El servicio de ambulancia asistencial básico debe cumplir con lo establecido en el numeral 2.3.2 (Estándares y criterios de habilitación por servicio), 2.3.2.8 Transporte Asistencial Básico de la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social.

- 1. Instalación fija de oxígeno, aislada eléctricamente, con tomas rápidas en las paredes convenientemente rotuladas. Dos botellas con capacidad total mínima de 2.000 litros, con caudalímetros que permitan un flujo de

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 15 litros por minuto, humidificadores y manómetro de control de presión.
- 2 La estación de oxígeno estará localizada en un compartimento fácilmente
- 3 accesible y donde no se almacene ningún otro tipo de material.
- 4 2. Respirador que permita una función respiratoria de 10-40 ciclos por
- 5 minuto y un aporte de O al 50 por 100 y al 100 por 100. Caudalímetro,
- 6 manómetro de control de presión y válvula de sobrepresión. (Sólo para
- 7 ambulancias que vayan a prestar soporte vital avanzado).
- 8 3. Ventilador manual tipo balón, válvula unidireccional y posibilidad de
- 9 ventilación con FiO2 mediante conexión a fuente de O (adulto y niño).
- 10 4. Equipo de aspiración eléctrico fijo o portátil con reservorio.
- 11 5. Juegos de tubos endotraqueales adulto, niño y lactante.
- 12 6. Laringoscopio con palas de adulto y niño.
- 13 7. Mascarillas de ventilación adulto y niño.
- 14 8. Material fungible de apoyo a la ventilación.
- 15 9. Maletines de resucitación cardiopulmonar diferenciados para adulto y
- 16 niño, que permitan su utilización en el exterior de la ambulancia asistida,
- 17 con el material adecuado.
- 18 10. Monitor-desfibrilador: de tipo portátil con autonomía, provisto de palas
- 19 o parches adhesivos, que sirvan como electrodos de ECg y para
- 20 desfibrilar, con los accesorios necesarios. Generador externo de
- 21 marcapasos, con funcionamiento fijo y a demanda con posibilidad de
- 22 regulación de intensidad de estímulos. Registrador de electrodos de un
- 23 solo canal con posibilidad de conexión a monitores que permitan 12
- 24 derivaciones. (Sólo para ambulancias que vayan a prestar soporte vital
- 25 avanzado).
- 26 11. Dispositivo para suspensión de soluciones de perfusión intravenosa.
- 27 12. Material fungible para punción y canalización percutánea venosa.
- 28 13. Esfigmomanómetro, fonendoscopio y linterna de exploración.
- 29 14. Material que permita la inmovilización integral del paciente, así como la
- 30 inmovilización de miembros superiores, inferiores y columna y juego de
- 31 collarines cervicales.
- 32 15. Material quirúrgico.
- 33 16. Material de cura.
- 34 17. Equipos de sondaje y drenaje estériles y desechables.
- 35 18. Recipiente frigorífico o isoterma con capacidad suficiente.
- 36 19. Medicamentos: toda la medicación se deberá conservar en condiciones
- 37 adecuadas de luz y temperatura y se revisará periódicamente la
- 38 caducidad. Se evitarán los envases que se puedan dañar al golpearse o
- 39 lesionar a los ocupantes.
- 40
- 41 Sistema de clasificación por colores: rojo, sistema circulatorio; azul, sistema respiratorio;
- 42 verde, otros sistemas; amarillo, dosificaciones infantiles.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Contenido: medicación adecuada para el tratamiento farmacológico de los pacientes que lo precisen, y como mínimo, analgésicos (incluidos los derivados opiáceos para los que habrán de cumplir la normativa vigente), anestésicos locales, antagonistas del calcio, antagonistas de opiáceos (naloxona), antianginosos, antiarrítmicos, anticolinérgicos, antisépticos, benzodíacepinas, bloqueantes betaadrenérgicos, broncodilatadores, corticosteroides, diuréticos, glucosa, insulina de acción rápida, sueros, sustitutos del plasma y vasoactivos (adrenalina).

2.6.8.3 Vehículo de extinción de incendios de intervención rápida

Los vehículos referenciados en estas especificaciones estarán especialmente diseñados para su utilización en la lucha contra incendios en aeronaves y deberán ser capaces de intervenir rápidamente tanto en recinto del aeropuerto sobre superficies pavimentadas como los alrededores en terrenos sin pavimentar e irregulares. Así mismo, según las condiciones mínimas que fija la normatividad de la Organización de Aviación Civil (OACI), también pueda ser utilizado en emergencias fuera del aeropuerto dentro del área de influencia.

Suministro de máquinas de extinción de incendios con capacidad de 300 galones de agua, con tanque para agente principal de 140 galones y agente complementario de 500 libras de PQS o 120 libras en agente limpio.

Los vehículos deben cumplir con todos los requerimientos y recomendaciones de la norma NFPA 414 edición 2012 o posterior y 150/5220-10E.

El color del vehículo de SEI será de conformidad con los requerimientos del RAC.

2.6.8.4 Vehículo de extinción de incendios de mas de 1500 galones de agua

Los vehículos referenciados en estas especificaciones estarán especialmente diseñados para su utilización en la lucha contra incendios en aeronaves y deberán ser capaces de intervenir rápidamente tanto en recinto del aeropuerto sobre superficies pavimentadas como los alrededores en terrenos sin pavimentar e irregulares. Así mismo, según las condiciones mínimas que fija la normatividad de la Organización de Aviación Civil (OACI), también puede ser utilizado en emergencias fuera del aeropuerto dentro del área de influencia.

Los vehículos deben cumplir con todos los requerimientos y recomendaciones de la norma NFPA 414 edición 2012 o posterior para máquinas de más de 1500 galones de agua.

El color del vehículo de SEI será de conformidad con los requerimientos del RAC.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.6.9 Requerimientos DIAN

2.6.9.1 Especificaciones constructivas y de diseño para todas las salas, oficinas y recintos relacionados con DIAN

- Divisiones vidrio laminado templado 5+5 para la entrada a la oficina frente a la operación y de cara al cliente
- Muros en drywall o superior y puerta blindada con lámina de acero inoxidable, para áreas de conteo, inspección de pasajeros y divisas
- Muros divisorios en drywall o superboard para divisiones internas entre oficinas, salas de monitoreo, áreas de servicio, bodegas, etc.
- En relación a los acabados de pisos y enchapes, serán aceptados conforme a lo especificado por el concesionario en las áreas aeroportuarias. Sin embargo, se requiere que áreas de servicio se encuentren enchapadas en la totalidad de las superficies en muros y pisos, divisiones en acero inoxidable o vidrio templado laminado y pintura antibacterial.
- El mobiliario de las oficinas se manejará conforme al estándar establecido por la Entidad en relación a calidad de diseño y color.
- La imagen institucional y la señalización se manejará conforme a lo establecido por la Oficina de Comunicaciones

2.6.9.2 Mobiliario

Con objeto de garantizar la operación aduanera se deberá contar con los elementos descritos a continuación:

- Mesa de atención aeroportuaria (atril)
 - o Los atriles se deberán ubicar entre los carruseles de equipaje y la zona verde y roja de la DIAN.
 - o Cantidad: 5
 - o Dimensiones: 0,70 cm x 1,60 mt x 0,50 cm
 - o MDF calibre 21
 - o Tornillería para madera
 - o Formica
 - o Vinilo 3M
 - o Acrílico
 - o Acrílico 1"
 - o Perfiles de aluminio
 - o Ángulos metálicos
 - o Ruedas
 - o Perfiles de aluminio con paneles de acrílico calibre 12
 - o MDF calibre 21 cubierto en formica y ensamblado con tornillo broca de madera
 - o Letra de corte laser en acrílico con cubrimiento blanqueado metálico broca de madera
 - o Tornillería cincada y lacada en café

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Totém
- 2 o Los tótem se deberán ubicar al frente del área delimitada para los
- 3 declarantes y no declarantes.
- 4 o Cantidad: 5
- 5 o Dimensiones: 0,70 cm x 2,20 metros x 0,30 cm
- 6 o Tubo cuadrado metálico calibre 21 soldado y pintado en electroestática
- 7 con base metálica y 4 rodachinas
- 8 o Cubrimiento con poliestileno y laminado con impresión digital a 1440 dpi
- 9 soportado en las dos caras del mueble
- 10 o Tornillería cincada
- 11 o Vinilo 3M
- 12 o Cúpula Acrílica
- 13 o Perfiles de aluminio
- 14 o Ángulos metálicos
- 15 o Ruedas
- 16 • Torre tome formulario 530
- 17 o Las torres tome deberán estar ubicadas entre el túnel de salida del avión
- 18 y hasta los cubículos de Migración Colombia; posterior a esta zona se
- 19 ubicarán en la zona de carruseles de equipaje.
- 20 o Cantidad: 5
- 21 o Dimensiones: 0,70 cm x 2 metros x 0,50 cm
- 22 o Formada por tubo metálico cuadrado
- 23 o Tornillería en acero
- 24 o Distanciadores
- 25 o Vinilo 3M
- 26 o Ruedas
- 27 o Poliestileno
- 28 o Perfiles en aluminio
- 29 o Ángulos metálicos
- 30 o Trasera de panel de poliestileno compuesto lacado en blanco y cobertura
- 31 negra
- 32 o Estructura metálica en tubo cuadrado calibre 18 en pintura electro
- 33 estática y base con rodachinas
- 34 o Lámina acrílica con distanciadores en acero inoxidable en las dos caras
- 35 del mueble
- 36 o Marcos abatibles con protección en acrílico
- 37 • Cajas de luz
- 38 o Cantidad: 4
- 39 o Dimensiones: 1 metro x 2 metros
- 40 o Tubo cuadrado metálico
- 41 o Tornillería en acero
- 42 o Lona 3M

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Philips
- 2 o Luz T8
- 3 o Perfiles en aluminio
- 4 o Ángulos metálicos
- 5 o Balastro electrónico
- 6 o Perfiles aluminio crudo
- 7 o Trasera de panel de poliestileno compuesto lacado en blanco
- 8 o Iluminación interior mediante equipos fluorescentes electrónicos de bajo
- 9 consumo.
- 10 o T8 con balastro electrónico lona traslucida 3M en impresión digital con
- 11 tintas ecosolventes resistentes al exterior
- 12 o Tornillería cincada y lacada en aluminio
- 13 Dos cajas de luz se deberán ubicar entre la salida de los tuneles del avión y hasta los
- 14 cubículos de Migración Colombia, las dos cajas de luz restantes deberán estar
- 15 ubicados en la zona de carruseles de equipaje y deberán contar con el suministro de una
- 16 toma de corriente y energía para su correcto funcionamiento.
- 17 • Cercha identificación Zona Roja y Verde (declarantes y no declarantes)
- 18 o Cantidad: 1
- 19 o Dimensiones: 4 mts x 1,20 cm
- 20 o Cercha metálica
- 21 o Tornillería para madera Formica
- 22 o LCD Acrílico Acrílico 1"
- 23 o Perfiles en aluminio
- 24 o Ruedas
- 25 o Estructura metálica en cercha, aviso aduanero soportado con bases en
- 26 acero ancladas en techo con pintura electro estática
- 27 o Sistema de semaforización electrónico para demarcar las filas rojas y
- 28 verdes de atención
- 29 o Pantalla LCD con Información institucional y de interés para el viajero
- 30 o La cercha deberá estar ubicada en la zona de control aduanero y deberá
- 31 contar con el suministro de toma de corriente y energía eléctrica
- 32 regulada para su correcto funcionamiento
- 33

34 2.6.9.3 Equipos de inspección

35 A continuación se adjutan las especificaciones mínimas En cualquier caso los equipos de
36 inspección no intrusiva deberán cumplir con los especificado en el Decreto nº2155 del
37 2014.

38

Tipo de Elemento	Característica Mínimas
Escaner tiopo móvil con OCR-4 MeV	24 KvA 400V +/-5% y frecuencia 50Hz +/-2%. Generador abordo 10,5 X 2,6 X 3,0 M (LxWxH)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

	12 Tons
Escaner tipo fijo pallet – 160 KeV	1,3 KvA; 230 VAC o 120VAC +10% / -15% y frecuencia 50 Hz / 60Hz +/- 3Hz 3,58 X 1,23 X 1,9 (LxWxH) 930 Kgs
Escaner tipo móvil pallet – 160 KeV	1,3 KvA; 230 VAC o 120VAC +10% / -15% y frecuencia 50 Hz / 60Hz +/- 3Hz 6,60 X 2,45 X 3,27 (LxWxH) 7000Kgs
Identificador Gamma Neutron RN	10 a 17 V DC de batería o fuente de poder DC (incluye fuente universal). Circuito de cargador de batería estará dentro del instrumento. Cargador externo de batería será opcional. Uso de electricidad: Alto uso durante enfriamiento: <100 Watt. Mientras la batería está siendo cargada: 5ª nominal. Frio con batería completamente cargada <2A 37,4 cm x 14,6cm x 30 cm 7 Kgs
Identificador Electroscópico RN	10 a 17 DC de batería o fuente de poder DC (incluye fuente universal) Circuito de cargador de batería estará dentro del instrumento. Uso de electricidad: Alto uso durante enfriamiento: <100 Watt. Mientras la batería está siendo cargada: 5ª nominal. Frio con batería completamente cargada <2A 42 cm x 25 cm x 38 cm 21 Kgs
Identificador Narco Químico sobremesa	12VDC, 90-264VAC, 47-63 Hz; Sensor automático/switching; 2.5 horas de batería. Max 120 W 40 x 31 x 40 cm 43 Kgs
Identificador Químico Portatil	110/220 V. Conexión eléctrica: 95-265 V AC 50-60Hz – 600W en frio – 300W en caliente 48,3 x 21,6 x 20,3 cm 5Kgs

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

Identificador de Explosivos Portatil	110/220 V. Conexión eléctrica: 95-265 V AC 50-60Hz – 600W en frio – 300W en caliente 44,4 x 30,5 x 19 cm 11Kgs

1

2 Las características y requisitos técnicos mínimos generales de los escáneres requeridos
3 para la inspección no intrusiva así como las características técnicas específicas de los
4 mismos y los equipos de cómputo para todas las soluciones, serán las establecidas por
5 el gobierno nacional, en cumplimiento de la ley 1450 de 2011 y el Decreto nº2155 del
6 2014, donde se definen los estándares unificados de tecnología de los equipos de
7 inspección no intrusiva, y se crea la Comisión Intersectorial para la implementación y
8 seguimeinto de los Sistemas de Inspección No intrusiva y se dictan otras disposiciones.

9

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

2.6.10 Otros Servicios

2.6.10.1 Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones

El **Concesionario** ejecutará el mejoramiento y conservación de las instalaciones del cuartel de bomberos, para el personal tanto masculino como femenino y los equipos, también realizará el suministro de los equipos y elementos de protección requeridos en el RAC 14, de acuerdo con la categoría del Aeropuerto.

El Concesionario debe suministrar el número de vehículos ARFF que se establece en la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores.

En todo caso el Concesionario determinará la capacidad extintora necesaria en el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta.

2.6.10.2 Servicio de Búsqueda y Salvamento

El Concesionario debe adecuar las instalaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento y realizar el suministro de los paquetes de suministros y equipo de supervivencia para el personal que forma parte del Servicio de Búsqueda y Salvamento, vinculado al Concesionario, de conformidad con lo establecido en el RAC 89 BUSQUEDA Y SALVAMENTO AÉREO.

2.6.10.3 Servicio de Sanidad Aeroportuaria

El **Concesionario** renovará equipamiento obsoleto y mejorará las instalaciones correspondientes a la prestación de los servicios de sanidad aeroportuaria, de acuerdo con lo señalado en el Decreto 1011 del 2006 y Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social - Habilitación servicios de salud. (o aquellas normas que los modifiquen, complementen o reemplacen). En dicha normatividad y en la Resolución N° 4445 de 1996 se especifican las condiciones técnicas que deben cumplir los pisos, cielos rasos, techos, paredes o muros, accesos, áreas de circulación, salidas y señalización, recepción a sala de espera, consultorios, puesto de servicio de enfermería, sala de procedimientos menores, sala de observación y área de archivo. El **Concesionario** deberá cumplir además con además de lo establecidorecomendado en el RAC 200 FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO.

Requisitos para los médicos y auxiliares de enfermería

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

De acuerdo con la categoría del aeropuerto según Res 1019 del 12 de marzo de 2012 expedida por la Aeronáutica Civil el personal a contratar deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Aerocivil

Requisitos conductores ambulancias

Deberá cumplir con el curso de conductor de ambulancia y vehículo de emergencia o curso de conductor de ambulancia o curso básico soporte de vida o curso de primeras auxilios (40) horas ó curso de atención pre hospitalaria (40) horas.

Equipos médicos

Proveer los equipos médicos mínimos para la atención de emergencia (De Reanimación, Diagnostico, Quirúrgicos de Trauma) de acuerdo con el protocolo GSAP 2 2-07-04 establecido por la Aerocivil, o aquellas normas que lo modifiquen, lo complemente o reemplacen.

Medicamentos

Proveer los medicamentos para la atención de emergencias de acuerdo con el protocolo GSAP 2 2-07-04 establecido por la Aerocivil, o aquellas normas que lo modifiquen, lo complemente o reemplacen.

2.7 Requerimientos Mínimos de Contrato Epc

El Contrato EPC a suscribir entre el Concesionario y el Contratista EPC deberá cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos:

2.7.1 Contenido Mínimo del Contrato.

El Contrato EPC deberá contar como mínimo con las siguientes cláusulas:

- Identificación clara de las partes.
- Objeto del Contrato.
- Valor del Contrato y forma de pago.
- Plazo.
- Obligaciones de las partes. En particular se deberá incluir:
 - o El Contratista EPC será el encargado de la ejecución de las obligaciones de diseño, construcción y compras asumidas por el Concesionario mediante el Contrato de Concesión, sus Apéndices, así como los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), en sus ediciones actualizadas y enmiendas correspondientes y, en sus documentos complementarios, que se encuentren vigentes y Resoluciones que en la

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

materia sean expedidas por Aerocivil. En su defecto, ante la no existencia de regulaciones pertinentes, el Contratista EPC deberá conocer, revisar y aplicar las normas y recomendaciones internacionales específicas, emanadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las recomendaciones provenientes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y de otras organizaciones aeronáuticas internacionales reconocidas por Aerocivil.

- o Todos los diseños a nivel de detalle deben cumplir como mínimo con la Parte I del presente Apéndice, Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización, la Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización, y cualquier otra norma o estipulación prevista en el Contrato de Concesión y sus Apéndices.
- o Proveer toda la información requerida por el interventor, la ANI o la Aerocivil en desarrollo de sus funciones legales, en relación con la operación del Aeropuerto y conexas a la misma.

- Responsabilidad de las partes. Se deberá establecer que el Concesionario asume total y absoluta responsabilidad frente al Estado, el Concedente, la Aerocivil y demás terceros por la ejecución de las obligaciones asumidas en el Contrato por el Contratista EPC. Así mismo, se establecerá que el Contratista EPC sólo será responsable frente al Concesionario por el cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el Contrato EPC.
- Integralidad con el Contrato de Concesión. Se deberá establecer que el Contrato de Concesión se entenderá incorporado íntegramente al Contrato EPC. Expresamente se deberá estipular que las obligaciones del Contratista EPC incorporadas en el Contrato de Concesión serán asumidas por éste con la firma del Contrato. En consecuencia, el Contrato de EPC no podrá interpretar, modificar o aclarar obligaciones, efectos, o alcances del Contrato de Concesión y en caso de hacerlo las cláusulas que así lo pretendan, para todos los efectos legales frente a cualquier autoridad judicial o administrativa, pública o privada, se tendrán por no escritas.
- Cláusula penal.
- Garantías. Las garantías que deban ser asumidas por el Contratista EPC deberán ser tomadas y aceptadas por el Concesionario de manera previa a la suscripción del Acta de Inicio. El Contratista EPC deberá, además, constituir las garantías a favor del Concesionario, que sean suficientes para cubrir el cumplimiento de sus obligaciones bajo el contrato respectivo. Los valores asegurados no podrán ser inferiores a los porcentajes que se establecen en el Decreto 1082 de 2015 o las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan, para la Garantía Única de Seguro de Cumplimiento de Contratos Estatales, aplicados a los valores de cada uno de los Contratos respectivos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Cesión. Se deberá estipular que la cesión parcial o total del Contrato EPC así
2 como la subcontratación debe ser aprobada previa y expresamente por el
3 Concesionario y el Concedente.
4 • Confidencialidad. Se deberá estipular un compromiso de manera expresa, tanto
5 durante la vigencia del Contrato de EPC, como después de su extinción, con el
6 objeto de no difundir, transmitir, revelar a terceras personas cualquier
7 información relacionada con las actividades ejecutadas en el marco de dicho
8 Contrato, ni la información a la que tenga acceso como consecuencia de la
9 ejecución del mismo, ni a utilizar tal información en interés propio o de sus
10 familiares o amigos o terceros.
11 • Ley aplicable y solución de conflictos.

12

13 **2.7.2 Disposiciones especiales.**

14

15 Se deberá atender a los siguientes lineamientos en la relación contractual entre el
16 **Contratista EPC** y el **Concesionario**:

17

- 18 • El **Contratista EPC** deberá cumplir con la experiencia mínima de conformidad
19 con la Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del
20 **Contrato de Concesión**.

21

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3 PARTE III. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OPERACIÓN

3.1 Definiciones y Abreviaturas

Para los fines de una correcta interpretación de esta Parte, toda vez que se encuentren términos que se inician con Mayúscula y en negrilla, tendrán el significado que se les atribuirá en el clausulado del Contrato, y de no encontrarse allí definidos su significado estará en la presente Parte.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su significado y sentido natural y obvio de conformidad con su uso general.

Aeropuerto o Infraestructura Aeroportuaria Disponible

Todo aeródromo especialmente equipado y usado regularmente para Pasajeros y/o carga y que a juicio de la UAEAC (AEROCIVIL), posee instalaciones y servicios de infraestructura aeronáutica suficientes para ser operados en la aviación civil. El Aeropuerto también se denominará Infraestructura Aeroportuaria Disponible.

- Un aeródromo está compuesto por las siguientes áreas:
- **Lado Aire:** Está compuesto por el **Área de Movimiento** de aeronaves, pistas, calles de rodaje, taxeos, hangares y **Plataformas**, cuyo objeto es facilitar la operación de aeronaves y que por su naturaleza el ingreso a esas áreas está sujeto a restricción y/o control del explotador del aeródromo.
- **Lado Tierra:** Son edificios, parqueaderos, instalaciones, dispuestas para los usuarios internos o externos del aeropuerto, esta se compone por:
- **Áreas públicas:** Son edificios, instalaciones y servicios dispuestos para el uso del público en general sin restricción en su ingreso.
- **Área restringida:** Son edificios, instalaciones y servicios exclusivas a aquellas personas, mercancías y/o vehículos que dispongan de autorización otorgada por el explotador del aeropuerto que les habilite su ingreso.

Aeropuerto Concesionado

Infraestructura Aeroportuaria Disponible entregada en Concesión al Concesionario para la ejecución de sus obligaciones de Modernización, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Administración.

Área de Movimiento

Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, integrada por el **Área de Maniobras** y las **Plataformas**.

Área de Maniobras

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Parte del aeródromo que ha de utilizarse para el despegue, aterrizaje y rodaje de
2 aeronaves, excluyendo las Plataformas.

3
4 **Confiabilidad**

5 Medida en tiempo medio entre la ocurrencia de deficiencias.

6
7 **Disponibilidad**

8 Tiempo total de funcionamiento por equipo y/o servicio por un determinado período de
9 tiempo.

10
11 **Helipuerto**

12 Aeródromo o área definida sobre una estructura destinada a ser utilizada total o
13 parcialmente para la llegada, la salida o el movimiento de superficie de los helicópteros.

14
15 **Manual de Aeródromo**

16 Manual que forma parte de la solicitud de un certificado de aeródromo con arreglo a lo
17 establecido en el RAC (Reglamentos Aeronáuticos de Colombia) – RAC14 Aeródromos,
18 Aeropuertos y Helipuertos, incluyendo toda enmienda del mismo aceptada o aprobada
19 por Aerocivil.

20
21 **Notam**

22 Notice to Air Men - Información temporal de cierre o restricción de instalaciones o
23 servicios en el aeródromo, novedades respecto a hielo, nieve y/o agua actividades
24 volcánicas o trabajos a realizar; cuyo conocimiento es de importancia previa a la
25 iniciación de los vuelos y que debe estar publicada antes de la iniciación de cualquier
26 actividad.

27
28 **Operadores de Carga**

29 Son aquellas personas que administran el procesamiento de carga y/o correo en el
30 Aeropuerto.

31
32 **Plataforma**

33 Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las aeronaves para
34 los fines de embarque o desembarque de Pasajeros, correo o carga, abastecimiento de
35 combustible, estacionamiento o mantenimiento.

36
37 **Plan Operativo**

38 Corresponde al documento que deberá ser elaborado, actualizado y mantenido por el
39 Concesionario para ser sometido a la aprobación del Concedente, en los términos del
40 numeral 3.5.1 de la presente Parte.

41
42 **Plano Aeropuerto Concesionado**

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Corresponde al documento que representa la Infraestructura Aeroportuaria Disponible entregada en Concesión al Concesionario para la ejecución de sus obligaciones de Modernización, Operación, Explotación Comercial, Mantenimiento y Administración.

Seguridad (Security): Protección de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita. Este objetivo se logra mediante una combinación de medidas y recursos humanos y materiales.

Seguridad Operacional / Aérea (Safety): Estado en el que los riesgos asociados a las actividades de aviación relativas a la operación de las aeronaves, o que apoyan directamente dicha operación, se reducen y controlan a un nivel aceptable.

Tenedores de Espacio

Son los terceros suscriptores de los **Contratos Cedidos** que tienen por objeto el uso de algún espacio físico dentro del **Aeropuerto Concesionado**, así como aquellos terceros que celebren con el Concesionario contratos para la **Explotación Comercial** o la Operación, que implique el uso de algún espacio físico del **Aeropuerto Concesionado**.

Terminal de Carga y Edificios auxiliares

Se refiere a los edificios de procesamiento de carga, hangares aviación general, mantenimiento de aeronaves, actualmente existentes en el **Aeropuerto**, así como aquellos que eventualmente construya el **Concesionario**

Terminal de Pasajeros

Se refiere al(los) edificio(s) que sirve de enlace entre el transporte aéreo y el transporte terrestre. Incluye un sistema de tratamiento de Pasajeros y manejo de equipajes, instalaciones para las compañías aéreas, zonas de prestación de servicios, áreas comerciales y salas de espera. Compuesto por tres zonas diferenciadas: pública, de Pasajeros y restringida.

Abreviaturas

ATC: Servicio de Control de Tránsito Aéreo

ATS: Servicios de Tránsito Aéreo

AVSEC: Seguridad de la Aviación Civil

BIDS: Sistema de información de equipajes

CCO: Centro de Control Operacional

FIS: Servicio de Información en Vuelo

FIDS: Sistema de información de vuelo

FOD: Daños por Objetos Extraños

IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales

BIDS: Monitores del Sistema de Información de equipaje

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

PAS: Sistema Público de Megafonía

PNSAC: Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil

RAC: Reglamento Aeronáutico de Colombia

SAR: Búsqueda y Salvamento

SEI: Salvamento y Extinción de Incendios

SMS: Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

SSP: Programa de Seguridad Operacional del Estado.

3.2 Introducción

3.2.1 Consideraciones Generales

Las obligaciones operacionales a ser asumidas por el Concesionario consisten en la Administración, Mantenimiento, Operación y Explotación Comercial de los Aeropuertos y de las funciones requeridas para el movimiento seguro y eficiente de Aeronaves, pasajeros y Carga en cada Aeropuerto.

Conforme la Ley 105 de 1993 Artículo 48, Parágrafo 3º, la Aerocivil conservará el control del tráfico aéreo y la responsabilidad por el correcto funcionamiento de las ayudas aéreas. Así mismo ejercerá una adecuada supervisión sobre la seguridad aérea y el control técnico, por lo que quedarán fuera de la Concesión las obligaciones y actividades de Control y Regulación del Tráfico de aeronaves en el área de maniobra, Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología Aeronáutica (MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM).

El Servicio de Dirección/Control en Plataforma será responsabilidad del Concesionario. Si la geometría de plataformas lo permite, podrá ser delegado al prestador de Servicios de Tránsito Aéreo, previa carta de acuerdo.

El Concesionario será el responsable de establecer en coordinación con la Dirección de Servicios a la Navegación el CDM de cada Aeropuerto, un mecanismo de solución a los problemas operacionales que se puedan presentar.

El Concesionario tendrá la responsabilidad de establecer lugares adecuados para asegurar la observación óptima del estado meteorológico del tiempo presente y el emplazamiento de equipos pertinentes para el procesamiento de datos y verificación de la información MET y contar con medidas adecuadas de comunicación con el prestador de los Servicios de Tránsito Aéreo (Torre de Control) y Servicios de Información Aeronáutica, así como para la atención a los usuarios aeronáuticos externos. Corresponde al Concesionario la adopción de los procedimientos, desarrollados por Aerocivil, tendientes a garantizar una gestión segura de prácticas y operaciones en cada

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Aeropuerto, de acuerdo a los reglamentos aeronáuticos de Colombia, incluyendo, pero sin limitarse a los siguientes aspectos para cada uno de los Aeropuertos:

- Proveer y mantener las ayudas visuales para el guiado de las aeronaves.
- Proveer y mantener los Servicios de Salvamento y Extinción de Incendios
- Proveer y mantener las superficies de área de movimiento.
- Proveer y mantener las señalizaciones e iluminación reglamentarias del lado aire y lado tierra.
- Proveer y mantener los equipos y procedimientos para operaciones de baja visibilidad. Para ello el Concesionario deberá elaborar un Plan A-SMGCS (Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems), , que contenga los procedimientos de rodaje durante los periodos de baja visibilidad, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos, y en particular las circulares de Aerocivil, y el documento OACI 98-30 AN/452.
- Control y regulación de tráfico de vehículos en el área de movimiento.
- Evaluación de la eficacia de frenado en las pistas y medición de la capa de agua.
- Implementar las medidas encaminadas a ahuyentar las aves y otros animales.
- Coordinar el retiro de aeronaves inutilizadas.
- Adoptar las medidas orientadas a minimizar los efectos del aeropuerto sobre el entorno local.
- Eliminación de obstáculos donde sea practicable.
- Señalización luminosa de obstáculos en las proximidades del aeropuerto susceptibles de provocar un riesgo.
- Proveer y mantener las áreas requeridas en los edificios terminales, de acuerdo con las recomendaciones internacionales vigentes.
- Proveer y mantener los equipos, sistemas e instalaciones de asistencia en tierra a los pasajeros, aeronaves y carga.
- Promover el desarrollo y crecimiento del tráfico y fomentar el crecimiento económico del área de influencia del Aeropuerto.
- Es responsabilidad del Concesionario informar a las autoridades gubernamentales encargadas del Plan de Ordenamiento Territorial, de la necesidad de hacer cumplir las especificaciones y directrices del “Manual de Uso de suelos en áreas aledañas” de Aerocivil (última resolución vigente); el Concesionario será también responsable de la actualización y mantenimiento del citado manual. La finalidad de este manual será proporcionar a las autoridades municipales los conocimientos, prohibiciones, restricciones y la normatividad sobre la destinación del uso del suelo en la zona de influencia de los aeropuertos. Este manual aborda también la actuación directa de la autoridad municipal como agente ejecutivo dentro de los Planes de Ordenamiento Territorial, cuyo alcance es más normativo que ejecutivo. Por consiguiente, este manual servirá como herramienta eficiente para las autoridades municipales, ya que él mismo procura consolidar y sintetizar toda la información que se considera útil para la

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 destinación de uso de suelos en áreas cercanas al aeropuerto y que resulta básica
2 dentro de los procesos de planificación y toma de decisiones.
- 3 • El Concesionario y Aerocivil deberán acordar los plazos a incluir en el
4 “Procedimiento de suspensión del Plan de Vuelo” (última circular vigente) a una
5 aerolínea por mora en sus pagos. El plazo acordado deberá ser tal que permita
6 la solicitud de anulación por parte del Concesionario a Aerocivil, y la aprobación
7 y sus pensión por parte de esta.
 - 8 • Cualquier incidencia o limitación que puedan afectar a las condiciones de
9 operación segura de una aeronave, debe ser comunicada por un NOTAM. El
10 concesionario será responsable de los NOTAM para su publicación en el AIS por
11 parte de la autoridad competente.
 - 12 • En relación a la Energía Primaria, ésta será provista en forma directa por la
13 Empresas Proveedoras de Servicios de Energía Eléctrica al Concesionario. En
14 relación el cobro por consumo de Energía Eléctrica Secundaria que sea provista
15 por el Concesionario a terceros será efectuado mediante la red de medidores de
16 energía provistos para tal efecto. En caso de no existir la red de medidores de
17 energía a tal efecto, su instalación será asumida por el Concesionario.
 - 18 • En el caso que las presentes Especificaciones Técnicas de Operación no
19 consideren las guías para desarrollar alguna determinada actividad, el
20 Concesionario deberá asegurarse de revisar y considerar lo establecido en los
21 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), en sus ediciones actualizadas y
22 enmiendas correspondientes y, en sus documentos complementarios, que se
23 encuentren vigentes y Resoluciones que en la materia sean expedidas por
24 Aerocivil. En su defecto, ante la no existencia de regulaciones pertinentes, el
25 Concesionario debe conocer, revisar y aplicar las normas y recomendaciones
26 internacionales específicas, emanadas de la Organización de Aviación Civil
27 Internacional (OACI), las recomendaciones provenientes de la Asociación
28 Internacional de Transporte Aéreo (IATA), del Consejo Internacional de
29 Aeropuertos (ACI) y de otras organizaciones Aeronáuticas internacionales
30 reconocidas por Aerocivil.
 - 31 • Todo operador/explotador de aeródromo (sea concesionario, municipio u otro)
32 debe cumplir con la reglamentación que se encuentre vigente, es decir, los
33 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia, así como circulares reglamentarias
34 emitidas por la Autoridad Aeronáutica, incluidos los cambios que se apliquen a
35 ella, a costos del operador/explotador de aeródromo. Lo anterior implica que el
36 Concesionario será el responsable de realizar a su propio costo todas las
37 gestiones y actuaciones de su competencia tendientes a obtener la certificación
38 de aeródromo (incluida la implementación de su propio SMS) de que trata el
39 numeral 14.2.3 del RAC 14, o las que sustituyan, modifiquen, complementen o
40 deroguen.
- 41

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.2.2 Funcionamiento de la Concesión

La Concesión funcionará en los Aeropuertos de Sur Occidente: El Edén de Armenia, Benito Salas Vargas de Neiva.

3.2.3 Responsable de la Operación

Se denominará Responsable de la Operación a la persona jurídica que en calidad de Concesionario o miembro del Concesionario o Asistente Técnico de Operación del Concesionario, haya acreditado una vez firmado el contrato y antes de la firma del Acta de Inicio, un mínimo de cinco (5) años experiencia en la operación de Aeropuertos Internacionales, que hayan movilizado por lo menos quinientos mil (500.000) de Pasajeros en cada uno de los 5 años. En todo caso la responsabilidad de la Operación, en ningún caso se podrá considerar como delegada por el Concesionario en el Responsable de la Operación, cuando este sea diferente al Concesionario, por tanto, el Concesionario será este el responsable frente a la Concedente del cumplimiento de las obligaciones del Contrato de Concesión.

El Responsable de la Operación tendrá las siguientes obligaciones en cada uno de los aeropuertos concesionados:

- a) Será el empleador del Director de Operaciones del Aeropuerto Concesionado, lo cual deberá acreditar ante el Concedente mediante el correspondiente contrato.
- b) Será el encargado de la ejecución de las obligaciones de Operación asumidas por el Concesionario de acuerdo con el Contrato y sus apéndices.
- c) En el caso de ser una persona jurídica con domicilio en el extranjero, deberá mantener una sucursal en Colombia durante la vigencia de la Concesión, o constituir una sociedad bajo su control accionario y operacional. En este último caso, la situación de control no podrá modificarse durante la vigencia de la Concesión, salvo autorización expresa y escrita del Concedente.
- d) Aportar de manera efectiva la experiencia y el Know How al Concesionario.

El nombre del Responsable de la Operación deberá aparecer en todo aviso, anuncio, señal, logotipo y en general en cualquier elemento visual, auditivo o audiovisual que permita distinguir al Concesionario y a cada Aeropuerto, precedido de la frase “Operado por”, a menos que el Responsable de la Operación de cada Aeropuerto fuere el propio Concesionario. En el evento en que el Responsable de la Operación hubiese invocado la experiencia de su sociedad matriz, deberá añadir con posterioridad a su nombre la frase

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 “Filial de” acompañada del nombre de la sociedad matriz de la cual hubiese obtenido la
2 experiencia.

3
4 El nombre del Responsable de la Operación deberá ocupar el mismo espacio que aquel
5 que ocupe el nombre del Concesionario, que en todo caso no será inferior a la quinta
6 (1/5) parte del aviso, anuncio, señal, logotipo o cualquier otra forma de identificación
7 comercial.

8
9 En todo caso, deberá existir un aviso con el nombre del Concesionario y del Responsable
10 de la Operación bajo los parámetros anteriormente señalados, en las áreas de recepción
11 de equipajes de cada Aeropuerto, con un tamaño no inferior a la quinta parte de la
12 superficie total de exposición. Un aviso de iguales condiciones deberá permanecer
13 durante toda la vigencia de la Concesión en el área de mostradores de registro
14 (counters) de Pasajeros de cada Aeropuerto.

15
16 El Responsable de la Operación no podrá ser sustituido por el Concesionario sin el
17 consentimiento expreso y escrito del Concedente. Como consecuencia de lo anterior, en
18 el evento en que el Responsable de la Operación forme parte del Concesionario en
19 calidad de accionista o miembro de la estructura plural, no podrá enajenar su
20 participación sin que medie previamente la autorización del Concedente. En todo caso,
21 el Concedente podrá autorizar la sustitución del Responsable de la Operación, cuando
22 el sustituto propuesto por el Concesionario cuente al menos con las mismas condiciones
23 exigidas en el Contrato Parte General y en el presente Apéndice en cuanto a experiencia
24 en operación de Aeropuertos, las cuales deberá acreditar en idéntica forma.

25
26 En el evento en que la experiencia en operación de Aeropuertos hubiese sido acreditada
27 mediante la invocación de la experiencia de la sociedad matriz, o de las Filiales del
28 Responsable de la Operación, o por haber sido el Responsable de la Operación socio de
29 una sociedad que cumpla con los requisitos establecidos en el Contrato Parte General y
30 en el presente Apéndice, quien aporte la experiencia deberá mantener el control
31 accionario y operativo del Responsable de la Operación durante toda la vigencia de la
32 Concesión. El cambio en la situación de control accionario y/o operativo, será
33 considerado para todos los efectos como una sustitución del Responsable de la
34 Operación.

35
36 El incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Responsable de la Operación
37 implicará en todo caso el incumplimiento de las obligaciones del Concesionario y la
38 responsabilidad de éste.

39
40 **3.3 Servicios de la concesión de los aeropuertos**

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

El Concesionario prestará los Servicios Asociados a los Ingresos Regulados y los Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados y se asegurará que la prestación de cada uno de ellos, se realice bajo el cumplimiento de los Niveles de Servicio y Estándares de Calidad dispuesto para tal efecto en el Contrato de Concesión y sus Apéndices y en especial en este de Operaciones o en la regulación que les resulte aplicable si a ello hubiere lugar.

Para la prestación de los Servicios Asociados a los Ingresos Regulados y los Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados a los que se refiere esta Parte, el Concesionario debe cumplir: las Normas Nacionales del Sector Aeronáutico, los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), las Resoluciones emitidas por Aerocivil, y con aquellas que las modifiquen o la sustituyan. Lo anterior, en el ámbito de competencia asociado a la actuación del Concesionario en cada Aeropuerto Concesionado, de conformidad con lo previsto en el Contrato de Concesión y en sus Apéndices.

En el caso de aquellos aspectos aeroportuarios no regulados a nivel nacional, será aplicable el contenido de los Anexos OACI que a continuación se individualizan, en su última edición y/o enmienda vigente:

- Anexo 1-19 – de la OACI;
- A falta de regulación específica aplicable, se tendrá en cuenta el contenido de los Manuales de OACI, en su última edición y/o enmienda vigente:
 - o Diseño de Aeródromos (Doc 9157)
 - o Planificación de Aeropuertos (Doc 9184)
 - o Servicios de Aeropuertos (Doc 9137)
 - o Sobre el Sistema de Notificación de la OACI de los Choques con Aves (IBIS) (Doc 9332)
 - o Manual de seguridad para la protección de la Aviación Civil contra Actos de Interferencia Ilícita Doc.8973 de OACI.
 - o Todos los Documentos OACI precedentemente citados deben ser considerados en su edición más actualizada.
- En el caso de Organizaciones Aeronáuticas Internacionales y Nacionales, se utilizarán en forma complementarias aquellos documentos emanados relativos a los aspectos que en cada caso se señalan, en su última edición y/o enmienda vigente:
 - o IATA – Airport Development Reference Manual (ADRM), en su última edición actualizada.
 - o ACI – Publicaciones relativas a Calidad de Servicios, Tratamiento de Pasajeros con Minusvalías Físicas y el Uso de Tecnología en la Gestión de Aeropuertos.
 - o FAA (USA) – Advisory Circulares (AC) relativas al estudio de demanda y capacidad del Área de Movimiento de aeronaves.
 - o Normas Internacionales ASTM

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- o Normas NFPA (USA)
- o Normas COLOMBIANAS relativos a obras en instalaciones de servicios públicos.

3.3.1 Servicios Asociados a los Ingresos Regulados

La prestación de los Servicios Asociados a los Ingresos Regulados se entiende enteramente retribuida mediante la Estructura Tarifaria correspondiente a las Tarifas aprobadas por la Aerocivil mediante Resolución 5719 del 25 de noviembre 2014 contenida en el Contrato de Concesión y, por tanto, el Concesionario deberá prestar estos servicios y no podrá cobrar a los usuarios de estos servicios cargos adicionales distintos de los previstos en la Estructura Tarifaria. Tampoco le es permitido autorizar a un tercero por el cobro de estos servicios.

A continuación, se listan las obligaciones mínimas que deberá cumplir el Concesionario en la prestación de los Servicios Asociados a los Ingresos Regulados, las cuales deberán reflejarse en el Plan Operativo que deberá ser aprobado previamente por el Concedente.

Las obligaciones que se establecen para cada servicio serán aplicables desde la fecha de suscripción del Acta de Inicio. Sin embargo, aquellas obligaciones cuyo cumplimiento dependa necesariamente de la ejecución de una determinada Intervención, serán exigibles al Concesionario a partir del momento en las mismas estén en uso y cuenten con Niveles de Servicio y Estándares de Calidad, de conformidad con el cronograma de las intervenciones aprobado en el Plan de Obra. La exigibilidad de las obligaciones aquí descritas, se entenderá sin perjuicio de la exigibilidad que tiene el Concedente ante el Concesionario del cumplimiento del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización.

3.3.1.1 Área de Movimiento

El Concesionario debe proveer y facilitar el acceso a los servicios requeridos para las operaciones en el Área de Movimiento.

Las responsabilidades específicas en el Área de Movimientos, incluyen el cumplimiento de los servicios listados en el RAC , RAC 14 “Normas sobre Aeródromo, Aeropuertos y Helipuertos”, y en el Manual de Aeródromo en caso que esté vigente en el Aeropuerto al momento de la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución.

Una vez que el Plan Operativo elaborado por el Concesionario sea aprobado por el Concedente, el Concesionario atenderá también a lo especificado en el Plan Operativo aprobado.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El Aeropuerto el Edén de Armenia tiene operación internacional mediante la Resolución número 4116 de 2007 por la cual se declara punto abierto para el transporte público nacional e internacional, regular y no regular. Por tanto el concesionario será el responsable de la actualización y mantenimiento del Manual de Aeródromo en el ámbito de la aplicación del Requisito de la Certificación de Aeródromos.

Además de lo anterior, el Concesionario deberá:

- Proveer los servicios y cumplir con lo establecido en el Manual de Servicios Aeroportuarios de OACI, Doc 9137, Parte 8, Servicios Operacionales Aeroportuarios, última edición y/o enmienda vigente.
- Suministrar directa o indirectamente todos los servicios y equipamientos necesarios para el movimiento seguro, regular y eficiente de aeronaves, vehículos y personas en el Área de Movimiento.
- Controlar el movimiento de las aeronaves en plataforma, conforme al RAC 14.
- Coordinar, cuando corresponda, con ATS para lograr una prestación segura, regular y eficiente de los servicios en el Área de Movimiento.
- Comunicar al ATS diariamente, o cada vez que sea necesario, la asignación de posiciones remotas.
- Dar aviso inmediato al ATS sobre cualquier circunstancia que afecte la prestación segura, regular y eficiente de los servicios en el Área de Movimiento.
- Notificar al ATS y al Interventor sobre cualquier reducción en los niveles de servicio en el Área de Movimiento.
- Diseñar e implementar programas y procedimientos cuando sea aplicables o requeridos por Aerocivil para el desarrollo de operaciones seguras, regulares y eficientes de movimientos de aeronaves, vehículos, equipos y personas en el Área de Movimiento, establecerá las regulaciones y procedimientos necesarios para operar en forma segura en condiciones de visibilidad reducida. El Concesionario realizará o participará de acuerdo a sus competencias en la ejecución del Procedimiento de Operaciones de Visibilidad Reducida correspondiente, de acuerdo con sus competencias.
- Diseñar, implementar y administrar el proceso de otorgamiento de permisos y licencias para conducir y operar vehículos en Área de Movimiento.
- Establecer los procedimientos de tráfico vehicular en superficie, incluyendo el trazado y pintura de: guías de ingreso ha puesto de estacionamiento, áreas de seguridad de aeronaves, rutas o calles de servicios, límites de velocidad, áreas estacionamiento vehículos y equipos de servicios.
- Diseñar, como parte del informe de bases de Diseño, un trazado de Calles de Servicios de Vehículos, para lo cual deberá considerar el emplazamiento de dichas calles entre las áreas de clasificación, manejo y entrega de equipaje. Este trazado será implementado por el Concesionario una vez aprobado dicho informe.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Elaborar y aplicar los procedimientos de:, a) tránsito peatonal, modalidad e
2 identificación del personal de Plataforma, b) instalación de señalización
3 (letreros) preventiva, entre otras, y velar por su estricto cumplimiento.
- 4 • Diseñar y presentar para la aprobación del Concedente e Interventor los cursos
5 de familiarización y conducción en la Plataforma y Área de Maniobras que
6 deberán ser impartidos por el Concesionario, para garantizar una habilitación
7 efectiva de aquellas personas que en el ejercicio de sus funciones deban conducir
8 vehículos u operar equipos de soporte en tierra.
- 9 • Controlar y supervisar las operaciones y la ubicación de las áreas de
10 almacenamiento y aprovisionamiento de combustible para prevenir actividades
11 peligrosas. Especial atención se debe prestar a la operación de
12 aprovisionamiento de combustible con pasajeros a bordo.
- 13 • Asegurar que los vehículos autorizados para entrar a las áreas restringidas
14 tengan la señalización adecuada de acuerdo con el RAC 14 “Normas sobre
15 Aeródromo, Aeropuertos y Helipuertos”, y Decimoséptima de Aerocivil.
- 16 • Proporcionar y mantener disponible la señalización reglamentaria de la
17 Plataforma, para facilitar el movimiento y estacionamiento seguro de las
18 aeronaves, de los vehículos y equipos de soporte de acuerdo con el RAC14 de
19 Aerocivil y también, acorde a la practicas o recomendaciones internacionales en
20 el caso que en dicho RAC no esté regulado o determinado el tipo de señalización,
21 de acuerdo al presente Apéndice.
- 22 • Realizar las inspecciones diarias en el Área de Movimiento, de acuerdo con los
23 estándares establecido por Aerocivil en su RAC 14 “Normas sobre Aeródromo,
24 Aeropuertos y Helipuertos”, en el RAC 22 “Normas Generales de Implantación
25 del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional”, incluyendo, como mínimo, la
26 revisión de los siguientes aspectos:
- 27 • Inspección visual de la(s) (superficies pavimentadas) y áreas de seguridad
28 adyacentes.
- 29 • Verificando la presencia de:
 - 30 o Objetos extraños.
 - 31 o Presencia de contaminantes.
 - 32 o Presencia de obstrucciones.
 - 33 o Condición del sistema de drenaje.
 - 34 o Actividad de la fauna.
 - 35 o Estado de la señalización horizontal y vertical (letreros).
 - 36 o Verificación acerca de la eficiencia en la operación de los puentes de
37 embarque (en Aeropuertos que cuente con dicha facilidad).
 - 38 o Vigilancia del procedimiento de guiado (Follow me) de las Aeronaves para
39 su estacionamiento en Plataforma cuando sea pertinente (Visibilidad
40 reducida).
 - 41 o Verificación del tránsito seguro de los pasajeros desde las posiciones
42 remotas hacia la terminal y viceversa.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Verificación de condiciones de transporte de las mercancías peligrosas
- 2 o Verificación del estado de funcionamiento, orden y aseo de las áreas de
- 3 clasificación de equipaje.
- 4 o Verificación de la condición de la iluminación de Plataforma.
- 5 o Verificación de la condición de la iluminación de obstáculos de aquellas
- 6 construcciones próximas a la Plataforma.
- 7 o Durante las obras civiles en la infraestructura vertical, verificar que las
- 8 áreas intervenidas se encuentran debidamente balizadas o señalizadas.
- 9 o Implantación de medidas de seguridad operacional preventivas durante
- 10 el procedimiento de aprovisionamiento de combustible a las aeronaves.
- 11 o Controlar si Vehículos de servicios en Plataforma cuentan con sus
- 12 revisiones técnicas correspondientes.
- 13
- 14 • Realizar inspecciones en el Área de Movimientos en casos de ocurrencia de
- 15 incidentes, previo a la llegada o salida de un vuelo presidencial o en casos de
- 16 ocurrencia de fenómenos naturales.
- 17 • Los resultados de cada una de las inspecciones deben ser informadas
- 18 inmediatamente al Centro de Control de Operaciones (CCO) y a los Servicios de
- 19 Tránsito Aéreo (ATS). Se diseñará un procedimiento específico para la
- 20 comunicación de los resultados de dichas inspecciones.
- 21 • Implantación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad
- 22 Operacional (SMS), con base a la normatividad establecida por Aerocivil (Parte
- 23 XXII “Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad
- 24 Operacional”).
- 25 • Mantenimiento de la limpieza del Área de Movimiento, asegurándose que sus
- 26 superficies se mantengan libre de FOD y en general de cualquier contaminante
- 27 que pueda afectar a las aeronaves, pasajeros y vehículos que transitan en dicha
- 28 área. En lugares predeterminados se deberán mantener depósitos exclusivos
- 29 para FOD y otro exclusivos para otro tipo de residuos.
- 30 • Zona de Operación de contacto de Helicópteros en Plataforma o en el
- 31 Aeropuerto concesionado: En el caso de aquellos Aeropuertos que cuenten con
- 32 Áreas de Contacto de elevación Inicial (TLOF) y Áreas de Aproximación Final y de
- 33 Despegue de un Helipuerto y estén emplazados en la Plataforma o en algún
- 34 sector del Aeropuerto concesionado, el Concesionario deberá tomar las medidas
- 35 para mantener la señalización de su superficie pavimentada correspondiente,
- 36 acorde a los requisitos establecidos en el RAC 14 de Aerocivil. Respecto de la
- 37 modalidad de operación de los Helicópteros y la atención de casos emergencias
- 38 en la operación de dicho tipo de aeronave corresponde a Aerocivil. La
- 39 Coordinación entre Aerocivil y el Concesionario es esencial en términos de los
- 40 servicios de información Aeronáutica y de lo establecido en el RAC 22 “Normas
- 41 Generales de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional”

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Especial énfasis en la Gestión de la Seguridad Operacional de los Procedimientos Operacionales de:
 - o Asignación de las Posiciones de Contacto y Remotas en la Plataforma;
 - o Operación de Aeronaves en la Plataforma de Aviación General;
 - o Operación y estacionamiento transitorio de Helicópteros en la Plataforma Comercial;
 - o Operación de la Plataforma Comercial del Aeropuerto en condiciones de visibilidad reducida;
 - o Ordenamiento de la plataforma de aviación general y áreas circunvecinas en términos de: Retiro de toda aeronave que este fuera de operación o inutilizada, asimismo, de aquellos equipos de apoyo o servicios a la aeronave en desuso.

3.3.1.2 Subestaciones Eléctricas de los Aeropuertos

Operación y Mantenimiento

El Concesionario será el responsable de la Operación y Mantenimiento de la toda la red eléctrica de cada Aeropuerto Concesionado, sus principales obligaciones serán las siguientes:

- El Concesionario en la operación y mantenimiento de las Subestaciones Eléctricas deberá asegurar, la continuidad y la regularidad en la proporción del servicio de energía primaria y secundaria en las áreas de su competencia y del equipamiento asociado. Lo anterior, deberá ser incluido en el Programa de Gestión de la Energía del Aeropuerto. Para todos los efectos, se deben descontar los tiempos de cortes atribuibles a la Compañía proveedora de energía.
- El Concesionario proporcionará a los Servicios esenciales de energía de cada aeropuerto y a las dependencias de la Administración de Aerocivil de los Servicios de Navegación Aérea establecidos en cada Aeropuerto, la energía eléctrica secundaria de respaldo necesaria de manera independiente a lo establecido en el párrafo anterior mediante grupos electrógenos y ser respaldados con equipos UPS, ante los cortes de la energía primaria.
- El Concesionario mantendrá en turno, al menos durante todo el horario de operación de cada Aeropuerto, personal técnico electricista a fin de velar por la continuidad de la entrega del servicio de energía eléctrica.
- Respecto de la entrega de energía secundaria de respaldo a Aerocivil, ésta deberá dar fiel cumplimiento a lo establecido en el RAC14 Aeropuertos, Aeródromos y Helipuertos, a los literales N°s 14.3.8.1 y 14.3.8.2 en su última

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

edición vigente. De manera especial, el Concesionario deberá tener especial observancia sobre el cumplimiento de los requisitos de la fuente secundaria de energía eléctrica, relativos a los tiempos de conmutación.

- El Concesionario realizará las modificaciones necesarias de las infraestructura aeroportuaria disponible a fin de que las dependencias que alberga a los sistemas/equipos y profesionales/técnicos tanto de Aerocivil como del Concesionario operen con absoluta independencia.
- Lo anterior, no debe impedir el alto grado de complementariedad y coordinación que debe primar entre dicho personal a la hora de asegurar la continuidad y regularidad operacional del Aeropuerto. Asimismo, se deben realizar las actividades necesarias para asegurar la absoluta independencia del suministro de energía eléctrica primaria conforme a lo establecido en las Resoluciones 156 y 157 de 2011 de la CREG o normatividad vigente.
- El Concesionario deberá velar para que durante el corte de energía eléctrica principal, se mantenga con iluminación de emergencia las rutas de evacuación de emergencia y de circulación en el interior de las terminales, principalmente las correspondientes a los accesos hacia las salas de embarque o desde la salida desde las salas de llegada. Lo anterior, conforme a lo establecido en el Código Eléctrico Colombiano Norma NTC 2050, Parte 5 “Ambiente Especiales”.
- El Concesionario se asegurará de la continuidad de prestación de Servicios de las Salas Centro de Operaciones de Emergencia (COE), del Centro de Control Operaciones (CCO), del Servicio de Control de Tránsito Aéreo (ATC), Control de Accesos y del CCTV de cada Aeropuerto. Para lo anterior, estos servicios esenciales deben ser respaldados además de la energía secundaria con equipos UPS.

3.3.1.3 Acceso al Aeropuerto y Transporte Terrestre

Vías Públicas de Acceso al Aeropuerto

El Concesionario será responsable del Mantenimiento de las Vías de Acceso dentro del perímetro del aeropuerto y de las que este construya nuevas para el servir al aeropuerto, a cada uno de los aeropuertos en Concesión, de acuerdo con lo establecido en la Parte IV, Especificaciones Técnicas de Mantenimiento del presente Apéndice.

El Concesionario deberá cooperar con la Autoridad competente bien sea el Ministerio de Transporte, en el caso de las vías nacionales, o la Entidad Departamental o Municipal si las vías de acceso son de competencias de estas Entidades. El Ministerio de Transporte

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 en el control de tráfico vehicular y con los servicios de emergencia, para asegurar un
2 flujo de tráfico vehicular tranquilo, seguro y eficiente en las vías de acceso.

3
4 La siguiente es una lista no taxativa de actividades de cooperación que deberá realizar
5 el Concesionario con los Aeropuertos concesionados:

- 6
7 • Reportar a las autoridades competentes cualquier incidente u observación de la
8 cual se haya enterado, y que pueda interferir con las operaciones normales de
9 cada Aeropuerto.
- 10 • Hacer sugerencias a las autoridades competentes sobre la planificación del
11 manejo de flujos de tráfico durante las Actuaciones del Plan de Inversiones,
12 Actuación y Modernización.
- 13 • Procurar que las vías de acceso dentro del perímetro de cada Aeropuerto estén
14 libres de cualquier obstrucción o congestión.
- 15 • En el caso de que el ingreso/salida esté próximo a zona de curvas según el
16 trazado geométrico de la carreteras nacionales o interurbanas o asociado a una
17 carretera interurbana, se deberá indicar a las Instituciones correspondientes, a
18 fin de que planifiquen y diseñen los trazados de forma tal, que permitan
19 disminuir los niveles de riesgo y congestión según corresponda.

20
21 *Señalización de las Vías de Acceso a cada Aeropuerto*

- 22
23 • Proporcionar y mantener disponible una señalización preventiva y segura en las
24 vías de acceso dentro del perímetro de cada aeropuerto, conforme a las
25 exigencias del Ministerio de Transporte o la Autoridad Competente, que facilite
26 y asegure el movimiento del tráfico entrante y saliente, y que al mismo tiempo,
27 permita la toma de decisiones en los puntos críticos de cruce y circulación de
28 acuerdo a lo establecido en el Parte IV, Especificaciones Técnicas de
29 Mantenimiento del presente Apéndice.
- 30 • Incluir los símbolos determinados por la Autoridad Competente y aquellos
31 aceptados internacionalmente para identificar los servicios e instalaciones
32 disponibles en cada Aeropuerto (señalización aeroportuaria).
- 33 • La señalización deberá presentarse en español e inglés.

34
35 3.3.1.4 Servicios en los Terminales de Pasajeros

- 36
37 • Proveer y mantener disponibles las instalaciones, así como los servicios
38 necesarios para el procesamiento de Pasajeros desde la entrada de las
39 Terminales de Pasajeros hasta el abordaje de aeronaves y de la misma manera,
40 desde la llegada a través del uso de las posiciones de contacto, o caminando
41 desde las posiciones remotas, pasando por las salas de retiro de equipaje hasta
42 la salida de los aeropuertos. Lo anterior, con observancia plena a lo establecido

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

en el RAC 200 FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO. Así mismo, los correspondientes a la IATA, todos estos en su edición más actualizada y/o última enmienda vigente.

- Mantener las instalaciones de las Terminales de Pasajeros limpias, aseadas, ventiladas y seguras en términos del cuidado de la integridad física de las personas y de su confortabilidad.
- Mantener las instalaciones en las Terminales de Pasajeros iluminadas, según la recomendación IATA que figuran en el Manual de Referencia de Desarrollo Aeroportuario, o cualquiera que lo remplace y evidencie un claro cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales reconocidos por Aerocivil.
- Supervisar todas las actividades en las Terminales de Pasajeros para proveer los servicios correspondientes en forma eficiente a los usuarios de cada aeropuerto. Con base a lo establecido en las Partes II “Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización” y I “Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización” del presente Apéndice, el Concesionario debe cumplir con las responsabilidades relacionadas con los Servicios de las Terminales de Pasajeros a lo establecido en el RAC 200 FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO y en el Manual de Referencia de Desarrollo Aeroportuario de IATA cuando corresponda.
- Observar y procurar el cumplimiento de los estándares nacionales y complementariamente los internacionales, respecto de las facilidades para la atención y circulación de personas con discapacidad y de avanzada edad.
- Dar cumplimiento respecto de la señalización con fines de facilitación aeroportuaria en términos de ubicación y guía o direccionamiento hacia o desde las diferentes áreas de tratamiento y servicios a los Pasajeros. Referencia Guía de Señales Internacionales para Orientación del Público en los Aeropuertos del OACI (Doc. 9636 – C/1114), en su edición más actualizada y/o enmienda vigente según corresponda.
- Realizar en el terminal la señalización que corresponde a los requisitos de seguridad de aviación civil, de conforme con el RAC 17.

3.3.1.5 Información para Pasajeros

Sistema de Información de Vuelos y Equipajes (FIDS y BIDS)

- Proporcionar, operar y mantener disponibles los sistemas FIDS y BIDS.
- Asegurar que los sistemas FIDS y BIDS proporcionen la información correcta, oportuna y relevante, y cumplan con los requerimientos técnicos mínimos, todo de acuerdo con lo establecido en los Partes del presente Apéndice Parte I “Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización, Parte II “Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización” y según la recomendación IATA en la Sección Señalización del Manual de Referencia de Desarrollo Aeroportuario.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Como mínimo por cada par de Counters se deberá contar con una pantalla FIDS. La Información que se proporcione en dichas pantallas siempre se deberá considerar los Logos que identifiquen tanto a la Concesionaria como el correspondiente al Concedente. Asimismo, se proporcionará el logo de la compañía aérea y el número de vuelo y destino.
- En el área de clasificación de equipaje, tanto en cada Banda de Salida como de cada Carrusel de Llegada deberán contar con su pantalla BIDS.
- Los sistemas FIDS y BIDS deberán estar operativos durante el horario de funcionamiento de cada aeropuerto.

Servicios de Información al Público

- Proveer este Servicio mediante la operación de *Puestos de Servicio de Información al Público* atendidos por personal idóneo en los que se pueda dar respuesta a preguntas diversas, entre ellas sobre información de vuelos, servicios de transporte público terrestre, ubicación de restaurantes, tiendas, sanidad aeroportuaria, salas de espera, dispensadores automáticos, salas de abordaje/salida y hoteles, administración de cada aeropuerto, oficinas empresas aéreas y de las organizaciones de inspección del Estado, entre otros aspectos de interés. Así mismo, atender de manera especial los requerimientos derivados por quejas y reclamos por deficiencias en los servicios aeroportuarios y también por la recepción o entrega de especies extraviadas.
- Asegurar que los servicios de información de cada aeropuerto estén disponibles durante todo el horario operativo de cada aeropuerto, los siete (7) días de la semana, durante todo el año.
- Los Puestos de Información al Público deberán estar en áreas claramente visibles y fácilmente identificables en cada uno de las Terminales de Pasajeros de los Aeropuertos, ya al menos en la zona de salida (Facturación y Embarque), la zona de llegadas y la zona de recogida de equipajes.
- Proveer y asignar una dependencia donde quede a buen y seguro recaudo los objetos extraviados.
- El Servicio de Información al Público debe ser proporcionado, al menos, en idioma español e inglés.

Señalización

- Proporcionar, operar y mantener disponible la señalización necesaria dentro de las Terminales de Pasajeros, que facilite de manera efectiva la ubicación y

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 direccionamiento de los flujos de movimientos de los usuarios tanto en su
2 tránsito al interior de las Terminales de Pasajeros y cualquier edificio accesible
3 por pasajeros, como hacia o desde los parqueaderos y vialidades acceso/salida,
4 la ubicación y las vías evacuación en casos de emergencia de los Pasajeros
5 entrantes y salientes y Acompañantes. Así mismo, la señalización de los Puntos
6 de Reunión Predeterminados en casos de evacuación por emergencia, ubicados
7 tanto en el lado tierra como en las áreas próximas a las terminales por el lado de
8 la Plataforma. Todo lo anterior, en el marco de lo establecido en el Plan de
9 Emergencias, responsabilidad del Concesionario.

- 10 • En el Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente
11 Apéndice, se encuentran las especificaciones mínimas de la señalización que
12 deberá ser implementada por el Concesionario.
- 13 • Igualmente, se deberá implementar la señalización preventiva para el acceso a
14 áreas restringidas (salas de abordaje, torre de control, oficinas de los servicios de
15 tránsito aéreo, en los cerramientos perimetrales, acceso a Plataformas, entre
16 otras).
- 17 • Incluir los símbolos internacionales para identificar los servicios emplazados en
18 las terminales (sanitarios, sanidad aeroportuaria, restaurantes, teléfonos,
19 cajeros automáticos, áreas de counters, salas de embarque/arribo, control de
20 seguridad AVSEC, servicios de transporte público, salones VIP/CIP, servicios
21 comerciales, entre otros puntos).
- 22 • Asegurar que la señalización esté emplazada, disponible y claramente visible
23 para los usuarios de los aeropuertos, y que permita el eficiente direccionamiento
24 de los flujos de circulación hacia los diferentes puntos.
- 25 • Evitar la sobre exposición o contaminación visual en los Aeropuertos. Velar por
26 la debida complementación entre la información con fines de facilitación con
27 aquellas con fines publicitarios, de seguridad y de emergencia.
- 28 • La señalización debe presentarse, al menos, en idioma español e inglés.
- 29 • Realizar en el terminal la señalización que corresponde a los requisitos de
30 seguridad de aviación civil, de conforme con el RAC 17.

31
32 *Sistema Público de Sonido (PAS) o megafonía*

- 33
- 34 • Proporcionar, operar y mantener disponible el sistema de anuncios públicos por
35 altoparlantes.
- 36 • Asegurar que los anuncios sean audibles, muy bien modulados y comprensibles
37 en todas las áreas de las Terminales de Pasajeros.
- 38 • Asegurar que los anuncios sean realizados únicamente por personal autorizado
39 y con formación especializada en emisión de mensajes.
- 40 • Con la finalidad de velar por impedir la contaminación audible, se deberán emitir
41 sólo aquellos mensajes estrictamente necesarios, velando en todo momento por

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- mantener una atmosfera de quietud, principalmente en las salas de espera para el embarque o abordaje.
- Asegurar que este servicio sea utilizado para proporcionar información correcta, específica y relevante.
 - La información que se proporcione al público a través de este sistema, deberá además de considerar una referencia tanto al Concesionario como al Concedente.
 - La información será proporcionada en idioma español e inglés.

3.3.1.6 Mostradores de Registro Tickets

El Concesionario podrá celebrar contratos con las líneas aéreas de pasajeros para la utilización de los mostradores de registro de Pasajeros.

Cada mostrador estará asociado a una balanza para el medir el peso del equipaje.

El Concesionario deberá cobrar este servicio, de acuerdo con lo establecido en la Estructura Tarifaria al momento de suscripción del Contrato correspondiente a las Tarifas aprobadas por la Aerocivil mediante Resolución 5719 del 25 de noviembre de 2014.

El servicio de mostradores de registros deberán estar operativos durante el horario de funcionamiento de cada aeropuerto.

Los mostradores de registro estarán formados por, al menos, los siguientes elementos:

- Estación de trabajo con conexión a la red de datos del aeropuerto y al sistema CUPPS.
- Teléfono.
- Impresora.
- Balanza.
- Pantalla de visualización del peso del equipaje por parte del pasajero.
- Panel de información de vuelos (se contabilizará como elemento del sistema FIDS).

Los counters deberán disponer de un espacio seguro para que el personal de explotadores de aeronaves que los atienden, puedan mantener asegurados los documentos como los etickets de los equipajes entre otros

3.3.1.7 Servicios a los Pasajeros

Servicios e Instalaciones para Pasajeros con discapacidades y de edad avanzada

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Proporcionar, operar y mantener disponibles los servicios e instalaciones acondicionadas para el tratamiento de personas con discapacidad, como mínimo y sin limitarse a rampas, posiciones de estacionamiento de vehículos especiales, teléfonos especiales en términos de altura de cabina e identificaciones de botones, instalaciones sanitarias con barras de soporte laterales, en cumplimiento a lo dispuesto en la Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización.
- Cumplir con la Ley Estatutaria 1618 del 27 de febrero de 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de las personas con discapacidad" y complementado con el documento 9984 de la OACI – Manual sobre el acceso al transporte aéreo de las personas con discapacidad.
- De igual manera, cumplir con lo establecido en el RAC 200 FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO, las recomendaciones internacionales provenientes de ACI (Airports and Persons with Disabilities, en su última Edición).

Servicios de Telecomunicaciones

- Asegurar la prestación gratuita del servicio de Internet inalámbrico en cada una de las Terminales de Pasajeros, este servicio se proporcionará a una velocidad no inferior a aquella señalada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones como mínima para ser considerada como acceso de banda ancha.
- El sistema deberá permitir la conexión simultánea de un número de terminales equivalente a por lo menos una quinta parte (1/5) de los Pasajeros entrantes y salientes en hora punta.

Servicio de Carros para Equipaje

- Proporcionar directa o indirectamente el servicio de carros en forma gratuita para el equipaje de Pasajeros, por lo menos en las salas de reclamo de equipaje, en los estacionamientos, y en los accesos a las Terminales de Pasajeros. El número mínimo de carros en las áreas señaladas equivaldrá como mínimo un carro cada dos pasajeros en hora punta.
- Diseñar e implementar un procedimiento que asegure la Disponibilidad y el retorno eficiente de los carros de equipaje en los lugares asignados, inclusive mediante el cobro de los carros para equipaje no devueltos.
- El servicio de los carros deberá estar operativo durante el horario de funcionamiento de cada aeropuerto.
- El número de carros mínimos estará determinado por la siguiente fórmula:

$$N^{\circ} \text{ de carros} = \frac{N^{\circ} \text{ Pasajeros al año}}{10.000}$$

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Artículos Perdidos y Encontrados

- Proporcionar e identificar el emplazamiento del servicio y un área de entrega y reclamo de artículos perdidos y encontrados en cada una de las Terminales de Pasajeros o instalaciones aeroportuarias.
- Diseñar e implementar un procedimiento para el manejo de artículos perdidos y encontrados y comunicarlo a los Tenedores de Espacio.
- Retornar los artículos perdidos y encontrados sólo cuando los propietarios puedan comprobar satisfactoriamente su condición a través de la identificación o descripción exacta del artículo perdido.
- Mantener los artículos encontrados, que no aparenten presentar riesgos de seguridad, en el área de artículos perdidos y encontrados, por un periodo de hasta sesenta (60) Días Calendario. Vencido este periodo, el Concesionario coordinará con la Policía en cuya jurisdicción esté emplazado cada aeropuerto y colocará a su disposición dichos artículos. Para lo anterior, elaborará el inventario y entrega de los respectivos artículos. A estos artículos encontrados se les debe dar el manejo claramente establecido en el RAC 17.10.14.
- Informará inmediatamente a las autoridades de seguridad competentes sobre todos los artículos perdidos y encontrados, que aparenten presentar riesgos de seguridad y verificará que la autoridad competente intervenga en el menor tiempo posible.

Áreas Comunes de Espera

- Proporcionar y mantener disponibles las áreas comunes con la silletería adecuada y en buen estado, para atender la afluencia de usuarios de los Aeropuertos, de conformidad con lo establecido en el Parte II “Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización” del presente Apéndice, y cumpliendo, además, con las especificaciones contenidas en el Parte I “Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización” del presente Apéndice.
- Asegurar que los asientos en las áreas comunes estén siempre limpios, funcionales y libres de riesgo o peligro para la integridad física de los usuarios.
- Asegurar una debida compatibilidad entre la mantenimiento de espacios o áreas suficientes para la circulación de flujos de Pasajeros, sus zonas de espera y descanso con el desarrollo y funcionamiento de las áreas comerciales, estas últimas no deberían interferir en el desarrollo de los aspectos previamente descritos.
- Asegurar que las áreas cuenten con pantallas FIDS, emplazados en un número y ubicación tal que permita una cobertura efectiva, ya sea con base en las distancias entre los puntos de salida y llegada de Pasajeros y considerando además, aquellos sectores de mayor concentración de las personas como

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

pueden ser por ejemplo, las áreas comerciales, los puestos de control AVSEC o las áreas de espera del arribo o llegada de Pasajeros.

Sanitarios

- Proveer y mantener disponibles instalaciones sanitarias acorde a un nivel de servicio en el cual se asegure una continuidad, limpieza y agradable ambiente en su entorno y en general en los Terminales de Pasajeros, además, que sean accesibles a todos los usuarios de los Aeropuertos – incluyendo a las personas con discapacidad, de edad avanzada y niños y que cumplan con lo establecido en el Parte I “Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización” del presente Apéndice.
- Asegurar que los sanitarios estén siempre equipados con los elementos básicos de aseo, tales como papel higiénico, jabón, papel para secado de manos y secadores automáticos.
- Asegurar que los sanitarios estén siempre aseados, muy bien ventilados, con temporizadores que eliminan los malos olores y libres de cualquier riesgo o peligro de infección para los usuarios.
- En el caso de la atención a los bebés y personas con discapacidad, tanto en los servicios sanitarios de mujeres como de hombre, se deberá contar con instalaciones para el cambio de bebés con su lavamanos correspondiente, así como sanitarios adecuados al personal con discapacidad.

Servicios Médicos - Sanidad Aeroportuaria

- El Concesionario deberá proveer los servicios médicos de acuerdo a los especificado en la siguiente normativa, así como aquellas normas que las modifiquen, adicionen o deroguen:
 - o Decreto 1601 de 1984 según artículo 30, ítem 11.
 - o Ley 10 de 1990, con la cual se organiza el Sistema Nacional de Salud
 - o Resolución No 000840 de marzo del 2004, Artículo 59 por la cual se crea y organiza el grupo de Sanidad Aeroportuaria de la Aeronáutica Civil
 - o Decreto 1011 del 2006 y Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y protección Social- Habilitación servicios de salud, por la cual se establecen las condiciones que deben cumplir los prestadores de servicio de salud para habilitar sus servicios
 - o Ley 1150 de 2007 Artículo 6º
 - o Documento 9137 de OACI-Manual de servicios de aeropuertos parte 1,7 y 8
 - o RAC 14 y RAC 17 de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
 - o Reglamento Internacional Sanitario- RIS—emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Resolución No 03478 del 8 de julio de 2010, por la cual se adopta el
- 2 programa Único de Prevención Y Control de sustancias Psicoactivas de la
- 3 Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
- 4 o Circular Normalizada No 027 (vigente) — Manual Guía de Operaciones
- 5 Aeroportuarias
- 6 o Resolución No 1019 del 12 de marzo de 2012, correspondiente a la
- 7 Clasificación de aeropuertos en categorías I, II, III, expedida por la
- 8 Aeronáutica Civil
- 9 o Decreto 1082 de 2015.
- 10
- 11 • Diseñar e implementar procedimientos para la administración y atención de
- 12 pasajeros, tripulantes, empleados y demás usuarios del aeropuerto que
- 13 presenten emergencias médicas; para la estabilización inicial de víctimas en
- 14 accidentes aéreos y autorizaciones de vuelo (Aptitud de vuelo).
- 15 • Aplicar los procedimientos , protocolos y guías a la operación del aeropuerto
- 16 • Desarrollar, implantar, actualizar y mantener en el Plan de Emergencias del
- 17 Aeropuerto, en el capítulo correspondiente a las acciones de sanidad
- 18 aeroportuaria de acuerdo al tipo de emergencia aérea, natural, mixta, biológico,
- 19 médica, salud pública, interferencia ilícita.
- 20 • Coordinar con la Secretaría de Salud de los municipios y departamentos el
- 21 control sanitario y la vigilancia epidemiológica, acorde a la normativa emanada
- 22 por el Ministerio de Salud y Protección social.
- 23 • Proveer y mantener en el Aeropuerto un servicio médico dotado de sala espera,
- 24 consultorio médico de servicio prioritario con área de procedimientos menores
- 25 (mesón con posetas para desinfección de materiales) área aseo, área de
- 26 recolección residuos hospitalarios (separados de los residuos ordinarios), baños
- 27 (hombre- mujer) uno de los baños con ducha y con aditamentos para personas
- 28 con discapacidad.
- 29 • Debe contar con un área de inspección de mercancías peligrosas, la cual será
- 30 ubicada dentro del aeropuerto.
- 31 • Proveer los equipos médicos mínimos para la atención de emergencia (De
- 32 Reanimación, Diagnostico, Quirúrgicos de Trauma) de acuerdo con el protocolo
- 33 GSAP 2 2-07-04 establecido por la Aerocivil, o aquellas normas que lo
- 34 modifiquen, lo complementen o reemplacen.
- 35 • Proveer los medicamentos para la atención de emergencias de acuerdo con el
- 36 protocolo GSAP 2 2-07-04 establecido por la Aerocivil, o aquellas normas que lo
- 37 modifiquen, lo complementen o reemplacen.
- 38 • Dotar al servicio médico de ambulancias de transporte asistencia básico, que
- 39 cumplan las reglamentaciones dispuestas para este tipo de vehículos por los
- 40 ministerios de la Protección Social, del Medio Ambiente y de Transporte, así
- 41 como lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito Terrestre, las Normas
- 42 Técnicas Colombianas del ICONTEC NTC2170 y NTC3729, y Resolución 2003 del

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social. Así como todas las demás
2 normas que las adicionen, modifiquen o sustituyan.
- 3 • Proveer de personal idóneo debidamente certificado para el manejo de la
4 ambulancia, a la luz de la normatividad del Ministerio de Salud y Protección
5 Social y Aerocivil: cumplir con el curso de conductor de ambulancia y vehículo de
6 emergencia o curso de conductor de ambulancia o curso básico soporte de vida
7 a curso de primeras auxilios (40) horas o curso de atención pre hospitalario (40)
8 horas.
- 9 • Gestionar la habilitación del servicio dando alcance al Decreto 1011 del 2006 y
10 Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y protección Social-
11 Habilitación servicios de salud.
- 12 • Cumplir e implementar los protocolos, manuales y demás documentos que el
13 Concedente requiera de acuerdo a las normas vigentes.
- 14 • Garantizar el cumplimiento de los perfiles de los profesionales de la Salud
15 (médicos y auxiliares de enfermería) establecidos por la Aerocivil de acuerdo a
16 la clasificación del aeropuerto según Res 1019 del 12 de marzo de 2012, expedida
17 por la Aeronáutica Civil y garantizar su asistencia a las capacitaciones de sanidad
18 aeroportuaria desarrolladas por la Aerocivil.
- 19 • Garantizar el cumplimiento de los perfiles para el personal médico y auxiliar
20 establecidos por la Aerocivil. Para la experiencia de este personal se requiere:
21 Aeropuertos Internacionales (Categoría I) :
- 22 o Experiencia General: Personal Médico: Tres (3) años de experiencia en el
23 ejercicio de la medicina a partir de la fecha de graduación Experiencia
24 Específica: Mínima 1 año en atención de urgencias médicas o atención
25 medica en aeropuertos. Acreditar mínimo 3 capacitaciones dentro de los
26 últimos cinco años en : medicina o urgencias o medicina aeronáutica o
27 atención de desastres . :
- 28 o Experiencia General: Auxiliares de Enfermería: Tres (3) años de
29 experiencia en el ejercicio de Auxiliar de Enfermería a partir de la fecha
30 de graduación Experiencia Específica: Mínima 1 año como auxiliar de
31 enfermería en atención de urgencias médicas o atención medica en
32 aeropuertos. Acreditar mínimo 3 capacitaciones dentro de los últimos
33 cinco años en : medicina o urgencias o medicina aeronáutica o atención
34 de desastres
- 35 Nota: Para los aeropuertos Categoría II los requisitos son los mismos varia
36 el número de años de experiencia a saber: Experiencia general Dos años y
37 específica 1 año , con las mismas condiciones
- 38 o Se debe contar con 1 médico , 1 auxiliar y 1 conductor por cada 6 horas
39 de operación del aeropuerto
- 40
- 41 • Los servicios de Sanidad Aeroportuaria prestará como mínimo el servicio de
42 consulta médica prioritaria, de estabilización y observación de pacientes,

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

inyectología, toma de electrocardiogramas, glucometrías, curaciones, suturas, micronebulizaciones y valoración de pacientes (aptitud de vuelo). Así mismo, como el Servicio de Transporte Asistencial Básico (Ambulancia).

- o La ubicación de la Sanidad Aeroportuaria debe tener acceso a áreas restringidas y área pública.
- o Sin embargo, el punto de acceso a restringida debe permanecer cerrado, contar con dispositivos de control vinculados a control de apertura de la puerta y CCTV. Solamente pasarán a restringida ante una emergencia; este punto no puede convertirse en acceso ordinario, debe ser controlado.
- o La ubicación del parqueo de la ambulancia debe estar alejada al servicio de sanidad aeroportuaria y protegida del sol y agua.

Escaleras Eléctricas y ascensores

- Proporcionar, operar y mantener disponibles las escaleras eléctricas y ascensores de acuerdo con lo establecido en las Partes I y II del presente apéndice.
- En relación a la Escaleras Eléctricas, ésta deberán contar con sistema de parada (stop) de emergencia y que este claramente visible, señalizado y fácil de operar.
- En el caso de los Ascensores deberán contar con aquellas facilidades (sistema Braille) que permita ser operados por personas con discapacidad visual.
- Proporcionar, operar y mantener disponibles las escaleras eléctricas y ascensores de acuerdo con lo establecido en las Partes I y II del presente apéndice.
- Estos servicios deberá estar operativos durante el horario de funcionamiento de cada aeropuerto.
- La información de operación de emergencia de estos dispositivos electromecánicos se proporcionará en idiomas español e inglés.

3.3.1.8 Equipos de Revisión de Seguridad de Aviación Civil (AVSEC)

- Proporcionar, operar y mantener disponibles los equipos de escáneres de seguridad tales como equipos de rayos x, unidades de rastreo de detección de explosivos, arcos de control y detección de metales de paso, circuito cerrado de televisión de acuerdo con lo establecido en el Parte V Especificaciones Técnicas de Seguridad del presente Apéndice.
- Los equipos de escáneres de seguridad y arcos detectores de metales deberán estar operativos durante el horario de funcionamiento de cada aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.3.1.9 Abordaje de Pasajeros

Embarque/Desembarque desde Posiciones Remotas

- Asegurar que el abordaje a las aeronaves que se encuentran estacionadas en posiciones remotas se lleve a cabo utilizando una zona de tránsito de Pasajeros, desde la Terminal de Pasajeros a la aeronave y viceversa, delimitada (señalizada o balizada) por la línea aérea. Este procedimiento deberá ser supervisado por el Concesionario.
- Proporcionar y mantener disponible un número suficiente de asientos para los Pasajeros en las salas de espera para el abordaje de acuerdo al Nivel de Servicio establecido para cada aeropuerto. En el caso de cada sala dispuesta para el abordaje, dicho número de asientos deberá satisfacer el nivel de servicio IATA definido para cada Aeropuerto en la Parte I Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización del presente Apéndice.
- Asegurar que los asientos para Pasajeros estén siempre limpios, funcionales y libres de cualquier riesgo o peligro que pueda desestabilizar a los usuarios y pueda comprometer su integridad física.
- Los asientos deberán contar con superficies y respaldo blando.
- La disposición de asientos deberán obedecer a una configuración tal, que permita por una parte, no interferir en la comodidad del Pasajero manteniendo la debida distancia entre ellos, y por la otra, hacer eficiente el espacio disponible para la movilidad y el flujo de tránsito de los Pasajeros.
- Las salas de abordaje deberán contar con servicios higiénicos. En el caso de los asientos dispuestos en las áreas de circulación general, cumplirán los requisitos mínimos de ergonomía.

Salas de Espera para el Abordaje

- Proporcionar y mantener disponible un número suficiente de asientos para los Pasajeros en las salas de espera para el abordaje de acuerdo al Nivel de Servicio establecido para el aeropuerto. En el caso de cada sala dispuesta para el abordaje, dicho número de asientos deberá satisfacer el nivel de servicio IATA definido para cada aeropuerto.
- Asegurar que los asientos para Pasajeros estén siempre limpios, funcionales y libres de cualquier riesgo o peligro que pueda desestabilizar a los usuarios y pueda comprometer su integridad física.
- Los asientos deberán contar con superficies y respaldo blando.
- La disposición de asientos deberán obedecer a una configuración tal, que permita por una parte, no interferir en la comodidad del Pasajero manteniendo la debida distancia entre ellos, y por la otra, hacer eficiente el espacio disponible para la movilidad y el flujo de tránsito de los Pasajeros.
- Las salas de abordaje deberán contar con servicios higiénicos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- En el caso de los asientos dispuestos en las áreas de circulación general, cumplirán los requisitos mínimos de ergonomía.

Sistema de Sonido en Salas de Abordaje

- Proveer y mantener disponible el sistema de sonido en las salas de abordaje de acuerdo con lo establecido en las Partes I y II del presente apéndice
- Asegurar que el sistema de sonido en las salas de abordaje se pueda escuchar de manera clara, y con la densidad y volumen adecuados para toda el área de salas de abordaje.
- Asegurar que el sistema de sonido en las salas de abordaje pueda interconectarse con el sistema de sonido de cada una de las áreas respectivas de embarque si la Aerolínea lo requiere.

Señalización de Puertas de Abordaje

- Proveer y mantener disponible el sistema de señalización en las puertas de abordaje para facilitar el movimiento y ubicación de parte de los Pasajeros. Cada uno de los counters de atención asociado a cada de las puertas deberá contar con pantalla (FIDS), y que puedan contener como información mínima, identificación de línea aérea, nº vuelo, destino, hora de salida y estado (embarque, retraso). Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá incorporar la entrega como mínimo la información comercial y turística ligada la región donde se encuentra emplazado cada uno de los Aeropuertos.

3.3.1.10 Pasajeros en Tránsito

- Asegurar que las áreas para prestar servicios a Pasajeros en tránsito y Pasajeros en conexión estén siempre disponibles y funcionando, con los debidos acondicionamientos y procedimientos de seguridad para mantener estas Áreas Restringidas.
- Si el caso o situación lo amerita proveer y mantener disponibles mostradores para el procesamiento de Pasajeros en tránsito o en conexión.
- Proporcionar la señalización suficiente para facilitar la ubicación de Pasajeros en tránsito o en conexión cuando corresponda.

3.3.1.11 Manejo de Equipaje

Sistema de Manejo de Equipaje

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Asegurar que los equipos e instalaciones para el manejo de equipaje en cada Aeropuerto estén disponibles y funcionando de acuerdo con las necesidades de la Operación y con lo estipulado en las Partes I y II del presente apéndice
- Proveer y mantener disponible el sistema de manejo (bandas colectoras) de equipaje y las áreas de clasificación de equipaje respectivas.
- Asignar bandas de equipaje de llegada a los vuelos entrantes para lograr una Operación eficiente por parte de los usuarios del sistema.
- Asegurar que los requerimientos de seguridad de revisión de equipajes facturado cumpla con la regulación vigente Parte 5 Especificaciones Técnicas de Seguridad del presente Apéndice.
- Asegurar que el sistema de equipajes facturado pueda ser operado manualmente en caso de presentarse fallas técnicas o mecánicas, en el sistema de transporte de equipaje en concordancia con el Parte Décimo Séptima (RAC 17).
- Para el equipaje saliente, proveerá y mantendrá disponible el sistema de bandas transportadoras de equipaje, según se estipula en las Partes I y II del presente Apéndice. Las bandas de salida de equipaje deben considerar que su operación en el área de clasificación de equipaje se complementa con el funcionamiento de las máquinas de revisión de rayos X para el equipaje facturado.
- El sistema deberá estar en servicio durante el 100% del tiempo del horario operativo de cada aeropuerto.

Bandas de Recibo de Equipaje (Área counters)

- Asegurar el buen estado de funcionamiento de las líneas de banda de equipaje y que éstas estén dispuesta de forma que facilite el movimiento del equipaje que luego de ser pesado continúe el circuito hacia su clasificación y carga en la aeronave. Ver Parte 2 Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización del presente Apéndice.
- El sistema de equipaje deberá estar operativo durante el horario de funcionamiento de cada aeropuerto.
- El sistema deberá disponer de medidas de seguridad especiales para evitar incidentes con pasajeros o agentes.
- El sistema deberá ser alarmado (sonido y luz) cada vez al inicio del funcionamiento de la banda.

Bandas de Entrega de Equipaje (Área de Llegada – reclamo de equipaje)

- Proveer y mantener disponibles áreas con la facilidad de flexibilizar su adaptación de un área para atención llegada nacional a internacional y viceversa,

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 de tal manera, de poder facilitar el tratamiento eventual por separado en la
2 atención de los flujos de llegada internacional y nacional.
- 3 • Asegurar que el área de reclamo de equipaje sea segura y no tenga acumulación
 - 4 de equipaje olvidado de forma tal que bloquee las áreas de tránsito de Pasajeros.
 - 5 • Asegurar que las áreas de reclamo de equipaje cuenten con las pantallas
 - 6 dinámicas FIDS.
 - 7 • Proporcionar señalización suficiente para la orientación de Pasajeros en las áreas
 - 8 de reclamo de equipaje.
 - 9 • Manejar el flujo de Pasajeros en estas áreas en términos de facilitar la revisión
 - 10 de pasaportes y mercancías. Lo anterior, a objeto dar cumplimiento al rol de los
 - 11 servicios de DIAN y Migración Colombia y que dichas Instituciones cuenten con
 - 12 las instalaciones y facilidades asociadas a dicho proceso.
 - 13 • El sistema deberá estar en servicio durante el 100% del tiempo del horario
 - 14 operativo de cada aeropuerto.
 - 15 • Asegurar la Disponibilidad en el sector de los servicios higiénicos o sanitarios
 - 16 para los pasajeros.
 - 17 • El sistema deberá ser alarmado (sonido y beacon) previo al inicio del
 - 18 funcionamiento de la banda.
 - 19 • El sistema deberá disponer de medidas de seguridad especiales para evitar
 - 20 incidentes con pasajeros o agentes.

21
22 *Bandas de Entrega de Equipaje (Área de patio de carrillos)*

- 23
- 24 • Asegurar que el área de patio de carrillos cuenten con las pantallas de
 - 25 información de vuelos y equipajes FIDS y BIDS.
 - 26 • Manejar el flujo de Pasajeros en estas áreas en términos de facilitar la revisión
 - 27 de pasaportes y mercancías. Lo anterior, a objeto dar cumplimiento al rol de los
 - 28 servicios de DIAN y Migración Colombia y que dichas Instituciones cuenten con
 - 29 las instalaciones y facilidades asociadas a dicho proceso.
 - 30 • El sistema deberá estar en servicio durante el horario operativo del aeropuerto.
 - 31 • En el área se deberá proveer la señalización de prevención de riesgos, como son
 - 32 entre otras, no fumar, velocidad, señalización de las vías de circulación peatonal,
 - 33 uso de las fajas en el personal que carga el equipaje, uso de chalecos
 - 34 refractantes, porte de la identificación AVSEC y mientras se transite en dicha
 - 35 zona, el tractor remolcador de carros de equipaje en el proceso de llegada
 - 36 deberá activar su “beacon”.
 - 37 • El sistema deberá ser alarmado (sonido y beacon) previo al inicio del
 - 38 funcionamiento de la banda.

39
40 3.3.1.12 Área de Recepción de Pasajeros

41

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Proveer y mantener disponibles las áreas de recepción de Pasajeros que estén siempre limpias y no presenten riesgos para el público.
- Asegurar que las áreas de recepción de Pasajeros cuenten con sus pantallas dinámicas FIDS y sistemas de telecomunicaciones adecuados.
- Asegurar la Disponibilidad en el área de los respectivos servicios higiénicos.
- Proporcionar una iluminación y temperatura adecuadas. La temperatura deberá encontrarse entre 23°C y 26°C en verano, según valores recomendados en la norma ISO 7730-1984, o según normativa local vigente.

3.3.1.13 Asignación de Puertas y Posiciones de Estacionamiento, Posiciones de contacto y Posiciones Remotas

- Implementar y divulgar regularmente un programa diario para la asignación de puertas y posiciones de estacionamiento de contacto y remoto según corresponda de aeronaves y que facilite y asegure de esta manera el desarrollo de las operaciones en las áreas pertinentes en forma segura y eficiente.
- Proporcionar al ATS y Líneas Aéreas la programación diaria sobre la asignación de posiciones de estacionamientos de contacto y remotas.
- El programa de asignación de puestos de estacionamiento de aeronaves debe basarse en criterios transparentes, eficientes y no discriminatorios.
- Para implementar el programa de asignación de puestos de estacionamiento, el Concesionario deberá coordinar con las Aerolíneas que operan en los Aeropuertos.
- Asimismo el Concesionario se asegurará que todos los días antes de las 12 de la noche se dispone de una programación real de asignación de puertas y posicionamiento de estacionamientos para el día siguiente.
- El Concesionario deberá presentar a consideración del Concedente y el Interventor el Programa de Asignación de Puesto de Estacionamiento de Aeronaves en los cuatro (4) meses siguientes a la firma del Acta de Inicio. El Interventor dispondrá de un plazo máximo de treinta (30) días calendario para realizar su revisión y emitir sus conclusiones al Concedente. El Concedente dispondrá de un término máximo de sesenta (60) Días Calendario contados a partir de la fecha de entrega del Plan de Acción para impartir la aprobación o hacer las observaciones necesarias. Si el Concedente formula observaciones al Plan de Acción, el Concesionario contará máximo con treinta (30) Días Calendario, contados a partir de la notificación de las observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el Concedente.
- En dicho programa de Asignación de Puesto de estacionamiento de Aeronaves se establecerán los Criterios de Asignación correspondientes. El procedimiento derivado de dicho programa deberá ser incorporado al Plan Operativo de cada Aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.3.1.14 Aseo y limpieza en cada Aeropuerto Concesionado

- Proveer directa o indirectamente el servicio de aseo en el Aeropuerto Concesionado
- Diseñar e implementar un programa de aseo y limpieza que cumpla por al menos con las especificaciones contenidas en los Contratos de aseo cedidos al Concesionario.
- El programa de limpieza incluirá al menos los siguientes elementos o instalaciones:
 - Limpieza de interiores (1 vez al día)
 - Facturación, vestíbulo, hall
 - Salas de embarque
 - Salas de llegadas, recogida de equipajes
 - Pasillos
 - Salas Vip, conferencias.
 - Oficinas
 - Otras dependencias
 - Desinfección – Desratización – Desinfectación (según programa)
 - Revisiones y actuaciones programadas
 - Atención de avisos
 - Limpieza de baños (3 veces al día)
 - Baños en oficinas
 - Baños en salidas
 - Baños en llegadas
 - Baños en otras dependencias
 - Vestuarios
 - Reposición de suministros
 - Elementos singulares (a petición)
 - Limpieza bajo demanda
 - Situaciones excepcionales (a petición)
 - Limpiezas especiales
 - Limpieza de exteriores (1 vez al día)
 - Aceras
 - Papeleras y alcantarillas
 - Viales de acceso
 - Paneles informativos
 - Limpieza en área de maniobras (1 vez al día)
 - Plataforma de estacionamiento de aeronaves
 - Vías de servicio
 - Patios de carrillos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Rodaduras y pistas
- 2 • Parcelas
- 3 • Cerramiento y camino perimetral
- 4 • Proporcionar y asegurar la continuidad de los insumos necesarios para el
- 5 equipamiento de los servicios higiénicos.
- 6 • Minimizar las molestias causadas a los usuarios por la ejecución de los servicios
- 7 de aseo y limpieza. Por lo anterior, velará procurará de que las actividades de
- 8 aseo profundo sean ejecutadas en la horas de menor presencia de personas en
- 9 las terminales o posterior al término de las actividades de operación del
- 10 aeropuerto. Durante las horas punta se asegurará de mantener el nivel insumos,
- 11 el correcto funcionamiento de los equipos sanitarios y la solución de
- 12 emergencias por el mal funcionamiento de algunos de los equipos que forman
- 13 parte de dicho servicio.
- 14 • Asegurar que los proveedores de servicios de aseo minimicen los riesgos para los
- 15 usuarios del Aeropuerto durante la prestación del servicio. Para lo anterior,
- 16 utilizará las señalizaciones de prevención a fin de delimitar el área que se está
- 17 interviniendo por labores de limpieza.
- 18 • En el caso del corte del suministro de agua, se deberá tomar las medidas para
- 19 mantener la continuidad de este servicio público esencial.
- 20 • En el caso de corte del suministro de energía eléctrica se deberá velar por la
- 21 continuidad de la prestación de dicho servicio, mediante la implantación de
- 22 iluminación de emergencia en las áreas críticas o sensibles de los edificios dentro
- 23 del Aeropuerto Concesionado.
- 24 • Las áreas verdes contiguas al cerramiento, deberán permanecer despejadas
- 25 asegurándose que los trabajos de rocería y limpieza periódica, garanticen la
- 26 mantención de una altura máxima del pasto de 30 cms. Así mismo, despejadas
- 27 de árboles y objetos evitando con esto, por una parte, la intrusión de personas o
- 28 especies de la fauna provenientes del entorno y por la otra, la ocurrencia de
- 29 incendios de pastizales.
- 30 • Respecto de los sistemas de drenajes de aguas lluvias existentes en el
- 31 Aeropuerto concesionado, el Concesionario velará porque dichos sistemas estén
- 32 limpios y libres de obstrucción.

3.3.1.15 Medio Ambiente

Los servicios relacionados con medio ambiente se proveerán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice 5 Gestión Ambiental.

3.3.1.16 Seguridad Aeroportuaria

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Los servicios relacionados con la Seguridad Aeroportuaria se proveerán de acuerdo con lo establecido en la Parte V Especificaciones Técnicas de Seguridad del presente Apéndice.

3.3.1.17 Servicios de Emergencia

Respuestas de Emergencia

Participar en las acciones pertinentes que le competan en los casos que tengan lugar emergencias de aeronaves según los roles de participación que le sea delegada por el Concedente en sus respectivos Planes de Emergencia. En el caso de la ocurrencia de emergencias por actos de interferencia ilícita a las instalaciones o Pasajeros o a la carga se procederá de acuerdo con lo establecido en la Parte V Especificaciones Técnicas de Seguridad del presente Apéndice.

En cuanto a la revisión de la aeronave por la posible presencia de un artefacto explosivo en su interior, el Concesionario deberá coordinar con los Servicios de Navegación Aérea para proceder al traslado de la aeronave al Puesto de Estacionamiento Aislado de Aeronaves o Punto Zulu, así como la coordinación con el Explotador de Aeronave y entidades de control del desembarque de Pasajeros, tripulación y todos los equipajes para la inspección nuevamente de la aeronave, del equipaje, tripulación y Pasajeros previo a volver embarcar.

En caso de interferencia ilícita debe proceder acorde a lo establecido en el RAC 17, Plan de Contingencia y demás documentos que los desarrollen, complementen o sustituyan.

Salvamento y Extinción de Incendios

La prestación del servicio de extinción de incendios deberá hacerse de conformidad con lo señalado, en la Resolución 00628 de 2013 expedida por Aerocivil y en el numeral 14.6 del RAC.

El servicio de extinción de incendios continuará a cargo de la Aerocivil. Sin perjuicio de lo anterior, el Concesionario contará con seis (6) meses contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio para cumplir con la totalidad de los requisitos establecidos en el RAC, en especial lo previsto en el RAC14, numeral 14.6 y numeral 17, referente a infraestructuras, agentes extintores, herramientas y equipos necesarios para las operaciones de salvamento. El personal bombero aeronáutico y su formación correrá a cargo de Aerocivil desde la fecha de suscripción del Contrato.

Las obligaciones específicas del Concesionario serán las siguientes:

- Suministrar los equipos e insumos para la prestación de los servicios de Salvamento y Extinción de Incendios de acuerdo con la Categoría de cada Aeropuerto, publicada en el AIP de Colombia.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- En cumplimiento de esta obligación, el Concesionario debe suministrar la información relativa al nivel de protección disponible y proporcionable del aeropuerto, a los fines del servicio de salvamento y extinción de incendios, indicando la categoría de los mismos.
- En caso de un cambio significativo, ya sea provisional o definitivo, en el nivel de protección este cambio, debe ser notificado por el Concesionario a los servicios de información Aeronáutica.
- Cumplir con el RAC 14 y las recomendaciones del Anexo14 de OACI- Aeródromos (particularmente la sección 9.2 Rescate y Bomberos), Parte 1 del documento OACI 9137 Manual de Servicios de Aeropuertos - Rescate y extinción de Incendios.
- Coordinar con SAR, la atención de emergencias de aeronaves que ocurren en inmediaciones del Aeropuerto.
- Coordinar y supervisar junto con Aerocivil, el adecuado y regular entrenamiento y capacitación del personal que presta el servicio de Salvamento y Extinción de Incendios, de acuerdo con la normativa vigente.
- Desarrollar y llevar a cabo planes de prevención de incendios.
- Realizar simulacros de acuerdo con lo establecido en la Parte V, Especificaciones Técnicas de Seguridad.
- Suministrar y hacer mantenimiento de todo el equipamiento, suministros e infraestructura requerida para la atención del SEI.
- El Concesionario proveerá de los elementos de protección que cumplan con lo dispuesto en el numeral RAC 14.6.38 para cada personal destinado a las labores de salvamento y extinción de incendios, estos conformarán el Equipo de Protección Individual.
- El Concesionario proveerá un número de equipos de protección individual igual al número de bomberos requerido en la normatividad del RAC de acuerdo a la categoría declarada del aeropuerto a efectos del salvamento y extinción de incendios mas dos (2) equipos de protección individual completos.
- El Concesionario debe suministrar el número de vehículos ARFF que se establece en la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores.
- En todo caso el Concesionario determinará la capacidad extintora necesaria en el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta.

El personal que ponga a disposición la Aerocivil para la ejecución del servicio deberá cumplir con los requerimientos del RAC. PARTE II del 04 de marzo del 2011, o su última edición vigente, y en especial su articulado 2.5.4 BOMBERO AERONÁUTICO-BAE, donde se detallan los requisitos mínimos para expedir la licencia.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Con excepción de lo previsto en la Parte Segunda de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), numerales 2.5.4. y siguientes, respecto de la exigibilidad de la licencia de Bombero Aeronáutico (BAE), para la iniciación de la prestación del servicio, dicho servicio continuará prestándose con arreglo a las demás normas de los Reglamentos Aeronáuticos, particularmente, lo previsto en los numerales 14.3.2.11.1. a 14.3.2.11.4. y 14.6 a 14.6.39.11. del RAC 14

Centro de Operaciones de Emergencia (COE)

Su finalidad es la de hacer frente a cualquier emergencia dentro de las instalaciones de cada aeropuerto o aquellas que sean de orden aeronáutico dentro del radio de cobertura del aeródromo (9 kilómetros). Tiene injerencia en la toma de decisiones y en la concertación y coordinación tanto en de las organizaciones internas como las de apoyo externo. Las operaciones de una emergencia deben ser ordenadas y coordinada según los objetivos estipulados en los Planes de Emergencia, en el Plan de Seguridad y en el Plan de Contingencia, todos ellos de responsabilidad del Concesionario.

Ubicación física: El Concesionario tendrá como responsabilidad el establecer y mantener en condiciones de operación un *Centro de Operaciones de Emergencia (COE)* en cada aeropuerto, éste será ubicado en aquellas áreas adyacentes al *Centro de Control de Operaciones (CCO)* del Concesionario. Estas instalaciones deberán estar dotadas con los equipos tecnológicos (equipo multimedia/comunicaciones/PC) e instalaciones provistas de la dotación física y documental, y mobiliario pertinente acorde al número de representantes tanto de los organismos internos de cada aeropuerto, como de aquellos de apoyo externo.

Responsable de habilitación y administración del COE es el Gerente o Administrador de cada aeropuerto o un funcionario designado por las citadas Autoridades Aeroportuarias de Aerocivil.

En caso de contingencias, acorde a la situación, la responsabilidad estará descrita en el Plan de Contingencia, así como en el Protocolo Nacional de Contingencia, según el caso.

Tipos de Emergencias en Instalaciones y Edificios *del Aeropuerto Concesionado a ser atendidas y coordinadas en el COE.* En este tipo de emergencias se consideran todos aquellos incidentes que presentan riesgo o peligro para las aeronaves, ayudas de Navegaciones Aérea, instalaciones o edificaciones de los aeropuertos y/o sus ocupantes entre los cuales se pueden señalar:

- a. Emergencias de Aeronaves
- b. Interferencias Ilícitas
- c. Incendios en la Infraestructura vertical
- d. Inundaciones

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- e. Sismos
- f. Condiciones climáticas severas
- g. Colapso estructural
- h. Hundimiento
- i. Caídas de árboles u otros elementos en altura
- j. Caída de líneas eléctricas
- k. Explosiones
- l. Derrame sustancias peligrosas
- m. Incendios incontrolados de pastizales de cada Aeropuerto Concesionado.

Para las operaciones de emergencia el Concesionario deberá elaborar un Plan Emergencias en cada Aeropuerto Concesionado. Dicho Plan deberá ser efectivamente coordinado con las Unidades de Bomberos de cada Ciudad. Al respecto, para la atención de este tipo de emergencias, realizará las gestiones necesarias para suscribir los Protocolos pertinentes con los Bomberos de la Ciudad.

El COE deberá contar con las capacidades que permitan captar la señal proveniente de las Cámaras CCTV para los fines de seguridad (security), y de aquellos equipos, cuya finalidad sea la de controlar y monitorear la operación de la Plataforma, en términos del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional.

Dicho centro, así mismo, debe permitir la permanencia en escucha de las comunicaciones en frecuencia de control terrestre y aéreo de la torre de control. Adicionalmente, deberá contar con las líneas telefónicas que permitan la conexión instantánea con el ATS, la Policía, Bomberos, Hospitales, Organizaciones de Aerocivil y de las Gobernaciones pertinentes y Municipios.

3.3.1.18 Administración de los Aeropuertos

Sistemas de Información Administrativa

Implementar y mantener un sitio Web con la información relevante de cada aeropuerto incluido en la Concesión.

Mantener, entre otros, los siguientes sistemas de información administrativa:

- Organización del Concesionario a nivel corporativo y a nivel de cada aeropuerto.
- Visualización dinámica en el sitio web del quehacer operacional, de mantenimiento y de gestión ambiental (incluido las actividades de responsabilidad social corporativa) en cada Aeropuerto concesionado.
- Base de datos operacionales de cada aeropuerto, proveyendo información sobre estadísticas de tráfico (movimiento aeronaves, pasajeros y carga), estas estadísticas de tráfico deberán ser publicadas como mínimo con una periodicidad mensual en la página Web del Concesionario. De igual manera,

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 respecto de los datos de seguridad operacional (nº de incidentes ocurridos en el
2 Aeródromo).
- 3 • Información relativas a la condiciones de operación de cada Aeropuerto,
4 principalmente, lo relacionado con las condiciones meteorológicas imperantes.
 - 5 • Formato de registro on line para hacer presente de parte de los Usuarios,
6 aquellas sugerencias o reclamos relativos al funcionamiento de cada Aeropuerto
7 concesionado.
 - 8 • Sistema de Administración de Mantenimiento, descrito en la Parte IV,
9 Especificaciones Técnicas de Mantenimiento.
 - 10 • Divulgación de las consideraciones más relevante respecto de las Actuaciones
11 del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización
 - 12 • Implementar información actualizada de Guía al Pasajero y que considere en
13 otros aspectos pertinentes: Planos Esquemáticos de ubicación de cada una de
14 las plantas de las Terminales Aéreas, líneas aéreas que operan el aeropuerto y
15 sus itinerarios de vuelos asociados, derechos y obligaciones de los pasajeros,
16 descripción de los servicios comerciales y transporte público que tiene cada
17 Aeropuerto, entre otra información de interés.

18

19 *Centro de Control de Operaciones (CCO)*

20

21 Este centro tiene como finalidad facilitar, coordinar, supervisar y vigilar el
22 funcionamiento general del Aeropuerto Concesionado, verificando minuto a minuto el
23 estatus de Operación de cada uno de los servicios, del equipamiento y en general de los
24 activos físicos de cada Aeropuerto Concesionado.

25

26 Este centro deberá estar conformado por los servicios de Operación y Control del PAS /
27 FIDS/BIDS – del CCTV y Control de Alarmas de Incendios – de la asignación de posiciones
28 de estacionamiento. Los operadores estarán apoyados por sistemas de comunicaciones
29 y una red informática que les permita dejar constancia de los registros de actuación de
30 cada uno de los servicios y activos físicos asociado al Aeropuerto Concesionado. Serán
31 funciones del CCO entre las más importantes:

- 32 • Proveer, operar y mantener, por lo menos, los siguientes sistemas dentro del
33 centro de control de operaciones en cada Aeropuerto:
 - 34 o Operación y Monitoreo del sistema FIDS/BIDS/PAS.
 - 35 o Sistema de monitoreo de seguridad del Aeropuerto Concesionado y del
36 perímetro del Aeropuerto.
 - 37 o Administración del Sistema de monitoreo de Control AVSEC - CCTV. o
 - 38 Asignación de las posiciones de estacionamientos de aeronaves.
 - 39 o Sistema de administración y estatus de funcionamiento de cada una de las
 - 40 capacidades/equipamiento electromecánico, plantas de aguas y
 - 41 tratamiento asociadas al Aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Operación del Sistema de comunicaciones local y de coordinación entre los
- 2 aeropuertos.
- 3 o De coordinación con la torre de control del aeródromo sobre aquellas
- 4 actividades como pueden ser entre otras, la asignación de las posiciones de
- 5 estacionamientos de aeronaves.
- 6 o Control del funcionamiento del sistema de monitoreo de los sistemas de
- 7 detección y alarmas de incendios del aeropuerto.
- 8 o Sistema de reporte y atención de Accidentes e Incidentes en el Aeropuerto
- 9 Concesionado.
- 10 o Sistema público de sonido.
- 11 o Sistema de control de acceso.
- 12 o Control de los Sistemas de Climatización.
- 13 o Sistema de Gestión de Clientes (Recepción de Reclamos / Sugerencias,
- 14 Recepción de Bultos Extraviados, de Coordinación con los Puestos de
- 15 Información al Público).
- 16 o De coordinación ante la ocurrencia de situaciones de emergencia. o
- 17 Desarrollo de las Áreas de Control de Funcionamiento de Activos y Soporte
- 18 Logístico del COE y del CCO.

19

20 3.3.1.19 Servicios Públicos

21

- 22 • El Concesionario debe garantizar la prestación de los servicios de energía, agua
- 23 potable, comunicaciones y alcantarillado en el Aeropuerto Concesionado.
- 24 • Es obligación del Concesionario una vez reciba del aeropuerto garantizar y
- 25 asumir el costo de la instalación independiente para cada usuario de los servicios
- 26 públicos domiciliarios que sean necesarios durante su desempeño como
- 27 operador concesionario de cada aeropuerto.
- 28 • En cuanto al servicio de energía, el Concesionario será responsable del pago por
- 29 el consumo de la Red Eléctrica Aeroportuaria (REAP) del Aeropuerto
- 30 Concesionado.
- 31 • El Concesionario velará por el buen funcionamiento de los sistemas y equipos
- 32 asociados a la operación de la Planta de Aguas y Plantas de Tratamiento de Aguas
- 33 Residuales.
- 34 • El caso del corte suministro o falla presentada en los servicios públicos, el
- 35 Concesionario deberá aplicar un *Plan de Contingencia* a fin de enfrentar en la
- 36 mejor forma posible la falla y así, asegurar la continuidad y regularidad de los
- 37 servicios en el Aeropuerto Concesionado. Este plan deberá contener como
- 38 mínimo los siguientes puntos:
- 39 o Objetivo
- 40 o Organización
- 41 o Funciones y Responsabilidades
- 42 o Estrategia

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- o Acciones
- o Procedimientos Alternos
- o Registro Post. Actuación
- o Anexos

3.3.1.20 Manejo de Mercancías Peligrosas

- Asegurarse que el personal de seguridad AVSEC que labora para los Aeropuertos, cuente con los cursos, habilitaciones y competencias mínimos exigidas por el RAC 18, esto con la finalidad de garantizar un tratamiento seguro de las mercancías mientras transitan o permanecen temporalmente en los Aeropuertos.
- En coordinación con el Concedente monitorear el sector, modalidad almacenamiento y etiquetado de las mercancías al interior de las Bodegas de Carga, debidamente identificados y descritos en el Parte Decimoctava del RAC.
- Debe supervisar y hacer seguimiento para que los Explotadores de Aeronaves den cumplimiento a lo establecido por Aerocivil para el embalaje, manejo y almacenamiento de mercancías peligrosas.

3.3.1.21 Manejo de Bienes en Cuarentena

- Proveer y mantener un área de inspección y tránsito agropecuario CITAG cuando corresponda para la Carga de origen agropecuario.
- Cumplir con las disposiciones de la parte decimoctava del RAC.
- Facilitar que el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) cumpla sus funciones en cuanto al manejo de bienes de origen agropecuario en cuarentena de acuerdo con el protocolo de autoridades aeroportuarias.

3.3.2 Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados

Los Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados se listan de manera no taxativa en esta sección junto con las condiciones mínimas que deberá cumplir el Concesionario para su prestación. Así mismo, en el Apéndice 1. Especial se establece la contraprestación que recibirá el Concesionario por la prestación de cada uno de ellos. En caso de no establecerse contraprestación específica para alguno de los Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados, se entenderá que el Concesionario podrá fijarla de acuerdo con las normas de libre mercado.

En todo caso, el Concesionario no ejecutará ni permitirá que se ejecuten por parte de los proveedores de los Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados prácticas, actos o acuerdos que sean considerados restrictivos a la libre competencia por las Leyes 155 de 1959 y 1340 de 2009, el Decreto 2153 de 1992 y las normas que los complementen, modifiquen o reemplacen.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cuando el Concedente tenga fundados motivos para considerar que existen prácticas, actos, convenios, procedimientos o sistemas que sean considerados restrictivos a la libre competencia por las Leyes 155 de 1959, 1340 de 2009, el Decreto 2153 de 1992 y las normas que los complementen, modifiquen o reemplacen, el Concedente podrá: i) exigirle al Concesionario que las corrija en un plazo no superior a treinta (30) Días Hábiles, ii) fijar los criterios para que el Concesionario seleccione al tercero que deberá prestar el servicio en que se estén presentando dichas conductas restrictivas de la competencia.

El Concesionario deberá ofrecer a los Tenedores de Espacio de los Servicios No Asociados a los ingresos Regulados cuyas instalaciones se vean afectadas por el desarrollo descrito en la Parte I Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización del presente Apéndice, por lo menos, la misma cantidad de área que ocupaban en el área afectada, y en las mismas condiciones económicas, hasta el vencimiento de los respectivos contratos. No obstante, el Concesionario podrá incluir áreas o poner término a Contratos con Tenedores de Espacio en beneficio de un adecuado nivel de servicio y de la seguridad de los pasajeros y usuarios de las Terminales de pasajeros.

A continuación, se listan las obligaciones mínimas que deberá cumplir el Concesionario en la prestación de los Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados.

3.3.2.1 Áreas para Aerolíneas de Pasajeros

La asignación de las áreas destinadas a las aerolíneas de Pasajeros, deberá atender a los principios de neutralidad y no discriminación, de tal manera que el Concesionario efectúe las asignaciones de áreas bajo la premisa de la administración de un bien escaso de uso público.

En ningún caso podrá efectuarse discriminación de precios en el cobro de las áreas destinadas a las aerolíneas de Pasajeros. El Concesionario contará con un plazo de dos (2) años a partir de la suscripción del Acta de Entrega de cada Aeropuerto para normalizar el valor cobrado a las aerolíneas de Pasajeros por el uso del espacio al interior de las Terminales de Pasajeros en cada Aeropuerto, de conformidad con lo señalado en el Contrato de Concesión y en el presente Apéndice.

Las obligaciones generales del Concesionario con respecto a las áreas para Aerolíneas de Pasajeros se establecen a continuación:

Áreas Esenciales

Se consideran áreas esenciales para las aerolíneas de Pasajeros las siguientes:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Mostradores de registro de Pasajeros
- Mostradores en Salas de Abordaje
- Estaciones Automáticas de Extensión e.Tickets
- Oficinas de soporte para los mostradores de registro de Pasajeros (“back office”)
- Mostradores para venta de tiquetes.

El superficie mínima destinada a las áreas esenciales será la necesaria para cubrir las posiciones y deberes administrativo asociados, determinadas por la empresa aérea acorde a su número de vuelos y volumen diario de gestión de pasajeros. Los requerimientos específicos de estas áreas mínimas deberán ser consensuados con el Concesionario, y aprobada por el interventor y el Concedente.

En ningún caso, el Concesionario podrá negar a una aerolínea de Pasajeros el acceso y uso de las áreas esenciales anteriormente señaladas, siempre que Aerocivil aprobare la operación de dicha aerolínea en los Aeropuerto correspondientes. En todo caso, y hasta tanto la regulación colombiana permita lo contrario, Concedente aprobará la operación de nuevas aerolíneas en los Aeropuertos. En caso de que tales áreas no existieran, podrá desarrollarlas mediante Intervenciones Voluntarias. En este caso en particular, las Intervenciones Voluntarias podrán ser costeadas por la aerolínea que requiera de áreas esenciales, o ejecutadas directamente por éstas en caso de no existir acuerdo con el Concesionario respecto de las Intervenciones Voluntarias.

Remuneración por la Explotación de Áreas para Aerolíneas de Pasajeros

Los contratos que celebre el Concesionario con las Aerolíneas para la asignación de áreas se deben basar en los siguientes parámetros:

El precio base de cálculo para la compensación debida por las aerolíneas de Pasajeros al Concesionario por el uso de áreas disponibles en cada uno de los Aeropuertos, será calculado con base en el promedio simple del avalúo comercial que sea efectuado por la Lonja de Propiedad Raíz de cada Aeropuerto, respecto del valor por arrendamiento del metro cuadrado con destinación comercial en el área de mayor valorización de los municipios a los cuales sirven cada uno de los Aeropuertos. Estos avalúos deberán ser contratados por el Concesionario en desarrollo de las actividades previas en los plazos definidos en Contrato.

Una vez establecido este precio base, el Concesionario adecuará de manera uniforme y no discriminatoria, la remuneración percibida de parte de las aerolíneas de Pasajeros, en el plazo al que se refiere el numeral anterior, y aplicará este precio base a los nuevos contratos que suscriba con aerolíneas de Pasajeros.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El precio base será aumentado dentro de los diez (10) primeros Días Calendario de cada año, de acuerdo con la variación en el IPC certificada por el DANE para el año inmediatamente anterior.

3.3.2.2 Servicios Generales de Carga

- Administrar y mantener las Terminales de Carga.
- Elaborar el Procedimiento de Uso de áreas de la Terminal de Carga el cual, como mínimo, deberá considerar, de conformidad con la normatividad aplicable en Colombia y con los estándares internacionales lo siguiente:
 - o Disposiciones Generales
 - Descripción de la administración de la Terminal de Carga
 - Regulaciones de seguridad operacional, seguridad a la aviación, manipulación y transporte de mercancías peligrosas y actividades de paletizaje, enmallado, estacionamientos de equipos y vehículos de soporte cuya responsabilidad es del Operadores de Carga.
 - o Descripción de proceso y de la modalidad de control de los de las actividades y responsabilidades asociadas de sus Representantes que en cada caso se señalan, ya sea desde la perspectiva de la seguridad operacional (safety) como de la seguridad a la aviación (security).
 - Modalidad de Tratamiento Carga de Exportación
 - Agentes de Carga
 - Operador Línea Aérea
 - Agentes de Aduana
 - Exportadores
 - Operador Empresas paletizaje y tratamiento Frío
 - Supervisor de la Terminal de Carga (Concesionario)
 - Modalidad de Tratamiento Carga de Importación
 - Operador Línea Aérea
 - Agentes de Aduana
 - Importadores
 - Operador Empresas Tratamiento Carga Importación
 - Agentes de Carga
 - Supervisor de la Terminal de Carga (Concesionario)
 - Modalidad de Tratamiento Courier
 - Operador Línea Aérea
 - Agentes de Carga
 - Agentes de Aduana
 - Importadores/Exportadores
 - Operador Empresas Tratamiento Carga
 - Supervisor de la Terminal de Carga (Concesionario)
 - Manejo carga a base de pallets (cuando corresponda)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 ▪ Modalidad de Circulación y Estacionamiento transitorio de Vehículos de
2 Carga para descarga o carga de las mercancías en los sectores próximos
3 a las Bodegas o Almacenes de Carga.
4
5 • El reglamento de operación del área de Terminales de Carga deberá ser
6 presentado por el Concesionario al Concedente antes del vencimiento del cuarto
7 (4) mes contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, para ser aprobado
8 por el Concedente, previo concepto del Interventor, dentro de los sesenta (60)
9 Días calendario siguientes a su entrega. Si el Concedente formula observaciones,
10 el Concesionario contará con treinta (30) Días Calendario, contados a partir de la
11 notificación de las observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones
12 en los términos solicitados por el Concedente.
13 • Diseñar e implementar procedimientos que permitan controlar el tráfico de
14 vehículos de la Parte Pública (Lado Tierra) y su acceso a los servicios de las
15 Terminales de Carga.
16 • Asegurar que se asignen áreas específicas en las Terminales de Carga para
17 servicios de soporte de la Operación de carga aérea de acuerdo al volumen de
18 carga de cada Aeropuerto.
19 • El Concesionario no podrá recibir contraprestación por la prestación de servicios
20 de aseo, iluminación, señalización, seguridad y cerramientos en las Zonas de
21 Transferencia o en el Área de Consolidación de Carga, ni por el acceso de los
22 camiones a dichas zonas y áreas.

23
24 *Entrega de espacios del Concesionario a los Operadores de Carga Aérea*
25

26 La asignación de las áreas destinadas a las aerolíneas de Pasajeros, deberá atender a los
27 principios de neutralidad y no discriminación, de tal manera que el Concesionario
28 efectúe las asignaciones de áreas bajo la premisa de la administración de un bien escaso
29 de uso público.

- 30
31 • Los contratos que celebre el Concesionario con los Operadores de Carga deberán
32 incluir como mínimo las siguientes obligaciones:
33 o Separación de los flujos de la carga de importación y exportación (cuando
34 corresponda).
35 o Habilitar un área específica para almacenamiento de la carga rotulada como
36 mercancía peligrosa.
37 o Proveer almacenamiento para carga de corto período.
38 o Aplicación de la normatividad proveniente de Aerocivil, de Policía Nacional,
39 de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, de la Dirección de
40 Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), del Instituto Colombiano
41 Agropecuario (ICA), de la Secretaría de Ambiente y de la Secretaría de Salud

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o de aquellas autoridades que hagan sus veces, y debida consideración de
2 las recomendaciones internacionales provenientes de OACI, IATA y ACI.
3 o Explotación del Área de Espera o Estacionamiento de Camiones o similares
4 de acuerdo a las reglamento de operación del área de las Terminales de
5 Carga establecido por el Concesionario.
6 o Provisión del equipo necesario para el manejo y almacenamiento de la carga.
7 o Asegurar la destinación de un área específica para el manejo del correo de
8 acuerdo a los requerimientos locales e internacionales establecidos para tal
9 efecto.
10 o Asegurar que los Operadores de Carga no entregarán total o parcialmente a
11 un tercero el servicio y área asociadas.
12

13 3.3.2.3 Servicio Público de Transporte
14

- 15 • Garantizar las condiciones en términos de seguridad de tránsito y Confiabilidad
16 (seguridad personal de los Usuarios) para la adecuada prestación de los servicios
17 públicos de transporte en el Aeropuerto Concesionado, cuya base de operación
18 salida/llegada esté en los Aeropuertos.
19 • Garantizar que la prestación de dicho servicio se proporcione con los estándares
20 técnicos (revisión técnica) que se exige para los vehículos públicos de transporte
21 de Pasajeros.
22 • Proporcionar y mantener un área operacional (de línea de espera) para los
23 proveedores de servicio público de transporte. Esto con el propósito de evitar
24 aglomeraciones en las vías de acceso al aeropuerto.
25 • Los vehículos a ser considerados como proveedores de servicios de transporte
26 en ningún momento podrán tener una antigüedad superior a cinco (5) años.
27

28 3.3.2.4 Servicios en la Plataforma
29

30 *Servicios de soporte a aeronaves en tierra*
31

32 Entre los diferentes tipos de servicios que deben prestarse por Terceros distintos del
33 Concesionario en cada Aeropuerto, se encuentran los siguientes:
34

- 35 • Asistencia de Pasajeros.
36 • Asistencia al equipaje.
37 • Asistencia a la carga y correo.
38 • Asistencia de limpieza y servicios a la aeronave.
39 • Asistencia de mantenimiento en línea.
40 • Servicio de energía auxiliar a la aeronave.
41 • Servicio de catering
42 • Servicio de remolque de aeronaves (“push back”).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Cuando el Concesionario actúe como Operador de Carga, podrá prestar para sí mismo el servicio de asistencia a la carga y correos.

Abastecimiento de Combustible a Aeronaves

El Concesionario:

- Garantizará la prestación del servicio de abastecimiento de combustible a aeronaves, entregando el uso del espacio necesario en el Aeropuerto Concesionado a las empresas que se dedican al suministro de combustible. En ese sentido, en caso de que un distribuidor de combustible esté interesado en operar en el aeropuerto y el mismo no cuenta con espacio para permitir el acceso a un operador adicional, el Concesionario deberá presentar un informe motivado al distribuidor interesado, al interventor y al Concedente en donde exponga sus argumentos. Este informe deberá enviarse en un término máximo de un (1) mes después de que el interesado haya presentado su intención formal de distribuir combustible en el Aeropuerto.
- En caso de que el suministro de combustible sea realizado por un solo operador, el Concesionario deberá invitar a otros operadores a suministrar combustible en el aeropuerto, para lo cual deberá efectuar un proceso de selección del proveedor verificando el menor margen de utilidad en relación con el precio del combustible establecido en la Ley 681 de 2001 o las normas que los modifiquen, sustituyan o adiciones. El proceso se deberá publicar en la página web del aeropuerto.
- Supervisará que las operaciones de suministro de combustible cumplan con el RAC 4 y con lo establecido en el RAC 14, o las normas que las modifiquen o sustituyan.
- No obstante la obligación de facilitación establecida en el párrafo anterior, el Concesionario será ajeno a las relaciones comerciales entre los Explotadores de Aeronaves y las compañías que suministran combustible, y no se compromete a asegurar el efectivo suministro de combustible, por ejemplo, en casos de cesación de pagos por parte de las Aerolíneas.
- Puede suscribir contratos por la cesión de espacio a las compañías que proveen el combustible para aeronaves los aeropuertos a cambio de una contraprestación mensual.
- Puede cobrar a las compañías que proveen combustible en los Aeropuertos, una tarifa por el volumen de galones que se proveen a las Aeronaves.
- Si debido a las Actuaciones del Plan de Intervenciones, Adecuación y Modernización o por la necesidad de dar cumplimiento a los Estándares Nacionales o Internacionales respecto de las distancias mínimas entre las zonas de estanques de combustibles y vialidades con alta densidad de tráfico

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

de vehículos o con edificaciones con de alta densidad de ocupación, haya que trasladar las instalaciones de almacenamiento o distribución de combustible actualmente existentes en cada Aeropuerto, corresponderá a la empresa proveedora asumir los gastos de traslado pertinente de sus instalaciones. Respecto de este último punto se propone revisar el Documento de la IATA – Airport Development Reference Manual (ADRM), Sección M3.2.

- En tal caso el Concedente asignará al Proveedor por lo menos la misma superficie que ocupaba en el área afectada.
- Con la finalidad de facilitar la explotación flexible y eficiente de las Plataformas en términos de gestión y asignación de posiciones de estacionamiento y que en ésta se opere, conforme a los requerimientos de seguridad y eficiencia operacional, el Proveedor de Combustible deberá en los Aeropuertos de su concesión, proporcionar el combustible mediante el uso de Camiones Hidrantes.

3.3.2.5 Hangares para el Mantenimiento de Aeronaves

El Concesionario:

- En el caso de que los Tenedores de Espacio de estos Hangares, se vean afectados por el desarrollo descrito en la Parte I Planes de Intervención, Adecuación y Modernización del presente Apéndice. El Concesionario deberá ofrecer a los Tenedores del Espacio la misma cantidad de área de hangar que ocupaban en el área afectada, y en las mismas condiciones económicas, hasta el vencimiento de los respectivos contratos.
- Para asignar las áreas restantes, deberá iniciar procesos de subasta abierta y competitiva para la asignación de dichas áreas.
- Cualquier intervención o ampliación para la generación de nuevas capacidades en infraestructura sea vertical (Hangares, Edificios, Talleres) o horizontal (Área de Movimiento y vialidades internas), en lo correspondientes a sus Anteproyectos Referenciales, Proyectos y Diseños deberán ser sometidos a la aprobación del Concedente.

3.3.2.6 Servicios Comerciales del Aeropuerto

Son aquellos servicios que el Concesionario está autorizado a prestar, directa o indirectamente, para la Explotación Comercial de cada Aeropuerto. Entre estos servicios se encuentran:

- Venta de artículos libres de impuesto (“Duty Free Shops”) en aquellos Aeropuertos Internacionales;

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Venta de alimentos y bebidas;
- 2 • Venta de bienes de consumo, souvenirs y similares;
- 3 • Arriendo de servicios de comunicaciones privadas;
- 4 • Servicios privados de hotelería y turismo;
- 5 • Artículos de bazar, boutiques, artesanías;
- 6 • Ventas de libros, periódicos y revistas;
- 7 • Servicios financieros;
- 8 • Cesión de áreas para publicidad y propaganda;
- 9 • Cesión de áreas para estacionamiento de vehículos;
- 10 • Casas de cambio de moneda;
- 11 • Alquiler de vehículos;
- 12 • Farmacias;
- 13 • Servicio de comunicaciones;
- 14 • Agencias de Turismo;
- 15 • Salones CIP/VIP;
- 16 • Sellado de equipaje;
- 17 • Otros que proponga el Concesionario.

18

19 Las obligaciones del Concesionario en cuanto a los Servicios Comerciales de cada
20 Aeropuerto son las siguientes:

21

- 22 • Velar por el cumplimiento de las disposiciones pertinentes sobre la venta de
- 23 bebidas alcohólicas.
- 24 • Velar por el cumplimiento de las disposiciones pertinentes sobre la
- 25 instalación de antenas.
- 26 • Garantizar la prestación de la más amplia gama de servicios con el objeto de
- 27 atender cabalmente la mayor cantidad de necesidades de los usuarios.
- 28 • Coordinar las actividades comerciales para que no afecten de manera
- 29 negativa el buen funcionamiento del Aeropuerto.
- 30 • Establecer, vigilar el cumplimiento de los estándares mínimos de calidad de
- 31 servicio en la entrega de los servicios comerciales asociados.
- 32 • Diseñar y practicar evaluaciones anuales sobre la percepción de los clientes
- 33 de los servicios comerciales señalados y proporcionados en el Aeropuerto.
- 34 • Disponer que los diseños y ambientaciones de las cada uno de las
- 35 dependencias donde se proporcionan los servicios comerciales ya listados,
- 36 obedezcan a patrones mínimos impuestos por el Concesionario.
- 37 • Garantizar el establecimiento de precios de nivel competitivo, bajo en
- 38 concepto de precio de mercado.
- 39 • Garantizar el cumplimiento a lo establecido en el RAC 17.7.12, último inciso
- 40 del literal a) Modelo de salón principal.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- El Concesionario tendrá derecho a percibir como ingresos por estos servicios comerciales, las contraprestaciones establecidas en los Contratos Cedidos, en los términos previstos por el Contrato de Concesión y sus Apéndices. Los Contratos Cedidos se podrán renegociar, o a la terminación de los mismos, se podrán suscribir nuevos contratos con proveedores de Servicios No Asociados a los Ingresos Regulados.

3.3.2.7 Servicios de Telecomunicaciones

- El Concesionario deberá asegurar la prestación de servicios de telecomunicaciones, ya sea de manera directa, o a través de servicios contratados con terceros.
- Estos servicios de telecomunicaciones deberán incluir teléfonos públicos, internet, fax, entre otros.
- Se deberá implementar en las áreas públicas como mínimo una caseta con alturas según los estándares internacionales que sea accesible a personas con minusvalías físicas que se trasladan en sillas de ruedas o para personas muy bajas o de avanzada edad.

3.3.2.8 Estacionamientos o Parqueaderos

Estacionamiento Público

- Proporcionar el servicio de estacionamiento público, directamente o a través de terceros, el cual deberá funcionar de acuerdo a los horarios de funcionamiento de cada Aeropuerto. En el caso de los servicios de custodia de vehículos, este será oportunamente pactado entre los usuarios de dicho servicio y el Prestador del servicio.
- Este servicio considerará la incorporación de tecnologías emergentes en términos de gestión del servicio, principalmente, para dar un buen soporte de fluidez y regularidad en las horas punta y de mayor concentración de vehículos que acceden y salen hacia o desde el estacionamiento. También deberá considerar las facilidades que permitan la cancelación de los tickets en Gabinetes o Estación de auto atención habilitados en el interior de las Terminales.
- Asegurar que se respeten las tarifas establecidas según la normatividad vigente.
- En el caso eventual de congestión en la salidas, ya sea, por mal funcionamiento de los sistemas informáticos y/o electromecánicos o porque el sistema de cobro manual no resulta eficiente, originando con esto, una fila igual o superior a diez vehículos, deberá proceder a levantar la Barrera y dejar libre la salida y acceso de los vehículos según corresponda.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Estacionamiento de Empleados

- Proporcionar y mantener, directa o indirectamente, un área de estacionamiento para los empleados del Concesionario, de las Aerolíneas, de los Operadores de Carga, de Aerocivil, de las Autoridades de Seguridad de los Aeropuertos, de las Organizaciones de Inspección Gubernamental y en general, de los Tenedores de Espacio.
- La iluminación y dispositivos de seguridad en el estacionamiento de empleados (es decir teléfonos, botones de pánico) deben funcionar de acuerdo a los horarios de funcionamiento de cada Aeropuerto.
- Para los parqueaderos para empleados se implementará una tarifa preferencial y para servidores públicos que laboren en el aeropuerto la tarifa será gratuita.

Estacionamiento para Vehículos de Servicio Público de Transporte de Pasajeros (Individual/Colectivo)

- Administrar y mantener, directa o indirectamente, el Parqueadero de Buses y Taxis.
- Asignar los espacios en la bahía de Llegada/salida de Pasajeros para recoger/dejar Pasajeros.
- Asignar espacios para las áreas de espera de taxis, que incluyan instalaciones de teléfonos, centros de despacho y control de filas.
- Asignar un área de uso permanente y debidamente señalizada en frente de la Terminales, tanto en el nivel Llegada como salida para que facilite la dejada/retirada de aquellos usuarios con minusvalías físicas o personas de avanzada edad, asimismo, en lo correspondiente al estacionamiento de vehículos de emergencias (ambulancias).

3.3.2.9 Servicio de Maleteros

- Asegurar que la prestación del servicio de maleteros se realice de forma ordenada, regular, eficiente y cortés.
- Asegurar que la línea de carros portaequipaje siempre este con el número suficiente de carros portaequipaje que permita satisfacer la demanda en horas de mayor actividad.
- En el evento en que el Concesionario pretenda prestar el servicio de maleteros de manera directa, los empleados contratados para la prestación del servicio deberán contar con experiencia como maleteros aeroportuarios.
- En el caso en que el Concesionario decida prestar el servicio de maleteros de manera indirecta, deberá considerar varias propuestas, para lo cual tendrá

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

en cuenta como factor de selección la contratación por parte del operador del servicio de los actuales maleteros de cada Aeropuerto.

3.3.2.10 Publicidad Exterior

- El Concesionario le corresponderá dar cumplimiento a las disposiciones reglamentarias respecto de este tipo de publicidad emanada de las Autoridades pertinentes.
- El Concesionario velará porque el emplazamiento de la publicidad no dificulte las operaciones aéreas en términos de constituirse en obstáculos en las áreas de aproximación a las pistas o en la fase del ascenso inicial de las mismas. Así mismo se asegurará que este no cause una dificultad en la visual de las tripulaciones, por motivos de reflejar brillos perturbadores o simplemente luces peligrosas o emisiones laser.
- El Concesionario dará estricto cumplimiento a los estándares relativos o direccionados a evitar la contaminación visual que se puede generar principalmente por el emplazamiento de la publicidad caminera.

3.3.2.11 Nuevos Servicios

Cualquier otro servicio adicional que pueda ser prestado por el Concesionario dentro del Aeropuerto Concesionado deben estar de acuerdo con la Ley Aplicable. El cobro que el Concesionario haga por la prestación de los Nuevos Servicios se ajustará en todo caso a las regulaciones que estén vigentes bajo la Ley Aplicable.

No se considerarán Nuevos Servicios todos aquellos servicios cuya prestación es una obligación del Concesionario, según lo descrito en este numeral 3.3 Servicios de la Concesión de Aeropuertos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.4 Requisitos mínimos para los profesionales con posiciones críticas

En el plazo máximo entre la firma del Contrato y la firma del Acta de Inicio, el Concesionario presentará las hojas de vida del Director de Proyecto y del Director de operaciones. En el caso del resto de profesionales con posiciones críticas, el plazo máximo para la aprobación de las hojas de vida e incorporación de personal, será de cuarenta y cinco (45) días desde de la firma del Acta de Inicio.

3.4.1 Nivel Corporativo

3.4.1.1 Director General

El Concesionario deberá mantener, durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, un director del proyecto, quien deberá tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en la gerencia de proyectos de infraestructura, dirección de proyectos de infraestructura en el ámbito aeronáutico o aeroportuario, o de la industria de la construcción o posición de nivel ejecutivo o asesor técnico en empresas municipales, departamentales o nacionales.

3.4.1.2 Director de Operaciones y Seguridad Operacional:

El Concesionario deberá mantener durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, un director de operaciones y seguridad operacional, quien deberá estar vinculado laboral o contractualmente con el Responsable de Operación y deberá contar con un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos de operaciones aeroportuarias o en empresas de aviación.

3.4.1.3 Director de Seguridad de la Aviación Civil:

El Concesionario deberá mantener durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, un director quien deberá estar vinculado laboral o contractualmente con el Responsable de Operación y deberá contar con un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos de seguridad de la aviación civil. Estas funciones podrán ser ejercidas por el Director de Operaciones y Seguridad Operacional.

A la fecha de su vinculación debe contar con cursos básicos de seguridad aeroportuaria.

3.4.1.4 Director de Ingeniería, Desarrollo, Mantenimiento Aeroportuario y Medio Ambiente

El Concesionario deberá mantener, durante la vigencia del Contrato de Concesión, un director de ingeniería, desarrollo, mantenimiento aeroportuario y medio ambiente a

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

nivel corporativo, quien deberá tener un mínimo de cinco (5) años de experiencia en cargos de gestión y mantenimiento de activos, o gerencia de proyectos o gestión de aspectos ambientales, de los cuales debe contar por lo menos con un (1) año de experiencia como Director de proyecto o Gerente de Ingeniería o supervisor o administrador o gerente o jefe de Mantenimiento en un Aeropuerto, o un cargo equivalente en un aeropuerto o en empresas de aviación.

3.4.1.5 Director de Marketing, comercial y comunicaciones

El Concesionario deberá mantener, durante la vigencia del Contrato de Concesión, un director de marketing, comercial y comunicaciones a nivel corporativo, quien deberá tener un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos en departamentos comerciales y/o de marketing, estas funciones podrán ser ejercidas por el Director General.

3.4.2 Nivel Aeropuertos

3.4.2.1 Administrador del Aeropuerto Concesionado

El Concesionario deberá mantener, durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, un Administrador para cada uno de los aeropuertos, quien deberán tener un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos de gestión y operaciones aeroportuarias, de los cuales, por lo menos con dos (2) años de experiencia como Director de Operaciones o Gerente o Administrador de Aeropuertos o de Aerolíneas.

3.4.2.2 Jefe de Sección Operativa Técnica (Ingeniería, Mantenimiento, Aspectos Ambientales, Operación de Terminales y Área de Movimiento).

El Concesionario deberá mantener, durante toda la vigencia del Contrato de Concesión, un Jefe de Sección Operativa Técnica, que comprende Ingeniería, Mantenimiento, Aspectos Ambientales, Operación de los Terminales y Área de Movimiento para cada uno de los aeropuertos, cuya función será:

- La planificación, la ejecución y el control del mantenimiento de cada uno de los sistemas, equipos y elementos técnicos instalados y operando, asimismo de los aspectos ambientales en el Aeropuerto Concesionado;
- El control de los servicios de aseo, información al público, de los estándares de calidad de servicio y facilitación aeroportuaria, incluyendo la relación del Concesionario con los Tenedores de Espacio y los Explotadores de Aeronaves respecto de las actividades tanto al interior de la Terminal de Pasajeros y carga según corresponda, como de aquellas que tienen lugar en el Área de Movimientos, principalmente en esta última la vigilancia del cumplimiento de

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 los estándares de seguridad operacional. Para el cumplimiento de las
2 actividades señaladas deberá contar con personal competente que se
3 desempeñe como Supervisores de Terminal y Plataforma
4
5 Dicho profesional deberá tener un mínimo de tres (3) años de experiencia en cargos de
6 gestión y mantenimiento de activos aeroportuarios, de los cuales deberá contar por lo
7 menos con dos (2) años de experiencia como integrante del equipo ingeniería o
8 mantenimiento de activos técnico y aspectos ambientales en un aeropuerto o en un
9 cargo de nivel equivalente en una empresa con líneas de servicios de operación y
10 mantenimiento o soporte de activos técnicos.
11
12

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.5 Requisitos de Operación en la Infraestructura Aeroportuaria Disponible

Los Servicios Asociados a los Ingresos Regulados y los Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados deberán ser prestados por el Concesionario de manera segura, regular, efectiva y sustentable o sostenible, según los lineamientos generales establecidos en este documento. Con base en estos lineamientos, el Concesionario deberá desarrollar y entregar el Plan Operativo para cada Aeropuerto, tanto a nivel Corporativo, como Gestión local de cada Aeropuerto para la aprobación del Concedente.

En todo caso, antes de que se haya aprobado el primer Plan Operativo, el Concesionario deberá cumplir con los Manuales de Operaciones existentes y publicados por Aerocivil a la fecha de la firma del Acta de Entrega del Aeropuerto.

En virtud a lo dispuesto en Art. 1813 del Código de Comercio, corresponderá al Concesionario obtener el Permiso de Operación antes de la suscripción del Acta de Inicio.

El Concesionario deberá cumplir con lo señalado en los numerales 14.2.4 del RAC14, o en aquellas normas que la modifiquen o sustituyan, en lo que se refiere a aquellas actividades que tienen lugar en la Plataforma, principalmente en lo relacionado con la asignación de las posiciones de contacto y remota, Asimismo, deberá cumplir con lo dispuesto en el numeral 14.2.5 del RAC, en lo concerniente a la elaboración de los Procedimientos de Mantenimiento de la Plataforma, de Acceso al Área de Movimiento, de Gestión en Plataforma, de Gestión de la Seguridad Operacional en la Plataforma, de Gestión de Fauna en el Aeropuerto Concesionado, de Manejo de Mercancías Peligrosas y de Operaciones en Condiciones de Visibilidad Reducida en la Plataforma, cada uno de estos Procedimientos formarán parte del Plan Operativo. En el caso del Aeropuertos Internacionales le corresponderá que dichos Procedimientos pasen a formar parte del Manual de Aeródromos en el marco del desarrollo del proceso de Certificación de Aeródromos dispuesto por Aerocivil. Finalmente, el Concesionario deberá dar cumplimiento a lo señalado en el RAC14, numeral 14.2.6 en lo que dice relación con el acoger las recomendaciones que disponga Aerocivil relativas a la implantación de programas de prevención de accidentes e incidentes de aviación.

3.5.1 Plan Operativo

El Concesionario deberá desarrollar y presentar a al Concedente el Plan Operativo de cada uno de los Aeropuertos de acuerdo con los lineamientos descritos en esta sección.

El Plan Operativo describe la manera en la que el Concesionario llevará a cabo la operación y mantenimiento del Aeropuerto Concesionado de los Aeropuertos, además de la forma y modalidad de prestación de los Servicios asociados a los Ingresos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Regulados y Servicios no asociados a los Ingresos Regulados de una manera segura y efectiva para los usuarios de los Aeropuertos.

En la redacción del Plan Operativo de cada Aeropuerto, el Concesionario cumplirá con todos los lineamientos de Aerocivil, y ante la no existencia de regulaciones específicas en un determinado aspecto de Facilitación y Calidad de los Servicios Aeroportuarios, se cumplirá con lo establecido en las recomendaciones internacionales provenientes de la OACI, la IATA y la ACI, según corresponda, para elaboración de Planes Operativos de los aeropuertos y con los lineamientos que se establecen en este Parte.

Para la elaboración y publicación del Plan Operativo, el Concesionario deberá tener en cuenta lo siguiente:

3.5.1.1 Mecanismo de Entrega y Aprobación del Plan Operativo

El Plan Operativo correspondiente a cada Aeropuerto, deberá ser entregado al Concedente, la Aerocivil y al Interventor en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio del Aeropuerto con base al calendario siguiente.

Presentado el Plan Operativo al Interventor, este contará con un término máximo de treinta (30) días calendario para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al Concedente.

El Concedente dispondrá de un término de sesenta (60) Días Calendario contados a partir de la fecha de entrega del Plan Operativo del Aeropuerto para impartir la aprobación o hacer las observaciones necesarias.

Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se pronuncia sobre el Plan Operativo del Aeropuerto presentado, éste se entenderá aprobado.

Si el Concedente formula observaciones al Plan Operativo del Aeropuerto, el Concesionario contará con treinta (30) Días Calendario, contados a partir de la notificación de las observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el Concedente.

En caso que el Concesionario no realice las modificaciones solicitadas dentro del plazo anteriormente mencionado, se causarán las deducciones establecidas en el presente Apéndice, hasta tanto el Plan Operativo del Aeropuerto sea entregado a satisfacción del Concedente. En caso de que existe una discrepancia entre el Concesionario y el Concedente, se acudirá al Amigable Composedor, o cualquier otro mecanismo de solución de controversia.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.5.1.2 Actualización del Plan Operativo

El anterior procedimiento deberá ser repetido cada vez que el Plan Operativo de cada Aeropuerto sea actualizado, lo cual ocurrirá cuando el Concesionario lo considere necesario o en el momento que el Concedente o la Autoridad Aeronáutica lo solicite, a partir de la aprobación del Plan Operativo inicial del Aeropuerto por parte del Concedente.

3.5.1.3 Lineamientos básicos para la elaboración del Plan Operativo

El Plan Operativo detallará, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el presente Apéndice, cada uno de los servicios y actividades funcionales a desarrollar por el Concesionario, los procedimientos que se emplearán, los equipos requeridos, el despliegue de personal y los recursos asociados, así como las características requeridas en los cargos claves ya señalados.

El Plan Operativo de cada Aeropuerto incluirá, como mínimo, los siguientes Partes:

- Índice (Registro enmiendas, Índice, Definiciones y Abreviaturas)
- Parte 1 Generalidades
 - o Finalidad y ámbito
 - o Requisito Contractual respecto del Plan Operativo
 - o Sistema divulgación Información Aeronáutica del Aeropuerto Concesionado
 - o Notificaciones de Cambio en los niveles de servicios operacionales del aeródromo (combustible).
 - o Notificaciones sobre mantenimiento o parada de posiciones de contacto.
 - o Organización y Obligaciones Generales del Concesionario
 - o Administración y Sistema de Gestión del Aeropuerto Concesionado
- Parte 2 Aeropuerto Concesionado
 - o Descripción en detalle en base a coordenadas resultantes del levantamiento topográfico.
 - o Descripción funcional de cada una de las áreas a desarrollar, operar, explotar y gestionar.
 - o Descripción de los Servicios Asociados a los Ingresos Regulados y los Servicios no Asociados a los Ingresos Regulados.
- Parte 3 Modalidad de Coordinación y Procedimientos Operacionales y Medidas de Seguridad Operacional (RAC 22 Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional).
 - o Modalidad de Coordinación General.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
- Con la Administración del Aeropuerto (Concedente) y los Servicios de Navegación Aérea
 - Cambio en los niveles de los servicios bajo su responsabilidad.
 - Modificación en la asignación de los estacionamientos de posiciones de contacto de aeronaves
 - Modificación en los niveles de servicio por la provisión de combustible
 - Seguimiento de la grado y calidad de la prestación del servicio de proporción de la energía secundaria
 - Con la Líneas Aéreas
 - Reuniones del Comité de Seguridad Aeroportuaria.
 - Reuniones para de planificación de Actuaciones de los Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización a desarrollar en el Aeropuerto Concesionado.
 - Con Concedente- Directores Regionales.
 - Revisión de materias de común incumbencia o afectación
 - Con Entidades participantes en las ocurrencias de emergencias, accidentes e incidentes de aviación.
 - Nivel de participación y soporte específico
 - Con los Tenedores de Espacio
 - Materias de interés común y de régimen interno
 - Con Autoridades Plan Colombia
 - Ocupación eventual de terrenos del Aeropuerto Concesionado
 - Con los Organizaciones Gubernamentales en el ámbito de la Facilitación Aeroportuaria
 - Policía Nacional de Colombia
 - Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
 - Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
 - Secretaría de Ambiente
 - Secretarías de Salud municipales o distritales
- O Procedimientos
- Gestión en Plataforma.
 - Pasajeros
 - Carga (cuando corresponda)
 - Movimiento, Estacionamiento de Aeronaves y Vehículos
 - Circulación de Vehículos y Personas en las Calles de Servicios y Zonas de Clasificación de Equipaje

**APENDICE No. 2 – TECNICO
 AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
 EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
- Operación de Puentes de Embarque
 - Acceso al Área de Movimiento
 - Operaciones en Condiciones de Visibilidad Reducida en la Plataforma.
 - Gestión de la Seguridad Operacional en la Plataforma.
 - Control Aprovisionamiento de Combustible
 - Mantenimiento de la Plataforma u Operación y Mantenimiento de la Subestación Eléctrica.
 - Gestión de Fauna en el Aeropuerto Concesionado.
 - Inspección Aeropuerto Concesionado.
 - Plataforma
 - Instalaciones de Combustibles
 - Edificio Terminal de Pasajeros y Carga
 - Parqueadero y Vías Internas
 - Operación y Supervisión de la Terminal de Pasajeros
 - Asignación Mostradores
 - Asignación Posiciones de Contacto y Remotas
 - Asignación de Bandas de Equipaje de Llegada y Salida
 - Asignación de Salas de Embarque
 - Emergencia Médica en la Terminal de Pasajeros
 - Tratamiento de Equipaje
 - Bultos perdidos
 - Información al Público
 - Carros de Equipaje
 - Atención de Personas con Minusvalías Físicas y Edad avanzada
 - Operación de Centro de Control de Operaciones (CCO)
 - FIDS/BIDS/PAS – CCTV – Asignación de Puestos de Estacionamientos Aeronaves – Control de Equipos Electromecánicos
 - Recepción y trámite de reclamos y sugerencias usuarios
 - Manejo y control de Mercancías Peligrosas
 - Traslado de aeronaves inutilizadas
 - Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, sistemas y equipos del Aeropuerto Concesionado o Trabajos y Acciones de Seguridad Operacional (safety) y de la Aviación (security) durante la ejecución de obras de mantenimiento de la Terminal de Pasajeros y Área de Movimiento.
 - Protección de emplazamientos de radar y radioayudas (emplazadas interior Aeropuerto Concesionado)
- o Criterios de Medición de Gestión, Calidad y Servicio
 - Parámetros básicos de los Servicios del Aeropuerto Concesionado

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
- Disponibilidad
 - Confiabilidad
 - Mantenimiento
 - Precios de Mercado (Servicios Comerciales)
 - Niveles de precios de Mercado
 - Tº promedio interior Salas de Embarque, Restaurantes, Salas VIP/CIP, Tiendas Comerciales.
 - Nº Pasajeros por m2 en áreas públicas
 - Nº Pasajeros por m2 por mostrador
 - Tiempo promedio de espera por pasajero en mostrador de check in
 - Tiempo promedio de espera por pasajero en Puesto Control AVSEC
 - Tiempo promedio de espera por vehículos en Ingreso / Salida del parqueadero
 - En Aeropuertos Internacionales
 - Tiempo promedio de espera por pasajero en Control en Migración Colombia
 - Tiempo promedio de espera por pasajero en Control DIAN
 - Tiempo promedio de espera por pasajero en Control ICA (cuando corresponda)
 - Nº de Incidentes en Plataforma
 - Mecanismos de evaluación y monitoreo
 - Sistema monitoreo desempeño garantizado de la calidad de los Tenedores de Espacios y Servicios Comerciales
 - Instante específico o período determinado
 - Sistema de inspección, control y auditoría de calidad para evaluación de los contratos de los servicios de aseo, de carros de equipaje, de funcionamiento sistemas electromecánicos, servicio de seguridad en el área pública.
 - Investigación y Sondeo del Nivel de Satisfacción de los Pasajeros y Usuarios (Grupo de Interés)
 - Encuestas
 - Reportes del Concesionario
 - Evaluación del Concedente e Interventoría
 - Inspección aleatoria del Concedente e Interventoría
 - Utilización Benchmarking o de Referencia Internas del País
 - Aeropuertos similares en cuanto a nivel de actividad (nº de Pasajeros)
 - Servicios sensibles, estándares y modalidad de evaluación
 - Subestación eléctrica y equipamiento que la conforman

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
- Sistema de embarque y desembarque de Pasajeros
 - Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
 - Disponibilidad – Confiabilidad
 - Evaluación Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
 - Reclamos Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
 - Procedimiento Asignación
 - Sistema de Bandas y Carruseles de Equipaje
 - Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
 - Disponibilidad – Confiabilidad
 - Evaluación Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
 - Reclamos Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
 - Sistema de Mantenimiento de los Activos del Aeropuerto Concesionado (equipos electromecánicos/electricidad/iluminación-climatización-protección contra incendios-agua potable-alcantarillado-drenajes aguas lluvias-mobiliario-pavimentos)
 - Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
 - Disponibilidad – Confiabilidad
 - Evaluación Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
 - Reclamos Pasajeros – Líneas Aéreas usuarias
 - Servicio Retiro Basuras y desechos en general
 - Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
 - Evaluación Pasajeros – Tenederos de Espacio
 - Reclamos Pasajeros – Tenederos de Espacio
 - Servicios de Información de Vuelos (FIDS-BIDS-PAS)
 - Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
 - Evaluación Pasajeros – Usuarios en general
 - Reclamos Pasajeros – Usuarios en general
 - Servicio Carros de Equipaje
 - Nivel cumplimiento Programa de Mantenimiento
 - Evaluación Pasajeros – Usuarios en general
 - Reclamos Pasajeros – Usuarios en general
 - Seguridad Operacional en la Plataformas del Aeropuerto
 - Nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional
 - Evaluación Líneas Aéreas y de Servicios de Tránsitos Aéreo Pasajeros – Empresas de Servicios en Plataforma
 - Reclamos Líneas Aéreas - Servicios de Tránsitos Aéreo Pasajeros – Empresas de Servicios en Plataforma
 - Conservación del medio ambiente
 - Nivel de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 ▪ Evaluación de Usuarios de las Terminales Aeroportuarias en
- 2 general
- 3 ▪ Reclamos de Usuarios de las Terminales Aeroportuarias en
- 4 general
- 5 ▪ Funcionamiento
- 6 ▪ Comité de Seguridad (AVSEC) – Concesionario / RAC 17 – PNSAC
- 7 ▪ Comité Seguridad Operacional – AEROCIVIL
- 8 ▪ Comité de Facilitación Aeroportuaria (FAL). Este comité
- 9 funcionará con base a la periodicidad determinada por Aerocivil.
- 10 Se levantarán las actas correspondientes y se podrán en
- 11 conocimiento de Aerocivil.
- 12
- 13 • Parte 4 Administración Comercial del Aeropuerto Concesionado
- 14 o Descripción de Actividades Comerciales
- 15 ▪ Interior de las Terminales
- 16 ▪ Fuera de las Terminales
- 17 o Modalidad Supervisión de las Actividades Comerciales
- 18 o Criterios de Medición de la Gestión y Calidad de Servicios de los Servicios
- 19 Comerciales
- 20
- 21 La elaboración del Plan Operativo y sus actualizaciones se deberán realizar con
- 22 referencia a la circular CI – 027 vigente de la Secretaria de Sistemas Operacionales-
- 23 circulares AGA, de Aerocivil y de acuerdo con los documentos que lo desarrolle,
- 24 modifique o sustituya.
- 25
- 26 El Plan Operativo debe corresponder y estar concordancia con el contenido del Manual
- 27 de Aeródromo el cual es de obligatorio cumplimiento. Asimismo, con la parte pertinente
- 28 del Manual de Aeródromo correspondiente en el caso del aeropuertos internacionales
- 29 en el ámbito de la Certificación de Aeródromos, específicamente, según los formatos y
- 30 contenidos mínimos establecidos para tal efecto en la Guía para la elaboración del
- 31 manual de Aeródromos de Aerocivil y el manual guía del plan operativo o plan de
- 32 operaciones aeroportuarias vigente (CIRCULAR CI-027).
- 33
- 34 3.5.2 Operación durante el desarrollo de las obras del Plan de Intervenciones, Adecuación
- 35 y Modernización.
- 36
- 37 Durante el desarrollo de las Actuaciones del Plan de Inversiones, Adecuación y
- 38 Modernización, se originarán una serie de interferencias e incomodidades propias de la
- 39 realización de las obras en cuestión. Con la finalidad de mitigar los impactos negativos
- 40 derivadas de las obras en cuestión, el Concesionario deberá ejecutar el Plan de
- 41 Intervenciones, Adecuación y Modernización, y un Plan de Mitigación de Impactos ante

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 cualquier evento que tenga lugar en el Aeropuerto Concesionado. Es responsabilidad
2 del Concesionario lo siguiente, en cada uno de los Aeropuertos en concesión:

- 3
- 4 • Elaborar, presentar y aplicar los Programa de Obras y Planes de Mitigación del
- 5 Aeropuerto, los que previamente deberán contar con la aprobación del
- 6 Concedente y deben ser puestos en conocimiento de los Grupos de Interés de
- 7 cada uno del Aeropuerto con 60 días de anticipación a la fecha de inicio de las
- 8 obras.
- 9 • Velar por la seguridad operacional, la continuidad y la regularidad de las
- 10 operaciones de aéreas, en especial en el área de movimiento, las terminales y
- 11 servicios asociados que conforman el Aeropuerto Concesionado.
- 12 • Velar por el mantenimiento de correcto servicio al Pasajero, disminuyendo la
- 13 afección a la operatividad, y los inconvenientes a los pasajeros en los edificios
- 14 del Aeropuerto Concesionado.
- 15 • Velar por la Seguridad Aeroportuaria con la finalidad de prevenir la comisión de
- 16 Actos de Interferencia Ilícita.
- 17 • Cumplimiento a los procedimientos por obras en las Áreas Públicas de la
- 18 Terminal de Pasajeros o estacionamiento o accesos o vialidades de
- 19 Ingreso/Salida. Dichos procedimientos formarán parte del Plan Operativo del
- 20 Aeropuerto Concesionado. Minimizando de esta manera, los inconvenientes a
- 21 las Aerolíneas y Pasajeros y otros usuarios del Aeropuerto.
- 22 • Informar oportunamente y cuando sea pertinente a los Usuarios del
- 23 Aeropuerto, de la realización de las Actuaciones del Plan de Inversiones,
- 24 Adecuación y Modernización.
- 25 • En relación a las obras que puedan generar mayor ruido y vibración, estas serán
- 26 desarrolladas en horas de menor concurrencia o mínima presencia de usuarios
- 27 en las terminales.
- 28 • Las obras que motiven una interferencia en el Área de Movimiento, calles de
- 29 servicio. Se realizarán en los horarios donde la afección a la operación sea
- 30 menor, en coordinación con la Dirección de Servicios de Navegación.
- 31 • Las obras que motiven una interferencia en el Área de Movimiento y Zonas de
- 32 Clasificación de Equipaje, Calles de Servicio, deberán ser balizadas en su
- 33 contorno o perímetro de las zonas de obras, de tal forma de que las áreas
- 34 intervenidas sean claramente visualizadas por las tripulaciones aéreas,
- 35 vehículos y personas que transitan en sus proximidades. En aquellos
- 36 aeropuertos con operación durante la noche, el balizaje deberá contar con
- 37 luces.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Los cortes de servicios públicos deberán ser realizados en horas en que la terminal se encuentre sin operaciones aéreas comerciales.
- La presencia de polvo en aquellas áreas próximas a los Pasajeros y equipamiento deberá ser mitigado al máximo, a fin de evitar intoxicaciones y/o daños al equipamiento técnico emplazado en el Aeropuerto.

3.5.3 Quejas y Reclamos de los Usuarios

- El Concesionario debe realizar su mejor esfuerzo para desarrollar actividades para resolver las quejas y reclamos recibidos, y debe llevar registro de dichas actividades. Este registro debe ser reportado mensualmente al Concedente.
- El Concesionario debe disponer de una dirección electrónica y un espacio físico para recibir las quejas, peticiones o reclamos de los usuarios de los Aeropuertos, incluyendo los Pasajeros, las Líneas Aéreas y los Tenedores de Espacio, que se relacionen con el cumplimiento de sus obligaciones legales y reglamentarias, así como aquellas derivadas del Contrato de Concesión.
- El Concesionario deberá responder por escrito, y con copia al Concedente y al Interventor, las quejas recibidas, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su recepción, en lo que sea pertinente a sus responsabilidades.
- Si el usuario no se encuentra satisfecho con la respuesta, podrá solicitar al Concedente su pronunciamiento sobre la misma, para lo cual se atenderá a lo dispuesto en la normativa colombiana para el trámite del derecho a petición.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.6 Servicios relacionados con Autoridades de Seguridad de cada Aeropuerto y con otras Agencias Gubernamentales y Dependencias de Salud

Las Autoridades de Seguridad de cada Aeropuerto son:

- Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil - AEROCIVIL
- Policía Nacional de Colombia
- Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
- Ministerio de Salud y Protección Social
- Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
- Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible.
- Ministerio de Agricultura
- Secretaría distrital o municipal de Salud

El Concesionario facilitará y coordinará con las respectivas entidades para asegurar una eficiente prestación de los servicios, de conformidad con lo establecido en el RAC 200 FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO y recomendaciones del Anexo 9 - “Facilitación” de OACI y con las recomendaciones de Niveles de Servicio óptimo de la IATA. El Concesionario proporcionará el espacio físico necesario, la ambientación y facilitación de los flujos asociados a sus funciones primarias en el ámbito de la facilitación aeroportuaria.

El Concesionario deberá respetar la asignación de espacio a cada agencia para la adecuada prestación de sus servicios. Como mínimo se asignará un mínimo de un 25% más de la cantidad de área, que cada entidad ocupa según los Contratos Cédidos en comodato, siempre y cuando la superficie actual disponible lo permita. Sin embargo, en el caso que el actual emplazamiento ocupe un espacio de alta rentabilidad comercial para el Concesionario, éste le podrá solicitar dicho emplazamiento, siendo sí necesario la debida observancia a que las instalaciones a otorgar sean en similares condiciones o mejores a las existentes al momento de la solicitud del espacio.

3.6.1 Áreas de Inspección

El concesionario dentro de los procedimientos de seguridad aeroportuaria, deberá proveer y mantener disponible áreas u espacios adecuados para la inspección en privado para las personas que ingresen a las áreas de seguridad restringidas (salas de abordaje), para las personas que lleven objetos de valor, cuando así lo soliciten las mismas o se requiera realizar una inspección minuciosa. Referencia a Parte I Planes de Intervenciones, Adecuación y Modernización del presente Apéndice.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- El Concesionario deberá proveer un espacio cerrado y privado para realizar procedimientos de revisión adicionales por parte de la aduana, inmigración o Policía.
- El Concesionario deberá coordinar con las Autoridades de Seguridad de cada Aeropuerto mediante los Comités AVSEC y FAL respectivamente, las correspondientes acciones para manejar el flujo de Pasajeros en las áreas de inspección.

3.7 Plan de Facilitación

3.7.1 Generalidades

El Concesionario diseñará e implantará un Plan de Facilitación para cada Aeropuerto, en el que se cumplan las exigencias de la CIRCULAR 2003.557.09 emitida por Subdirección General de la Aeronáutica Civil y en cumplimiento de la parte décimo séptima del Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC y bajo las disposiciones del Anexo 9 de la Organización de Aviación civil Internacional (OACI). El Concesionario será el máximo responsable de este Plan de Facilitación y de su mantenimiento y actualización.

3.7.2 Objetivo del Plan de Facilitación

Estandarizar los procedimientos, trámites y medidas adoptadas en el Aeropuerto para facilitar y acelerar la navegación de las aeronaves entre los territorios de los estados contratantes de la OACI y para evitar todo retardo innecesario a las mismas, tripulaciones pasajeros y carga especialmente en la aplicación de la leyes sobre migración, sanidad, aduana y despacho conforme a lo establecido en el anexo 9 al convenio sobre aviación civil internacional, estas medidas consisten en ausencia de trabas administrativas, agilidad y automatización de formalidades imprescindibles. igualmente, integrar y coordinar los procesos internos con el fin de garantizar que los controles migratorios, de aduanas, de salubridad, de seguridad, fitosanitario, de seguridad de la aviación civil y cualquier otro control, se ejecuten sin causar demoras, molestias o costos innecesarios a tales aeronaves, tripulaciones, pasajeros o carga en la aplicación de las leyes de migración, aduana, despacho y salubridad, manteniendo la agilidad y dinámica propia de la aviación civil, sin detrimento de la efectividad en los controles de seguridad establecidos.

Los requisitos y procedimientos contenidos en el Plan de Facilitación de cada Aeropuerto será aplicado a las autoridades dentro del aeropuerto, el gerente del aeropuerto y las Aerolíneas de pasajeros y carga con vuelos internacionales.

3.7.3 Comités de Facilitación

De acuerdo a lo dispuesto en la CIRCULAR 2003.557.09, el RAC-17, y lo establecido en el RAC 200 FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO así como, el Anexo 9 de la OACI, todos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

los Aeropuertos de Sur Occidente, deberán conformar los Comités de Facilitación cuya composición será la siguiente:

- Gerente del Aeropuerto o su delegado, quién coordinara el comité
- Asistente de Seguridad
- Director Regional Aeronáutica Civil
- Delegado de la oficina de Comercialización e Inversión
- Delegado del Grupo de Planes Maestros de la UAE Aeronáutica Civil.
- Coordinador Migración del Aeropuerto
- Jefe Grupo de viajeros DIAN
- Responsable de la oficina del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el Aeropuerto.
- Comandante Policía Aeroportuaria
- Comandante Policía Antinarcóticos
- Comandante Policía Fiscal Aduanera
- Gerentes compañías aéreas

El Concesionario será el responsable de organizar y coordinar los Comités de Facilitación, y de implementar las medidas adoptadas durante las reuniones. Las funciones del Comité serán las siguientes:

- Coordinar la aplicación de las directivas nacionales frente a la facilitación.
- Diseñar y formular el Plan de Facilitación que incluya los métodos procedimientos propios del Aeropuerto.
- Bajo la base del mejoramiento continuo establecer los mejores flujos para evitar demoras y sugerir las reformas necesarias frente a los esquemas de inspección inmigración y emigración que puedan afectar el transito normal de las aeronaves sus pasajeros o la carga.
- Recomendar procedimientos a aplicar para la eficiencia de los flujos y el seguimiento a las disposiciones del anexo 9 dentro del Aeropuerto.
- Formular propuestas para garantizar que las instalaciones y servicios en los aeropuertos sean proyectados de manera que proporcionen las mejores medidas de eficiencia en cuanto movimiento de pasajero, carga, correo y en general de los usuarios del transporte aéreo.
- Hacer seguimiento a las quejas de los usuarios y las sugerencias que sean puestas a consideración por parte de los usuarios del terminal.
- Asesorar al explotador del aeródromo en caso de impacto sobre la facilitación y recomendar las medidas para contrarrestar los posibles efectos.
- Disponer medidas especiales en caso de eventos de importancia nacional, temporadas especiales de alto flujo de pasajeros o carga, o desastres que requieran lograr la máxima efectividad en la facilitación del aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Verificar que las medidas y procedimientos de facilitación aplicados por cada entidad miembro de la comunidad del Aeropuerto contribuya a los objetivos de la facilitación.

Corresponde al Concesionario, como Coordinador del Comité levantar un Acta de cada reunión, la cual tendrá un breve resumen de lo tratado, el estado actual de las medidas y procedimientos de facilitación en el Aeropuerto, de los problemas relacionados con el tema y las acciones realizadas o proyectadas para su adecuación. Posteriormente enviará una copia del acta dentro de los treinta (30) días siguientes a la Aerocivil, el Concedente y el Interventor.

3.7.4 Mecanismos de Entrega y Aprobación

El Plan de Facilitación del Aeropuerto, deberá ser entregado al Concedente y al Interventor en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio.

Presentado el Plan de Facilitación al Interventor y al Concedente, el Interventor contará con un término máximo de treinta (30) Días calendario para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al Concedente.

Dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes a la entrega del Plan de Facilitación por parte del Concesionario, el Concedente, con base en la opinión formal del Interventor y en su propio estudio aprobará dicho Plan, si cumple con todas las condiciones previstas en el Contrato y en este Parte, o solicitará al Concesionario la adecuación del Plan de Facilitación a las normas o estipulaciones previstas en el Contrato y sus apéndices. Si el Concedente no se pronuncia en el plazo señalado, se entenderá aprobado el Plan de Facilitación.

En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el Concedente formule observaciones al Plan de Facilitación, el Concesionario deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas– dentro de los siguientes treinta (30) Días calendario a la fecha de la comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el Concedente.

3.8 Plan de Marketing

El Concesionario deberá de desarrollar un plan de marketing del aeropuerto en el cual se defina la estrategia de marketing para el aeropuerto que el concesionario tiene previsto poner en práctica. El documento “plan de marketing” a elaborar incluirá al menos la siguiente información.

- Información del aeropuerto

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Misión y objetivos
- 2 • Análisis DAFO
- 3 • Análisis de la competencia
- 4 • El comité de promoción del aeropuerto
- 5 • Estrategia de marketing
 - 6 o Plan de desarrollo de rutas
 - 7 o Desarrollo de Marca
 - 8 o Promoción actividades comerciales
 - 9 o Otras actividades
- 10 • Objetivos anuales (10 primeros años)
- 11 • Plan de desarrollo
- 12 • Recursos
- 13 • Presupuesto de ejecución
- 14 • Medidas para el cálculo de cumplimiento de los objetivos

15
16 3.8.1 Mecanismos de Entrega y Aprobación

17
18 El Plan de Marketing del Aeropuerto, deberá ser entregado al Concedente y al
19 Interventor en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del
20 Acta de Inicio.

21
22 Presentado el Plan de Marketing al Interventor y al Concedente, el Interventor contará
23 con un término máximo de treinta (30) Días calendario para revisarlo y emitir una
24 opinión formal dirigida al Concedente.

25
26 Dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes a la entrega del Plan de Marketing
27 por parte del Concesionario, el Concedente, con base en la opinión formal del
28 Interventor y en su propio estudio aprobará dicho Plan, si cumple con todas las
29 condiciones previstas en el Contrato y en este Parte, o solicitará al Concesionario la
30 adecuación del Plan de Marketing a las normas o estipulaciones previstas en el Contrato
31 y sus apéndices. Si el Concedente no se pronuncia en el plazo señalado, se entenderá
32 aprobado el Plan de Marketing.

33
34 En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el Concedente
35 formule observaciones al Plan de Marketing, el Concesionario deberá dar respuesta y/o
36 proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas– dentro de los siguientes
37 treinta (30) Días calendario a la fecha de la comunicación contentiva de las
38 observaciones formuladas por el Concedente.

39 Así mismo cada año el concesionario deberá entregar una actualización del plan de
40 marketing y un plan detallado con las actividades a desarrollar con carácter mensual en
41 el año siguiente, incluyendo tanto las actividades como el presupuesto destinado a su

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 puesta en práctica. La Interventoría igualmente deberá de aprobar este documento que
2 será entregado con al menos tres meses de antelación del inicio el año.

3
4 **3.9 Plan de Emergencias**

5
6 3.9.1 Generalidades

7
8 La planificación de emergencia en cada Aeropuerto es el proceso por el cual, el
9 aeropuerto se prepara a hacer frente a cualquier emergencia que ocurra en el mismo o
10 en sus cercanías.

11
12 El objetivos del manual sobre planificación de emergencias en cada Aeropuerto es el de
13 reducir a un mínimo las consecuencias de una emergencia que se presente,
14 particularmente en lo que respecta a salvar vidas y a que puedan continuar las
15 operaciones de las aeronaves.

16
17 En el plan de emergencia de un aeropuerto se establecen los procedimientos
18 conducentes a coordinar las medidas que han de aplicar las diversas dependencias (o
19 servicios) del aeropuerto, y aquellos organismos de las poblaciones vecinas que pueden
20 prestar su ayuda para responder a una emergencia.

21
22 El concesionario diseñará e implantará un Plan de Emergencias para cada Aeropuerto,
23 en el que se cumplan las exigencias del documento 9137-7 de la OACI. Dicho manual
24 sobre planificación de emergencias deberá mantenerse activo durante todo el periodo
25 de la concesión.

26
27 Para que el plan de emergencia de cada aeropuerto sea completo y capaz de llevarse
28 perfectamente a la práctica deben tenerse en cuenta: la planificación ANTES de la
29 emergencia, las actividades DURANTE la emergencia, y el apoyo y la documentación
30 necesarios DESPUÉS de la emergencia.

31 El Concesionario deberá armonizar su propio Plan de Emergencia con los Planes de
32 Emergencia de los demás operadores aeroportuarios del Aeropuerto. Ante una situación
33 de emergencia el Concesionario pondrá a disposición de forma inmediata todos los
34 medios y esfuerzos en la atención y la mitigación de la misma, coordinado con las
35 autoridades civiles y militares. Donde el concesionario por medio su Plan de Emergencia
36 deberá ejercer el liderazgo inicial en la actuación.

37
38 3.9.2 Mecanismo de Entrega y Aprobación

39
40 El Plan de Emergencias de cada uno de los Aeropuertos, deberá ser entregado al
41 Concedente y al Interventor en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
42 de la firma del Acta de Inicio.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Presentado el Plan de Emergencias al Interventor y al Concedente, el Interventor contará con un término máximo de treinta (30) Días calendario para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al Concedente.

Dentro de los sesenta (60) Días calendario siguientes a la entrega del Plan de Emergencias por parte del Concesionario, el Concedente, con base en la opinión formal del Interventor y en su propio estudio aprobará dicho manual, si cumple con todas las condiciones previstas en el Contrato y en este Parte, o solicitará al Concesionario la adecuación del Plan de Emergencias a las normas o estipulaciones previstas en el Contrato y sus apéndices. Si el Concedente no se pronuncia en el plazo señalado, se entenderá aprobado el Plan de Emergencias.

En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el Concedente formule observaciones al Plan de Emergencias, el Concesionario deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas– dentro de los siguientes treinta (30) Días calendario a la fecha de la comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el Concedente.

3.9.3 Componentes del Plan de Emergencias

El Plan de Emergencia incluirá como mínimo todo lo relacionado a procedimientos y métodos sobre planificación de emergencias.

- Generalidades
 - Responsabilidad
 - Establecimiento del plan de emergencia del aeropuerto
- Finalidad y alcance del plan de emergencia del aeropuerto
- Tipos de emergencias
 - Emergencias en las que están implicadas aeronaves
 - Emergencias en las que no están implicadas aeronaves
 - Emergencias mixtas
- Dependencias participantes
 - Dependencias y organismos
 - Servicios de tránsito aéreo
 - Servicios de salvamento y extinción de incendios (cuarteles de bomberos)
 - Servicios de policía y de seguridad
 - Autoridad del aeropuerto

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Servicios médicos
- 2 o Hospitales
- 3 o Explotadores de aeronaves
- 4 o Autoridades gubernamentales
- 5 o Arrendatarios del aeropuerto
- 6 o Autoridades de transporte (terrestre, marítimo, aéreo)
- 7 o Centro de coordinación de salvamento
- 8 o Defensa civil
- 9 o Acuerdos de ayuda mutua
- 10 o El ejército
- 11 o Patrullas de puerto y de guardacostas
- 12 o Clero
- 13 o Encargado de información al público
- 14 o Dependencias de salud mental
- 15
- 16 • Responsabilidad y funciones de cada dependencia en cada una de las clases de
- 17 emergencia
- 18 o Accidentes de aeronaves en el aeropuerto
- 19 o Accidentes de aeronaves fuera del aeropuerto
- 20 o Alarma general
- 21 o Alarma parcial
- 22 o Emergencias en el aeropuerto que no estén relacionadas con
- 23 accidentes de aeronaves
- 24 o Actos de interferencia ilícita en la aviación civil y su integración
- 25 con el Plan de Contingencia del aeropuerto.
- 26 o Casos en los que están implicadas mercancías peligrosas
- 27 o Catástrofes naturales
- 28 o Emergencias en aeropuerto que colindan con extensiones de agua
- 29
- 30 • Centro de operaciones de emergencia y puesto móvil de mando
- 31
- 32 • Jefe y coordinadores del plan
- 33
- 34 • Mapa reticular
- 35
- 36 • Información sobre las oficinas con las que deben establecerse comunicaciones
- 37
- 38 • Clasificación de urgencias y cuidados médicos
- 39 o Necesidad de atender inmediatamente a las personas lesionadas
- 40 en los accidentes de aeronave
- 41 o Principios para clasificación de urgencias (toda clase de
- 42 emergencias)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Tarjetas normalizadas para identificación de víctimas y su
- 2 utilización
- 3 o Principios aplicables a los cuidados médicos
- 4 o Control del movimiento de los lesionados
- 5
- 6 • Atención que ha de prestarse a los sobrevivientes ambulantes
- 7
- 8 • Fallecidos
- 9 o Medidas aplicables a los fallecidos (etiqueta negra)
- 10
- 11 • Comunicaciones
- 12 o Servicios de comunicaciones
- 13 o Red de comunicaciones
- 14 o Equipo de comunicaciones
- 15 o Emergencias en la plataforma y en el área terminal
- 16 o Ensayos y verificación
- 17
- 18 • Simulacros de emergencia en el aeropuerto
- 19 o Finalidad
- 20 o Clases de simulacros de emergencia de aeropuerto
- 21 o Simulacros sobre el plano
- 22 o Simulacros parciales
- 23 o Simulacros generales
- 24
- 25 • Revisión del plan de emergencia de aeropuerto
- 26 o Revisión después de un accidente
- 27

28 **3.10 Manual de salvamento y extinción de incendios**

29 3.10.1 Generalidades

32 El manual de salvamento y extinción de incendios del Aeropuerto contemplará los
33 procedimientos, métodos y sistemas necesarios para alcanzar el objetivo principal del
34 servicio de salvamento y extinción de incendios, que es el de salvar vidas en caso de
35 accidentes o incidentes de aviación en el Aeropuerto.

36 El Concesionario diseñará e implantará un manual de salvamento y extinción de
37 incendios del aeropuerto, en el que se cumplan las exigencias del documento 9137-1 de
38 la OACI. Dicho manual de salvamento y extinción de incendios se mantendrá activo y se
39 respetará durante todo el periodo de la concesión.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El manual de salvamento y extinción de incendios, y por lo tanto, el nivel de protección que ha de proporcionarse en todo aeropuerto, estará basado en las dimensiones de los aviones que lo utilicen, con los ajustes que exija la frecuencia de las operaciones.

El Manual de Salvamento y Extinción de Incendios del Aeropuerto deberá ser presentado, en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio del contrato, a la Interventoría y al Concedente para su validación y trámite de aprobación ante Aerocivil.

Tanto la Interventoría como el Concedente podrán hacer observaciones, las cuales deberán ser aclaradas por el Concesionario, para con ellas realizar las modificaciones o correcciones al manual en los términos solicitados.

El Concesionario será el responsable del trámite de aprobación del manual ante Aerocivil y de la implementación de éste en el aeropuerto, con la supervisión del Interventor.

3.10.2 Componentes del Manual de Salvamento y Extinción de Incendios

El manual incluirá como mínimo toda la información relacionada con el salvamento y extinción de incendios en función de la categoría que tiene cada aeropuerto respecto al salvamento y extinción de incendios. Deberá incluir todas las medidas y los procedimientos que regulen, por lo menos, pero sin limitarse, a los siguientes temas:

- Nivel de protección que ha de proporcionarse
 - Categoría del aeropuerto
 - Tipos de agentes extintores
 - Cantidades de agentes extintores
 - Área crítica
 - Regímenes de descarga
 - Suministro y almacenamiento de agentes extintores
 - Tiempo de respuesta
 - Estaciones de servicios contra incendios
 - Sistemas de comunicación y alerta
 - Número de vehículos
- Medios aeroportuarios que influyen en los servicios de salvamento y extinción de incendios
 - Aprovisionamiento de agua en el Aeropuerto.
 - Caminos de acceso de emergencia
- Necesidades en cuanto a medios de comunicación y de alarma
 - Instalaciones y servicios

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Comunicaciones de la estación de incendios
- 2 o Comunicaciones entre los vehículos de salvamento y extinción de
- 3 incendios
- 4 o Otros medios de comunicación y de alerta
- 5
- 6 • Especificaciones de los vehículos de salvamento y extinción de incendios
- 7
- 8 • Indumentaria protectora y equipo respiratorio
- 9 o Indumentaria protectora
- 10 o Equipo respiratorio
- 11
- 12 • Servicios médicos y de ambulancias
- 13
- 14 • Características de los agentes extintores
- 15 o Agentes extintores principales
- 16 o Agentes complementarios
- 17 o Condiciones requeridas para almacenar los agentes extintores
- 18
- 19 • Estaciones del servicio de extinción de incendios
- 20 o Generalidades
- 21 o Emplazamiento
- 22 o Proyecto y construcción
- 23
- 24 • Personal
- 25 o Requisitos generales
- 26 o Selección del personal de los servicios de salvamento y extinción
- 27 de incendios
- 28 o Tareas subsidiarias del personal de salvamento y extinción de
- 29 incendios
- 30
- 31 • Organización de los servicios de emergencia
- 32 o Plan de emergencia del aeropuerto
- 33 o Casos de emergencia de aeronaves en los que puede ser necesaria
- 34 la intervención de los servicios
- 35
- 36 • Procedimientos que deben seguirse durante las operaciones de salvamento y
- 37 extinción de incendios de aeronave
- 38 o Características comunes a todos los casos de emergencia
- 39 o Extinción de incendios de aeronave
- 40 o Tácticas de salvamento y equipo conexo necesario
- 41 o Accidentes relacionados con mercancías peligrosas
- 42 o Procedimientos posteriores al accidente

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Operaciones de salvamento en parajes difíciles
 - o Procedimientos aplicables a los accidentes ocurridos en el agua
 - o Formación e instrucción del personal
 - o Simulacros realizados conjuntamente por varios servicios
- Instrucción
 - o Instrucción básica
 - o Tácticas operacionales
- Recubrimiento con espuma de las pistas como medida de protección en caso de aterrizaje de emergencia
 - o Ventajas teóricas del recubrimiento con espuma de las pistas
 - o Problemas operativos
 - o Métodos de recubrimiento con espuma de las pistas
- Prácticas que se siguen en las operaciones de reabastecimiento de combustible de las aeronaves
 - o Precauciones de reabastecimiento de combustible de las aeronaves
 - o Precauciones adicionales que deben tomarse cuando los pasajeros permanecen a bordo o embarcan/desembarcan durante el reabastecimiento de combustible
 - o Fuentes y disipación de la energía eléctrica que se puede acumular durante las operaciones de reabastecimiento de combustible de las aeronaves
- Disponibilidad de información pertinente al salvamento y extinción de incendios.

3.11 Certificación de los Aeródromos

3.11.1 Manual de Aeródromo

El Manual de Aeródromo según su alcance definido en el RAC 14 en el caso del presente Modelo de Concesión, será elaborado por el Concesionario y supervisado y coordinado por la Interventoría y por el Concedente.

Además, corresponderá al Concesionario la elaboración de los Procedimientos que contenga en detalle de:

- La modalidad de coordinación con la Administración de cada Aeropuerto y los Servicios de Tránsito Aéreo o ATM y el SEI.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Operación de Aeronaves
- 2 o Plan de Emergencia
- 3 o Seguridad Operacional
- 4 o Seguridad a la Aviación
- 5 o Extensión de horario para aquellos aeropuertos que no operan 24 hrs.
- 6 o Gestión de la Subestación Eléctrica (entrega de energía secundaria)
- 7
- 8 • Servicios Aeroportuarios
- 9 o A los Pasajeros (Chequeo y Expedición del Pase de abordar de
- 10 Pasajeros, abordaje, Gestión de Equipaje y Manejo de Rampa
- 11 asociados al Pasajero).
- 12 o A la Aeronave (Carga y descarga, de Servicio de Hangar, Seguridad
- 13 Física de la Aeronave, Push back, Suministro de Combustible, Aseo de
- 14 Cabina y Aprovisionamiento)
- 15 o A la Carga (Bodegaje, Recepción y Envío de Carga)
- 16
- 17 • Servicios de Aeródromo y Medidas de Seguridad Operacional de:
- 18 o Notificaciones de Aeródromo.
- 19 o Acceso al Área de Movimiento del Aeródromo.
- 20 o Elaboración, implantación, actualización y seguimiento del Plan de
- 21 Emergencias de cada Aeropuerto.
- 22 o Servicio de salvamento y extinción de incendios.
- 23 o Inspección operacional del Área de Movimiento del Aeropuerto y de
- 24 las superficies limitadoras de obstáculos por el gestor certificado. La
- 25 actualización del plano de superficies limitadoras de obstáculos se
- 26 realizará conforme al documento 9137-6 de la OACI y que recogerá
- 27 como mínimo lo relacionado con la limitación de obstáculos en los
- 28 aeropuertos, zonificación de alturas y señalamiento e iluminación de
- 29 obstáculos dentro y fuera del aeropuerto.
- 30 o Ayudas visuales y sistemas eléctricos del Aeródromo.
- 31 o Mantenimiento del Área de Movimiento: Plataforma (pavimentos y
- 32 señales de la superficie), Iluminación de Plataforma, Puentes de
- 33 Embarque (cuando corresponda), Área de Clasificación de Equipaje,
- 34 Vías o Calle de Servicio en Plataforma - Operación y Mantenimiento
- 35 de la Subestación Eléctrica
- 36 o Trabajos en el Aeródromo – Seguridad.
- 37 o Gestión de las Plataforma(s)
- 38 o Gestión de la Seguridad Operacional en la Plataforma
- 39 o Control de Vehículos en la Parte Aeronáutica
- 40 o Gestión del peligro de Fauna Silvestre
- 41 o Control y vigilancia de las superficies de seguridad. Control de
- 42 obstáculos dentro y fuera del Aeródromo, incluyendo la coordinación

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 pertinente con las oficinas de planeación, que permitan analizar los
2 POT de cada municipio y su afección a las operaciones aéreas.
- 3 o Traslado de aeronaves inutilizadas (establecimiento de la
4 obligatoriedad de parte del Concesionario de asegurarse que esta
5 obligatoriedad conste en los respectivos Contratos con las líneas
6 aéreas y proveedores de los servicios en la Plataforma)
- 7 o Manejo de Mercancías Peligrosas
- 8 o Operaciones en Condiciones de Visibilidad Reducida.
- 9 o Protección de Radar y Radioayudas para la Navegación Aérea.
- 10 o Suministro de combustible con pasajeros a bordo y suministro de
11 combustible sin pasajeros a bordo.
- 12
- 13 El Concesionario asumirá la responsabilidad respecto de la elaboración de las
14 mencionadas partes del manual de aeródromo, con los parámetros, formatos y
15 contenidos establecidos en la Guía para la elaboración del manual de Aeródromos de
16 Aerocivil.
- 17
- 18 El Manual de Aeródromo correspondiente a cada Aeropuerto, deberá ser entregado al
19 Concedente y al Interventor en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
20 de la firma del Acta de Inicio de cada Aeropuerto con base al calendario siguiente.
- 21 Presentado el Manual de Aeródromo al Interventor y al Concedente, el Interventor
22 contará con un término máximo de treinta (30) días calendario para revisarlo y emitir
23 una opinión formal dirigida al Concedente.
- 24
- 25 El Concedente dispondrá de un término de sesenta (60) Días Calendario contados a
26 partir de la fecha de entrega del Manual de Aeródromo del Aeropuerto para hacer las
27 observaciones necesarias de conformidad con lo dispuesto en el numeral 14.2.5 del RAC.
- 28
- 29 Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se pronuncia
30 sobre el Manual de Aeródromo presentado, éste se entenderá aprobado.
- 31
- 32 Si el Concedente formula observaciones al Manual de Aeródromo, el Concesionario
33 contará con treinta (30) Días Calendario, contados a partir de la notificación de las
34 observaciones, para realizar las modificaciones o correcciones en los términos
35 solicitados por el Concedente.
- 36
- 37 En caso que el Concesionario no realice las modificaciones solicitadas dentro del plazo
38 anteriormente mencionado, se causarán las deducciones establecidas en el numeral 9
39 del presente Apéndice, hasta tanto el Manual de Aeródromo sea entregado a
40 satisfacción del Concedente. En caso de que existe una discrepancia entre el
41 Concesionario y el Concedente, se acudirá al Amigable Composedor, o cualquier otro
42 mecanismo de solución de controversia.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.11.2 Proceso de Certificación de los Aeródromos

El Concesionario será el responsable de realizar a su propio costo todas las gestiones y actuaciones de su competencia tendientes a obtener la certificación de aeródromo, en cumplimiento de las disposiciones de la OACI, el "Manual de Certificación de Aeródromos (Doc 9774-AN1969)", los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos y la Guía para la elaboración del Manual de Aeródromos de la Aerocivil, o las normas que sustituyan, modifiquen, complementen o deroguen.

El proceso de certificación debe incluir como mínimo las siguientes actividades:

- Solicitud y presentación de los documentos a la AEROCIVIL.
- Elaboración y valoración de la información técnica de las instalaciones del Aeropuerto, en el cual se muestren las características y su correspondencia con las normas del RAC o de la OACI.
- Solicitar a la AEROCIVIL la inspección de las instalaciones para la verificación de cumplimiento por parte del Concesionario, de las exigencias en cuanto a instalaciones, equipamiento y servicios.
- Tramitar la Publicación Internacional de la certificación, mediante los servicios de información Aeronáutica de acuerdo con el procedimiento establecido en la normatividad nacional.

3.11.3 Sistema Gestión de Seguridad Operacional (SMS)

El Concesionario debe implantar y mantener un Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional (SMS), con base a la normatividad establecida por Aerocivil (RAC 22 "Normas Generales de Implantación del Sistema de Gestión de Seguridad Operacional").

3.12 Sistema Integrado de Gestión (SIG)

El Concesionario en un período de cinco (5) años a partir de la firma del Acta de Inicio deberá tener implantado un sistema de gestión integral de la Concesión bajo estándares de normas ISO (9.000/14.000) y OSHAS (18.000).

Dicho sistema deberá reunir entre otras las siguientes características:

- Definición de las líneas estratégicas, de operación o de línea y las de apoyos unificadas y representadas en un Mapa de Procesos a nivel corporativo.
- Considerar los objetivos explícitos y medibles hacia las partes interesadas o grupo de interés;

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Responsables de procesos críticos y empoderados con los distintos objetivos
- 2 asociados y requisitos aplicables a su proceso;
- 3 • Profesionales competentes y con pleno conocimiento de los objetivos y
- 4 requisitos aplicables a su proceso bajo su actuación
- 5 • Planificación de los procesos considerando integralmente los objetivos,
- 6 lineamientos y requisitos de las partes interesadas o grupo de interés; •
- 7 Documentación unificada, sin duplicidad de procedimientos
- 8 • Modalidad de aplicación del “Benchmarking”
- 9 • Sistema único de medición de gestión
- 10 • Auditorías integrales de la gestión
- 11 • Revisión integral del desempeño del sistema, evaluando las distintas
- 12 perspectivas del Concesionario.

13
14 Asociado a la implantación de dicho sistema de gestión integral deberá desarrollar un
15 Plan de Acción hacia la obtención de la Certificación de los Procesos Críticos en la
16 Normas ISO 9000 (Sistema de Gestión de Calidad) - 9001(Calidad/Cliente), ISO 9004
17 (Perspectivas), ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental), OSHAS 18001 (Sistema de
18 Administración de Seguridad y Salud Ocupacional), BASC (Sistema Integral de Gestión y
19 Administración de las Seguridad y Control).

20
21 El *Plan de Acción* asociado a la implantación del SGI deberá ser presentado al
22 Concedente y al Interventor en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha
23 de la firma del Acta de Inicio.

24
25 Presentado el Plan de Acción al Interventor y al Concedente, el Interventor contará con
26 un término máximo de treinta (30) días calendario para revisarlo y emitir una opinión
27 formal dirigida al Concedente.

28
29 El Concedente dispondrá de un término de sesenta (60) Días Calendario contados a
30 partir de la fecha de entrega del Plan de Acción para impartir la aprobación o hacer las
31 observaciones necesarias.

32
33 Si vencido el término a que se refiere el inciso anterior, el Concedente no se pronuncia
34 sobre el Plan de Acción presentado, éste se entenderá aprobado.

35
36 Si el Concedente formula observaciones al Plan de Acción, el Concesionario contará con
37 treinta (30) Días Calendario, contados a partir de la notificación de las observaciones,
38 para realizar las modificaciones o correcciones en los términos solicitados por el
39 Concedente.

40
41 En caso que el Concesionario no realice las modificaciones solicitadas dentro del plazo
42 anteriormente mencionado, se causarán las deducciones establecidas en el numeral 9

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 del presente Apéndice, hasta tanto el Plan Acción sea entregado a satisfacción del
- 2 Concedente.
- 3

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

3.13 Requerimientos mínimos de Contrato de Operación

El Contrato de Operación a suscribir entre el Concesionario y el Responsable de la Operación deberá cumplir como mínimo con los siguientes lineamientos:

3.13.1 Contenido Mínimo del Contrato.

El Contrato de Operación de cada Aeropuerto, deberá contar como mínimo con las siguientes cláusulas:

- Identificación clara de las partes.
- Objeto del Contrato.
- Valor del Contrato y forma de pago.
- Plazo.
- Obligaciones de las partes. En particular se deberá incluir:
 - o El Responsable de la Operación será el encargado de la ejecución de las obligaciones de operación asumidas por el Concesionario mediante el Contrato de Concesión sus Apéndices, así como los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC), en sus ediciones actualizadas y enmiendas correspondientes y, en sus documentos complementarios, que se encuentren vigentes y Resoluciones que en la materia sean expedidas por Aerocivil. En su defecto, ante la no existencia de regulaciones pertinentes, el Responsable de la Operación deberá conocer, revisar y aplicar las normas y recomendaciones internacionales específicas, emanadas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), las recomendaciones provenientes de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) y de otras organizaciones aeronáuticas internacionales reconocidas por Aerocivil.
 - o En el caso de que el Responsable de la Operación sea una persona jurídica con domicilio en el extranjero, éste deberá mantener una sucursal en Colombia durante la vigencia del Contrato de Concesión o constituir una sociedad bajo su control accionario y operacional. En este último caso, la situación de control no podrá modificarse durante la vigencia del mencionado Contrato de Concesión, salvo autorización expresa y escrita del Concedente.
 - o Designar un Director de Operaciones.
 - o Permitir que en todo aviso, anuncio, señal, logotipo y en general en cualquier elemento visual, auditivo o audiovisual que permita distinguir al Concesionario y al aeropuerto aparezca la mención a su calidad de operador del mismo.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o En el evento en que la experiencia en operación de Aeropuertos hubiese
2 sido acreditada mediante la invocación de la experiencia de la sociedad
3 matriz, o de las Filiales del Responsable de la Operación, o por haber
4 sido el Responsable de la Operación socio de una sociedad que cumpla
5 con los requisitos establecidos en el Contrato Parte General y en el
6 presente Apéndice, quien aporte la experiencia deberá mantener el
7 control accionario y operativo del Responsable de la Operación durante
8 toda la vigencia de la Concesión. El cambio en la situación de control
9 accionario y/o operativo, será considerado para todos los efectos como
10 una sustitución del Responsable de la Operación.
- 11 o El Responsable de Operación deberá aportar de manera efectiva la
12 experiencia y el Know How al Concesionario.
- 13 o Proveer toda la información requerida por el interventor, la ANI o la
14 Aerocivil en desarrollo de sus competencias legales, en relación con la
15 operación del aeropuerto y conexas a la misma.
- 16 • Estructura organizativa del Responsable de la Operación en la cual conste el
17 cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Contrato de
18 Concesión y en sus Apéndices, en especial y sin limitarse, a la Parte III,
19 Especificaciones Técnicas de Operación.
- 20 • Responsabilidad de las partes. Se deberá establecer que el Concesionario
21 asume total y absoluta responsabilidad frente al Estado, el Concedente, la
22 Aerocivil y demás terceros por la ejecución de las obligaciones asumidas en
23 el Contrato por el Responsable de la Operación. Así mismo, se establecerá
24 que el Responsable de la Operación sólo será responsable frente al
25 Concesionario por el cumplimiento de las obligaciones asumidas bajo el
26 Contrato de Operación.
- 27 • Responsabilidad de calidad del contratista. - materiales
- 28 • Integralidad con el Contrato de Concesión. Se deberá establecer que el
29 Contrato de Concesión se entenderá incorporado íntegramente al Contrato
30 de Operación. Expresamente se deberán establecer que las obligaciones del
31 responsable en la operación incorporadas en el Contrato de Concesión serán
32 asumidas por el Responsable de la Operación con la firma del Contrato. En
33 consecuencia, el Contrato de Operación no podrá interpretar, modificar o
34 aclarar obligaciones, efectos, o alcances del Contrato de Concesión y en caso
35 de hacerlo las cláusulas que así lo pretendan, para todos los efectos legales
36 frente a cualquier autoridad judicial o administrativa, pública o privada, se
37 tendrán por no escritas.
- 38
- 39 • Cláusula penal.
- 40 • Garantías. Las garantías que deban ser asumidas por el Responsable de la
41 Operación deberán ser tomadas y aceptadas por el Concesionario de manera
42 previa a la suscripción del Acta de Inicio.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Cesión. Se deberá estipular que la cesión parcial o total del Contrato de
- 2 Operación, así como la subcontratación debe ser aprobada previa y
- 3 expresamente por el Concesionario y el Concedente.
- 4 • Confidencialidad. Se deberá estipular un compromiso de manera expresa,
- 5 tanto durante la vigencia del Contrato de Operación, como después de su
- 6 extinción, con el objeto de no difundir, transmitir, revelar a terceras personas
- 7 cualquier información relacionada con las actividades ejecutadas en el marco
- 8 de dicho Contrato, ni la información a la que tenga acceso como
- 9 consecuencia de la ejecución del mismo, ni a utilizar tal información en
- 10 interés propio o de sus familiares o amigos o terceros.
- 11 • Ley aplicable y solución de conflictos.
- 12 • Disposiciones especiales.

13

14 Se deberá atender a los siguientes lineamientos en la relación contractual entre el

15 Responsable de la Operación y el Concesionario:

16

- 17 • El Responsable de la Operación deberá cumplir con capacidad técnica y amplios
- 18 conocimientos en operación de terminales de pasajeros para la ejecución del
- 19 Contrato de conformidad con el la Parte III, Especificaciones Técnicas de
- 20 Operación, del Contrato de Concesión.
- 21 • El Responsable de la Operación deberá conocer y aceptar que la Aerocivil estará
- 22 a cargo de las obligaciones y actividades de Control y Regulación de Tráfico Aéreo
- 23 , Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología Aeronáutica (MET) y
- 24 Comunicaciones Aeronáuticas (COM).

25

26

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

4 PARTE IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE MANTENIMIENTO

4.1 Definiciones

Para los fines de una correcta interpretación de este Apéndice, toda vez que se encuentren términos que se inician con Mayúscula y en **negrilla**, tendrán el significado que se les atribuye en el clausulado del **Contrato de Concesión**, y de no encontrarse allí definidos su significado estará en la presente Sección.

Los términos que no sean expresamente definidos, deberán entenderse de acuerdo con el sentido que les confiera el lenguaje técnico respectivo, o por su significado y sentido natural y obvio de conformidad con su uso general.

- **Mantenimiento de Dueño:** Son aquellas actividades, diferentes a las reparaciones locativas, y que deban realizarse para garantizar el uso normal del bien o espacio entregado.

- **Mantenimiento de Tenedor:** Son las actividades de mantenimiento que deben ejecutar todos los tenedores de bienes o áreas dentro del **Aeropuerto Concesionado**, independientemente del contrato en virtud del cual tengan la tenencia del mismo, las cuales serán las mismas reparaciones locativas previstas para los arrendatarios de bienes inmuebles, de conformidad con lo previsto en el Código Civil.

- **Plan de Mantenimiento:** Es el plan presentado por el **Concesionario**, que describe los objetivos, actividades, cronogramas, métodos y procedimientos mediante los cuales habrá de cumplir con los requerimientos de mantenimiento que se señalan en este **Parte**.

- **Tenedores de espacio:** Son los terceros suscriptores de los contratos de arrendamiento o comodato que tienen por objeto el uso de algún espacio físico dentro del **Aeropuerto**, así como aquellos terceros que celebren con el **Concesionario**, o con los Operadores de Carga, Contratos para la Explotación Comercial o la Operación, que implique el uso de algún espacio físico del **Aeropuerto**.

4.2 Requisitos Generales

Desde el **Acta de Inicio**, el **Concesionario** tendrá la obligación de efectuar el Mantenimiento y la reposición de todos los **Bienes de la Concesión**, de conformidad con lo dispuesto en el **Contrato**.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El objetivo principal que persigue el mantenimiento es conservar en buen estado físico y funcional todas aquellas obras, equipamiento, instalaciones y/o áreas que de acuerdo al **Contrato**, le son entregadas al **Concesionario**, de manera que las condiciones de seguridad, confort y operación sean óptimas. Para estos efectos, los criterios y normas técnicas que se adopten en la elaboración y ejecución del mantenimiento deberán asegurar en todo momento y por el período que dure la **Concesión**, que lo anterior se cumpla, y al final de la misma, se entreguen los bienes, en condiciones de seguir siendo usados de acuerdo al estándar previamente establecido.

Entre las obligaciones mínimas que deberá cumplir el **Concesionario**, además de todas las establecidas en el **Contrato**, se consideran las siguientes:

- Mantener, conservar, rehabilitar, reponer y/o reparar los bienes entregados al **Concesionario**, así como los construidos, provistos e instalados por el **Concesionario** en virtud del cumplimiento del **Contrato**, de tal manera que estos presenten las condiciones de operación señaladas en el presente Apéndice.
- Una vez terminada cada actuación u obra descrita en cada intervención conforme el Plan de Intervenciones definido en la Parte I del presente Apéndice, el Concesionario será el responsable de su mantenimiento, conservación, puesta en explotación e inclusión en las Pólizas de Seguros descritas en el Apéndice 1 “Parte Especial”.
- Minimizar las interrupciones e interferencias en la prestación de todos los servicios estipulados en el **Contrato** cuando se realicen las actividades de mantenimiento, asegurando el normal cumplimiento de la prestación de los servicios de acuerdo con lo señalado en las **Parte 3 Especificaciones Técnicas de Operación** del presente Apéndice.
- Inspeccionar y monitorear regularmente el estado de conservación y las condiciones de operación de todos los **Bienes de la Concesión**, de conformidad con lo dispuesto en este Parte y de acuerdo con las recomendaciones de uso técnico de cada bien, dadas por las normativas respectivas y las recomendaciones de los fabricantes en el caso de los equipamientos, aún en el caso en que no se haya explicitado en el presente Apéndice.
- Realizar las reparaciones programadas y de emergencia, en los tiempos especificados en el **Plan de Mantenimiento**, cumpliendo el objetivo de recuperar los bienes a su estándar de servicio de acuerdo a lo previsto en el **Contrato** y el **Parte 3 Especificaciones Técnicas de Operación** del presente Apéndice.
- Reemplazar los **Bienes de la Concesión** cuando estos agoten su vida útil o presenten condiciones de operación que impidan el cumplimiento de los

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

estándares señalados en el **Parte 3 Especificaciones Técnicas de Operación** del presente Apéndice y/o en las especificaciones del fabricante.

- Reemplazar los **Bienes de la Concesión** cuando estos sean objeto de hurto, destrucción o pérdida, independiente de las causas que la originen, con bienes de igual o superiores características constructivas y operacionales, sin perjuicio de lo previsto en el **Contrato** respecto de los riesgos no asegurables, en aquellos casos en que la destrucción o pérdida tenga por origen este tipo de eventos.
- Mantener los **Bienes de la Concesión** de acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicios de Aeropuerto documento OACI 9137, Parte 9 - Prácticas de Mantenimiento de Aeropuertos, última versión, incluyendo, pero sin limitarse a las siguientes áreas, instalaciones y equipos:
 - o Rutas de acceso a los cercos perimetrales
 - o Cercos perimetrales
 - o Señalizaciones dentro del **Aeropuerto concesionado**
 - o Pavimentos del **Aeropuerto concesionado**, de acuerdo con el manual de Diseño del Pavimento de OACI
 - o Sistemas de Ayudas visuales y redes eléctricas
 - o Taludes y áreas sin pavimentar
 - o Sistema de acueducto, alcantarillado y drenaje
 - o Redes de evacuación de residuos líquidos de hangares y plataformas.
 - o Edificios
 - o Equipos electromecánicos
 - o Vehículos
 - o Plantas de tratamiento de Agua
 - o Áreas verdes
- Mantener un adecuado inventario de suministros y repuestos que permita que las reparaciones de los **Bienes de la Concesión** se hagan en los tiempos previstos.
- Disponer de los recursos humanos, logísticos y herramientas para garantizar el mantenimiento de los **Bienes de la Concesión** y sus requerimientos operacionales de acuerdo a las exigencias establecidas en el **Contrato de Concesión** y las **Especificaciones Técnicas de Operación**.
- Informar al **Interventor** los programas de actividades de mantenimiento, a lo más el último **Día Hábil** de la semana anterior a la ejecución de las actividades.
- Informar al **Interventor** las situaciones de riesgo que signifiquen las actividades de mantenimiento, indicando las medidas a adoptar para la mitigación de tales riesgos de acuerdo con lo previsto en este **Parte** y en el **Plan de Mantenimiento**.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Tomar todas las medidas informativas y de señalización previo a la realización de las actividades de mantenimiento, que permitan prevenir y proteger a los usuarios de los **Aeropuertos**.
- Proveer de los implementos de seguridad a sus trabajadores, de acuerdo con la normativa laboral.
- Establecer el Sistema de Manejo de Mantenimiento de cada **Aeropuerto** (AMMS por sus siglas en inglés), de acuerdo con lo establecido en este **Parte**.

4.3 Plan de Mantenimiento

4.3.1 Generalidades

El **Concesionario** será el responsable de realizar una auditoría interna de la infraestructura concesionada, con objeto de conocer el estado actual de su Infraestructura, y la vida útil de los **Bienes de la Concesión**, con objeto de diseñar, presentar, implementar y mantener un **Plan de Mantenimiento** particularizado y específico para cada uno de los Aeropuertos de la **Concesión: Aeropuertos El Edén de Armenia y Benito Salas Vargas de Neiva**.

El **Plan de Mantenimiento** deberá cumplir como mínimo con lo establecido en las siguientes normas o en aquellas que las modifiquen, deroguen o sustituyan:

- El Manual de Servicios Aeroportuarios (Documento 9137-AN/898 Manual de Servicios de Aeropuertos de la OACI, Parte 9 Prácticas sobre mantenimiento de Aeropuertos).
- Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – RAC 14 Aeródromos- Anexo 14, Volumen I OACI.
- Reglamentos Aeronáuticos de Colombia – Parte Décimo Séptima.
- Circular (C.I.) N° 004 del 02.03.2012 de Aerocivil “Procedimiento para el Mantenimiento de las **Terminales** Aeroportuarias”, o su última edición vigente.
- Circular (C.I.) N° 061 del 22.05.2012 de Aerocivil “Guía de Mantenimiento Infraestructuras del Área de Movimiento-Pavimentos”, o su última edición vigente.
- Circular (C.I.) N° 018 del 13.10.2010 de Aerocivil “Mantenimiento de las Ayudas Visuales en los Aeropuertos”, o su última edición vigente.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El **Plan de Mantenimiento** deberá contener las acciones oportunas, continuas y permanentes para garantizar la operación y funcionalidad del **Aeropuerto**, buscando prolongar al máximo la vida útil de los **Bienes de la Concesión**.

4.3.2 Mecanismo de Entrega y Aprobación

El **Plan de Mantenimiento** para cada uno de los Aeropuertos concesionados, deberá ser entregado al **Concedente**, la **Aerocivil** y al **Interventor** en el plazo de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de la firma del **Acta de Inicio**.

Presentado el **Plan de Mantenimiento** al **Interventor**, la **Aerocivil** y al **Concedente**, estos contará con un término máximo de treinta (30) **Días calendario** para revisarlo y emitir una opinión formal dirigida al Concedente.

Dentro de los sesenta (60) **Días calendario** siguientes a la entrega del **Plan de Mantenimiento** por parte del **Concesionario**, el **Concedente**, con base en la opinión formal del **Interventor**, de la **Aerocivil** y en su propio estudio aprobará dicho plan, si cumple con todas las condiciones previstas en el **Contrato** y en este **Parte**, o solicitará al **Concesionario** la adecuación del **Plan de Mantenimiento** a las normas o estipulaciones previstas en el **Contrato** y sus apéndices. Si el **Concedente** no se pronuncia en el plazo señalado, se entenderá aprobado el **Plan de Mantenimiento**.

En el evento en que –dentro del plazo señalado en el párrafo anterior– el **Concedente** formule observaciones al **Plan de Mantenimiento**, el **Concesionario** deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas –si está de acuerdo con las mismas– dentro de los siguientes treinta (30) **Días calendario** a la fecha de la comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**. En caso de controversia, la misma será definida por el **Amigable Composedor**, o cualquier otro mecanismo de solución de controversia.

La aprobación expresa por parte del **Concedente** del **Plan de Mantenimiento** presentado por el **Concesionario**, no servirá de excusa para el no cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del **Contrato**. En consecuencia, el **Concesionario** deberá adecuar y/o modificar en cualquier momento su propio **Plan de Mantenimiento**, a su costo y bajo su responsabilidad, con el objeto de obtener los resultados previstos en el **Contrato**.

El anterior procedimiento deberá ser repetido cada vez que el **Plan de Mantenimiento** sea actualizado, lo cual ocurrirá cuando el **Concesionario** lo considere necesario o, al

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

menos, cada 12 meses contados a partir de la aprobación del **Plan de Mantenimiento** inicial.

4.3.3 Componentes de Plan de Mantenimiento

El **Plan de Mantenimiento** deberá contener, por lo menos, los siguientes componentes:

- Planes de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo específicos para cada uno de los componentes del **Aeropuerto Concesionado**.
- Recursos técnicos y humanos destinados al mantenimiento.
- Cronograma, tipo carta Gantt, con las operaciones de mantenimiento por partidas, a nivel mensual, y compromiso de entrega de cronogramas semanales el último **día hábil** de la semana anterior a la ejecución de las actividades.
- Asociado a cada partida, una ficha técnica con las actividades de mantenimiento a realizar, indicando su periodicidad (diarias, mensuales, trimestrales, semestrales o anuales), la fecha de realización de los trabajos de mantenimiento, los tiempos de ejecución, la ubicación y cantidad de obra a ejecutar, indicando si éstas se efectúan con personal propio o a través de terceros.
- Una bitácora de mantenimiento, en la cual deberán ser consignadas todas las labores de mantenimiento ejecutadas.
- Planos actualizados en formato CAD (degú) a nivel arquitectónico, estructura, redes, instalaciones y equipos a mantener de las áreas y edificaciones de las Infraestructuras Concesionadas.
- Un programa de reposición de los **Bienes de la Concesión**, basado en su vida útil y en el cumplimiento de los estándares señalados en las **Especificaciones Técnicas de Operación**. Con base en este programa de reposición de activos, el **Concesionario** debe garantizar el reemplazo de los activos de acuerdo con lo definido en este **Parte**.

Este programa deberá ser presentado y actualizado al **Concedente** anualmente. El programa debe incluir los bienes relacionados con las Actas de Entrega y los activos adquiridos e instalados durante la **Concesión**.

4.4 Responsabilidad del Mantenimiento de Edificaciones

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Las responsabilidades de mantenimiento del **Concesionario**, respecto de las
2 edificaciones presentes en el **Aeropuerto Concesionado** dependen de quien ostenta la
3 tenencia de la edificación.

- 4
- 5 • Para edificios y/o espacios cuyo uso ha sido entregado a terceras personas
6 diferentes del **Concesionario**, en virtud de **Contratos Cedidos**, el **Concesionario**
7 debe asumir las obligaciones de mantenimiento que tenía el **Concedente** de
8 acuerdo con el respectivo **contrato** de arrendamiento o comodato.

- 9
- 10 • Para edificios y/o espacios construidos por el **Concesionario** y cuyo uso está
11 entregado a terceras personas, mediante la suscripción de contratos para la
12 operación o la explotación comercial, el **Concesionario** deberá proveer el
13 **Mantenimiento de Dueño** del mismo, y asegurar mediante los contratos que
14 sean suscritos para la tenencia, que los tenedores de los espacios realizarán el
15 **Mantenimiento de Tenedor**.

- 16
- 17 • Para edificios y/o espacios usados por el **Concesionario**, este deberá proveer
18 tanto el **Mantenimiento de Dueño** como el **Mantenimiento de Tenedor**.

- 19
- 20 • Para edificios y/o espacios entregados al **Concedente** y a las **Autoridades de**
21 **Seguridad** de cada Aeropuerto, en los cuales no se realizan actividades
22 relacionadas directamente con el procesamiento de **Pasajeros**, el **Concesionario**
23 será responsable por el **Mantenimiento de Dueño** y el **Concedente** o la
24 respectiva Autoridad de Seguridad serán responsables del **Mantenimiento de**
25 **Tenedor**.

- 26
- 27 • En los espacios entregados a las **Autoridades de Seguridad** de cada Aeropuerto
28 para el procesamiento de **Pasajeros**, en cualquiera de los **Terminales** de
29 **Pasajeros** de los **Aeropuertos**, tales como mostradores de inspección, el
30 **Concesionario** deberá proveer el **Mantenimiento de Dueño** y el **Mantenimiento**
31 **de Tenedor**.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

4.5 Mantenimiento de Terminales de Carga, Hangares y Edificios Auxiliares dentro del Aeropuerto Concesionado

Será obligación del **Concesionario** efectuar el mantenimiento de los edificios dentro del Aeropuerto Concesionado, asumiendo el mantenimiento de sus sistemas y equipos, para garantizar una permanente limpieza y condiciones óptimas de operación y funcionamiento y en aplicación del **Manual de Servicios Aeroportuarios (Documento 9137-AN/898 Manual de Servicios de Aeropuertos de la OACI, Parte 9 Prácticas sobre mantenimiento de Aeropuertos)**.

4.6 Mantenimiento de la ATC, Meteorología y Centro de Aeronavegación

Será obligación del **Concesionario** efectuar el mantenimiento de estos edificios dentro de cada Aeropuerto Concesionado, asumiendo el mantenimiento de sus sistemas y equipos, para garantizar una permanente limpieza y condiciones óptimas de operación y funcionamiento. Quedarían excluidos del mantenimiento los equipos asociados a los sistemas de Control y Regulación de Tráfico Aéreo, Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología Aeronáutica (MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM) y los equipos de continuidad específicos y particulares de estos equipos.

4.7 Mantenimiento Otros Servicios

4.7.1 Servicio de extinción de incendios, equipos e instalaciones

El **Concesionario** será el responsable del mantenimiento, así como del suministro, mejoramiento, conservación y mantenimiento de las instalaciones del cuartel de bomberos en cada Aeropuerto en **Concesión**. Para el personal y los equipos, también realizará el suministro de los equipos y dotación mínimos requeridos en el numeral 17.5.3 del RAC 14, de acuerdo con la categoría de cada Aeropuerto.

El Concesionario debe suministrar para cada Aeropuerto, el número de vehículos ARFF que se establece en la tabla 9.3S del RAC 14, con una capacidad, como mínimo igual a la establecida en la tabla 9.2S Cantidades mínimas de agentes extintores, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas establecidas en el Apéndice de Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización.

En todo caso el Concesionario determinará la capacidad extintora necesaria en el aeropuerto con base en la determinación de la aeronave crítica y cumplirá con los tiempos máximos de respuesta de los vehículos de Salvamento y extinción - ARFF, establecidos en el RAC, numeral 14.6.23 tiempo de respuesta.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

4.7.2 Servicio de Búsqueda y Salvamento

El **Concesionario** será el responsable del mantenimiento y de adecuar las instalaciones del Servicio de Búsqueda y Salvamento en el Aeropuerto y realizar el suministro de los paquetes de suministros y equipo de supervivencia para el personal que forma parte del Servicio de Búsqueda y Salvamento de la Aerocivil, de conformidad con lo establecido en el RAC 89 BUSQUEDA Y SALVAMENTO AÉREO.

4.7.3 Servicio de Sanidad

El **Concesionario** será el responsable del mantenimiento correcto del servicio, así como de la renovación del equipamiento obsoleto y del mejoramiento de las instalaciones correspondientes a la prestación de los servicios de sanidad aeroportuaria, de acuerdo con la normatividad nacional e internacional vigente del Ministerio de Salud y Protección Social, el RAC, además de lo establecido en el RAC 200 FACILITACIÓN DEL TRANSPORTE AÉREO, guías y circulares expedidas por la Aerocivil.

4.8 Mantenimiento de los Edificios Terminales de Pasajeros

Será obligación del **Concesionario** efectuar el mantenimiento de los **Terminales de Pasajeros**, sus sistemas y equipos, para garantizar una permanente limpieza y condiciones óptimas de operación y funcionamiento, de acuerdo con las especificaciones de la Parte III **Especificaciones Técnicas de Operación** del presente Apéndice y cumpliendo con la Circular (C.I.) N° 004 DEL 02.03.2012 de Aerocivil “Procedimiento para el Mantenimiento de las Terminales Aeroportuarias”, o su última edición vigente.

Para efectos de las labores de mantenimiento que deberán ser ejecutadas por el **Concesionario**, se consideran como sistemas de los **terminales de pasajeros**, entre otros, los siguientes:

- Sistemas estructurales
- Sistemas mecánicos
- Sistemas de iluminación y eléctricos
- Sistemas de comunicaciones e instalaciones especiales
- Sistemas de ventilación
- Sistemas de protección contra incendios
- Sistemas de equipajes
- Sistemas FIDS y BIDS, CUPPS, CUSS y Sistema Reloj
- Sistemas de señalización
- Elevadores y escaleras eléctricas
- Equipos y sistemas de seguridad

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El mantenimiento que deberá ser ejecutado por el **Concesionario** sobre los sistemas anteriormente señalados y sobre cualquier otro sistema mecánico o informático que haya sido dispuesto en las **Terminales de Pasajeros** para la operación de los mismos, deberá corresponder al recomendado por el fabricante del sistema y en todo caso, no podrá ser inferior a lo establecido en el **Plan de Mantenimiento**.

Para el mantenimiento de las obras civiles y las terminaciones de los edificios **terminales** el **Plan de Mantenimiento** deberá considerar como actividades de conservación preventiva y correctiva a lo menos las siguientes:

- Reparación y/o cambio total o parcial de techumbre.
- Pintura total o parcial del interior y exterior del edificio.
- Reposición y/o reparación parcial o total de revestimientos de muros y tabiques, tanto los exteriores como los interiores.
- Reparación rutinaria, periódica y mayor de pavimentos tanto exteriores como interiores, incluyendo su demarcación.
- Reparación y/o reposición parcial o total de cielos.
- Reposición y reparación de artefactos sanitarios, grifería y otros accesorios.
- Reposición de vidrios, puertas, ventanas, pisos y alfombra.
- Reposición y reparación de alcantarillado, agua potable y gas.
- Reposición de bisagras, cierra puertas, chapas, y otros elementos de importancia en el buen funcionamiento de puertas y ventanas.

El **Concesionario** deberá actualizar los equipos de acuerdo con cambios en la normatividad, en los casos que corresponda.

El **Concesionario** deberá implementar en el **Plan de Mantenimiento**, la metodología para la atención y solución de los requerimientos de reparaciones de emergencia para sistemas y obras de los **terminales**, indicando las condiciones y plazos a cumplir.

4.9 Mantenimiento de las zonas de espacio público

El **Concesionario** deberá mantener todas las zonas de espacio público y mobiliario urbano que se encuentren dentro de cada **Aeropuerto concesionado**, en condiciones confiables de operación de acuerdo con la **Parte III, Especificaciones Técnicas de Operación**, a partir del acta de entrega de cada aeropuerto y cuando se reciban obras nuevas, luego de la suscripción de las respectivas actas de verificación de esta obras.

El **Concesionario** deberá realizar, por lo menos las siguientes actividades:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Realizar patrullas, por lo menos una vez cada día para asegurar la correcta inspección y corrección de todas las circunstancias y condiciones físicas que afecten el normal uso de los espacios públicos.
- Mantener las zonas de espacio público y el mobiliario de uso urbano que está dentro del **Aeropuerto Concesionado** en condiciones operacionales de acuerdo al Apéndice técnico de Operación.
- Realizar mantenimiento preventivo de los sistemas de drenaje de aguas y residuos líquidos, compuestos por tubos de desagüe, canales, zanjas, alcantarillas y sistemas de bombeo si los hubiera, pozos de aguas residuales y Planta de tratamiento de aguas residuales, a lo menos cada 6 meses.

Para el mantenimiento de las zonas y elementos de espacio público se debe tener presente las siguientes actividades e ítems generales como condición mínima:

- Reparar y/o reemplazar la señalización horizontal y vertical
- Reparar los problemas de drenaje, incluyendo taponamientos, erosión y fallas en la capacidad de cunetas y canaletas
- Limpiar y remover los desperdicios
- Mantener el **Aeropuerto Concesionado** libre de agua residual e impedir la formación de sedimentos
- Reparar los daños de las estructuras
- Remover los graffiti
- Reemplazar las luces de los sistemas de iluminación, que presenten mal funcionamiento
- Reemplazar sardineles y bordillos en caso de rotura, fractura o fisura
- Regar, fertilizar, fumigar y mantener los árboles, arbustos y plantas en perfecto estado fito sanitario
- Reemplazar árboles y arbustos muertos o destruidos

4.9.1 Sardineles y bordillos

Se deben reemplazar en caso de rotura, fractura y/o fisura y reinstalarlos, verificando que en caso de falla de la estructura de soporte, se debe reparar para posteriormente reinstalar los elementos deteriorados.

Se realizará una inspección con una periodicidad máxima de tres (3) meses para verificar el estado de estos elementos y el **Concesionario** tendrá un plazo máximo de dos (2) Días a partir de la orden impartida por el **Interventor** para efectuar las correcciones solicitadas. Así mismo, el **Interventor** podrá en cualquier momento que detecte

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

anomalías, de acuerdo con lo aquí establecido, notificarlas por escrito al **Concesionario** para que en el mismo plazo, éste proceda a la corrección de las mismas.

4.9.2 Árboles

Los árboles se deben mantener vivos y en perfecto estado fitosanitario, se deben regar dos (2) veces por semana durante la vigencia del **Contrato de Concesión**. Cada seis (6) meses se deben fertilizar. Si se presentan plagas se deben fumigar. Si un árbol se muere y/o es destruido por actos vandálicos y/o sustraído deberá ser reemplazado por uno de su misma especie y con una altura de +/- 50 cm del promedio de los árboles sembrados en la misma área. El plazo máximo para la reposición de los árboles es de cinco (5) Días a partir de la orden impartida por el Interventor.

4.10 Mantenimiento de vías, caminos, estacionamientos y plataformas

El **Concesionario** realizará patrullaje diario para detectar y solucionar cualquier interferencia que dificulte el libre tránsito de vehículos por los caminos, vías interiores y estacionamientos que se encuentran dentro del **Aeropuerto Concesionado**, y en las plataformas de estacionamiento de aviones, con objeto de verificar el cumplimiento de la Circular (C.I.) N° 061 del 22.05.2012 de Aerocivil “Guía de Mantenimiento Infraestructuras del Área de Movimiento-Pavimentos”, o su última edición vigente.

El **Concesionario** será responsable, a su entero cargo y costo, de la conservación o mantenimiento rutinario y correctivo de la estructura de pavimento y su superficie de rodadura (granular, asfáltico flexible o rígido) de las vías de circulación interior, los estacionamientos de vehículos, los caminos perimetrales adyacentes a los cercos perimetrales y las plataformas de estacionamiento de aeronaves.

El **Concesionario** deberá implementar un Sistema de Administración de Pavimentos basado en el indicador PCI (Pavement Condition Index) desarrollado por el U.S. Army Corporation of Engineers y el software Micropaver. El Sistema de Administración de Pavimentos incluirá todos los pavimentos rígidos y flexibles del aeropuerto dentro del **Aeropuerto Concesionado**. Dicho sistema deberá considerar el seguimiento diario de las condiciones funcionales de estas estructuras, a objeto que el **Concesionario** adopte oportunamente las acciones que sean necesarias para mantener la operación normal, segura y eficiente del **Aeropuerto**.

El sistema de administración de pavimentos deberá proporcionar anualmente, a lo menos, la información que se enumera a continuación:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Inventario del Pavimento y su Condición: con la identificación de todas las áreas pavimentadas dentro del **Aeropuerto Concesionado**, por uso, tipo, funcionalidad, edad, condición o estado.
- Proyección del Estado de los Pavimentos: Es preciso que el sistema de administración de pavimentos sea capaz de proyectar la condición futura de cualquier sección del pavimento.
- Programa localizado preventivo de mantenimiento y reparación: que se basa en los deterioros existentes y el tipo de reparación que se ejecutará.

Los tipos de mantenimiento que debe ejecutar el **Concesionario** en las vías de circulación y estacionamientos de vehículos al interior de cada aeropuerto, y en las plataformas de estacionamiento de aviones dentro del **Aeropuerto Concesionado**, serán:

- Localizado de Emergencia: Corresponde a la reparación de los deterioros existentes, para mantener el pavimento operativo en forma segura. Se aplica a todos los pavimentos, cualquiera sea el valor del PCI del sector donde se ubique el deterioro.
- Localizado Preventivo: Se define como el conjunto de actividades de reparación de los deterioros existentes, no importando el lugar donde se ubiquen, efectuadas con el objetivo principal de detener la tasa de deterioro del PCI. Se aplica a todos los pavimentos que se encuentren sobre el PCI Crítico ($PCI \geq 55$).
- Global Preventivo: Este tipo de mantenimiento se aplica a sectores completos de pavimento con el objetivo principal de demorar o hacer más lenta la tasa de deterioro del pavimento. Se incluyen los tratamientos superficiales para los pavimentos asfálticos y el sello de juntas para los pavimentos rígidos. Se aplica a los pavimentos que se encuentren sobre el PCI Crítico ($PCI \geq 55$).

Adicionalmente, el **Concesionario** será responsable de anexar al Sistema de Administración de pavimentos señalado anteriormente, un Parte referido al mantenimiento de los caminos no pavimentados dentro del **Aeropuerto Concesionado**, estableciendo las actividades de conservación rutinaria, de emergencia y mayor para ese tipo de caminos, de acuerdo con la normativa del Instituto Nacional de Vías.

Si durante la **concesión** resultare necesario ejecutar obras de mantenimiento mayor en estas áreas, como resultado de la evaluación del estado de los pavimentos efectuada mediante el Sistema de Administración de Pavimentos y su complemento para caminos no pavimentados, el **Concesionario** deberá ejecutar, a su entera responsabilidad, cargo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

y costo, todas las obras de mantenimiento mayor o correctivas requeridas para llevar el estándar de los caminos y plataformas de estacionamiento de aviones.

Sin perjuicio de lo anterior, en general, se consideran entre otros los siguientes trabajos:

- Bacheo en hormigón espesor total
- Bacheo en hormigón en espesor parcial
- Sello de grietas en pavimento de hormigón
- Bacheo asfáltico profundo en pavimento asfáltico
- Bacheo asfáltico superficial en pavimento asfáltico
- Sello de grietas en pavimento asfáltico
- Sello de juntas en pavimentos de hormigón
- Bacheo superficial en caminos de tierra
- Reperfilado mecánico en caminos de ripio

Los trabajos de conservación para las plataformas de estacionamiento de aviones, vías de circulación interior, estacionamientos de vehículos y caminos perimetrales, incluirán adicionalmente: limpieza, reposición de material y readecuación de superficie de bermas, rehabilitación de cunetas y obras de drenaje, pintura de señalización, limpieza y reposición de señales y demarcación de pavimentos.

Adicionalmente, el **Concesionario** deberá realizar la mantenimiento permanente de las luminarias de las plataformas de estacionamiento de aviones y la iluminación de las vías de tránsito de vehículos.

Las obras que se requieran para mantenimiento del Área de Movimiento, calles de servicio se realizarán en los horarios donde la afección a la operación sea menor, en coordinación con la Dirección de Servicios de Navegación.

4.10.1 Mantenimiento y Reparación del Pavimento en Asfalto o Concreto

El Estado de Condición requerido para las vías en asfalto o concreto, será determinado mediante el cumplimiento de las siguientes tres (3) condiciones:

1. Nivel de deterioro superficial
2. Evaluación de la rugosidad
3. Evaluación estructural

4.10.1.1 Determinación del nivel de deterioro superficial en pavimento en asfalto o concreto

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La metodología a emplear para estimar el deterioro superficial del pavimento será la propuesta por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército Americano – PCI (Pavement Condition Index). Este método se aplicará trimestralmente, en donde el valor del PCI deberá ser superior a 90 a partir del momento de la suscripción del Acta de Verificación correspondiente a dicha vía, y hasta el momento de la terminación del **Contrato de Concesión**.

Se inspeccionará todo el tramo, dividido por sectores de análisis con una longitud de 100 m.

Cuando se presenten desprendimientos del pavimento asfáltico o baches cuya profundidad supere los 10 mm éstos deberán ser reparados en un periodo de siete (7) Días Calendario. Cuando se presenten fisuras y grietas interconectadas del tipo piel de cocodrilo o de bloque, así como cualquier otra clase de agrietamiento de severidad media o severa, será obligatorio acometer las reparaciones en un plazo máximo de quince (15) Días Calendario.

En el caso de tramos con pavimento de concreto, cuando se presenten agrietamientos (tales como del tipo cuero de caimán, longitudinales y transversales), deformaciones (donde la variación del nivel de las losas sea superior a 2.54 cm entre una y otra) y desprendimientos de severidad media o severa, será obligatorio acometer las reparaciones en un plazo máximo de quince (15) Días Calendario.

Para cada sector se verificará que el área de los daños encontrados en ese momento, más el área de las reparaciones de años anteriores no sea superior al 20% del área total del tramo. En caso de presentarse un porcentaje mayor, el **Concesionario** deberá realizar una reparación estructural a la zona afectada, garantizando una vida útil remanente de la vía, que es la diferencia entre el número de ejes equivalentes en un período de diseño (20 años) y el número de ejes de 8.2 ton, equivalentes al tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Acta de Verificación correspondiente.

El **Concesionario** tendrá un plazo máximo de quince (15) Días, a partir de la fecha de la inspección, para mejorar la condición de la calzada.

El **Concesionario** elaborará un informe en cada período, donde indicará los resultados de los ensayos, las intervenciones realizadas, los resultados de las mismas, y un resumen de los registros de inspección y de acciones correctivas, establecidas en el **Plan de Mantenimiento** aprobado por el Interventor.

4.10.1.2 Evaluación de la rugosidad

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Se deben realizar mediciones semestrales de IRI a la vía, dividiendo la vía en tramos de 100 m y efectuando las mediciones sobre cada uno de estos tramos.

A partir de la suscripción del Acta de Verificación correspondiente y hasta la fecha de terminación del **Contrato de Concesión** el IRI, no debe exceder de forma puntual de 3.0 mm/m o Valor medio ≤ 2.5 mm/m.

El resultado del IRI para cada sector será aquel valor correspondiente a considerar un percentil no menor al 90 %.

La medición se realizará a lo largo del tramo, teniendo en cuenta que la línea de medición no se afecte por la presencia de pozos de inspección, cámaras, sumideros, rejillas, líneas de demarcación horizontal, cambios de geometría de la vía en cruces o intersecciones con otras vías o pasos peatonales.

El **Concesionario** conjuntamente con el **Interventor** realizará una medición semestral hasta el fin del **Contrato de Concesión** y elaborará un informe en cada período, donde indicará los resultados de los ensayos, las intervenciones realizadas, los resultados de las mismas, y un resumen de los registros de inspección y de acciones correctivas, establecidas en el **Plan de Mantenimiento** aprobado por el Interventor.

4.10.1.3 Evaluación estructural del pavimento asfáltico

Se deberán tomar deflexiones semestralmente y a partir de un percentil no menor al 90 %, se deberá sectorizar. Empleando una herramienta computacional (Bisar 3 o similar) se evaluará el criterio de agrietamiento por fatiga, como se explica en la Guía Metodológica para el Diseño de Rehabilitación de Pavimentos Asfálticos del INVIAS (actualmente ANI), última edición vigente.

La ecuación que se empleará para todas las evaluaciones semestrales será deducida de los ensayos de fatiga realizados en laboratorio por el **Concesionario** como parte de los diseños, en condiciones de esfuerzo controlado.

A partir de la evaluación, se estimará el número de ejes equivalentes de 8.2 ton que se esperan, antes de producirse una deformación plástica o la rotura de la mezcla; el factor de desplazamiento (shift factor) a emplear será aquel recomendado por el proveedor que suministre el equipo que realice los ensayos de fatiga, el cual deberá estar en un rango entre 10 y 20.

Siempre se debe garantizar, que los resultados de vida remanente, en términos de ejes equivalentes de 8.2 ton, sean iguales o superiores a los valores presentados en el diseño de la vía

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
2 El resultado del análisis se deberá presentar al **Interventor** y deberá cumplir con la vida
3 útil remanente de la vía según el diseño.
4
5 Adicionalmente durante toda la concesión se medirán otros indicadores como el IRI, el
6 ahuellamiento, la fisuración el coeficiente de fricción transversal, la textura superficial,
7 baches y hundimientos. A continuación se adjunta la normativa de aplicación que
8 determinaría los valores mínimos de aceptación. Los procedimientos de medida,
9 frecuencia y tiempo de corrección serán acordados con la Interventoría antes de su
10 medición y aplicación.
11
12

Indicador	Norma	Valor	Frecuencia
IRI	INV E-790-07 INV-E-794-07	Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía deben cumplirse las dos condiciones que se indican a continuación: Valor puntual ≤ 3.0 mm/m o Valor medio ≤ 2.5 mm/m	Semestral
Ahuellamiento	INV E-789-07	Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía deben cumplirse las dos condiciones que se indican a continuación: Valor puntual ≤ 20 mm Valor medio ≤ 15 mm	Trimestral
Fisuración	Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles- INVIAS	Se contabilizarán las fisuras superiores a 3 mm. Cada 50 m se tomarán medidas. Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía debe cumplirse la siguiente condición Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 1%.	Mensual
Coeficiente de fricción transversal	NLT 336/92 TRRL report 337	Se medirá el equivalente al coeficiente CRT (Coeficiente de Rozamiento Transversal). Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía deben cumplirse las dos condiciones que se indican a continuación: Valor puntual ≥ 40	Semestral

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Indicador	Norma	Valor	Frecuencia
		Valor medio ≥ 45	
Textura	ISO-13473-1,2,3	Se medirá el carril por dónde circulen más vehículos pesados, también se medirán los carriles que tenga capa de rodadura distinta. Para cada segmento de 1 kilómetro de cada vía debe cumplirse la siguiente condición: Valor puntual ≥ 0.5 mm	Semestral
Baches	Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles- INVIAS	Se tendrán en cuenta como afectación todos los baches de superficie mayor de 0,05 m ² y de profundidad mayor a 25 mm (severidad media y alta). Para cada segmento de 1 kilómetro de cada Unidad Funcional debe cumplirse la siguiente condición: Valor puntual: Ningún bache.	Mensual
Hundimiento	Manual para la inspección visual de pavimentos flexibles- INVIAS	Se tendrán en cuenta como afectación todos los hundimientos de profundidad mayor o igual a 20 mm (severidad media y alta). Para cada segmento de 1 kilómetro de cada Unidad Funcional debe cumplirse la siguiente condición: Valor Puntual: Área afectada menor o igual a 0,1%. (% aérea afectado x Km)	Mensual

1
2
3
4
5
6

4.11 Sistema de redes del Aeropuerto Concesionado

El **Concesionario** deberá ejecutar las siguientes labores de Mantenimiento de todas las redes del **Aeropuerto Concesionado**, sin perjuicio de su obligación de mantener,

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

durante toda la vigencia del **Contrato de Concesión**, un funcionamiento pleno y adecuado de todos los sistemas de redes de aguas.

- Realizar inspecciones una vez por semana al sistema. No obstante, se deberán realizar inspecciones después de niveles de pluviosidad superiores a la media del último año.
- Mantener los sistemas en óptimas condiciones de funcionamiento de acuerdo con lo establecido en el Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 9 Prácticas de Mantenimiento del Aeropuerto.
- Realizar mantenimiento preventivo de cada uno de los sistemas de redes, por lo menos cada seis (6) meses, incluyendo pero sin limitarse a las redes de:
 - o Red de agua potable.
 - o Red de agua para riego
 - o Red de hidrantes contraincendios
 - o Red de drenaje
 - o Red de aguas negras
- Mantener el **Aeropuerto Concesionado** libre de agua residual e impedir la formación de sedimento.
- Para todos los efectos de este **Apéndice**, se considera parte del sistema redes a las siguientes instalaciones, entre otras:
 - o Tubos de desagüe de precipitación excesiva, conducción de agua negras, conducción de agua potable, conducción de agua contraincendios.
 - o Canales, zanjas y alcantarillas
 - o Sistema de bombeo de precipitación excesiva
 - o Separadores de aceite y combustible
 - o Pozos de aguas residuales, aguas de drenaje.
 - o Planta de tratamiento de aguas residuales
 - o Panta separadora de hidrocarburos
 - o Redes, vertimientos y estaciones de bombeo de aguas negras y/o servidas, aún en el caso en que se encuentren en el Área no Concesionada. En este último caso, las obligaciones del **Concesionario** se limitarán a las actividades de Mantenimiento necesarias para mantener las condiciones óptimas de funcionamiento de tales redes.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

4.12 Mantenimiento ayudas visuales

El **Concesionario** deberá inspeccionar, mantener, reparar y reemplazar las ayudas visuales dentro de cada Aeropuerto, para ello seguirá los criterios establecidos por la siguiente normativa o por las normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan:

- Reglamento Aeronáutico Colombiano, RAC 14.
- Reglamento Aeronáutico Latinoamericano (LAR) 134, 153, 154
- Manual de diseño de aeródromos Doc 9157 — AN/901 Parte 4 Ayudas Visuales de la OACI
- Manual de **Proyecto** de aeródromos Doc 9157 — AN/901 Parte 5 Sistemas eléctricos de la OACI
- Especificaciones establecidas en las circulares informativas de la FAA (Federal Aviación Administración)
- Modernización de todos los equipos y sistemas por los siguientes causas Obsolescencia, apropiación de nuevas tecnologías dificultad de adquisición de repuestos o cuya vida útil supere los diez (10) años
- Manual de servicios de aeropuertos parte 8 Servicios operacionales de aeropuerto, Doc 9137-AN/898 de la CACI
- Manual de servicios de aeropuertos Parte 9 Métodos de mantenimiento de aeropuertos, Doc 9137-AN/898
- Circulares técnicas y normalizadas expedidas por la Secretaria de Sistemas Operaciones de la UAE de **Aeronáutica Civil**
- Resolución No. 02500 de 28 de junio de 2004, por la cual se reglamenta la inspección de las ayudas a la navegación aérea en el territorio colombiano.
- Resolución No. 00706 de 03 de marzo de 2003, por la cual se fijan las tarifas por calibración y comprobación de Radioayudas, Radares, Comunicaciones aeronáuticas y Ayudas Visuales para los aeropuertos que no son propiedad o no son administrados por la U.A.E.A.C. Con respecto a las Ayudas Visuales, cuando se requiera la calibración y comprobación de estos sistemas, el costo será asumido por el Concesionario acorde a lo establecido en la resolución en referencia.

El **Concesionario** deberá proveer, inspeccionar y mantener las ayudas visuales incluyendo la señalización, demarcaciones del área de movimiento y los sistemas de atraque de aeronaves, así como los sistemas de iluminación eléctrica incluyendo la iluminación para las áreas operacionales de las aeronaves, áreas de movimiento, áreas de parqueadero y áreas de almacenamiento y abastecimiento de combustible Solo quedarían excluidos del mantenimiento los equipos específicos de navegación aérea para los sistemas de Control y Regulación de Tráfico Aéreo, Servicio de Información Aeronáutica (AIS), Meteorología Aeronáutica (MET) y Comunicaciones Aeronáuticas (COM).

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El Concesionario deberá disponer de un equipo de medida de fotometría, con el objeto de establecer el cumplimiento de la normatividad RAC y OACI.

4.13 Mantenimiento de Sistemas Eléctricos

El **Concesionario** deberá, en lo que se refiere a los sistemas eléctricos que se encuentran dentro del **Aeropuerto Concesionado**, inspeccionar, mantener y reemplazar los componentes del sistema eléctrico de acuerdo con lo establecido por la siguiente normativa o por las normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan:

- OACI en el Manual de Servicios de Aeropuerto, Parte 3, Mantenimiento del sistema Eléctrico del Aeropuerto.
- Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE Toda la infraestructura eléctrica nueva que se desarrolle debe cumplir con lo estipularlo en este reglamento. Respecto a la infraestructura eléctrica existente, el Concesionario sustituirá, remodelará y adecuará todos los sistemas y equipos que no cumplan con esta normatividad.
- Código Eléctrico Colombiano - NTC 2050.
- Normas de la empresa de energía local.
- Circulares técnicas y normalizadas expedidas por la Secretaria de Sistemas Operaciones de la UAE de Aeronáutica Civil.

Las anteriores labores deben incluir al menos lo siguiente:

- Subestaciones principales y secundarias de distribución y transformador de cada Aeropuerto.
- Cajas de control de interruptores y de transmisión
- Ductos, alambrado y cableado
- Paneles de control y unidades de monitoreo
- Sistema de energía de reserva para emergencias

El **Concesionario** deberá asegurarse que el sistema de emergencia esté disponible en todo momento.

Los sistemas de energía primaria y secundaria deben ser redundantes (N+1). Este numeral se refiere a la alimentación principal en Media Tensión (energía primaria), grupos electrógenos y sistemas ininterrumpidos de potencia (UPS) para los sistemas asociados con los sistemas aeroportuarios y aeronáuticos, de manera independiente cada uno de ellos.

Para la iluminación de plataforma, se deberá implementar un Programa de Mantenimiento que permita disponer permanentemente los niveles de iluminación predeterminados, establecidos por el proyecto y las especificaciones del proveedor de

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

las luminarias. El señalado programa debe tener en cuenta además, el periodo de renovación de las luces de acuerdo a su ciclo de vida y considerar la limpieza periódica requerida para la prestación de la intensidad lumínica de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

4.14 Mantenimiento de los Sistemas de Telecomunicaciones

El **Concesionario** deberá ejecutar las siguientes labores de Mantenimiento de tal forma que se mantenga un funcionamiento pleno y adecuado de los sistemas de telecomunicaciones que alimentan cada uno de los Aeropuertos. El **Concesionario** deberá coordinar el mantenimiento de las redes y equipos de telecomunicaciones relacionados a los sistemas de aeronavegación, ayudas visuales y oficinas administrativas del **Concedente**, con el CNA, hasta que entre en operación la Red de Telecomunicaciones Aeroportuaria (RTAP).

Una vez entre en operación la Red de Telecomunicaciones Aeroportuaria (RTAP), el **Concesionario** será solamente responsable de mantener en funcionamiento adecuado los sistemas y equipos de telecomunicaciones de la RTAP.

Las anteriores labores deben incluir lo siguiente:

Inspeccionar, mantener y reemplazar (cuando sea necesario) el sistema de telecomunicaciones incluyendo entre otros:

- Red de Fibra Óptica
- Armarios o strip's
- Cajas de Paso y Regletas de Distribución
- Ductos para alambrado y cableado

4.15 Mantenimiento de las áreas pavimentadas del Lado Aéreo

Sin perjuicio de la obligación que le asiste al **Concesionario** en cuanto a mantener, durante toda la vigencia del **Contrato**, las áreas pavimentadas (en pavimento rígido o pavimento flexible) del Lado Aéreo en unas condiciones tales que se permita el cumplimiento de los índices y estándares contenidos en la Parte II **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** del presente Apéndice, permitiendo en todo caso una Operación segura y confiable del Aeropuerto, el **Concesionario** deberá realizar las siguientes labores de Mantenimiento en las áreas pavimentadas del Lado Aéreo.

- Mantener las áreas pavimentadas del Lado Aéreo, incluyendo la reparación de pavimento de superficie, uniones, grietas y bordes para que cumplan con lo establecido en los siguientes documentos de OACI:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
- 2 o Doc. 9157 Manual de Diseño de Aeródromo, Parte 3 Pavimentos
- 3 o Doc. 9137 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 2 Condiciones de la
- 4 Superficie de Pavimento
- 5 o Doc. 9137 Manual de Servicios del Aeropuerto, Parte 9 Métodos de
- 6 Mantenimiento de Aeropuerto
- 7 o Circulares de Aerocivil vigentes, así como de la guía técnica 061
- 8 “Mantenimiento de la infraestructura del área de movimiento-
- 9 Pavimentos”.
- 10 o Circulares de la FAA AC 150/ 5320-17,
- 11 o Airfield Pavement Evaluation and Rating Manuals
- 12 o AC 150/ 5335-5A, Standardized Methods of Reporting Airport Pavement
- 13 Strength
- 14
- 15 • Mantener las áreas libres de rocas o cualquier otro objeto extraño
- 16
- 17 • Remover del Lado Aéreo los agentes contaminantes como pintura y combustible,
- 18 entre otros, de acuerdo con lo señalado en el **Apéndice 5 Gestión Ambiental**.
- 19
- 20 • Desarrollar e implementar un programa de inspección del Lado Aéreo que
- 21 deberá ser remitido al **Interventor** para su aprobación y que deberá servir para
- 22 hacerle seguimiento a las medidas que se requieran.
- 23
- 24 • Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas pavimentadas del
- 25 Lado Aéreo para asegurar que estén en condiciones operacionales seguras.
- 26
- 27 • Para efectos de la ejecución de las Obras del Plan de Intervenciones, Adecuación
- 28 y Modernización, que serán desarrolladas en el Lado Aéreo, el **Concesionario**
- 29 deberá cumplir con lo establecido por OACI en el Doc. 9131 Manual de Servicios
- 30 del Aeropuerto, Parte 8. Servicios Operacionales del Aeropuerto, Parte 8, Control
- 31 de Trabajo en Proceso Sobre Movimiento de Áreas y Precauciones a ser
- 32 Tomadas.
- 33
- 34 • Asegurar que el Lado Aéreo sea funcional en todas las condiciones climáticas de
- 35 acuerdo a la categoría OACI del **Aeropuerto**.
- 36

37 4.16 Mantenimiento de Áreas no Pavimentadas

38

39 Para el mantenimiento de las áreas no pavimentadas que forman parte del **Aeropuerto**

40 **Concesionado**, el **Concesionario** deberá cumplir con lo dispuesto en el Manual de

41 Servicios de Aeropuerto de OACI, Parte 9, Prácticas de Mantenimiento de Aeropuerto,

42 Parte 6, mantenimiento de Áreas No Pavimentadas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Deberá mantener las áreas no pavimentadas del **Aeropuerto concesionado** para garantizar las operaciones seguras de las aeronaves en las áreas de movimiento, incluyendo su despeje de acuerdo con el RAC-14 y el Anexo 14 de OACI.

Deberá mantener, podar y conservar las áreas arborizadas, zonas verdes y los jardines.

Adicionalmente, deberá establecer procedimientos de mantenimiento de taludes para evitar la erosión y asegurar su estabilidad, con métodos tales como la aplicación de geotextiles, construcción de fosos y contrafosos, u otras actividades que se evalúen como necesarias.

4.17 Mantenimiento de equipos y vehículos

El **Concesionario** debe realizar las acciones necesarias para mantener sus equipos y vehículos permanentemente en condiciones de servicio.

El **Concesionario** deberá realizar inspecciones, mantenimiento y suministro de los vehículos y equipos que forman parte de los **bienes de la concesión**, de acuerdo con sus características técnicas y según lo establecido en el documento OACI DOC 9137 Manual de Servicios de Aeropuerto, Parte 9, Prácticas de Mantenimiento de Aeropuerto, Parte 8, Mantenimiento del Equipo y los Vehículos.

Deberá proveer espacio para el mantenimiento de los equipos y vehículos.

4.18 Mantenimiento de Cierres de Perímetros

Es obligación del **Concesionario** proporcionar, operar y mantener los cierres del perímetro del Aeropuerto, en concordancia con lo establecido en la Parte V, **Especificaciones Técnicas de Seguridad y atendiendo lo dispuesto en el RAC-17 capítulo 22, o la norma que lo complementa, modifique o sustituya**. Al respecto el **Concesionario** debe ejecutar las siguientes actividades:

Mantener la integridad de la línea del perímetro de cada Aeropuerto en **Concesión**, reparando, restaurando, instalando o sustituyendo cerramientos y puertas de seguridad dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas después de haberse presentado el daño o deficiencia, en aquellos sectores que sean de su responsabilidad.

Adquirir y construir los cerramientos perimetrales faltantes en malla eslabonada, acorde con las especificaciones técnicas establecidas, con altura mínima de 2.00 o 2.30 metros según las limitaciones de obstáculos conceptuado por el **Concedente** mas cuatro (4)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

hiladas de alambre en la parte superior (es decir son los 2 ó 2.30 mts más los 0,50 mts de la defensa superior) y dotados de señalización.

Ejecutar inmediatamente las medidas necesarias para reparar cercas y puertas de seguridad, o corregir temporalmente la situación, hasta que se pueda hacer una reparación permanente.

Ejecutar la rocería de las áreas verdes a lo largo del cerramiento perimetral manteniendo en todo momento esa superficie limpia y libre de obstáculos, para facilitar las operaciones de seguridad aeroportuaria, patrullaje y prevención de intrusión

4.19 Mantenimiento de equipamiento de Seguridad

El **Concesionario** deberá ejecutar el mantenimiento y reposición de los equipamientos de seguridad, en concordancia con lo establecido en la **Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización** y la **Parte V, Especificaciones Técnicas de Seguridad**

4.20 Mantenimiento de Licencias Software de Sistemas de Información

El **Concesionario** deberá renovar, mantener y ampliar todas las licencias de software de sistemas de información que se utilizan actualmente en el aeropuerto para su operación y funcionamiento.

4.21 Sistema de Manejo del Mantenimiento del Aeropuerto (AMMS por sus siglas en inglés)

4.21.1 Aspectos Generales

El **Concesionario** deberá disponer de un sistema computarizado de Manejo de Mantenimiento e Inventario de cada **Aeropuerto**. Este software deberá ser consistente con las directrices que el **Concedente** establezca respecto de su propio software para la Gestión de la Información de la Infraestructura de las Concesiones Aeroportuarias.

Este sistema debe proveer al menos los siguientes requerimientos de información:

- Cronograma de ejecución de obras
- Control de la ejecución de los planes de mantenimiento
- Manejo de la bitácora de registro histórico de la ejecución de las labores de mantenimiento en el tiempo.
- Reportes trimestrales de inventario de elementos por aeropuerto

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Reportes trimestrales de estado general de elementos por aeropuerto
- Reportes trimestrales de estado general de elementos por tipo en el Aeropuerto.
- Ficha tipo de mantenimiento de cada componente
- Procedimientos de seguridad industrial
- Periodicidad de mantenimiento preventivo y correctivo de cada componente
- Soporte y recursos técnicos disponibles para la ejecución del **Plan de Mantenimiento**.

Para cumplir con lo anterior, el **Concesionario** deberá realizar, por lo menos, las siguientes actividades:

- Mantener expedientes precisos, actualizados y completos relacionados con la operación y el mantenimiento de los activos, equipos e instalaciones que opere o posea el **Concesionario** para proveer los servicios.
- Mantener y administrar, sin perjuicio de la obligación legal de conservación de documentos, dichos expedientes hasta doce (12) meses después contados a partir de la suscripción **del Acta de Terminación del Contrato**, lo que ocurra primero.

El **Concesionario** deberá entregar al Interventor un informe mensual, con la información y evaluación del cumplimiento de sus responsabilidades en materia de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipos, conforme con las obligaciones establecidas en el presente documento. Deberá además, hacer entrega al Interventor de cualquier otra información relacionada con las actividades de mantenimiento que éste requiera y dentro del plazo que en cada oportunidad se establezca.

4.21.2 Sistema de Inventario

El **Concesionario** deberá mantener el inventario listado de todos los **Bienes de la Concesión** que opere y posea, así como el registro de las actividades de mantenimiento y reparación de daños de dichos bienes. Este inventario debe ser actualizado de acuerdo con lo estipulado en el **Contrato de Concesión**.

Como parte del Sistema de Manejo de Mantenimiento de cada Aeropuerto, el **Concesionario** deberá implementar un módulo correspondiente al Sistema de Inventario, el cual deberá contar, al menos, con las siguientes características:

- Mantener el listado de los Bienes de la Concesión que se encuentren destinados a la Operación, Administración, Explotación Comercial y Mantenimiento del Aeropuerto Concesionado, indicando en todo caso si se trata de bienes de propiedad del Concesionario, de Concedente, o de terceros.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Llevar un registro de todas las actividades de Mantenimiento y de las reparaciones de daños, como parte del sistema de inventario.
- Este inventario debe ser actualizado de acuerdo con lo establecido en el Contrato y en el Apéndice 2. Técnico.

4.21.3 Procedimiento de Inspección

El **Concesionario** deberá elaborar un programa de inspección de acuerdo con los principios y procedimientos establecidos en el Manual de Servicios del Aeropuerto OACI (Doc. 9137), Parte 8, Servicios Operacionales de Aeropuertos, Parte 3 Inspecciones de Servicios de Aeropuertos y el Parte 4 de Chequeos terrestres de Ayudas Visuales.

4.21.4 Programas de Trabajo

El **Concesionario** deberá elaborar un programa de mantenimiento preventivo basado en las recomendaciones de los fabricantes de los equipos, el cual permita minimizar los fallos de los sistemas.

El Concesionario deberá contar con un sistema de software de gestión y monitoreo del mantenimiento.

Para cumplir con ello, deberá realizar las siguientes actividades:

- Verificar los niveles de servicio exigidos en el **Contrato**
- Utilizar métodos y tecnologías probadas que apunten a la mejora de la confiabilidad y seguridad de los sistemas y sus componentes
- Programar y coordinar el mantenimiento preventivo en aquellas horas de menor uso de los sistemas e instalaciones
- Establecer procedimientos de control del trabajo de contratistas de mantenimiento
- Registrar los trabajos de mantenimiento realizados, con hora de inicio, personal encargado, duración y descripción del trabajo
- Establecer la priorización del mantenimiento de acuerdo con la importancia del sistema o componente en el servicio a los usuarios
- Revisar el registro mensual de actividades generando retroalimentación que permita el mejoramiento continuo

4.21.5 Sistema de Órdenes de Trabajo

El sistema de órdenes de trabajo permitirá, entre otras, las siguientes funcionalidades:

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 • Iniciar órdenes de trabajo para las labores de mantenimiento preventivo y
2 correctivo. Las órdenes de trabajo para reparaciones de daños se emitirán en el
3 centro de control.
4
- 5 • Registrar los trabajos de mantenimiento realizados, incluyendo la hora de inicio,
6 el personal encargado, duración y descripción del trabajo. El sistema debe
7 permitir la producción de reportes para la verificación del trabajo realizado.
8
- 9 • Asignar la más alta prioridad a los trabajos de reparación de daños de equipos
10 que se encuentren en servicio.
11
- 12 • Revisar mensualmente la información registrada sobre la terminación de
13 órdenes de trabajo, para asegurarse que la acción apropiada fue tomada en
14 cuenta, y que se están archivando los registros claros y exactos.
15

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

5 PARTE V. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD

5.1.1 Actos de Interferencia Ilícita

Actos, o tentativas, destinados a comprometer la seguridad de la aviación civil incluyendo, sin que ésta lista sea exhaustiva, lo siguiente:

- a) Apoderamiento ilícito de aeronaves.
- b) Destrucción de una aeronave en servicio.
- c) Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos.
- d) Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeropuerto o en el recinto de una instalación aeronáutica.
- e) Introducción a bordo de una aeronave o en un Aeropuerto de armas o de artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales.
- f) Uso de una aeronave en servicio con el propósito de causar la muerte, lesiones corporales graves o daños graves a los bienes o al medio ambiente.
- g) Comunicación de información falsa que compromete la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, tripulación, personal de tierra y público en un aeropuerto o en el recinto de una instalación de aviación civil.
- h) Las demás que en adelante sean consideradas como tal en el Anexo 17 por la OACI

También se considera **Acto de Interferencia Ilícita** la tentativa de realizar cualquiera de las conductas anteriores, así como la complicidad o el favorecimiento en la realización de los mismos.

5.2 Definiciones

Para los fines de una correcta interpretación de este Apéndice, toda vez que se encuentren términos que se inician con Mayúscula y en negrilla, tendrán el significado que se les atribuye en el clausulado **del Contrato de Concesión**, y de no encontrarse allí definidos su significado estará en la presente Sección.

Para los efectos de interpretación del **Contrato** y del presente **Apéndice** se atenderá a las definiciones que aparecen en el **Contrato** y las que aparecen a continuación.

En el evento en que una palabra utilizada en este Apéndice no se encuentre expresamente definida, se atenderá –en su orden – a lo previsto en el RAC 17, Capítulo 1 del **RAC 17** y en el Anexo 17 de **OACI**. En el evento en que no existiera definición expresa de dicha palabra en tales documentos, se atenderá al sentido técnico de la misma en el contexto de la seguridad aeroportuaria.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Hace parte integral de este Apéndice el RAC 17, RAC 14, RAC 22, Programa Nacional De Seguridad De La Aviación Civil - **PNSAC**, **Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación Civil** –PNISA y **Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil** – **PNCC** y los documentos que los modifiquen, **complemente o sustituyan.**

5.2.1 Actuación Humana

Aptitudes y limitaciones humanas que repercuten en la seguridad y eficiencia de las operaciones aeronáuticas.

5.2.2 Zona Estéril

Espacio que media entre un puesto de inspección y las aeronaves y cuyo acceso está estrictamente controlado.

5.2.3 Área Pública

Área de un aeropuerto y edificios en ella comprendidos en el que tienen acceso las personas con o sin control.

5.2.4 Área o Zona de Seguridad Restringida

Aquellas zonas o áreas de la parte aeronáutica y aeroportuaria identificadas como zonas de riesgo prioritarias en las que, además de controlarse el acceso se aplican otros controles de seguridad; dichas áreas normalmente incluirán entre otras, todas las áreas de salida de **Pasajeros** de la aviación comercial entre el punto de inspección y la aeronave; la **Plataforma**; los locales de preparación de embarque de equipajes, incluida las zonas en que las aeronaves entran en servicio y están presentes el equipaje y la carga inspeccionado; los depósitos de carga, los centros de correo y los locales de la parte aeronáutica de servicios de provisión de alimentos y de limpieza de las aeronaves; las dependencias de comunicaciones y ayudas a la navegación área. El acceso a estas zonas estará limitado mediante uso del carné o permiso aeroportuario expedido por el **Gerente o Administrador Aeroportuario o el Gerente del Concesionario.**

5.2.5 Autoridad Nacional de Seguridad de la Aviación Civil

La **Aerocivil** es la autoridad Aeronáutica, autoridad aeroportuaria y autoridad de seguridad de la aviación civil en la República de Colombia. Conforme el Decreto 260 de 2004, será la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria la autoridad que asignará los funcionarios que serán responsables del diseño, aplicación y verificación del

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC o RAC17,
2 en adelante denominado RAC17) en los aeropuertos públicos del país.

3
4 **5.2.6 Carné o Permiso Aeroportuario**

5
6 Documento otorgado por el **Concesionario**, que acredita autorización para ingreso y
7 circulación de personas y/o vehículos al interior de las áreas restringidas del
8 **Aeropuerto**.

9
10 **5.2.7 Control de Seguridad de la Aviación Civil**

11
12 Conjunto de procedimientos y técnicas que desarrolla la autoridad aeroportuaria, bien
13 sea en forma directa o por intermedio de compañías de seguridad especializada
14 contratadas, los explotadores de aeropuerto, los concesionarios de aeroportuario y/o la
15 Policía Nacional, determinadas en la Parte Decimoséptima de los RAC, orientadas a
16 controlar el acceso de personas o vehículos a las áreas de seguridad restringidas, así
17 como a prevenir que se introduzcan a las aeronaves o aeropuertos armas, explosivos,
18 objetos incendiarios, materias o sustancias peligrosas, o artículos que puedan utilizarse
19 para cometer actos de interferencia ilícita.

20 **5.2.8 Equipaje de Mano**

21
22 Equipaje para transportar en la cabina de una aeronave

23
24 **5.2.9 Equipaje Facturado**

25
26 Equipaje aceptado para su transporte en la bodega de una aeronave y que ha sido
27 presentado por un pasajero que está a bordo.

28
29 **5.2.10 Equipaje no Identificado**

30
31 Equipaje que se encuentra en un aeropuerto con o sin etiqueta de identificación y que
32 ningún pasajero recoge en el aeropuerto y cuyo propietario no puede ser identificado.

33
34 **5.2.11 Equipo de Seguridad**

35
36 Dispositivos especializados que se utilizan, individualmente o como parte de un sistema,
37 en la prevención o detección de actos de interferencia ilícita en la aviación civil y sus
38 instalaciones y servicios.

39
40 **5.2.12 Facilitación**

41

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

La gestión eficiente de un proceso de control necesario con el objetivo de acelerar el despacho de personas o mercancías y de prevenir retardos innecesarios en las operaciones.

5.2.13 Inspección

Aplicación de medios visuales, manuales, técnicos o de otro tipo para detectar armas, explosivos, objetos incendiarios, materias o sustancias peligrosas que pueden utilizarse para cometer **Actos de Interferencia Ilícita**.

5.2.14 Inspección de seguridad

Examen de la aplicación de los requisitos pertinentes del **RAC17** por parte de un explotador aéreo, un aeropuerto, empresas de servicios en tierra y demás entes responsables de cumplir con el **RAC17**.

5.2.15 Inspección de seguridad de la Aeronave

Inspección completa del interior y exterior de la aeronave con el propósito de descubrir objetos sospechosos, armas, explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosos.

5.2.16 Parte Aeronáutica

El **área de movimiento** de un aeropuerto y de los terrenos y edificios adyacentes o las partes de los mismos, cuyo acceso está controlado.

5.2.17 Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de Aviación Civil o Aeroportuaria (PNCC)

Medidas generales cuyo objetivo es determinar el grado de cumplimiento de la **Parte Decimoséptima de los RAC** y verificar su eficacia, procurando una rectificación rápida y eficaz de las deficiencias detectadas, de la desviación de su cumplimiento, determinando prioridades y frecuencia de las verificaciones con base en los resultados de la evaluación de riesgo, encaminado al mejoramiento continuo de la seguridad de la aviación civil.

5.2.18 Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil (PNISA)

Programa de obligatorio cumplimiento en todos los **aeropuertos públicos** del País, cuyo objetivo es establecer las condiciones y requerimientos para la formación, capacitación y entrenamiento del personal asignado a las funciones de seguridad de la aviación civil y demás población objetivo de los procesos de capacitación que se establezcan en este

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

documento, con el propósito de que estén en condiciones de aplicar las normas, métodos y procedimientos de carácter preventivo establecidos en el **RAC17**, así como también para que tengan la capacidad de incrementar las actuaciones de respuesta ante el aumento de los niveles de amenaza.

5.2.19 Plan de Seguridad del Aeropuerto (PSA)

Corresponden a los documentos a los que se refiere el clausulado **del Contrato de Concesión**. Conjunto de medidas ordinarias y extraordinarias aplicadas en un aeropuerto a través de las cuales se implementan los principios y normas establecidas en el **RAC17**. Se entiende por medidas ordinarias aquellos procedimientos que se llevan a cabo permanentemente para el control de personas, equipajes, correo y carga en el **Aeropuerto**.

5.2.20 Plan de Contingencia (PCA)

Plan “preventivo” para incluir medidas y procedimientos para variar niveles de amenaza, evaluaciones de riesgo y las correspondientes medidas de seguridad que han de aplicarse, con el propósito de prever y mitigar los sucesos así como preparar a todas las partes interesadas que tengan funciones y obligaciones en caso de que se realice un **acto de interferencia ilícita**. Un **Plan de contingencia** establece medidas de seguridad graduales que puedan aumentarse a medida que la amenaza aumenta. Puede ser un plan independiente o incluirse como parte del plan de manejo de crisis.

5.2.21 Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC o RAC17)

Se refiere a la Resolución, 03502 del 28 de junio de 2012 y demás normas que la desarrollan, la adicionen, modifiquen o sustituyan.

5.2.22 Puesto Aislado de Estacionamiento de Aeronaves o Punto “Zulu”

Punto donde se llevan las aeronaves que son objeto de un **Acto de Interferencia Ilícita** y a la cual, se le aplicarán los procedimientos contemplados en el **Plan de Contingencia** del **Aeropuerto**.

5.2.23 Puesto de Control de Seguridad (PCS)

Espacio definido en el recinto aeroportuario, donde se controla el acceso de personas y vehículos que requieran acceder a las áreas restringidas del aeropuerto y que han sido debidamente autorizados.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 **5.2.24 Seguridad de la Aviación Civil (AVSEC)**

2
3 Combinación de medidas procedimientos, recursos humanos, materiales, y tecnológicos
4 destinados a salvaguardar a la aviación civil contra los **Actos de Interferencia Ilícita**, que
5 pudiesen ser ejecutados en su contra.

6 **5.2.25 Verificación de Antecedentes**

7
8 Verificación de la identidad y la experiencia de una persona, incluyendo cualquier
9 antecedente penal, cuando esté legalmente permitido, como parte de la evaluación de
10 la idoneidad de un individuo para aplicar un control de seguridad y/o para tener acceso
11 sin escolta a una zona de seguridad restringida.

12
13 **5.2.26 Zona de Clasificación de Equipajes**

14
15 Espacio en el que se separan los equipajes de salida con el fin de agruparlos con arreglo
16 a los vuelos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

5.3 Disposiciones generales

Este Apéndice define las obligaciones del **Concesionario** en materia de **Seguridad de la Aviación Civil**, para los **Aeropuertos de Sur Occidente**, las cuales en todo caso se encuentran limitadas al ámbito aeroportuario. Las obligaciones del **Concesionario** contenidas en el presente **Apéndice**, son establecidas sin perjuicio de aquellas contenidas en el **Contrato** de Concesión y de la obligación que le asiste al **Concesionario** de cumplir con las obligaciones estándares exigidas en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, lo adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**.

5.3.1 Obligaciones Generales

Las obligaciones generales del **Concesionario** en materia de **Seguridad de la Aviación Civil**, serán las siguientes:

- a) Cumplir e implementar la normatividad contenida en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, lo adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**
- b) Cumplir con el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, vigente al momento de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de Ejecución, hasta tanto sea aprobado el **Plan de Seguridad del Aeropuerto** elaborado por el **Concesionario**.
- c) Asumir las obligaciones impuestas en el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, al “Operador del Aeropuerto”, entendido en los términos del citado documento, las que no podrán ir en contra de lo establecido en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, adicionan, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**.
- d) Asumir las obligaciones impuestas en el **Plan de seguridad del Aeropuerto** al “Gerente del Aeropuerto”, entendido en los términos del citado documento. Asumir la responsabilidad y desempeñar las funciones de Seguridad Aeroportuaria, de acuerdo a lo establecido en el **RAC 17** y el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- e) Recibir en calidad de cesionario, los contratos de seguridad del **Aeropuerto**, y efectuar la supervisión de las empresas de vigilancia con quienes se hubieren suscrito tales contratos.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- f) Coordinar el Comité de Seguridad del Aeropuerto y velar por que se cumplan las funciones y la periodicidad de las reuniones, de acuerdo a lo consignado en el **RAC 17** y Plan de Seguridad del Aeropuerto.
- g) Implementar los procedimientos para el control de personas y vehículos de acuerdo a lo establecido en el **RAC 17** y **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- h) Asumir la responsabilidad del funcionamiento del sistema de **Identificación Aeroportuario** en lo referente a la asignación, expedición y control de los permisos de acceso a las áreas restringidas, tanto para personas como vehículos de conformidad con las exigencias establecidas en el RAC 17 y el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**. De igual forma ha de controlar lo pertinente en cuanto a los permisos o carnés para las áreas públicas.
- i) Seguir estrictamente los procedimientos de inspección como se describe en el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- j) Implementar el control de mercancías peligrosas, según lo dispuesto en el Anexo 18 de la OACI y la Parte Décima de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
- k) Implementar sistema y procedimiento de detección y el control de armas de fuego según el RAC 17 y el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**; así mismo construir y dotar el armerillo acorde con las especificaciones que para el efecto le indique la autoridad aeronáutica.
- l) Mantener todos los sistemas de seguridad funcionando en forma integrada, de tal manera que cumplan con la totalidad de las disposiciones del **RAC 17** y del **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- m) Desarrollar y presentar el **Plan de Seguridad del Aeropuerto** de acuerdo a lo establecido en el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**
- n) Implementar y coordinar el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, el cual deberá contener todos los aspectos que se describen en el presente **Apéndice** y los demás que le indique la Autoridad Aeronáutica.
- o) Proporcionar la Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Concesionado y las demás que establezca a los concesionarios el **RAC17**, y demás normas que lo desarrollan, adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**. (VER RAC 17.19.2.)

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 p) Mantener separados los flujos de Pasajeros internacionales y nacionales
2 entrantes y salientes en los Terminales, impidiendo que se mezclen; de igual
3 forma deberán mantener esta separación de flujos entre las personas en general
4 que por alguna razón sean autorizadas a ingresar y circular por las áreas
5 restringidas de los terminales.
6 .
7 q) Asegurar que se empleen medios de detección de explosivos y que el sistema de
8 clasificación de equipaje, cumpla con las normas de inspección de equipaje de
9 bodega, con tecnología de apoyo.
10
11 r) Garantizar que en los estacionamientos públicos del aeropuerto cuenten con
12 iluminación adecuada que faciliten los controles de seguridad como inspecciones
13 a los vehículos, y si el nivel de amenaza se eleva, dichos controles han de ser más
14 exhaustivos.
15
16 s) Proveer, operar y mantener disponible un Centro de Operaciones de Emergencia
17 (COE) y Puesto de mando móvil de acuerdo con lo establecido en el **RAC17**.
18
19 t) Elaborar e implementar el Plan de Contingencia **del Aeropuerto**, acorde a lo
20 establecido en el **RAC 17**.
21
22 u) Proveer el servicio de seguridad y responder por la seguridad en las áreas donde
23 se encuentren ayudas a la navegación aérea dentro del **Aeropuerto**
24 **Concesionado**, o en sus inmediaciones cuando estas sirvan a la operación del
25 aeropuerto.
26
27 v) Proveer de instalaciones e infraestructura a las autoridades como Policía, Unidad
28 Administrativa Especial Migración Colombia, DIAN, y demás autoridades que en
29 desarrollo de una seguridad integral y de la operación del aeropuerto deban
30 desarrollar funciones en el aeropuerto y acorde con las áreas señaladas en el
31 **contrato**.
32
33 w) Acorde a la implementación del Sistema Integrado de Gestión, incluir los
34 procesos críticos del Servicio AVSEC en el proceso de Certificación en Normas ISO
35 9000. El Cronograma a cumplir para dicha implementación deberá estar acorde
36 a lo establecido en el apartado Parte III, sobre Especificaciones Técnicas de
37 Operación.
38
39 x) Realizar la valoración del factor humano que labora en seguridad de la aviación
40 civil acorde con lo establecido en el RAC 17.3.14 y la resolución 222 del 2009 y
41 las normas que lo complementen, sustituyan o modifiquen.
42

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
- 2 y) Realizar la valoración para la modernización de los equipos de Seguridad de la
- 3 aviación civil (sistemas de CCTV, sistema de identificación, máquina de rayos x
- 4 equipajes de mano y facturados, arcos detectores de metales, detectores
- 5 manuales, detector trazas)
- 6
- 7 z) Realizar la valoración del mantenimiento de equipos para la Seguridad de la
- 8 aviación civil (sistemas de CCTV, sistema de identificación, máquina de rayos x,
- 9 arcos detectores de metales)
- 10
- 11 aa) Disponer como mínimo con los parámetros de los servicios de vigilancia
- 12 contratados por la Aeronáutica Civil para los **Aeropuertos de Sur Occidente** a la
- 13 fecha de entrega de los aeropuertos al concesionario.
- 14
- 15
- 16

17 **5.3.2 Normativa**

18

19 El concesionario deberá cumplir, como mínimo, con la siguiente normativa que

20 establece las obligaciones del concesionario en materia de Seguridad de la aviación civil

21 o de las normas que las modifiquen, deroguen o sustituyan:

22

- 23 • Anexo 17
- 24 • Documento 8973 expedido por la OACI
- 25 • **Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC o RAC17)**, y demás
- 26 normas que la desarrollan, la adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas
- 27 que sobre la materia expida **Aerocivil**.
- 28 • Programa Nacional de Control de Calidad (Resolución 0222 de 2009 o cualquier
- 29 otra norma que la actualice, modifique o reemplace).
- 30 • Programa Nacional de Instrucción de Seguridad Aeroportuaria a de la Aviación
- 31 Civil. (Acuerdo 20 de 2007 o cualquier otra norma que la actualice, modifique o
- 32 reemplace).
- 33

34 **5.4 Plan de Seguridad del Aeropuerto (PSA)**

35

36 El Plan **Seguridad del Aeropuerto**, definido en el presente Apéndice tiene por propósito

37 establecer las medidas y procedimientos de seguridad necesarios para el

38 funcionamiento de la Seguridad Aeroportuaria en los **Aeropuertos concesionados**. En

39 el **Plan de Seguridad de cada Aeropuerto** se establecen las medidas de rutina u

40 ordinarias, además de aquellas extraordinarias para casos especiales, de conformidad

41 con lo establecido en el **Contrato**, en el presente **Apéndice** y en el. **RAC17**, y demás

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

normas que lo desarrollan, adicionen, modifiquen o sustituyan y en las normas que sobre la materia expida **Aerocivil**.

Se entiende por medidas ordinarias aquellos procedimientos que se llevan a cabo permanentemente para el control de personas, equipajes, correo y carga entre otros.

Se consideran medidas extraordinarias aquellas que están asociadas al resultado de la evaluación de la amenaza y de los estados de alerta que deban implementar en el **Aeropuerto**.

5.4.1 Contenido del Plan de Seguridad del Aeropuerto

El **Plan de Seguridad** de aeropuerto abierto a la operación pública con operación comercial regular, tiene por objeto el desarrollo de los procesos y procedimientos requeridos para hacer efectivas las normas contenidas en el **RAC 17** y debe considerar como mínimo los siguientes aspectos:

- Asignación de responsabilidades, competencia y obligaciones en materia de seguridad de los siguientes entes:
 - o De la Autoridad Aeronáutica
 - o Autoridades de Seguridad y autoridades de control de mercancías de carga y control de pasajeros en el Aeropuerto
 - o Del **Concesionario**
 - o De los **Explotadores de Aeronaves**
 - o De las Empresas de Servicios
 - o Nombre y ubicación geográfica del aeropuerto
 - o Horario de Operaciones de acuerdo al AIP
 - o Dependencia de Seguridad Aeroportuaria del concesionario Gerente del Aeropuerto
 - o Organización de Seguridad Aeroportuaria
 - o Empresas de Vigilancia privadas Contratadas por el concesionario para la operación de seguridad de la aviación civil
 - o Autoridades de **Seguridad del Aeropuerto**
- Obligaciones en materia de seguridad de los **concesionarios** de espacios comerciales o arrendatarios y demás prestadores de servicios del aeropuerto
- Definición del Área o **Zona de Seguridad Restringida**
- Descripción de las actividades a realizarse en las Áreas o **Zona de Seguridad Restringidas** y las Áreas Públicas del Aeropuerto.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1
 - 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
 - 7
 - 8
 - 9
 - 10
 - 11
 - 12
 - 13
 - 14
 - 15
 - 16
 - 17
 - 18
 - 19
 - 20
 - 21
 - 22
 - 23
 - 24
 - 25
 - 26
 - 27
 - 28
 - 29
 - 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
 - 35
 - 36
 - 37
 - 38
 - 39
 - 40
 - 41
 - 42
- Sistema de Seguridad Aeroportuaria con el que dispondrá el aeropuerto, Plan, procedimientos, personal y equipamiento
 - Sistemas de Identificaciones aeroportuarias
 - Control de Seguridad de Seguridad de la Aviación Civil
 - Seguridad Perimetral
 - Seguridad del Área Pública
 - Seguridad del Área Estéril Aeroportuaria
 - Seguridad en Edificios e Instalaciones
 - Seguridad para las ayudas a la navegación aérea que le corresponda proteger
 - Procedimientos de Inspección de vehículos
 - Procedimientos de Inspección de pasajeros y equipaje acompañado, usuarios y sus objetos (Control de Seguridad (AVSEC))
 - Procedimientos de control de la Terminal de Carga
 - Procedimientos de Inspección de Equipaje Facturado en la Zona de Clasificación de Equipajes o donde se ubique el sistema
 - Detección y control de armas de fuego y otras armas
 - Control de mercancías peligrosas, acorde a los lineamientos del Anexo 18 y los que indique la dependencia de la autoridad aeronáutica a cargo del desarrollo del **RAC 10**.
 - Transporte de pasajeros en condiciones jurídicas especiales, deportados, pasajeros enfermos, cadáveres
 - Tratamiento de pasajeros disruptivos
 - Seguridad de la Parte **Aeronáutica**
 - Seguridad de las aeronaves

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 • Verificación de Seguridad de la Aeronave antes del vuelo
- 2
- 3 • Protección de las aeronaves en tierra
- 4
- 5 • Aeronaves objeto de un **Acto de Interferencia Ilícita**
- 6
- 7 • Control y protección del equipaje facturado o de bodega
- 8
- 9 • Control de la carga y correo
- 10
- 11 • Control de la Aviación General
- 12
- 13 • Operación de los Equipos de seguridad
- 14 o Equipos de Rayos X
- 15 o Detectores de metales
- 16 o CCTV
- 17 o Sistema de información para la gestión de mantenimiento para la
- 18 reparación de cualquier daño o deficiencia en el sistema de seguridad,
- 19 que incluya, las máquinas de rayos X, detectores de metales (Manuales
- 20 y pórticos), cualquiera de los componentes del CCTV, del sistema de
- 21 identificación aeroportuario ,comunicaciones, vehículos y otros medios
- 22 que se utilicen en la operación de seguridad de la aviación civil, dentro
- 23 de las siguientes 24 horas después de haberse presentado el daño o la
- 24 deficiencia. Este sistema deberá contar con información suficiente que
- 25 permita:
- 26 ▪ Contar con planes de mantenimiento y tiempos de ejecución
- 27 que describan cada una de las actividades generales y específicas
- 28 que se deben realizar en los equipos que componen los sistemas
- 29 que se están manteniendo.
- 30 o Demás sistemas y Equipos de Seguridad operando en el aeropuerto
- 31
- 32 • Capacitación de Seguridad Aeroportuaria
- 33 o Curso básico en Seguridad Aeroportuaria
- 34 o Rentrenamiento
- 35 o Certificación del factor humano de la seguridad de la aviación civil
- 36 o Sensibilización en Seguridad Aeroportuaria
- 37
- 38 • Comité de Seguridad del Aeropuerto
- 39 o Composición del CSA – Integrantes
- 40 o Funciones y atribuciones
- 41 o Frecuencia de las reuniones
- 42 o Responsabilidad

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Comunicaciones
- 2
- 3 • Información y Comunicaciones
- 4 o Información sobre decisiones relacionadas con seguridad
- 5 o Informes y evaluación de seguridad e Inspección
- 6 o Informes oficiales
- 7 o Relaciones con los medios de comunicación
- 8 o Respuesta a **Actos de Interferencia Ilícita o Plan de Contingencia**,
- 9 documento de carácter restringido que puede formar parte del PSA
- 10 como un apéndice que solamente se dará a conocer a los entes
- 11 responsables de su activación y desarrollo y acorde a la competencia de
- 12 cada uno
- 13
- 14 • Instrucción sobre la Seguridad de la Aviación Civil
- 15
- 16 • Régimen sancionatorio
- 17
- 18 • Medidas de seguridad para el transporte de componentes anatómicos,
- 19 **pasajeros** enfermos mediante la utilización de ambulancias
- 20
- 21 • Desarrollo de nuevas medidas de acuerdo con las **Obras de Modernización** a ser
- 22 ejecutadas por el **Concesionario** en el Aeropuerto.
- 23

24 5.4.2 Mecanismo de Entrega y Aprobación

25

26 El **Plan de Seguridad** de cada uno de los **Aeropuertos**, deberá ser entregado a la
27 autoridad aeronáutica, para efecto de revisión y aprobación dentro de los sesenta (60)
28 días siguientes a la firma del acta de inicio de la ejecución del contrato de concesión. La
29 autoridad aeronáutica representada por la Dirección de Seguridad y Supervisión
30 Aeroportuaria o quien haga sus veces, acorde a lo establecido en el **RAC 17**, contará con
31 cuarenta y cinco (45) días para dar a conocer el resultado de la evaluación al documento
32 presentado por el concesionario.

33

34 En el evento en que dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Autoridad
35 Aeronáutica formule observaciones al **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, el
36 **Concesionario** deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas dentro de los
37 siguientes quince (15) **Días calendario** a la fecha de recibo de la comunicación
38 contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**.

39

40 Desde la fecha del **Acta de Inicio de Ejecución** hasta la entrada en vigencia del primer
41 **Plan de Seguridad** presentado por el **Concesionario**, será aplicable la versión del **Plan**

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 **de Seguridad vigente** del Aeropuerto a la fecha de inicio de ejecución del contrato de
2 concesión

3
4 Desde la fecha del **Acta de Inicio** hasta la entrada en vigencia del primer **Plan de**
5 **Seguridad** presentado por el **Concesionario**, será aplicable la versión vigente del **Plan**
6 **de Seguridad** actual de cada Aeropuerto.

7
8 **5.5 Sistema de Seguridad del Aeropuerto**

9
10 El **Concesionario** deberá implementar mediante el suministro, instalación, puesta en
11 funcionamiento y mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento
12 necesario para asegurar el cumplimiento del **RAC17**. Como norma general los equipos
13 instalados deberán disponer de una garantía de TREINTA Y SEIS (36) MESES, y se
14 sustituirán como máximo cada DIEZ (10) años, o por cualquier causa de falla, pérdida de
15 capacidad operacional, o por actualización de la normativa nacional o internacional que
16 exija su sustitución.

17
18 El Concesionario deberá disponer de un plan de contingencia que asegure la
19 operatividad de equipos mínimos y calibrados garantizando la seguridad del aeropuerto
20 durante toda la Concesión, incluyendo su sustitución y su **reemplazo en caso de falla,**
21 **pérdida de capacidad operacional, o por actualización de la normativa nacional o**
22 **internacional**, para el cumplimiento estricto del **RAC 17**.

23
24 Todo el equipamiento de seguridad instalado debe estar calibrado, ser de última
25 tecnología y contar con las características especificadas en la **Parte II, Especificaciones**
26 **Técnicas de Diseño y Modernización**.

27
28 El **Concesionario** deberá cumplir con las siguientes obligaciones con respecto a la
29 implementación de un sistema de seguridad:

30
31 **5.5.1 Equipos de Inspección**

32
33 **5.5.1.1 Máquina de rayos x para la inspección de equipaje de mano**

34
35 Se deberá implementar mediante el suministro, instalación, puesta en funcionamiento
36 y mantenimientos preventivos y correctivos el equipamiento de inspección de equipaje
37 de mano no invasiva mediante el empleo de Máquina de Rayos X de última tecnología
38 de las marcas más conocidas en el mercado.

39
40 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
41 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
42 **Parte I “Planes de Intervención, Adecuación y Modernización”** de este documento.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 Como mínimo se dispondrá de un equipo, en el puesto de control de acceso del personal
2 del aeropuerto y usuarios en general que por justa causa sean autorizados a ingresar a
3 las áreas restringidas (plataforma y demás áreas operacionales).

5 Las Máquinas Rayos X, de inspección de equipaje de mano, deberán tener las
6 características especificadas en la **Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y**
7 **Modernización** y disponer de alimentación UPS. Además, los equipos deberán contar
8 con cuerpos de calibración de fábrica y maletín de prueba para verificación de
9 parámetros de resolución del equipo.

11 5.5.1.2 Detector Automático de Objetivos tipo pórtico para inspección de pasajeros

13 Se deberá implementar mediante el suministro, instalación, puesta en funcionamiento
14 y mantenimientos preventivos y correctivos el equipamiento de inspección de personas
15 mediante detectores de metales tipo pórtico.

17 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
18 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
19 **Parte I “Planes de Intervención, Adecuación y Modernización”** de este documento.

21 5.5.1.3 Detector de metales manual inspección de personas.

23 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
24 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
25 **Parte I “Planes de Intervención, Adecuación y Modernización”** de este documento.

27 5.5.1.4 Máquina de Rayos X, Inspección de Equipaje Facturado (HBS) (Hold Baggage
28 Screening)

30 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
31 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
32 **Parte I “Planes de Intervención, Adecuación y Modernización”** de este documento.

33 Las Máquinas Rayos X, de inspección de equipaje de facturado, deberán tener las
34 características especificadas en la **Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y**
35 **Modernización** y disponer de alimentación UPS. Además, los equipos deberán contar
36 con cuerpos de calibración de fábrica y maletín de prueba para verificación de
37 parámetros de resolución del equipo.

39 5.5.1.5 Equipo Portátil de detección de Explosivo

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 El **Concesionario** suministrará el número de equipos necesarios para garantizar las
2 condiciones de seguridad del **RAC17**, y como mínimo los equipos especificados en la
3 **Parte I “Planes de Intervención, Adecuación y Modernización”** de este documento.
4 Las Equipos portátiles de detección de explosivo, deberán tener las características
5 especificadas en la **Parte II, Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización**.

6

7 5.5.1.6 Equipos de Inspección para Terminal de Carga (DIAN)

8

Tipo de Elemento	Característica Mínimas
Escaner tiopo móvil con OCR-4 MeV	24 KvA 400V +/-5% y frecuencia 50Hz +/-2%. Generador abordo 10,5 X 2,6 X 3,0 M (LxWxH) 12 Tons
Escaner tipo fijo pallet – 160 KeV	1,3 KvA; 230 VAC o 120VAC +10% / -15% y frecuencia 50 Hz / 60Hz +/- 3Hz 3,58 X 1,23 X 1,9 (LxWxH) 930 Kgs
Escaner tipo móvil pallet – 160 KeV	1,3 KvA; 230 VAC o 120VAC +10% / -15% y frecuencia 50 Hz / 60Hz +/- 3Hz 6,60 X 2,45 X 3,27 (LxWxH) 7000Kgs
Identificador Gamma Neutron RN	10 a 17 V DC de batería o fuente de poder DC (incluye fuente universal). Circuito de cargador de batería estará dentro del instrumento. Cargador externo de batería será opcional. Uso de electricidad: Alto uso durante enfriamiento: <100 Watt. Mientras la batería está siendo cargada: 5ª nominal. Frio con batería completamente cargada <2A 37,4 cm x 14,6cm x 30 cm 7 Kgs
Identificador Electroscópico RN	10 a 17 DC de batería o fuente de poder DC (incluye fuente universal) Circuito de cargador de batería estará dentro del instrumento. Uso de electricidad: Alto uso durante enfriamiento: <100 Watt. Mientras la batería está siendo cargada: 5ª nominal. Frio con batería completamente cargada <2A 42 cm x 25 cm x 38 cm 21 Kgs

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Identificador Narco Químico sobremesa	12VDC, 90-264VAC, 47-63 Hz; Sensor automático/switching; 2.5 horas de batería. Max 120 W 40 x 31 x 40 cm 43 Kgs
Identificador Químico Portatil	110/220 V. Conexión eléctrica: 95-265 V AC 50-60Hz – 600W en frio – 300W en caliente 48,3 x 21,6 x 20,3 cm 5Kgs
Identificador de Explosivos Portatil	110/220 V. Conexión eléctrica: 95-265 V AC 50-60Hz – 600W en frio – 300W en caliente 44,4 x 30,5 x 19 cm 11Kgs

5.5.1.7 Implementación Básica por cantidad de pasajeros

Para mantener la calidad del servicio y al mismo tiempo armonizar la seguridad con la facilitación se debe disponer siempre de equipamiento de seguridad de acorde al desarrollo y crecimiento de la aviación y el aumento de pasajeros, según los lineamientos de la IATA en la materia.

5.5.2 Sistema de Control de Acceso

5.5.2.1 Obligaciones Generales del Concesionario

Son obligaciones generales del **Concesionario** en materia de control de acceso, las siguientes:

- Emitir **Carnés o Permisos Aeroportuarios** de acceso a terceros autorizados, incluyendo aquellos necesarios para el ingreso del personal de **Aerocivil, demás autoridades del Estado** y del **Concedente** a las áreas que requieran en cumplimiento de sus funciones.
- Establecer y mantener un sistema para asegurar la supervisión y el control adecuado de las Zonas de Seguridad Restringida, con el fin de prevenir el acceso de personal no autorizado, de acuerdo con los requisitos **RAC 17** y el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Reportar a la Autoridad Nacional de Seguridad Aeroportuaria cualquier infracción al control de acceso inmediatamente después de haber ocurrido ésta y anexando los debidos soportes que permitan la investigación.
- Reparar dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la presentación de cualquier daño o deficiencia en el sistema de identificación y control de acceso, debiendo contar con un plan de contingencia en este aspecto y dado el caso que deban llegar a utilizar documentos de identificación aeroportuaria impresos en cartulina u otro material que no ofrezca el nivel de seguridad de los documentos ordinarios, deberán incrementarse los controles sobre los mismos.
- Proporcionar los **Carnés o Permisos Aeroportuarios** de acceso temporales apropiados al personal contratado y subcontratado cuando tengan necesidad de ingresar a **Zonas de Seguridad Restringida** para cumplir con sus funciones.
- Permitir el acceso a las **Zonas de Seguridad Restringida** únicamente a las personas a las cuales se les ha realizado una investigación de seguridad y han sido entrenados en principios y prácticas de seguridad de acuerdo con lo establecido en el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, para los permisos permanentes
- La investigación de seguridad a la que se hace referencia en los párrafos anteriores, deberá ser realizada por una organización especializada en este tipo de servicios y contendrá, por lo menos, una **Verificación de Antecedentes**, así como, la confirmación de la información suministrada de la persona investigada.
- Exigir la presentación y revisar los **Carnés o Permisos Aeroportuarios** de acceso (permanente o temporal) al entrar, salir, permanecer o circular dentro de Zonas de Seguridad Restringida.
- Hacer cumplir los procedimientos de control de acceso establecidos en el **RAC17** y **Plan de Seguridad del Aeropuerto**.
- Asegurar que se realicen los procedimientos establecidos en el **Plan de Seguridad del Aeropuerto**, para la expedición y entrega así como la devolución de los **Carnés o Permisos Aeroportuarios**.
- Proporcionar acceso a las áreas restringidas, a autoridades competentes, siempre y cuando sea necesario para el cumplimiento de sus funciones.
- Durante una emergencia, proporcionar el acceso a las áreas restringidas, a los servicios de respuesta de emergencia, y a cualquier vehículo de los organismos

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

de apoyo externo y durante cualquier ejercicio de entrenamiento o simulacro siempre y cuando estos estén debidamente coordinados y notificados.

- Asegurar una adecuada instrucción de seguridad, supervisión de servicios de escolta y vigilancia a los empleados contratados y subcontratados que trabajan en el Parte Aeronáutica las áreas restringidas.
- Proporcionar servicios de acceso y/o de escolta a terceros que proporcionen servicios en las diferentes instalaciones, tales como empresas de teléfonos, energía, acueducto, gobierno municipal, cuando se requiera reparar o remplazar equipos en la **Parte Aeronáutica** o efectuar algún tipo de inspección.
- El **Concesionario** debe garantizar los servicios de seguridad y control para todo el perímetro del **Aeropuerto**, incluyendo el muro y/o cerca perimetral.
- Proveer seguridad en las áreas donde se realicen obras.
- Administrar el control de personas contratadas y subcontratadas durante el todo el período de la **Concesión**.
- El sistema de control de acceso y torniquetes deberá estar integrados al sistema de indentificación del aeropuerto.

5.5.2.2 Sistema de Identificación Aeroportuaria (Carnés o Permisos Aeroportuarios)

El **Aeropuerto** deberá contar con sistema de tecnología avanzada de elaboración de identificaciones que autorice, restrinja o deniegue el acceso a las áreas restringidas.

El sistema de identificación será parte de la **Seguridad del Aeropuerto** y por lo tanto, los **Carnés o Permisos Aeroportuarios** sólo le serán entregados a los usuarios, cuando su presencia en alguna **Zona Restringida** sea justificada. En todo caso, el **Concesionario** deberá efectuar una **Verificación de Antecedentes** ante la unidad administrativa especial Migración Colombia o en la Policía Nacional, antes de hacer entrega del carné o permiso aeroportuario.

Las características y contenido de estos **Carnés o Permisos Aeroportuarios**, tanto para personas como vehículos, deben cumplir mínimo con lo establecido en el RAC 17.

Los **Carnés o Permisos Aeroportuarios** deben contar con herramientas de seguridad como códigos de barras o códigos magnéticos que permitan el control en puertas de acceso mediante lectores fijos o portátiles.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

Los equipos para el control de accesos deben cumplir con las características especificadas en la Parte II, **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización.**

Características técnicas

Software de Control de Accesos

El Software de Control de Accesos debe estar acorde con los establecido en el RAC capítulo 6 y cumplir con las siguientes características mínimas:

- Aplicación cliente-servidor.
- Basado en Windows o similar.
- Arquitectura distribuida
- Realizar todas las configuraciones de paneles y lectores de control de acceso.
- Configuración de Antipassback por zonas Debe tener opciones, tales como:
 - o Interfaz de control de activos.
 - o Control de empleados y visitantes (temporales y permanentes).
 - o Reporte de movimientos y estados de empleados y visitantes.
 - o Utilización de imágenes de empleados y visitantes.
 - o Facilidad para configurar derechos de los empleados y visitantes.
 - o Facilidad para configurar y expedir permisos permanentes y temporales de personas y vehículos.
 - o Manejo de un mínimo de 10 campos de información personalizados para las tarjetas de los usuarios temporales y permanentes.
 - o Incluir campo para la fotografía en la tarjeta del usuario como parte de los campos de información de cada uno. El sistema aceptará fotografías digitalizadas en formato TIF o BMP o JPG.
 - o Asignación y modificación de los datos y permisos de las tarjetas de usuario de manera inmediata.
 - o Generación de alarmas y eventos por accesos autorizados, negados, puerta dejada abierta, puerta forzada.
 - o Discriminación de alarmas por acceso negado según la razón: Por horario no asignado, por puerta o zona no asignada, por antipassback, por tarjeta no programada, por error en PIN o por intento de ingreso bajo amenaza (coacción).
 - o Programación de eventos de acceso para que inicien la ejecución de acciones sobre el estado de otros puntos y el despliegue de pantallas (gráficas) específicas.
 - o Manejo de la información de configuración del sistema y la información de históricos en bases de datos diferentes.
 - o Selección de la capacidad máxima de información histórica almacenada.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Generación de una alarma cuando se complete la capacidad máxima
- 2 de información histórica programada.
- 3 o Almacenamiento automático de la información histórica que aún no haya
- 4 sido salvada a través de procedimientos de Backup, una vez se alcance el
- 5 nivel máximo programado y permita continuar la grabación en línea.
- 6 o Posibilidad de realizar ajustes sobre los parámetros de alarmas mientras
- 7 el sistema está on-line.
- 8 o Reconocimiento de alarmas una a una.
- 9 o Reconocimiento de alarmas en bloque (Este comando debe ser
- 10 programable de acuerdo al nivel del operador).
- 11 o Enrutamiento de alarmas por operador.
- 12 o Control de la ronda del personal de vigilancia a través de las lectoras
- 13 del control de acceso, con una funcionalidad que permita controlar los
- 14 tiempos de desplazamiento entre otros.

15

16 5.5.2.3 Puesto de Control de acceso vehicular y/o combinado

17

18 Es obligación del **Concesionario** proporcionar, operar y mantener el sistema de control

19 de acceso, el cual deberá estar conformado por el **Puesto de Control de Acceso** y el

20 procedimiento de seguridad escrito y con un sistema basado en portón y barrera con

21 activación manual o eléctrica. Las puertas de estos puntos de control de acceso

22 vehicular, deben ser construidas según las mismas normas de seguridad que el

23 cerramiento perimetral.

24

25 Cuando los puntos o puestos de acceso sean combinados, para vehículos y personas,

26 estos deberán tener separación de forma tal que los peatones no pasen por el espacio

27 destinado para la circulación de los vehículos.

28

29 **Requisitos mínimos de infraestructura en los accesos vehiculares y/o combinado.** Los

30 accesos vehiculares deben ser adecuados para el ingreso de vehículos, en lo posible de

31 dos vías, contar con una caseta amplia e iluminada para la permanencia de los vigilantes,

32 poseer una puerta y trampas que impidan el acceso no autorizado y disponer de

33 reductores de velocidad. Estos sitios deben contar con iluminación adecuada e

34 instalaciones sanitarias y, deben contar con una cubierta protectora amplia que cubra

35 todas las instalaciones del puesto, este techo deberá contar pilares metálicos con gran

36 resistencia y con iluminación adecuada para facilitar el control sobre los vehículos y sus

37 ocupantes en todo momento, aún en los eventos de lluvia; deben ser controlados

38 mediante cámaras de circuito cerrado de televisión (CCTV). En los accesos vehiculares

39 de gran flujo, se deberá dotar una talanquera o trampas adicionales a las puertas, según

40 las características especificadas en apartado Parte II sobre Especificaciones Técnicas de

41 Diseño y Modernización. Estos accesos deben adecuarse también para el acceso

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 peatonal. Los requisitos mínimos deberán estar acorde con la norma RAC 17.8.9 y las
2 normas que la modifique, complemente o sustituya.

3
4 Por regla general, los accesos vehiculares no podrán ser utilizados para el ingreso de
5 personal que no se moviliza en los automotores (Peatones). Sin embargo, si se hace
6 necesario el ingreso de dichas personas se deberá dotar el acceso con dispositivos para
7 el control de ingreso de personas tales como molinetes y efectuar minuciosamente los
8 procedimientos de control de permisos, la requisa de las personas y la inspección de los
9 objetos que pretendan ingresar.

10
11 El sistema de control de acceso deberá permitir el acceso de personas y vehículos a las
12 **Áreas o Zonas de Seguridad Restringida** del **Aeropuerto** de acuerdo con las
13 autorizaciones que sean impartidas por el **Concesionario** al momento de la expedición
14 de los **Carnés o Permisos Aeroportuarios**. Así mismo, el sistema de control de acceso
15 deberá impedir que se introduzcan en el **Aeropuerto** armas, artefactos explosivos y de
16 sabotaje, sustancias peligrosas y en general cualquier elemento que pueda ser utilizado
17 para la comisión de un **Acto de Interferencia Ilícita**.

18
19 Son obligaciones del **Concesionario** en materia de control de acceso de vehículos, las
20 siguientes:

- 21 • Establecer procedimientos para la inspección de vehículos con acceso a las **Zonas**
22 **de Seguridad Restringida** y garantizar los requerimientos mínimos de
23 infraestructura establecidos en el **RAC 17**.
- 24 • Ejercer el control para impedir el ingreso de vehículos no autorizados.
- 25 • Asegurar que los conductores de los vehículos presenten a los funcionarios
26 encargados de los puntos de control el **Permiso vehicular bien sea permanente**
27 **o temporal**.

28
29 **5.5.3 Sistema CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)**

30
31 Se deberá instalar un sistema de circuito cerrado de televisión como un medio de
32 vigilancia efectivo, disuasivo, que permita prevenir o alertar la posibilidad de **Actos de**
33 **Interferencia Ilícita**, pudiendo reaccionar ante una amenaza.

34
35 Será obligación del **Concesionario** operar y mantener los sistemas CCTV en el
36 **Aeropuerto**, de acuerdo con las especificaciones recogidas en las características
37 especificadas en la Parte II, **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización**.

38
39 Adicionalmente, serán obligaciones del **Concesionario**:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Implementar un Centro de Control Operacional que reúna además de los monitores del CCTV, el sistema de sensores, las comunicaciones y el control de las actividades diarias del **Aeropuerto** en lo que respecta a la seguridad.
- Asegurarse de que los sistemas CCTV estén operando permanentemente.
- Informar inmediatamente a la **Autoridad Nacional de Seguridad Aeroportuaria** sobre cualquier acto de interferencia ilícita observada en los **sistemas** CCTV.
- Reparar, dentro de las siguientes 24 horas después de haberse presentado, cualquier daño o deficiencia en los sistemas de CCTV.
- Las imágenes captadas en el sistema CCTV deberán ser almacenadas como respaldo para la investigación de situaciones ilícitas y posibles judicializaciones por un término mínimo de 60 días.
- El concesionario debe mantener almacenadas y seguras copias de seguridad de los eventos de situaciones ilícitas reportadas y/o evidenciada en el aeropuerto.

5.5.3.1 Requerimientos de Equipos

Será obligación del **Concesionario**, en caso de que la infraestructura actual no lo contemple, instalar por lo menos los siguientes equipos en cada **Aeropuerto**:

- Cámaras en domo giro 360° en hall del edificio terminal, Parte Pública, que abarque: counters, tiendas y espacios generales.
- Cámaras fijas sobre los módulos de atención a pasajeros (counters).
- Cámaras fijas por puesto de inspección de pasajeros, que garantice el verificar el proceso de control a los mismos.
- Cámara domo giro 360° en cada sala de embarque de pasajeros.
- Cámaras domo giro 360° en áreas públicas y zonas de comida.
- Cámaras domo giro 360° en salas de llegada de pasajeros.
- Cámara domo giro 360° en patio de maletas.
- Cámaras fijas visualizando la operación del sistema HBS.

Cámaras exteriores con giro de 360° sobre la torre de control con alcance de mínimo 1.000 mtrs mas allá de los umbrales de pista.

- Cámaras exteriores móviles de 180° sobre el edificio **Terminal** de pasajeros que cubran las plataformas, puentes de embarque, posiciones remotas, zonas de servicios a la aeronaves y tanques de combustibles.
- Cámaras domo giro 360° en la parte pública que abarque el sitio donde llegan los buses, taxis y vehículos a dejar y recoger pasajeros.
- Sistema de Grabación digital del 100% de las cámaras, con capacidad mínima de grabación 60 días y Administración de Video IP.
- Cámaras en cada acceso vehicular y peatonal a áreas restringidas.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Cámaras en el área de control de la policía antinarcóticos y en cada uno de los puntos de inspección tanto de equipajes de mano como de inspección de equipaje facturado.
- Cámaras Domo giro 360° en el área de control de Migración Colombia para aeropuerto Internacional.
- Cámaras Domo giro 360° en el área de control DIAN para aeropuerto Internacional.
- Cámaras exteriores de giro 180° y/o 360° en las áreas de transferencia de carga y lado aire en los Terminales de Carga.
- Cámaras exteriores de giro 180° y/o 360° en el cerramiento perimetral.

5.5.4 Sensores de Seguridad en Puertas y Alarmas

Será obligación del **Concesionario** proporcionar, operar y mantener los sensores de seguridad de todas las puertas que permiten el acceso a las **Zonas de Seguridad Restringida** (hacia **Plataforma**).

Además, las puertas de emergencia que adecúe o instale y conduzcan hacia las áreas o zonas de seguridad restringida, deberán equiparse con una barra de liberación crono regulada que demore la apertura de la puerta por unos cinco a diez segundos, a fin de que una vez que funcione la alarma de la puerta de emergencia haya tiempo para llamar la atención del personal de seguridad que debe reaccionar; de igual forma estas puertas deben contar con una cámara fija del CCTV y su alarma vinculada al sistema general de alarmas de apertura de puertas o intrusiones.

Los sensores deberán estar asociados a un panel de control en la sala de operaciones de seguridad del **Aeropuerto** donde se encuentren los monitores del CCTV, asimismo estar vinculados al sistema de **Carnés o Permisos** aeroportuarios.

El software del sistema debe tener la capacidad de mantener un registro de quienes ingresaron por cada acceso, así como también la posibilidad de anular o bloquear las autorizaciones cuando existan pérdidas o robos.

Esta obligación incluye la Instalación, operación y mantenimiento de sensores anti-intrusión en los sistemas radio ayudas a la navegación aérea en aquellas aéreas que sean de responsabilidad del **Concesionario**.

5.5.5 Seguridad y Cierres Perimetrales del Aeropuerto

Es obligación del **Concesionario** proporcionar, operar y mantener la seguridad y los cierres del perímetro del **Aeropuerto**. Estos cierres deberán cumplir con las

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

características especificadas en la Parte II, **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización**, del presente apéndice

- Mantener la integridad de la línea del perímetro del **Aeropuerto**, reparando, restaurando, instalando o sustituyendo cerramientos y puertas de seguridad dentro de las siguientes veinticuatro (24) horas después de haberse presentado el daño o deficiencia, en aquellos sectores que sean de su responsabilidad y garantizar que cuenten las áreas perimetrales con la iluminación de seguridad que establece el RAC 17.22.4 y la resolución 222 de 2009, y cualquier norma que la modifique, complemente o sustituya.
- Adquirir y construir los cerramientos perimetrales faltantes en malla eslabonada, acorde con las especificaciones técnicas establecidas en la Parte II, **Especificaciones Técnicas de Diseño y Modernización**.
- Identificar, mediante las patrullas establecidas, cualquier defecto o debilidad que pueda comprometer la seguridad del **Aeropuerto**.
- Ejecutar inmediatamente las medidas necesarias para reparar cercas y puertas de seguridad, o corregir temporalmente la situación, hasta que se pueda hacer una reparación permanente.
- Garantizar la adopción de las medidas temporales necesarias, en caso que un defecto o debilidad no pueda ser remediado de manera inmediata y coordinar con las autoridades competentes el apoyo que sea requerido.
- Buscar y formalizar acuerdos con la Policía en aras de lograr apoyo en seguridad aeroportuaria, y documentar dicha discusión en un Memorando de Entendimiento o Convenio.
- Proporcionar y ubicar la señalización aprobada por el Comité de Seguridad del Aeropuerto en cerramientos y puertas, de acuerdo al **RAC 17**.

5.5.6 Patrullas de Seguridad

Las patrullas de seguridad están orientadas a la vigilancia, la prevención de actos ilícitos en el **Aeropuerto**. Para este efecto el **Concesionario** deberá dotar a cada **Aeropuerto**, como el número de patrullas que disponga en la actualidad, o aumentarlas en número adecuado con objeto de conseguir las condiciones de servicio y seguridad que aseguren el cumplimiento del RAC17.

Todos los vehículos utilizados durante el patrullaje deberán ser renovados en plazo máximo de siete (6) años, incluyendo sus sustitución y reemplazo en caso de falla, pérdida de capacidad operacional y que cumpla con la revisión técnico mecánica.

Serán obligaciones del **Concesionario** en relación con las patrullas de seguridad, las siguientes:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- Realizar patrullas de seguridad en todas las áreas aeroportuarias carácter permanente durante las 24 horas del día.
- Cada patrullaje que se realice en el vehículo 4 x 4, debe hacerse en un (1) con un (1) patrullero acompañante.
- Las patrullas de seguridad de las que habla el párrafo anterior, registrarán y reportarán de manera inmediata, cualquier incidente u observación que pueda interferir con las operaciones normales del aeropuerto, incluidas las posibles fallas que se presenten en los cerramientos o vía perimetral para efecto de ser sometidas a mantenimiento inmediato.
- Tomar las acciones necesarias para atender y responder a las llamadas de seguridad, de forma inmediata.
- De ser necesario, coordinar acciones de respuesta con las autoridades competentes y con los servicios de emergencia en forma inmediata.
- Las Patrullas de seguridad no realizarán escolta a vehículos en plataforma

5.5.7 Sistemas de Comunicaciones

El **Concesionario** deberá dotar de sistemas de comunicaciones que utilicen frecuencia VHF o UHF, según la autorización de operación y frecuencia de **Aerocivil**.

Los equipos de comunicaciones deberán ser del tipo H.T (Handie Talkie), con cargadores, estaciones bases y estaciones móviles, para este efecto se debe cumplir con lo siguiente:

- Equipos de comunicaciones (H.T.) para puesto, Control de acceso, Inspección de pasajeros, inspección de equipajes, supervisores, además de una estación base en la sala control y monitoreo y una estación móvil en el o los vehículos.
- Establecer mecanismos de protección en la comunicación con contramedidas, como encriptados, salto de frecuencias o cualquier otro de reconocida aceptación.
- Elaborar los procedimientos de empleo de los equipos de comunicaciones, así como los códigos a utilizar en cada caso.
- Adicionalmente deberán contar con servicio de Avanteles y/o teléfonos celulares o cualquier otro medio que garantice efectiva y segura comunicación, teniendo las limitaciones de cobertura de red, la cual deberá estar garantizada.

5.5.8 Gestión y Desarrollo de Seguridad

El **Concesionario** deberá conservar y respetar en número la dotación de recurso humano de vigilancia privada para el servicio de seguridad y control, establecida por el **Concedente** al momento de la entrega del aeropuerto, como mínimo el primer año de **Concesión**. En los casos en los cuales se deba suministrar equipos para puntos de control adicionales según el proyecto, como máquinas de rayos X, arcos detectores de metales

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

1 y otros, se deberá disponer del personal adicional que se requiera para su óptimo
2 manejo, a la luz del **RAC 17**.

3
4 Sin embargo, el **Concesionario** podrá presentar una propuesta al **Concedente** de
5 reemplazo de este personal por tecnología para la **Seguridad Aeroportuaria**, para ser
6 evaluada y conceptuada por la misma, como se describe adelante.

7
8 Con respecto al recurso humano, el **Concesionario** podrá proponer al **Concedente** el
9 reemplazo de personal de vigilantes por tecnología de vigilancia, como cámaras y
10 sensores de movimiento o cualquier otro dispositivo tecnológico. Esta propuesta podrá
11 ser presentada por el **Concesionario** en cualquier momento de vigencia del **Contrato** de
12 **Concesión** para ser sometida al análisis del **Concedente y el Interventor**.

13
14 Esta propuesta deberá venir acompañada de toda la información técnica de los equipos
15 cuya instalación se propone, incluyendo pero sin limitarse a catálogos, pruebas
16 efectuadas por entidades independientes, y casos de implementación de esta tecnología
17 en otros aeropuertos nacionales o internacionales. Recibida la propuesta por el
18 **Concedente y el interventor**, estos contarán con treinta (30) Días calendario para su
19 análisis y emitir su concepto, luego de lo cual deberán presentar la propuesta a la
20 autoridad aeronáutica en materia de seguridad de aviación civil, representada por la
21 Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, o quien haga sus veces, para que
22 dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, la autoridad aeronáutica proceda
23 a solicitar ampliación de la información, ajustes a lo propuesto previo a aprobar o
24 desaprobar el proyecto de reducción de puestos por tecnología. En todo caso dicha
25 reducción de puestos no se podrá hacer efectiva hasta tanto no se encuentre instalada
26 y en óptimo estado de operación la tecnología propuesta y verificada su eficacia (tiempo
27 de reacción) por la autoridad aeronáutica.

28
29 En consecuencia, se procederá a la enmienda correspondiente del **Plan de Seguridad**
30 **del Aeropuerto**, la cual será sometida a revisión y aprobación por parte **de la autoridad**
31 **aeronáutica** en los términos establecidos en el **RAC 17**.

32
33 La aceptación de la propuesta formulada por el **Concesionario** en ningún caso generará
34 un aumento del Valor Esperado, o una contraprestación a favor del **Concesionario** y a
35 cargo del **Concedente** ni la disminución o compensación de cualquier suma debida por
36 el **Concesionario** del **Concedente**, con ocasión del **Contrato** de **Concesión**.

37
38 En todo caso, el **Concesionario** debe disponer y garantizar un ~~de~~ procedimiento de
39 efectiva reacción ante la intrusión o presencia de personas ajenas al ámbito aeronáutico.
40 En todo caso, el **Concesionario** podrá implementar equipos adicionales o de
41 especificaciones superiores a los requeridos en la presente Parte V.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

5.5.9 Recursos Humanos

El personal del **Concesionario** debe cumplir con los requisitos y contar una capacitación formativa adecuada, de conformidad con lo establecido en el Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la Aviación Civil (PNISA).

Director de Seguridad de la Aviación Civil:

Los **Aeropuertos de Sur Occidente** deben tener un **Jefe de Seguridad de la Aviación Civil**. La persona que ocupe este cargo deberá acreditar ante el **Concedente**, que cuenta con un currículo que certifique que posee la competencia para cumplir esta función, conoce y aplica las normas establecidas en el RAC 17, Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación civil (PNISA), Programa Nacional de Control de la Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCC) y otros documentos que los complementen o su equivalente en su país de origen.

Esta persona deberá contar con la acreditación de la instrucción requerida en el Programa Nacional de Instrucción de la Seguridad de la Aviación Civil (PNISA). Así:

- A la fecha de su vinculación, Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria vigente.
- A un año del inicio de su vinculación, Curso de Supervisor Operativo AVSEC y de Control de Calidad AVSEC.
- A dos años del inicio de su vinculación, Curso de Gestión de Crisis
- A tres años del inicio de su vinculación, Curso de Gerencia de Seguridad Aeroportuaria.

El Jefe de Seguridad de la Aviación Civil de los Aeropuertos tendrá la obligación de controlar, supervisar, instruir y corregir la actuación del personal de seguridad del Concesionario, así como de la empresa de vigilancia privada que cumpla funciones AVSEC en cada **Aeropuerto**.

Supervisores AVSEC

El **Concesionario** deberá contar como mínimo con dos (2) supervisores AVSEC, uno para cada Aeropuerto encargados de verificar los Puestos de Control de Accesos AVSEC, los equipos de inspección, los guardias de puestos de vigilancia, los servicios de monitoreo de CCTV y las patrullas, entre otros. Estos Supervisores son independientes de los supervisores que operan dentro del dispositivo de seguridad de la empresa de vigilancia privada.

Deberán contar como mínimo con un título de técnico en cualquier área y/o acreditar estar en uso de buen retiro de la Fuerza Pública en cualquier grado y acreditar:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- A la fecha de su vinculación, Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria vigente.
- A los seis meses del inicio de su vinculación, Curso de Supervisor Operativo AVSEC.
- Al año del inicio de su vinculación, el Curso de Control de Calidad AVSEC.
- A dos años del inicio de su vinculación, Curso de Gestión de Crisis.

El **Concesionario** deberá contar con un **Asistente del Sistema de Identificación Aeroportuaria**, encargado de operar, administrar y controlar dicho sistema. Esta persona deberá contar como mínimo con un título de Técnico en cualquier área y deberá contar con el Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria vigente. En caso de que al momento de la vinculación no cuente con el Curso Básico de Seguridad Aeroportuaria vigente, podrá tomarlo dentro de los seis (6) meses siguientes al inicio de sus funciones.

El **Concesionario** será responsable de la contratación y control permanente de la operación realizada por la o las compañías de seguridad privada para la aplicación de los procedimientos de seguridad de la aviación civil establecidas en el **Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil RAC 17**, Programa Nacional de Control de la Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil (PNCC) y demás documentos que los complementen..

El **Concesionario** deberá contratar mínimo el mismo número de personal de seguridad privada con la que en el momento de la entrega de la concesión cuente ~~la~~ el **Concedente**. En el momento de adicionar un puesto de control debe proveerse del personal requerido acorde con el puesto adicionado.

5.6 Plan de Contingencia del Aeropuerto (PCA)

El **Plan de Contingencia de cada Aeropuerto**, deberá ser entregado a la autoridad aeronáutica, para efecto de revisión y aprobación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la firma del acta de inicio de la ejecución del contrato de concesión. La autoridad aeronáutica representada por la Dirección de Seguridad y Supervisión Aeroportuaria, o quien haga sus veces, acorde a lo establecido en el RAC 17, contará con cuarenta y cinco (45) días para dar a conocer el resultado de la evaluación al documento presentado por el concesionario.

En el evento en que dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, la Autoridad Aeronáutica formule observaciones al **Plan de Contingencia del Aeropuerto**, el **Concesionario** deberá dar respuesta y/o proceder a incorporarlas dentro de los siguientes quince (15) **Días calendario** a la fecha de recibo de la comunicación contentiva de las observaciones formuladas por el **Concedente**.

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

El Plan de Contingencia deberá contener descripciones de las contingencias y de procedimientos para potenciales situaciones que puedan ocurrir por **Actos de Interferencia Ilícita**, tales como apoderamiento ilícitos de aeronaves, amenazas de bomba, entre otros, las cuales deberán cumplir los principios y normas del **RAC 17**.

Desde la fecha del **Acta de Inicio de Ejecución** hasta la entrada en vigencia del primer **Plan de Contingencia** presentado por el **Concesionario**, será aplicable la versión del **Plan de Contingencia vigente** del Aeropuerto a la fecha de inicio de ejecución del contrato de concesión.

Por lo tanto, el **Concesionario** deberá asumir las obligaciones impuestas a los siguientes órganos y personas en el citado documento como las obligaciones que contenga el RAC 17::

- “Gerencia Aeroportuaria”.
- “Funcionarios encargados de la información a los medio de comunicación”.
- “Funcionarios del Grupo de Seguridad Aeroportuaria”.
- “Funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencias”.

Tanto cada uno de los **Planes de Contingencia** presentados por el **Concesionario**, como el **Plan de Contingencia** vigente en el **Aeropuerto** al momento de la suscripción del **Contrato** de Concesión, deberán ser mantenidos bajo estrictos lineamientos de confidencialidad.

Cada **Plan de Contingencia** debe contener, al menos, lo siguiente:

- Una lista de organizaciones, agencias y personas con autoridad, dentro y fuera del Aeropuerto, y su respectiva información de contacto. Se cuentan dentro de estas organizaciones, agencias y personas con autoridad las siguientes:
 - o Autoridad Aeronáutica Civil
 - o Las Fuerzas Militares
 - o La Policía Nacional
 - o Unidad Administrativa Especial Migración Colombia
 - o El grupo GASDA de la Fuerza Aérea
 - o Las instituciones de salvamento y extinción de incendios
 - o Los hospitales, clínicas y centros de asistencia médica circunvecinos del **Aeropuerto**.
 - o Instrucciones específicas para cada organización, agencia y grupo de funcionarios para actuar frente a cada tipo de **Acto de Interferencia Ilícita**.
- Además deberá incluir:

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 o Procedimientos detallados para la evacuación del Aeropuerto.
- 2 o Entrenamiento de respuesta ante contingencias tales como, pero sin
- 3 limitarse a:
- 4 o Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo
- 5 o Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra
- 6 o Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos
- 7 o Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, en un aeródromo o en
- 8 el recinto de una instalación aeronáutica
- 9 o Introducción a bordo de una aeronave o en un aeródromo de armas o de
- 10 artefactos (o sustancias) peligrosos con fines criminales
- 11 o Comunicación de información falsa que compromete la seguridad de una
- 12 aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros,
- 13 tripulación, personal de tierra y público en un aeródromo o en el recinto
- 14 de una instalación de aviación civil
- 15 o Protocolo de comunicación y coordinación con los entes reguladores.
- 16 o Coordinación con otras agencias de respuesta de emergencia.
- 17 o Roles y responsabilidades del personal que presta servicios en el
- 18 Aeropuerto, entes reguladores y otras agencias, dentro del Plan de
- 19 Contingencia.
- 20
- 21 El **Concesionario** deberá actuar de manera coordinada con las autoridades aeronáuticas,
- 22 las Fuerzas Armadas y la Policía para la aplicación de los planes de seguridad que defina
- 23 la Nación.
- 24
- 25 También tendrá que considerar un sitio de estacionamiento de seguridad (Puesto
- 26 Aislado de Estacionamiento de Aeronaves o Punto ZULU) para ubicar aquellas aeronaves
- 27 que se encuentren amenazadas o afectadas por un **Acto de Interferencia Ilícita**, el cual
- 28 deberá acondicionar tal como lo establece el RAC 17, en especial el numeral 17.18.6 y
- 29 las recomendaciones de la OACI. Debe disponer la construcción de mínimo un sitio para
- 30 llevar ahí los paquetes o equipajes, sobre los que se tenga sospecha de que contienen
- 31 artefactos explosivos, para la desactivación de los mismos, siguiendo los lineamientos
- 32 del numeral 17.18.7.
- 33
- 34 El **Concesionario** deberá disponer la habilitación o construcción de un Centro de
- 35 Operaciones de Emergencia, dotado de medios de comunicación y la infraestructura
- 36 necesaria para garantizar las comunicaciones de coordinación requeridas para superar
- 37 la contingencia y emergencia; así como para la atención de familiares de pasajeros
- 38 afectados y medios de comunicación; en consonancia con el RAC 17.18.8.
- 39
- 40 **5.7 Comité de Seguridad del Aeropuerto (CSA)**
- 41

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

De acuerdo a lo dispuesto en el **RAC-17** los Aeropuertos **El Edén de Armenia y Benito Salas de Neiva** deberán conformar los **Comités de Seguridad de cada Aeropuerto** cuya composición será acorde con lo dispuesto en el **RAC-17** y la norma que lo desarrolle, complemente o modifique..

El Comité de Seguridad de Aeropuerto deberá estar conformado por:

- El Gerente del **Concesionario**, quien lo coordinará.
- El Comandante de la Policía Nacional destacada en el aeropuerto.
- El Jefe de Unidad de Extranjería de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia en el aeropuerto.
- El Administrador de Impuestos y Aduanas Nacionales con jurisdicción en las correspondientes instalaciones aeroportuarias o el Jefe de la DIAN en el aeropuerto.
- El Comandante de la Unidad Militar de la jurisdicción en donde esté ubicado el aeropuerto o su delegado.
- El Jefe de la Unidad o dependencia de Salud Pública en el aeropuerto.
- El Responsable de la oficina para el control zoológico sanitario de las mercancías de origen agropecuario del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en el aeropuerto.
- El representante de la autoridad ambiental destacada en el aeropuerto.
- Un representante de los **Explotadores de Aeronaves** con base en el aeropuerto.
- El Jefe de **seguridad del aeropuerto**, quien actuará como secretario del Comité.

A las sesiones del Comité podrán asistir previa invitación de su Coordinador, los representantes de otros organismos, agremiaciones o empresas que tengan actividades en el aeropuerto a fin de tratar asuntos específicos.

Las funciones del Comité de Seguridad del Aeropuerto serán las siguientes:

- Coordinar la aplicación del RAC 17 y velar para que sus normas encuentren cabal desarrollo a través del **Plan de Seguridad del Aeropuerto** y los Planes de seguridad de los explotadores de aeronaves.
- Constatar que las medidas y procedimientos de seguridad contenidos en el **Plan de Seguridad del Aeropuerto** y en los planes de seguridad de los explotadores de aeronaves sean los adecuados para afrontar las amenazas, sobre las cuales el comité hará una valorización periódica sugiriendo las contramedidas específicas para contrarrestarla.
- Recomendar al **Concesionario** y a la autoridad aeronáutica, los ajustes requeridos por el **Plan de Seguridad del Aeropuerto** y a los planes de seguridad de los explotadores de aeronaves, a fin que se cumplan con las disposiciones del

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 RAC 17, y se constituyan en los medios idóneos para enfrentar las amenazas que
2 afectan al aeropuerto.
- 3 • Coordinar con las autoridades municipales, departamentales o nacionales, las
4 acciones tendientes a solucionar cualquier problema relacionado con la
5 protección de las personas, instalaciones aeroportuarias y aeronáuticas y las
6 aeronaves.
 - 7 • Garantizar que los procedimientos que se incorporen a los controles de
8 seguridad de la aviación civil sean ágiles, efectivos y estén acordes con los
9 principios de facilitación de la aviación civil.
 - 10 • Formular propuestas para la formación e instrucción del personal de **seguridad**
11 **del aeropuerto** así como también para la incorporación de tecnología y
12 automatización de los procesos de seguridad de la aviación civil.
 - 13 • Acatar y ejecutar los requerimientos formulados por la comisión intersectorial
14 de seguridad de la aviación civil o la Dirección de Seguridad y Supervisión
15 Aeroportuaria de **Aerocivil**, o quien haga sus veces, así como remitir a la misma
16 los informes periódicos sobre las actividades desarrolladas.
 - 17 • Realizar seguimiento a las tareas, actividades y conclusiones adoptadas por el
18 Comité.

19
20 Elaborar un reglamento de funcionamiento específico para el **Comité de Seguridad del**
21 **Aeropuerto**.

22
23 Las reuniones ordinarias del comité se efectuarán cada dos meses y en forma
24 extraordinaria cuando se requiera, será presidido por el Gerente del **Concesionario** y el
25 cargo de secretario lo ejercerá el jefe de **seguridad del aeropuerto**, en cada reunión se
26 levantará el acta respectiva.

27
28 **5.8 Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil**

29
30 El **Concesionario** deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Programa Nacional de
31 Control de la Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil, (PNCCSAC), donde la Autoridad
32 Aeronáutica de Colombia de acuerdo a sus facultades y atribuciones tiene dispuesto
33 realizar Auditorías, Inspecciones, Pruebas y estudios de seguridad, para verificar si se
34 está cumpliendo con el RAC 17, para tal efecto el **Concesionario** deberá dar las
35 facilidades a los Inspectores, asimismo dar cumplimiento con los cuestionarios y planes
36 de acciones de las auditorías o inspecciones, además de aplicar las medidas correctivas
37 que sean necesarias.

38
39 Por lo anterior, el **Concesionario** deberá elaborar, aplicar y mantener actualizado el Plan
40 de Control de Calidad de Seguridad a la Aviación Civil del **Aeropuerto** coherente y con
41 base a los lineamientos establecidos en el **PNCC** de **Aerocivil**, y que deberán ser

APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA

- 1 elaborados por el **Concesionario** en los términos y condiciones que la autoridad
- 2 aeronáutica determine.
- 3
- 4 De la misma manera, el Concesionario deberá dar cumplimiento al Cronograma Anual
- 5 de Actividades de Control de Calidad AVSEC y a los lineamientos de infraestructura de
- 6 aeropuertos y certificación del factor humano de seguridad de la aviación civil
- 7 dispuestos en el **Programa de Control de la Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil,**
- 8 **(PNCC).**
- 9

**APENDICE No. 2 – TECNICO
AEROPUERTOS DE SUR-OCCIDENTE
EL EDEN DE ARMENIA Y BENITO SALAS DE NEIVA**

- 1 **6 ANEXOS**
- 2
- 3 **Anexo 2.1 - Plan de Intervenciones**
- 4 **Anexo 2.2 - Planos**