

AGUAS Y AGUAS
DE PEREIRA

Más que una Empresa,
Un Símbolo de Ciudad

NIT. 818.002.020-7


EL DIRECTOR JURÍDICO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P.

CERTIFICA :

Que el **CONSORCIO SIETE LTDA – INTEGRAL S.A.**, ejecutó para Empresas Públicas de Pereira la **Interventoría Técnica y Administrativa** mediante el siguiente contrato:

Contrato No.	075 de 1997
Contratante :	Empresas Públicas de Pereira
Contratista:	Consortio Siete Ltda – Integral S.A.
Porcentajes Participación:	Siete Ltda 50% - Integral S.A. 50%
Valor inicial del contrato:	\$221.794.827 Incluido Iva
Valor adición No 1.	\$ 42.939.152 Incluido Iva
Valor adición No. 2	\$ 49.695.981 Incluido Iva
Valor total facturado:	\$314.429.960 Incluido Iva
Fecha de Iniciación:	Mayo 9 de 1997
Fecha de Terminación:	Abril 15 de 1998
Plazo:	11 meses 7 días
Calidad y Cumplimiento:	Bueno
Objeto :	Interventoría Técnica y Administrativa para el suministro, y las obras civiles de la Conducción Santana La Giralda, del proyecto Plan Maestro de Acueducto de Dosquebradas, con una capacidad de 1.85 m3/seg y longitud de 1.461.42 y Ø 33” y 42”. Incluye un puente metálico para la conducción y peatonal para mantenimiento, de 50 m de luz, sobre el Río Otún, obras que se ejecutaron mediante el contrato No. 585 de 1996 cuyo contratante fue la Gobernación de Risaralda, para la construcción de obras civiles y la conducción entre la planta de tratamiento Santana y el tanque la Giralda.





AGUAS Y AGUAS
DE PEREIRA

Más que una Empresa,
Un Símbolo de Ciudad

NIT. 816.002.020-7

Cantidades de obra más representativas Contrato No. 585 de 1996.


Contratista: Unión Temporal Arley Botero – Casa del Bombillo No. 3

Objeto: Construcción de obras civiles de la conducción entre la planta de tratamiento Santana y el tanque la giralda.

Interventor: Siete Ltda – Integral S.A

Excavación general material común	9.166.74	m3	28.269.343.46
Lleno estructural en material común	9.751.47	m3	41.365.735.74
Lleno en material de Combia	159.83	m3	3.458.081.88
Concretos de 210 kg/cm2	671.71	m3	114.333.231.79
Concreto ciclópeo	21.07	m3	2.661.351.70
Suministro de tubería de 8" SCM 40	45.00	m	6.880.500.00
Suministro de tubería de 42" metálica en tramos rectos	121.00	m	72.058.184.00
Suministro de tubería de 33" metálica o CCP en tramos rectos	1.000.07	m	190.532.383.80
Suministro de tubería de 42" CCP en tramos rectos	331.71	m	115.479.861.00
Engramado	3.085.32	m2	8.514.183.36
Puente en estructura metálica para la conducción y peatonal para mantenimiento de 50 m de luz sobre el Río Otún.	33.000.00	kg	99.543.000
Excavación General en material Heterogéneo	2.038.44	m3	19.754.522
Excavación General en material Heterogéneo bajo agua	48.10	m3	1.223.279.20
Excavación General en conglomerado cementado	454.17	m3	4.770.601.68
Excavación de derrumbes	116.29	m3	484.464.14
Excavación estructural en material común	483.76	m3	2.429.926
Excavación estructural en material heterogéneo	42.97	m3	1.613.776
Excavación pilas en material heterogéneo	130.00	m3	9.390.420
Descapote	3.098.74	m3	9.556.514

La presente certificación se expide a solicitud del interesado y se firma en Pereira a los once (11) días del mes de Mayo de 2005.

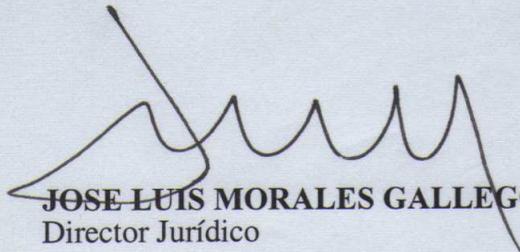
JOSE LUIS MORALES GALLEGO
Director Jurídico

