



Definición de estilo: Normal

Definición de estilo: Título 2,BONUS-T2

Definición de estilo

Con formato: Descripción, Sangría: Izquierda: 0 cm, Sangría francesa: 2.5 cm

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE APP No [•] DE [•]
Entre:

Concedente:
Agencia Nacional de Infraestructura

Concesionario:
[•]

**APENDICE TÉCNICO 1
ALCANCE DEL PROYECTO
MULALO-LOBOGUERERO**

CAPÍTULO I Introducción

- (a) De conformidad con lo previsto en la Sección 2.1 de la Parte General del Contrato, el presente Apéndice contiene el alcance y las condiciones técnicas que regirán el Proyecto. Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de llevar a cabo las Intervenciones establecidas en este Apéndice, este será responsable del cumplimiento de las obligaciones de resultado que se derivan del mismo y del Contrato.
- (b) La aplicación de este Apéndice deberá ser efectuada en concordancia con lo establecido en la Parte General y Especial del Contrato. En todo caso, de presentarse alguna contradicción entre lo previsto en este Apéndice y los demás documentos contractuales, se atenderá a lo previsto en el numeral 19.14 de la Parte General del Contrato.


CAPÍTULO II Descripción del Proyecto

2.1 Descripción

- (a) La vía del Proyecto Mulaló-Loboguerrero tiene una longitud total estimada origen-destino de 31.82 kilómetros desde Mulaló hasta Loboguerrero y en su recorrido atraviesan el Departamento del Valle del Cauca.
- (b) El propósito fundamental del corredor en el que se inscribe el Proyecto es conectar con una vía primaria de altas especificaciones las zonas industriales del Valle del Cauca con los puertos de Buenaventura en el Pacífico colombiano, y a su vez canalizar el tráfico pesado del sur del país que se dirige a dichos puertos con una reducción del recorrido de 52 kilómetros, comparado con la situación actual del recorrido Cali-Mediacanoa-Loboguerrero.
- (c) La Figura 1 muestra la localización general del Proyecto.

Con formato: Descripción

Figura 1 – Localización general del Proyecto

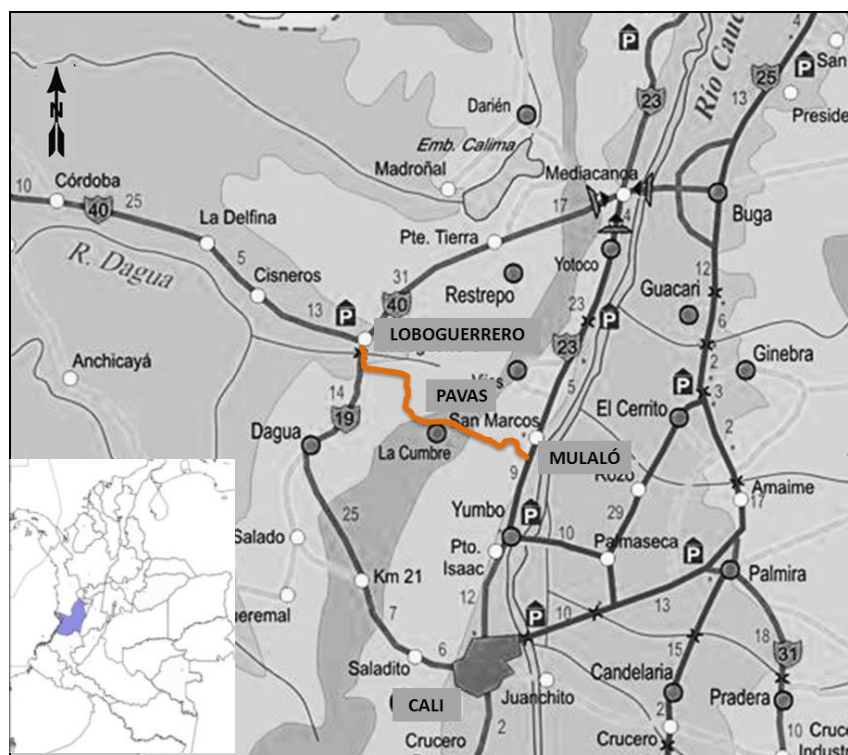

2.2 Vías existentes comprendidas en el Proyecto

En los términos indicados en el presente Apéndice Técnico y en el Contrato, se encuentran incluidas dentro del Proyecto las vías existentes que se describen a continuación. La información de la siguiente tabla, incluyendo la información contenida en la columna “estado actual” de las vías se incluye de manera puramente informativa. En consecuencia, como se señala en la Parte General del Contrato, la entrega de la infraestructura se hará en el estado en que se encuentre, por lo que la información siguiente no genera obligación alguna a cargo de la ANI, ni servirá de base para observación o condicionamiento de cualquier tipo, al momento de la entrega por pretendidas o reales diferencias entre la información que aquí se incluye y la real condición del Corredor del Proyecto:

Tabla 1 – Descripción de vías existentes comprendidas en el Proyecto

Código de vía (nomenclatura)	Ente Competente	Origen (Nombre – PR)	Destino (Nombre – PR)	Longitud (Km/km)	Estado actual
En el alcance inicial del Proyecto no se comprenden vías existentes					

Con formato: Descripción

Tabla con formato

2.3 Estaciones de Peaje

Tabla 2 – Estaciones de Peaje actualmente existentes

Nombre	Tramo	PR	Sentido de Cobro	Tarifa Actual (\$ Col 2012)				
				Cat I	Cat II	Cat III	Cat IV	Cat V
En el alcance inicial del Proyecto no se comprenden estaciones de peaje existentes								

Con formato: Descripción

Tabla con formato

2.4 Unidades Funcionales del Proyecto

(a) El Proyecto se encuentra dividido en las siguientes Unidades Funcionales:

Tabla 3 – Unidades Funcionales del Proyecto

UF	Sector	Origen (nombre – abscisa)	Destino (nombre – abscisa)	Longitud aproximada origen destino(Kmkm)	Intervención prevista	Observación
1	Mulaló -- Loboguerrero PR 0+000 a PR 6+660	Mulaló. Intersección Panorama E: 1067330,450 N: 893203,318 PR0+000	Inicio Túnel 4 Cresta de Gallo PR 6+660 E: 1062415,765 N: 895388,642	6,660	Construcción calzada sencilla bidireccional	
2	Mulaló -- Loboguerrero PR 6+660 a PR 12+500	Inicio Túnel 4 Cresta de Gallo PR 6+660 E: 1062415,765 N: 895388,642	Inicio doble calzada en Pavas PR 12+500 E: 1057145,658 N: 897754,341	5,840	Construcción calzada sencilla bidireccional	
3	Mulaló -- Loboguerrero PR 12+500 a PR 16+600	Inicio doble calzada en Pavas PR 12+500 E: 1057145,658 N: 897754,341	Final doble calzada en Pavas PR 16+600 E: 1053631,267 N: 898656,541	4,100	Construcción doble calzada con vías de servicio	
4	Mulaló -- Loboguerrero PR 16+600 a PR 23+730	Final doble calzada en Pavas PR 16+600 E: 1053631,267 N: 898656,541	Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 23+730 E: 1051475,931 N: 903917,756	7,130	Construcción calzada sencilla bidireccional	
5	Mulaló -- Loboguerrero PR 23+730 a PR 31+820	Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 23+730 E: 1051475,931 N: 903917,756	Loboguerrero Intersección Ruta 1901 PR 31+820 E: 1045976,347 N: 907476,782	8,090	Construcción calzada sencilla bidireccional	Enlaza en el PR59+275 con la Ruta 1901 y finaliza inmediatamente antes de la intersección con la Ruta 40

Con formato: Descripción

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Nota (1):

Las longitudes y PR son mínimas de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los PR inicial, puntos de inicio y final ~~identificados~~ fin identificadas, en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad Funcional.

Con formato: Color de fuente: Negro, Español (Colombia)

Con formato: Color de fuente: Negro, Español (Colombia)


Con formato: Color de fuente: Negro, Español (Colombia)

Con formato: Color de fuente: Negro, Español (Colombia)

Con formato: Color de fuente: Negro, Español (Colombia)

Con formato: Español (Colombia)

Figura 2 - Localización general de las Unidades Funcionales

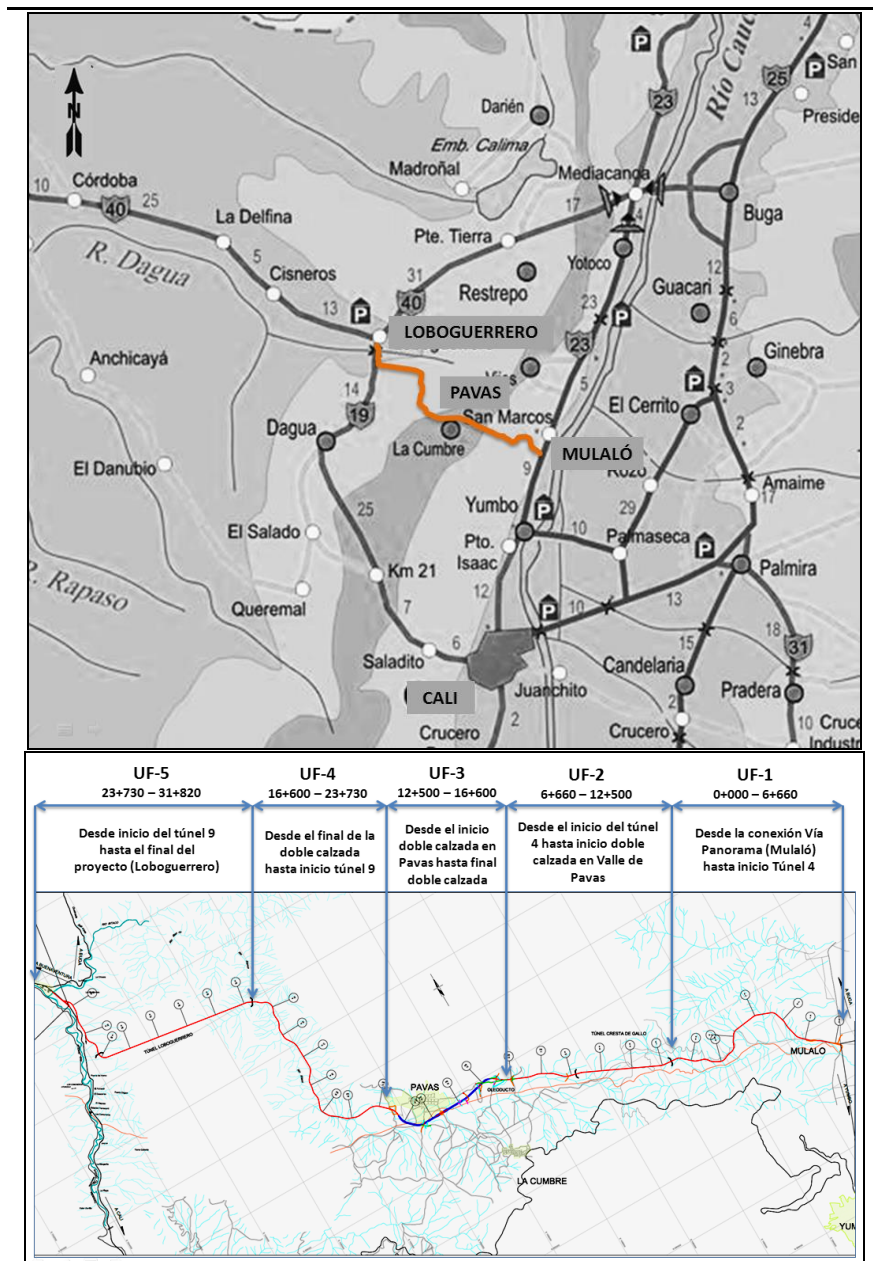

2.5 Alcance de las Unidades Funcionales

Las especificaciones técnicas a las que se refiere la sección 4.17 a) iv) (2) de la Parte General son las establecidas en la presente Sección 2.5.

Con formato: Fuente: 12 pto

- (a) A continuación se mencionan, para cada Unidad Funcional, las características mínimas o máximas –según corresponda a cada una– con las cuales debe cumplir el Proyecto.

Tabla 4.1 – Unidad Funcional 1

Con formato: Descripción

Origen (nombre – PR)	Destino (nombre – PR)	Longitud Mínima a proximad a Origen Destino (K+km)	Intervención prevista	Obras Principales que debe Ejecutar	Observación
Mulaló. Intersección Panorama E: 1067330,450 N: 893203,318PR+ 000	Inicio Túnel 4 Cresta de Gallo E: 1062415,765 N: 895388,642PR 6+660	6,660	Construcción calzada sencilla bidireccional	Construcción vía nueva	Intersección de inicio ubicada en las coordenadas E: 1067476 N: 893086

Tabla con formato

Tabla 4.2 – Unidad Funcional 2

Con formato: Descripción

Origen (nombre – PR)	Destino (nombre – PR)	Longitud Mínima a proximad a Origen Destino (K+km)	Intervención prevista	Obras Principales que debe Ejecutar	Observación
Inicio Túnel 4 Cresta de Gallo E: 1062415,765 N: 895388,642PR 6+660	Inicio doble calzada en Pavas E: 1057145,658 N: 897754,341PR 12+500	5,840	Construcción calzada sencilla bidireccional	Construcción vía nueva	

Tabla con formato

Tabla 4.3 – ~~Unidad Funcional 3~~ Unidades Funcionales de Tramos de Túneles de la UF 2

Con formato: Descripción

<u>UF</u>	<u>Origen</u> (nombre – PR)	<u>Destino</u> (nombre – PR)	<u>Longitud</u> <u>Mínima</u> <u>Apr</u> <u>oximada</u> <u>Origen</u> <u>Destino</u> (<u>Km</u> <u>km</u>)	<u>Intervención</u> <u>prevista</u>	<u>Intervención</u> <u>prevista</u> <u>Obras</u> <u>Principales que debe</u> <u>Ejecutar</u>
2.1	<u>Inicio Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 6+660</u>	<u>Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 7+600</u>	0,940		<u>Excavación, sostenimiento</u> <u>y revestimiento de 29% del</u> <u>túnel 4 más un portal</u>
2.2	<u>Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 9+800</u>	<u>Inicio doble</u> <u>calzada en</u> <u>Pavas</u> <u>PR 12+500</u>	2,700		<u>Excavación, sostenimiento</u> <u>y revestimiento de 2% del</u> <u>túnel 4 más un portal y</u> <u>accesos</u>
2.3	<u>Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 7+600</u>	<u>Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 8+750</u>	1,150		<u>Excavación, sostenimiento</u> <u>y revestimiento de 36% del</u> <u>túnel 4</u>
2.4	<u>Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 8+750</u>	<u>Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 9+800</u>	1,050		<u>Excavación, sostenimiento</u> <u>y revestimiento de 33% del</u> <u>túnel 4</u>
2.5	<u>Inicio Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 6+660</u>	<u>Final Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 9+870</u>	3,210		<u>Obras finales de túnel 4,</u> <u>con obra civil y actuaciones</u> <u>complementarias que</u> <u>comprenden la ejecución e</u> <u>inversión completa de las</u> <u>siguientes actividades:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Las actuaciones</u> <u>complementarias que</u> <u>incluyen provisiones para</u> <u>campañas</u> <u>complementarias,</u> <u>provisiones para</u> <u>instalaciones de</u> <u>construcción, parqueos,</u> <u>nichos de auxilio y</u> <u>provisiones para soporte</u> <u>de taludes en</u> <u>emboquilles.</u> • <u>Las inyecciones a presión</u> <u>y perforaciones que</u> <u>incluyen los sondeos</u> <u>exploratorios</u> • <u>Los concretos porosos y</u> <u>pobres.</u> • <u>Drenaje del túnel que</u> <u>incluye geotextiles,</u>

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas insertadas

Dividir celdas

Dividir celdas

Dividir celdas

Dividir celdas

<u>UF</u>	<u>Origen</u> (nombre – PR)	<u>Destino</u> (nombre – PR)	<u>Longitud</u> <u>Mínima</u> <u>Apr</u> <u>oximada</u> <u>Origen</u> <u>Destino</u> (K <u>km</u>)	<u>Intervención</u> <u>prevista</u>	<u>Intervención</u> <u>prevista</u> <u>Obras</u> <u>Principales que debe</u> <u>Ejecutar</u>
					material granular filtrante y tuberías. <ul style="list-style-type: none"> Los paneles de recubrimiento material vítreo esmaltado con acero, o equivalentes.
<u>2.6</u>	<u>Inicio Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 6+660</u>	<u>Final Túnel 4</u> <u>Cresta de</u> <u>Gallo</u> <u>PR 9+870</u>	<u>3.210</u>		<u>Incluye ITS de toda la UF2</u> <u>(PR 6+660 a 12+500).</u> <u>Obras finales de túnel 4,</u> <u>incluido equipos e</u> <u>instalaciones que</u> <u>comprenden la ejecución e</u> <u>inversión completa de las</u> <u>siguientes actividades:</u> <ul style="list-style-type: none"> Los rellenos granulares sobre solera, la subbase granular y el pavimento de concreto rígido. Otras labores de remate del túnel que incluye tapas, líneas de demarcación con pintura y tachas reflectivas. La provisión para instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos del túnel largo 4.

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas insertadas

Dividir celdas

Dividir celdas

Dividir celdas

Dividir celdas

Nota. Las longitudes y PR son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los puntos de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad Funcional.

Nota: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles establecido en la presente sección podrá ser modificado a solicitud del Concesionario como parte del Plan de Obras, siempre que tal solicitud (i) obedezca a las características del proceso constructivo adoptado por el concesionario, (ii) se acompañe de las justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga todos los procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices

y (iv) el alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles cumpla con lo establecido en el Decreto 1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se permitirá modificar los porcentajes de la sección 4.1. a) siempre que esta modificación no implique adelantar o incrementar el valor total de los aportes ANI establecidos en la Parte Especial. No se permitirá la inclusión de unidades funcionales adicionales las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles.

Tabla 4.4 – Unidad Funcional 3

<u>Origen</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Destino</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Longitud</u> <u>Aproxima</u> <u>da Origen</u> <u>Destino</u> <u>(km)</u>	<u>Intervención</u> <u>prevista</u>	<u>Obras</u> <u>Principales</u> <u>que debe</u> <u>Ejecutar</u>	<u>Observación</u>
Inicio doble calzada en Pavas E: 1057145,658 N: 897754,341PR 12+500	Final doble calzada en Pavas E: 1053631,267 N: 898656,541PR 16+600	4,100	Construcción doble calzada con vías de servicio	Construcción vía nueva	

Tabla 4.45 – Unidad Funcional 4

Origen (nombre – PR)	Destino (nombre – PR)	Longitud Mínima Aproximada a Origen Destino (K m km)	Intervención prevista	Obras Principales que debe Ejecutar	Observación
Final doble calzada en Pavas E: 1053631,267 N: 898656,541PR 16+600	Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero E: 1051475,931 N: 903917,756PR 23+730	7,130	Construcción calzada sencilla bidireccional	Construcción vía nueva	

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Tabla 4.5 – Unidad Funcional 5

Tabla 4.6 – Unidades Funcionales de Tramos de Túneles de la UF 4

UF	Origen (nombre – PR)	Destino (nombre – PR)	Longitud Mínima Aproximada Origen Destino (K m km)	Intervención prevista	Obras Principales que debe Ejecutar Intervención prevista
4.1	Final túnel 5 PR 17+906	Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero o PR 23+730	5,824		Construcción vía nueva en calzada sencilla para accesos. Incluye ITS de toda la UF4 (PR 16+600 a 23+730)
4.2	Final doble calzada en Pavas PR 16+600	Túnel 5 PR 17+470	0,870		Excavación, sostenimiento y revestimiento de 64% del túnel 5 más un portal y accesos
4.3	Túnel 5 PR 17+470	Final túnel 5 PR 17+906	0,436		Excavación, sostenimiento y revestimiento de 36% del túnel 5 más un portal. Obras finales de túnel 5 (PR 16+683 a 17+906) que comprenden la ejecución e inversión completa de las siguientes actividades:

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas insertadas

Dividir celdas

Dividir celdas

Dividir celdas

Dividir celdas

<u>UF</u>	Origen (nombre – PR)	Destino (nombre – PR)	Longitud Mínima Aprox imada Origen Destino (K m km)	<u>Intervención prevista</u>	<u>Obras Principales que debe Ejecutar Intervención prevista</u>
					<ul style="list-style-type: none"> • <u>Las actuaciones complementarias que incluyen provisiones para campañas complementarias, provisiones para instalaciones de construcción, parqueos, nichos de auxilio y provisiones para soporte de taludes en emboquilles.</u> • <u>Las inyecciones a presión y perforaciones que incluyen los sondeos exploratorios.</u> • <u>Los concretos porosos y pobres.</u> • <u>El drenaje del túnel que incluye geotextiles, material granular filtrante y tuberías.</u> • <u>Los paneles de recubrimiento material vítreo esmaltado con acero, o equivalentes.</u> • <u>Los rellenos granulares sobre solera, la subbase granular y el pavimento de concreto rígido.</u> • <u>Otras labores de remate del túnel que incluyen tapas, líneas de demarcación con pintura y tachas reflectivas.</u> • <u>La provisión para instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos del túnel largo 5.</u>

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas insertadas

Dividir celdas

Dividir celdas

Dividir celdas

Dividir celdas

Nota: Las longitudes y PR son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los puntos de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad Funcional.

Nota: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles establecido en la presente sección podrá ser modificado a solicitud del Concesionario como parte del Plan de Obras, siempre que tal solicitud (i) obedezca a las características del proceso constructivo adoptado por el concesionario, (ii) se acompañe de las justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga todos los procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) el alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles cumpla con lo establecido en el Decreto 1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se permitirá modificar los porcentajes de la sección 4.1. a) siempre que esta modificación no implique adelantar o incrementar el valor total de los aportes ANI establecidos en la Parte Especial. No se permitirá la inclusión de unidades funcionales adicionales las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles.

Tabla 4.7 – Unidad Funcional 5

<u>Origen</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Destino</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Longitud Aproximada da Origen a Destino (km)</u>	<u>Intervención prevista</u>	<u>Obras Principales que debe Ejecutar</u>	<u>Observación</u>
Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero E: 1051475,931 N: 903917,756PR 23+730	Loboguerrero Intersección Ruta 1901 E: 1045976,347 N: 907476,782PR 31+820	8,090	Construcción calzada sencilla bidireccional	Construcción vía nueva	

Tabla 4.8 – Unidades Funcionales de Tramos de Túneles de la UF 5

<u>UF</u>	<u>Origen</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Destino</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Longitud Aproximada Origen Destino (km)</u>	<u>Intervención prevista</u>
5.1	Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 29+100	Loboguerrero Intersección Ruta 1901 PR 31+830	2,730	Construcción vía nueva en calzada sencilla para accesos. Enlaza en el PR59+275 con la Ruta 1901 y finaliza inmediatamente antes de la intersección con la Ruta 40. Excavación, sostenimiento y revestimiento de 0,5% del túnel 9 más un portal.
5.2	Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 29+100	Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 28+070	1,030	Excavación, sostenimiento y revestimiento de 19% del túnel 9

<u>UF</u>	<u>Origen</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Destino</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Longitud</u> <u>Aproximada</u> <u>Origen</u> <u>Destino (km)</u>	<u>Intervención prevista</u>
5.3	<u>Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 28+070</u>	<u>Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 26+760</u>	1.310	<u>Excavación, sostenimiento y revestimiento de 24% del túnel 9</u>
5.4	<u>Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 26+760</u>	<u>Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 25+880</u>	0.880	<u>Excavación, sostenimiento y revestimiento de 16,5% del túnel 9</u>
5.5	<u>Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 25+880</u>	<u>Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 24+530</u>	1.350	<u>Excavación, sostenimiento y revestimiento de 25% del túnel 9</u>
5.6	<u>Túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 24+530</u>	<u>Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 23+730</u>	0.800	<u>Excavación, sostenimiento y revestimiento de 15% del túnel 9 más un portal</u>
5.7	<u>Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 23+730</u>	<u>Final túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 29+120</u>	5.390	<p><u>Obras finales del túnel largo 9, con concretos, drenajes y actuaciones complementarias que comprenden la ejecución e inversión completa de las siguientes actividades:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Las actuaciones complementarias que incluyen provisiones para campañas complementarias, provisiones para instalaciones de construcción, parqueos, nichos de auxilio y provisiones para soporte de taludes en emboquilles.</u> • <u>Las inyecciones a presión y perforaciones que incluyen los sondeos exploratorios</u> • <u>Los concretos porosos y pobres.</u> • <u>El drenaje del túnel que incluye geotextiles, material granular filtrante y tuberías.</u> • <u>Los rellenos granulares sobre solera.</u>
5.8	<u>Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 23+730</u>	<u>Final túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 29+120</u>	5.390	<p><u>Obras finales de túnel largo 9, con pavimentos, paneles y remates que comprenden la ejecución e inversión completa de las siguientes actividades:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>La subbase granular y el pavimento de concreto rígido.</u> • <u>Los paneles de recubrimiento material vítreo esmaltado con acero, o equivalentes.</u> • <u>Otras labores de remate del túnel que incluyen tapas, líneas de demarcación con pintura y tachas reflectivas.</u>

<u>UF</u>	<u>Origen</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Destino</u> <u>(nombre – PR)</u>	<u>Longitud Aproximada</u> <u>Origen Destino (km)</u>	<u>Intervención prevista</u>
5.9	Inicio túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 23+730	Final túnel 9 Túnel de Loboguerrero PR 29+120	5.390	<p>Incluye ITS de toda la UF5 (PR 23+730 a 31+830).</p> <p>Obras finales de túnel largo 9, con equipos e instalaciones que comprenden la ejecución e inversión completa de las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La provisión para instalaciones eléctricas y equipos electromecánicos del túnel largo 9.

Nota: Las longitudes y PR son de referencia. El Concesionario será responsable de ejecutar las obras correspondientes a la longitud efectiva de cada Unidad Funcional considerando los puntos de inicio y fin identificadas en las tablas anteriores y la descripción particular de cada Unidad Funcional.

Nota: El alcance y las intervenciones previstas de las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles establecido en la presente sección podrá ser modificado a solicitud del Concesionario como parte del Plan de Obras, siempre que tal solicitud (i) obedezca a las características del proceso constructivo adoptado por el concesionario, (ii) se acompañe de las justificaciones correspondientes, (iii) siendo parte del Plan de Obras, siga todos los procedimientos y condiciones establecidos para el mismo en el Contrato y sus Apéndices y (iv) el alcance propuesto para las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles cumpla con lo establecido en el Decreto 1026 de Mayo 28 de 2014 y con la normatividad aplicable. Se permitirá modificar los porcentajes de la sección 4.1. a) siempre que esta modificación no implique adelantar o incrementar el valor total de los aportes ANI establecidos en la Parte Especial. No se permitirá la inclusión de unidades funcionales adicionales las Unidades Funcionales de Tramos de Túneles.

Tabla 5.1 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 1.

Origen (Nombre - Abscisa)	Destino (Nombre - Abscisa)	Tipo de Obra (puente, túnel, etc.)	Condiciones y obligatoriedad de ejecución de la obra	Longitud Mínima (Km Aproximada (km)) ó Número Mínimo (Puentes, obras , etc)	Ubicación en Coordenadas
Intersección Panorama <u>0+000</u>	Mulaló <u>0+900</u>	Cicloruta y andén	Acceso en cicloruta de 3.00 metros de ancho entre intersección Panorama y el corregimiento de Mulaló	0,9 km	E:1067428 N: 893081 E: 1066555 N:893754
Intersección Panorama <u>0+000</u>	Mulaló <u>0+900</u>	Barrera ambiental y urbanismo	Andenes entre intersección Panorama y el corregimiento de Mulaló.	0,9 Km km	E:1067428 N: 893081 E: 1066555 N:893754
Inicio túnel2+050	Fin túnel2+705	Túnel 1	Túnel bidireccional	0,655 km	E: 1066200 N: E 894774 N E: 1065778 N: E 895205 N
Inicio túnel2+910	Fin túnel3+685	Túnel 2	Túnel bidireccional	0,775 km	E: 1065589 N: E 895273 N E: 1064821 N: E 895219 N

Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus diseños definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños establecidos. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varíen en más de 300 m a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte Especial, serán independientes de la longitud final del túnel.

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 Especificaciones Generales Capítulo IV Túneles numeral 4.2.

Tabla 5.2 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 2.

Origen (Nombre - Abscisa)	Destino (Nombre - Abscisa)	Tipo de Obra (puente, túnel, etc.)	Condiciones y obligatoriedad de ejecución de la obra	Longitud Mínima (Km Aproximada (km)) ó Número Mínimo	Ubicación en Coordenadas
---------------------------	----------------------------	------------------------------------	--	--	--------------------------

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Normal, Izquierda

Con formato: Descripción

Tabla con formato

				(Puentes, obras , etc)	
Inicio túnel6+660	Fin túnel9+870	Túnel largo Cresta de Gallo (Túnel 4)	Túnel largo bidireccional con galería de evacuación para cruce del Alto de Cresta de Gallo	3.210 km	E :1062416 N : E 895388 N E :1059460 N : E 896592 N

Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus diseños definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños establecidos. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varíen en más de 300 m a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte Especial, serán independientes de la longitud final del túnel.

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 Especificaciones Generales Capítulo IV Túneles numeral 4.2.

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Normal 1, Sangría: Izquierda: 1.52 cm

Tabla 5.3 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 3.

Origen (Nombre - Abscisa)	Destino (Nombre - Abscisa)	Tipo de Obra (puente, túnel, etc.)	Condiciones y obligatoriedad de ejecución de la obra	Longitud <u>Mínima</u> (Km <u>Aproximada</u> a (km) ó Número Mínimo (Puentes, obras , etc)	Ubicación en Coordenadas
<u>Inicio vías de servicio</u> 12+660	<u>Fin vías de servicio</u> 16+600	Vías de servicio y <u>retornos</u> (PR 12+085y 16+600)	Vías de servicio a ambos lados de los cuerpos principales, de 7 metros de ancho y aisladas con separador de las calzadas principales	Vías de servicios 3,940 km. <u>Retornos</u> 1,500 km	E: 1057016 N: E 897847 N E: 1053670 N: 1053670E 898618 N
<u>Inicio doble calzada</u> 12+660	<u>Fin doble calzada</u> 16+600	Barrera ambiental , urbanismo o y cicloruta	Urbanismo y barreras antiruido en corregimiento de Pavas. Ciclorutas a ambos costados del cuerpo principal.	3,940 km	E: 1057016 N: E 897847 N E: 1053670 N: 1053670E 898618 N
<u>12+660</u>	<u>16+600</u>	<u>Retornos</u>	<u>Las vías de servicio deben contar con dos retornos ubicados al inicio y fin de la doble calzada. Lo anterior con el objetivo que las vías de servicio queden conectadas entre sí, sin interrupción de la vía principal</u>		<u>(PR 12+085y 16+600)</u>

Tabla con formato

Con formato: Descripción

Tabla 5.4 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 4.

Origen (Nombre - Abscisa)	Destino (Nombre - Abscisa)	Tipo de Obra (puente, túnel, etc.)	Condiciones y obligatoriedad de ejecución de la obra	Longitud <u>Mínima</u> (Km <u>Aproximada</u> a (km) ó Número Mínimo (Puentes, obras , etc)	Ubicación en Coordenadas
<u>Inicio túnel</u> 16+683	<u>Fin túnel</u> 17+906	Túnel largo 5 (Túnel 5)	Túnel largo bidireccional	1,223 km	E: 1053612 N: E 898675 N

Tabla con formato

			con galería de evacuación		E=1052505 N+E 898988 N
--	--	--	---------------------------	--	--------------------------------------

Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus diseños definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños establecidos. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varíen en más de 300 m a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte Especial, serán independientes de la longitud final del túnel.

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 Especificaciones Generales Capítulo IV Túneles numeral 4.2.

Tabla 5.5 – Obras especiales obligatorias dentro de la Unidad Funcional 5.

Origen (Nombre - Abscisa)	Destino (Nombre - Abscisa)	Tipo de Obra (puente, túnel, etc.)	Condiciones y obligatoriedad de ejecución de la obra	Longitud Mínima (Km) Aproximada (km) ó Número Mínimo (Puentes, obras , etc)	Ubicación en Coordenadas
Inicio túnel 23+730	Fin túnel 29+120	Túnel largo Loboguerrero (Túnel 9)	Túnel largo bidireccional con galería de evacuación	5,390 km	E: 1051476 N: 903917 N E: 1046280 N: 904952 N

Nota: Las coordenadas son de referencia, el concesionario con los estudios de fase III deberá ajustar los puntos de intervención. Nota (1): La longitud del túnel es de referencia por lo tanto el concesionario en sus diseños definitivos podrá variar su longitud siempre y cuando cumpla con los parámetros de diseños establecidos. Dicha variación no podrá ser superior al 10% de la longitud, en exceso o en defecto, definida en la tabla anterior. Igualmente podrán ser objeto de variación las abscisas y coordenadas de entrada y salida siempre y cuando estas coordenadas no varíen en más de 300 m a la redonda. Los sobrecostos compartidos, definidos en el literal (e) del numeral 5.2 de la Parte Especial, serán independientes de la longitud final del túnel.

Los Estudios y diseños se elaborarán de acuerdo con lo establecido en el Apéndice técnico 3 Especificaciones Generales Capítulo IV Túneles numeral 4.2.

Tabla 6.1 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 1 para vías a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos	UF1
Longitud Mínima (Km) de referencia (km)	6,660
Número de calzadas mínimo (un)	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidireccional por calzada
Ancho de Carril mínimo (m)	3.65
Ancho de Calzada calzada y bermas mínimo (m)	10.9
Ancho de berma mínimo (m)	1.80
Tipo de berma	Berma independiente
Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n)	Sí
Funcionalidad (Primaria- Secundaria)	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido)	Flexible <u>o rígido</u> , excepto túneles con rodadura rígida *Pavimento asfáltico <u>flexible o rígido</u> en reposiciones de caminos existentes, lazos y vías de servicio
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80 km/h

Requisitos Técnicos	UFI
Radio mínimo (m)	230
Pendiente máxima (%)	6.9%
Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud ó Km km)	N/A
Excepciones al radio mínimo (% de longitud a un determinado m)	N/A
Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a un determinado %)	N/A
Ancho mínimo de separador central (m)	N/A
Iluminación	Se debe tener iluminación al menos en los 200 metros antes de aproximación a los centros urbanos e igualmente al menos 200 metros antes poblados, a las Estaciones de Peaje y a las intersecciones principales.
Ancho mínimo de Derecho de vía Corredor del Proyecto (m)	60

Tabla con formato

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Tabla 6.2 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 2 para vías a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos	UF2
Longitud Mínima (Km de referencia (km))	5,840
Número de calzadas mínimo -(un)	1
Número de carriles por calzada mínimo -(un)	2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidireccional por calzada
Ancho de Carril mínimo (m)	3.65
Ancho de Calzada calzada y bermas mínimo (m)	10.9
Ancho de berma mínimo (m)	1.80
Tipo de berma	Berma independiente
Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n)	Sí
Funcionalidad (Primaria- Secundaria)	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido)	Túnel 4. Cresta de Gallo: Rodadura rígida Resto: Flexible o rígido . *Pavimento asfáltico flexible o rígido en reposiciones de caminos existentes, lazos y vías de servicio
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80 km/h
Radio mínimo (m)	230
Pendiente máxima (%)	6.9%
Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud ó Km km)	N/A
Excepciones al radio mínimo (% de longitud a un determinado m)	N/A
Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a un determinado %)	N/A
Ancho mínimo de separador central (m)	N/A
Iluminación	Se debe tener iluminación al menos en los 200 metros antes de aproximación a los centros urbanos e igualmente al menos 200 metros antes poblados , a las Estaciones de Peaje y a las intersecciones principales.
Ancho mínimo de Derecho de vía Corredor del Proyecto (m)	60

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Descripción

Tabla 6.3 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 3 para vías a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos	UF3
Longitud Mínima (Km de referencia (km))	4,100
Número de calzadas mínimo (un)	2 principales y 2 de vías de servicio
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Unidireccional por calzada <u>principal</u> <u>Las vías de servicio serán bidireccionales</u>
Ancho de Carril mínimo (m)	3.65 en tronco principal y 3.5 en vías de servicio
Ancho de Calzada <u>calzada y bermas</u> mínimo (m)	9.60 en tronco principal y 7.00 en vías de servicio
Ancho de berma mínimo (m)	1.80 externa y 0.5 interna en tronco principal
Tipo de berma	Berma externa en berma cuneta
Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n)	Sí
Funcionalidad (Primaria- Secundaria)	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido)	Flexible <u>o rígido</u> . *Pavimento <u>asfáltico flexible o rígido</u> en reposiciones de caminos existentes <u>y lazos y vías de servicio hasta empalmar rasantes</u>
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80 km/h
Radio mínimo (m)	230
Pendiente máxima (%)	6.9%
Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud ó Km km))	Vías de servicio a 50 km/h excepto en los entrecruzamientos donde se reduce a 30 km/h.
Excepciones al radio mínimo (% de longitud a un determinado m)	N/A
Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a un determinado %)	N/A
Ancho mínimo de separador central (m)	2.00
Iluminación	Se debe tener iluminación <u>al menos en los 200 metros antes de aproximación a los centros urbanos, en las inmediaciones depoblados, a las Estaciones de Peaje e igualmente al menos 200 metros antes de y a las intersecciones principales.</u>
Ancho mínimo de Derecho de vía <u>Corredor del Proyecto</u> (m)**	En vías de doble calzada de cualquier categoría la zona de exclusión se extenderá mínimo veinte (20) metros a lado y lado de la vía que se medirán a partir del eje de cada calzada exterior.

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Color de fuente: Negro

**Nota: En el paso urbano del corregimiento de Pavas

habrá de estarse a lo dispuesto por el Decreto 2976 de 2010 reglamentario de la ley 1228 de 2008 a los efectos de garantizar las fajas de retiro obligatorio.

El trazado debe corresponder a lo dispuesto en el Auto 1650 del 5 de junio de 2009 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Específicamente en el sector de Pavas el trazado debe pasar por el costado sur con la mínima afectación al centro poblado de Pavas.

Tabla 6.4 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 4 para vías a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos	UF4
Longitud Mínima (Km) <u>de referencia (km)</u>	7,130
Número de calzadas mínimo (un)	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidireccional por calzada
Ancho de Carril mínimo (m)	3.65
Ancho de Calzada <u>calzada y bermas</u> mínimo (m)	10.9
Ancho de berma mínimo (m)	1.80
Tipo de berma	Berma independiente
Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n)	Sí
Funcionalidad (Primaria- Secundaria)	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido)	Flexible <u>o rígido</u> , excepto túneles con rodadura rígida *Pavimento asfáltico <u>flexible o rígido</u> en reposiciones de caminos existentes, lazos y vías de servicio
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80 km/h
Radio mínimo (m)	230
Pendiente máxima (%)	6.9%
Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud ó Km km)	N/A
Excepciones al radio mínimo (% de longitud a un determinado m)	N/A
Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a un determinado %)	N/A
Ancho mínimo de separador central (m)	N/A
Iluminación	Se debe tener iluminación <u>al menos en los</u> 200 metros <u>antes de aproximación a los</u> centros <u>urbanos e igualmente al menos 200 metros antes poblados, a las Estaciones de Peaje y a</u> las intersecciones principales.
Ancho mínimo de Derecho de vía <u>Corredor del Proyecto</u> (m)	60

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Tabla con formato

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Tabla 6.5 - Características Geométricas y técnicas de Entrega de la Unidad Funcional 5 para vías a cielo abierto, puentes y viaductos.

Requisitos Técnicos	UF5
Longitud Mínima (Km de referencia (km))	8,090
Número de calzadas mínimo (un)	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidireccional por calzada
Ancho de Carril mínimo (m)	3.65
Ancho de Calzada calzada y bermas mínimo (m)	10.9
Ancho de berma mínimo (m)	1.80
Tipo de berma	Berma independiente
Dimensiones de Ley 105 de 1993 (s/n)	Sí
Funcionalidad (Primaria- Secundaria)	Primaria
Acabado de la rodadura (Flexible – Rígido)	Túnel 9. Túnel de Loboguerrero: Rodadura rígida Resto: Flexible. *Pavimento asfáltico flexible o rígido en reposiciones de caminos existentes, lazos y vías de servicio
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80 km/h
Radio mínimo (m)	230
Pendiente máxima (%)	6.9%
Excepciones a la velocidad de diseño (% de longitud ó Km km)	N/A
Excepciones al radio mínimo (% de longitud a un determinado m)	N/A
Excepciones a la pendiente máxima (% de longitud a un determinado %)	N/A
Ancho mínimo de separador central (m)	N/A
Iluminación	Se debe tener iluminación al menos en los 200 metros antes de aproximación a los centros urbanos e igualmente al menos 200 metros antes poblados, a las Estaciones de Peaje y a las intersecciones principales.
Ancho mínimo de Derecho de vía Corredor del Proyecto (m)	60

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Con formato: Superíndice

Tabla con formato

Con formato: Color de fuente: Negro

Con formato: Color de fuente: Negro

Tabla 7.1 – Unidad Funcional 1.

Características Geométricas y Técnicas de Entrega de Cada Túnel.

Requisitos Técnicos	Túneles 1, 2, 3		
	1	2	3
Coordenadas PR de Inicio – PR de Término ¹	E: 1066204 N: 8947772+050 - 2+705	E: 1065589 N: 8952812+910 - 3+685	E: 1063493 N: 8947770
Coordenadas de Término	E: 1065781 N: 895209	E: 1064822 N: 895224	E: 1063290 N: 894929
Longitud <u>Mínima</u> de referencia (m) ¹	655	775	265
Número de calzadas mínimo (un)	1		
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2		
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidireccional		
Ancho de Carril mínimo (m)	3.65		
Ancho de Calzada calzada y bermas mínimo (m)	8.30		
Sobre ancho (berma) mínimo (m)	0.5		
Andenes laterales mínimo (m)	1.25 de ancho y 2.5 de gálibo		
Acabado de la rodadura (Rígido-flexible)	Rígido		
Velocidad de diseño mínimo (km/h)	80		
Radio mínimo (m)	230		
Pendiente máxima (% sentido)	4%	6.5%	6.5%
Gálibo mínimo de operación vehicular (m)	5.00		
Revestimiento en hastiales y bóveda (% tipo)(%)	100% de la longitud de los túneles con revestimiento		
Impermeabilización (%)	100%		
Distancia Máxima entre Nichos de Parqueo (m)	N/A		
Distancia Máxima entre Nichos contra incendio (m)	200 metros, para túneles menores a 200 metros se ubican en los portales		
Distancia Máxima entre Nichos SOS (m)	200 metros, para túneles menores a 200 metros se ubican en los portales		
Distancia Máxima entre Galerías de emergencia peatonal (m)	N/A		
Distancia Máxima entre Galerías de emergencia vehicular (m)	N/A		

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Celdas eliminadas

Con formato: Superíndice

Celdas eliminadas

Tabla con formato

Con formato: Superíndice

Celdas eliminadas

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III.

Si los estudios y diseños elaborados por el Concesionario en la Fase de Pre-construcción arrojan que la solución técnica ~~debe ser distinta al propósito de cumplir y garantizar las especificaciones técnicas del presente Contrato para los puntos de referencia en que debe construirse el túnel 3, el Concesionario podrá presentar una solución técnica~~ las galerías de iguales emergencia son un túnel o superiores túneles independientes a la sección del túnel principal, estos túneles de emergencia no deben cumplir las mismas características a dicho fin.

~~La solución técnica que se proponga por el Concesionario, deberá contar con la no objeción de geométricas y técnicas establecidas en la Interventoría y tabla anterior para el túnel principal. No obstante lo anterior las galerías de emergencia deben cumplir con lo dispuesto en el Apéndice Técnico 2 Condiciones para la Agencia Nacional de Infraestructura, asumiendo todos los costos Operación y Mantenimiento y riesgos de su elaboración, presentación, aprobación e implementación frente a las autoridades pertinentes~~ la normatividad aplicable en el Apéndice Técnico 3 Especificaciones Generales.

Con formato: Descripción

Tabla 7.2 – Unidad Funcional 2.

Características Geométricas y Técnicas de Entrega del túnel 4. Túnel Cresta de Gallo.

Requisitos Técnicos	Túnel 4
Coordenadas PR de Inicio – PR de Término ¹	E: 1062416 N: 8953896+660 - 9+870
Coordenadas de Término	E: 1059464 N: 896592
Longitud Mínima de referencia (m) ¹	3210
Número de calzadas mínimo (un)	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidireccional
Ancho de Carril mínimo (m)	3.65
Ancho de Calzada calzada y bermas mínimo (m)	8.30
Sobre ancho (berma) mínimo (m)	0.50
Andenes laterales mínimo (m)	1.25 de ancho y 2.5 de gálibo
Acabado de la rodadura (Rígido-flexible)	Rígido
Velocidad de diseño mínimo (Km km/h)	80
Radio mínimo (m)	230
Pendiente máxima (% sentido)	6.5%
Gálibo mínimo de operación vehicular (m)	5.00
Revestimiento en hastiales y bóveda (% tipo)(%)	100% de la longitud de los túneles con revestimiento
Impermeabilización (%)	100%
Distancia Máxima entre Nichos de Parqueo (m)	1000 metros alternados
Distancia Máxima entre Nichos contra incendio (m)	200 metros
Distancia Máxima entre Nichos SOS (m)	200 metros
Distancia Máxima entre Galerías de emergencia peatonal (m)	250 metros
Distancia Máxima entre Galerías de emergencia vehicular (m)	1000 metros

Tabla con formato

Con formato: Superíndice

Con formato: Superíndice

Tabla con formato

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III.

Si los estudios y diseños elaborados por el Concesionario en la Fase de Pre construcción arrojan que la solución técnica para las galerías de emergencia son un túnel o túneles independientes a la sección del túnel principal, estos túneles de emergencia no deben cumplir las mismas características geométricas y técnicas establecidas en la tabla anterior para el túnel principal. No obstante lo anterior las galerías de emergencia deben cumplir con lo dispuesto en el Apéndice Técnico 2 Condiciones para la Operación y Mantenimiento y la normatividad aplicable en el Apéndice Técnico 3 Especificaciones Generales.

Con formato: Fuente: 12 pto

Con formato: Normal

Tabla 7.3 – Unidad Funcional 3.

Características Geométricas y Técnicas de Entrega de cada túnel

Requisitos Técnicos
La UF 3 no presentan ningún túnel, por lo que no hay requisitos técnicos a cumplir con relación a los túneles

Tabla con formato

Con formato: Descripción

|

← **Con formato:** Descripción

Tabla 7.4 – Unidad Funcional 4.

Características Geométricas y Técnicas de Entrega ~~de los túneles 5, 6, 7 y 8~~ del túnel 5.

Requisitos Técnicos		Túneles 6, 7 y 8			Túnel 5			
	6	7	8	5				
Coordenadas PR de Inicio – PR de Término ¹		E: 1051711 N: 89991616+683 17+906			E: 1051831 N: 900793	E: 1052051 N: 901146	E: 1053613 N: 898675	
Coordenadas de Término		E: 1051764 N: 900062			E: 1052010 N: 901035	E: 1052045 N: 901470	E: 1052506 N: 898988	
Longitud Mínima de referencia (m) ¹	153	300	320	1223				
Número de calzadas mínimo (un)				1	1			
Número de carriles por calzada mínimo (un)				2	2			
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)				Bidireccional	Bidireccional			
Ancho de Carril mínimo (m)				3.65	3.65			
Ancho de Calzada calzada y bermas mínimo (m)				8.30	8.30			
Sobre ancho (berma) mínimo (m)				0.5	0.5			
Andenes laterales mínimo (m)				1.25 de ancho y 2.5 de gálibo	1.25 de ancho y 2.5 de gálibo			
Acabado de la rodadura (Rígido-flexible)				Rígido	Rígido			
Velocidad de diseño mínimo (Kmk/h)				80	80			
Radio mínimo (m)				230	230			
Pendiente máxima (% sentido)	6.5%	3.6%	5.85%	4.95%				
Gálibo mínimo de operación vehicular (m)				5.00	5.00			
Revestimiento en hastiales y bóveda (% tipo)(%)				100% de la longitud de los túneles con revestimiento	100% de la longitud de los túneles con revestimiento			
Impermeabilización (%)				100%	100%			
Distancia Máxima entre Nichos de Parqueo (m)	N/A			1000 metros alternados				
Distancia Máxima entre Nichos contra incendio (m)				200 metros; para túneles menores a 200 metros se	200 metros			

Tabla con formato

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Con formato: Superíndice

Tabla con formato

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Con formato: Superíndice

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

Celdas eliminadas

		ubican en los portales	
Distancia Máxima entre Nichos SOS (m)		200 metros, para túneles menores a 200 metros se ubican en los portales	200 metros
Distancia Máxima entre Galerías de emergencia peatonal (m)	N/A	250 metros	
Distancia Máxima entre Galerías de emergencia vehicular (m)	N/A		1000 metros

Celdas eliminadas

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III.

Si los estudios y diseños elaborados por el Concesionario en la Fase de Pre-construcción arrojan que la solución técnica ~~debe ser distinta al propósito de cumplir y garantizar las especificaciones técnicas del presente Contrato para los puntos de referencia en que deben construirse las galerías de emergencia son un túnel o túneles 6, 7 y 8, el Concesionario podrá presentar una solución técnica de iguales o superiores independientes a la sección del túnel principal, estos túneles de emergencia no deben cumplir las mismas características a dicho fin.~~

~~La solución técnica que se proponga por el Concesionario, deberá contar con la no objeción de geométricas y técnicas establecidas en la Interventoría y tabla anterior para el túnel principal. No obstante lo anterior las galerías de emergencia deben cumplir con lo dispuesto en el Apéndice Técnico 2 Condiciones para la Agencia Nacional de Infraestructura, asumiendo todos los costos y riesgos de su elaboración, presentación, aprobación e implementación frente a las autoridades pertinentes. Operación y Mantenimiento y la normatividad aplicable en el Apéndice Técnico 3 Especificaciones Generales.~~

Tabla 7.5 – Unidad Funcional 5.

Características Geométricas y Técnicas de Entrega del túnel 9. Túnel de Loboguerrero.

Requisitos Técnicos	Túnel 9
Coordenadas PR de Inicio – PR de Término¹	E: 1051476 N: 90391823+730 - 29+120
Coordenadas de Término	E: 1046279 N: 904953
Longitud Mínima de referencia (m) ¹	5390
Número de calzadas mínimo (un)	1
Número de carriles por calzada mínimo (un)	2
Sentido de carriles (Uni o bidireccional)	Bidireccional
Ancho de Carril mínimo (m)	3.65
Ancho de Calzada calzada y bermas mínimo (m)	8.30
Sobre ancho (berma) mínimo (m)	0.505
Andenes laterales mínimo (m)	1.25 m de ancho y 2.5 de gálibo
Acabado de la rodadura (Rígido-flexible)	Rígido
Velocidad de diseño mínimo (Km km/h)	80
Radio mínimo (m)	230
Pendiente máxima (% sentido)	6.9%
Gálibo mínimo de operación vehicular (m)	5.00
Revestimiento en hastiales y bóveda (% tipo)(%)	100% de la longitud de los túneles con revestimiento
Impermeabilización (%)	100%
Distancia Máxima entre Nichos de Parqueo (m)	1000 metros alternados
Distancia Máxima entre Nichos contra incendio (m)	200 metros
Distancia Máxima entre Nichos SOS (m)	200 metros
Distancia Máxima entre Galerías de emergencia peatonal (m)	250 metros
Distancia Máxima entre Galerías de emergencia vehicular (m)	1000 metros

Nota (1): Requisitos Técnicos de referencia que podrán variar de acuerdo con los diseños fase III.

Tabla 8.1 – Unidad Funcional 1: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Intersección	Cruce Vial	Ruta	CoordenadasPR*
Panorama	Ruta 23 (Vía Panorama)	23	E: 1067476 N: 8930860+000
Mulaló	Acceso Mulaló	N/A	E: 1066697 N: 8936880+800

Tabla con formato

Con formato: Descripción

Tabla 8.2 – Unidad Funcional 2: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Intersección	Cruce Vial	Ruta	CoordenadasPR*
No se definen intersecciones a desnivel en la UF2			

Tabla con formato

Tabla 8.3 – Unidad Funcional 3: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Intersección	Cruce Vial	Ruta	CoordenadasPR*
Pavas	Vía departamental Pavas – la Cumbre	N/A	E: 1055046 N: 89769214+660

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Tabla 8.4 – Unidad Funcional 4: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Intersección	Cruce Vial	Ruta	CoordenadasPR*
No se definen intersecciones a desnivel en la UF4			

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Tabla 8.5 – Unidad Funcional 5: Intersecciones a desnivel que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Intersección	Cruce Vial	Ruta	CoordenadasPR*
Loboguerrero	Ruta 1901 (Cali Loboguerrero)	1901	E: 1046231 N: 90695059+275 (abscisa de la Ruta 1901)

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Con formato: Descripción

Tabla 9.1 – Unidad Funcional 1: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Variante	Descripción	Longitud Mínima (K m km)	Ramal	Inicio		Final	
				Coordenadas PR Inicio	Ruta	Coordenadas PR Final	Ruta
No se definen variantes en la UF1							

Tabla con formato

Tabla 9.2 – Unidad Funcional 2: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Variante	Descripción	Longitud Mínima (K m km)	Ramal	Inicio		Final	
				Coordenadas PR Inicio	Ruta	Coordenadas PR Final	Ruta
No se definen variantes en la UF2							

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Tabla 9.3 – Unidad Funcional 3: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Variante	Descripción	Longitud Mínima (K m km)	Ramal	Inicio		Final	
				Coordenadas PR Inicio	Ruta	Coordenadas PR Final	Ruta
No se definen variantes en la UF3							

Con formato: Descripción

Tabla con formato

Con formato: Descripción

Tabla 9.4 – Unidad Funcional 4: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Variante	Descripción	Longitud Mínima (K m km)	Ramal	Inicio		Final	
				Coordenadas PR Inicio	Ruta	Coordenadas PR Final	Ruta
No se definen variantes en la UF4							

Tabla con formato

Con formato: Descripción

Tabla 9.5 – Unidad Funcional 5: Variantes a Centros Poblados que como mínimo debe desarrollar el Concesionario

Variante	Descripción	Longitud Mínima (K m km)	Ramal	Inicio		Final	
				Coordenadas PR Inicio	Ruta	Coordenadas PR Final	Ruta
No se definen variantes en la UF5							

Tabla con formato

CAPÍTULO III Instalaciones en el Corredor del Proyecto

Sin perjuicio de la obligación del Concesionario de proveer todas las instalaciones, recursos e insumos necesarios para el cumplimiento de cada una de las obligaciones del Contrato y, en especial, sus Especificaciones Técnicas, a continuación se establecen las características mínimas de algunas instalaciones que el Concesionario deberá construir, operar y mantener en el Corredor del Proyecto.

Toda la infraestructura de la operación mencionada en el presente capítulo debe entrar en servicio en el plazo establecido para la entrega de cada UF y será obligatoria para la firma del acta de terminación de cada ~~UF~~unidad funcional.

3.1 Centro de Control de Operación

- (a) El Concesionario deberá construir, mantener y operar como mínimo un (1) Centro de Control de Operación –CCO- en los términos del Apéndice Técnico 2. La ubicación y distribución del área de este Centro de Control de Operación formará parte de los Estudios de Detalle del Concesionario quien será responsable de su ubicación y Operación. Sin perjuicio de lo anterior, además de lo establecido en el Apéndice Técnico 2, todo Centro de Control de Operación deberá ~~contar con una superficie mínima de trescientos veinticinco (325) metros cuadrados y deberá~~ cumplir con los siguientes requisitos mínimos:
- (i) Sala de comunicaciones dotada de equipo de comunicaciones de última tecnología con operador 24 horas diarias con un área mínima de dieciséis (16) m².
 - (ii) -Oficina para el uso de la Policía de Carreteras con un área de mínima de ~~dieciséis (16)~~cincuenta (50) m².
 - (iii) Oficina de administración y atención a la comunidad con un área mínima de cincuenta (50) m².
 - (iv) Oficina para la Interventoría y los representantes de la ANI con un área mínima de ~~treinta y dos (32)~~cincuenta (50) m² en la cual se instale una terminal para dar acceso a la información en línea que el Concesionario registrada por el CCO.
 - (v) Oficina de sistemas con el equipamiento para actuar como terminal de todas las Estaciones de Peaje y Estaciones de Pesaje, con un área mínima de dieciséis (16) m².
 - (vi) Depósito ~~para~~ con un área mínima de ocho (8) m².
 - (vii) Garaje con capacidad para ~~mínimo cinco (5) automóviles, tres (3) vehículos~~. Cada espacio de parqueo deberá tener un área mínima de ~~doce punto cinco (12.5)~~treinta (30) m².
 - (viii) Zonas de parqueo para visitantes con capacidad para mínimo ~~cuatro (4)~~treinta y seis (36) automóviles. –Cada espacio de parqueo deberá tener un área mínima de ~~doce punto cinco (12.5)~~once (11) m².
 - ~~(ix) –Mínimo cuatro (4) unidades sanitarias~~
 - ~~(ix)~~ Una cafetería pública con un área mínima de ~~diez (10)~~cien (100) m².

~~(x)~~ Una sala de recibos y circulaciones con un área mínima de treinta (30) m².

Con formato: Sangría: Izquierda: 2.4 cm

(xi) Servicios sanitarios: seis (6) unidades

Con formato: Fuente: 10 pto

- (b) En todo caso, ~~las~~ instalaciones del CCO deberán proveer el espacio suficiente para albergar las personas y equipos ~~necesarias~~necesarios para el cumplimiento de sus funciones de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

3.2 Estaciones de Pesaje

- (a) El Concesionario deberá construir, operar y mantener cómo mínimo, una (1) ~~Estaciones~~Estación de Pesaje ~~fixas~~fija en el Corredor del Proyecto. ~~Dichas Estaciones deberán~~Dicha Estación deberá contar, además de lo previsto en el Apéndice Técnico 2, con las siguientes características mínimas:
- (i) Una oficina de administración con un área mínima de ~~dieciséis (16)~~cuarenta (40) m².
 - (ii) Servicios sanitarios: ~~Mínimo una (1) unidad~~seis (6) unidades.
 - (iii) Zona de parqueo de vehículos de carga con capacidad para ~~cuatro (4)~~seis (6) vehículos. Cada espacio de parqueo deberá tener un área de sesenta (60) m².
 - (iv) Básculas fijas con un ancho ~~mínimo que permita el paso de tres punto tres (3.3)~~metros ~~camiones de 6 ejes~~ y una pendiente máxima de ~~las~~ rampas de acceso y salida de tres por ciento (3%).
 - (v) Una zona de revisión de por lo menos cien (100) metros de largo y diez (10) metros de ancho.
- (b) Cada una de las Estaciones de Pesaje deberá disponer de carriles de aceleración y desaceleración para el ingreso y salida de las mismas.
- (c) Si al Concesionario le fueren entregadas Estaciones de Pesaje existentes, este deberá adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

3.3 Áreas de Servicio

- (a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá construir, operar y mantener Áreas de Servicio dentro del Proyecto a las cuales podrá acceder cualquier vehículo que circule en la vía, sin que exista un cargo por el acceso a éstas.
- (b) Dichas áreas deberán contar con todas las instalaciones y elementos necesarios para la prestación de los servicios al usuario descritos en el Apéndice Técnico 2. Sin perjuicio de lo anterior, cada Área de Servicio deberá contar con las siguientes características mínimas:
- (i) Área de estacionamientos: ~~4000~~Mil quinientos (1.500) m².

- (ii) Zonas de alimentación : ~~500~~Cuatrocientos (400) m².
 - (iii) Batería de sanitarios: ~~8~~Diez (10) unidades.
 - (iv) Teléfonos públicos: ~~4~~Cinco (5) unidades.
 - (v) Oficina de administración : ~~200~~Cuarenta (40) m².
 - (vi) Enfermería dotada: ~~400~~Cuarenta (40) m².
 - (vii) Zonas de recibo y circulaciones: ~~50~~Doscientos (200) m².
 - (viii) Oficina dotada de servicios públicos domiciliarios de electricidad y agua potable la cual se destinará –sin costo alguno - para el uso de entidades nacionales o regionales de turismo: ~~32~~Cuarenta (40) m².
- (c) El Concesionario deberá instalar como mínimo Una (1) Áreas de Servicio en el Corredor del Proyecto, las cuales no podrán estar separadas una de la otra por una distancia mayor a ~~eien (100)~~ochenta (80) kilómetros.
- (d) Si al Concesionario le fueren entregadas Áreas de Servicio existentes, este deberá adaptarlas para que cumplan con lo exigido por las Secciones anteriores y el Apéndice Técnico 2.

3.4 Sistemas de comunicación y postes SOS

- (a) Como se establece en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá proveer al sistema de comunicación de todos los elementos y equipos necesarios para el cumplimiento adecuado de sus funciones. Estos deben incluir entre otros, estaciones de telecomunicaciones, postes SOS, telefonía operacional, radiocomunicación, interconexión de equipos de computación y conexión directa con la ANI. Como principios básicos del sistema de comunicación se contempla que el Concesionario (i) tenga capacidad de comunicarse de forma inmediata y permanente dentro del Proyecto, esto es entre el(los) Centro(s) de Control de Operación, Áreas de Servicio, las Estaciones de Peaje, y demás instalaciones destinadas a la Operación del Proyecto, (ii) tenga comunicación eficiente y adecuada con los usuarios que además le permita garantizar que se les da un servicio adecuado para cumplir con el Contrato y (iii) tenga la capacidad de transmitir información a la ANI de forma inmediata como se establece en el dicho Apéndice
- (b) El sistema de telefonía por postes SOS permitirá la comunicación gratuita con el Centro de Control de Operación más cercano, a lo largo de toda el Corredor del Proyecto. El sistema debe garantizar la comunicación de varios usuarios a la vez, a través de los postes y la ubicación de los sitios desde los cuales se están realizando las llamadas. Estos postes estarán a una distancia máxima de tres (3) kilómetros entre sí. El sistema debe tener capacidad para atender de forma inmediata y simultánea a todos los usuarios que lo precisen.
- (c) Los postes SOS deberán instalarse alternadamente sobre las bermas externas, a lado y lado de la vía y de forma simultánea mientras se realizan las Obras de Construcción de una vía nueva. Para facilitar el estacionamiento y garantizar así la seguridad del usuario, para la ubicación de estos se deberá disponer de un sobreecho de un (1) metro adicional a la berma en la vía, como mínimo, con longitud de diez (10) metros de largo.

- (d) El sistema de comunicaciones deberá ser proyectado de forma que pueda servir de interconexión de equipos y sistemas diversos con señales de voz, datos y video. El sistema SOS tendrá una central específica la cual podrá gestionar también las llamadas desde celular si así lo estima conveniente el Concesionario. Este servicio será instalado y comenzará a operar de forma gradual pero paralelamente con el progreso de las obras.
- (e) La selección de medios de transmisión más adecuados para interconectar los puntos previstos en la estructuración de los sistemas de supervisión, control y comunicación deberá considerar:
 - (i) Medios ya disponibles.
 - (ii) Distribución geográfica de los puntos a interconectarse, adecuaciones en cada Unidad Funcional en función de las distancias definidas, capacidad ~~decanalización~~ de canalización e interconectividad.
 - (iii) Modulación.
 - (iv) Tipología de redes, seguridad de información y confidencialidad.
 - (v) Disponibilidad y pagos de radiofrecuencias y ~~espectroelectromagnético~~ espectro electromagnético.
 - (vi) - Licencias de empleo de software.

3.5 Puentes peatonales

El Concesionario deberá instalar como mínimo los siguientes paso peatonales que deben cumplir con especificaciones que garanticen el cruce adecuado de peatones,- incluyendo acceso para ~~minusválidos~~ discapacitados, sin interferir con el diseño vial propuesto para el desarrollo del proyecto. Para estos efectos, El Concesionario realizará una propuesta de tipo y ubicación considerando las necesidades de movilidad de cada población y del resultado de una interacción con las autoridades locales. La evaluación por parte del Concesionario estará sustentada en elementos técnicos y de movilidad social y llevará a una propuesta a ser sometida a la Interventoría para su verificación.

No.	Paso Urbano	Ubicación Aproximada	UF
1	Mulaló	PR0+800	UF1
2	Pavas	PR14+000	UF3
3	Pavas	PR15+200	UF3

Tabla con formato

3.6 Estaciones de Peaje nuevas

- (a) A continuación se indican las Estaciones de Peaje que el Concesionario deberá instalar durante la Fase de Construcción de acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2.

Tabla ~~161~~ – Estaciones de Peaje

Nombre	Ubicación	Sentido de Cobro	UF
<u>PavasCordillera</u>	PR 16+300	Bidireccional	UF3

Con formato: Centrado

Tabla con formato

3.7 Paneles LED (Avisos electrónicos inteligentes)

(a) De acuerdo con lo establecido en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario tiene la obligación de instalar en el Corredor del Proyecto pantallas de información dinámica y señalización de

tecnología tipo LED para la presentación de la información a los usuarios del Proyecto y la asistencia en la adopción de medidas para la seguridad en la conducción.

El Concesionario deberá instalar cómo mínimo cuatro (4) paneles LED, dos (2) por cada dirección, en el Corredor del Proyecto, los cuales no podrán estar separados uno del otro por una distancia mayor a veinte (20) kilómetros.

CAPÍTULO IV Obligaciones durante la Fase de Construcción Etapa Preoperativa

Con formato: Fuente: Calibri, 13 pto

Con formato: Centrado

Con formato: Fuente: Calibri, 13 pto

Durante la Fase de Construcción Etapa Preoperativa, el Concesionario deberá adelantar todas las Intervenciones y actividades necesarias para el cumplimiento de lo establecido en las Secciones 2.4, 2.5 y en el Capítulo III del presente Apéndice Técnico, en el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas.

4.1 Intervención

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.6 cm, Primera línea: 0.4 cm

En general, se entiende como Intervención toda Obra de Construcción, Rehabilitación y/o Mejoramiento necesaria para el cumplimiento de las obligaciones del Concesionario. Así también, se entenderá como Intervención la provisión e instalación de equipos y señalización en el Proyecto.

4.2 Alcance de las Intervenciones

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.6 cm, Primera línea: 0.4 cm

- (a) Las Intervenciones mencionadas en la Sección anterior tendrán el alcance que se indica a continuación.
- (i) Obras de Construcción: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar un sector de vía donde no existe un carreteable definido, bien sea por necesidad de construir una variante a un centro poblado, ampliar la capacidad de la vía existente desdoblándola a segunda calzada (formando un sistema de par vial o doble calzada) o generando un nuevo corredor alternativo para garantizar una nueva conexión entre el origen y destino. Para este tipo de intervención, se debe cumplir con lo establecido en el manual de Diseño Geométrico del INVIAS y lo relacionado en el Apéndice 3 y en los requerimientos de la Ley 105 de 1993, a menos que en los requerimientos solicitados en este documento, se establezcan diferentes características. La construcción comprende la ejecución como mínimo de las siguientes actividades: Desmante y limpieza, explanaciones, puentes, túneles, obras de drenaje, de protección y estabilización, afirmados, subbase, base, carpetas de rodadura, señalización, sistemas inteligentes de transporte, ~~ete~~.
- (ii) Mejoramiento: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá mejorar las condiciones de una vía existente con el objetivo de llevarla a unas características técnicas determinadas y de mayor estándar que los que presenta la vía, de tal manera que mejoren la capacidad o el nivel de servicio, bien sea, mediante la ejecución de actividades que mínimo logren: aumentar la velocidad de diseño, rectificar o mejorar alineamientos horizontales o verticales puntuales o continuos, ampliar las secciones geométricas de las vías, ampliación de calzadas existentes o nuevos carriles, minimizar los impactos de sitios críticos o vulnerables, pavimentar incluyendo la estructura del pavimento, construir entre otros.
- (iii) Rehabilitación: Son las Intervenciones en las cuales, el Concesionario deberá ejecutar un conjunto de obras tendientes a llevar la vía a sus condiciones iniciales de construcción, con el propósito que se cumplan las especificaciones técnicas para las que se diseñó. La rehabilitación comprende la ejecución de una o más de las siguientes actividades:
- (1) Construcción de obras de drenaje, reparaciones de estructuras de pavimento o capa de rodadura, obras de estabilización, otras obras

que permitan restituir las condiciones de diseño original del proyecto, etc.

- (2) Para la intervención de rehabilitación, se garantizará que el Concesionario deberá realizar actividades de mejoramiento en los sitios críticos identificados en este documento, bien sea por accidentalidad, geometría o cambio climático, por lo que dichos sitios críticos deberán ser mejorados para ofrecer un nivel de servicio homogéneo, de calidad y seguro en la vía.

Con formato: Cuadrícula clara - Énfasis 31

~~(iv) Intervenciones Prioritarias: En las vías que se le entreguen al concesionario se deben realizar intervenciones prioritarias, las cuales deben ser realizadas durante los primeros [3] meses a partir de la Fecha de Inicio, para rehabilitar y mantener la(s) vía(s) concesionada(s) en un estado de conservación aceptable y unas condiciones de operación seguras para el tráfico y hasta llevar a cabo las obras de duplicación o de rehabilitación y mejoramiento descritas en el presente Apéndice Técnico. La intervención prioritaria comprende como mínimo las siguientes actividades:~~

(iv) Intervenciones Prioritarias: Para el cumplimiento de los niveles de servicio mínimos para la Etapa Preoperativa establecidos en el Apéndice Técnico 2, el Concesionario deberá adelantar todas las actividades que de acuerdo con el estado de la técnica sean necesarias para tal efecto. Dichas actividades se denominarán Intervenciones Prioritarias, las cuales podrán incluir, entre otras, las siguientes:

- (1) Parqueo y/o Bacheo
- (2) Señalización Vertical
- (3) Señalización Horizontal
- (4) Remoción de Derrumbes
- (5) Limpieza de Márgenes, separadores y ~~derecho de vía~~ corredor del proyecto
- (6) Limpieza de Obras de Drenaje

Para el cumplimiento de los sectores de vía/niveles de servicio mínimos en la infraestructura del Proyecto que ~~se encuentren a nivel de afirmado se deben realizar como mínimo~~ estén pavimentadas, las Intervenciones Prioritarias podrán incluir, entre otras, las siguientes ~~actividades:~~

Con formato: Sangría: Izquierda: 2.5 cm, Sangría francesa: 0 cm

- (1) Conformación de la calzada existe
- (2) Señalización Vertical
- (3) Remoción de Derrumbes
- (4) Limpieza de Márgenes, separadores y ~~derecho de vía~~ corredor del proyecto
- (5) Limpieza de Obras de Drenaje

- (b) Las intervenciones de Mejoramiento, Rehabilitación e Intervenciones prioritarias deberán garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible el cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el Concesionario deberá presentar a la Interventoría, con una antelación mínima de un mes, el plan de desvíos programado, el dispositivo de señalización temporal de la obra a implementar y el plan por medio del cual el Concesionario informará a las Autoridades Gubernamentales de los municipios afectados, a los

Con formato: Fuente: 11 pto

Con formato: Fuente: 11 pto

operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la vía ante el Ministerio de Transporte y/u otras entidades competentes.

- (c) Adicionalmente, cuando el Contrato se refiera a actividades de Mantenimiento y Operación se deberá entender que este se refiere a la realización de las actividades necesarias para permitir el tráfico en el Proyecto en las condiciones señaladas en las Especificaciones Técnicas, así como la provisión de los servicios asociados a estas. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el Contrato y Apéndice Técnico 2.
- (d) En todo caso, el Concesionario deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, aun cuando estas no se encuentren comprendidas dentro de los conceptos descritos anteriormente.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm

4.3 Alcance de las obligaciones en la Fase de Construcción Etapa Preoperativa

- (a) Sin perjuicio de lo establecido en la Parte General del Contrato y en las Especificaciones Técnicas, así como de la obligación del Concesionario de adelantar todas las actividades requeridas por la Ley Aplicable para el desarrollo de sus obligaciones, durante la Fase de Construcción el Concesionario deberá llevar a cabo las siguientes actividades:

Con formato: Sangría: Izquierda: 0.6 cm, Primera línea: 0.4 cm

- (i) Movimiento de tierras para todos los tramos que incluyen la realización de cortes, terraplenes, excavaciones, rellenos, adecuación de botaderos, explotación de fuentes de materiales, remoción de derrumbes, gestión, adquisición y manejo de botaderos, y demás relacionadas.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 0 cm, Sangría francesa: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

- (ii) Realización de todas las actividades necesarias para el depósito de todos los materiales provenientes de la excavación y de los movimientos de tierra de las vías a cielo abierto y obras especiales como túneles. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos para la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los predios requeridos para las obras aquí mencionadas no se realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la Agencia.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Cuadrícula clara - Énfasis 31

- (iii) Realización de todas las actividades necesarias para la explotación de materiales pétreos bien sea en minas, a cielo abierto o en la explotación de material de río. Estas actividades incluyen el adelantamiento de la Gestión Predial y Gestión Social y Ambiental requeridos para la realización de estas actividades, así como, la realización de diseños, solicitud de permisos ambientales, compra de predios, servidumbres, vías de acceso, drenajes, obras de estabilización y compactación. La adquisición de los predios requeridos para las obras aquí mencionadas no se realizará con los recursos previstos en la Subcuenta Predios, y los mismos no revertirán a la Agencia.

Con formato: Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Cuadrícula clara - Énfasis 31

- (iv) La construcción de las diversas actividades complementarias necesarias para el cumplimiento de este Apéndice como son: las vías de acceso, plataformas,

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

campamentos, puestos de control, botaderos, equipos electromecánicos, almacenes y demás instalaciones, infraestructuras o equipamientos necesarios, tanto durante el proceso constructivo, como durante la operación y mantenimiento del Proyecto para garantizar su correcto funcionamiento. Incluye entre otras actividades los diseños, compra de predios, permisos ambientales, Gestión Predial y gestión Social y Ambiental.

- (v) La realización de los Estudios y Diseños definitivos, así como la construcción rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras de estabilización, revegetalización y mantenimiento de taludes y muros de contención que comprenda, en general, toda la infraestructura necesaria para garantizar la estabilidad de la obra. Debe garantizarse la estabilidad geotécnica ~~y geológica~~ de todos los taludes y cortes durante la construcción, operación y mantenimiento. Dentro de todas las Intervenciones se incluyen para todo el Proyecto, todas las soluciones en ingeniería que se deban implementar para el tratamiento y estabilización geotécnica y geológica de taludes
- (vi) Estudios y Diseños definitivos y construcción, rehabilitación, repotenciación o mantenimiento de las obras hidráulicas que se requieran de acuerdo con los estudios hidráulicos, hidrológicos y de socavación y de puentes y pontones necesarios para el correcto funcionamiento de cada Unidad Funcional.
- (vii) Realizar todas las obras necesarias para el manejo de la hidrogeología en túneles, para contrarrestar el posible desecamiento de la superficie de terreno superior a lo largo de los Túneles incluyendo la implementación del Plan de Manejo Ambiental.
- (viii) Suministro e instalación de los dispositivos de seguridad vial, demarcación horizontal y señalización vertical retroreflectiva con tecnología prismática tipo IX, de acuerdo con las especificaciones indicadas en el Apéndice Técnico 3.
- (ix) El suministro e instalación de la señalización de todas las calzadas incluidas en el Proyecto.
- (x) Deberá ejecutar todas las actividades necesarias para el cumplimiento del Apéndice Técnico 5.
- (xi) Suministro e instalación de las vallas necesarias para la información del Proyecto.
- (xii) El desarrollo de programas de capacitación especializada sobre emergencias y seguridad vial a las entidades de rescate, hospitales, defensa civil y cuerpos de bomberos de los municipios del área de influencia del Proyecto.
- (xiii) El Concesionario es el responsable de los métodos, la forma y programación en que adelante los procedimientos para intervenir la vía, pero siempre se debe cumplir como mínimo las Especificaciones Técnicas, de acuerdo con las normas vigentes y que le permitan obtener los resultados previstos en este Apéndice Técnico, el Apéndice Técnico 4 y demás Especificaciones Técnicas. Igualmente el ~~Concesionario~~ 0020enConcesionario en sus distintas intervenciones debe dar cumplimiento a las obligaciones impuestas por las Licencias y Permisos.
- (xiv) El Concesionario deberá ejecutar dando cumplimiento a los plazos y condiciones señalados en el Contrato de Concesión, las obras de Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento y/o Obras de Mantenimiento, en las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Sangría: Izquierda: 1.52 cm, Punto de tabulación: 1.25 cm, Izquierda

Con formato: Cuadrícula media 1 - Énfasis 21

Con formato: Título 1,INFITULUA-T2,BONUS-T1,MT1 ,título 1, Justificado, Sangría: Izquierda: 0.76 cm