



Bogotá, D.C., 25 de Julio de 2013


Señores
AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Atn: Dr. Wilmar Darío González Buriticá
Gerente de Contratación
Avenida Calle 26 N°. 59-51 Torre 4 Piso 2
Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación de Mínima Cuantía VJ-VGC-MC-011-2013.

Estimados Señores:

En respuesta a su solicitud enviada vía E-mail, referente a subsanar algunos requerimientos técnicos de la oferta presentada por EMPROCIV LTDA para el proceso de contratación de la referencia, nos permitimos enviar copia de las Certificaciones expedidas por las Entidades Contratantes para los contratos que se relacionan en la propuesta y que acreditan la Experiencia de la firma.

Cordialmente,

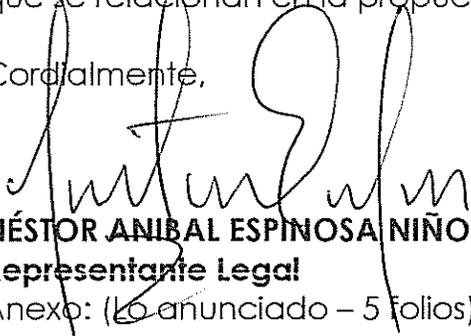

NÉSTOR ANIBAL ESPINOSA NIÑO
Representante Legal
Anexo: (Lo anunciado – 5 folios)

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Rad No. 2013-409-029283-2
Fecha: 25/07/2013 11:22:07->703
OEM: EMPROCIV LTDA
Anexos: 4 FOLIOS



Calle 79 B No. 5-81
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 3267060
Fax. (571) 3267060 Ext. 127
Nit. 860.002.837-7



CERTIFICA

Que la firma **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA** identificada con NIT **900.096.419-9**, suscribió con el **FIDEICOMISO TITAN PLAZA** identificado con NIT **830.053.700-6** el contrato de Interventoría N° VC-002-2011 bajo el Convenio de Asociación 036 de 2009 celebrado entre el Instituto de Desarrollo Urbano, **OSPINAS & CIA S.A Y CUSEZAR S.A.**, con las siguientes características:

CONTRATO: VC 002 DE 2011
ENTIDAD CONTRATANTE: FIDEICOMISO TITAN PLAZA, conformado por OSPINAS & CIA - CUSEZAR S.A.
OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa, Social y Ambiental para la Construcción de los Tramos I, II, III, IV, V y V de las obras de Cargas Urbanas del Centro Comercial Titán Plaza, en la ciudad de Bogotá .D.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 de Julio de 2011
FECHA DE INICIACIÓN: 15 de Julio de 2011
FECHA DE TERMINACIÓN: 15 de Noviembre de 2012
PLAZO DE EJECUCIÓN: Dieciséis (16) meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$633.648.544 Incluido IVA.

ACTIVIDADES EJECUTADAS:

Las actividades a las que se les realizó la Interventoría corresponden a:

Avenida Medellín:

a. Construcción de un cuarto carril de 3.5 metros de ancho, sobre la Av. Medellín (Calle 80) desde la Transversal 68F (Carrera 70 D) hasta el inicio de la conectante E-N de la intersección con la Avenida Boyacá, incluyendo la respectiva adecuación de espacio público, cicloruta, redes de servicio público, obras metálicas relacionadas con la estructura del puente peatonal de Transmilenio que comunica con la Estación Boyacá.

b. Rehabilitación de los tres carriles existentes de la Avenida Medellín (Calle 80) desde la Transversal 68F (Carrera 70D) hasta el final de la conectante E-N de la intersección con la Av. Boyacá, con un ancho de calzada de 13.6 m.

Avenida Boyacá:

a. Construcción de un carril sobre la calzada lenta y otro carril sobre la Av. Boyacá para canalizar la demanda del Centro Comercial Titán Plaza hacia la Diagonal 83A, además de la prolongación del separador central hasta pasar el acceso de la Diagonal 83A. Ancho de carril 3.5 metros.

b. Construcción de un cuarto carril sobre la Av. Boyacá desde la Diagonal 83A hasta la Avenida Pepe Sierra o Calle 116. Ancho de Carril 3.5

c. Ampliación del Box Coulvert sobre el Canal Salitre en un carril de 3.5 m.

d. Modificación de retorno norte – norte hacia el oeste.

e. Ajuste al final del enlace Calle 116 – Avenida Boyacá -, Este – sur por la modificación de la calzada Norte – sur de la Avenida Boyacá.

Incluye la adecuación de espacio público, cicloruta y redes de servicio público.

Calle 79 B No. 5-81
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 3267060
Fax. (571) 3267060 Ext. 127
NIT 860.002.837-7



Avenida Constitución:

a. Construcción de los tramos de empalme de la Avenida Constitución entre la calle 86 y la calle 95. Incluye adecuación de espacio público, cicloruta, redes de servicio público y traslado de postes de Alta Tensión localizados en la Av. Constitución. Ancho de calzada de 7.0 m.


Cambio de Alineamiento de la Red Matriz de 36" – CCP entre la Calle 9B Bis y Calle 97:

- a. Fabricación e instalación de 150 m de tubería CCP.
- b. Excavación y relleno para la instalación de la tubería.
- c. Construcción de Anclajes en concreto y cámaras para purga y ventosa.
- d. ajuste a Cámara de válvulas.
- e. Construcción de Cárcamo de protección para la tubería.

El Contrato fue ejecutado a satisfacción y no se impusieron Multas y/o Sanciones al mismo.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado, en Bogotá a los Veinticuatro (24) días del mes de Julio de 2013.

Atentamente,


JOHN MANOSALVA DÍAZ
Gerente de Proyecto

Calle 79 B No. 5-81
 Bogotá, Colombia
 Tel. (571) 3267080
 Fax. (571) 3267060 Ext. 127
 Nit. 860.002.837-7



CERTIFICA

Que la firma **EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV LTDA** identificada con NIT **900.096.419-9**, suscribió con **OSPINAS & CIA S.A** identificada con NIT **860.002.837-7** el contrato de Servicios de Interventoría con las siguientes características:

ENTIDAD CONTRATANTE: OSPINAS Y CIA S.A.
OBJETO: Interventoría de las obras de Construcción de dos (2) pontones sobre la Avenida Suba, cerca de la Avenida Ciudad de Cali en Bogotá D.C.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 21 de Septiembre de 2009
FECHA DE INICIACIÓN: 23 de Noviembre de 2009
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Mayo de 2010
PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) meses y diez (10) días.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$97.802.118 Incluido IVA.
ADICIÓN Nº 1 AL CONTRATO: \$42.683.380 Incluido IVA.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$140.485.498 Incluido IVA.
VALOR OBRA EJECUTADA: \$ 1.513.792.516
ALCANCE: Realizar la verificación, supervisión, colaboración y control de las actividades ejecutadas por el Contratista de la Obra para la construcción de los cariles de aproximación a los pontones con un ancho de 3.6 m y para la construcción de los pontones con un ancho de 7.2 m, exigiendo el cumplimiento de las especificaciones técnicas y normas aplicables al proyecto. Se relacionan a continuación las actividades más importantes que se ejecutaron en el contrato.

ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
Excavación mecánica	m ³	3 397.74
Excavación manual	m ³	323.46
Demolición pavimento asfáltico	m ³	65.69
Demolición sardinel existente	ml	292.68
Demolición pisos en concreto	m ²	120.18
Demolición de estructuras de concreto	m ³	11.66
Material seleccionado proveniente de la excavación	m ³	80.50
Suministro, instalación y compactación de material B-200	m ³	236.99
Suministro, instalación y compactación de material SBG-C	m ³	53.78
Suministro, instalación y compactación de rajón	m ³	612.59

Calle 79 B No. 5-81
 Bogotá, Colombia
 Tel. (571) 3267060
 Fax. (571) 3267060 Ext. 127
 Nit. 860.002.837-7



ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
Mejoramiento de subrasante con material típico seleccionado	m ³	195.55
Suministro, colocación y compactación de base granular SBG-A	m ³	975.49
Suministro, colocación y compactación de base granular BG-A	m ³	600.26
Suministro, colocación y compactación de mezcla densa en caliente MD-20 base asfáltica	m ³	140.53
Suministro, colocación y compactación de mezcla densa en caliente MD-20 rodadura asfáltica	m ³	103.05
Imprimación con emulsión asfáltica	m ²	2 120.01
Geotextil no tejido	m ²	2 484.12
Adoquín de arcilla tráfico peatonal, dimensiones 200mm * 100mm * 60mm	m ²	65.52
Loseta tipo táctil, dimensiones 400mm * 200mm * 60mm	ml	108.94
Bordillo prefabricado en concreto, dimensiones 800mm * 200mm * 350mm	ml	170.95
Adoquín de concreto tráfico peatonal, dimensiones 200mm * 100mm * 60mm	m ²	67.76
Sardinel prefabricado en concreto, dimensiones 800mm * 200mm * 500mm	ml	418.06
Cañuela prefabricada tipo A, dimensiones 800mm * 300mm * 225mm	ml	23.20
Sardinel bajo	ml	39.25
Instalación de tuberías rígidas de diámetros nominales 6, 8, 10 y 12.	ml	65.70
Sumideros	un	10.30
Tubería CS, alcantarillado clase 2, diámetro 10"	ml	65.70
Cable aluminio aislado 2*2 awg	ml	295.00
Canalización de 1 ducto de 3" PVC	ml	200.00
Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI para vigas	m ³	12.14
Suministro e instalación de concreto de 3000 PSI	m ³	177.56
Acero de refuerzo de 60000 PSI para vigas, estribos y tablero	ton	22.90
Geodrén circular 4" de h= 1 m	ml	420.67

Calle 79 B No. 5-81
Bogotá, Colombia
Tel. (571) 3267060
Fax. (571) 3267060 Ext. 127
NIT. 860.002.837-7



ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD
Geodrén planar 1.0 m	ml	48.77
Cárcamo para protección de redes secas	ml	25.30
Tubería Novafort 12"	ml	6.50
Tubería de 24"	ml	13.20
Demolición sardinel losas	ml	238.00
Junta dilatación pontón	ml	33.20
Neopreno apoyo losas	ml	33.48
Malla electrosoldadura Q-2	m ²	123.17
Junta asfalto asfalto	ml	229.28
Junta asfalto losa concreto	ml	272.60
Base para poste semáforo	un	13.00
Caja de paso sencilla	un	33.00
Canalización 2 d=3" DB	ml	375.22
Canalización en vía con misil	ml	29.82
Tubería corrugada 16"	ml	9.00
Demolición pompeyano oriental h= 0.43	m ²	59.84
Reparación losas Transmilenio	ml	70.20
Malla Geotextil forgrid	m ²	34.81

El contrato fue ejecutado a satisfacción y no se impusieron Multas y/o Sanciones al mismo.

Se expide esta certificación a solicitud del interesado, en Bogotá a los Veinticuatro (24) días del mes de Julio de 2013.

Atentamente,


JOHN MANOSALVA DÍAZ
Gerente de Proyecto